

**IB-DK4022a-CPD****Numéro de l'article****Code EAN**

61142


4250078174769

Station d'accueil 6 en 1 USB Type-C® pour ordinateur portable

L'IB-DK4022a-CPD est une station d'accueil USB Type-C® 6 en 1, conçue pour être facilement transportée. Fabriquée en aluminium, elle est à la fois légère et durable, ce qui en fait le compagnon idéal de votre style de vie mobile. Cette station d'accueil offre un affichage de qualité 4K via le port HDMI® et permet un transfert rapide des données via quatre interfaces USB Type-A. Grâce à la fonction Plug & Play simple, vous restez toujours connecté, où que vous soyez. Que vous soyez dans un café ou à une réunion de clients, cette station d'accueil vous assure d'avoir toutes les connexions nécessaires à portée de main.

**Hôte****Supporte USB 3.2
Gen 1 Type-C®.****Affichage multiple****1x HDMI® jusqu'à 4K@60 Hz****Interfaces USB****4x USB 3.2 Gen 1 Type-A****Power Delivery****USB Type-C® PD 3.0
jusqu'à 100 W****Transfert de données****USB 3.2 Gen 1 Type-A
jusqu'à 5 Gbit/s**

VUE

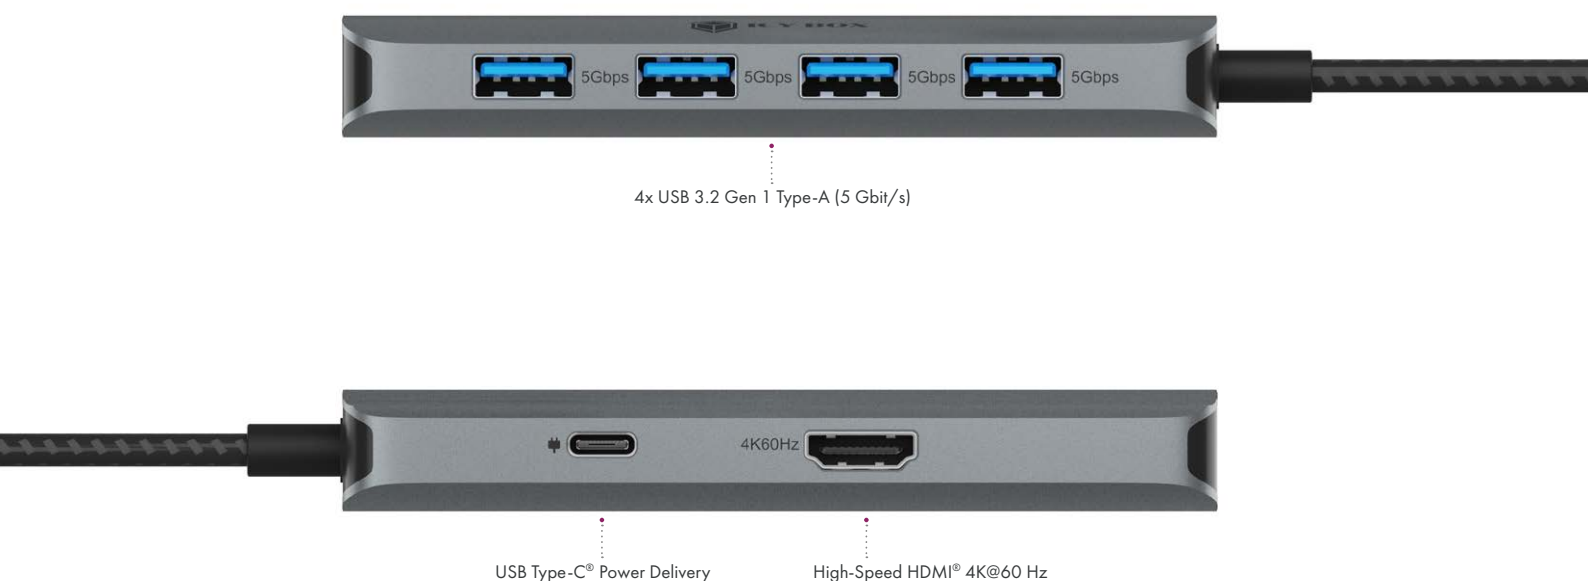

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Diversité des connexions

Avec une seule sortie HDMI® supportant une résolution allant jusqu'à 4K@60 Hz, l'IB-DK4022a-CPD offre une grande qualité d'image. De plus, quatre ports USB de type A offrent une connectivité permettant d'utiliser plusieurs appareils simultanément avec un taux de transfert pouvant atteindre 5 Gbit/s.



Puissance élevée

L'IB-DK4022a-CPD dispose d'un port hôte USB Type-C® intégré et rend les câbles supplémentaires superflus. Il dispose également d'une interface USB Type-C® avec Power Delivery 3.0, qui fournit jusqu'à 100 watts de puissance. Votre appareil peut ainsi être suffisamment alimenté en électricité sans qu'un câble d'alimentation séparé soit nécessaire.



Partenaire de voyage

L'IB-DK4022a-CPD est un partenaire fiable pour les voyageurs, combinant une qualité de fabrication de premier ordre avec une compatibilité complète. Le boîtier en alliage d'aluminium assure une dissipation efficace de la chaleur et une longue durée de vie pour une utilisation à long terme. L'IB-DK4022a-CPD est également compatible avec Windows® et macOS®, ce qui facilite son intégration dans une grande variété d'appareils et d'environnements.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ▶ 1x IB-DK4022a-CPD
- ▶ 1x Manuel

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleur	Matériau	Longueur du câble	Technologie vidéo
Argent/noir	Aluminium/ABS+PC	20 cm (intégré)	DisplayPort Alt Mode

MATRICE DE CONNEXION VIDÉO ET DE SORTIE D'AFFICHAGE

Aperçu de la matrice vidéo, résolutions maximales		
Nombre de moniteurs	Entrée (plug-in)	Sortie
	HDMI®	HDMI®
Single sortie vidéo	✓	1920x1080@60 Hz

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Systèmes d'exploitation pris en charge	Compatibilité avec l'ordinateur hôte
Windows®/macOS®	USB Type-C® doit supporter DisplayPort Alt Mode pour HDMI®. L'adaptateur secteur n'est pas inclus.

CONNEXION À L'ORDINATEUR HÔTE

Port	Position	Version & taux de transfert	Caractéristiques
USB Type-C®	Côté droit (câble intégré)	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)	Supporte PD 3.0 jusqu'à 20 V/5 A (100 W)

CONNEXIONS USB

Port	Position	Version & taux de transfert	Puissance
4x USB Type-A	Face avant	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)	<2 watts

AUTRES ENTRÉES ET SORTIES

Port	Position	Caractéristiques	Tension	Courant	Puissance
1x USB Type-C®	Face arrière	Power Delivery 3.0	Jusqu'à 20 V	Jusqu'à 5 A	Jusqu'à 100 watts

NOUVELLE NOMENCLATURE USB

Anciennes normes USB	Normes USB actuelles	Taux de transfert de données
USB 3.0 = USB 3.1 (Gen 1)	= USB 3.2 Gen 1	= 5 Gbit/s
USB 3.1 = USB 3.1 (Gen 2)	= USB 3.2 Gen 2	= 10 Gbit/s
USB 3.2 (Gen 2x2)	= USB 3.2 Gen 2x2	= 20 Gbit/s
	= USB4® Gen 2x1	= 10 Gbit/s
	= USB4® Gen 2x2	= 20 Gbit/s
	= USB4® Gen 3x2	= 40 Gbit/s

UNITÉ D'EMBALLAGE

Unité d'emballage	Poids total	Poids brut (avec emballage)	Poids net	Dimensions/ carton	Dimension (avec emballage)	Dimension de l'article	Pays d'origine
60/carton	10,32 kg	0,140 kg	0,08 kg	450x290x340 mm	200x100x30 mm	45x113x15 mm	Chine

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries.

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc.

Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

All other trademarks and brand names are the property of their respective owners.

Pour le support, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : support@raidsonic.de
Pour les ordres, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : info@raidsonic.de