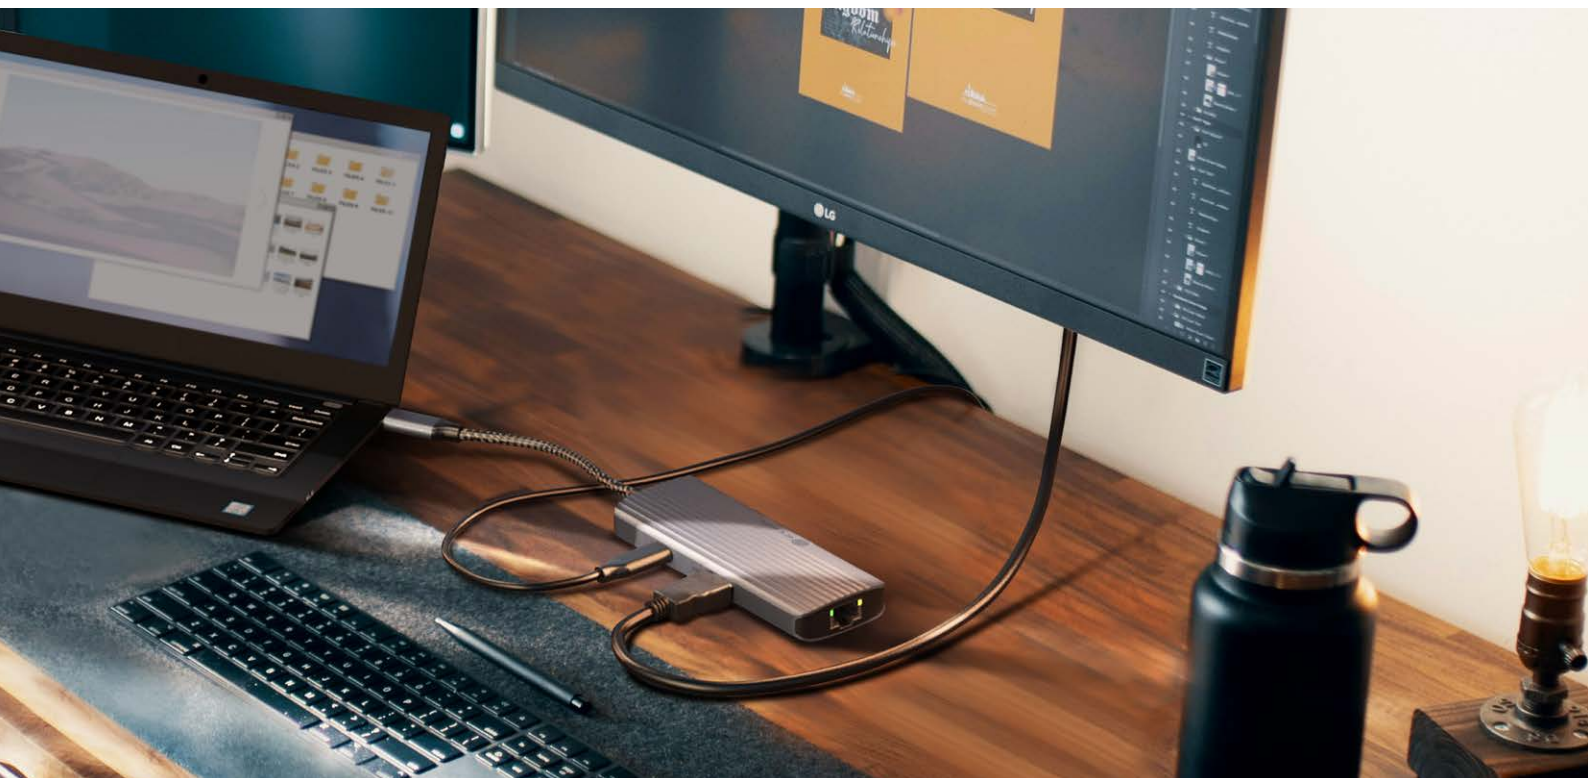


**IB-DK4034a-CPD****Numéro de l'article****Code EAN**

61143 4250078174776

Station d'accueil 6 en 1 USB Type-C® pour ordinateur portable

Une station d'accueil USB Type-C® 6-en-1 conçue pour vous permettre de rester connecté où que vous soyez. L'alliage d'aluminium allie portabilité légère et performances durables, pour une utilisation fiable en voyage ou au bureau. La DockingStation fournit également une sortie vidéo en résolution 4K via le port HDMI®, ainsi que l'interface internet via RJ45. L'IB-DK4034a-CPD est facile à installer grâce à sa fonction Plug & Play, qui fonctionne bien avec les systèmes Windows® et macOS®. Il offre une solution compacte et puissante pour vos besoins de connectivité.

**Hôte**Supporte USB 3.2
Gen 1 Type-C®.**Affichage**

1x HDMI® jusqu'à 4K@60 Hz

**Interfaces USB**


3x USB 3.2 Gen 1 Type-A

**Power Delivery**USB Type-C® PD 3.0
jusqu'à 100 W**Port LAN**

RJ45 Gigabit Ethernet

**Transfert de données**USB 3.2 Gen 1 Type-A
jusqu'à 5 Gbit/s

VUES

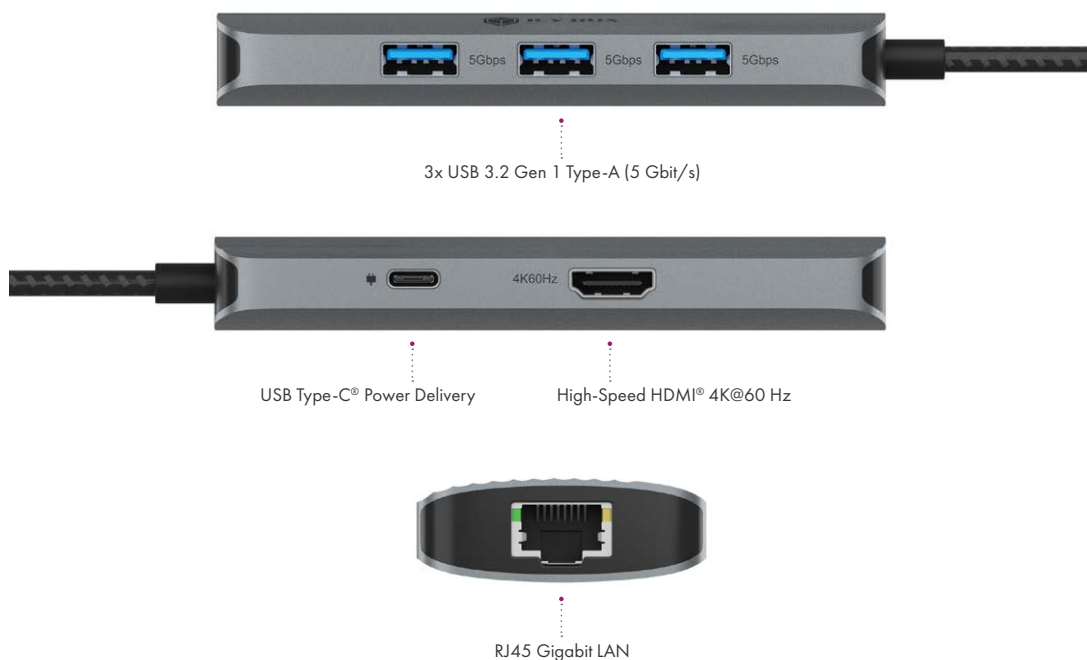

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Sortie vidéo haute résolution

La station d'accueil prend en charge une sortie vidéo HDMI® avec une résolution allant jusqu'à 4K@60 Hz. Elle est également rétrocompatible avec les résolutions 2K et 1080p, répondant ainsi à un grand nombre d'exigences en matière d'affichage. Vous pouvez ainsi connecter différents moniteurs et projecteurs pour une expérience visuelle optimale.



Connexion au réseau câblé

Doté d'un port Gigabit Ethernet, l'IB-DK4034a-CPD offre une connexion réseau filaire stable jusqu'à 1000 Mbps. Pour les utilisateurs qui travaillent souvent dans des endroits différents, la possibilité de se connecter à un réseau câblé offre une expérience Internet fiable et à haut débit.



Une qualité de fabrication de premier

L'IB-DK4034a-CPD n'est pas seulement résistant à l'usure et protégé contre les empreintes digitales, il est également compact et portable. Elle dispose d'un boîtier en aluminium robuste mais léger, qui favorise la dissipation de la chaleur. Elle est ainsi parfaitement adaptée à une utilisation quotidienne comme aux voyages et offre partout des performances durables.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ▶ 1x IB-DK4034a-CPD
- ▶ 1x Manuel

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleur	Matériau	Longueur du câble	Technologie vidéo
Argent/noir	Aluminium/ABS+PC	20 cm (intégré)	DisplayPort Alt Mode

MATRICE DE CONNEXION VIDÉO ET DE SORTIE D'AFFICHAGE

Aperçu de la matrice vidéo, résolutions maximales		
Nombre de moniteurs	Entrée (plug-in)	Sortie
	HDMI®	HDMI®
Single sortie vidéo	✓	3840x2160@60 Hz

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Systèmes d'exploitation pris en charge	Compatibilité avec l'ordinateur hôte
Windows®/macOS®	USB Type-C® doit supporter DisplayPort Alt Mode pour HDMI®. L'adaptateur secteur n'est pas inclus.

CONNEXION À L'ORDINATEUR HÔTE

Port	Position	Version & taux de transfert	Caractéristiques
USB Type-C®	Côté droit (câble intégré)	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)	Supporte PD 3.0 jusqu'à 20 V/5 A (100 W)

CONNEXIONS USB

Port	Position	Version & taux de transfert	Puissance
3x USB Type-A	Face avant	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)	<2 watts

AUTRES ENTRÉES ET SORTIES

Port	Position	Caractéristiques	Tension	Courant	Puissance
1x USB Type-C®	Face arrière	Power Delivery 3.0	Jusqu'à 20 V	Jusqu'à 5 A	Jusqu'à 100 watts

NOUVELLE NOMENCLATURE USB

Anciennes normes USB	Normes USB actuelles	Taux de transfert de données
USB 3.0 = USB 3.1 (Gen 1)	= USB 3.2 Gen 1	= 5 Gbit/s
USB 3.1 = USB 3.1 (Gen 2)	= USB 3.2 Gen 2	= 10 Gbit/s
USB 3.2 (Gen 2x2)	= USB 3.2 Gen 2x2	= 20 Gbit/s
	= USB4® Gen 2x1	= 10 Gbit/s
	= USB4® Gen 2x2	= 20 Gbit/s
	= USB4® Gen 3x2	= 40 Gbit/s

UNITÉ D'EMBALLAGE

Unité d'emballage	Poids total	Poids brut (avec emballage)	Poids net	Dimensions/ carton	Dimension (avec emballage)	Dimension de l'article	Pays d'origine
60/carton	10,44 kg	0,14 kg	0,08 kg	450x290x330 mm	200x100x30 mm	45x113x15 mm	Chine

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries.

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc.

Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Chrome OS is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

All other trademarks and brand names are the property of their respective owners.

Pour le support, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : support@raidsonic.de
Pour les ordres, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : info@raidsonic.de