
Placa de inducción Serie 6000 Flex Bridge de 80 cm

TI84IS00FB



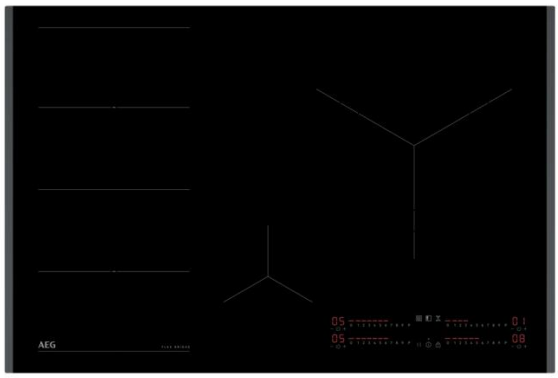

Versatilidad para cada modo de cocción
Con la placa de inducción 6000 FlexiBridge® puedes personalizar la zona de cocción, combinando y controlando hasta 4 segmentos. Es ideal para bandejas alargadas o de gran tamaño, o para cocinar también varios platos juntos que requieren más espacio.

Placa de inducción de la Serie 6000 Flex Bridge de 80 cm de 4 zonas (2 x 22, 32 cm y 14,5 cm), sistema FlexiPuente función PowerSlide, con controles deslizantes individuales (0-9) con 4 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una

Ventajas y características



Cocción versátil con FlexiBridge®
La función FlexiBridge® permite adaptar la zona de cocción combinando y controlando hasta 4 segmentos de distintas formas. Es ideal para bandejas alargadas o de gran tamaño, o cuando necesitas cocinar varios platos al mismo tiempo.



Cambios más rápidos y suaves de temperatura con PowerSlide
Desde hervir a fuego lento a hervir normalmente o simplemente mantener caliente: cuando necesites cambios rápidos y repetidos de temperatura para crear un plato, usa PowerSlide. Basta deslizar el recipiente entre distintas temperaturas, sin parar la cocción para efectuar ajustes



Hob2Hood®: La campana extractora manos libres
La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa



Zona Triple XL, sabor superior
Tanto si necesitas cocinar algo que requiera de un recipiente grande o pequeño, con la zona de cocción triple XL puedes. Proporciona uniformemente calor en proporción a el tamaño del recipiente utilizado. Para recipientes con base de 125 mm a 320 mm.



Calor más rápido con PowerBoost
Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.

- Inducción total
- Biselada
- Mandos digitales
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro


Placa de inducción Serie 6000 Flex Bridge de 80 cm

TI84IS00FB

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción
Tamaño (cm)	80
Panel de control	Táctil deslizante
Estética	Doble biselado
Dimensiones	780x520
Ancho hueco (mm)	750
Fondo hueco (mm)	490
Conexión Hob2Hood	Sí
Cocción Asistida	No
Voltaje (V):	220-240/400V2N
Potencia total (W)	7350
Zona cocción frontal izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm
Zona cocción frontal central	1400 / 2500 W / 145 mm
Zona cocción posterior dcho.	1600 / 2500 / 2300 / 3600 / 3000 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm
Zona cocción posterior izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm

Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, FlexiBridge, Gestión de cocción flexible , Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, PowerSlide, Desactivar sonidos, Temporizador
Seguridad de la placa	Desconexión automática
Avisador acústico	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí
PowerSlide	Sí
Función Puente	No
Función Pausa	Sí
Cronómetro	No
Temporizador	Sí
Función PowerBoost	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Encendido electrónico	No
Gas butano/propano	No aplica
Termopar	No
Color	Negro
Frecuencia (Hz)	50
Longitud del cable (m)	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Peso bruto	15.3
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	14.1
Suministro de gas	No
Profundidad del embalaje	600
Altura del embalaje	118

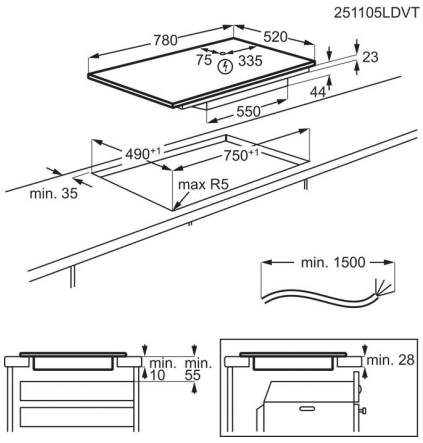

AEG

Placa de inducción Serie 6000 Flex Bridge de 80 cm

TI84IS00FB

