Jabra GN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENGAGE 65 SE

Technologia dla życia w każdym rytmie

A third-party certification according to ISO 14024

Toward sustainable IT products



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at **tcocertified.com.** On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Więcej informacji o zrównoważonym rozwoju w Jabra można znaleźć na stronie jabra.pl/about/sustainability

© 2024 GN Audio A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone. Jabra® jest znakiem towarowym GN Audio A/S.

Wyprodukowano w Chinach

MODEL: Model: WHB051BS
WHB050HS
WHB051HS

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie www.jabra.pl/doc

WER. C

1. Witamy.....6
2. Zawartość opakowania 7
2.1 Wariant stereo
2.2 Wariant mono
2.3 Wariant convertible
2.4 Opcjonalne akcesoria
3. Sposób noszenia..... 11
3.1 Zestaw słuchawkowy stereo/mono
3.2 Zestaw słuchawkowy convertible
3.3 Wymiana wkładek dousznych EarGel zestawu słuchawkowego convertible
3.4 Dostosowanie zaczepu zausznego zestawu słuchawkowego convertible
3.5 Zmiana sposobu noszenia zestawu słuchawkowego convertible
4. Pierwsze użycie..... 16
4.1 Podłącz do aparatu biurkowego za pomocą gniazda zestawu słuchawkowego
4.2 Łączenie z aparatem biurkowym bez gniazda zestawu słuchawkowego
4.3 Zadokuj i naładuj zestaw słuchawkowy
4.4 Podłącz zestaw słuchawkowy bezpośrednio do komputera.
5. Omówienie stacji bazowej..... 21
5.1 Wskaźnik LED stanu stacji bazowej
5.2 Dostosowywanie głośności mikrofonu przy połączeniach aparatu biurkowego

5.3 Wyszukiwanie dźwięku wybierania dla aparatów biurkowych

6. Jabra Direct 25

6.1 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

7. Obsługa 26

7.1 Omówienie zestawu stereo/mono

7.2 Omówienie zestawu convertible

7.3 Diody LED stanu

7.4 Podstawowa obsługa połączeń

7.5 Grupowanie połączeń

7.6 Rozmowy konferencyjne

7.7 Przekierowywanie połączenia z aparatu biurkowego do zestawu słuchawkowego

7.8 Przekierowywanie połączenia z zestawu słuchawkowego do aparatu biurkowego

7.9 Obsługa wielu połączeń

7.10 Zmiana języka komunikatów głosowych

7.11 Dodawanie nowego głównego zestawu słuchawkowego

7.12 Resetowanie

8. Zmiana ustawień 40

9. Pomoc 42

9.1 Często zadawane pytania (FAQ)

9.2 Konserwacja urządzenia

9.3 Akcesoria zastępcze

1. Witamy

Dziękujemy za wybór urządzenia Jabra Engage 65 SE. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego będzie przyjemnością.

Cechy zestawu Jabra Engage 65 SE

- **Elastyczna łączność**
  Podłącz do aparatu biurkowego i komputera
- **Najlżejszy zestaw słuchawkowy DECT na świecie**
  18 gramów (convertible)
- **Uniknij utrudnień**
  Wbudowana dioda zajętości
- **Korzystaj przez cały dzień**
  Do 13 godzin rozmów (stereo/mono))
  Do 9 godzin rozmów (przekształcalny)
- **Odbieraj połączenia w dowolnym miejscu w biurze**
  Zasięg do 150 metrów (stereo/mono)
  Zasięg do 100 metrów (convertible)
- **Bezpieczeństwo rozmów poufnych**
  Szyfrowanie 256-bitowe DECT AES

2. Zawartość opakowania

Jabra Engage 65 SE można nosić na trzy różne sposoby: stereo, mono oraz convertible.

2.1 Wariant stereo



Stacja bazowa



Zestaw słuchawkowy stereo

Przewód zasilania

Przewód USB-C



Przewód telefoniczny

2.2 Wariant mono



Stacja bazowa



Zestaw słuchawkowy mono

Przewód zasilania

Przewód USB-C



Przewód telefoniczny

2.3 Wariant convertible



Stacja bazowa



Zestaw słuchawkowy convertible



Pałąk nagłowny

Zaczep zauszny



Wkładki douszne EarGel

Przewód zasilania

Przewód USB-C



Przewód telefoniczny

2.4 Opcjonalne akcesoria

Opcjonalne akcesoria są dostępne na stronie internetowej jabra.pl/accessories

Pałąk naszyjny do zestawu słuchawkowego mono



Pałąk naszyjny do zestawu słuchawkowego convertible



Podnośnik słuchawki GN1000

Adapter Jabra EHS



3. Sposób noszenia

3.1 Zestaw słuchawkowy stereo/mono

Zestaw można nosić z mikrofonem po lewej lub prawej stronie.

3.2 Zestaw słuchawkowy convertible

Zestaw można nosić na lewym lub prawym uchu.



UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:
Czujniki w zestawie słuchawkowym mogą być potencjalnie wykorzystywane do wykrywania obecności użytkownika.

3.3 Wymiana wkładek dousznych EarGel zestawu słuchawkowego convertible



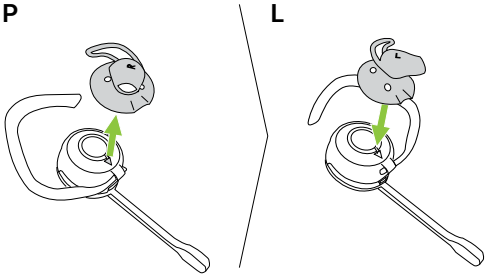

3.4 Dostosowanie zaczepu zausznego zestawu słuchawkowego convertible

1. Dopasuj kształt zaczepu zausznego w taki sposób, aby dobrze przylegał do ucha.

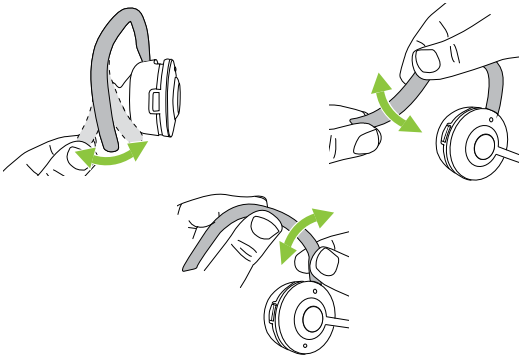

2. Załóż zestaw słuchawkowy na ucho.



3. Mikrofon powinien być skierowany w stronę ust.



4. Upewnij się, że zaczep zauszny jest ściśle dopasowany za uchem. Jeśli to konieczne, dostosuj zaczep zauszny.

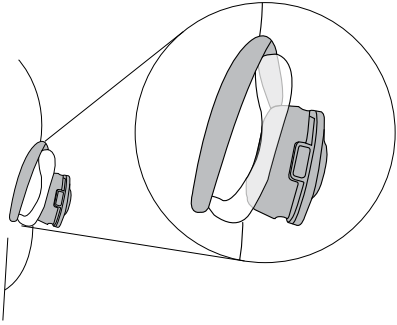

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:
Mikrofony mogą być potencjalnie wykorzystywane do nagrywania prywatnych rozmów.

3.5 Zmiana sposobu noszenia zestawu słuchawkowego convertible

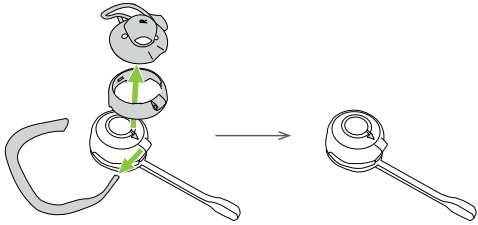

Pałąk nagłowny

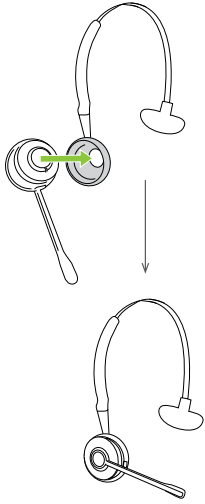

Pałąk naszyjny

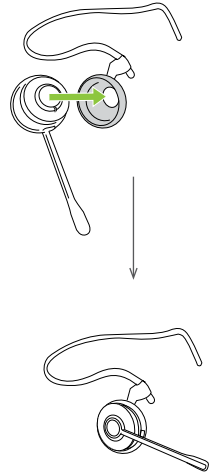

4. Pierwsze użycie

Podłącz przewody do aparatu biurkowego i komputera

↓

Podłącz do zasilania

↓

Zadokuj i naładuj zestaw słuchawkowy

↓

Nawiąż połączenie testowe z podłączonym aparatem

↓

Załóż zestaw słuchawkowy

↓

Odbierz połączenie na swoim aparacie

Twój zestaw słuchawkowy Engage jest teraz gotowy do użycia

4.1 Podłącz do aparatu biurkowego za pomocą gniazda zestawu słuchawkowego

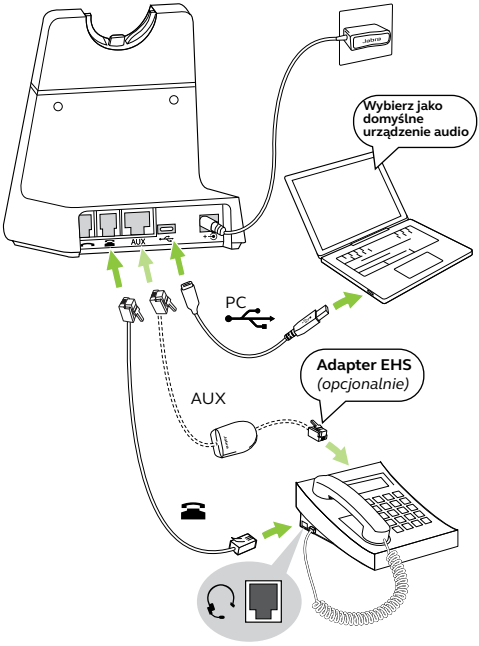

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:
Zestaw słuchawkowy wykorzystuje certyfikację DECT Security i 256-bitowe szyfrowanie FIPS dla połączeń DECT.

4.2 Łączenie z aparatem biurkowym bez gniazda zestawu słuchawkowego

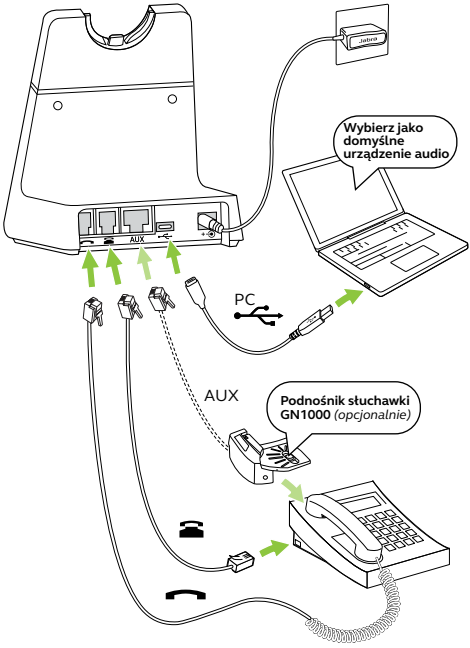

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:
Zestaw słuchawkowy wykorzystuje certyfikację DECT Security i 256-bitowe szyfrowanie FIPS dla połączeń DECT.

4.3 Zadokuj i naładuj zestaw słuchawkowy

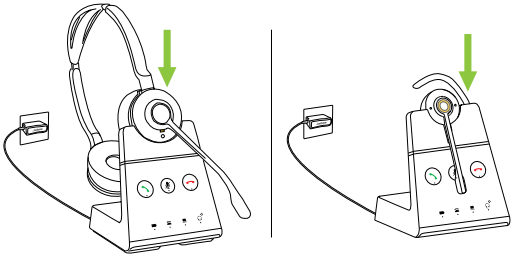

Zestaw słuchawkowy ładuje się po umieszczeniu w stacji bazowej podłączonej do zasilania. Wskaźnik LED stanu na zestawie słuchawkowym i ikona baterii na stacji bazowej będą migać podczas ładowania zestawu słuchawkowego.

Zestawy słuchawkowe mono/stereo mogą pracować do 13 godzin na baterii, a zestaw słuchawkowy convertible może pracować do 9 godzin na baterii.

Naładowanie zestawu słuchawkowego trwa do 1,5 godziny przy szybkim ładowaniu do pełna. Bateria zostanie naładowana do 40% w ok. 30 minut.

4.4 Podłącz zestaw słuchawkowy bezpośrednio do komputera.

1. Podłącz dostarczony przewód USB-C do dostępnego gniazda USB komputera.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności na zestawie słuchawkowym, jednocześnie podłączając kabel USB-C do zestawu słuchawkowego. Gdy dioda LED na zestawie słuchawkowym przestanie migać na zielono, zwolnij przycisk.

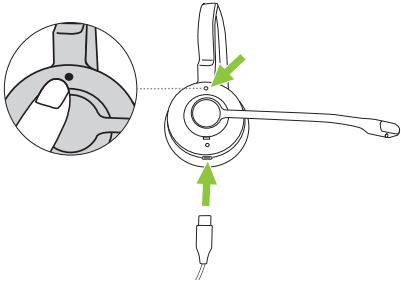

3. Zestaw słuchawkowy można teraz wybrać jako urządzenie do odtwarzania dźwięku na komputerze. W przypadku gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony za pomocą przewodu USB, obsługa połączeń i funkcja diody zajętości na zestawie nie są obsługiwane.

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:
Wymiana danych między zestawem słuchawkowym a urządzeniami lub portami USB nie jest szyfrowana.

5. Omówienie stacji bazowej

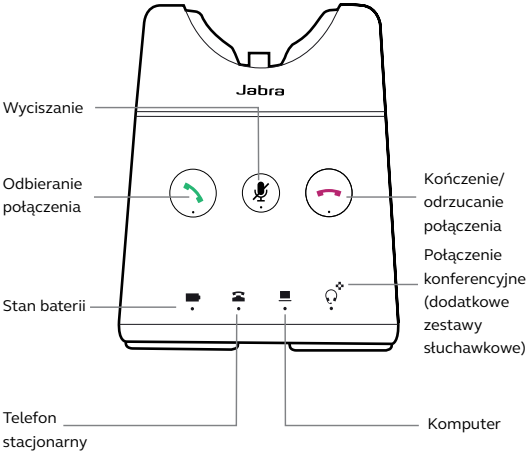

5.1 Wskaźnik LED stanu stacji bazowej

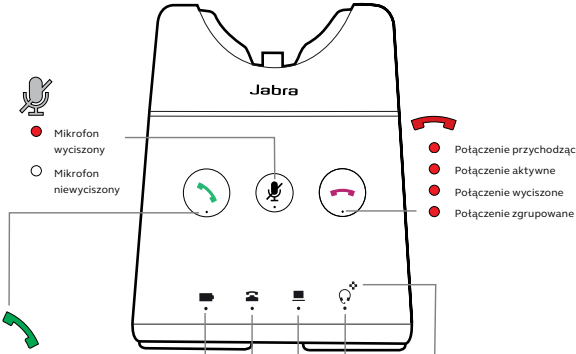

- Połączenie przychodzące
- Połączenie aktywne
- Połączenie wyciszone
- Połączenie zgrupowane
- Połączenie wstrzymane

- Rozmowa konferencyjna
- Parowanie dodatkowego zestawu słuchawkowego (błyskanie)

- Ładowanie baterii (pulsowanie)
- Bateria pełna
- Bateria w połowie naładowana
- Niski stan naładowania baterii
- Bardzo niski stan naładowania baterii (błyskanie)
- Tryb uśpienia (pulsowanie)

- Zestaw słuchawkowy niezadokowany
- Połączenie przychodzące
- Połączenie aktywne
- Połączenie wyciszone
- Połączenie wstrzymane
- Połączenie zgrupowane

- Telefonem docelowym jest aparat biurkowy
- Połączenie przychodzące na aparacie biurkowym (błyskanie)
- Połączenie aktywne na aparacie biurkowym
- Połączenie wstrzymane na aparacie biurkowym

- Komputer jest telefonem docelowym
- Połączenie przychodzące na komputerze (błyskanie)
- Połączenie aktywne na komputerze
- Połączenie wstrzymane na komputerze

5.2 Dostosowywanie głośności mikrofonu przy połączeniach aparatu biurkowego

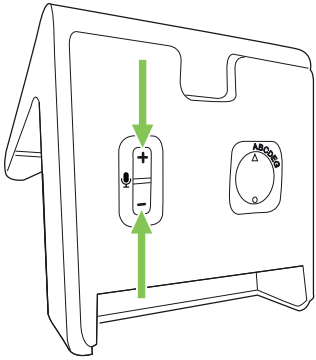

Aby dostosować głośność mikrofonu przy połączeniach aparatu biurkowego, naciśnij przycisk + lub – umieszczony na spodzie stacji bazowej.

5.3 Wyszukiwanie dźwięku wybierania dla aparatów biurkowych

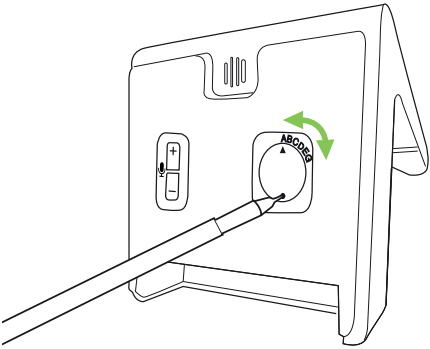

Jeżeli nie słyszysz dźwięku wybierania w aparacie biurkowym, może być konieczna zmiana ustawienia przełącznika dźwięku wybierania.

Przełącznik dźwięku wybierania jest umieszczony na spodzie stacji bazowej. Użyj ostro zakończonego przedmiotu, aby obracać przełącznik między różnymi ustawieniami do czasu, aż usłyszysz dźwięk wybierania w zestawie słuchawkowym. Domyślnie jest to ustawienie A.

6. Jabra Direct

Jabra Direct to oprogramowanie komputerowe opracowane do obsługi, optymalizacji ustawień oraz zarządzania urządzeniami Jabra.

Pobierz z jabra.pl/direct

6.1 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Przed pierwszym użyciem zaleca się zaktualizowanie zestawu słuchawkowego do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego za pomocą aplikacji Jabra Direct. Oprogramowanie Jabra Direct przekaże powiadomienia o dostępnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

7. Obsługa

7.1 Omówienie zestawu stereo/mono

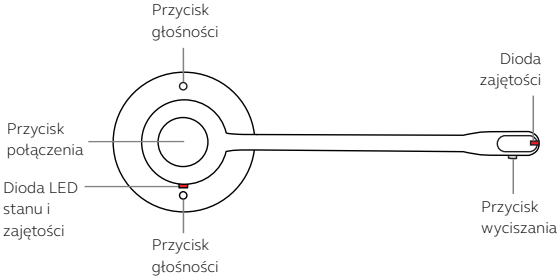

7.2 Omówienie zestawu convertible

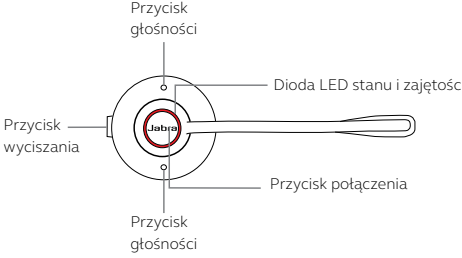

7.3 Diody LED stanu

Wariant Stereo/Mono



Wariant convertible

- Dioda zajętości
- Połączenie przychodzące
- Włączanie zestawu słuchawkowego
- Wyłączanie zestawu słuchawkowego
- Zestaw słuchawkowy w pełni naładowany
- Ładowanie zestawu słuchawkowego
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Parowanie DECT
- Połączono DECT

7.4 Podstawowa obsługa połączeń

	Funkcja	Działanie
	Włączanie zasilania	Naciśnij przycisk **Call (Połączenie)** na zestawie słuchawkowym lub zdejmij zestaw słuchawkowy ze stacji dokującej
	Wyłączanie zasilania	Naciśnij przycisk **Call (Połączenie)** i przytrzymaj przez 4 sekundy.
	Odbieranie połączenia	Naciśnij przycisk **Call (Połączenie),** wyjmij zestaw słuchawkowy ze stacji dokującej lub dotknij na stacji.
	Kończenie połączenia	Naciśnij przycisk **Call (Połączenie),** umieść zestaw słuchawkowy w stacji dokującej lub dotknij na stacji.
	Odrzucanie połączenia	Naciśnij dwukrotnie przycisk **Call (Połączenie)** lub dotknij na stacji.
	Przełączanie między telefonami docelowymi	Wyjmij zestaw słuchawkowy ze stacji dokującej oraz naciśnij przycisk **Call (Połączenie)** i przytrzymaj przez 1 sekundę Alternatywnie przytrzymaj na stacji dokującej przez 1 s.

	Regulacja głośności	Naciśnij przyciski **Volume (Głośność)**. Zestaw słuchawkowy convertible wykrywa za pomocą czujnika ruchu, który przycisk służy do zwiększania, a który do zmniejszania głośności w zależności od orientacji zestawu słuchawkowego
	Przełączanie diody zajętości	Naciśnij jednocześnie oba przyciski **Volume (Głośność)**
	Dostęp do menu ustawień z instrukcjami głosowymi	Naciśnij jednocześnie oba przyciski **Volume (Głośność)** i przytrzymaj (3 s)
	Wyciszanie/ włączanie mikrofonu	Naciśnij przycisk **Mute (Wyciszenie)**(zestaw słuchawkowy mono/stereo)
	Wyciszanie/ włączanie mikrofonu	Naciśnij przycisk **Mute (Wyciszenie)**(zestaw słuchawkowy convertible)

7.5 Grupowanie połączeń

Można zgrupować połączenie przychodzące z trwającym.

Aby zgrupować połączenia:

1. Naciśnij przycisk **Call (Połączenie)** na zestawie słuchawkowym i przytrzymaj przez 2 s. lub naciśnij na stacji bazowej, aby odebrać połączenie przychodzące. Bieżące połączenie zostanie wstrzymane.
2. Naciśnij i przytrzymaj (2 s.), aby zgrupować połączenia.

Aby rozdzielić połączenia, naciśnij na stacji bazowej i przytrzymaj przez 2 s.

Aby zakończyć zgrupowane połączenie, umieść zestaw słuchawkowy w stacji bazowej lub naciśnij przycisk **Call (Połączenie)** na zestawie słuchawkowym.

7.6 Rozmowy konferencyjne

Dodawanie zestawu (zestawów) słuchawkowego do rozmowy konferencyjnej

Maksymalnie trzy dodatkowe zestawy słuchawkowe można połączyć z jedną stacją bazową w celu wykonania połączenia konferencyjnego. Aby móc prowadzić konferencję z dodatkowymi zestawami słuchawkowymi, główny zestaw słuchawkowy musi być w stanie połączenia.

1. Wyjmij główny zestaw słuchawkowy ze stacji bazowej.
2. Umieść dodatkowy zestaw słuchawkowy w stacji bazowej. Zestaw spróbuje sparować się ze stacją bazową.
3. Komunikat głosowy zostanie odtworzony w głównym zestawie słuchawkowym. Naciśnij przycisk **Call (Połączenie)** na głównym zestawie słuchawkowym, aby zaakceptować dodatkowy zestaw słuchawkowy w połączeniu konferencyjnym. Dźwięk będzie teraz współdzielony między zestawami.

Dodatkowy zestaw słuchawkowy będzie domyślnie wyciszony.

Uwaga: Wszystkie zestawy słuchawkowe Jabra Engage SE DECT można umieścić w podstawie w celu prowadzenia rozmów konferencyjnych.

Dodawanie zestawu słuchawkowego do rozmowy konferencyjnej bez dokowania

Maksymalnie trzy dodatkowe zestawy słuchawkowe można połączyć z jedną stacją bazową bez konieczności ich dokowania. Aby móc prowadzić konferencję z dodatkowymi zestawami słuchawkowymi, główny zestaw słuchawkowy musi być w stanie połączenia.

1. Wyjmij główny zestaw słuchawkowy ze stacji bazowej.
2. Wyłącz dodatkowy zestaw słuchawkowy, naciskając przycisk **Call (Połączenie)** i przytrzymując przez 4 sekundy.
3. Naciśnij 🎙 na stacji bazowej i przytrzymaj (3 s). Wskaźnik LED połączenia konferencyjnego na stacji bazowej zacznie błyskać.
4. Włącz tryb parowania w dodatkowym zestawie słuchawkowym, naciskając przycisk **Call (Połączenie)** i przytrzymując przez 5 sekund, aż wskaźnik LED stanu na zestawie słuchawkowym zacznie błyskać w kolorze niebieskim.
5. Powiadomienie głosowe zostanie odtworzone w głównym zestawie słuchawkowym. Naciśnij przycisk **Call (Połączenie)** na głównym zestawie słuchawkowym, aby zaakceptować dodatkowy zestaw słuchawkowy w połączeniu konferencyjnym. Dźwięk będzie teraz współdzielony między zestawami.

Dodatkowy zestaw słuchawkowy będzie domyślnie wyciszony. Aby wyłączyć wyciszenie kolejnego zestawu słuchawkowego, naciśnij znajdujący się na nim przycisk **Wyciszenie**.

Uwaga: Wszystkie zestawy słuchawkowe Jabra Engage SE DECT można umieścić w podstawie w celu prowadzenia rozmów konferencyjnych.

Kończenie lub opuszczanie rozmowy konferencyjnej

Aby zakończyć połączenie dla wszystkich zestawów słuchawkowych, naciśnij przycisk **Call (Połączenie)** na głównym zestawie słuchawkowym lub umieść główny zestaw słuchawkowy w stacji bazowej.

Dodatkowe zestawy słuchawkowe mogą opuścić połączenie konferencyjne przez naciśnięcie przycisku **Call (Połączenie)** na zestawie słuchawkowym lub umieszczenie dodatkowego zestawu słuchawkowego w stacji bazowej głównego zestawu słuchawkowego (zamiast dodatkowego zestawu słuchawkowego). Rozmowa konferencyjna nadal będzie aktywna dla pozostałych zestawów.

Tryb długotrwałego połączenia konferencyjnego

Docelowo połączenie konferencyjne zakończy się automatycznie dla wszystkich zestawów słuchawkowych po zakończeniu połączenia.

Można kontynuować połączenie konferencyjne z dodatkowymi zestawami słuchawkowymi do czasu aż główny zestaw słuchawkowy zostanie umieszczony w stacji bazowej, zmieniając to ustawienie w programie Jabra Direct.

7.7 Przekierowywanie połączenia z aparatu biurkowego do zestawu słuchawkowego

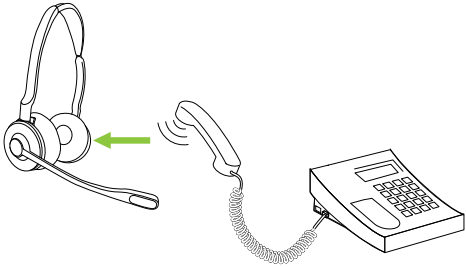

Aby przekierować połączenie:

1. Wybierz aparat biurkowy jako telefon docelowy w stacji bazowej.
2. Wyjmij zestaw słuchawkowy ze stacji dokującej lub dotknij przycisku **Call (Połączenie)** na zestawie słuchawkowym. Dźwięk połączenia zostanie przekierowany z aparatu biurkowego do zestawu słuchawkowego. W razie potrzeby naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego na aparacie biurkowym i nie odkładaj zestawu słuchawkowego aż do ukończenia połączenia.

Nie odkładaj słuchawki telefonu stacjonarnego do czasu zakończenia połączenia.

7.8 Przekierowywanie połączenia z zestawu słuchawkowego do aparatu biurkowego

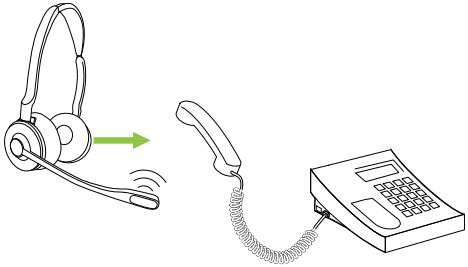

Aby przekierować połączenie z zestawu słuchawkowego do aparatu biurkowego, podnieś słuchawkę aparatu biurkowego i umieść zestaw słuchawkowy w stacji bazowej.

Dźwięk połączenia zostanie przekierowany z zestawu słuchawkowego do aparatu biurkowego, jeśli stacja dokująca jest podłączona do gniazda zestawu słuchawkowego do aparatu biurkowego. W przeciwnym razie naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego na aparacie biurkowym.

7.9 Obsługa wielu połączeń

Zestaw słuchawkowy i stacja bazowa mogą odbierać i obsługiwać wiele połączeń jednocześnie.

Obsługa wielu połączeń	
Wstrzymanie aktualnego połączenia i odebranie połączenia przychodzącego	Dotknij na stacji bazowej
Przełączanie między połączeniem wstrzymanym a aktywnym	Dotknij na stacji bazowej
Odrzucenie połączenia przychodzącego podczas prowadzenia rozmowy	Dotknij na stacji bazowej

7.10 Zmiana języka komunikatów głosowych

Powiadomienia głosowe zestawu słuchawkowego są dostępne w 5 językach: angielskim, niemieckim, francuskim, japońskim i hiszpańskim.

Aby zmienić język:

1. Gdy nie prowadzisz rozmowy, naciśnij oba przyciski **głośności** na zestawie słuchawkowym i przytrzymaj (2 s), aby wejść do menu ustawień z instrukcjami głosowymi. Pierwsze dostępne ustawienie to język powiadomień głosowych.
2. Naciśnij przyciski **Volume (Głośność)**, aby przełączać pomiędzy dostępnymi językami.
3. Naciśnij przycisk **Call (Połączenie)** , aby zaakceptować język.
4. Naciśnij oba przyciski głośności na zestawie słuchawkowym i przytrzymaj (2 s.), aby wyjść z menu ustawień z instrukcjami głosowymi. Stacja bazowa uruchomi się ponownie, a nowe ustawienia zostaną zapisane.

Język można również zmienić za pomocą Jabra Direct.

7.11 Dodawanie nowego głównego zestawu słuchawkowego

Każda podstawa może mieć tylko jeden główny zestaw słuchawkowy. Dodanie nowego głównego zestawu słuchawkowego zastępuje bieżący główny zestaw słuchawkowy. Istnieją dwa sposoby dodawania nowego głównego zestawu słuchawkowego do podstawy:

A) Jeżeli bieżący główny zestaw słuchawkowy nie jest w zasięgu stacji bazowej lub jest wyłączony, wystarczy umieścić nowy zestaw słuchawkowy w bazie. Zostanie on głównym zestawem słuchawkowym. Wskaźnik LED połączenia konferencyjnego i stanu zestawu słuchawkowego na stacji bazowej zacznie błyskać, wskazując, że nowy zestaw słuchawkowy jest teraz głównym zestawem słuchawkowym.

B) Jeżeli obecny główny zestaw słuchawkowy jest w zasięgu stacji dokującej i jest włączony, a stacja dokująca nie jest w trakcie połączenia, umieść w niej nowy zestaw słuchawkowy oraz naciśnij przycisk **Call (Połączenie)** na zestawie słuchawkowym i przytrzymaj (1 s.) do czasu, aż wskaźnik LED połączenia konferencyjnego i stanu zestawu słuchawkowego w stacji dokującej zacznie błyskać, wskazując, że jest on teraz głównym zestawem słuchawkowym.

C) Jeśli w Jabra Direct włączono opcję **Easy pairing (Łatwe parowanie),** a aktualnie używany główny zestaw słuchawkowy nie jest w trakcie połączenia, po prostu odłóż zestaw słuchawkowy na stację dokującą. Zostanie on głównym zestawem słuchawkowym. Wskaźnik LED połączenia konferencyjnego i stanu zestawu słuchawkowego na stacji bazowej zacznie błyskać, wskazując, że nowy zestaw słuchawkowy jest teraz głównym zestawem słuchawkowym.

7.12 Resetowanie

Resetowanie zestawu słuchawkowego i stacji bazowej powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień.

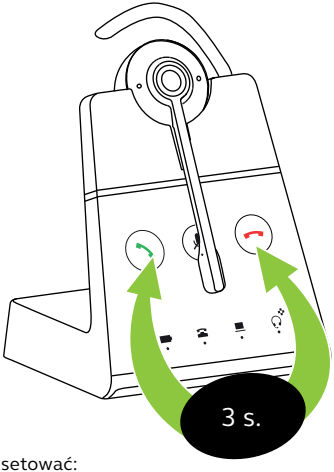

Aby zresetować:

1. Zadokuj zestaw słuchawkowy w bazie.
2. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przez 3 s. przycisk **odbierania** i **kończenia połączenia** na stacji dokującej. Zestaw słuchawkowy i stacja bazowa zostaną uruchomione ponownie, a wszystkie ustawienia powrócą do wartości domyślnych.

Stację bazową i zestaw słuchawkowy można także zresetować za pomocą programu Jabra Direct.

8. Zmiana ustawień

Ustawienia zestawu słuchawkowego i telefonu można zmienić w menu ustawień z instrukcjami głosowymi.

Można także zmienić wszystkie ustawienia w programie Jabra Direct na komputerze. Pobierz program Jabra Direct ze strony jabra.com/direct.

Nawigacja po menu		
	Dostęp do menu ustawień z instrukcjami głosowymi	Naciśnij jednocześnie przyciski **Volume up (Zwiększanie głośności)** i **Volume Down (Zmniejszenie głośności)** i przytrzymaj przez 3 s.
	Wybieranie ustawień	Naciśnij przycisk **Volume up (Zwiększanie głośności)** lub **Volume down(Zmniejszania głośności)** głośności
	Wyjście z menu ustawień z instrukcjami głosowymi	Naciśnij jednocześnie przyciski **Volume up (Zwiększanie głośności)** i **Volume down (Zmniejszanie głośności)** i przytrzymaj przez 2 s.
	Akceptowanie ustawienia	Naciśnij przycisk **Call (Połączenie)** , aby zaakceptować przedstawione ustawienie. Nastąpi przejście do kolejnego ustawienia

Settings (Ustawienia)	
Język powiadomień głosowych	Wybierz język komunikatów głosowych zestawu słuchawkowego z listy 5 języków
Powiadomienia głosowe	Wybierz, aby włączyć komunikaty głosowe
Sygnał przypomnienia o wyciszeniu	Wybierz, aby korzystać z okresowego przypomnienia dźwiękowego, gdy mikrofon jest wyciszony
Dzwonek aparatu biurkowego	Wybierz dzwonek aparatu biurkowego
Głośność dzwonka aparatu biurkowego	Wybierz głośność dzwonka aparatu biurkowego
Dzwonek telefonu programowego	Wybierz dzwonek telefonu programowego
Głośność dzwonka telefonu programowego	Wybierz głośność dzwonka telefonu programowego
Zasięg lub sygnał	Wybierz, jeżeli stacja bazowa powinna zostać zoptymalizowana w celu osiągnięcia lepszego zasięgu lub lepszej jakości sygnału
Typ podnośnika widełek	Wybierz typ podnośnika widełek
Domyślny telefon	Wybierz domyślny typ telefonu

9. Pomoc

9.1 Często zadawane pytania (FAQ)

Więcej często zadawanych pytań można znaleźć pod adresem jabra.com/support.

9.2 Konserwacja urządzenia

- Zaleca się przechowywanie zestawu słuchawkowego w temperaturze 5-45°C.
- Nie należy przechowywać zestawu słuchawkowego przez dłuższy czas bez ładowania baterii (maks. trzy miesiące).
- W przypadku zabrudzenia zestawu słuchawkowego lub stacji bazowej zalecamy wyczyszczenie miękką, niestrzępiącą się szmatką zwilżoną czystą wodą.

9.3 Akcesoria zastępcze

Zastępcze lub dodatkowe akcesoria można kupić w sklepie internetowym jabra.com/accessories.