



Serie MAG

Alimentatore

MAG A1250GL PCIE5

MAG A1000GL PCIE5

Manuale dell'utente

Contenuti

Specifiche 2

Dimensioni 3

Numero di connettori di alimentazione 4

Connettori rimovibili 5

Connettività e lunghezza dei cavi 6

Installazione del cavo PCIe a 16 pin 7



Avvisi normativi 8

Specifiche

1250 W					
Ingresso CA	100~240 V~, 15 A, 50~60 Hz 200~240 V~, 7,5 A, 50~60 Hz Per Cina e Corea				
Uscita CC	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	22,0 A	22,0 A	104,1 A	0,3 A	3,0 A
Potenza totale	120 W		1249 W	3,6 W	15 W
	1250 W				
Regolazione	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Ondulazione e rumore	50mVp-p	50mVp-p	80mVp-p	100mVp-p	50mVp-p

1000 W					
Ingresso CA	100~240 V~, 13 A, 50~60 Hz 200~240 V~, 6,5 A, 50~60 Hz Per Cina e Corea				
Uscita CC	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	22,0 A	22,0 A	83,3 A	0,3 A	3,0 A
Potenza totale	120 W		999,6 W	3,6 W	15 W
	1000 W				
Regolazione	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Ondulazione e rumore	50mVp-p	50mVp-p	80mVp-p	100mVp-p	50mVp-p


Dimensioni

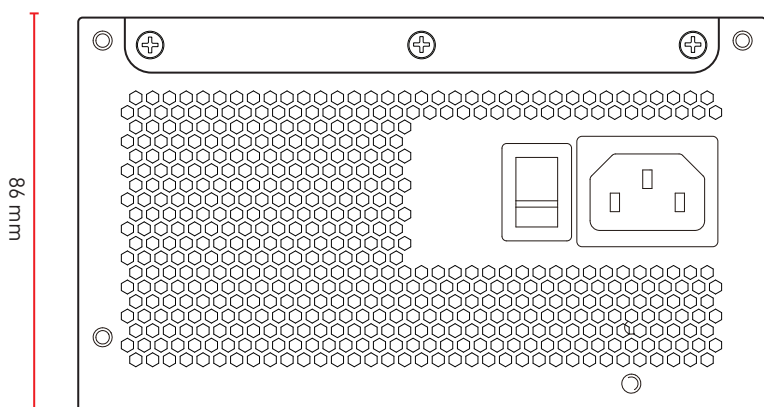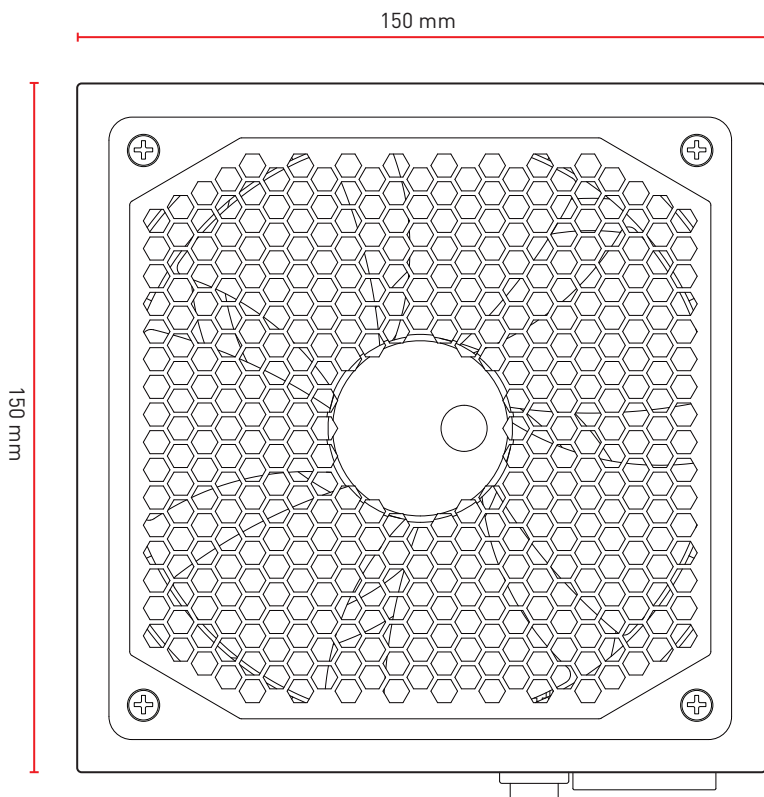







Numero di connettori di alimentazione

Connettori di alimentazione	MAG A1250GL PCIE5 MAG A1000GL PCIE5
ATX (scheda madre) 20+4 pin	1
EPS (CPU) 4+4 pin	2
PCIe 16 pin	1
PCIe (VGA) 6+2 pin	4
SATA 15 pin	12
Periferica/Molex 4 pin	4
FDD 4 pin	1

Connettori rimovibili

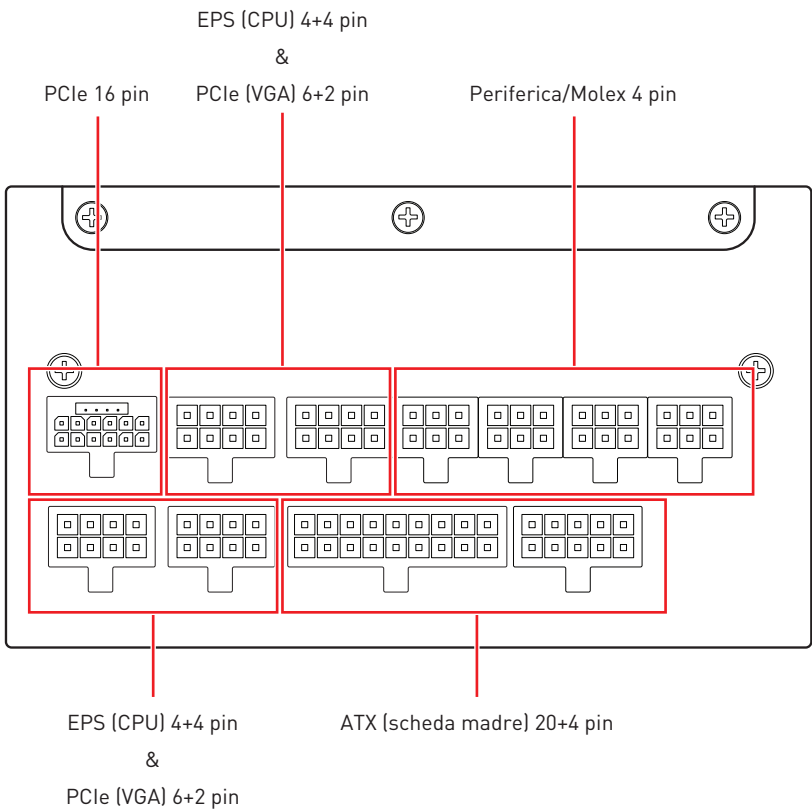



Connettività e lunghezza dei cavi

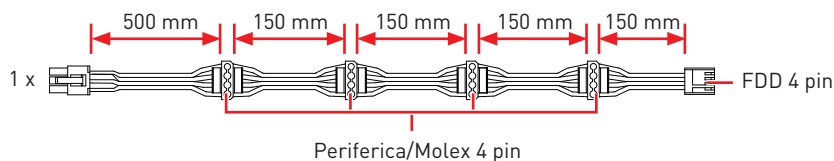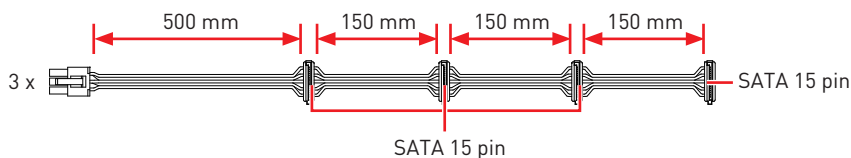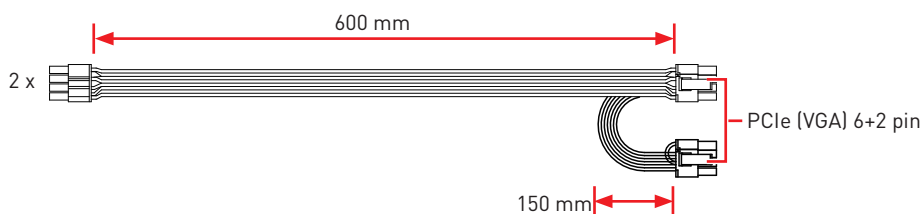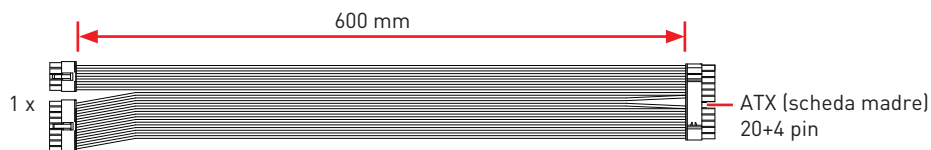

Installazione del cavo PCIe a 16 pin



Inserire completamente il cavo prima dell'uso.

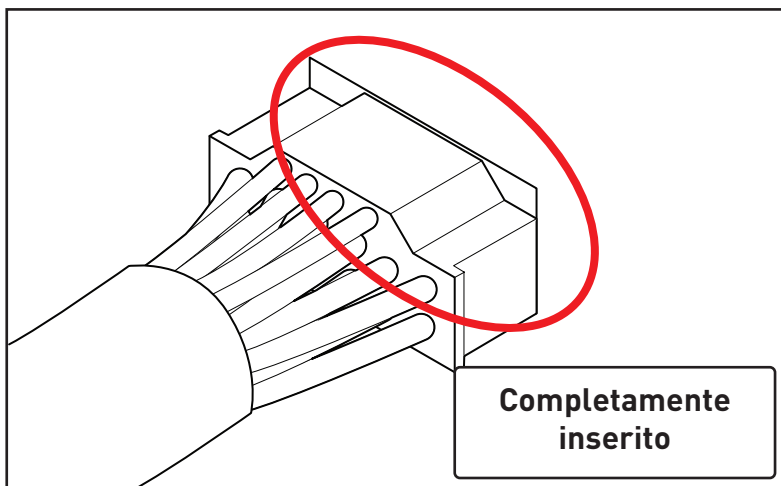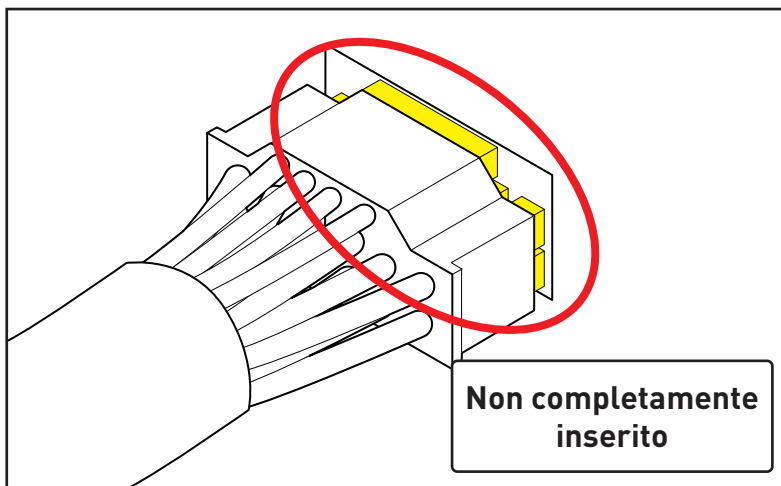

Avvisi normativi

Numero di modello

N. modello: 7ZP9A, 7ZP9B

