



PANACAST 50 VBS

Technologie für jeden Moment deines Lebens

© 2023 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine Marke von GN Audio A/S. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Audio A/S erfolgt unter Lizenz.

Made in China

MODELL: VSM040; VTD040



Die Konformitätserklärung findest du unter www.jabra.com/doc

1. Willkommen	5	6.2 Virtual Director	
2. Überblick	6	6.3 Panorama-Ansicht	
2.1 Jabra PanaCast 50 VBS – Videobar-Übersicht		6.4 Single-Stream Dynamic Composition	
2.2 Jabra PanaCast Control – Überblick		6.5 Smart Gallery – Multi-Stream – nur für Zoom Rooms	
2.3 Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Jabra PanaCast 50 VBS Videobar		6.6 Sichtfeld	
2.4 Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör – Jabra PanaCast Control		6.7 Pan-Tilt-Zoom-Voreinstellungen – verfügbar für Zoom Rooms	
2.5 Optionales Zubehör		6.8 Einstellen der Bildqualität	
3. Hardwareeinrichtung – Überblick	13	6.9 Videoflimmern	
4. Anzeigesignale	16	6.10 Verbesserte Geräuschunterdrückung	
5. Verwaltung der Einstellungen	17	6.11 Intelligent Meeting Space	
6. Videoeinstellungen	19	7. BYOD-Modus (Bring Your Own Device)	27
6.1 Intelligenter Zoom		8. Inhalte teilen	29
		8.1 Schnurloses Teilen von Inhalten	
		8.2 Schnurgebundenes Teilen von Inhalten	

9. Abdeckblende.....	31
10.Safety-Capacity- Einstellungen.....	32
11.Hörverbesserung mit unterstützenden Hörgeräten (Assistive Listening Devices)...	33
12.Firmware-Updates	34
13.Geräte neu starten	36
14.Werkseinstellungen	39
15.Sprachen.....	43
16.Support	44
16.1 FAQs und technische Daten	
16.2 So pflegst du dein Jabra-Gerät	

1. Willkommen

Vielen Dank, dass du das Jabra PanaCast 50 VBS verwendest. Wir hoffen, du hast viel Spaß damit!


Mit dem Jabra PanaCast 50 VBS profitierst du von Features wie:

- Weltklasse-Audiotechnologie mit Vollduplex und leistungsstarke Stereo-Lautsprecher
- Einzigartige 180°-Raumabdeckung mit Panorama-Ansicht in 4K-Auflösung für eine natürlichere Darstellung des Meetingraums
- Einfacherer Zugang zu Meetings dank PanaCast Control mit Touchscreen-Aktivierung
- Zertifiziert nach den strengen Anforderungen von Microsoft Teams Rooms und Zoom Rooms, damit sich Teilnehmer:innen nahtlos und sicher verbinden, Inhalte teilen und zusammenarbeiten können
- Integrierte KI, die eine Reihe intelligenter Features ermöglicht – für eine umfassende und natürliche Online-Zusammenarbeit

2. Überblick

2.1 Jabra PanaCast 50 VBS – Videobar-Übersicht


VORDERSEITE

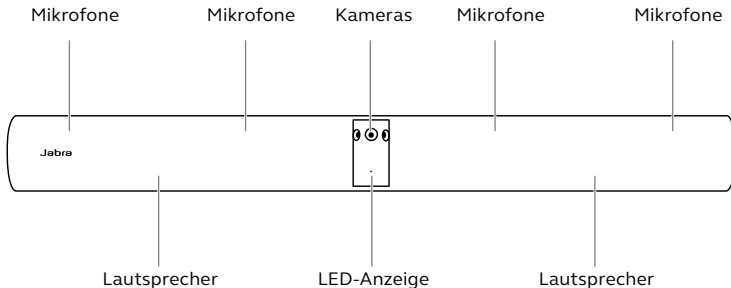

SICHERHEITSHINWEIS:

Mikrofone und Kameras können zum Aufzeichnen privater Gespräche und Videoclips verwendet werden.

RÜCKSEITE

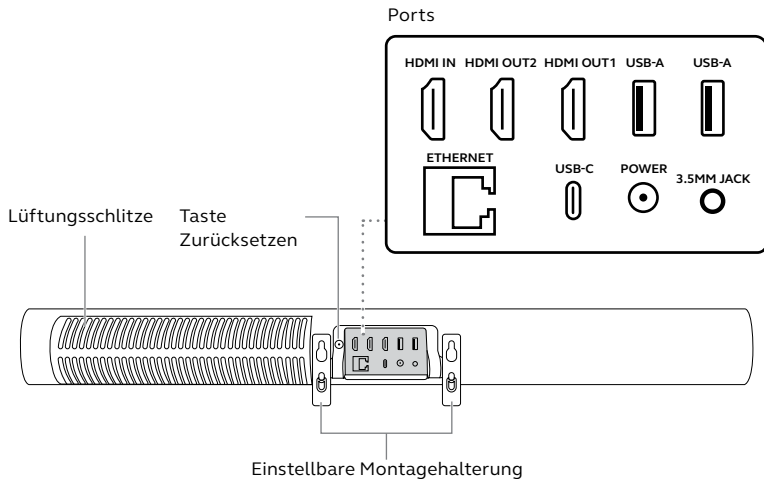


SICHERHEITSHINWEIS:


Bluetooth-, Ethernet- oder WLAN-Verbindungen können zur Datenübertragung an nicht autorisierte Geräte verwendet werden.

2.2 Jabra PanaCast Control – Überblick

VORDERSEITE





RÜCKSEITE

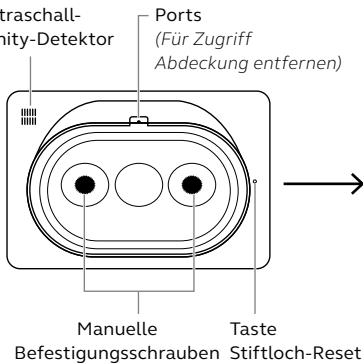

Ethernet-Anschluss
(PoE)


USB-C-Anschluss




SICHERHEITSHINWEIS:

Sensoren können potenziell dazu verwendet werden, die Anwesenheit von Nutzer:innen zu erkennen.


2.3 Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Jabra PanaCast 50 VBS Videobar




Netzteil (1,83 m)




Netzkabel (1 m)



HDMI-Kabel
(1,83 m)




**RJ45
Ethernet-Kabel**
(4,57 m)



Wandhalterung




**Kamera-
Sichtschutzabdeckung**




Kabelfach-Abdeckung (2 Stck.)
mit eingelassenen Schrauben
und Schraubenzieher

Weiteres Zubehör kann unter [jabra.com/accessories](https://www.jabra.com/accessories) bestellt werden.

2.4 Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör – Jabra PanaCast Control




**Jabra PanaCast
Control**




RJ45 Ethernet-Kabel (4,75 m)

POWER OVER ETHERNET(PoE)-KIT



PoE-Injektor



Netzkabel (1 m)




RJ45 Ethernet-Kabel (4,75 m)


Weiteres Zubehör kann unter [jabra.com/accessories](https://www.jabra.com/accessories) bestellt werden.

2.5 Optionales Zubehör

Zubehör kann unter jabra.com/accessories erworben werden.

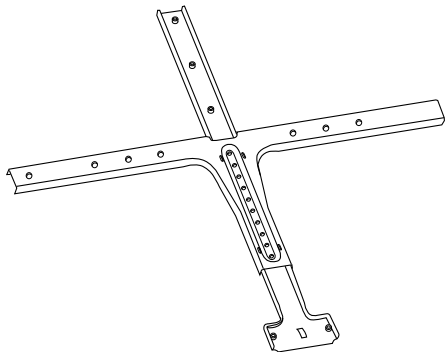


Bildschirmhalterung

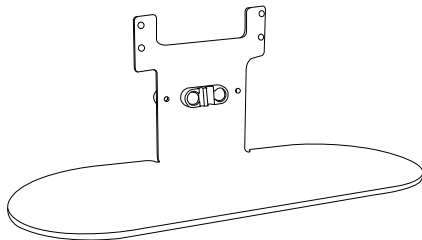


Tischstativ


Zubehör kann unter jabra.com/accessories erworben werden.




**Regionale
Netzkabel (1 m)**



**HDMI-Kabel
(1,83 m)**



**HDMI-
Eingangskabel
(4,57 m)**



**RJ45
Ethernet-Kabel
(4,57 m)**



**USB-A-auf-C-Kabel
(4,57 m)**



**USB-A-auf-B-Kabel
(1,83 m)**



**Tischhalterung für
Jabra PanaCast
Control**

3. Hardwareeinrichtung – Überblick

Im Folgenden findest du eine Übersicht über die erforderlichen Schritte für das Einrichten des Jabra PanaCast 50 VBSs.

1. Montiere die Videobar.

Weitere Informationen hierzu findest du in den Montagevideos oder Montageanweisungen, die unter jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted verfügbar sind.

2. Schließe die Kabel an.

Weitere Informationen dazu findest du in den Anweisungen zur Verkabelung im Installationshandbuch.

3. Richte den Touch-Controller ein.

Folge nach dem Einschalten des Geräts den Anweisungen des Einrichtungsassistenten auf dem Touch-Controller. Im letzten Konfigurationsschritt musst du dich beim Videokonferenz-Konto deines Serviceproviders anmelden.

4. Du kannst die Einstellungen und Geräte lokal über den Touch-Controller oder remote über die Web-Konsole verwalten.

Um die Einstellungen und Geräte mit dem Touch-Controller zu verwalten, öffnest du das Menü **More** (Mehr) in der Videokonferenz-App und wählst **Settings** (Einstellungen) und anschließend **Device settings** (Geräteeinstellungen) aus. Daraufhin wird der Einstellungsbildschirm des Jabra PanaCast 50 VBSs angezeigt. Öffne das Menü **Admin** und melde dich als Administrator:in an. Beim ersten Anmelden lautet der Standard-Benutzername **admin** und das Passwort sind die **letzten sechs Ziffern der Seriennummer des Touch-Controller**. Nach der ersten Anmeldung muss du das Passwort ändern.


Du kannst die Einstellungen und Geräte über die Web-Konsole verwalten, indem du die IP-Adresse der Videobar oder des Touch-Controller in einen Browser eingibst. Wenn du zum ersten Mal auf die Web-Konsole zugreifst, lautet der Standard-Benutzername „**admin**“ und das Passwort sind die **letzten sechs Ziffern der Seriennummer des Geräts, das für den Zugriff auf die Web-Konsole verwendet wurde**. Nach der ersten Anmeldung muss du das Passwort ändern.

Melde dich in deinem Jabra Plus Management Konto an, um Einstellungen und Geräte mit Jabra Plus zu verwalten. Rufe das Menü **Meeting rooms > Room inventory** („Meetingräume > Rauminventar“) auf und wähle den entsprechenden Meetingraum und das Jabra PanaCast 50 VBS aus.


Zugriff auf die Handbücher, Montagevideos und Anleitungen für das Jabra PanaCast 50 VBS erhältst du unter jabra.com/support oder jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted

Weitere Informationen zu Jabra Plus Management findest du unter jabra.com/support

4. Anzeigesignale

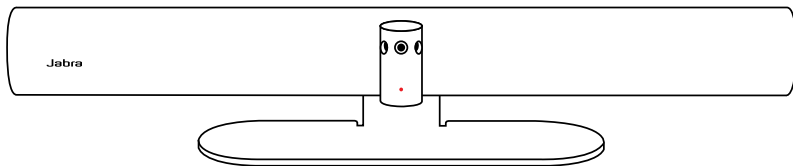

LED-STATUSANZEIGE




Ausgeschaltet oder nicht im Streamingmodus	(LED-Anzeige aus)
Wird gestartet	○ (blinkt weiß)
Verbindung aufgebaut	○ (3 Sek. lang zu sehen)
Gespräch läuft oder Video-/ Medien-Streaming wird ausgeführt	○
Gespräch läuft, Audio stummgeschaltet	●
Firmware-Update	● (blinkt rosa)

5. Verwaltung der Einstellungen

Nachdem der Konfigurationsvorgang für das Jabra PanaCast 50 VBS abgeschlossen ist, zeigt der Touch-Controller die Videokonferenz-App deines Serviceproviders an.

Um auf die Einstellungen des Jabra PanaCast 50 VBSs zuzugreifen, öffnest du das Menü **More** (Mehr) in der Videokonferenz-App und wählst *Settings* (Einstellungen) und anschließend **Device settings** (Geräteeinstellungen) aus.

Es werden **Grundeinstellungen** und **allgemeine Informationen** des Touch-Controllers angezeigt.

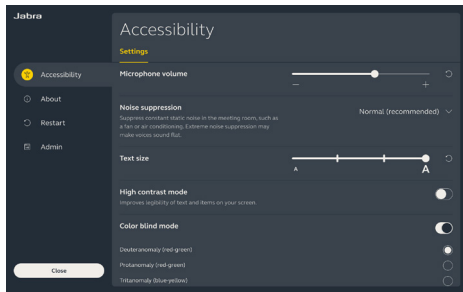

Wenn du dich als Administrator:in anmeldest, sind **erweiterte Einstellungen** verfügbar. Beim ersten Anmelden lautet der Standard-Benutzername **admin** und das Passwort sind die **letzten sechs Ziffern der Seriennummer des Touch-Controller**. Nach der ersten Anmeldung muss du das Passwort ändern.

Alle Einstellungen des Jabra PanaCast 50 VBS können über die Web-Konsole oder Jabra Plus Management konfiguriert werden.

Auf die Web-Konsole kannst du zugreifen, indem du die IP-Adresse der Videobar oder des Touch-Controller in einen Browser eingibst. Die IP-Adresse wird während der Konfiguration des Jabra PanaCast 50 VBSs auf dem Installationsbildschirm angezeigt. Die IP-Adresse findest du auch im Abschnitt „**About**“ (Über) des Menüs „**Device settings**“ (Geräteeinstellungen) auf dem Touch-Controller.

Wenn du zum ersten Mal auf die Web-Konsole zugreifst, lautet der Standard-Benutzername **admin** und das Passwort sind die **letzten sechs Ziffern der Seriennummer des Geräts, das für den Zugriff auf die Web-Konsole verwendet wurde**. Nach der ersten Anmeldung muss du das Passwort ändern.


Melde dich in deinem Jabra Plus Management Konto an, um auf Jabra Plus zuzugreifen. Rufe das Menü **Meeting rooms > Room inventory** („Meetingräume > Rauminventar“) auf und wähle dein Unternehmen sowie den entsprechenden Meetingraum aus. Wähle das bereitgestellte Jabra PanaCast 50 VBS aus, um auf seine Einstellungen zuzugreifen.

Weitere Informationen zu Jabra Plus Management findest du unter jabra.com/support 18

6. Videoeinstellungen

Administratoren können die Videokonferenz-Einstellungen remote über die Web-Konsole, Jabra Plus Management oder direkt über den Touch-Controller konfigurieren.

Um mit dem Touch-Controller auf die Videokonferenz-Einstellungen zuzugreifen, öffnest du das Menü **More** (Mehr) in der Videokonferenz-App und wählst **Settings** (Einstellungen) und anschließend **Device settings** (Geräteeinstellungen) aus. Daraufhin wird der Einstellungsbildschirm des Jabra PanaCast 50 VBSs angezeigt. Öffne das Menü **Admin** und melde dich als Administrator:in an.

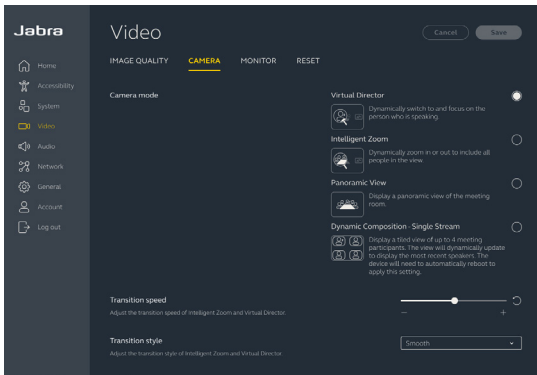

Um über die Web-Konsole auf die Videokonferenz-Einstellungen zuzugreifen, gibst du die IP-Adresse der Videobar oder des Touch-Controller in einen Browser ein. Die IP-Adresse wird während der Konfiguration des Jabra PanaCast 50 VBSs auf dem Installationsbildschirm angezeigt. Die IP-Adresse findest du auch im Abschnitt **About** (Über) des Menüs **Device settings** (Geräteeinstellungen) auf dem Touch-Controller.

Melde dich in deinem Jabra Plus Management Konto an, um auf Jabra Plus zuzugreifen. Rufe das Menü **Meeting rooms > Room inventory** („Meetingraum > Rauminventar“) auf und wähle dein Unternehmen sowie den entsprechenden Meetingraum aus. Wähle das bereitgestellte Jabra PanaCast 50 VBS aus, um auf seine Videoeinstellungen zuzugreifen.

6.1 Intelligenter Zoom

Intelligenter Zoom ist ein Kameramodus, der auf dynamische Weise alle sichtbaren Personen im Umkreis von 6 m miteinbezieht.

Es kann immer nur ein Kameramodus zu einem gegebenen Zeitpunkt aktiv sein. Der Kameramodus ist standardmäßig auf „Intelligenter Zoom“ eingestellt.

6.2 Virtual Director

Virtual Director ist ein Kameramodus mit dynamischem Wechsel und Fokussierung auf die Person, die gerade spricht.

6.3 Panorama-Ansicht

Panorama-Ansicht ist ein Kameramodus, der eine Panorama-Ansicht des Meetingraums anzeigt.

6.4 Single-Stream Dynamic Composition

Single-Stream Dynamic Composition ist ein fortschrittlicher Kameramodus, der eine gekachelte Ansicht von bis zu vier Sprecher:innen und eine vollständige Ansicht des Raums anzeigt. Die gekachelte Ansicht wird dynamisch aktualisiert und zeigt die Teilnehmer:innen an, die gerade sprechen.



6.5 Smart Gallery – Multi-Stream – nur für Zoom Rooms

Das Jabra PanaCast 50 VBS erstellt individuelle Streams von den Teilnehmer:innen im Raum sowie eine Gesamtansicht des Raums, sodass in einem Zoom-Meeting jede Person im Raum ihren eigenen Stream erhält. Die Kachelansicht wird dynamisch aktualisiert und hebt die gerade sprechende Person hervor.

Rufe die Einstellungen des **Zoom Rooms** auf und wähle die Option „**Multi-Stream**“ aus, um diesen Videomodus auszuwählen.

Rufe die Einstellungen des **Zoom Rooms** auf und wähle „Raumansicht ausblenden“ aus, um die **Panorama-Ansicht auszublen**den und nur die einzelnen Videostreams anzuzeigen.

6.6 Sichtfeld

Der Winkel der Kamera ist auf eine 180°-Ansicht des Meetingraums eingestellt.

6.7 Pan-Tilt-Zoom-Voreinstellungen – verfügbar für Zoom Rooms

Die Pan-Tilt-Zoom-Voreinstellungen ermöglichen es Nutzer:innen, die Kameraansicht über den Touch-Controller anzupassen und zu speichern. Die gespeicherten Voreinstellungen überschreiben nicht die standardmäßigen Pan-Tilt-Zoom-Einstellungen. Die Nutzer:innen können die gespeicherten Voreinstellungen zu Beginn eines neuen Meetings auswählen. Die Schwenk-, Neige- und Zoom-Bedienelemente sind nur in der Panorama-Ansicht verfügbar.

6.8 Einstellen der Bildqualität

Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe und Weißabgleich des Bilds können in der Web-Konsole oder mit dem Touch-Controller im Menü der Administrator-Geräteeinstellungen eingestellt werden.

Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, die Funktionen „Vivid HDR“ und „Automatic white balance“ (Weißabgleich) zu aktivieren. Wenn Vivid HDR aktiviert ist, können der Kontrast, die Sättigung und die Schärfe nicht manuell geändert werden. Wenn der automatische Weißabgleich aktiviert ist, kann der Weißabgleich nicht manuell geändert werden. Um den Weißabgleich manuell anzupassen, muss der automatische Weißabgleich deaktiviert werden.

6.9 Videoflimmern

Videoflimmern kann auftreten, wenn das Jabra PanaCast 50 VBS nicht auf die korrekte geographische Region eingestellt ist. Um das Videoflimmern zu vermeiden, wählst du in Regionen, in denen das NTSC-Format unterstützt wird, „Auto“ (Automatisch) (50 Hz/60 Hz) aus. Falls das Video flimmert, wähle in Regionen, in denen das NTSC-Format unterstützt wird, „Auto“ (Automatisch) (50 Hz/60 Hz) aus. In Regionen, in denen das PAL-Format unterstützt wird, wähle 50 Hz aus.

Die Standardeinstellung für **Videoflimmern** ist „Auto“ (Automatisch).

6.10 Verbesserte Geräuschunterdrückung

Das Jabra PanaCast 50 VBS bietet eine Geräuschunterdrückung, die Lärm ausblendet, Echos kompensiert und konstante Störgeräusche, wie beispielsweise von Ventilatoren oder Klimaanlage, unterdrückt.

Je nach Situation im Meetingraum kannst du die extreme Geräuschunterdrückung auswählen, um alle Hintergrundgeräusche zu unterdrücken. Extreme Geräuschunterdrückung kann dazu führen, dass Stimmen flach klingen.

6.11 Intelligent Meeting Space

Definiere eine benutzerdefinierte Grenze, die auf einen Meetingraum angewendet werden kann. Dadurch wird sichergestellt, dass nur Personen innerhalb dieser Grenze als Meetingraum-Teilnehmer:innen gelten.

„Intelligent Meeting Space“ eignet sich besonders für Meetingräume mit Glaswänden.



7. BYOD-Modus (Bring Your Own Device)

Der BYOD-Modus ermöglicht es, ein Meeting von einem Computer und nicht von der Jabra PanaCast 50 VBS abzuhalten. Öffne das Menü **Admin** und melde dich als Admin an, um den BYOD-Modus zu aktivieren. Wenn dies die erste Anmeldung ist, lautet der Standardbenutzername **admin**, das **Passwort besteht aus den letzten sechs Ziffern der Seriennummer des Jabra-Geräts**. Nach der ersten Anmeldung muss du das Passwort ändern.

Rufe **System > Bring Your Own Device** auf und schalte **Enable BYOD (BYOD aktivieren)** ein. Dadurch können Meeting-Teilnehmer:innen den BYOD-Modus bei Bedarf vom Jabra-Gerät aus starten und beenden.

Nach der Aktivierung des BYOD-Modus ist dieser automatisch verfügbar, wenn ein PC per USB-C mit der Videobar verbunden wird. Kamera, Mikrofon und Lautsprecher der Videobar werden während des Meetings verwendet. Verbinde die Videobar via HDMI-Kabel mit dem Computer, um den PC-Bildschirm auf dem Meetingraum-Monitor wiederzugeben.

8. Inhalte teilen

8.1 Schnurloses Teilen von Inhalten

Die Videobar und der Touch-Controller verfügen über Bluetooth® Technologie, mit der Nutzer:innen Inhalte direkt von ihren Computern oder Mobilgeräten teilen können.

Beim Teilen von Inhalten über ein kabelloses Signal muss die Funktion „Inhalte teilen“ in der Videokonferenz-App aktiviert sein.

Weitere Informationen zum schnurlosen Teilen von Inhalten findest du auf der Support-Seite deines Videokonferenz-Serviceproviders.

8.2 Schnurgebundenen Teilen von Inhalten

Verbinde den Computer über ein HDMI-Kabel mit dem Anschluss **HDMI IN** (HDMI-Eingang) an der Rückseite der Videobar. Dann wird der Inhalt vom Computer im Meeting und auf dem mit der Videobar verbundenen Monitor im Raum angezeigt.

Zusätzliche HDMI-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten und können unter jabra.com/accessories bestellt werden.

9. Abdeckblende

Wenn die Videobar nicht im Einsatz ist, können die Kameralinsen mit der Abdeckblende verdeckt werden.

Es empfiehlt sich nicht, die Sichtschutzabdeckung zu verwenden, während die Videobar in einem Meeting genutzt wird, da das Kamerabild dann möglicherweise flimmert, was bei fotosensiblen Personen einen Reiz auslösen kann.

Um die Videoübertragung während eines Meetings zu stoppen, können Nutzer:innen die In-Meeting-Steuerung in der Videokonferenz-Anwendung verwenden.

10.Safety-Capacity-Einstellungen


Das Jabra PanaCast 50 VBS funktioniert in Verbindung mit der Videokonferenz-App, um die Safety-Capacity-Grenze eines Meetingraums zu kontrollieren.

Diese Einstellungen werden direkt im Admin-Portal deines Videokonferenz-Serviceproviders konfiguriert und verwaltet.

11. Hörverbesserung mit unterstützenden Hörgeräten (Assistive Listening Devices)

Die AUX-Ausgangsfunktion des Jabra PanaCast 50 VBS ermöglicht den Anschluss von unterstützenden Hörgeräten (Assistive Listening Devices), um die Zugänglichkeit von Meetingräumen für Menschen mit Hörverlust zu verbessern. Die Lautstärkeregelung und Stummschaltung gelten für die Lautsprecher der Videobar und den AUX-Audioausgang.

Rufe das Menü **Audio** auf und schalte **AUX port** (AUX-Anschluss) ein, um diese Einstellung zu aktivieren.

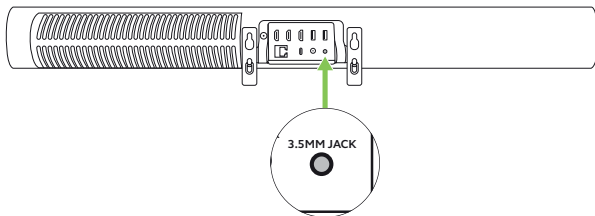

12. Firmware-Updates

Firmware-Updates verbessern die Leistung oder erweitern die Jabra-Geräte um neue Funktionen. Wir empfehlen dir, dein Jabra-Gerät vor der ersten Verwendung auf die neueste verfügbare Firmware zu aktualisieren. Firmware-Updates für das Jabra PanaCast 50 VBS können wie folgt durchgeführt werden:

- Lokal auf der Videobar (Maus oder Touchscreen-Monitor erforderlich)
- Lokal auf dem gepairten Touch-Controller
- Remote über die Web-Konsole(n) für die Videobar und den Touch-Controller
- Remote über das Admin-Portal deines Videokonferenz-Serviceproviders
- Remote über Jabra Plus Management

Um Updates lokal durchzuführen, öffnest du das Menü **Device settings** (Geräte-Einstellungen) auf dem Touch-Controller und der Videobar, gehst zum Abschnitt **System** und wählst **Update** aus.

Für Remote-Updates greifst du einzeln auf die Web-Konsole der Videobar und des Touch-Controller zu. Gib die IP-Adresse der Videobar und des Touch-Controller in einen Browser ein. Wenn du zum ersten Mal auf die Web-Konsole zugreifst, lautet der Standard-Benutzername **admin** und das Passwort sind die **letzten sechs Ziffern der Seriennummer des Geräts, das für den Zugriff auf die Web-Konsole verwendet wurde.**

Firmware-Updates in Jabra Plus Management folgen der Firmware-Richtlinie, die der Meetingraum-Konfiguration zugewiesen ist.

Rufe das Menü **Meeting rooms > Room configurations** („Meetingräume > Raumkonfiguration“) auf und wähle „Firmware-Richtlinie“ aus.

13. Geräte neu starten

Touch-Controller – Rufe das Menü **Device settings (Geräteeinstellungen)** in der Videokonferenz-App auf. Gehe zu **General (Allgemein) > System reset (System-Reset)** und wähle **Restart connected devices (Angeschlossene Geräte neu starten)** aus. Die Videobar und der Touch-Controller werden neu gestartet.

Web-Konsole – Gib die IP-Adresse der Videobar oder des Touch-Controllers in den Browser ein, gehe zu **General (Allgemein) > System reset (System-Reset)** und wähle **Restart connected devices (Angeschlossene Geräte neu starten)** aus.


Jabra Plus Management – melde dich in deinem Jabra Plus Konto an. Rufe das Menü **Meeting room > Room inventory** („Meetingraum > Rauminventar“) auf und wähle dein Unternehmen sowie den entsprechenden Meetingraum aus. Rufe das Aktionsmenü auf der Jabra PanaCast 50 Videobar oder dem Touch-Controller auf und wähle **Reboot device (Gerät neu starten)** aus.

Admin-Portal deines Videokonferenz-Anbieters.

Manueller Neustart der Videobar

Halte die Taste **Reset** (Neustart) an der Rückseite der Videobar gedrückt. Lasse die Taste nach 5 Sekunden los. Die Meldung Restarting (Neustart) wird auf dem Bildschirm angezeigt.


Die Videobar wird daraufhin neu gestartet und gibt eine Sprachmitteilung aus, wenn sie einsatzbereit ist. Der Neustart dauert ca. 1 Minute.

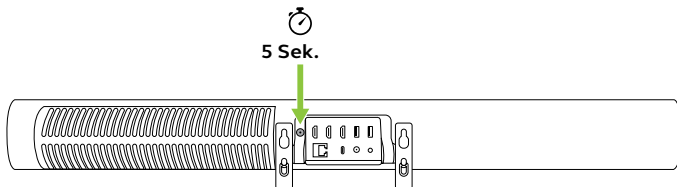

Manueller Neustart des Touch-Controllers

Verwende eine Büroklammer, um die Taste **Pinhole reset** (Stiftloch-Reset) an der Rückseite des Touch-Controller gedrückt zu halten. Lasse die Taste nach 5 Sekunden los. Die Meldung Restarting (Neustart) wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Der Touch-Controller leuchtet grün auf und wird neu gestartet. Der Neustart dauert ca. 1 Minute.

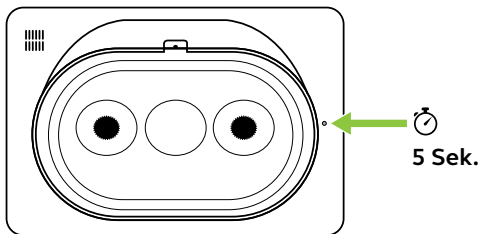

14. Werkseinstellungen

Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden der Touch-Controller und die Videobar auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Geräte müssen erneut gepairt werden.

Du kannst die Videobar und den Touch-Controller über eine der folgenden Optionen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen:

Touch-Controller – Gehe zu **Device settings (Geräteeinstellungen)** in deiner Videokonferenz-App. Melde dich als Admin an, gehe zu **General (Allgemein)** > **System reset (System-Reset)** und wähle **Factory reset (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen)** aus. Die Videobar und der Touch-Controller werden zurückgesetzt.

Web-Konsole – Gib die IP-Adresse der Videobar oder des Touch-Controllers in den Browser ein, gehe zu **General (Allgemein)** > **System reset (System-Reset)** und wähle **Factory reset (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen)** aus.

Das ***Admin-Portal*** deines Videokonferenz-Anbieters.


Dies sind die empfohlenen Methoden zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen anstelle eines individuellen Zurücksetzens der Videobar und des Touch-Controllers. 39

Manuelles Zurücksetzen der Videobar auf die Werkseinstellungen

Durch manuelles Zurücksetzen wird die Videobar auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und es ist erforderlich, die Videobar erneut mit dem Touch-Controller zu pairen.

Halte die Taste Zurücksetzen (Reset) an der Rückseite der Videobar 20 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige rosa blinkt und die Meldung „factory data reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Die Videobar wird daraufhin neu gestartet und gibt eine Sprachmitteilung aus, wenn sie einsatzbereit ist. Der Neustart dauert ca. 1 Minute.

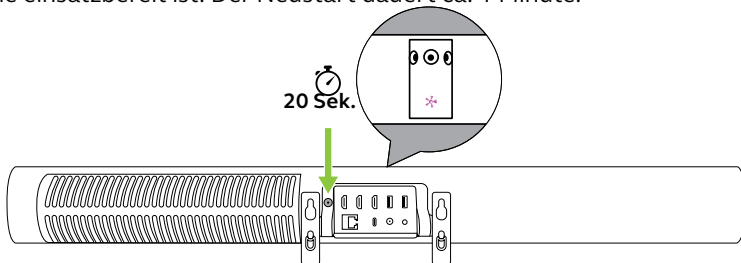


Manuelles Zurücksetzen des Touch-Controllers auf die Werkseinstellungen

Durch manuelles Zurücksetzen wird der Touch-Controller auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt und es ist erforderlich, den Touch-Controller erneut mit der Videobar zu pairen.

Verwende eine Büroklammer, um die Taste Stiftloch-Reset (Pinhole reset) an der Rückseite des Touch-Controller 20 Sekunden lang gedrückt zu halten, bis die Meldung „factory data reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Der Neustart dauert ca. 1 Minute.

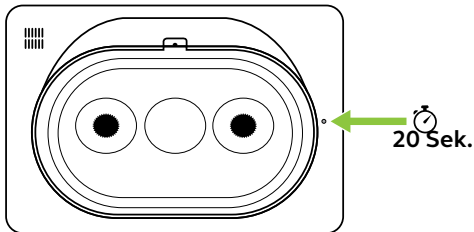

Ein Sicherheitscode kann konfiguriert werden, um zu verhindern, dass Nutzer:innen die Jabra-Geräte manuell auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Du kannst diesen entweder über die Web-Konsole oder direkt in den Administratoreinstellungen auf dem Gerät konfigurieren.

Web-Konsole – Gib die IP-Adresse der Videobar oder des Touch-Controllers in den Browser ein. Melde dich als Admin an und gehe zu **Account (Konto) > Access (Zugriff)**.

Touch-Controller – Melde dich als Admin an und gehe zu **Account (Konto) > Access (Zugriff)**.

Nachdem das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen des Jabra-Geräts manuell gestartet wurde, muss der Sicherheitscode eingegeben werden, um den Vorgang abzuschließen.

15. Sprachen

Das PanaCast 50 VBS ist in den folgenden Sprachen verfügbar:

-Chinesisch	-Finnisch	-Norwegisch	-Türkisch
-Tschechisch	-Französisch	-Polnisch	-Japanisch
-Dänisch	-Deutsch	-Russisch	-Koreanisch
-Niederländisch	-Ungarisch	-Spanisch	
-Englisch	-Italienisch	-Schwedisch	

16. Support

16.1 FAQs und technische Daten

Die FAQs, Zertifizierungen und technischen Daten findest du unter jabra.com/help/panacast50vbs

16.2 So pflegst du dein Jabra-Gerät

Das Jabra PanaCast 50 VBS ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.

- Vermeide direkte Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 40 °C bzw. unter 0 °C.
- Setze die Kamera oder Kabel weder Regen noch anderen Flüssigkeiten aus.
- Positioniere die Geräte nicht in der Nähe der Belüftungsöffnungen eines Monitors oder TVs, da dies zu einer Überhitzung und Fehlfunktionen der Geräte führen kann.
- Reinige die Oberfläche mit einem Tuch, das mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist.

Weitere Informationen zum Jabra PanaCast 50 VBS erhältst du
unter jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted