

Câble USB vers Null Modem Série de 30cm, COM Retention, FTDI, Câble Adaptateur USB-A vers DB9 RS232, Vis/Écrous DB9 Interchangeables, Windows/macOS/Linux

N° de produit: 1P1FFCN-USB-SERIAL



Ajoutez une prise en charge de communication série RS-232 DCE à un ordinateur de bureau ou portable et résolvez directement les conflits DCE/DTE sans avoir besoin de câbles série croisés supplémentaires ou d'adaptateurs.


L'adaptateur série USB Null Modem de 30 cm (1 pied) ajoute un connecteur série RS-232 DB/DE-9 (femelle) à un ordinateur de bureau ou portable via un port USB Type-A. Fixez l'adaptateur à un appareil série en utilisant les écrous DB-9 préinstallés et amovibles ou installez les vis moletées D-Sub incluses pour assurer la compatibilité avec d'autres périphériques ou câbles série.

Les indicateurs LED de transmission et réception de données sur l'adaptateur permettent une surveillance en temps réel de l'activité du port. La LED USB indique quand l'adaptateur est correctement reconnu sur le bureau ou l'ordinateur portable. Toutes les LED facilitent le diagnostic et le dépannage.

L'adaptateur est compatible avec Windows, macOS, ChromeOS et Linux. Les pilotes s'installent automatiquement sur Windows 7 et versions ultérieures, macOS 10.15 et versions plus récentes, et Linux. L'adaptateur USB vers RS-232 dispose de la rétention de port COM, qui réattribue automatiquement la valeur du port COM si le câble est déconnecté puis reconnecté ou si le système redémarre.

La construction robuste en TPE et la protection ESD de niveau 4 (15 kV par air et 8 kV par contact) améliorent la fiabilité et la durabilité de l'adaptateur USB vers série. Le blindage en cuivre minimise les interférences électromagnétiques (EMI) et radiofréquences (RFI). Les connecteurs plaqués or améliorent la conductivité du signal.

Certifications, rapports et compatibilité

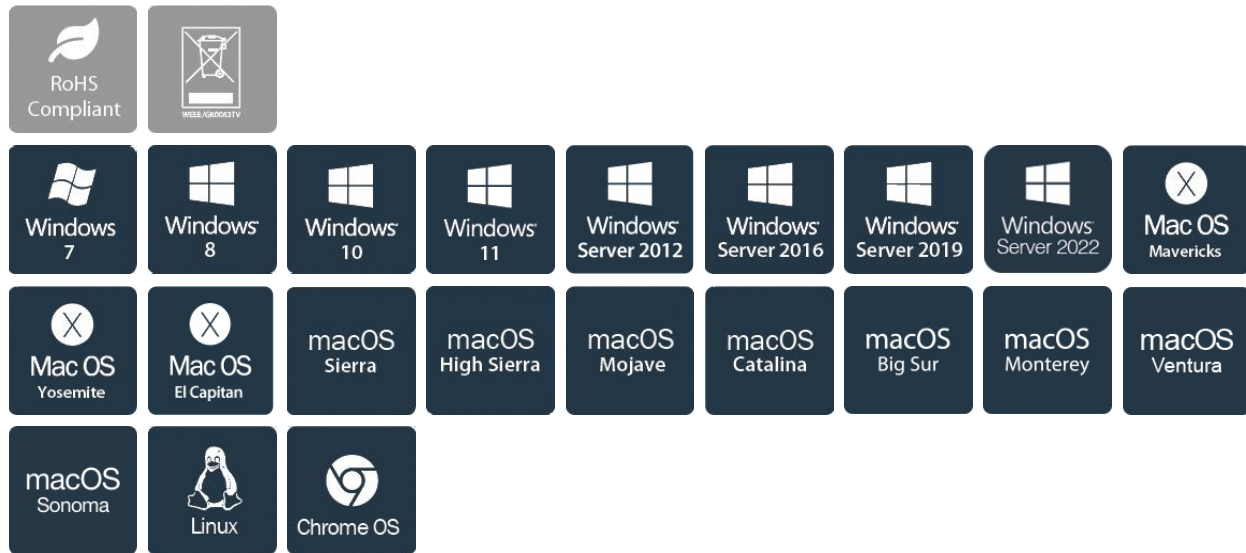

Applications

- Résoudre directement les conflits DCE/DTE sans avoir recours à des câbles série croisés ou à des adaptateurs supplémentaires
- Connecter, surveiller et contrôler les capteurs et équipements industriels
- Connecter des lecteurs de codes-barres, des imprimantes de reçus et d'autres dispositifs de point de vente
- Programmer des panneaux d'affichage LED et numérique avec des ports de communication série

Spécifications techniques

- **ÉCROUS ET VIS INTERCHANGEABLES** : Fixez l'adaptateur à un périphérique série à l'aide des écrous DB9, ou installez les vis DB9 pour assurer la compatibilité avec les périphériques série; Ajoutez un port RS232 null modem à un PC utilisant un port USB-A
- **INDICATEURS LED** : Les indicateurs LED de transmission et de réception permettent de surveiller en temps réel l'activité du port, tandis que le LED USB indique que l'adaptateur est reconnu avec succès par l'ordinateur de bureau ou portable
- **COMPATIBILITÉ** : Fonctionne avec Windows, macOS, ChromeOS et Linux; Les pilotes s'installent automatiquement dans Windows 7+, macOS 10.15+ et Linux; La rétention COM permet de réaffecter automatiquement le port COM; Résout les conflits DCE/DTE
- **QUALITÉ DE CONSTRUCTION** : Le boîtier TPE et la protection ESD niv 4 (15kV air/8kV contact) améliorent la fiabilité et la longévité; Le blindage en cuivre minimise les EMI/RFI; Connecteurs plaqués or; Température de fonctionnement étendue de -40°C à 80°C
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : Longueur de câble de 30 centimètres; FTDI FT232R Chipset;

Vitesse de transmission max : 921.6Kbps; 128 Byte RX et 256 Byte TX FIFO; Modes de parité
Odd/Even/Mark/Space/None; 7 ou 8 Data Bits; 1 ou 2 Stop bits

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	Série
Type de bus	USB 2.0
Style de port	Câbles adaptateurs
Normes de l'industrie	USB 2.0/1.1
	RS-232
ID du chipset	FTDI - FT232R

Performance

Protocole série	RS-232
Débit en bauds max.	921,6 Kb/s
Bits de données	7, 8
PEPS	128 Byte RX Buffer
	256 Byte TX Buffer
Parité	Even, Odd, None, Space, and Mark
Bits d'arrêt	1, 2

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - 9 pin D-Sub (DB-9) Female

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 7, 8/8.1, 10, 11, 11 ARM
	Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025
	macOS 10.9 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0

Linux 4.15.x et plus - Versions LTS uniquement

ChromeOS

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Ordinateur équipé d'un port USB de type A version 1.1 ou supérieure
---	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - LED Réception de données: Clignote en vert pour indiquer l'activité
	1 - LED Transmission de données: Clignote en jaune pour indiquer l'activité
	1 - LED USB : Bleu continu pour indiquer que le pilote a été installé et que la connexion USB a été établie

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Humidité	0% ~ 95% RH (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	1.0 ft [0.3 m]
Longueur du produit	12.0 in [30.5 cm]
Largeur du produit	1.3 in [3.4 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Poids du produit	1.4 oz [39.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.9 in [17.4 cm]
Largeur du Colis	7.8 in [19.7 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	2.4 oz [68.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers Série
	2 - Vis DB9
	1 - Guide de Démarrage Rapide

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis