Serie MEG

Alimentatore

MEG Ai1600T PCIE5

Manuale dell'utente

Contenuti


Specifiche 3
MEG Ai1600T PCIE5 3
Dimensioni 4
Numero di connettori di alimentazione 5
Connettori rimovibili 6
Connettività e lunghezza dei cavi 7
Installazione del cavo a 12V-2x6 9
Interruttore Ventola zero 10
G.I. Porta 11
Collegamento porta G.I. 11
Controllo e monitoraggio del software 12
Avvisi normativi 13

Specifiche

MEG Ai1600T PCIE5

<table>
<tr><td>Ingresso CA</td><td colspan="5">100-240V~, 10-15A, 50-60Hz</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Uscita CC</td><td>+5 V</td><td>+3,3 V</td><td>+12 V</td><td>-12 V</td><td>+5 Vsb</td></tr>
<tr><td>22,0 A</td><td>22,0 A</td><td>133,33 A</td><td>0,3 A</td><td>3,0 A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Potenza totale</td><td colspan="2">120 W</td><td>1599,96 W</td><td>3,6 W</td><td>15 W</td></tr>
<tr><td colspan="5">1600W: 115-240V~ / 1200W: 110-115V~</td></tr>
</table>


Dimensioni

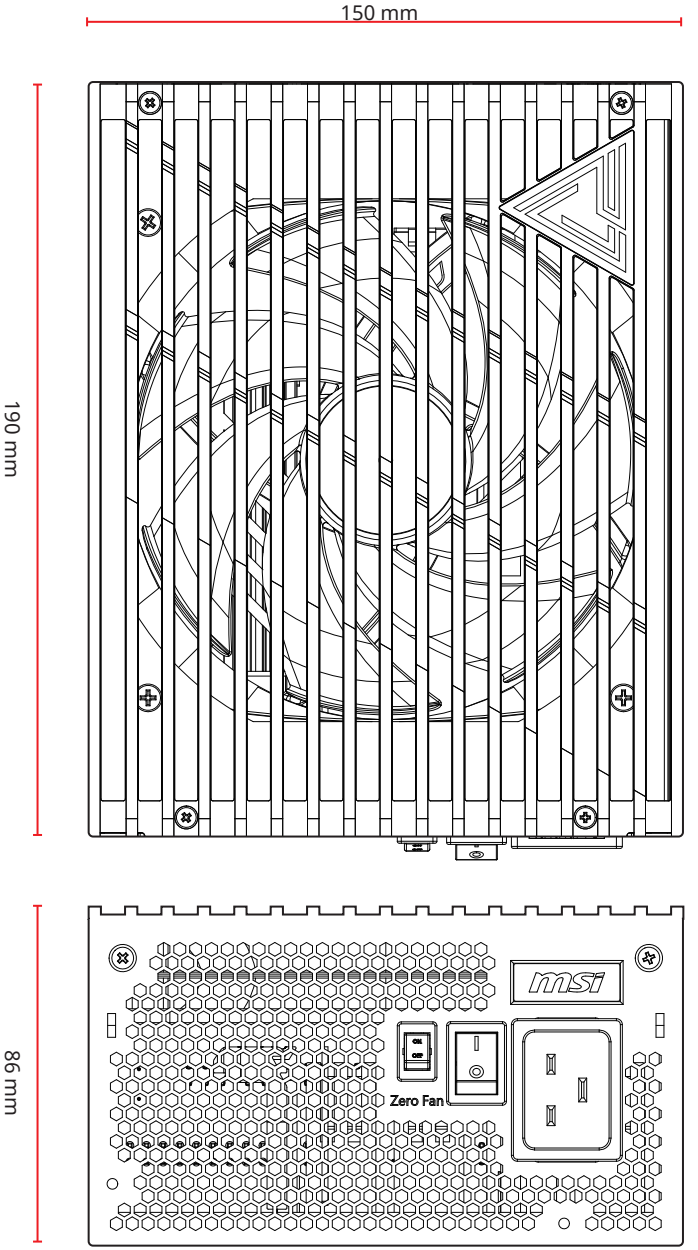

Numero di connettori di alimentazione


Connettori di alimentazione	MEG Ai1600T PCIE5
ATX 24-pin (20+4)	1
EPS12V CPU 8-pin (4+4)	2
12V-2x6 16-pin (12+4)	2
PCIe 8-pin (6+2)	9
SATA 15-pin	8
Periferica/Molex 4-pin	8


Connettori rimovibili

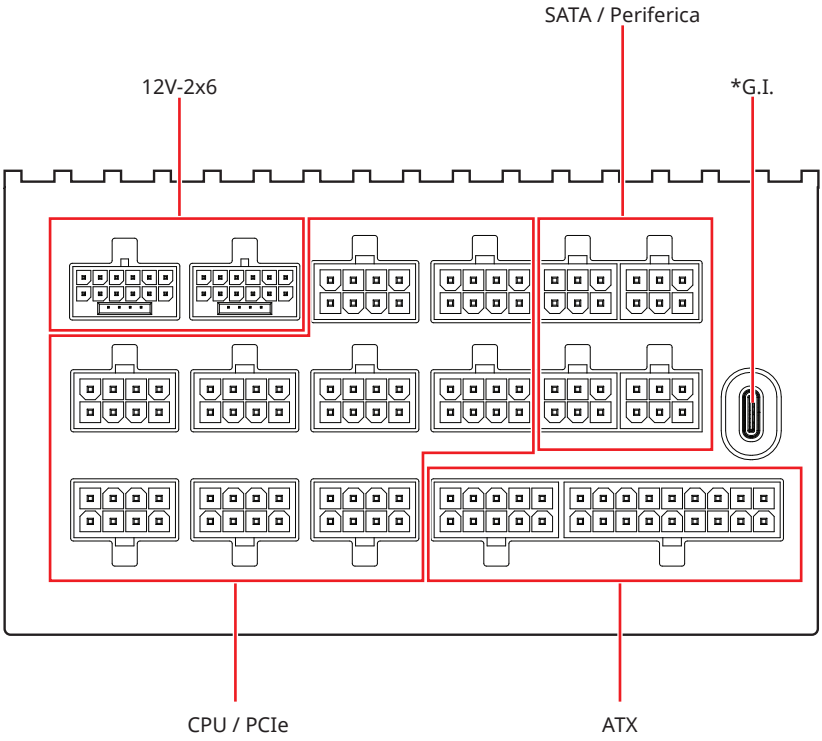


***G.I.** : Fare riferimento alla sezione **"Porta G.I."** per ulteriori informazioni.


Connettività e lunghezza dei cavi

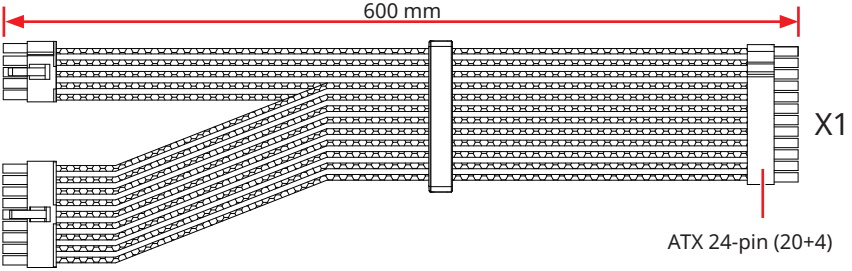


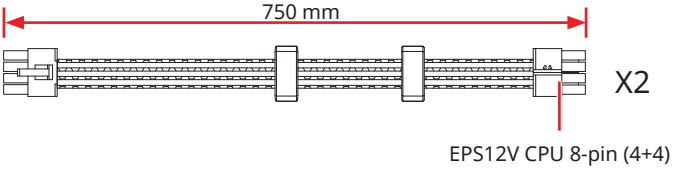





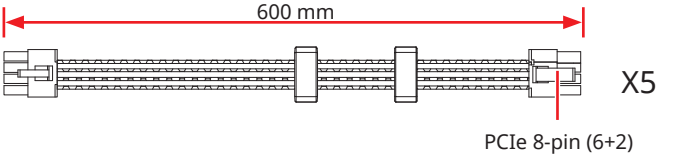

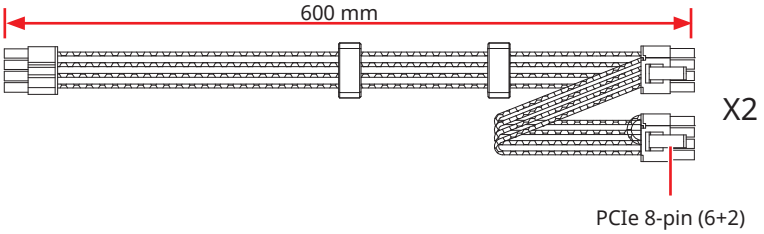
600 mm
X2
PCIe 8-pin (6+2)

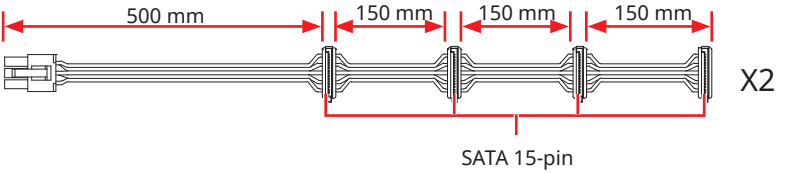
500 mm
150 mm
150 mm
150 mm
X2
SATA 15-pin

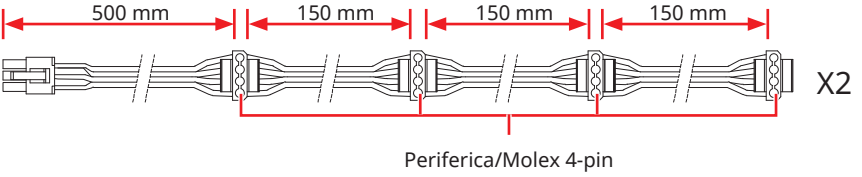

500 mm
150 mm
150 mm
150 mm
X2
Periferica/Molex 4-pin

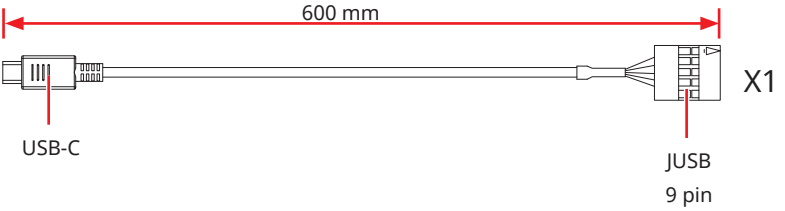

600 mm
X1
USB-C
JUSB
9 pin

Installazione del cavo a 12V-2x6

ATTENZIONE


Inserire completamente il cavo prima dell'uso.

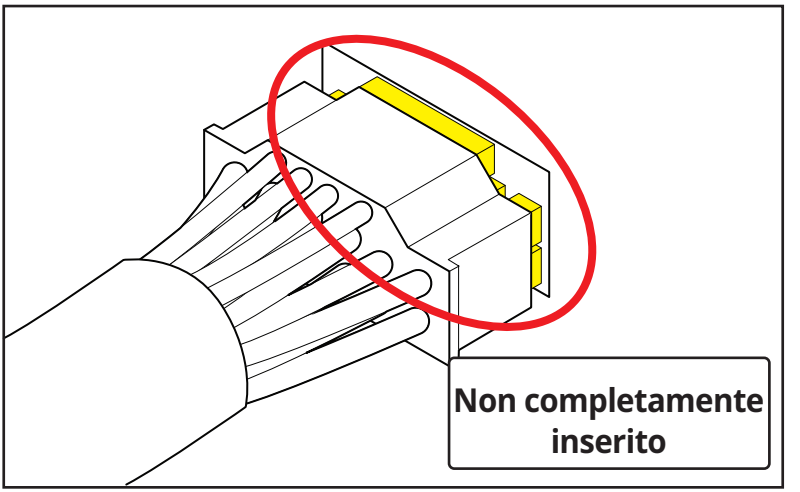

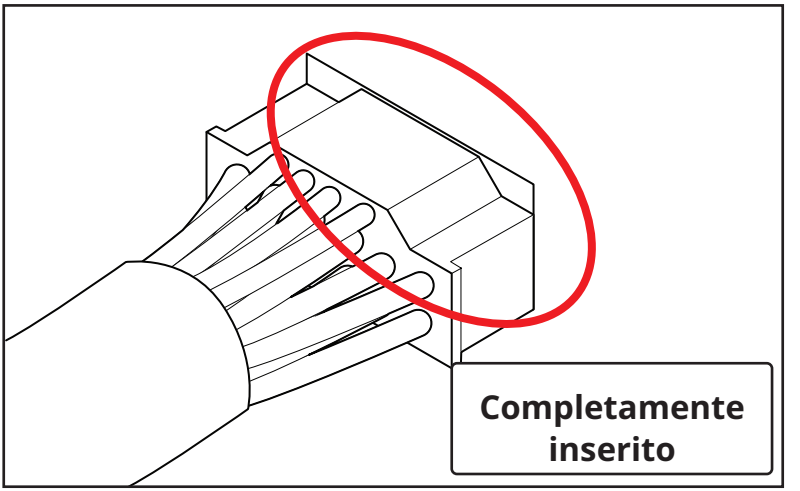

Interruttore Ventola zero

Girare l'interruttore Ventola zero per portare **Modalità Ventola zero giri/min.** su ON o OFF.

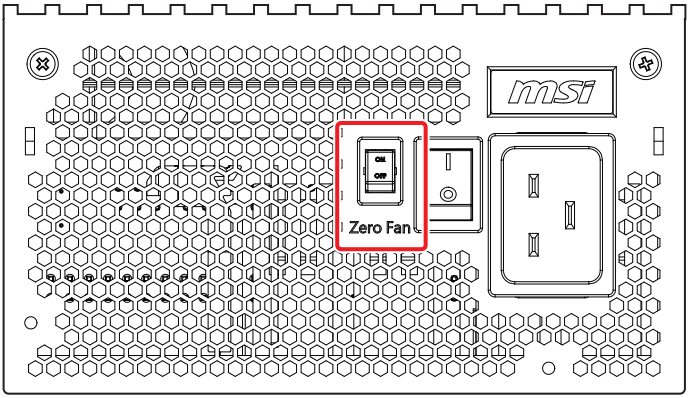

Modalità Ventola zero giri/min.	Panoramica
ON (Predefinita)	La ventola della PSU si arresta quando il carico del sistema scende al di sotto del livello indicato.
OFF	La ventola della PSU funziona costantemente.


Importante


Modalità Ventola zero giri/min. è attivo per impostazione predefinita; girare l'interruttore per disattivarlo.

G.I. Porta

La porta G.I. consente di collegare il sistema con il **Cavo da USB-C a 9 pin**. Una volta collegato correttamente, è possibile monitorare le prestazioni della PSU tramite MSI Center.


Collegamento porta G.I.

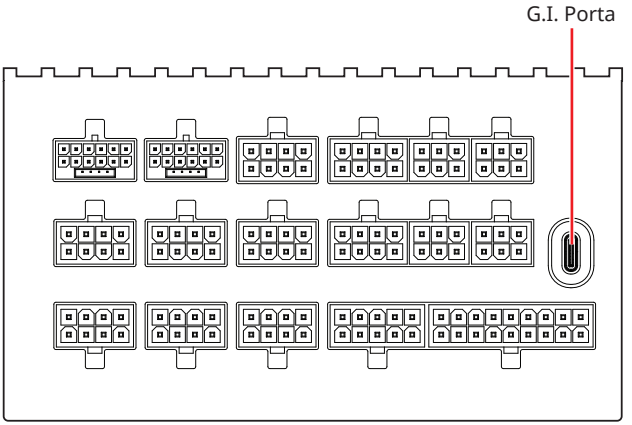

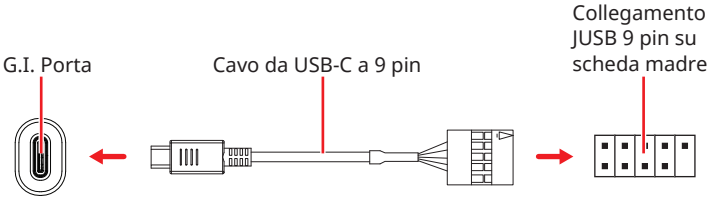

Controllo e monitoraggio del software

Una volta collegato correttamente, è possibile monitorare le prestazioni dell'alimentatore e controllarlo tramite MSI Center.
Per maggiori informazioni su MSI Center, fare riferimento al Manuale dell'utente di MSI Center: http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTER.pdf o eseguire la scansione del codice QR per accedere.

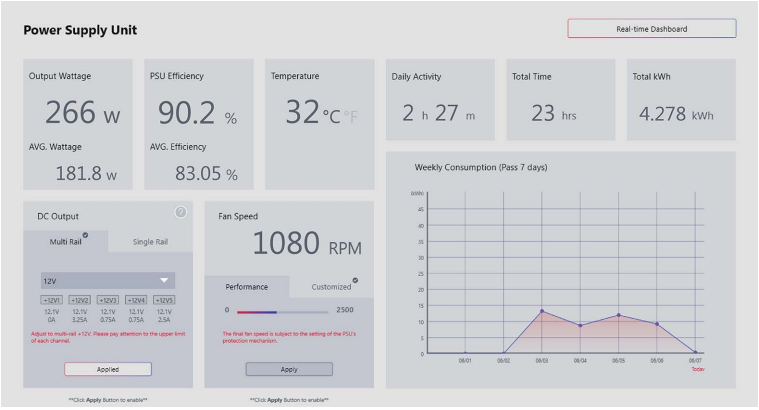

Avvisi normativi

Numero di modello

N. modello: 7ZPE