

Adaptador Crash Cart USB a VGA/ Mini DisplayPort para Laptop - Consola KVM de Laptop - Transferencia de Archivos - Captura de Video - TAA

ID del Producto: NOTECONS02-VGA-MDP



El adaptador USB para crash cart le permite controlar un sistema sin monitor, convirtiendo su laptop en un crash cart portátil para servidores en rack, PC, cajeros automáticos, quioscos y mucho más.

Simplemente conecte el adaptador para crash cart para laptops a su computadora utilizando el cable USB incluido, luego conecte los cables USB y VGA integrados a su servidor para obtener control instantáneo a nivel de BIOS. Utilice el adaptador Mini DisplayPort incluido para conectarse a ordenadores o servidores compatibles con mDP. Sin necesidad de software en el servidor, puede empezar a trabajar al instante.

*Tenga en cuenta que la función del ratón puede estar limitada en algunos entornos BIOS/UEFI


Gracias a la flexible interfaz de software, puede transferir ficheros desde su laptop al servidor, capturar vídeos con fines de registro o instructivos, realizar capturas de pantalla y ampliar la ventana de visualización a modo de pantalla completa o reducirla, sin barras de desplazamiento, lo que le ayuda a resolver los problemas con mayor rapidez.

Al alimentarse a través de la conexión USB del servidor, el adaptador KVM no necesita una toma de corriente, por lo que puede conectarse a cualquier PC que tenga una salida VGA o mDP y una conexión USB, incluso si no hay una toma de corriente disponible.

Este adaptador de bolsillo presenta un diseño compacto que cabe fácilmente en la bolsa de su laptop y no requiere accesorios adicionales para conectarse, lo que elimina la necesidad de llevar consigo un crash cart tradicional, grande y poco práctico, para solucionar problemas y realizar el mantenimiento de sus sistemas.

Ofrecemos una amplia selección de productos relacionados con KVM de alta calidad para ayudarle a acceder a sus sistemas de forma más eficiente sin el gasto y el desorden de teclados, mouse y monitores adicionales.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

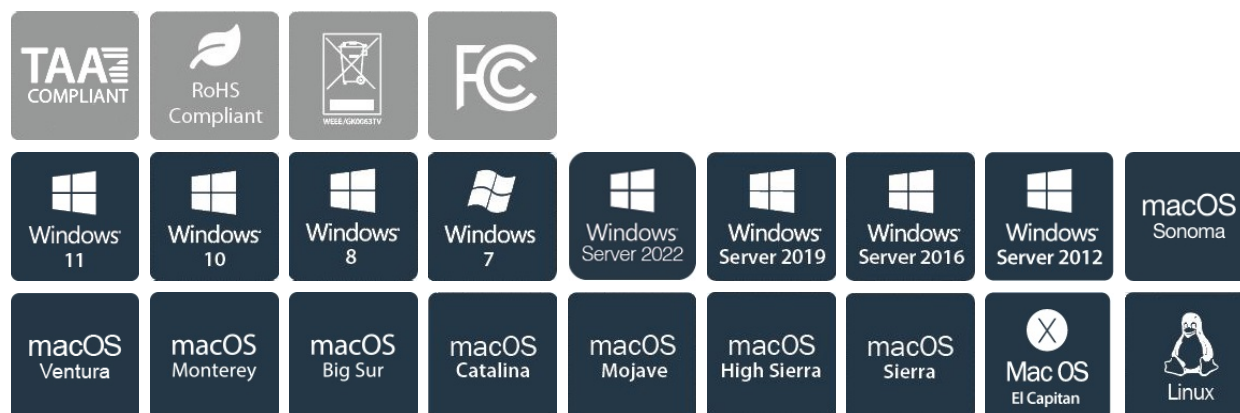

Aplicaciones

- Mantenimiento y reparación de cajeros automáticos y terminales VLT
- Sistemas móviles y reparación de servidores

Características

- **LAPTOP A SERVIDOR:** Conecta una laptop a un sistema sin pantalla, servidor en rack, PC, cajero automático o un quiosco, convirtiéndolo en una consola portátil - El adaptador Mini DisplayPort incluido añade flexibilidad para conectarse a VGA o mDP
- **SOLUCIÓN EFICIENTE DE PROBLEMAS:** Transfiera archivos, capture capturas de pantalla y registre la actividad fácilmente con el software del adaptador para crash cart - Para obtener un rendimiento óptimo, instale los controladores específicos más recientes
- **CONTROL A NIVEL BIOS:** Conecte el crash cart a su portátil con el cable USB incluido y los cables USB y VGA integrados a su servidor para obtener un control instantáneo a nivel BIOS - Nota: La función de mouse puede afectarse en algunos entornos BIOS/UEFI
- **AUTÓNOMO:** Se alimenta a través de la conexión USB del servidor, lo que reduce el consumo de la batería de la laptop y elimina la necesidad de una toma de corriente alterna - Ideal para trabajar in situ o en salas de servidores con poco espacio
- **DISEÑO COMPACTO:** Acceso directo al sistema sin necesidad de recurrir a una configuración tradicional de crash cart, lo que ayuda a los técnicos de TI a realizar el mantenimiento sin tener que desplazarse con un monitor, un teclado y un mouse

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Video Revision	DisplayPort 1.2
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	No
Resolución Analógica Máxima	1920x1200 @ 60Hz
Cantidad Máxima de Usuarios	1

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	1 - USB Mini B (5 pines)
Conectores del Host	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Otra(s) Interfaz(ces)	1 - Mini DisplayPort
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
	macOS 10.9 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
	Linux 2.6 y superior - Solamente las Versiones LTS

Observaciones / Requisitos

Nota	- Si va a establecer una interfaz con un dispositivo Linux, este adaptador sólo es compatible con teclados QWERTY estándar en configuración inglesa de EE.UU.
	- Nota: La función del ratón puede estar limitada o no funcionar en algunos entornos BIOS/UEFI

Indicadores

Indicadores LED	1 - Enlace Consola del Usuario/USB
	1 - Enlace Host/Servidor de Video (VGA)
	1 - Enlace Mouse/Teclado (USB) del Host/Servidor

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR 80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	16.4 in [416 mm]

1 x 15in (385mm) USB host cable
1 x 11in (290mm) VGA host cable
1 x 6ft (1.8m) USB Console cable

Información de la Caja

Longitud de la Caja	11.9 in [30.1 cm]
Ancho de la Caja	6.5 in [16.5 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [5.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.6 oz [358.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - NOTECONS02
	1 - MDP2VGA2
	1 - Cable USB-A a USB Mini-B
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.