

Related Dell products

Integrated Dell Remote Access Controller With Lifecycle Controller. For details, visit
<https://www.dell.com/Support/iDRAC>.

带 Lifecycle Controller 的 Integrated Dell Remote Access Controller。有关详细信息，请访问
<https://www.dell.com/Support/iDRAC>。

Integrated Dell Remote Access Controller avec Lifecycle Controller. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
<https://www.dell.com/Support/iDRAC>.

Integrated Dell Remote Access Controller mit Lifecycle Controller. Weitere Informationen finden Sie unter
<https://www.dell.com/Support/iDRAC>.

Dell Remote Access ControllerとLifecycle Controllerの統合。詳細については、こちら
<https://www.dell.com/Support/iDRAC>

Lifecycle Controller를 사용하는 Integrated Dell Remote Access Controller. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
<https://www.dell.com/Support/iDRAC>

Integrated Dell Remote Access Controller con Lifecycle Controller. Para obtener más información, visite
<https://www.dell.com/Support/iDRAC>.

For information about installing the expansion enclosure see the *MD2412 and MD2424 Expansion Enclosure Owner's Manual* at:

有关安装扩展柜的信息，请参阅 *MD2412 和 MD2424 扩展柜用户手册*，网址为：www.Dell.com/

Pour plus d'informations sur l'installation du boîtier d'extension, voir le *Manuel du propriétaire des boîtiers d'extension MD2412 et MD2424* à l'adresse suivante : www.Dell.com/storagemanuals.

Weitere Informationen zum Installieren des Erweiterungsgehäuses finden Sie im *Benutzerhandbuch für MD2412 und MD2424 Erweiterungsgehäuse* unter: www.dell.com/storagemanuals.

拡張エンクロージャの取り付けについては、『MD2412 and MD2424 Expansion Enclosure Owner's Manual』を参照してください。こちらにあります：www.Dell.com/storagemanuals

확장 인클로저 설치에 대한 자세한 내용은 MD2412 및 MD2424 확장 인클로저 소유자 매뉴얼을 참조하십시오. 에서 찾으실 수 있습니다. www.Dell.com/storagemanuals

Para obtener información sobre la instalación del gabinete de expansión, consulte el *Manual del propietario del gabinete de expansión MD2412 y MD2424* en: www.Dell.com/storagemanuals.

產品名稱:	伺服器
V/額定電壓:	100-127/200-240 V AC (800 W) 或者 240 VDC (800 W) (僅限中國) -48 V DC - -60 V DC (800 W 電源供應器)
Hz/額定頻率:	50/60 赫茲 (AC 電源供應器)
A/額定輸入電流:	10A/5A (x2) (800 W AC 電源供應器 或者 DC 電源供應器) 25 A (x2) (800 W DC 電源供應器)

本產品符合臺灣RoHS標準CNS15663，請見 <https://www.Dell.com/learn/tw/zh/twcorp1/envt-info-materials>

Regulatory model/type

管制型号/类型 | 安規型號/類型 | Směrniceový model/typ | Modèle/type réglementaire |
Vorschriftenmodell/Vorschriftentyp | Μοντέλο/τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς |
Model/jenis regulasi | 認可モデル / 認可タイプ | 규정 모델/유형 | Model i typ wg normy |
Modelo/tipo de normas | Нормативный код или тип модели | Regulatorni model/typ |
Tipo/modelo reglamentario | Yasal model/tür |

QUIAE

CONAE

דגם/סוג תקינה



0V3RPKA01

Dell PowerVault MD2412, MD2424

Direct-Attach Storage for PowerEdge Servers

Getting Started Guide

入门指南 | 入門指南

Příručka Začínáme | Guide de mise en route

Handbuch zum Einstieg | Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Panduan Cara Memulai | スタートガイド

시작 안내서 | Podręcznik Wprowadzenie

Guia de introdução | Руководство по началу работы


Uputstvo za početak rada | Guía de introducción

Başlangıç Kılavuzu | מִדְרִיךְ לַתְּחִילָה הַעֲבוּדָה




www.Dell.com/QRL/Storage/MD24series


1

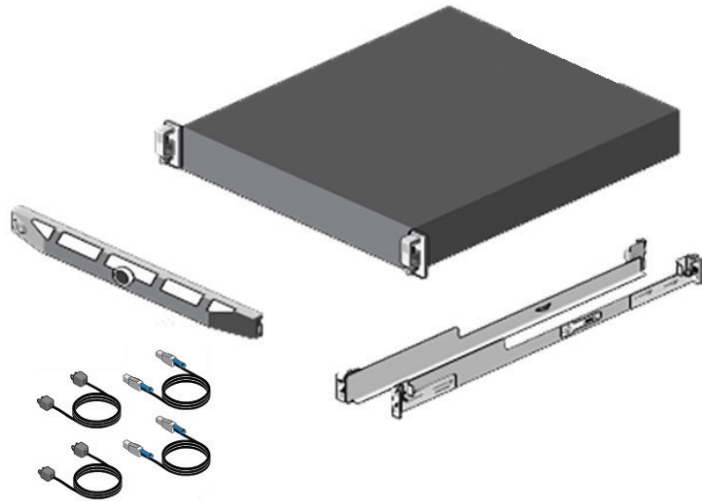

3

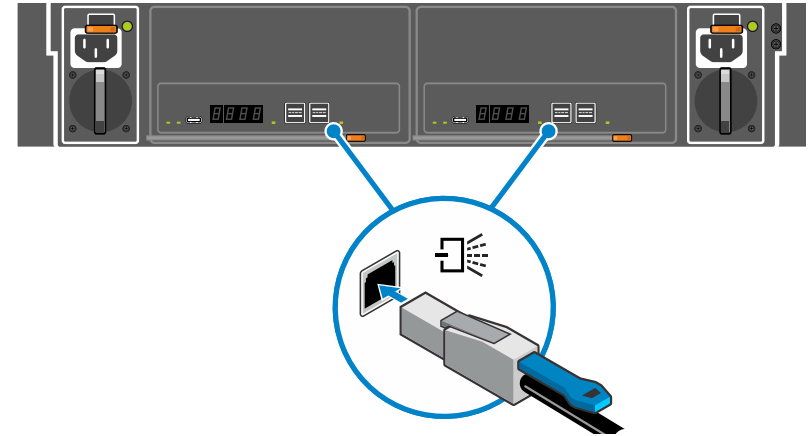

2

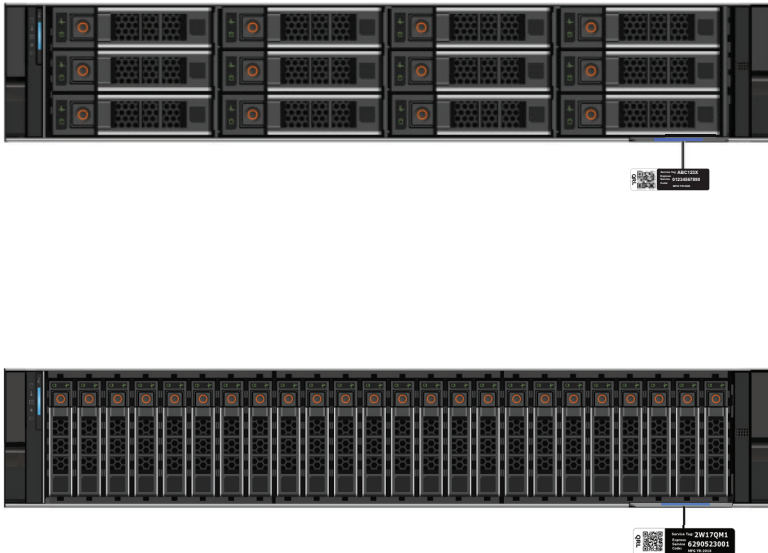

4

