## INFORMATION

# 27" monitor IPS QHD z wbudowaną kamerą i mikrofonem Windows Hello, USB-C, przełącznikiem KVM i podstawką o regulowanej wysokości

Idealny do pracy hybrydowej i widekonferencji, 27” monitor ProLite XUB2790QSUH łączy wyrazistą rozdzielczość QHD i precyzję kolorów technologii IPS z zintegrowanymi narzędziami do współpracy. Wbudowana kamera 5MP z obsługą Windows Hello oraz mikrofon umożliwiają bezpieczne logowanie i komfortowe prowadzenie spotkań online. Dzięki złączom USB-C (65 W), HDMI, DisplayPort oraz wbudowanemu przełącznikowi KVM, monitor umożliwia wygodne podłączenie i obsługę kilku urządzeń jednocześnie, zapewniając przy tym zasilanie dla laptopa.

Technologie flicker-free i redukcja niebieskiego światła chronią wzrok podczas długiej pracy. Ergonomiczna podstawa z regulacją wysokości, obrotem, pochyleniem i funkcją pivot zapewnia wygodę przez cały dzień. Całość uzupełnia wbudowany hub USB, głośniki oraz gniazdo słuchawkowe. Jet to kompletne i wszechstronne rozwiązanie dla nowoczesnego miejsca pracy.

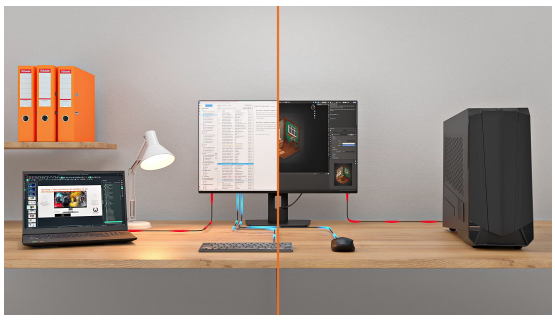

## Łatwa kontrola wielu urządzeń dzięki KVM

Bezproblemowo przełączaj się między kilkoma komputerami, używając jednego monitora, klawiatury i myszy - to wygodne i wydajne rozwiązanie do pracy wielozadaniowej.

## Łatwy dostęp dzięki kamerze Windows Hello

Loguj się szybko i bezpiecznie dzięki rozpoznawaniu twarzy, a także ciesz się krystalicznie czystymi rozmowami wideo dzięki kamerze internetowej z autofokusem i wysoką rozdzielczością.

## Zyskaj szerszą perspektywę z QHD

Rozdzielczość QHD 2560×1440 oferuje aż do 77% więcej przestrzeni roboczej niż Full HD. Dzięki temu zyskujesz więcej miejsca na efektywny multitasking, możesz wyświetlać więcej treści jednocześnie i pracować z większą precyzją i bez potrzeby ciągłego przełączania się między oknami.

## Pełna regulacja podstawy dla wygody użytkowania

Łatwo znajdź idealne ustawienie ekranu i utrzymaj zdrową, wygodną postawę przez cały dzień. Dzięki w pełni regulowanej podstawie możesz bez wysiłku dostosować monitor do swoich potrzeb. Podnieś lub opuść ekran, obróć go w lewo lub w prawo albo pochyl, aby zmniejszyć odblaski i uzyskać najlepszy kąt widzenia. Niezależnie od tego czy pracujesz, projektujesz, czy uczestniczysz w długich wideokonferencjach, ta elastyczność pozwala zredukować napięcie szyi i pleców, zwiększając komfort i produktywność każdego dnia.

## SPECYFIKACJA

### 01 OBRAZ

| | |
|---|---|
| **Wygląd** | bez obramowania z 3 stron |
| **Przekątna** | 27", 68.5cm |
| **Panel** | IPS LED, matowe wykończenie |
| **Rozdzielczość fizyczna** | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD) |
| **Format obrazu** | 16:9 |
| **Jasność** | 250 cd/m² |
| **Kontrast statyczny** | 1300:1 |
| **Kontrast ACR** | 80M:1 |
| **Czas reakcji (MPRT)** | 0.4ms |
| **Kąty widzenia** | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| **Kolory** | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| **Synchronizacja pozioma** | 30 - 147kHz |
| **Powierzchnia robocza szer. x wys.** | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| **Plamka** | 0.233mm |
| **Kolor** | matowa, czarny |

### 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---|---|
| **Wejście sygnału** | HDMI x1 (v. 2.0)<br>DisplayPort x1 (v. 1.4)<br>USB-C x1 (2560x1440 @100Hz, DP Alt-mode, PD 65W) |
| **USB HUB** | x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W)) |
| **HDCP** | tak |
| **Wyjście słuchawkowe** | tak |

### 03 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|---|---|
| **KVM switch** | tak |
| **Redukcja niebieskiego światła** | tak |
| **Flicker free** | tak |
| **Obsługa technologii Adaptive Sync** | tak |
| **Ekstra** | Wbudowana kamera internetowa (5 MP) z automatycznym ustawianiem ostrości, mikrofonem i osłoną prywatności, kompatybilna z Windows Hello |
| **Języki menu OSD** | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| **Przyciski** | Wybór wejścia/ Wyjście (Wejście), + / Głośność, - /Eco, Menu, Zasilanie |

| | |
|---|---|
| **Parametry regulowane** | regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacja audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, rotacja OSD, język), ekstra 1 (Adaprive Sync, USB BC), ekstra 2 (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje) |
| **Wbudowane głośniki** | 2 x 2W |
| **Udogodnienia** | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

## 04 MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| **Zakres regulacji** | wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) |
| **Regulacja wysokości** | 150mm |
| **Rotacja (funkcja PIVOT)** | 90° |
| **Obrót stopy** | 120°; 60° w lewo; 60° w prawo |
| **Kąt pochylenia** | 23° w górę; 5° w dół |
| **Standard VESA** | 100 x 100mm |
| **System zarządzania kablami** | tak |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|---|---|
| **Kable** | zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m) |
| **Pozostałe** | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

| | |
|---|---|
| **Zasilacz** | wewnętrzny |
| **Zasilanie** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Zużycie energii** | 26W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

| | |
|---|---|
| **Certyfikaty** | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| **Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)** | E |
| **EPEAT** | *lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net |
| **REACH SVHC** | powyżej 0.1% ołowiu |

## 08 WYMIARY / WAGA

| | |
|---|---|
| **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.** | 613 x 414.5 (564.5) x 209.5mm |
| **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.** | 690 x 457 x 168mm |

| | |
|---|---|
| **Waga (bez pudła)** | 6.4kg |
| **Waga (z pudłem)** | 8.2kg |
| **Kod EAN** | 4948570125524 |

## 09 KOMPATYBILNE AKCESORIA

| | |
|---|---|
| **Ramiona / Stojaki / Uchwyty** | MD BRPCV07 |

## GALERIA

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**