

Jabra GN

INSTRUKCJA OBSŁUGI



PANACAST 40 VBS

Technologia dla życia w każdym rytmie

© 2025 GN Audio A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone. Jabra® jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG Inc. i ich wykorzystywanie przez firmę GN Audio A/S podlega licencji.

Wyprodukowano w Chinach

MODEL: VSM050; VTD050



Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej www.jabra.pl/doc

1. Witamy.....	5	5.5 Smart Gallery - Multi-stream - tylko dla Zoom Rooms	
2. Omówienie	6	5.6 Ustawienia wstępne obrót, pochylenie, przybliżenie	
2.1 Omówienie Jabra PanaCast 40 VBS		5.7 Ustawienia jakości obrazu	
2.2 Omówienie Jabra Control IP		5.8 Migotanie obrazu wideo	
2.3 Dołączone akcesoria – Jabra PanaCast 40 VBS Bar		5.9 Ulepszone tłumienie hałasu	
2.4 Opcjonalne akcesoria		5.10 Inteligentna Przestrzeń Konferencyjna	
3. Wskaźniki optyczne.....	12	6. Tryb BYOD (Bring Your Own Device).....	22
4. Zarządzanie ustawieniami.....	13	7. Udostępnianie treści	24
5. Ustawienia wideo i audio	15	7.1 Bezprzewodowe udostępnianie treści	
5.1 Inteligentny Zoom		7.2 Przewodowe udostępnianie treści	
5.2 Wirtualny Reżyser		8. Przysłona kamery	26
5.3 Panoramiczny Widok		9. Informacje o bezpiecznych limitach osób	27
5.4 Jednostrumieniowa Dynamiczna Kompozycja			

10. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	28
11. Ponownie uruchom oba urządzenia	30
12. Przywracanie ustawień fabrycznych	33
13. Pomoc	37
13.1 Najczęściej zadawane pytania (FAQ) i dane techniczne	
13.2 Konserwacja urządzenia Jabra	

1. Witamy

Dziękujemy za wybranie urządzenia Jabra PanaCast 40 VBS. Życzymy przyjemnego użytkowania!


Oto niektóre z kluczowych korzyści, które płyną z korzystania z urządzenia Jabra PanaCast 40 VBS:

- Wykorzystaj w pełni małe pomieszczenia konferencyjne dzięki polu widzenia 180° w wideo 4K i imponującemu dźwiękowi
- Najnowocześniejsze funkcje wideo oparte na AI dla bardziej integracyjnych spotkań
- Używaj z kontrolerem dotykowym Jabra, dowolnym ekranem dotykowym lub w stałym trybie BYOD.
- Płynnie współpracuje z Microsoft Teams i Zoom
- Zbudowany na platformie Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) dla bezpieczeństwa klasy korporacyjnej.
- Łatwe zdalne zarządzanie i aktualizacje dzięki Jabra Plus Management

2. Omówienie

2.1 Omówienie Jabra PanaCast 40 VBS

STRONA PRZEDNIA

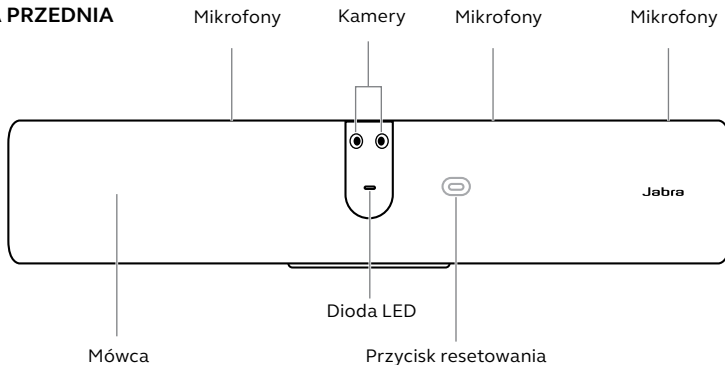

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:

Mikrofony i kamery mogą być używane do nagrywania prywatnych rozmów i materiałów filmowych.

STRONA TYLNA

GNIAZDA



Wyjście AUX dla urządzeń
wspomagających słuchanie



Sieć Ethernet



USB-A dla ekranu dotykowego, myszki
USB lub urządzeń peryferyjnych USB
zatwierdzonych przez GN



HDMI do przewodowego udostępniania treści




Wyjście HDMI dla monitora



USB-C dla BYOD



Zasilanie

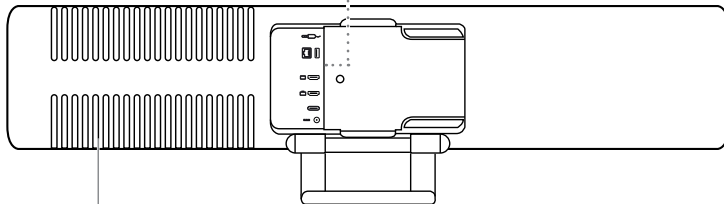

Otwory wentylacyjne


Regulowana klamra mocująca

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:


Połączenia Bluetooth, Ethernet lub Wi-Fi mogą być potencjalnie wykorzystane do przesyłania danych do nieautoryzowanych urządzeń.

2.2 Omówienie Jabra Control IP

STRONA PRZEDNIA

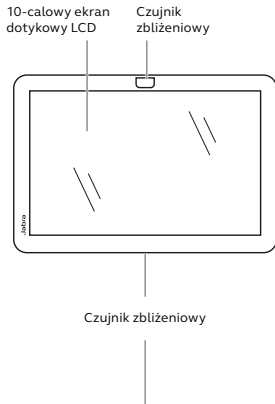


STRONA TYLNA

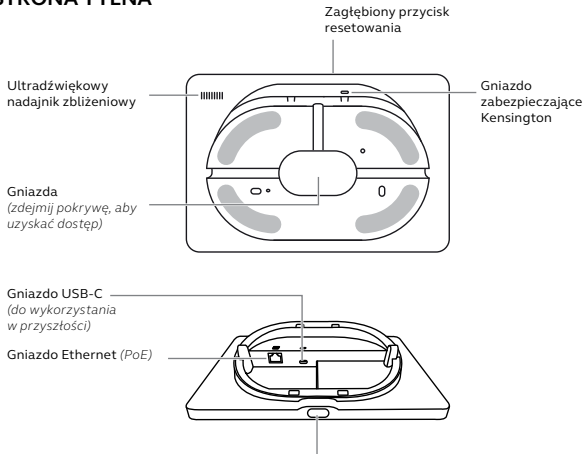


UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:

czujniki mogą być potencjalnie wykorzystywane do wykrywania obecności użytkownika.


2.3 Dołączone akcesoria – Jabra PanaCast 40 VBS Bar




Zasilacz sieciowy (2 m)



Przewód zasilania
(1 m)




**Przewód HDMI
2.0 Premium
High Speed**
(1,83 m)



**Przewód USB-C
na C 2.0**
(3 m)




Przystona kamery




**Pokrywa przedziału kablowego
z wbudowaną śrubą**
(Torx T10)

2.4 Opcjonalne akcesoria


Akcesoria można nabyć na stronie jabra.com/accessories

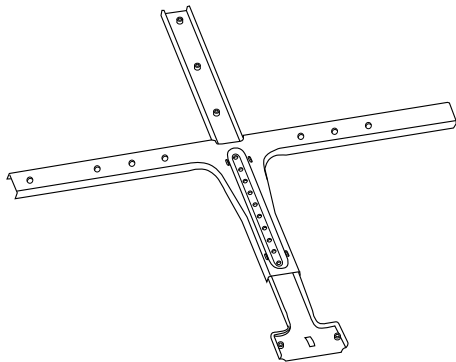


Uchwyt ekranowy




Stojak na stół




Łatwa w czyszczeniu pokrywa




Regionalne przewody zasilające
(1 m)




Przewód HDMI
(1,83 m)




Przewód wejściowy HDMI
(4,57 m)



Przewód Ethernet RJ45
(4,57 m)



Przewód USB-C na C
(4,57 m)




Przewód USB-A na B
(1,83 m)




**Blokada
pochylenia
kamery**

ZESTAW POWER OVER ETHERNET (PoE)


Zestaw zasilania urządzeń sieciowych za pośrednictwem przewodu LAN (PoE)



Wtryskiwacz PoE



**Przewód
zasilający AC**
(1 m)




Przewód Ethernet RJ45
(4,57 m)



**Uchwyt stołowy
Jabra Control IP**

3. Wskaźniki optyczne

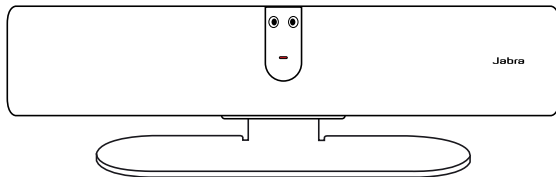

STATUS DIODY LED

Urządzenie wyłączone lub przesyłanie strumieniowe nie jest aktywne

(Dioda LED wyłączona)

Uruchamianie



(miga na biało)

W trakcie połączenia lub przesyłania video/treści multimedialnych



(świeci się na biało)

W trakcie połączenia, dźwięk wyciszony




(świeci się na czerwono)

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego



(szybko miga na różowo)



4. Zarządzanie ustawieniami

Po zakończeniu konfiguracji Jabra PanaCast 40 VBS urządzenie Jabra (video bar lub kontroler dotykowy) wyświetli aplikację do wideokonferencji dostawcy usług.

Aby uzyskać dostęp do ustawień urządzenia Jabra PanaCast 40 VBS, przejdź do menu **Więcej** w aplikacji do wideokonferencji, wybierz **Ustawienia**, a następnie **Ustawienia urządzenia**.

Wyświetlone zostaną podstawowe ustawienia i informacje ogólne urządzenia Jabra.


Ustawienia zaawansowane zostaną udostępnione po zalogowaniu się jako administrator. Jeśli jest to pierwsze logowanie, domyślna nazwa użytkownika to **admin**, a hasło to **ostatnie 6 cyfr numeru seryjnego urządzenia Jabra**. Po pierwszym zalogowaniu musisz zmienić hasło.

Przejdź do menu **Informacje**, aby znaleźć numer seryjny urządzenia Jabra.

Wszystkie ustawienia urządzenia Jabra PanaCast 40 VBS można łatwo konfigurować korzystając z konsoli internetowej lub aplikacji Jabra Plus Management.

Dostęp do konsoli internetowej można uzyskać, wprowadzając w przeglądarce internetowej adres IP urządzenia video bar lub kontrolera dotykowego. Adres IP jest wyświetlany na ekranie instalacji podczas procesu konfiguracji Jabra PanaCast 40 VBS. Adres IP jest również dostępny w sekcji **About (Informacje)** w menu **Device settings (Ustawienia urządzenia)**.

Aby uzyskać dostęp do usługi Jabra Plus Management, zaloguj się przy użyciu konta Jabra Plus Management. Przejdź do menu **Meeting rooms > Room inventory** (Pomieszczenia konferencyjne > Wyposażenie pomieszczeń), wybierz swoją organizację i odpowiednie pomieszczenie konferencyjne. Wybierz zestaw Jabra PanaCast 40 VBS, aby uzyskać dostęp do jego ustawień.

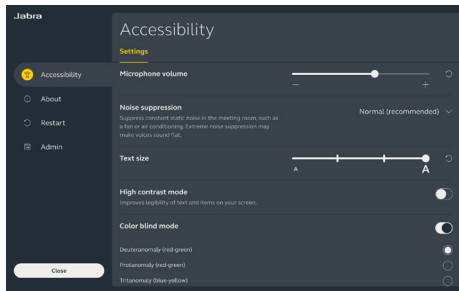


Aby uzyskać więcej informacji na temat Jabra Plus Management, odwiedź stronę jabra.com/help/jabraplus

5. Ustawienia wideo i audio

Administratorzy mogą konfigurować ustawienia wideo i audio bezpośrednio w urządzeniu Jabra (video bar lub kontroler dotykowy), zdalnie za pomocą konsoli internetowej lub Jabra Plus Management albo bezpośrednio w aplikacji do konferencji, np. Microsoft Teams lub Zoom.

Aby uzyskać dostęp do ustawień wideo i audio przy użyciu urządzenia Jabra, przejdź do menu **Więcej** w aplikacji do wideokonferencji, wybierz **Ustawienia**, a następnie **Ustawienia urządzenia**. Zostanie wyświetlony ekran ustawień Jabra PanaCast 40 VBS. Przejdź do menu **Admin** (Administrator) i zaloguj się jako administrator.

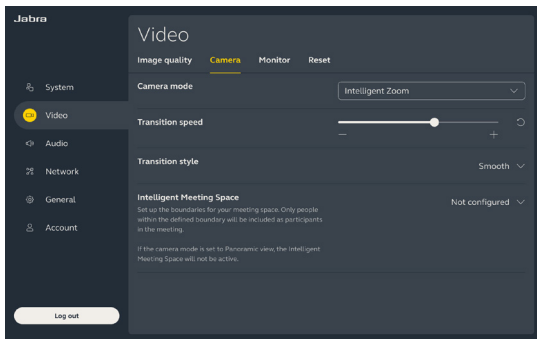

Jeśli jest to pierwsze logowanie, domyślna nazwa użytkownika to **admin**, a hasło to **ostatnie 6 cyfr numeru seryjnego urządzenia Jabra**. Numer seryjny urządzenia Jabra jest dostępny w sekcji **Ustawienia urządzenia** w menu **Informacje**. Po pierwszym zalogowaniu musisz zmienić hasło.

Aby przejść do ustawień wideo i audio za pomocą konsoli internetowej, wprowadź adres IP urządzenia video bar lub kontrolera dotykowego do przeglądarki internetowej. Adres IP jest wyświetlany na ekranie instalacji podczas procesu konfiguracji Jabra PanaCast 40 VBS. Adres IP jest również dostępny w sekcji **Ustawienia urządzenia** w menu **Informacje**.

Aby uzyskać dostęp do usługi Jabra Plus Management, zaloguj się przy użyciu konta Jabra Plus Management. Przejdź do menu **Meeting room > Room inventory** (Pomieszczenie konferencyjne > Wyposażenie pomieszczeń), wybierz swoją organizację i odpowiednie pomieszczenie konferencyjne. Wybierz zestaw Jabra PanaCast 40 VBS, aby uzyskać dostęp do jego ustawień wideo i audio.

5.1 Inteligentny Zoom

Inteligentny Zoom jest trybem kamery, który dynamicznie obejmuje kadrem wszystkie widziane osoby, znajdujące się w pomieszczeniu konferencyjnym.

Jednocześnie aktywny może być tylko jeden tryb kamery. Domyślnie tryb kamery jest ustawiony na Inteligentny Zoom.

5.2 Wirtualny Reżyser

Wirtualny Reżyser (Virtual Director) jest trybem kamery, który dynamicznie przełącza się i reguluje ostrość na osobę, która zabiera głos.

5.3 Panoramiczny Widok

Panoramiczny Widok (Panoramic View) jest trybem kamery, który wyświetla panoramiczny widok pomieszczenia konferencyjnego.

5.4 Jednostrumieniowa Dynamiczna Kompozycja

Jednostrumieniowa Dynamiczna Kompozycja to zaawansowany tryb kamery, który wyświetla kafelkowy widok do czterech uczestników mówiących oraz pełny widok pomieszczenia. Widok kafelkowy będzie dynamicznie aktualizowany, aby wyświetlić uczestników prezentacji, którzy zabierają głos.

5.5 Smart Gallery - Multi-stream - tylko dla Zoom Rooms

Jabra PanaCast 40 VBS tworzy indywidualne strumienie uczestników w pomieszczeniu, a także pełny widok pomieszczenia, dzięki czemu każdy uczestnik w pomieszczeniu otrzymuje własny strumień podczas spotkania Zoom. Widok kafelkowy będzie dynamicznie aktualizowany, aby podświetlić uczestnika, który aktualnie mówi.

Aby wybrać ten tryb wideo, przejdź do ustawień **Zoom Room** i wybierz opcję **Multi-Stream**.

Aby ukryć widok panoramiczny i wyświetlać tylko poszczególne strumienie wideo, przejdź do ustawień **Zoom Room** i wybierz opcję **Ukryj widok pomieszczenia**.

5.6 Ustawienia wstępne obrót, pochylenie, przybliżenie

Ustawienia wstępne obrotu, pochylenia, przybliżenia umożliwiają użytkownikom dostosowanie i zapisanie widoku kamery, korzystając z kontrolera dotykowego. Zapisane ustawienia wstępne nie zastępują domyślnych ustawień obrotu, pochylenia ani przybliżenia. Użytkownicy mogą wybrać zapisane ustawienia wstępne rozpoczynając nowe spotkanie. Elementy sterujące obrotem, pochyleniem i powiększeniem są dostępne tylko podczas korzystania z trybu widoku panoramicznego.

5.7 Ustawienia jakości obrazu

Jasność obrazu, kontrast, nasycenie, ostrość i balans bieli można skonfigurować poprzez konsolę internetową lub przez kontroler dotykowy, korzystając z ustawień administratora urządzenia.

Automatyczny balans bieli jest domyślnie włączony. Aby ręcznie dostosować balans bieli, automatyczny balans bieli musi być wyłączony.

5.8 Migotanie obrazu wideo

Migotanie obrazu może się pojawić, jeśli w urządzeniu Jabra PanaCast 40 VBS nie skonfigurowano właściwego regionu geograficznego. Jeśli wystąpi migotanie obrazu, wybierz opcję Auto (50Hz/60Hz) dla regionów obsługujących format NTSC lub 50Hz dla regionów obsługujących format PAL.

Domyślnie opcja Migotanie obrazu jest ustawiona na Automatycznie.

5.9 Ulepszone tłumienie hałasu

Zestaw Jabra PanaCast 40 VBS zapewnia tłumienie szumów, eliminację echa i tłumienie ciągłych szumów statycznych, takich jak wentylator lub klimatyzacja.

W zależności od warunków w pomieszczeniu konferencyjnym, możesz wybrać opcję Ekstremalne tłumienie hałasu, aby wyciszyć wszystkie hałasy w tle. Ekstremalne tłumienie hałasu może sprawić, że głos będzie brzmiał płasko.

5.10 Inteligentna Przestrzeń Konferencyjna

Zdefiniuj niestandardową granicę, którą można zastosować do przestrzeni spotkań. Zapewni to, że tylko osoby znajdujące się w tej granicy będą uważane za uczestników spotkania w pomieszczeniu konferencyjnym.

Inteligentna przestrzeń konferencyjna jest szczególnie przydatna w przypadku pomieszczeń konferencyjnych ze szklanymi ścianami.




6. Tryb BYOD (Bring Your Own Device)

Tryb BYOD umożliwia prowadzenie spotkania z komputera, a nie z zestawu Jabra PanaCast 40 VBS. Aby włączyć tryb BYOD, przejdź do menu **Admin** i zaloguj się jako administrator. Jeśli jest to pierwsze logowanie, domyślna nazwa użytkownika to **admin**, a hasło to **ostatnie 6 cyfr numeru seryjnego urządzenia Jabra**.

Przejdź do obszaru **System > Bring Your Own Device** i **Włącz BYOD**. Dzięki temu uczestnicy spotkania mogą w razie potrzeby uruchamiać i wyłączać tryb BYOD z poziomu urządzenia Jabra.

Po włączeniu trybu BYOD będzie on automatycznie dostępny po podłączeniu komputera do urządzenia video bar za pośrednictwem złącza USB-C. Kamera, mikrofon i głośniki z video bar będą używane podczas spotkania. Aby wyświetlić ekran komputera na monitorze w pomieszczeniu konferencyjnym, podłącz przewód HDMI między urządzeniem video bar a komputerem.

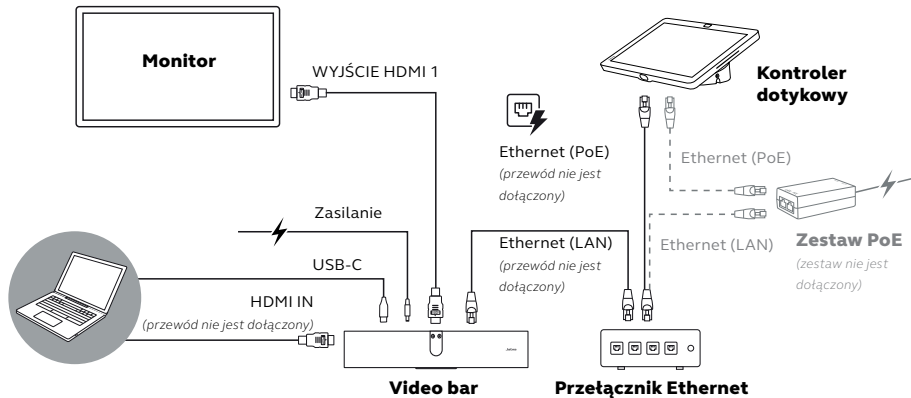

7. Udostępnianie treści

7.1 Bezprzewodowe udostępnianie treści

Video bar i kontroler dotykowy są wyposażone w technologię Bluetooth®, która umożliwia użytkownikom współdzielenie treści bezpośrednio z własnych komputerów lub urządzeń mobilnych.

W przypadku udostępniania treści przy użyciu sygnału bezprzewodowego funkcja udostępniania treści musi być włączona w aplikacji do wideokonferencji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezprzewodowego udostępniania treści, przejdź na stronę wsparcia dostawcy usług wideokonferencyjnych.

7.2 Przewodowe udostępnianie treści

Podłącz komputer przewodem HDMI do gniazda **HDMI IN**, znajdującego się w tylnej części urządzenia video bar  . Treści z komputera zostaną wyświetlone podczas spotkania na monitorze podłączonym do urządzenia video bar.

Dodatkowy przewód HDMI nie jest dołączony do zestawu i można go nabyć na stronie jabra.com/accessories.

8. Przysłona kamery

Przysłona kamery może zostać użyta do zastąpienia obiektywu kamery, gdy urządzenie video bar nie jest używane.

Zdejmij osłonę prywatności podczas przesyłania strumieniowego wideo, aby uniknąć migotania, które może być drażniące dla osób wrażliwych na światło.

Aby wyłączyć strumień wideo podczas spotkania, użytkownicy mogą wykorzystać elementy sterujące spotkaniem w aplikacji do wideokonferencji.

9. Informacje o bezpiecznych limitach osób

Urządzenie Jabra PanaCast 40 VBS współpracuje z aplikacją do obsługi wideokonferencji, aby monitorować bezpieczny limit osób w pomieszczeniu konferencyjnym.

Te ustawienia oferują możliwość konfiguracji i można nimi zarządzać bezpośrednio w portalu administracyjnym dostawcy usług wideokonferencyjnych.

10. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego poprawiają wydajność lub dodają nowe funkcje do urządzeń Jabra. Przed pierwszym użyciem zaleca się zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego urządzenia Jabra do najnowszej dostępnej wersji. Oprogramowanie sprzętowe Jabra PanaCast 40 VBS można zaktualizować:

- Lokalnie na urządzeniu video bar (wymagana myszka lub monitor z ekranem dotykowym)
- Lokalnie na sparowanym kontrolerze dotykowym
- Zdalnie korzystając z konsoli internetowej urządzenia video bar i kontrolera dotykowego
- Zdalnie za pomocą portalu administracyjnego dostawcy usług wideokonferencyjnych – idealne rozwiązanie do masowego zarządzania
- Zdalnie za pomocą Jabra Plus Management – idealne rozwiązanie do masowego zarządzania

Aby przeprowadzić lokalną aktualizację oprogramowania sprzętowego, uzyskaj dostęp do menu **Ustawienia urządzenia** na urządzeniu video bar lub kontrolerze dotykowym, a następnie przejdź do sekcji **System** i wybierz **Zaktualizuj**.

W przypadku aktualizacji zdalnej, uzyskaj dostęp do konsoli internetowej urządzenia video bar i do konsoli internetowej kontrolera dotykowego. Wprowadź w przeglądarce internetowej adres IP urządzenia video bar lub adres kontrolera dotykowego. Jeśli korzystasz z konsoli internetowej po raz pierwszy, domyślną nazwą użytkownika jest **admin**, a hasłem jest **6 ostatnich cyfr numeru seryjnego** urządzenia video bar lub kontrolera dotykowego. Numer seryjny urządzenia Jabra jest dostępny w sekcji **Informacje** w menu **Ustawienia urządzenia**. Po pierwszym zalogowaniu musisz zmienić hasło.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego w Jabra Plus Management będą zgodne z polityką dotyczącą oprogramowania sprzętowego, przypisaną do konfiguracji pomieszczenia konferencyjnego.

Przejdź do menu **Pomieszczenia konferencyjne > Konfiguracje pomieszczeń** i wybierz opcję **Zasady oprogramowania sprzętowego**.

11. Ponownie uruchom oba urządzenia

Ustawienia urządzenia video bar i kontrolera dotykowego pozostaną takie same po ich ponownym uruchomieniu. Można zrestartować video bar i kontroler dotykowy, korzystając z jednej z następujących opcji:

Konsola internetowa – wprowadź adres IP urządzenia video bar lub kontrolera dotykowego do przeglądarki internetowej, przejdź do menu **Ogólne > Resetowanie systemu** i wybierz **Restart podłączonych urządzeń**.

Jabra Plus Management - zaloguj się przy użyciu konta Jabra Plus Management. Przejdź do menu **Meeting room > Room inventory** (Pomieszczenie konferencyjne > Wyposażenie pomieszczeń), wybierz swoją organizację i odpowiednie pomieszczenie konferencyjne. Przejdź do menu w urządzeniu video bar Jabra PanaCast 40 lub kontrolerze dotykowym i wybierz **Uruchom ponownie urządzenie**.


Portal administracyjny dostawcy usług wideokonferencyjnych.

Kontroler dotykowy – Przejdź do menu **Ustawienia urządzenia** w aplikacji do wideokonferencji. Przejdź do menu **Ogólne > Reset systemu** i wybierz **Uruchom ponownie podłączone urządzenia**. Video bar i kontroler dotykowy zostaną uruchomione ponownie.

Ręczne ponowne uruchamianie urządzenia video bar

Podnieś pokrywę urządzenia video bar. Naciśnij i przytrzymaj przycisk. Zwolnij przycisk po 5 sekundach, a na monitorze zostanie wyświetlony komunikat o ponownym uruchomieniu.


Urządzenie video bar uruchomi się ponownie i usłyszysz powiadomienie dźwiękowe, gdy urządzenie będzie gotowe do pracy. Ponowne uruchomienie potrwa około 1 minutę.

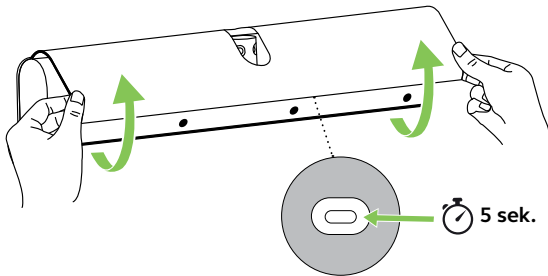

Ręczny restart kontrolera dotykowego

Skorzystaj ze spinacza do papieru, aby nacisnąć i przytrzymać zagłębiony przycisk **resetowania** znajdujący się na krawędzi ekranu kontrolera dotykowego. Zwolnij przycisk po 5 sekundach, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o ponownym uruchomieniu.

Ponowne uruchomienie potrwa około 1 minutę.

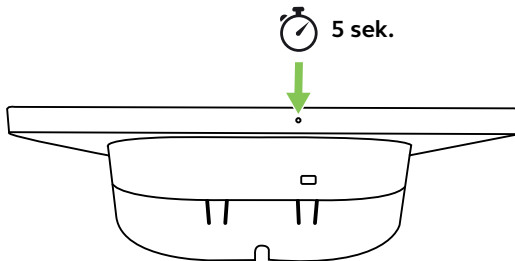

12.Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje przywrócenie kontrolera dotykowego i urządzenia video bar do domyślnych ustawień fabrycznych oraz konieczne będzie ponowne sparowanie urządzeń.

Można zresetować video bar i kontroler dotykowy do ustawień fabrycznych, korzystając z jednej z następujących opcji:

Konsola internetowa – wprowadź adres IP urządzenia video bar lub kontrolera dotykowego do przeglądarki internetowej, przejdź do menu **Ogólne > Resetowanie systemu** i wybierz **Przywracanie ustawień fabrycznych**.


Kontroler dotykowy – Przejdź do menu **Ustawienia urządzenia** w aplikacji do wideokonferencji. Zaloguj się jako administrator, przejdź do menu **Ogólne > Resetowanie systemu** i wybierz **Przywracanie ustawień fabrycznych**. Video bar i kontroler dotykowy zostaną zresetowane.

Ręczne przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia video bar

Ręczne przywrócenie ustawień fabrycznych przywróci video bar do ustawień domyślnych i konieczne będzie ponowne sparowanie urządzenia video bar i kontrolera dotykowego.

Podnieś pokrywę urządzenia video bar. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 20 sekund, aż dioda LED zacznie migać na różowo, a na monitorze zostanie wyświetlony komunikat o przywróceniu danych fabrycznych.

Urządzenie video bar uruchomi się ponownie i usłyszysz powiadomienie dźwiękowe, gdy urządzenie będzie gotowe do pracy. Ponowne uruchomienie potrwa około 1 minutę.

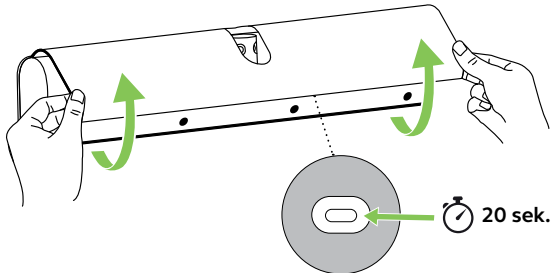


Ręczne przywrócenie ustawień fabrycznych kontrolera dotykowego

Ręczne przywrócenie ustawień fabrycznych przywróci kontroler dotykowy do ustawień domyślnych i konieczne będzie ponowne sparowanie kontrolera dotykowego i urządzenia video bar.

Użyj spinacza do papieru, aby nacisnąć i przytrzymać zagłębiony przycisk resetowania na krawędzi ekranu kontrolera dotykowego przez 20 sekund, aż na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o przywróceniu danych fabrycznych.

Ponowne uruchomienie potrwa około 1 minutę.

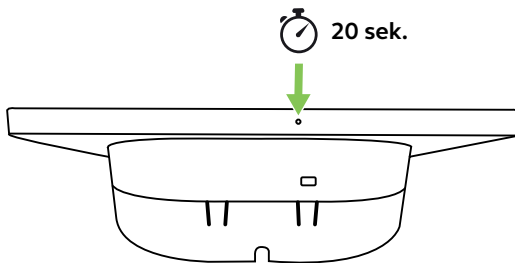

Kod bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby uniemożliwić użytkownikom ręczne przywrócenie ustawień fabrycznych urządzeń Jabra. Możesz skonfigurować to przy użyciu konsoli internetowej lub w ustawieniach administracyjnych urządzenia bezpośrednio na urządzeniu.

Konsola internetowa – wprowadź adres IP video bar lub kontrolera dotykowego w przeglądarce. Zaloguj się jako administrator i przejdź do **Account (Konto) > Access (Dostęp)**.

Kontroler dotykowy – zaloguj się jako administrator i przejdź do **Account (Konto) > Access (Dostęp)**.

Po ręcznym rozpoczęciu przywracania ustawień fabrycznych urządzenia Jabra, aby zakończyć proces, należy wprowadzić kod zabezpieczający.

13. Pomoc

13.1 Najczęściej zadawane pytania (FAQ) i dane techniczne

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami, certyfikatami i specyfikacjami technicznymi na stronie jabra.com/help/PanaCast40vbs.

13.2 Konserwacja urządzenia Jabra

Z urządzenia Jabra PanaCast 40 VBS można korzystać tylko w pomieszczeniach.

- Należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i temperatur powyżej 40°C lub poniżej 0°C.
- Nie należy narażać kamery ani przewodów na działanie deszczu ani innych płynów.
- Nie należy ustawiać urządzeń w pobliżu otworów wentylacyjnych monitora lub telewizora, ponieważ może to prowadzić do ich przegrzania i uszkodzenia.
- Oczyszczyć powierzchnię ściereczką nawilżoną delikatnym roztworem mydlanym.

Aby dowiedzieć się więcej o Jabra PanaCast 40 VBS,
odwiedź stronę jabra.com/help/PanaCast40vbs/getstarted