

NOTE IMPORTANTI

Condizioni ideali per l'utilizzo di AquaSense™ e del filtro PUREADVANTAGE™

- AquaSense™ ed il filtro PUREADVANTAGE™ sono concepiti per migliorare la qualità dell'acqua che in ogni caso deve essere potabile e quindi microbiologicamente sicura previa verifica con l'autorità competente della vostra zona.
- Utilizzare solo acqua corrente (temperatura dell'acqua compresa fra 4 e 38 gradi centigradi).
- L'acqua è un alimento e pertanto raccomandiamo di consumare il contenuto della caraffa entro 48 ore dalla filtrazione.
- Quando si introduce un nuovo filtro PUREADVANTAGE™, svuotare due volte la caraffa contenente l'acqua filtrata.
- La tecnologia del filtro PUREADVANTAGE™ può ridurre la durezza temporanea dell'acqua del rubinetto. Si consiglia pertanto ai malati di cuore e a coloro che devono seguire una dieta controllata di chiedere al proprio medico prima di utilizzare il filtro dell'acqua PUREADVANTAGE™.
- Consente una riduzione del calcare, del cloro e di certi metalli come il piombo e il rame.
- Consente l'assorbimento di sostanze che modificano l'odore e il sapore come alcuni pesticidi e impurità organiche.

Il filtro PUREADVANTAGE™ contiene la tecnologia di purificazione 3M

Il filtro PUREADVANTAGE™ contiene la tecnologia di purificazione 3M per garantire un filtraggio di qualità elevata.

Igiene

- Prima di sostituire il filtro PUREADVANTAGE™ lavare le mani.
- Se il filtro PUREADVANTAGE™ viene avviato a temperatura ambiente e non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo (ad es. nei periodi festivi), si consiglia di sostituire il filtro e pulire la caraffa.
- Per coloro le cui difese immunitarie sono indebolite e per i bambini, si consiglia in genere di far bollire l'acqua del rubinetto; questo vale anche per l'acqua filtrata di PUREADVANTAGE™.
- Per motivi di igiene, il contenuto del filtro PUREADVANTAGE™ viene sottoposto a un trattamento speciale con argento. Una quantità molto piccola può essere trasferita nell'acqua. Questa procedura è indicata nelle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalla Direttiva 98/83/EG dell'Unione Europea relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

Tenere il filtro lontano dalla portata dei bambini.


Garanzia di AquaSense e PUREADVANTAGE™

Garanzia di PUREADVANTAGE™

Per ulteriori informazioni sulla garanzia di PUREADVANTAGE™, visitare il sito: electrolux.com/water

Smaltimento corretto

- Il filtro PUREADVANTAGE™ può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici generali.
- Prima di smaltire la caraffa AquaSense, rimuovere l'Indicatore di durata del filtro. L'Indicatore di durata del filtro è un componente elettronico con una durata di circa 3 anni. L'Indicatore di durata del filtro deve essere smaltito conformemente alle normative vigenti a livello locale e alle disposizioni di legge. L'Indicatore di durata del filtro può essere facilmente estratto dalla caraffa rimuovendo il coperchio ed il portafiltro.
- L'indicatore di durata monta batterie al litio tipo CR2032. Rimuovere le batterie dall'apparecchio e smaltirle in modo sicuro prima di rottamare l'elettrodomestico.
- Smaltire gli altri componenti della caraffa tra i rifiuti in plastica.

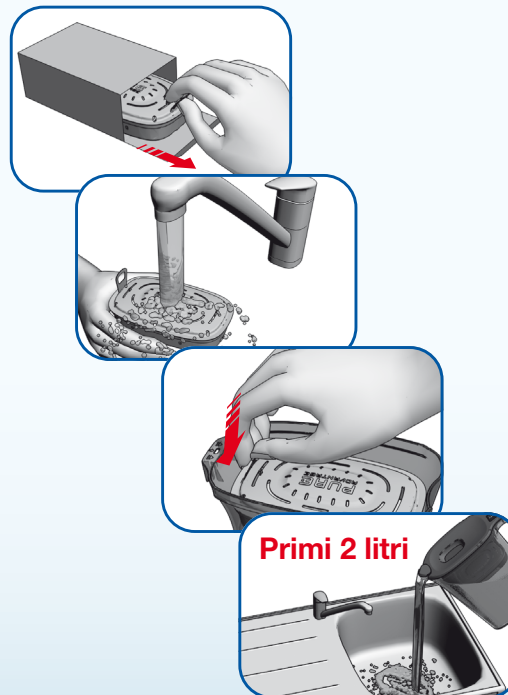

Primi 2 litri

Esclusione di responsabilità

Electrolux declina qualsiasi responsabilità da parte sua se non vengono seguite le istruzioni fornite.

Informazioni sul contatto

Indirizzo del produttore:
Electrolux Lehel Ltd. - Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1 - HU-5101 Jászberény - UNGHERIA
Per ulteriori informazioni, visitare il sito:
www.electrolux.com/water

AquaSense™

con tecnologia di filtraggio
PUREADVANTAGE™



Thinking of you
Electrolux

219890402



Introduzione a AquaSense™ e PUREADVANTAGE™

- 1. Coperchio caraffa grande
- 2. Coperchio caraffa piccola
- 3. Filtro
- 4. Serbatoio acqua non filtrata
- 5. Indicatore della durata del filtro
- 6. Contenitore acqua filtrata caraffa grande
- 7. Contenitore acqua filtrata caraffa piccola

Grazie per aver scelto AquaSense™ con la tecnologia di filtraggio PUREADVANTAGE™

Dichiarazione di conformità

- Questo prodotto è una apparecchiatura per il trattamento di acque potabili
- Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.
- Questa apparecchiatura è conforme ai seguenti requisiti normativi:
 - o D.M. 25 Febbraio 2012 Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano
 - o D. Lgs. 2 Febbraio 2001 n° 31, attuazione Dir. 98/83/EC relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano
 - o DM 174/2004 relativa ai materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi e di captazione
 - o Reg. CE 1935/2004 e Reg. CE 10/2011 relativi ai materiali a contatto con gli alimenti
 - o Reg. CE 2023/2006 relativo alle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
 - o Dir. EMC 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica

Condizioni e modalità di verifica delle prestazioni dichiarate

Le seguenti tabelle riassumono rispettivamente le condizioni di prova, i risultati per le variazioni a carico di alcuni parametri secondo il D. Lgs. 2 Febbraio 2001 n° 31 ed i risultati prestazionali ottenuti dal filtro PUREADVANTAGE™.

Parametro	Valore limite Dlgs. 31/2001	Unità di misura	Acqua di rete	Acqua trattata
Conc. Ioni Idrogeno	≥6,5≤9,5	pH	≥8,0≤8,1	≥7,1≤8,0
Cloro residuo libero (Cl ₂)	0,2	mg/L	<0,03	<0,03
Durezza totale*	15-50	°F	≥16,4≤22,1	≥6,3≤19,6
Sodio	200	mg/L	≥9,0≤10,6	≥7,8≤10,6
* Valore consigliato				

La tabella riporta i valori di parametro dell'acqua di rete - ai sensi del Dlgs. 31/2011 - per i quali vengono riscontrate variazioni durante il periodo di filtrazione (30 gg e 150 litri). I risultati sono espressi come valore medio dopo 150 litri.

Parametro	Valore limite Dlgs. 31/2001	Unità di misura	Valore acqua non filtrata	Riduzione percentuale*
Cloro residuo libero (Cl ₂)	0,2	mg/L	1	84%
Rame	1	mg/L	2	73%
Piombo	10	µg/L	100	86%
* La riduzione percentuale è riportata come valore medio dopo 150 litri.				

La tabella riporta i risultati dei test prestazionali ottenuti utilizzando acqua opportunamente trattata e addizionata di Cloro, Rame e Piombo (secondo lo standard DIN 10521). La procedura di test prevede la filtrazione di un volume di 5 litri al giorno per 30 giorni fino al raggiungimento della capacità massima del filtro (150 L) così come suggerita all'utente.

Questa apparecchiatura e l'intera filiera di produzione sono state testate e certificate presso l'ente indipendente di certificazione TÜV Rheinland/LGA. Tutti i test sono stati condotti in accordo con le normative nazionali ed Europee vigenti e le più aggiornate linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) relativi alla qualità delle acque, i materiali a contatto con gli alimenti e la sicurezza microbiologica.



Utilizzo e conservazione

Per assicurare un'elevata qualità, eccellenti prestazioni di filtraggio e un gusto migliore dell'acqua, seguire le istruzioni.

1. Come iniziare

- Prima di lavare la caraffa, rimuovere l'indicatore di durata.
 - Lavare tutte le parti della caraffa in lavastoviglie o a mano.
 - Dopo il lavaggio reinserire l'indicatore della durata e attivarlo
- L'indicatore della durata consente di ricordarsi quando è il momento di sostituire il filtro PUREADVANTAGE™. Ciascun puntino indica una durata di circa una settimana. La durata consigliata di quattro settimane (30 giorni) equivale a quattro pallini (100%). Dopo ogni settimana un pallino scomparirà per indicare la durata rimanente del filtro.

Funzionamento dell'indicatore della durata:

1. Premere il pulsante STATUS per attivare il display.
2. Per visualizzare lo stato del filtro, premere il tasto una volta. Ad esempio, quando vengono visualizzati quattro pallini lampeggianti, il filtro è al 100% e può essere utilizzato per quattro settimane.
3. Per azzerare il display premere il tasto.
4. Sostituire il filtro quando tutti i pallini lampeggiano.

2. Sostituzione del filtro

- Sciacquare le mani
- Aprire la confezione del filtro e inserire il filtro PUREADVANTAGE™ nel serbatoio.
- Spingere il filtro verso il basso fino a quando non è saldamente fissato e allineato alla base del serbatoio.

Prima di utilizzare la caraffa è necessario attivare il filtro PUREADVANTAGE™ nel seguente modo:

- o Posizionare la caraffa sotto al rubinetto e riempirla e svuotarla per due volte.
- o Prima di iniziare ad usare la caraffa, buttare via l'acqua filtrata.

3. Utilizzo di AquaSense™

Sistemare la caraffa con il foro di riempimento al di sotto del rubinetto.

4. Capacità di AquaSense™

- Caraffa grande: Capacità 1,6 litri d'acqua filtrata (capacità totale di 2,3 litri)
- Caraffa piccola: Capacità di 1,2 litri d'acqua filtrata (capacità totale di 1,6 litri)

5. Durata del filtro PUREADVANTAGE™

- Il filtro PUREADVANTAGE™ raggiunge una capacità di filtraggio di circa 150 litri d'acqua.
- Si consiglia di sostituire il filtro PUREADVANTAGE™ dopo 30 giorni per il mantenimento di prestazioni ottimali.
- Per sostituire il filtro, tirare l'anello sul filtro PUREADVANTAGE™. Vedere: 2. Sostituzione filtro.

Conservazione del filtro PUREADVANTAGE™

Conservare il filtro PUREADVANTAGE™ sigillato in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole, sigillato nella confezione di plastica, per mantenerne le prestazioni ottimali ed utilizzarlo entro la data di scadenza indicata sulla confezione.

Pulizia di AquaSense™ e del filtro PUREADVANTAGE™

- Si consiglia di conservare la caraffa in un luogo fresco e all'ombra e ricordare che l'acqua è un alimento. Vedere anche "Pulizia".
- La caraffa AquaSense™ (escluso l'indicatore della durata) è lavabile in lavastoviglie.

Prima di pulire la caraffa AquaSense™ in lavastoviglie, rimuovere l'Indicatore di durata del filtro.

