







MULTIPOWER MICRO 65W + USB-C CABLE

EN - WALL CHARGER WITH 3 PORTS + USB-C TO USB-C CABLE / IT - CARICABATTERIE DA RETE 3 PORTE + CAVO DA USB-C A USB-C / FR - CHARGEUR DE SECTEUR À 3 PORTS + CÂBLE USB-C VERS USB-C / DE - NETZLADGERÄT MIT 3 PORTS + KABEL VON USB-C AUF USB-C / ES - CARGADOR DE BATERÍAS DE RED CON 3 PUERTOS USB + CABLE DE USB-C A USB-C / TR - 3 PORTLU ŞEBEKE ŞARJ CİHAZI + USB-C'DEN USB-C'YE KABLO / NL - 3-PORORTS WANDLADER + USB-C-USB-C KABEL / FI - 3-PORTTIINEN AKKULATURI YRKYKOSTA + JOHTO TYYPISÄ USB-C TYYPIIN USB-C / PL - ŁADOWARKA SIECIOWA Z 3 DOKAMI ŁADUJĄCYMI + KABEL USB TYPU C DO USB TYPU C

ع شارژن بطاریات 65 وات بـتلاشه سلفاق + کابل من یو ای سی سی «USB-C» ایلی یو ای سی سی «USB-C»



EN - INSTRUCTIONS FOR USE

The ACH series battery charger comes with switching technology that automatically adjusts to the type of power supplied in the country where it is used. The USB-C socket allows you to charge any device that uses a USB-C cable as a power supply. The USB-A port allows you to charge any device that uses a USB-A cable as a power supply. The cable supplied with the device can be used for data synchronisation.

The battery charge status is visibly displayed on the connected device.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A
OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W
PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W
OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W, 12.0V/1.67A/20.0W
OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W
Output (USB-C2+USB-A): 15.0W
Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W
Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W
Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W
Total Power: 65.0W
Average active output power (%) : 80.66
Low charge output (%) (10%): 74.57
Idle power consumption (W): 0.157
Safety Warning: to disconnect the device from the mains take the charger out of the socket.

~ alternating current
= direct current
⚡ appliance without functional earth connection
🔌 appliance for indoor use
AC = alternating current
DC = direct current

IT - MANUALE D'ISTRUZIONI

Il carica batterie serie ACH dotato di tecnologia switching si adatta automaticamente al tipo di alimentazione fornita nel Paese in cui viene utilizzato. La presa USB-C consente di ricaricare qualsiasi dispositivo che utilizza come alimentazione un cavo USB-C. La porta USB-A consente di ricaricare qualsiasi dispositivo che utilizza come alimentazione un cavo USB-A. È possibile utilizzare il cavo in dotazione per la sincronizzazione. Lo stato di carica della batteria è visibile sul display del dispositivo collegato.

SPECIFICHE TECNICHE:

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A
OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W
PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W
OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W, 12.0V/1.67A/20.0W
OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W
Output (USB-C2+USB-A): 15.0W
Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W
Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W
Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W
Total Power: 65.0W
Rendimento attivo medio (%) : 80.66
Rendimento a basso carico (%) (10%): 74.57
Consumo di potenza a vuoto (W) : 0.157
Avvertenza di Sicurezza: per disconnettere il dispositivo dall'alimentazione di rete estrarre il caricatore dalla presa.

~ corrente alternata
= corrente continua
⚡ apparecchio senza connessione di terra funzionale
🔌 apparecchio per utilizzo in ambienti interni
AC = corrente alternata
DC = corrente continua

FR - MODE D'EMPLOI

Le chargeur de batterie ACH est équipé de la technologie de commutation qui s'ajuste automatiquement au type de puissance fournie dans le pays dans lequel il est utilisé. La prise USB-C permet de charger n'importe quel appareil qui utilise un câble USB-C pour alimenter. Le port USB-A permet de charger n'importe quel appareil qui utilise un câble USB-A pour alimenter. Il est possible d'utiliser le câble fourni pour la synchronisation. L'état du chargement de la batterie s'affiche sur l'appareil connecté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A
OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W
PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W
OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W, 12.0V/1.67A/20.0W
OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W
Output (USB-C2+USB-A): 15.0W
Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W
Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W
Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W
Total Power: 65.0W
Rendement moyen en mode actif (%) : 80.66
Rendement à faible charge (%) (10%): 74.57
Consommation électrique hors charge (W) : 0.157
Recommandation de sécurité: pour débrancher le dispositif de l'alimentation sur secteur, retirez le chargeur de la prise.

~ alternatif akm
= courant continu
⚡ appareil sans branchement à la terre fonctionnel
🔌 appareil pour utilisation en intérieur
Vca = courant alternatif
Vcc = courant continu

DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

Das Ladegerät der Serie ACH mit der Switching-Technologie passt sich automatisch an den Stromversorgungs des Landes an, in dem es verwendet wird. Mit der USB-C-Buchse kann jedes Gerät geladen werden, das dazu ein USB-C-Kabel verwendet. An der USB-A-Buchse kann jedes Gerät geladen werden, das dazu ein USB-A-Kabel verwendet. Zum Synchronisieren kann das beige stellte Kabel verwendet werden. Der Batterieladestatus wird sichtbar auf dem angeschlossenen Gerät angezeigt.

TECHNISCHE DATEN:

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A
OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W
PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W
OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W, 12.0V/1.67A/20.0W
OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W
Output (USB-C2+USB-A): 15.0W
Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W
Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W
Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W
Total Power: 65.0W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb (%) : 80.66
Effizienz bei geringer Last (%) (10 %): 74.57
Leistungsaufnahme bei Nulllast (W) : 0.157
Sicherheitshinweis: Das Ladegerät aus der Steckdose ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

~ Wechselstrom
= Gleichstrom
⚡ Gerät ohne Funktionserdung
🔌 Gerät zur Verwendung in Innenräumen
AC = Wechselstrom
DC = Gleichstrom

ES - INSTRUCCIONES PARA EL USO

El cargador de baterías ACH cuenta con una tecnología de conmutación que se ajusta automáticamente al tipo de alimentación suministrada según el país en el que se usa. La toma USB-C permite recargar cualquier dispositivo que use un cable USB-C como fuente de alimentación. El puerto USB-A permite recargar cualquier dispositivo que use un cable USB-A como fuente de alimentación. Para la sincronización se puede utilizar el cable suministrado. El estado de carga de la batería se muestra visiblemente en el dispositivo conectado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A
OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W
PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W
OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W, 12.0V/1.67A/20.0W
OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W
Output (USB-C2+USB-A): 15.0W
Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W
Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W
Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W
Total Power: 65.0W
Eficiencia media en activo (%) : 80.66
Eficiencia a baja carga (%) (10 %) : 74.57
Consumo de potencia con funcionamiento en vacío (W) : 0.157
Advertencia de Seguridad: para desconectar el aparato de la alimentación de red desenchufar el cargador de la toma de corriente.

~ corriente alterna
= corriente continua
⚡ aparato sin toma de tierra funcional
🔌 aparato para interiores
AC = corriente alterna
DC = corriente continua

TR - KULLANIM KILAVUZU

ACH serisi batarya şarj cihazı, kullandığı ülkede sağlanan güç tipine göre kendini otomatik olarak ayarlayan adaptasyon teknolojisi sahiptir. USB-C soketi, güç kaynağı olarak USB-C kablosu kullanan herhangi bir cihazı şarj etmenizi sağlar. USB-A başlanti noktası, güç kaynağı olarak USB-A kablosu kullanan herhangi bir cihazı şarj etmenizi sağlar. Senkronizasyon için cihaz ile birlikte verilen kablolu kullanmak mümkündür.

Batarya şarj durumu bağıli olan cihaz üzerinde gösterilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A
OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W
PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W
OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W, 12.0V/1.67A/20.0W
OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W
Output (USB-C2+USB-A): 15.0W
Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W
Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W
Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W
Total Power: 65.0W
Ortalama aktif performans (%) : 80.66
Düşük şarjda performans (%) (10%): 74.57
Yüksek güç tüketimi (W) : 0.157
Güvenlikte ilgili uyarı: Cihazın şebeke beslemesiyle bağlantısını kesmek için şarj cihazını prizden çıkarm.

~ alternatif akm
= doğru akım
⚡ igradenje toprak bağlantısı olmayan armatür
🔌 igradenje toprak bağlantısı olmayan armatür
AC = alternatif akm
DC = doğru akım

NL - GEBRUIKERSHANDLEIDING

De accuplader ACHKIT wordt geleverd met schakeltechnologie die automatisch het type stroom aanpast die wordt geleverd in het land waar deze wordt gebruikt. Met de USB-C-aansluiting kunt u ieder toestel opladen dat gevoed wordt via een USB-C-kabel. Met de USB-A-poort kunt u ieder toestel opladen dat gevoed wordt via een USB-A-kabel. Het is mogelijk om de bijgeleverde kabel te gebruiken voor de synchronisatie.

De status van de accumulating wordt zichtbaar weergegeven op het aangesloten apparaat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A
OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W
PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W
OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W, 12.0V/1.67A/20.0W
OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W
Output (USB-C2+USB-A): 15.0W
Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W
Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W
Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W
Total Power: 65.0W
Gemiddelde actieve efficiëntie (%) : 80.66
Efficiëntie bij lage belasting (%) : 74.57
Energieverbruik in niet-belaste toestand (W) : 0.157
Veiligheidswaarschuwing: het apparaat los te koppelen van het voedingsnet moet de lader uit het stopcontact verwijderd worden.

~ wisselstroom
= gelijkstroom
⚡ apparaat zonder functionele aardsluiting
🔌 apparaat voor gebruik binnenshuis
AC = wisselstroom
DC = gelijkstroom

FI - KÄYTTÖOPAS

ACH-sarjan akkulatori on varustettu switching-tekniologialla ja mukautuu automaattisesti käyttämään virransyöttötäpään. USB-C-pistoke mahdollistaa minkä tahansa laitteen lataamisen, jonka virransyötössä käytetään USB-C-kaapelia. USB-A-portti mahdollistaa minkä tahansa laitteen lataamisen, jonka virransyötössä käytetään USB-A-kaapelia. Varustuskiin kuuluvaa kaapelia voidaan käyttää synkronointia varten.

Akun varaus tila näkyy liitetyn laitteen näytöllä.

TEKNISIET TIEDOT:

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A
OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W
PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W
OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W, 12.0V/1.67A/20.0W
OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W
Output (USB-C2+USB-A): 15.0W
Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W
Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W
Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W
Total Power: 65.0W
Keskimääräinen aktiivinen tuotto (%) : 80.66
Tuotto alhaisella latauskella (%) (10%): 74.57
Tehonkulutus tyhjänä (W) : 0.157
Turvallisuusvaroitus: laite irrotaan virransyötöstä ottamalla laaturi irto-pistosta.

~ vaihtovirta
= tasavirta
⚡ laite ilman toimivaa maadoitusliitintä
🔌 sisäkäyttöön tarkoitettu laite
AC = vaihtovirta
DC = tasavirta

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ladownarka serii ACH wyposażona w technologię switching, dostosowuje się automatycznie do rodzaju zasilania dostarczanego w kraju, w którym jest stosowana. Gniazdo USB-C pozwala na ładowanie dowolnego urządzenia, które wykorzystuje do zasilania kabel USB-C. Gniazdo USB-A pozwala na ładowanie dowolnego urządzenia, które wykorzystuje do zasilania kabel USB-A. Do synchronizacji można wykorzystać dołączony kabel. Stan naładowania baterii wskazywany jest na wyświetlaczu powiązanego urządzenia.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A
OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W, 12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W
PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W
OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W, 12.0V/1.67A/20.0W
OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W, 12.0V/1.5A/18.0W
Output (USB-C2+USB-A): 15.0W
Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W
Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W
Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W
Total Power: 65.0W
Średnia sprawność podczas pracy (%) : 80.66
Sprawność przy niskim obciążeniu (%) (10%): 74.57
Zużycie energii w stanie bez obciążenia (W) : 0.157
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: aby odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego należy wyjąć ładowarkę z gniazda.





~ prąd zmienny
= prąd stały
⚡ urządzenie bez funkcjonalnego uziemienia
🔌 urządzenie do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych
AC = prąd zmienny
DC = prąd stały

AR - دليل التعليمات
يُجهز شارژن بطاریات سلسلة ACH بتقنية التحويل تلقائيًا مع نوع مصدر الطاقة في الدولة التي يتم فيها الاستخدام.
يُسمح بمقبس USB-C بشحن أي جهاز يستخدم كابل USB-C كمصدر للطاقة.
يُسمح بمقبس USB-A بشحن أي جهاز يستخدم كابل USB-A كمصدر للطاقة.
يمكن استعمال الكابل المرفق من أجل المزامنة.
تُظهر حالة الشحن البطارية على شاشة الجهاز المتصل.
المواصفات الفنية:
مُدخل التيار: تيار متردد 240-100 فولت، 60/50 هرتز، 1.5 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C1»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3.0 أمبير/11.0 فولت/3.3 أمبير
مُدخل التيار (يو إس بي سي «USB-C2»): تيار مستمر 5.0 فولت/3.0 أمبير/9.0 فولت/3.0 أمبير/12.0 فولت/3.0 أمبير/15.0 فولت/3.0 أمبير/27.0 فولت/3.0 أمبير/36.0 فولت/3.0 أمبير/45.0 فولت/3.25 أمبير/65.0 فولت/3.0 أمبير/55.0 فولت/3



MULTIPOWER MICRO 65W + USB-C CABLE

SV - BATTERILADDARE MED NÄTANSLUTNING 3 PORTAR + USB-C-KABEL MED USB-C / DA - BATTERIPLADER TIL STIKKONTAKT 3 PORTE + USB-KABEL FRA USB-C TIL USB-C / NO - BATTERILADER FOR STRØMMETT MED 3 PORTER + KABEL FRA USB-C TIL USB-C / PT - CARREGADOR DE BATERIAS DE REDE 3 PORTAS + CABO DE USB-C A USB-C / CS - SÍTOVÁ NABÍJEČKA SE 3 PORTY + KABEL USB-C – USB-C / SL - OMREŽNI POLNILEC BATERIJ Z 3 VRATI + KABEL Z USB-C NA USB-C / HR - MREŽNI PUNJAČ ZA BATERIJU S 3 ULAZA + KABEL S USB-C NA USB-C / BG - МРЕЖОВО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО С 3 ПОРТА + USB KABEL TИП „C“ KЪM USB TИП „C“ / EL - ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΠΡΙΣΤΑΣ, 3 ΠΟΡΤΩΝ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΟ USB-C ΣΕ USB-C / RO - ÎNCĂRCĂTOR DE REȚEA CU 3 PORTURI + CABLU DE LA USB-C LA USB-C



SV - BRUKSANVISNING

Batteriladdarserien ACH har omkopplingsteknik som automatisk anpassar sig efter den typ av ström som gäller i landet där den används.

USB-C-uttaget låter dig ladda alla enheter som använder en USB-C-kabel som strömförsörjning. USB-A-porten låter dig ladda alla enheter som använder en USB-A-kabel som strömförsörjning. Synchronisering kan göras med den medföljande kabeln.

Batteriladdningsstatus syns på den anslutna enhetens display.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A

OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W,

12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W

PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W

OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W,

12.0V/1.67A/20.0W

OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W,

12.0V/1.5A/18.0W

Output (USB-C2+USB-A): 15.0W

Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W

Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W

Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W

Total Power: 65.0W

Gennomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge (%): 80.66

Verkningsgrad vid låg last (%) (10%): 74.57

Förbrukad effekt utan tillbehör (W): 0.157

Säkerhetsvarning: för att koppla bort enheten från nätmätningen, dra ut laddaren från uttaget.



DA - BETJENINGSVEJLEDNING

Batteriopladeren fra serien ACH leveres med koblingsteknologi, som automatisk justeres til den type strøm, der leveres i det land, hvor den bruges. Med USB-C-stikket kan man oplade alle enheder, som bruger forsyningskabler USB-C. Med USB-A-porten kan man oplade alle enheder, som bruger USB-A-forsyningskabler.

Det er muligt at bruge de medfølgende kabel til synkronisering. Batteriladningsstatus vises tydeligt på den tilsluttede enheds display.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A

OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W,

12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W

PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W

OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W,

12.0V/1.67A/20.0W

OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W,

12.0V/1.5A/18.0W

Output (USB-C2+USB-A): 15.0W

Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W

Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W

Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W


Total Power: 65.0W

Gennemsnitlig aktiv ydelse (%): 80.66

Ydelse ved lav opladning (%) (10%): 74.57

Effektforbrug uden belastning (W): 0.157

Sikkerhedsadvarsel: Enheden skal afbrydes fra ternetet ved at trække opladeren ud af stikkontakten.

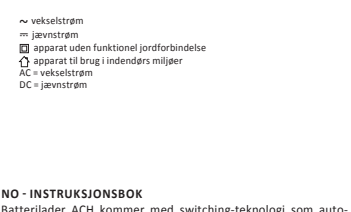

NO - INSTRUKSJONSBLOK

Batterilader ACH kommer med switching-teknologi som automatisk reguleres til den typen strøm som leveres i det landet der laderen brukes. Med USB-C-uttaket kan du lade alle typer enheter som har en USB-C-kabel. Med USB-A-porten kan du lade alle typer enheter som har en USB-A-kabel.

Det er mulig å bruke kabelen som følger med for synkronisering.

Batteriladestatusen vises på den tilkoblede enheten.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A

OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W,

12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W

PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W

OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W,

12.0V/1.67A/20.0W

OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W,

12.0V/1.5A/18.0W

Output (USB-C2+USB-A): 15.0W

Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W

Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W

Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W


Total Power: 65.0W

Gjennomsnittlig virkningsgrad i aktivt tilstand (%): 80.66

Virkningsgrad ved lav belastning (%) (10%): 74.57

Strømförbruk ved ubelastet tilstand (W): 0.157

Sikkerhetsadvarsel: for å koble enheten fra strømmettet må man trekke ut laderen fra støpslet.



PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES

O carregador de baterias da série ACH equipado com tecnologia de comutação adapta-se automaticamente ao tipo de alimentação fornecida no país em que é utilizado.

A tomada USB-C permite carregar qualquer dispositivo que utiliza um cabo USB-C para a alimentação.

A porta USB-A permite carregar qualquer dispositivo que utiliza um cabo USB-A para a alimentação.

É possível utilizar o cabo fornecido para proceder à sincronização.

O estado de carga da bateria pode visualizar-se no ecrã do dispositivo ligado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A

OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W,

12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W

PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W

OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W,

12.0V/1.67A/20.0W

OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W,

12.0V/1.5A/18.0W

Output (USB-C2+USB-A): 15.0W

Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W

Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W

Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W


Total Power: 65.0W

Projeção do ativo consumo de energia (%): 80.66

Eficiência a carga baixa (%) (10%): 74.57

Consumo energético em vazio (W): 0.157

Aviso de Segurança: para desligar o dispositivo da fonte externa de energia, tirar o carregador da tomada.



CS - NÁVOD K POUŽITÍ

Nabíječka baterie řady ACH vybavená technologií switching se automaticky přizpůsobuje typu dodávaného napětí v zemi, v níž se používá. Zásvuka USB-C umožňuje dobýt jakékoliv zařízení, které používá k napájení kabel USB-C. Zásvuka USB umožňuje dobýt jakékoliv zařízení, které používá k napájení kabel USB. Pro synchronizaci je možné použít kabel v příslušenství.

Stav nabíjení baterie lze pozorovat na displeji připojeného zařízení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A

OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W,

12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W

PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W

OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W,

12.0V/1.67A/20.0W

OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W,

12.0V/1.5A/18.0W

Output (USB-C2+USB-A): 15.0W

Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W

Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W

Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W


Total Power: 65.0W

Průměrný aktivní výkon (%): 80.66

Výkon při nízkém nabití (%) (10%): 74.57

Spotřeba energie bez výkonu (W): 0.157

Bezpečnostní upozornění: Pro odpojení zařízení ze síťového napájení vytáhněte nabíječku ze zásuvky.



HR - UPUTE ZA UPORABU

Punjač za baterije ACH opremljen tehnologijom switching automatski se prilagođava na vrstu napajanja u zemlji u kojoj se upotrebljava.

USB-C utičnica omogućuje vam da napunite bilo koji uređaj koji koristi USB-C kabel kao izvor napajanja. USB-A priključak omogućuje vam da napunite bilo koji uređaj koji koristi USB-A kabel kao izvor napajanja.

Što sinkronizaciju možete koristiti isporučeni kabel.

Status napunjenosti baterije vidljiv je na zaslonu spojenog uređaja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A

OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W,

12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W

PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W

OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W,

12.0V/1.67A/20.0W

OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W,

12.0V/1.5A/18.0W

Output (USB-C2+USB-A): 15.0W

Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W

Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W

Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W


Total Power: 65.0W

Prosječno aktivno iskorištenje (%): 80.66

Iskorištenje pri malom opterećenju (%) (10%): 74.57

Potrošnja energije bez opterećenja (W): 0.157

Upozorenje o Sigurnosti: da biste odspojili uređaj od mrežnog napajanja izvucite punjač iz utičnice.



BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Зарядното устройство, серия ACH, оборудвано със свичинг технология автоматично се адаптира към вида предоставяно захранване в държавата, в която се използва.

USB-C порт позволява зареждане на всяко устройство, което използва за захранване кабел USB-C. USB-A порт позволява зареждане на всяко устройство, което използва за захранване кабел USB-A.

Възможно е доставянiet кабел да се използва за синхронизация.

Процест на зареждане на батерията може да се проследи на дисплея на свързаното.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A

OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W,

12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W

PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W

OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W,

12.0V/1.67A/20.0W

OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W,

12.0V/1.5A/18.0W

Output (USB-C2+USB-A): 15.0W

Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W

Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W

Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W


Total Power: 65.0W

Среден КПД в работен режим (%): 80.66

КПД при малък товар (%) (10%): 74.57

Консумирана мощност на празен ход (W): 0.157

Предупреждение: за изключване устройството от захранването в мрежата, извадете зарядното устройство от контакта.



EL - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Ο φορτιστής μπαταρίας της σειράς ACH με τεχνολογία μεταγωγής (switching) προσαρμόζεται αυτόματα στον τύπο τροφοδοσίας που παρέχεται στη εκάστοτε χώρα όπου χρησιμοποιείται.

Η υποδοχή USB-C σας επιτρέπει να φορτίσετε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί καλώδιο USB-C για την τροφοδοσία. Η θύρα USB-A σας επιτρέπει να φορτίσετε οποιαδήποτε συσκευή που χρησιμοποιεί καλώδιο USB-A για την τροφοδοσία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για το συγχρονισμό.

Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη της συνδεδεμένης συσκευής.

Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη της συνδεδεμένης συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A

OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W,

12.0V/3.0A/36.0W, 15.0V/3.0A/45.0W, 20.0V/3.25A/65.0W

PPS1: DC 3.3-11.0V/5.0A/55.0W

OUTPUT (USB-C2): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.22A/20.0W,

12.0V/1.67A/20.0W

OUTPUT (USB-A): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/2.0A/18.0W,

12.0V/1.5A/18.0W

Output (USB-C2+USB-A): 15.0W

Output (USB-C1+USB-C2): 45.0W+18.0W

Output (USB-C1+USB-A): 45.0W+18.0W

Output USB-C1+ (USB-C2+USB-A): 45.0W +15.0W


Total Power: 65.0W

Μέση ενεργή απόδοση (%): 80.66

Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (%) (10%): 74.57

Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο (W): 0.157

Προειδοποίηση Ασφάλειας: για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την τροφοδοσία δικτύου βγάλτε το φορτιστή από την πρίζα.



RO - MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Încărcătorul din seria ACHUSB echipat cu tehnologie switching se adaptează automat la tipul de alimentare disponibilă în țara în care se utilizează. Portul USB-C permite reincărcarea oricăru dispozitiv ce utilizează pentru alimentare un cablu USB-C. Portul USB-A permite reincărcarea oricăru dispozitiv ce utilizează pentru alimentare un cablu USB-A.

Pentru sincronizare se poate utiliza cablul din dotare.

Stadiul de încărcare a bateriei se vizualizează pe afișajul dispozitivului conectat.

CARACTERISTICI TEHNICE

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A

OUTPUT (USB-C1): DC 5.0V/3.0A/15.0W, 9.0V/3.0A/27.0W,