


2-Port 4K 60Hz DisplayPort KVM Switch - USB 5Gbps Hub - EDID Emulation


Produkt-ID

P2AD122-KVM-SWITCH

Frontansicht

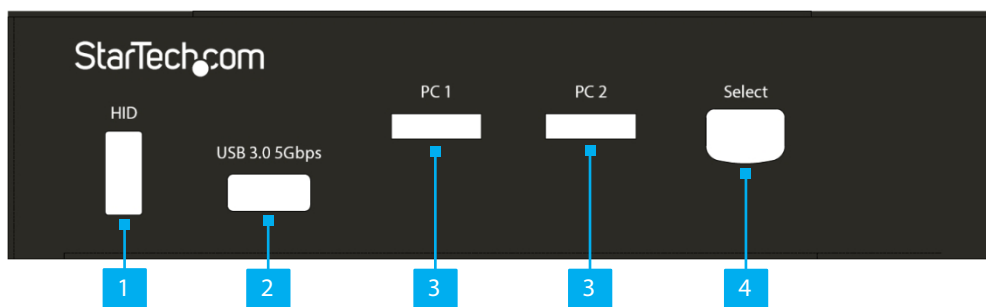

Rückansicht

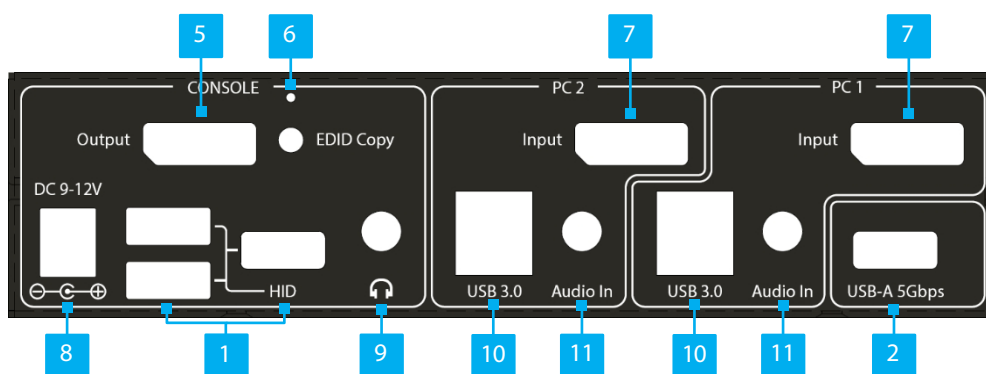

*Produkt kann von der Abbildung abweichen

Komponente	Funktion
1 USB-HID-Anschlüsse	• Anschließen eines Human Interface Device (HID) (z. B. Tastatur, Maus, Trackpad, Nummernblock oder Zeichentablett)
2 USB 5Gbps Hub-Anschluss	• Anschließen eines USB 5Gbps-Peripheriegeräts
3 LED-Anzeigen	• Solide grün: PC 1 und/oder PC 2 angeschlossen (Strom eingeschaltet) • Solide rot: PC 1 oder PC 2 ausgewählt (Strom eingeschaltet)
4 Drucktasten-Wahlschalter	• Drücken Sie die Taste , um zu wechseln zwischen PC-Anschlüsse 1 - 2
5 Konsole DisplayPort-Ausgang	• Anschluss an einen DisplayPort-Monitor
6 EDID-Taste und LED	• Drücken und halten Sie die Taste, um zwischen EDID-Kopie, Auto EDID und Standard Modi zu wechseln • Siehe EDID-Schaltflächentabelle für weitere Informationen
7 DisplayPort-Eingänge PC 1 - 2	• Anschluss an einen DisplayPort-Ausgangsanschluss am PC 1 - 2
8 DC-Netzanschluss	• Schließen Sie den mitgelieferten Universal-Netzadapter an, um den KVM-Umschalter mit Strom zu versorgen.
9 Audioanschluss der Konsole	• Grün: Anschluss eines Audiogeräts (z. B. Lautsprecher oder Kopfhörer)
10 PC 1 - 2 USB-Host Verbindung	• Anschluss an einen Computer mit einem USB 10Gbps-Port
11 PC 1 - 2 Audio-Anschluss	• Anschluss an einen Audioanschluss am PC 1 - 2

Inhalt des Pakets

- KVM-Umschalter x 1
- Satz Gummifüße x 1
- Universal-Netzadapter (NA/EU/UK/ANZ) x 1
- Schnellstart-Anleitung x 1

Anforderungen

Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.StarTech.com/de-de/P2AD122-KVM-SWITCH

Quelle PCs

- DisplayPort-fähiger Computer x 2
- DisplayPort-Kabel x 2
- (Optional) 3,5mm TRS-Audiokabel x 2

Konsole

- DisplayPort Bildschirm x 1
- DisplayPort-Kabel x 1
- USB-Maus x 1
- USB-Tastatur x 1
- (Optional) Audiogerät (z. B. Kopfhörer) x 1
- (Optional) SuperSpeed USB 5Gbps Geräte x 2

Installation

Konsole Anschließen

Hinweis: Schalten Sie alle **Computer, Bildschirme und Peripheriegeräte** aus, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Verbinden Sie das **DisplayPort-Monitor** mit dem **DisplayPort-Anschluss der Konsole**, der sich auf der Rückseite des **KVM-Umschalters** befindet, mit einem **DisplayPort-Kabel** (separat erhältlich).
2. Schließen Sie eine **USB-Maus** und eine **USB-Tastatur** an die **USB-HID-Anschlüsse der Konsole** auf der Rückseite des **KVM-Umschalters** an.
3. (Optional) Schließen Sie bis zu zwei weitere **USB-HID-Geräte** an den verbleibenden **USB-HID-Anschlüsse**, die sich an der Vorderseite (x 1) und Rückseite (x 1) des **KVM-Umschalters** befinden.
4. (Optional) Schließen Sie ein **Audiogerät** mit einem **3,5mm-Audiokabel** (separat erhältlich) an den **Konsolen-Audioanschluss** auf der Rückseite des **KVM-Umschalters** an.
5. (Optional) Schließen Sie bis zu zwei **SuperSpeed USB 5Gbps-Geräte** an die **Konsolen USB-Hub-Anschlüsse** an, die sich an der Vorderseite (x 1) und Rückseite (x 1) des **KVM-Umschalters** befinden.

Verbinden Sie die PCs

1. Verbinden Sie ein **DisplayPort-Kabel** (separat erhältlich) vom **DisplayPort-Ausgangsanschluss** des **Computers** mit dem **DisplayPort-Eingangsanschluss von PC 1**, der sich auf der Rückseite des **KVM-Umschalters** befindet.
2. Schließen Sie ein **USB auf USB-5Gbps Typ-B-Kabel** (separat erhältlich) von einem **USB-Anschluss am Computer** an den **USB-Host-Anschluss PC 1** auf der Rückseite des **KVM-Umschalters** an.
3. (Optional) Schließen Sie ein **3,5mm-Audiokabel** (separat erhältlich) von einem **Audioanschluss am Computer** an den **Audioanschluss von PC 1** an, der sich auf der Rückseite des **KVM-Umschalters** befindet.
4. Wiederholen Sie die **Schritte 1 bis 3** für den restlichen **PC**.
5. Schließen Sie den mitgelieferten **Netzadapter** an den **Gleichstromanschluss** auf der Rückseite des **KVM-Umschalters** an.
6. Schalten Sie alle angeschlossenen **Peripheriegeräte** ein.

Betrieb

EDID-Kopie

Halten Sie die Taste EDID Copy 3 Sekunden lang gedrückt, um die EDID des aktuell angeschlossenen Monitors zu kopieren. Nach dem Kopieren behält der KVM diese EDID-Informationen bei und wendet sie an, auch wenn ein anderer Monitor angeschlossen wird.

Auto EDID

Halten Sie die Taste EDID Copy 6 Sekunden lang gedrückt, um den KVM auf Auto EDID einzustellen. Einmal eingestellt, verwendet der KVM die EDID des zuletzt angeschlossenen Monitors.

Standard

Halten Sie die Taste EDID Copy 12 Sekunden lang gedrückt, um den KVM auf Standard-EDID einzustellen. Nach der Einstellung hat der KVM eine Standard-EDID von 1920 x 1080 bei 60 Hz (1080p).

EDID-LED-Diagramm

	EDID-Kopie	Auto EDID	Standard
EDID Taste Haltezeit	3 Sek.	6 Sek.	12 Sek.
EDID-LED (wenn gehalten)	Schneller Blitz	Langsamer Blitz	Schneller Blitz
EDID-LED (Normalbetrieb)	Zweimal blinken	Dreimal blinken	Dreimal blinken

Hotkey-Befehle

Eine Liste der verfügbaren **Hotkey-Befehle** finden Sie unter:

www.StarTech.com/de-de/P2AD122-KVM-SWITCH

StarTech.com Ltd.
45 Artisans Crescent
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

StarTech.com LLP
4490 South Hamilton
Road
Groveport, Ohio
43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Road
Brackmills,
Northampton
NN4 7BW
United Kingdom

StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp

