


Commutateur KVM 2 ports 4K 60Hz DisplayPort - Hub USB 5Gbps - Emulation EDID


ID du produit

P2AD122-KVM-SWITCH

Vue de face

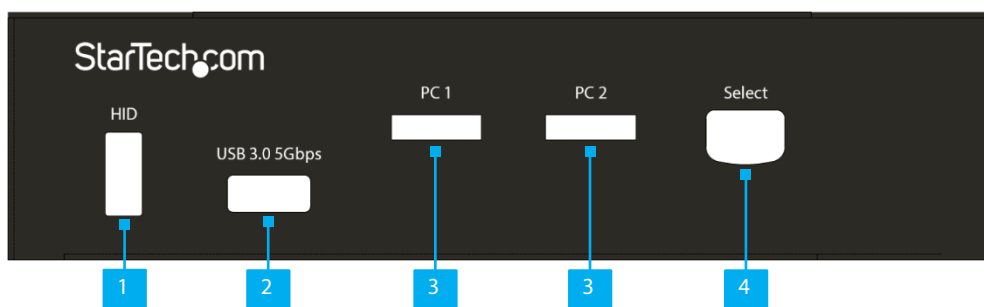

Vue arrière

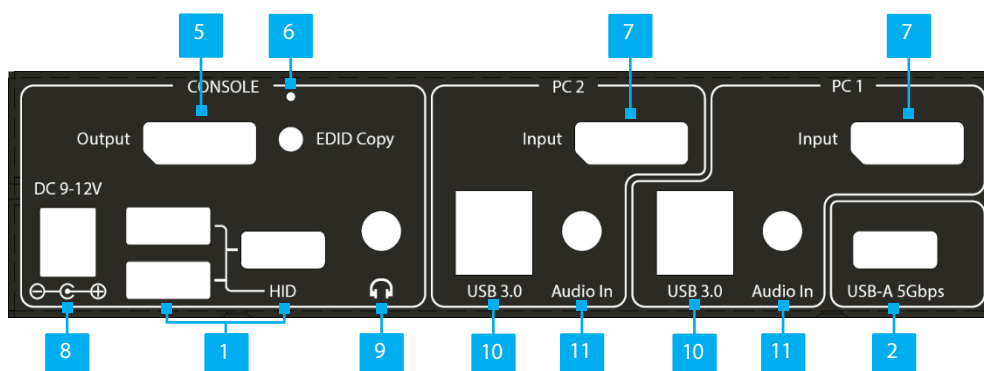

*Le produit peut varier par rapport à l'image

Composant	Fonction
1 Ports USB HID	• Connecter un dispositif d'interface humaine (HID) (par exemple, un clavier, une souris, un trackpad, un pavé numérique ou une tablette graphique).
2 Port Hub USB 5Gbps	• Connecter un périphérique USB 5Gbps
3 Indicateurs LED	• Vert fixe : PC 1 et/ou PC 2 connectés (sous tension) • Rouge fixe : PC 1 ou PC 2 sélectionné (sous tension)
4 Sélecteur à bouton-poussoir	• Appuyez sur le bouton pour passer de l'un à l'autre Ports PC 1 - 2
5 Console Sortie DisplayPort	• Connexion à un moniteur DisplayPort
6 Bouton et LED EDID	• Appuyez et maintenez enfoncé pour basculer entre EDID Copy, Auto EDID et Default modes • Voir le tableau des boutons EDID pour plus d'informations
7 Entrées DisplayPort PC 1 - 2	• Connexion à un port de sortie DisplayPort sur le PC 1 - 2
8 Port d'entrée de l'alimentation en courant continu	• Branchez l' adaptateur d'alimentation universel fourni pour alimenter le commutateur KVM .
9 Port audio de la console	• Vert : Connexion d'un périphérique audio (par exemple, des haut-parleurs ou un casque)
10 PC 1 - 2 USB Host Connexion	• Connexion à un ordinateur doté d'un port USB 10Gbps
11 PC 1 - 2 Port audio	• Connexion à un port audio du PC 1 - 2

Contenu du paquet

- Commutateur KVM x 1
- Jeu de pieds en caoutchouc x 1
- Adaptateur électrique universel (NA/EU/UK/ANZ) x 1
- Guide de démarrage rapide x 1

Exigences

Pour obtenir les derniers manuels, informations sur les produits, spécifications techniques et déclarations de conformité, veuillez consulter : www.StarTech.com/fr-fr/P2AD122-KVM-SWITCH

Source PCs

- Ordinateur compatible DisplayPort x 2
- Câble DisplayPort x 2
- (en option) Câble audio TRS 3,5 mm x 2

Console

- DisplayPort Display x 1
- Câble DisplayPort x 1
- Souris USB x 1
- Clavier USB x 1
- (en option) Dispositif audio (par exemple, casque) x 1
- (en option) Périphériques SuperSpeed USB 5Gbps x 2

Installation

Connecter la console

Remarque : Éteignez tous les ordinateurs, écrans et périphériques avant d'effectuer les étapes suivantes.

1. Connectez l'écran DisplayPort au port DisplayPort de la console, situé à l'arrière du commutateur KVM, à l'aide d'un câble d'alimentation. Câble DisplayPort (vendu séparément).
2. Connectez une souris USB et un clavier USB aux ports HID USB de la console, situés à l'arrière du commutateur KVM.
3. (Facultatif) Connectez jusqu'à deux périphériques HID USB supplémentaires aux autres périphériques HID USB. Ports USB HID, situés à l'avant (x 1) et à l'arrière (x 1) du commutateur KVM.
4. (Facultatif) Connectez un dispositif audio au port audio de la console, situé à l'arrière du commutateur KVM, à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm (vendu séparément).
5. (Facultatif) Connectez jusqu'à deux périphériques SuperSpeed USB 5Gbps aux ports du hub USB de la console, situés à l'avant (x 1) et à l'arrière (x 1) du commutateur KVM.

Connecter les PC

1. Connectez un câble DisplayPort (vendu séparément) du port de sortie DisplayPort de l'ordinateur au port d'entrée DisplayPort du PC 1, situé à l'arrière du commutateur KVM.
2. Connectez un câble USB à USB 5Gbps Type-B (vendu séparément) d'un port USB de l'ordinateur à la connexion hôte USB PC 1, située à l'arrière du commutateur KVM.
3. (Facultatif) Connectez un câble audio de 3,5 mm (vendu séparément) d'un port audio de l'ordinateur au port audio du PC 1, situé à l'arrière du commutateur KVM.
4. Répéter les étapes 1 à 3 pour les autres PC.
5. Connectez l'adaptateur d'alimentation fourni à une prise murale disponible au port d'entrée d'alimentation CC, situé à l'arrière du commutateur KVM.
6. Mettez sous tension tous les périphériques connectés.

Fonctionnement

Copie EDID

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton EDID Copy pendant 3 secondes pour copier l'EDID du moniteur actuellement connecté. Une fois la copie effectuée, le KVM conservera et appliquera ces informations EDID même si un autre moniteur est connecté.

Auto EDID

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton EDID Copy pendant 6 secondes pour régler le KVM sur Auto EDID. Une fois ce réglage effectué, le KVM utilisera l'EDID du dernier moniteur connecté.

Défaut

Appuyez sur le bouton EDID Copy et maintenez-le enfoncé pendant 12 secondes pour régler le KVM sur l'EDID par défaut. Une fois réglé, le KVM aura un EDID par défaut de 1920 x 1080 à 60Hz (1080p).

Diagramme LED EDID

	Copie EDID	Auto EDID	Défaut
Temps de maintien de la touche EDID	3 Sec.	6 Sec.	12 Sec.
LED EDID (lorsqu'elle est maintenue)	Flash rapide	Flash lent	Flash rapide
LED EDID (Fonctionnement normal)	Flash Twice	Flash trois fois	Flash trois fois

Commandes par raccourci clavier

Pour obtenir la liste des touches de raccourci disponibles, veuillez consulter le site : www.StarTech.com/fr-fr/P2AD122-KVM-SWITCH

