

Herní monitor QD-OLED AW2725D Alienware 27" 280 Hz

Pokyny k demontáži

Poznámky, upozornění a varování

- ① **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které vám pomohou výrobek lépe využít.
- △ **UPOZORNĚNÍ:** UPOZORNĚNÍ označuje buď potenciální poškození hardwaru, nebo ztrátu dat a informuje, jak se problému vyhnout.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ označuje potenciální riziko poškození majetku a zranění nebo smrti osob.

Obsah

Bezpečnostní pokyny	4
Před prací uvnitř monitoru	4
Po práci uvnitř vašeho monitoru	4
Rozebrání a opětovné sestavení	5
Doporučené nástroje	5
Seznam šroubů	5
Stojan	6
Demontáž stojanu	6
Instalace stojanu	7
Zadní kryt	8
Demontáž zadního krytu	8
Instalace zadního krytu	9
Modul podsvícení	10
Demontáž modulu podsvícení	10
Instalace modulu podsvícení	11
Deska USB	12
Demontáž USB desky	12
Instalace USB desky	13
Deska joysticku	14
Demontáž desky joysticku	14
Instalace desky joysticku	15
Hlavní šasi	16
Demontáž hlavního šasi	16
Instalace hlavního šasi	17
Střední rám	18
Demontáž středového rámečku	18
Instalace středového rámu	19
Deska klávesnice	20
Demontáž desky klávesnice	20
Instalace desky klávesnice	21
Přední lišta	22
Demontáž přední lišty	22
Instalace přední lišty	23
Hlavní deska	24
Demontáž hlavní desky	24
Instalace hlavní desky	25
Deska napájení	26
Demontáž napájecí desky	26
Instalace napájecí desky	27
Ventilátor	28
Demontáž ventilátoru	28
Instalace ventilátoru	29
Kontaktování společnosti Dell	30

Bezpečnostní pokyny

Dodržení následujících bezpečnostních pokynů lze ochránit monitor před možným poškozením a zajistit bezpečnost osob. Pokud není uvedeno jinak, všechny postupy uvedené v tomto dokumentu předpokládají, že jste si přečetli bezpečnostní informace přiložené k monitoru.

- ① **POZNÁMKA:** Než budete monitor používat, přečtěte si bezpečnostní informace, které jsou přiloženy k monitoru a vytištěny na výrobku. Dokumentaci uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Použití ovládacích prvků, změn nastavení nebo postupů jiným způsobem, než jak je určeno v této dokumentaci, může způsobit úraz elektrickým proudem nebo mechanickými vlivy.
- ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Možný dlouhodobý účinek poslechu zvuku při vysoké hlasitosti přes sluchátka (na monitoru, který to podporuje) může poškodit váš sluch.
- Položte monitor na pevný povrch a manipulujte s ním opatrně.
 - Obrazovka je křehká a při pádu nebo stlačení ostrým předmětem se může poškodit.
 - Ujistěte se, že elektrické parametry monitoru odpovídají střídavé elektřině dostupné ve vašem místě.
 - Udržujte monitor při pokojové teplotě. Příliš chladné nebo teplé prostředí může mít nepříznivý vliv na tekuté krystaly v displeji.
 - Připojte napájecí kabel monitoru do zásuvky ve zdi, která je blízko a přístupná. Viz Připojení vašeho monitoru.
- Nepokládejte a nepoužívejte monitor na mokré povrchy ani v blízkosti vody.
- Nevystavujte monitor silným vibracím ani nárazům. Například neumísťujte monitor do zavazadlového prostoru auta.
- Odpojte monitor, když ho nebudete delší dobu používat.
- Nepokoušejte se sejmut žadný kryt ani se nedotýkejte vnitřních částí monitoru, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pozorně si přečtěte tyto pokyny. Uschovejte tento dokument pro budoucí reference. Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na výrobku.
- Některé monitory lze připevnit na stěnu pomocí držáku VESA, který se prodává zvlášť. Dodržte správné technické údaje VESA uvedené v této uživatelské příručce v části o montáži na stěnu.

Informace o bezpečnosti, prostředí a předpisech (Safety, Environmental, and Regulatory Information, SERI) naleznete v dokumentu, který se dodává s monitorem.

Před prací uvnitř monitoru

Postup

1. Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny otevřené aplikace.
2. Vypněte monitor.
3. Odpojte monitor a všechna připojená zařízení od elektrických zásuvek.
4. Odpojte od monitoru všechna připojená síťová zařízení a periferní zařízení, jako je klávesnice, myš a dok.
- ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Chcete-li odpojit síťový kabel, nejprve odpojte kabel od monitoru a pak odpojte kabel od síťového zařízení.
5. Vyjměte z monitoru případnou paměťovou kartu a optický disk, pokud jsou vloženy.

Po práci uvnitř vašeho monitoru

- ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Ponechání zapadlých nebo uvolněných šroubků uvnitř monitoru může monitor vážně poškodit.

Postup

1. Vyměňte všechny šrouby a ujistěte se, že uvnitř monitoru nezůstaly žádné zapadlé šroubky.
2. Před prací na monitoru připojte všechna externí zařízení, periferní zařízení nebo kabely, které jste odpojili.
3. Před prací na monitoru znovu připojte všechny paměťové karty, disky nebo jiné součásti, které jste odpojili.
4. Připojte monitor a všechna připojená zařízení do elektrických zásuvek.
5. Zapněte monitor.

Rozebrání a opětovné sestavení

△ **UPOZORNĚNÍ:** Informace v této části jsou určeny autorizovaným servisním technikům v regionu EMEA. Společnost Dell zakazuje uživatelům rozebírat monitor a na jakékoli škody způsobené neoprávněným servisem se nebude vztahovat záruka.

Doporučené nástroje

K postupům v tomto dokumentu mohou být vyžadovány následující nástroje:

- Šroubovák Phillips č. 0
- Šroubovák Phillips č. 2
- Zavírací nůž

Seznam šroubů

- ① **POZNÁMKA:** Když odstraňujete šrouby ze součástí, doporučuje se poznamenat si typ šroubu, počet šroubů a pak je umístit do úložného boxu na šrouby. Tím je zajištěno, že při výměně součástí bude obnoven správný počet šroubů a jejich správný typ.
- ① **POZNÁMKA:** Některé monitory mají magnetické povrchy. Při výměně součástí se ujistěte, že k takovým povrchům nejsou ponechány připevněné šrouby.
- ① **POZNÁMKA:** Barva šroubů se může lišit v závislosti na objednané konfiguraci.

Tabulka 1. Seznam šroubů

Komponenta	Typ šroubu	Množství	Obrázek šroubu
Zadní kryt	M4×11	4	
Modul podsvícení	M2×3,8	2	
Deska USB	M3×6	1	
Deska joysticku	M3×6	2	
Hlavní šasi	M3×4	4	
Střední rám	M3×5	20	
Deska klávesnice	M2×2,4	2	
Uzemňovací vodič	M4×8	1	
Deska napájení	M3×6	4	
Hlavní deska	M3×6	4	
Ventilátor	M3×6	2	

Stojan

Demontáž stojanu


Předpoklady

1. Postupujte podle pokynů v části [Před prací uvnitř monitoru](#).

△ **UPOZORNĚNÍ:** Monitor je při demontáži stojanu nutné položit na měkký povrch a manipulovat s ním opatrně, aby nedošlo k poškrábání obrazovky.

△ **UPOZORNĚNÍ:** Následující kroky jsou konkrétně pro demontáž stojanu, který je dodán spolu s monitorem. Pokud odpojíte stojan, který jste zakoupili u jakéhokoli jiného prodejce, postupujte podle pokynů dodávaných se stojanem.

① **POZNÁMKA:** Před odpojením stojanu se ujistěte, že jste od monitoru odpojili všechny kabely.

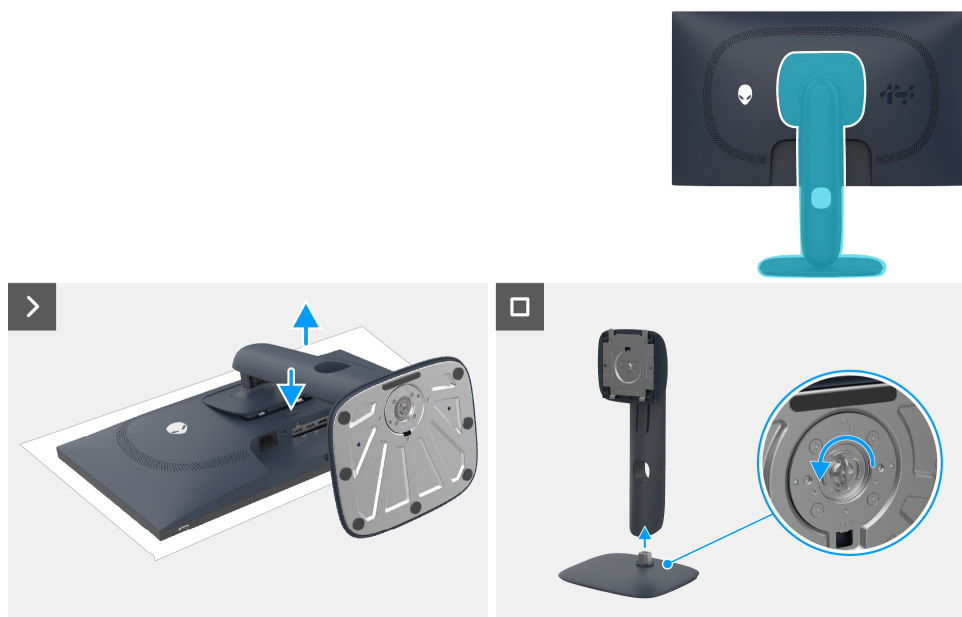

Obrázek 1. Demontáž stojanu

Postup

1. Monitor postavte na čistý, rovný povrch a dejte pod něj měkký hadřík nebo polštář.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění stojanu na zadní straně displeje.
3. Zvedněte sestavu stojanu nahoru a od monitoru.
4. Otevřete šroubový knoflík na spodní části základny stojanu a otočte jím proti směru hodinových ručiček, abyste odemkli výsuvný držák se základnou.
5. Odpojte podstavec stojanu od základny stojanu.

Instalace stojanu



Obrázek 2. Instalace stojanu

Postup

1. Zarovnejte a vložte stojanovou podpěru do základny stojanu, dokud nezaklapne na svém místě.
2. Vyklopte šroubovací madlo ve spodní části podstavce stojanu a otočte jím po směru hodinových ručiček, abyste připevnili obě části stojanu k sobě.
3. Zaklopte šroubovací madlo.
4. Zarovnejte výstupky na stojanu s drážkami na zadní straně monitoru.
5. Nasuňte sestavu stojanu a jemně na ni zatlačte, dokud nezapadne na místo.

Další kroky


1. Postupujte podle pokynů v části [Po práci uvnitř vašeho monitoru](#).

Zadní kryt

Demontáž zadního krytu

Předpoklady

1. Postupujte podle pokynů v části [Před prací uvnitř monitoru](#).
2. Odstraňte [stojanu](#).

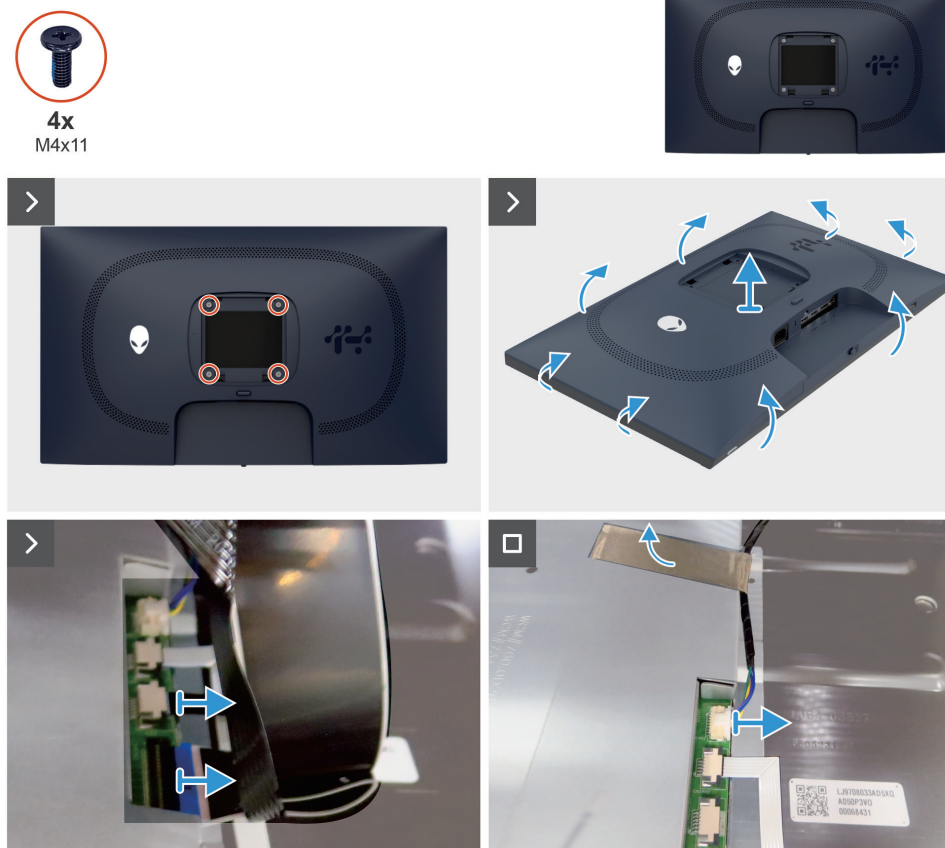


Obrázek 3. Demontáž zadního krytu

Postup

1. Sejměte čtyři šrouby (M4×11), které připevňují zadní kryt k sestavě displeje.
2. Oběma rukama začněte jemně odchlípnout zadní kryt z levé a pravé strany, pak přejděte k horní a dolní části.
3. Zadní kryt částečně zvedněte od spodního okraje.
4. Odpojte kabel USB a kabel joysticku od konektoru na hlavní desce.
5. Odlepte pásku od šasi a odpojte kabel podsvícení od konektoru na hlavní desce.
6. Sejměte zadní kryt ze sestavy displeje.

Instalace zadního krytu

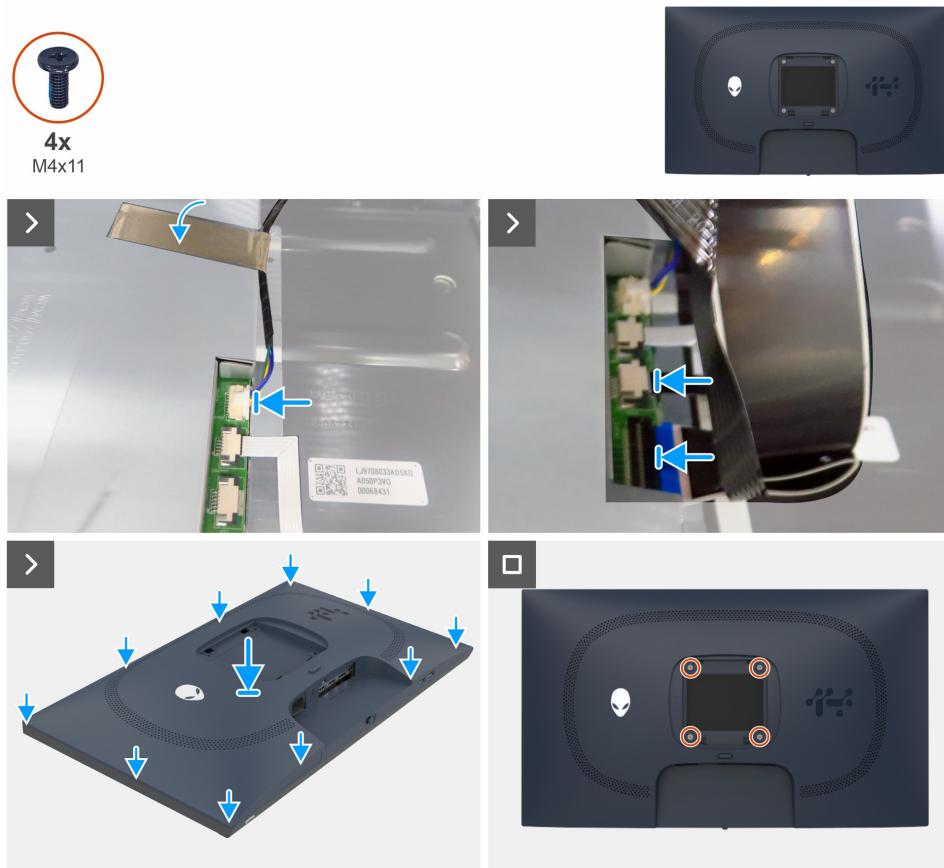

Obrázek 4. Instalace zadního krytu

Postup

1. Připojte kabel podsvícení ke konektoru na hlavní desce.
2. Přilepte pásku na kabel podsvícení na hlavním šasi.
3. Připojte kabel joysticku a kabel USB ke konektoru na hlavní desce.
4. Vyrovnajte sloty na zadním krytu se sloty na šasi a pak zatlačte po stranách, abyste zadní kryt zacvakli na místo.
5. Vraťte na místo čtyři šrouby (M4×11), které připevňují zadní kryt k sestavě displeje.

Další kroky


1. Instalace [stojanu](#).
2. Postupujte podle pokynů v části [Po práci uvnitř vašeho monitoru](#).

Modul podsvícení

Demontáž modulu podsvícení

Předpoklady

1. Postupujte podle pokynů v části [Před prací uvnitř monitoru](#).
2. Odstraňte [stojanu](#).
3. Odstraňte [zadního krytu](#).

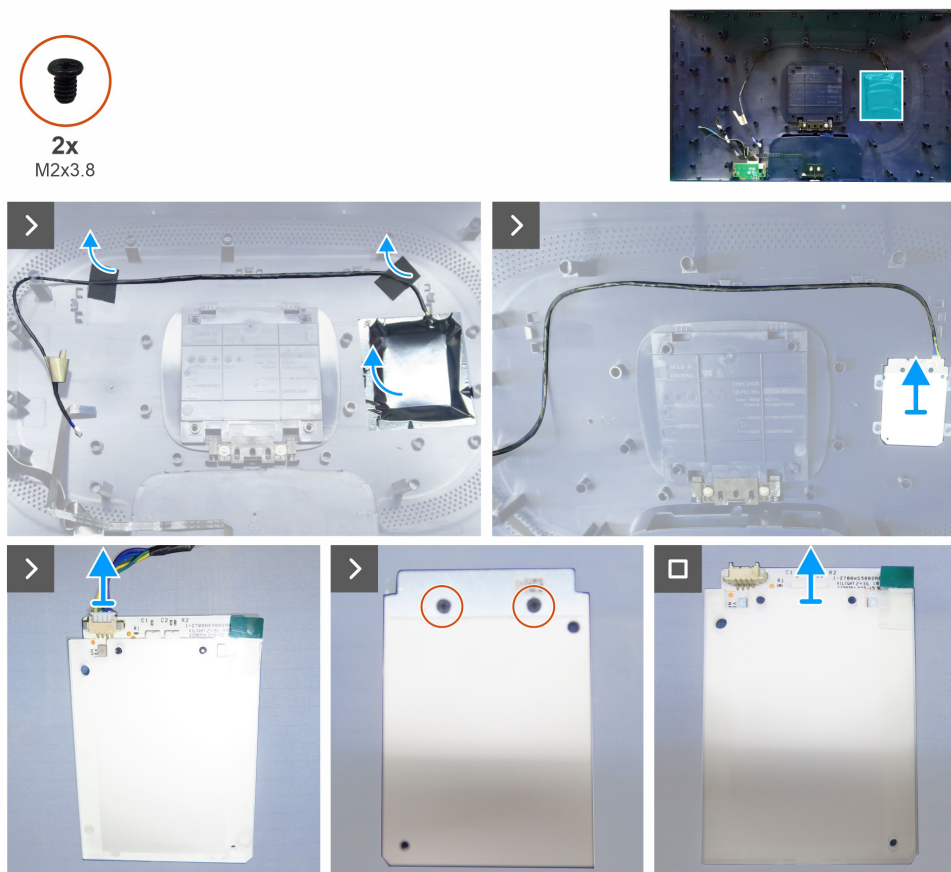

Obrázek 5. Demontáž modulu podsvícení

Postup

1. Odlepte stínicí pásku, která připevňuje modul podsvícení k zadnímu krytu.
2. Odlepte všechny pásky na kabelu podsvícení.
3. Vyjměte modul podsvícení ze slotů na zadním krytu.
4. Odpojte kabel podsvícení od modulu podsvícení.
5. Sejměte dva šrouby (M2x3,8), které upevňují desku podsvícení ke světlovodné desce („light guide plate“, LGP).

Instalace modulu podsvícení



Obrázek 6. Instalace modulu podsvícení

Postup

1. Odlepte uvolňovací papír oboustrannné pásky na desce podsvícení a přilepte desku podsvícení ke světlovodné desce (LGP).
2. Vraťte na místo dva šrouby (M2×3,8), které připevňují desku podsvícení k LGP.
3. Připojte světelný kabel k desce podsvícení.
4. Vraťte modul podsvícení do slotů na zadním krytu.
5. Přilepte pásku k zajištění kabelu podsvícení.
6. Přilepte stínící pásku, která upevňuje modul podsvícení k zadnímu krytu.

Další kroky


1. Instalace [zadní kryt](#).
2. Instalace [stojanu](#).
3. Postupujte podle pokynů v části [Po práci uvnitř vašeho monitoru](#).

Deska USB

Demontáž USB desky

Předpoklady

1. Postupujte podle pokynů v části [Před prací uvnitř monitoru](#).
2. Odstraňte [stojanu](#).
3. Odstraňte [zadního krytu](#).
4. Odstraňte [modul podsvícení](#).

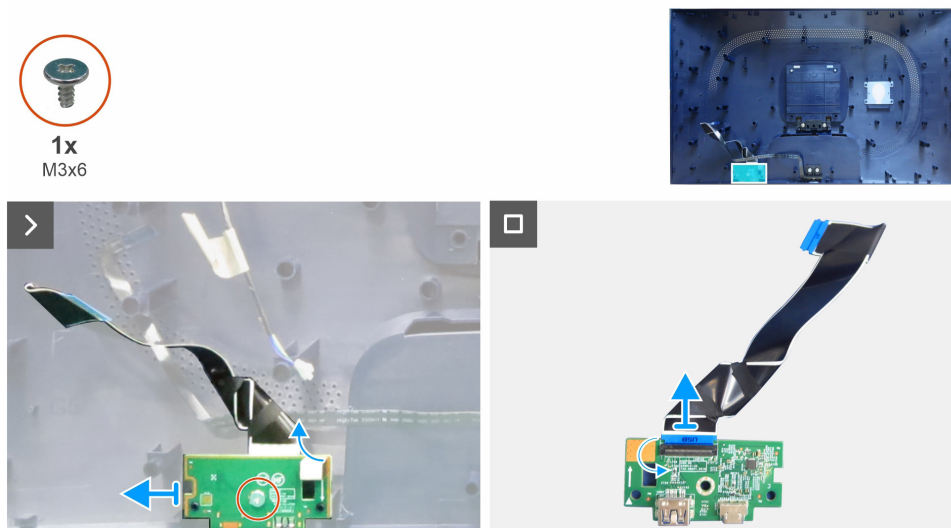


Obrázek 7. Demontáž USB desky

Postup

1. Odlepte pěnu ze zadní strany desky USB.
2. Sejměte šroub (M3×6), který upevňuje desku USB k zadnímu krytu.
3. Vyjměte desku USB ze zadního krytu.
4. Otevřete západku a odpojte kabel USB od desky USB.

Instalace USB desky

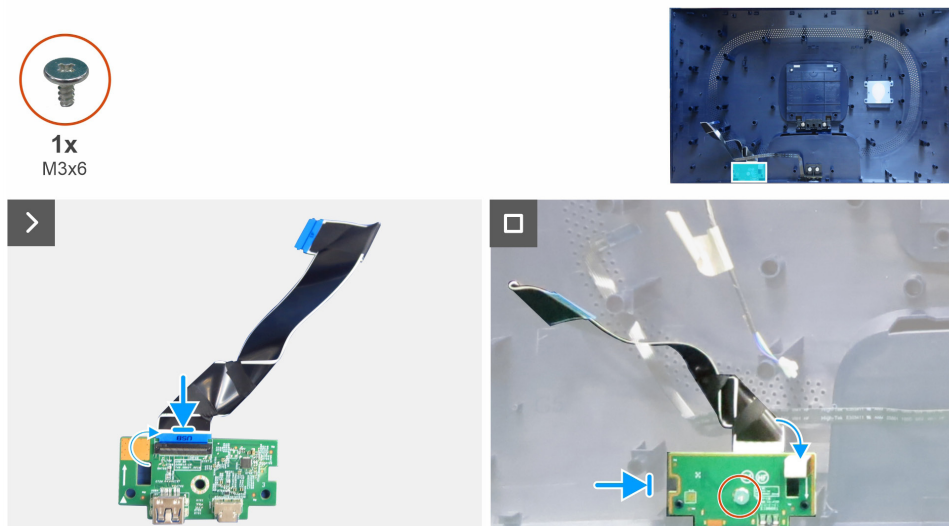

Obrázek 8. Instalace USB desky

Postup

1. Připojte kabel USB k desce USB a zavřete západku.
2. Vyrovnajte otvor pro šroub na desce USB s otvorem pro šroub na zadním krytu.
3. Vraťte na místo šroub (M3×6), který upevňuje desku USB k zadnímu krytu.
4. Přilepte pěnu na zadní stranu desky USB.

Další kroky

1. Instalace [modul podsvícení](#).
2. Instalace [zadní kryt](#).
3. Instalace [stojanu](#).
4. Postupujte podle pokynů v části [Po práci uvnitř vašeho monitoru](#).

Deska joysticku

Demontáž desky joysticku

Předpoklady

1. Postupujte podle pokynů v části [Před prací uvnitř monitoru](#).
2. Odstraňte [stojanu](#).
3. Odstraňte [zadního krytu](#).
4. Odstraňte [modul podsvícení](#).
5. Odstraňte [desku USB](#).




Obrázek 9. Demontáž desky joysticku

Postup

1. Sejměte dva šrouby (M3×6), které upevňují desku joysticku k zadnímu krytu.
2. Vyjměte desku joysticku z držáku.
3. Vytáhněte krytku joysticku z desky joysticku.

Instalace desky joysticku

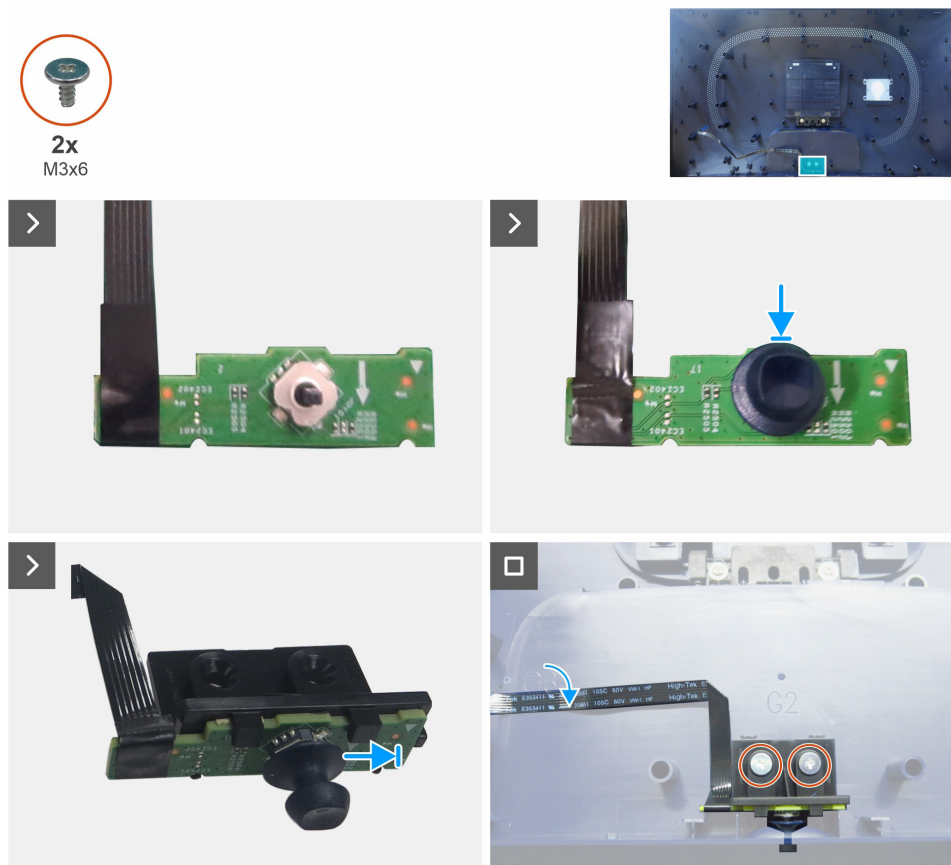

Obrázek 10. Instalace desky joysticku

Postup

1. Připevněte krytku joysticku k desce joysticku.
2. Znovu připevněte desku joysticku k držáku.
3. Vraťte na místo dva šrouby (M3×6), které upevňují desku joysticku k zadnímu krytu.
4. Připevněte kabel joysticku k zadnímu krytu.

Další kroky


1. Instalace [desky USB](#).
2. Instalace [modul podsvícení](#).
3. Instalace [zadní kryt](#).
4. Instalace [stojanu](#).
5. Postupujte podle pokynů v části [Po práci uvnitř vašeho monitoru](#).

Hlavní šasi

Demontáž hlavního šasi

Předpoklady

1. Postupujte podle pokynů v části [Před prací uvnitř monitoru](#).
2. Odstraňte [stojanu](#).
3. Odstraňte [zadního krytu](#).
4. Odstraňte [modul podsvícení](#).
5. Odstraňte [desku USB](#).
6. Odstraňte [desku joysticku](#).

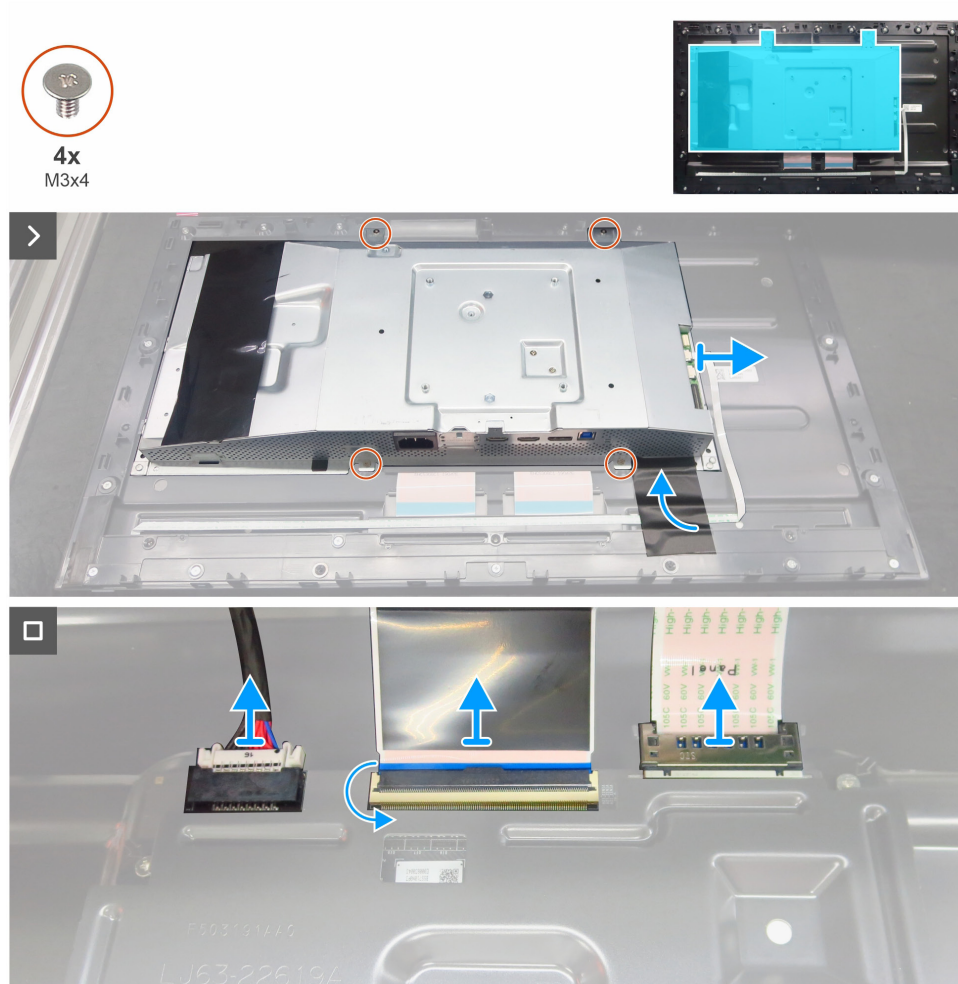


Obrázek 11. Demontáž hlavního šasi

Postup

1. Odlepte pásku a odpojte kabel klávesnice od hlavní desky.
2. Sejměte čtyři šrouby (M3x4), které upevňují hlavní šasi k panelu displeje.
3. Zvedněte hlavní šasi a odpojte napájecí kabel, kabel FFC a kabel LVDS od panelu displeje.
4. Odstraňte hlavní šasi od panelu displeje.

Instalace hlavního šasi

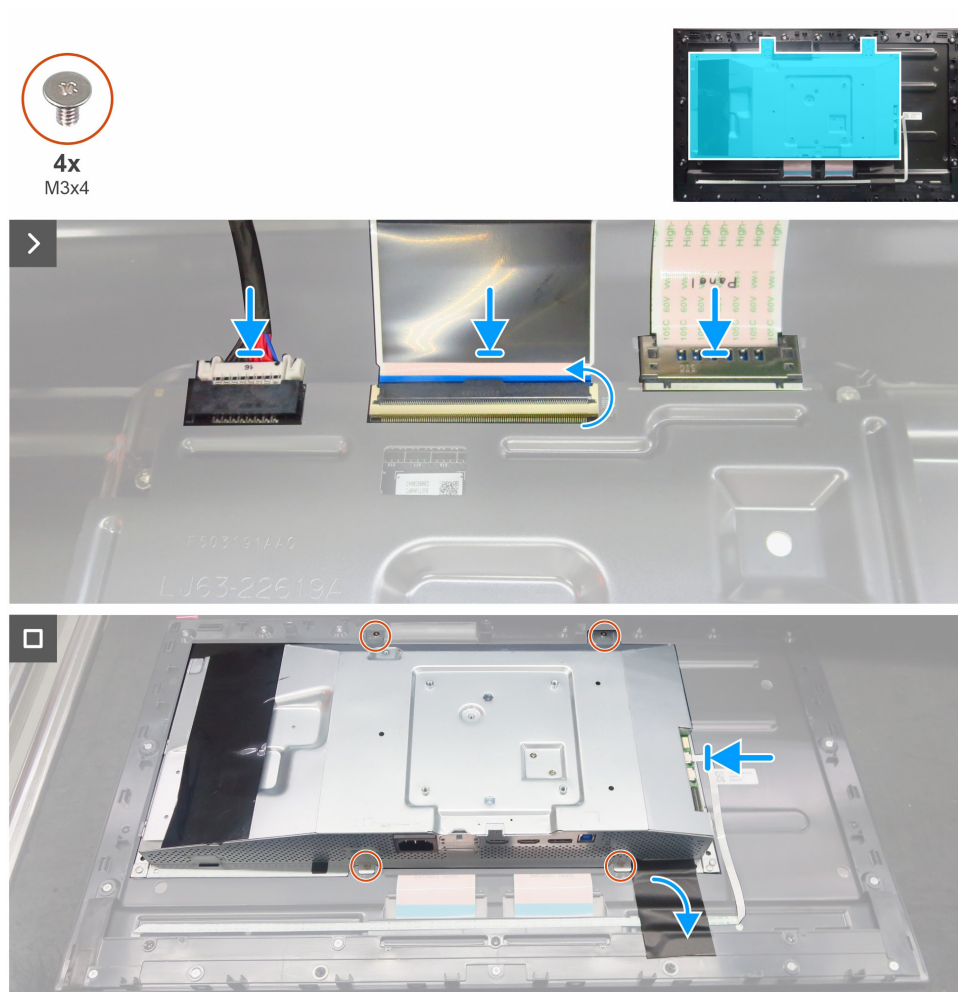

Obrázek 12. Instalace hlavního šasi

Postup

1. Zvedněte hlavní šasi a připojte kabel LVDS, kabel FFC a napájecí kabel ke konektorům na panelu displeje.
2. Vyrovnajte otvory pro šrouby na hlavním šasi s otvory pro šrouby na panelu displeje.
3. Vraťte na místo čtyři šrouby (M3x4), které připevňují hlavní šasi k panelu displeje.
4. Připojte kabel klávesnice k hlavní desce a k zajištění kabelu přilepte pásku.

Další kroky


1. Instalace [desku joysticku](#).
2. Instalace [desku USB](#).
3. Instalace [modul podsvícení](#).
4. Instalace [zadní kryt](#).
5. Instalace [stojanu](#).
6. Postupujte podle pokynů v části [Po práci uvnitř vašeho monitoru](#).

Střední rám

Demontáž středového rámečku

Předpoklady

1. Postupujte podle pokynů v části [Před prací uvnitř monitoru](#).
2. Odstraňte [stojanu](#).
3. Odstraňte [zadního krytu](#).
4. Odstraňte [modul podsvícení](#).
5. Odstraňte [desku USB](#).
6. Odstraňte [desku joysticku](#).
7. Odstraňte [hlavního šasi](#).

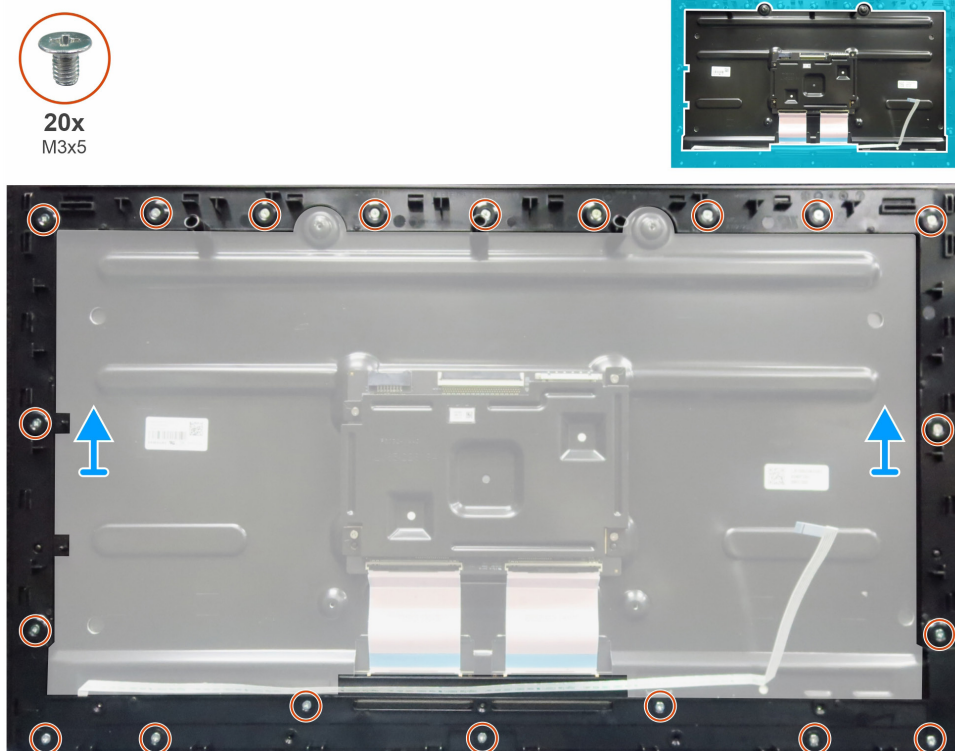


Obrázek 13. Demontáž středového rámečku

Postup

1. Sejměte 20 šroubů (M3×5), které připevňují střední rám k panelu displeje.
2. Odlepte pásku a odpojte kabel klávesnice od panelu displeje.
3. Zvedněte a odstraňte střední rám z panelu displeje.

Instalace středového rámu

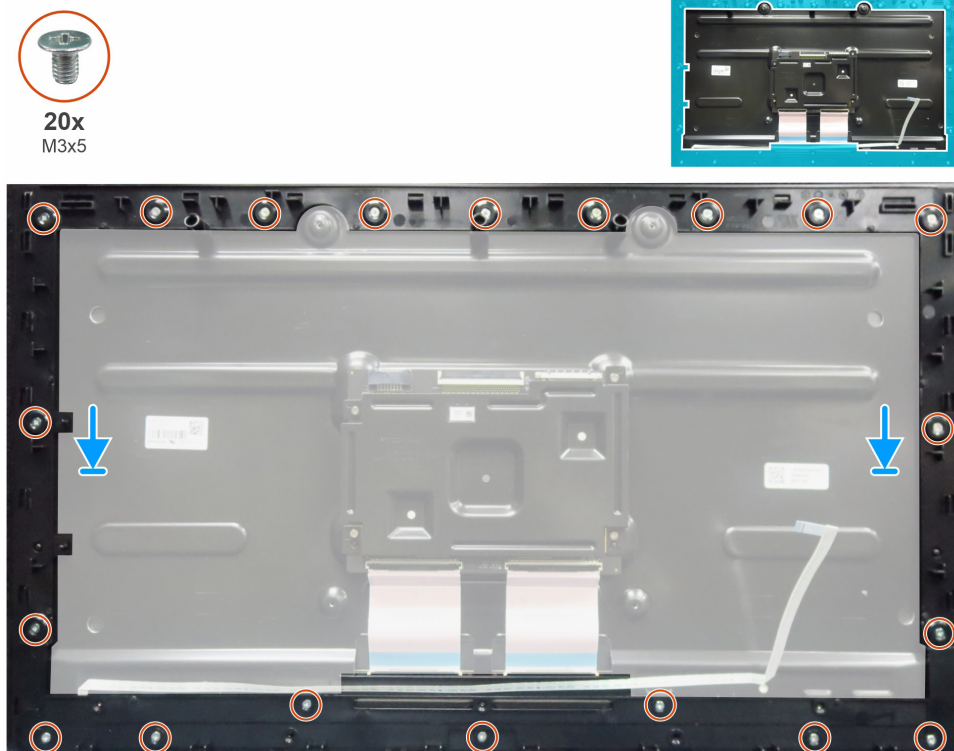

Obrázek 14. Instalace středového rámu

Postup

1. Vyrovnajte otvory pro šrouby na středním rámu s otvory pro šrouby na panelu displeje a monitor položte.
2. Vraťte na místo 20 šroubů (M3×5), které připevňují střední rám k panelu displeje.
3. Připevněte kabel klávesnice na zadní stranu panelu displeje.

Další kroky


1. Instalace [hlavního šasi](#).
2. Instalace [desku joysticku](#).
3. Instalace [desku USB](#).
4. Instalace [modul podsvícení](#).
5. Instalace [zadní kryt](#).
6. Instalace [stojanu](#).
7. Postupujte podle pokynů v části [Po práci uvnitř vašeho monitoru](#).

Deska klávesnice

Demontáž desky klávesnice

Předpoklady

1. Postupujte podle pokynů v části [Před prací uvnitř monitoru](#).
2. Odstraňte [stojanu](#).
3. Odstraňte [zadního krytu](#).
4. Odstraňte [modul podsvícení](#).
5. Odstraňte [desku USB](#).
6. Odstraňte [desku joysticku](#).
7. Odstraňte [hlavního šasi](#).
8. Odstraňte [střední rám](#).

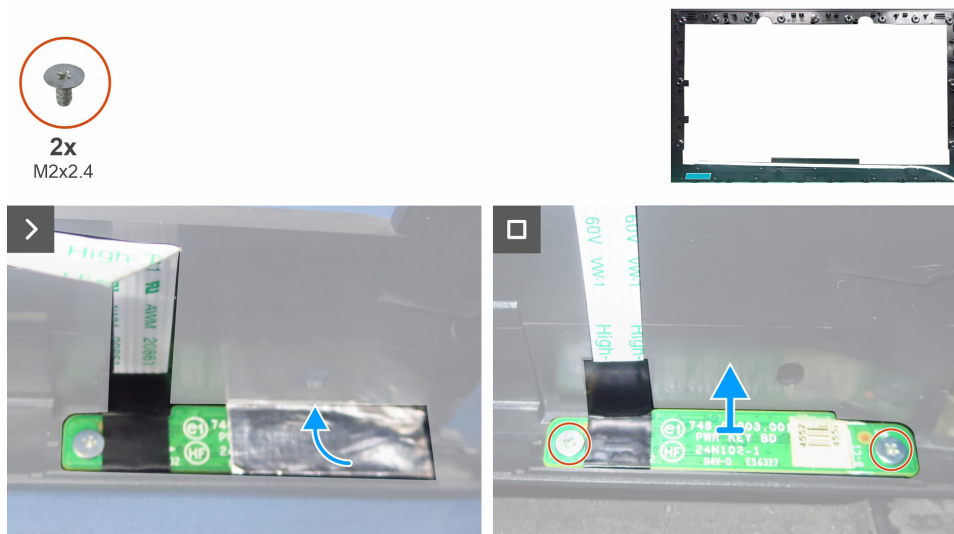

Obrázek 15. Demontáž desky klávesnice

Postup

1. Odlepte hliníkovou fólii z desky klávesnice.
2. Sejměte dva šrouby (M2×2,4), které připevňují desku klávesnice ke střednímu rámu.
3. Odstraňte desku klávesnice ze středního rámu.

Instalace desky klávesnice



Obrázek 16. Instalace desky klávesnice

Postup

1. Vyrovnajte otvory pro šrouby na klávesnici s otvory pro šrouby na středním rámu a monitor položte.
2. Vraťte na místo dva šrouby (M2×2,4), které připevňují desku klávesnice ke střednímu rámu.
3. Přilepte hliníkovou fólii na desku klávesnice.

Další kroky

1. Instalace [středového rámu](#).
2. Instalace [hlavního šasi](#).
3. Instalace [desky joysticku](#).
4. Instalace [desky USB](#).
5. Instalace [modul podsvícení](#).
6. Instalace [zadní kryt](#).
7. Instalace [stojanu](#).
8. Postupujte podle pokynů v části [Po práci uvnitř vašeho monitoru](#).

Přední lišta

Demontáž přední lišty

Předpoklady

1. Postupujte podle pokynů v části [Před prací uvnitř monitoru](#).
2. Odstraňte [stojanu](#).
3. Odstraňte [zadního krytu](#).
4. Odstraňte [modul podsvícení](#).
5. Odstraňte [desku USB](#).
6. Odstraňte [desku joysticku](#).
7. Odstraňte [hlavního šasi](#).
8. Odstraňte [střední rám](#).
9. Odstraňte [desku klávesnice](#).



Obrázek 17. Demontáž přední lišty

Postup

1. Zvedněte panel displeje a sejměte z něj přední rámeček.

Instalace přední lišty



Obrázek 18. Instalace přední lišty

Postup

1. Zvedněte panel displeje a vraťte přední lištu na spodní stranu panelu displeje.

Další kroky


1. Instalace [desky klávesnice](#).
2. Instalace [středového rámu](#).
3. Instalace [hlavního šasi](#).
4. Instalace [desku joysticku](#).
5. Instalace [desku USB](#).
6. Instalace [modul podsvícení](#).
7. Instalace [zadní kryt](#).
8. Instalace [stojanu](#).
9. Postupujte podle pokynů v části [Po práci uvnitř vašeho monitoru](#).

Hlavní deska

Demontáž hlavní desky

Předpoklady

1. Postupujte podle pokynů v části [Před prací uvnitř monitoru](#).
2. Odstraňte [stojanu](#).
3. Odstraňte [zadního krytu](#).
4. Odstraňte [modul podsvícení](#).
5. Odstraňte [desku USB](#).
6. Odstraňte [desku joysticku](#).
7. Odstraňte [hlavního šasi](#).
8. Odstraňte [střední rám](#).
9. Odstraňte [desku klávesnice](#).
10. Odstraňte [přední lištu](#).

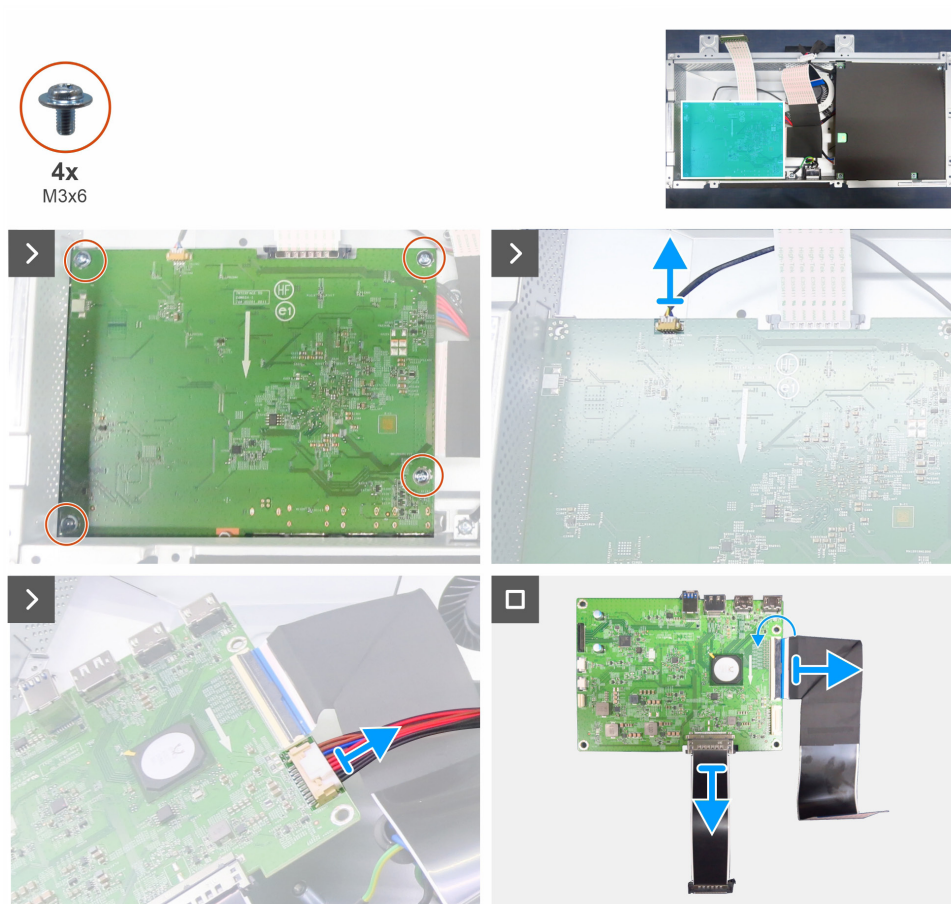


Obrázek 19. Demontáž hlavní desky

Postup

1. Sejměte čtyři šrouby (M3×6), které upevňují hlavní desku k hlavnímu šasi.
2. Odpojte kabel ventilátoru od konektoru na hlavní desce.
3. Odpojte napájecí kabel od konektoru na hlavní desce.
4. Demontujte hlavní desku a odpojte kabel FFC a kabel LVDS od konektorů na hlavní desce.

Instalace hlavní desky

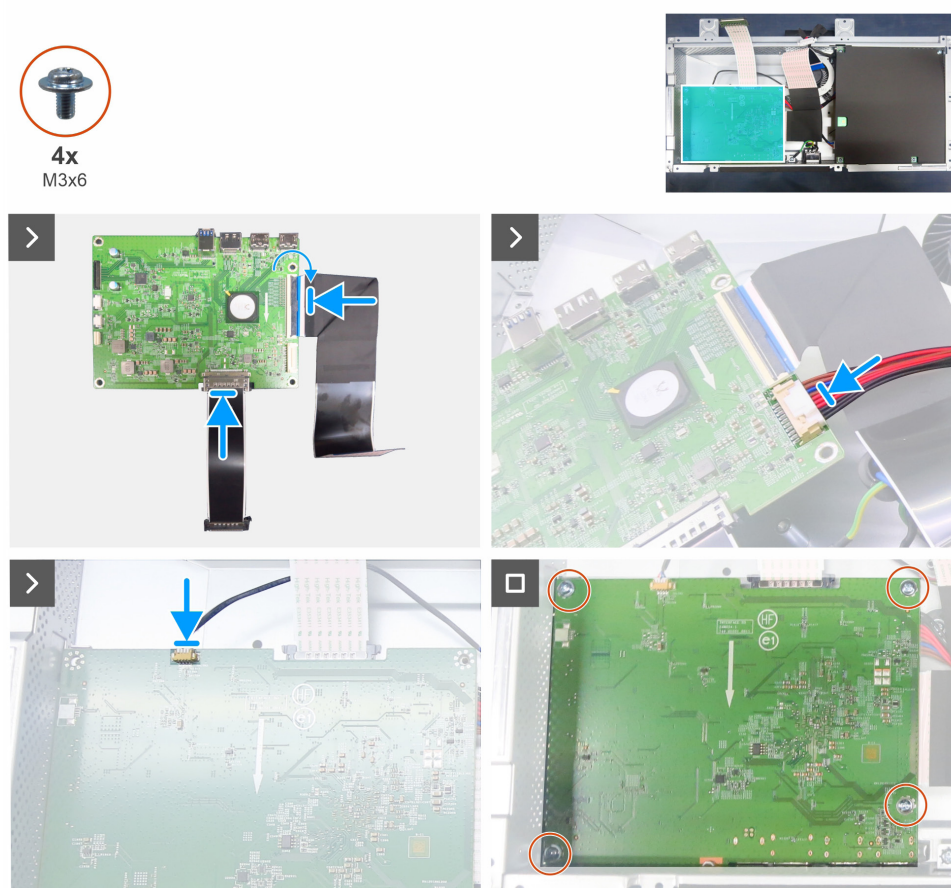

Obrázek 20. Instalace hlavní desky

Postup

1. Připojte kabel FFC a kabel LVDS ke konektorům na hlavní desce.
2. Připojte napájecí kabel k hlavní desce a umístěte hlavní desku do hlavního šasi.
3. Vraťte na místo čtyři šrouby (M3x6), které upevňují hlavní desku k hlavnímu šasi.
4. Připojte kabel ventilátoru ke konektoru na hlavní desce.

Další kroky

1. Instalace [přední lišty](#).
2. Instalace [desky klávesnice](#).
3. Instalace [středového rámu](#).
4. Instalace [hlavního šasi](#).
5. Instalace [desku joysticku](#).
6. Instalace [desku USB](#).
7. Instalace [modul podsvícení](#).
8. Instalace [zadní kryt](#).
9. Instalace [stojanu](#).
10. Postupujte podle pokynů v části [Po práci uvnitř vašeho monitoru](#).

Deska napájení


Demontáž napájecí desky

Předpoklady

1. Postupujte podle pokynů v části [Před prací uvnitř monitoru](#).
2. Odstraňte [stojanu](#).
3. Odstraňte [zadního krytu](#).
4. Odstraňte [modul podsvícení](#).
5. Odstraňte [desku USB](#).
6. Odstraňte [desku joysticku](#).
7. Odstraňte [hlavního šasi](#).
8. Odstraňte [střední rám](#).
9. Odstraňte [desku klávesnice](#).
10. Odstraňte [přední lištu](#).
11. Odstraňte [hlavní desku](#).


Postup

1. Sejměte čtyři šrouby (M3×6), které upevňují mylarovou fólii k desce napájení.
2. Sejměte mylarovou fólii z desky napájení.
3. Odpojte kabel síťového spínače od konektoru na hlavní desce.
4. Demontujte desku napájení z hlavního šasi.
5. Sejměte šroub (M4×8), který upevňuje uzemňovací vodič k hlavnímu šasi.
6. Demontujte modul síťového spínače z hlavního šasi.

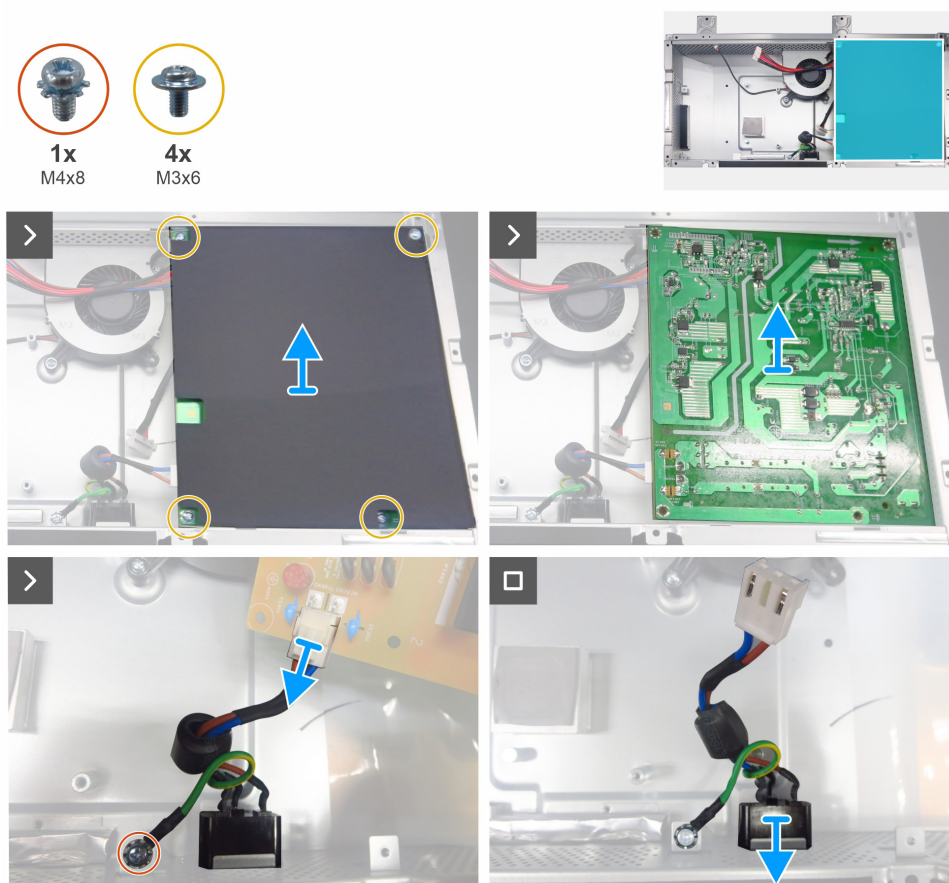

Obrázek 21. Demontáž napájecí desky

Instalace napájecí desky

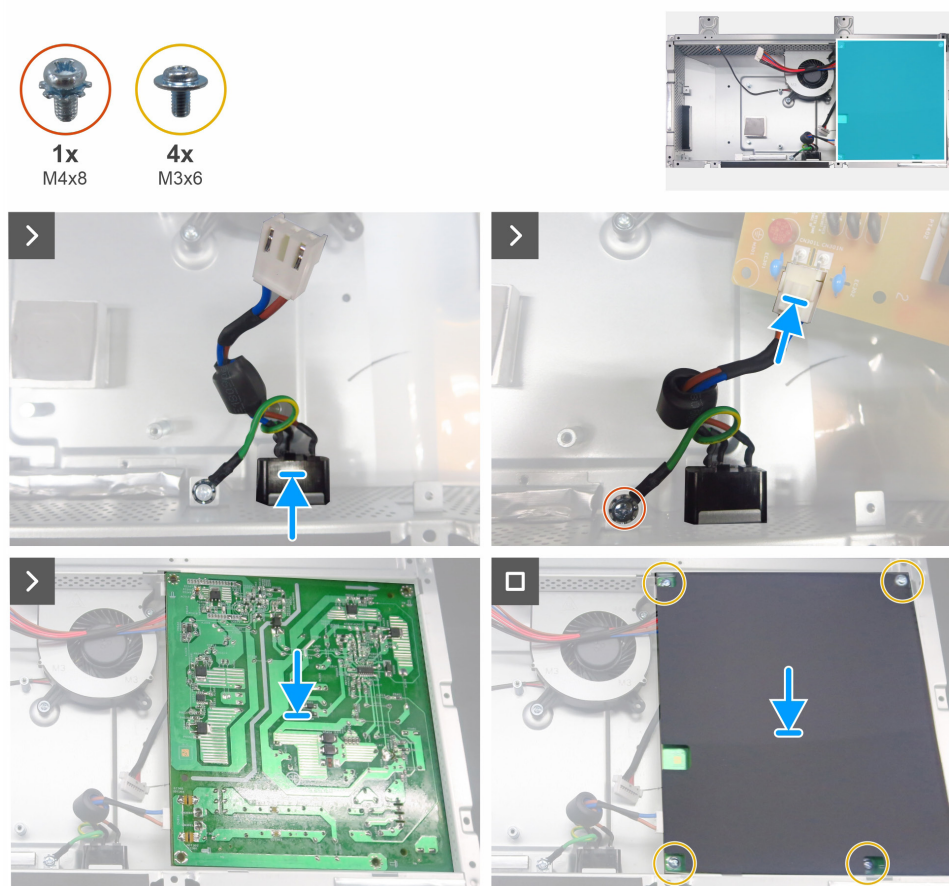

Obrázek 22. Instalace napájecí desky

Postup

1. Vraťte modul síťového spínače na hlavní šasi.
2. Vraťte na místo šroub (M4×8), který upevňuje uzemňovací vodič k hlavnímu šasi.
3. Připojte kabel síťového spínače ke konektoru na desce napájení.
4. Vyrovnajte otvory pro šrouby na desce napájení s otvory pro šrouby na hlavním šasi displeje a monitor položte.
5. Vložte mylarovou fólii do slotů na hlavním šasi.
6. Vraťte na místo čtyři šrouby (M3×6), které upevňují desku napájení k hlavnímu šasi.

Další kroky

1. Instalace [hlavní desky](#).
2. Instalace [přední lišty](#).
3. Instalace [desky klávesnice](#).
4. Instalace [středového rámu](#).
5. Instalace [hlavního šasi](#).
6. Instalace [desku joysticku](#).
7. Instalace [desku USB](#).
8. Instalace [modul podsvícení](#).
9. Instalace [zadní kryt](#).
10. Instalace [stojanu](#).
11. Postupujte podle pokynů v části [Po práci uvnitř vašeho monitoru](#).

Ventilátor


Demontáž ventilátoru

Předpoklady

1. Postupujte podle pokynů v části [Před prací uvnitř monitoru](#).
2. Odstraňte [stojanu](#).
3. Odstraňte [zadního krytu](#).
4. Odstraňte [modul podsvícení](#).
5. Odstraňte [desku USB](#).
6. Odstraňte [desku joysticku](#).
7. Odstraňte [hlavního šasi](#).
8. Odstraňte [střední rám](#).
9. Odstraňte [desku klávesnice](#).
10. Odstraňte [přední lištu](#).
11. Odstraňte [hlavní desku](#).
12. Odstraňte [napájecí desku](#).


Postup

1. Sejměte dva šrouby (M3×6), které upevňují ventilátor k šasi.
2. Sejměte ventilátor z šasi.

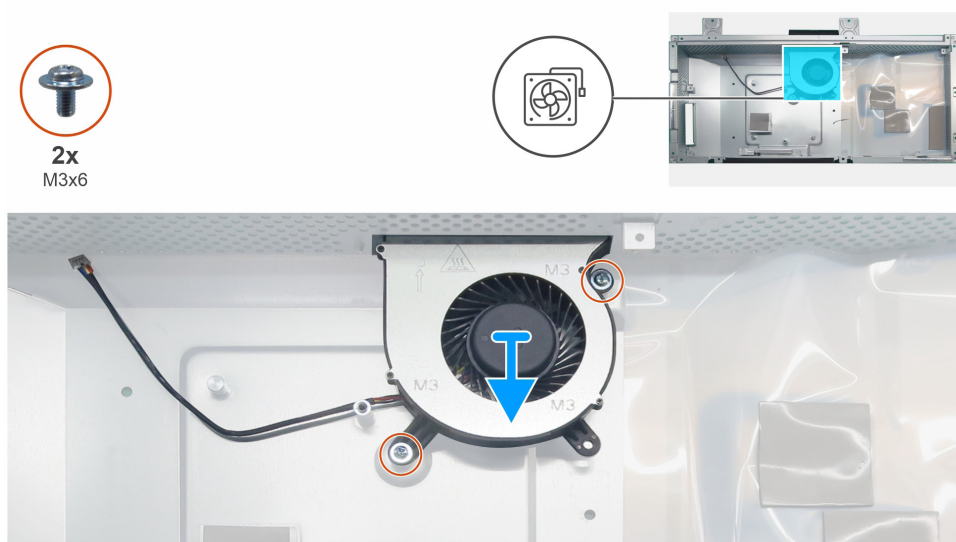

Obrázek 23. Demontáž ventilátoru

Instalace ventilátoru

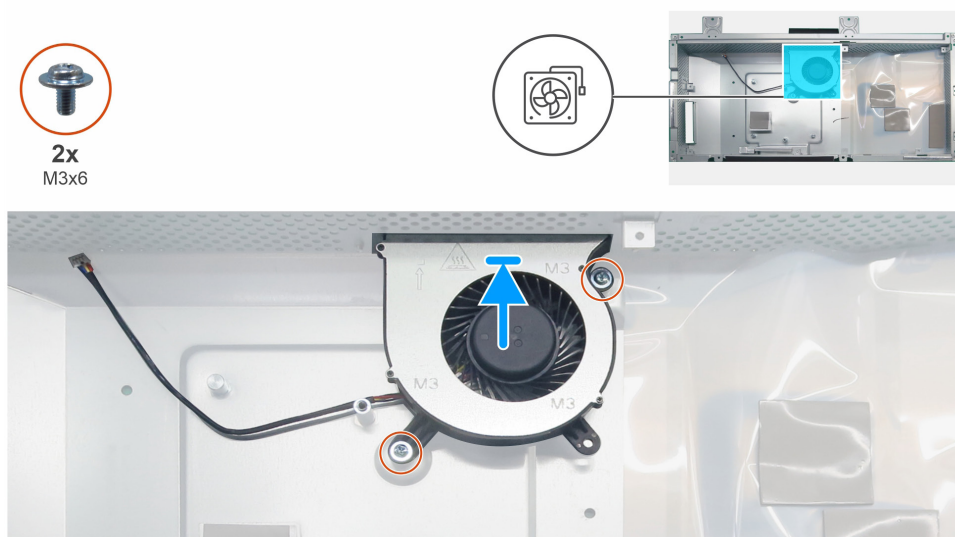

Obrázek 24. Instalace ventilátoru

Postup

1. Vyrovnajte otvory pro šrouby na ventilátoru s otvory pro šrouby na šasi a monitor položte.
2. Vraťte na místo dva šrouby (M3×6), které upevňují ventilátor k šasi.

Další kroky

1. Instalace [napájecí desky](#).
2. Instalace [hlavní desky](#).
3. Instalace [přední lišty](#).
4. Instalace [desky klávesnice](#).
5. Instalace [středového rámu](#).
6. Instalace [hlavního šasi](#).
7. Instalace [desku joysticku](#).
8. Instalace [desku USB](#).
9. Instalace [modul podsvícení](#).
10. Instalace [zadní kryt](#).
11. Instalace [stojanu](#).
12. Postupujte podle pokynů v části [Po práci uvnitř vašeho monitoru](#).

Kontaktování společnosti Dell

Pokud chcete kontaktovat společnost Dell ohledně prodeje, technické podpory nebo zákaznické podpory, přečtěte si informace na adrese www.dell.com/contactdell.

- ① **POZNÁMKA:** Dostupnost se liší podle země a výrobku a některé služby nemusí být ve vaší zemi k dispozici.
- ① **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní připojení k internetu, můžete najít kontaktní údaje na faktuře k nákupu, obalovém materiálu, účtence nebo v katalogu výrobků společnosti Dell.