E

Join the pro squad with the 24" G-Master Red Eagle, built for pure speed with a 240Hz refresh rate.

Gain the competitive edge you need to unlock your full gaming potential with the 24" GB2471HSU monitor with FHD (1920x1080) resolution. Featuring an ultra-fast 0.3ms MPRT and a 240Hz refresh rate, this monitor ensures smooth gameplay. Compatible with NVIDIA G-SYNC so you can make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas and the IPS panel technology guarantees superb image quality.

K dispozici také s pevným stojanem : G-Master G2471HS-B1

240Hz

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	23.8", 60.5cm
Panel	Fast IPS
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel full HD, DisplayPort)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas rekace (MPRT)	0.3ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: horizontal°/vertical 178°, na parvo/na lefo: 0°/0°, nahoru/dolů: 0°/0°
Barevná podpora	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	30 - 285kHz
Arbeitsfläche H x B	527 x 296.5mm, 20,7 x 11,7"
Velikost bodů	0.275mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
USB HUB	x2 (1x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 5W)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, DisplayPort Only
Extra	i-Style Colour
HDR	Yes, HDR10 Ready
Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	150mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	23° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC AC - 100V, 240 /V, 50Hz
Odběr energie:	18W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	540 x 378.5 (498.5) x 171mm
Rozměry balení Š x V x D	650 x 140 x 420mm
Váha (bez balení)	4.8kg
Weight (without stand)	3.1kg
Váha (s balením)	7.1kg
EAN code	4948570126354

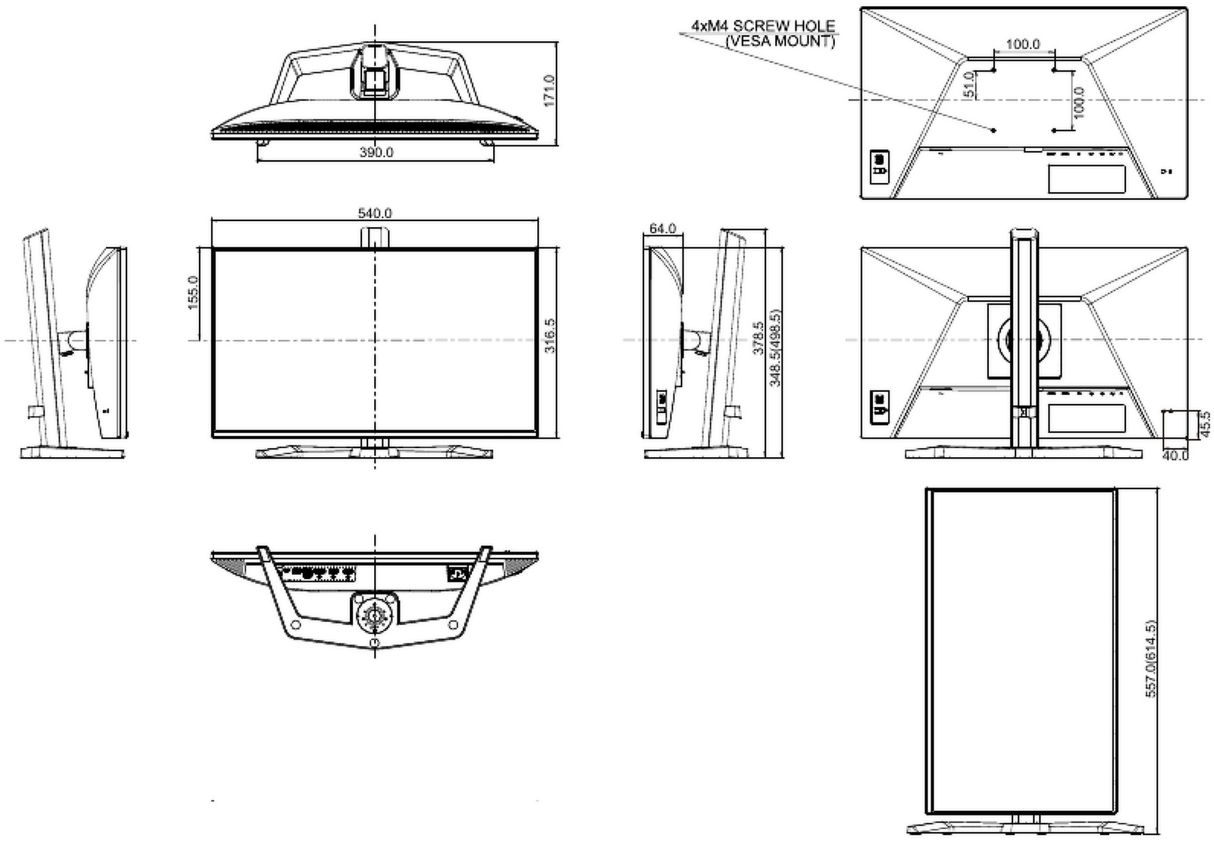

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED