



DB1340TN-B



Manual de usuario

SOPORTE DE MESA PARA PANTALLAS 13"- 34"


VESA: 75x75 y 100x100

13"- 34" |  **10 kg**


Contenido

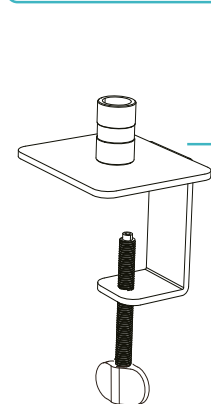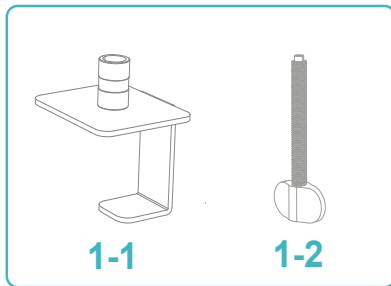


A (x1)

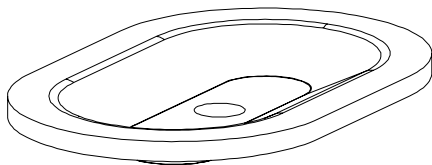


B (x1)

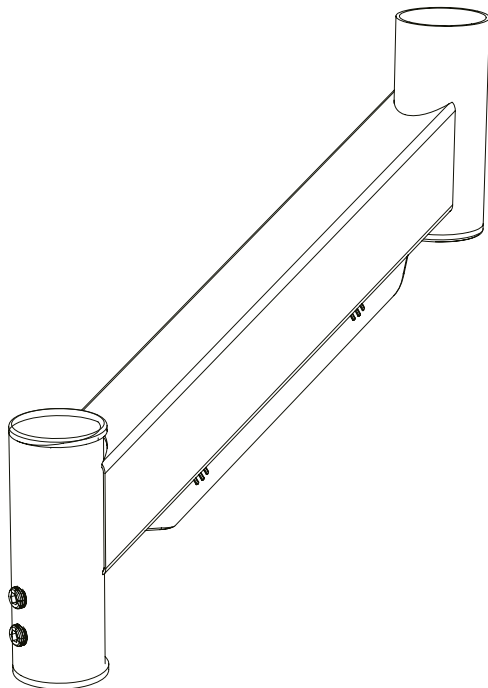


C (x1)

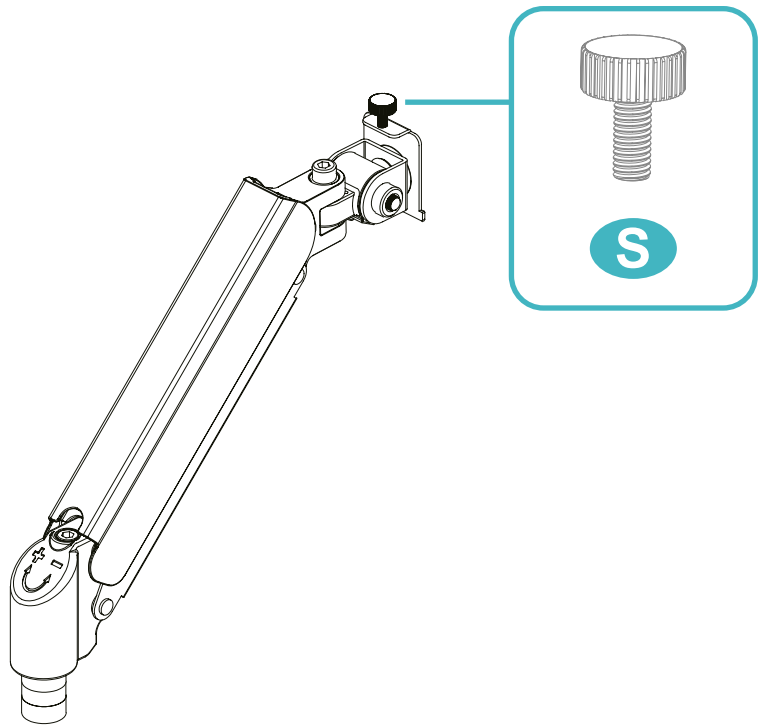


D (x1)

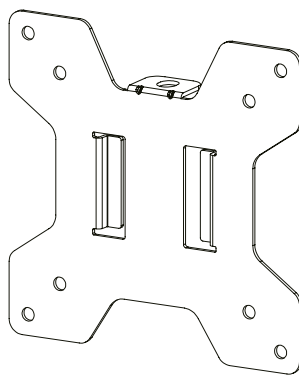


E (x1)

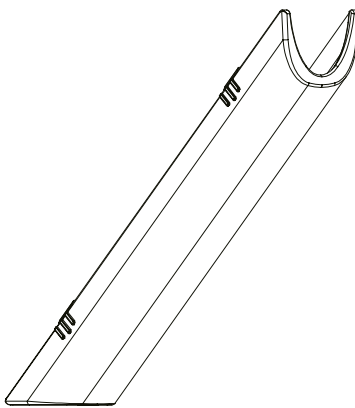


F (x2)




G (x1)




M-A (x4)
M4x12 mm



M-B (x1)
M4x25 mm



M-C (x4)
Ø4.5 mm



M-D (x8)
H5 mm



A (x1)
S4 mm



B (x1)
S5 mm



C (x1)
S6 mm

***Nota:** No se tienen que usar todas las piezas.



Antes de comenzar la instalación



- Lea el manual de instrucciones, si tiene alguna duda respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
- Asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna pieza o es defectuosa comuníquese con su distribuidor local.



- La instalación de productos de mayor peso al indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones personales.
- Los soportes deben ensamblarse tal como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede ocasionar fallos en el producto y serias lesiones personales.
- Se debe usar material de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Asegúrese de que la superficie de fijación puede aguantar de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes.
- Use los tornillos de montaje suministrados y NO LOS APRIETE DEMASIADO.
- Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si se ingiere. Mantenga estos productos lejos de los niños.
- Este producto está destinado solo para uso en interiores. Su uso en el exterior no solo dañará el producto sino que también puede ocasionar lesiones personales.
- Consulte [aquí](#) la garantía del producto.


Instalación

Retire el adhesivo de la almohadilla antideslizante **(7)** y péguela en la cara de la Base **(1)** que entra en contacto con el escritorio.

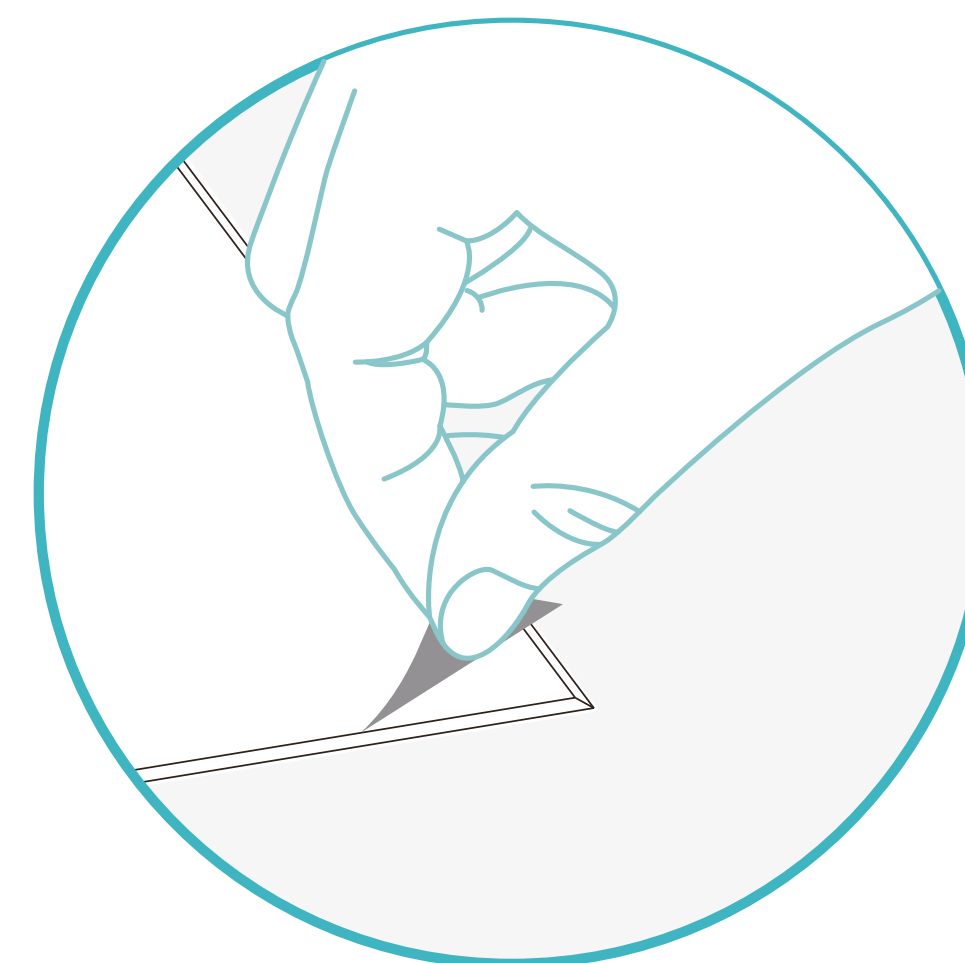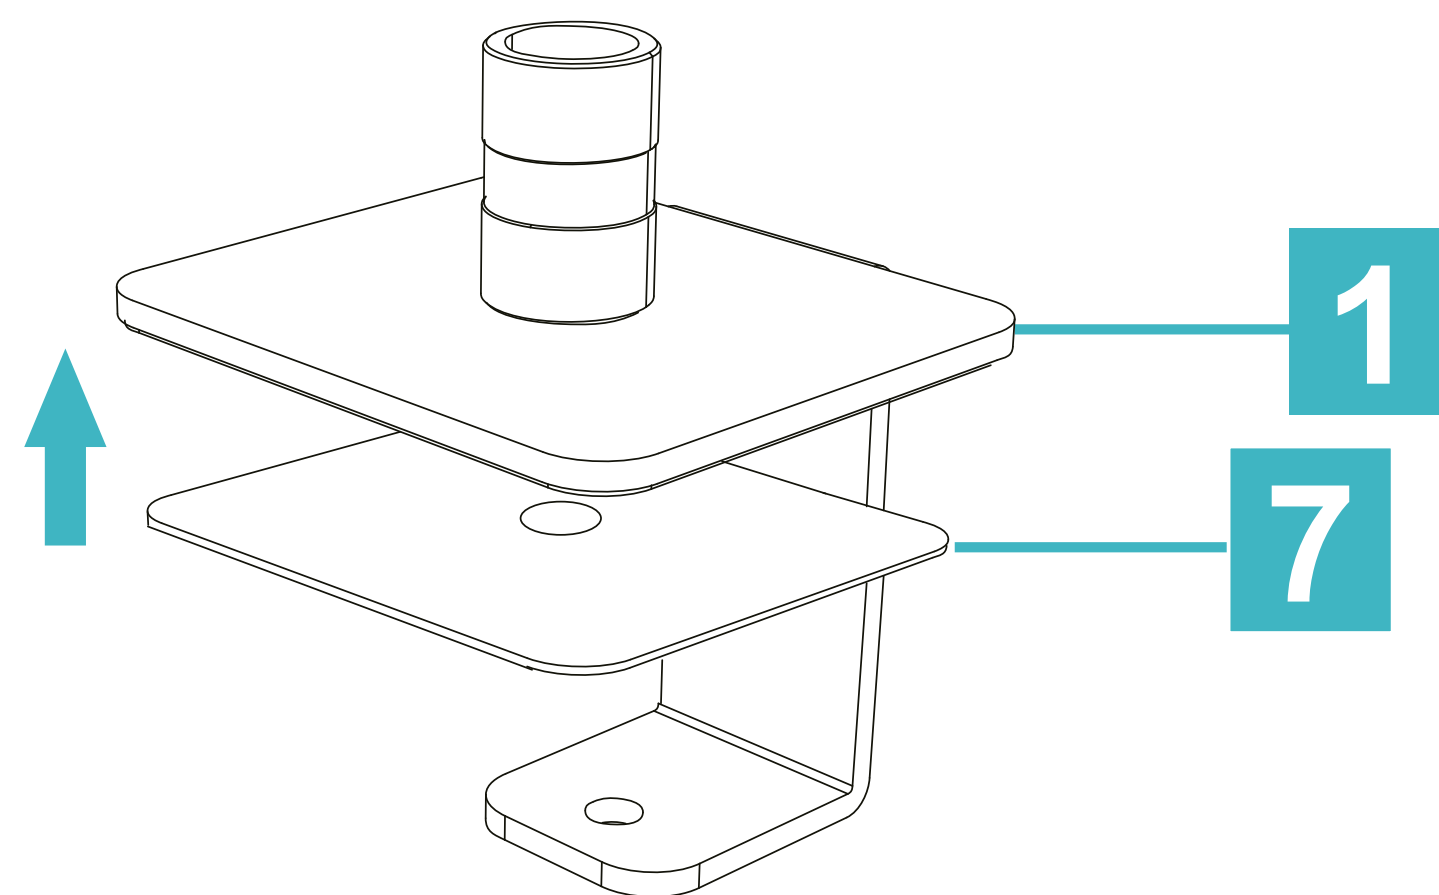


Instalación de la base

Deslice el agujero en el centro de la Placa de Sujeción **(2)** sobre la parte superior del tornillo **(1-2)**, luego sujete la Base **(1)** al borde del escritorio y apriete el tornillo **(1-2)**.


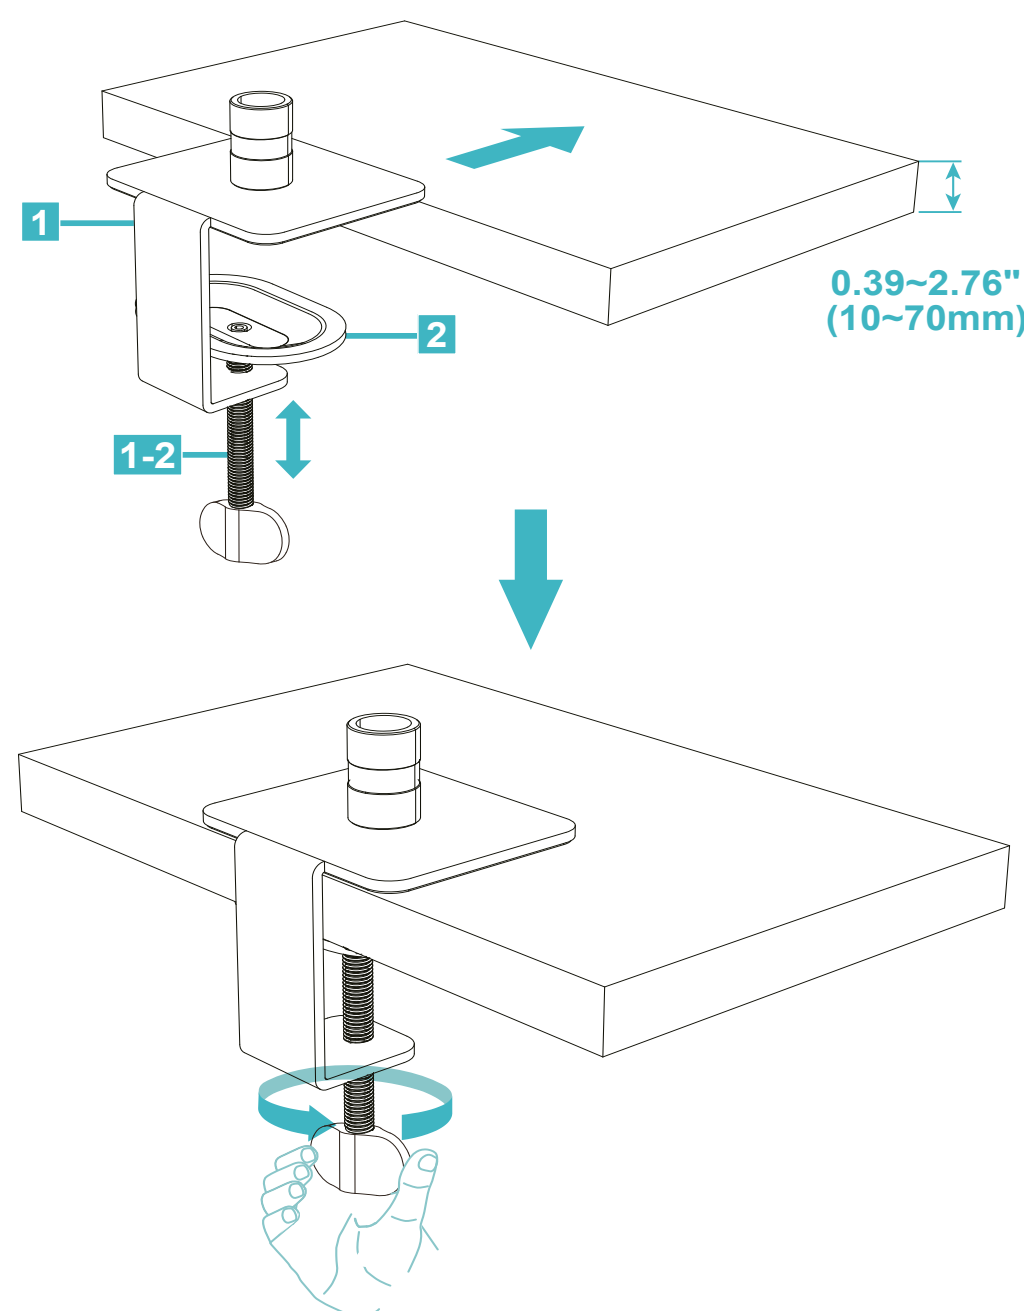
**2a**

Instalación de la base mediante orificio pasante

Afloje el Tornillo (1-2) en sentido contrario a las agujas del reloj de la Base (1), pase el extremo inferior de la Base (1-1) a través del orificio para cables en el escritorio, luego apriete el Tornillo (1-2) en el sentido de las agujas del reloj en la Base (1-1) desde debajo del escritorio, deslice el agujero en el centro de la Placa de Sujeción (2) sobre la cima del Tornillo (1-2) y apriételo (1-2).

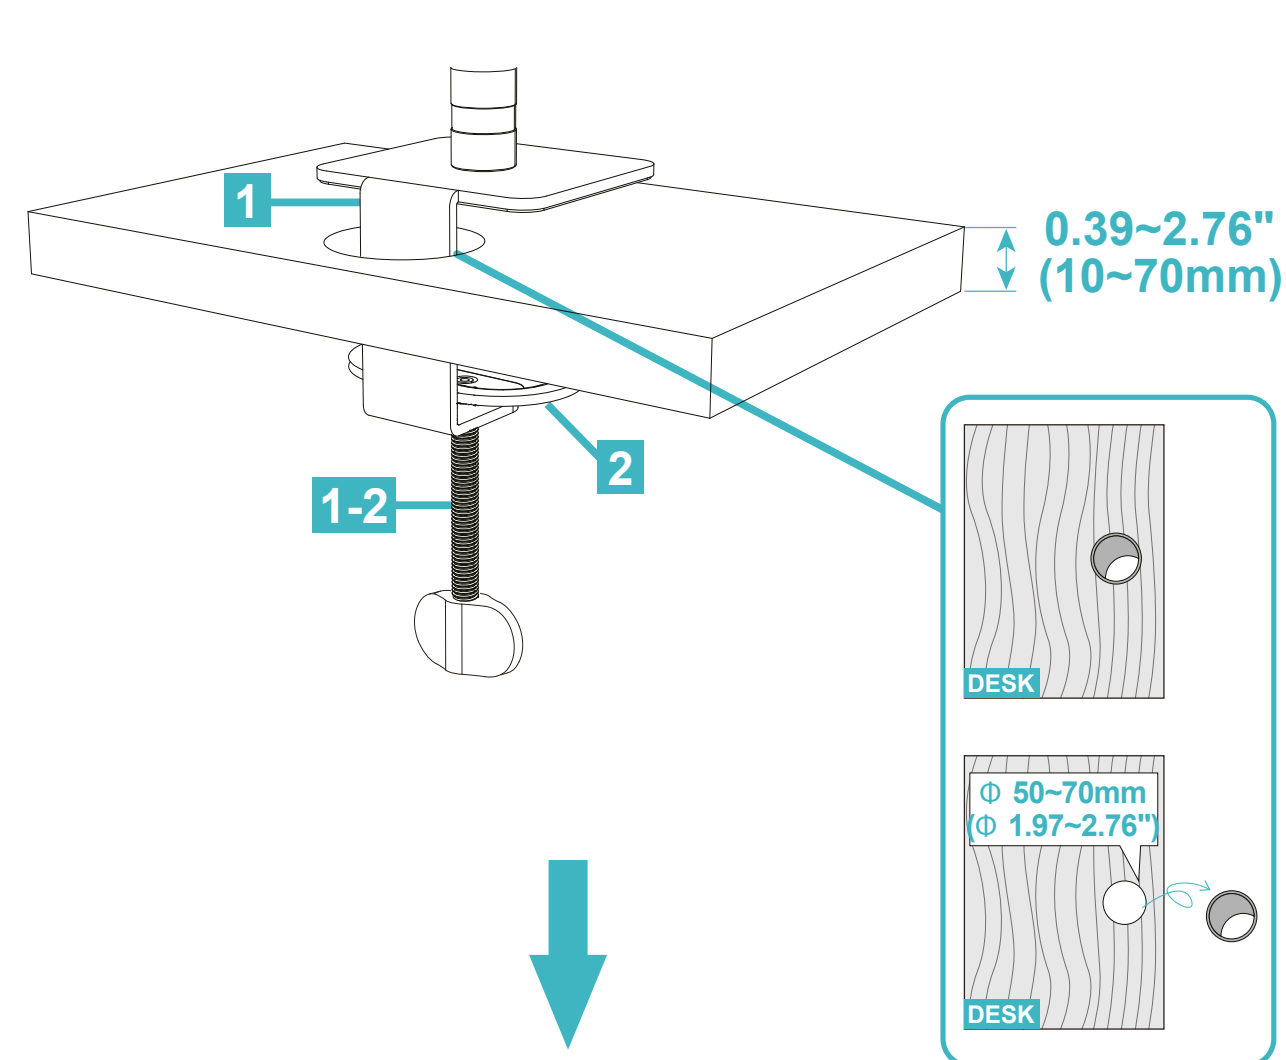
**2b**

Conectar la placa VESA al monitor

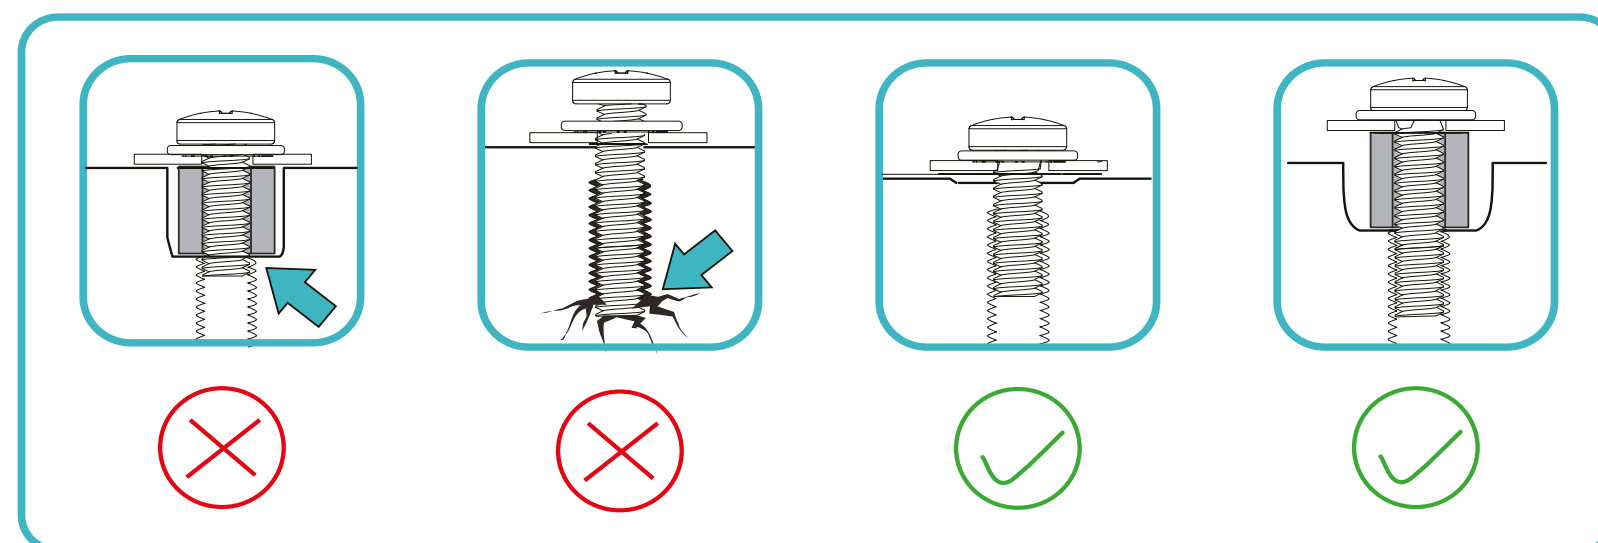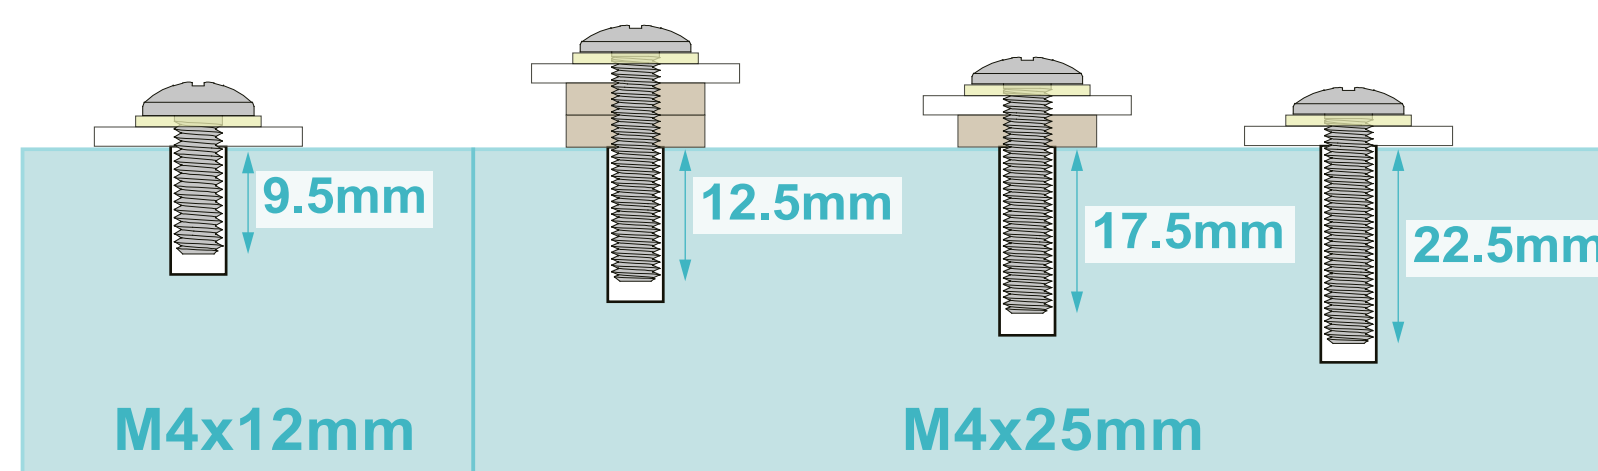


¿En qué situación se necesitan espaciadores?

Si el tornillo es demasiado largo o la superficie es irregular, elija los tornillos, arandelas y espaciadores adecuados para su monitor.

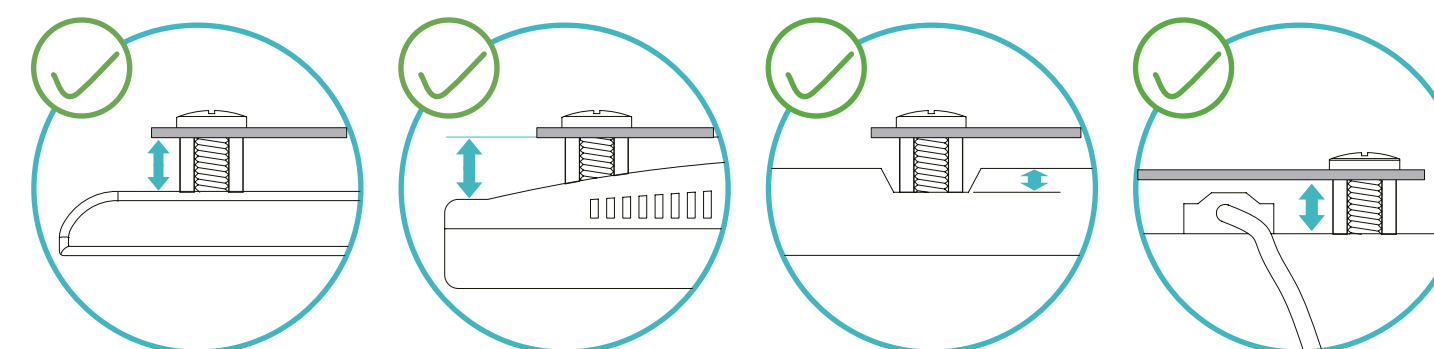


Conectar la placa VESA al monitor



No apriete excesivamente los tornillos, o su pantalla podría resultar dañada.



Top of Monitor

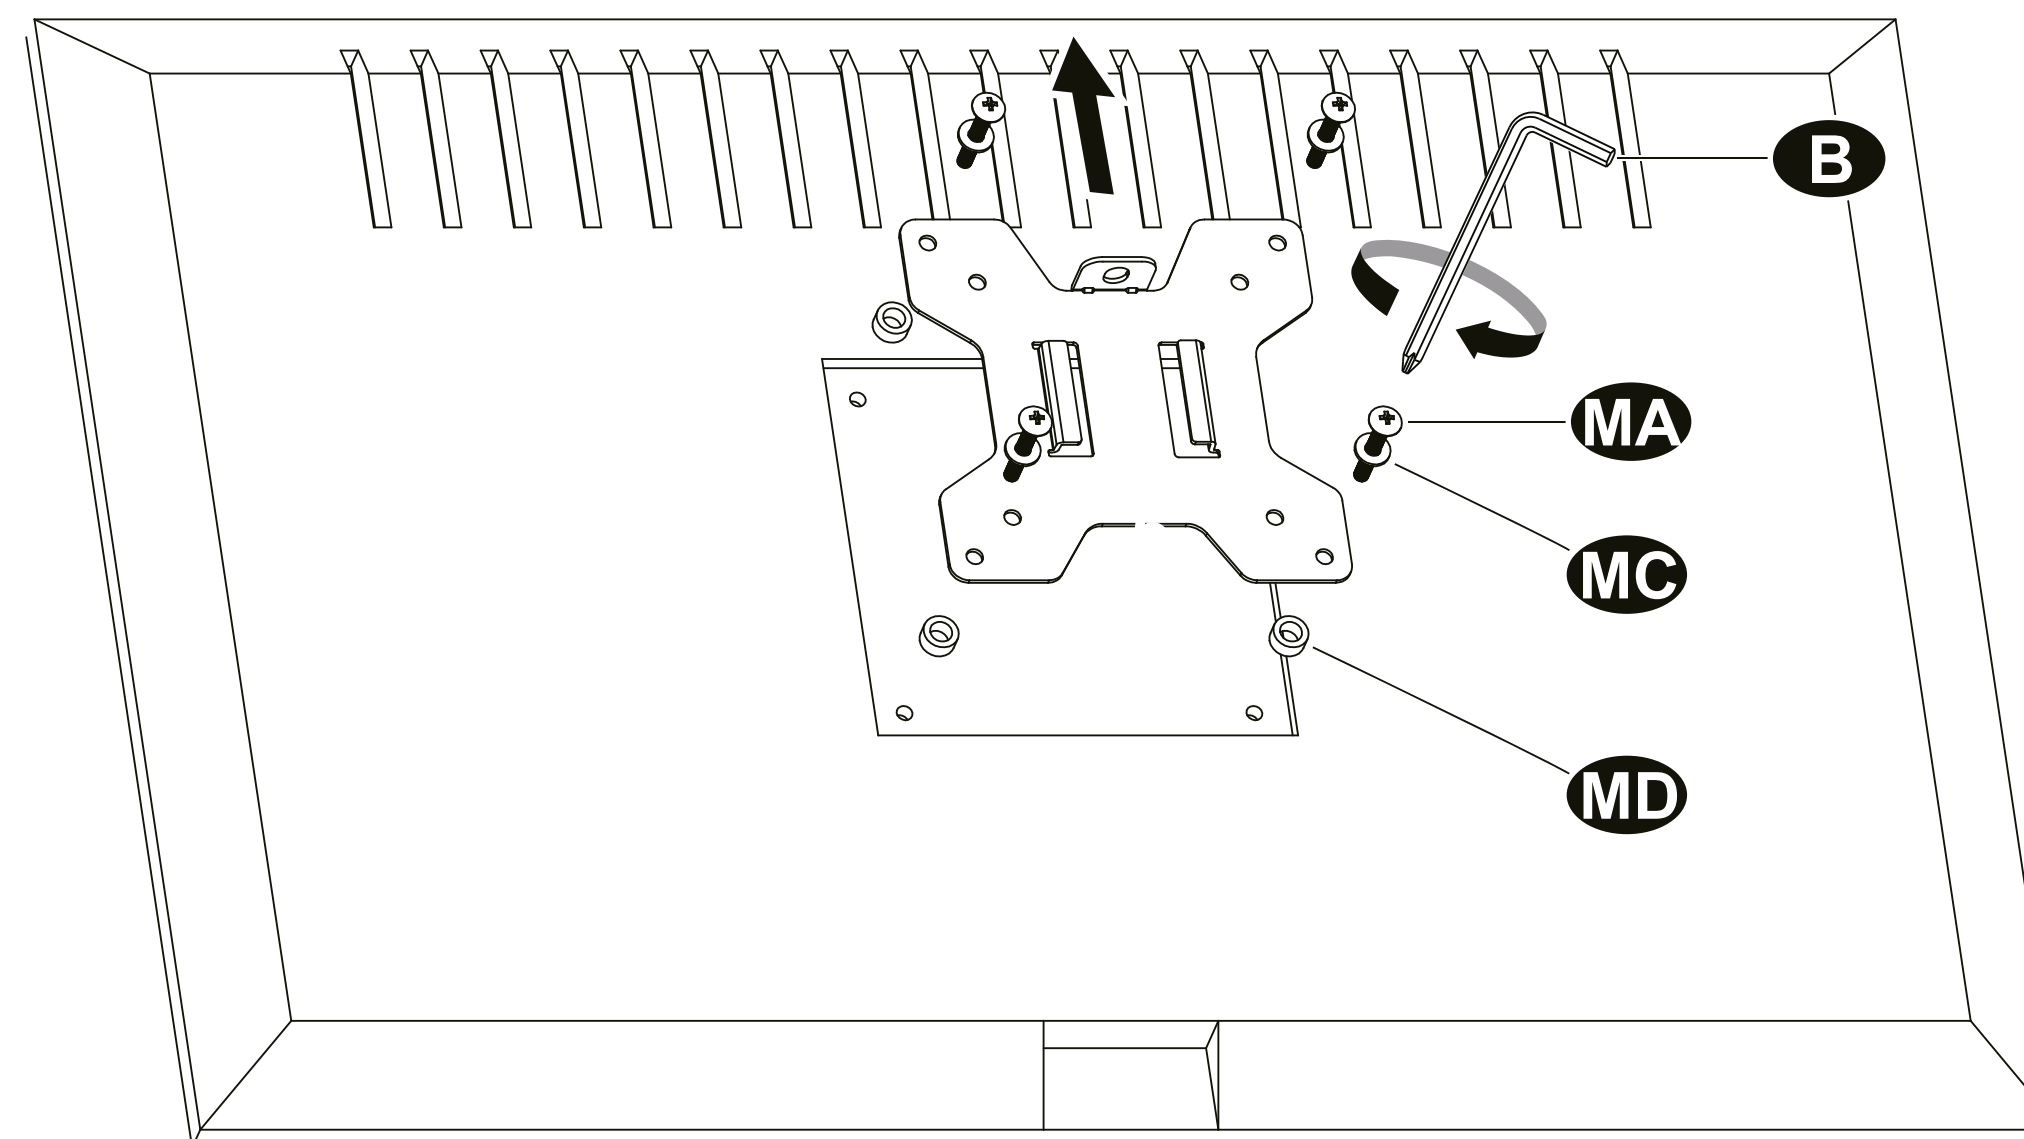

3

Instalación


ES Instale el brazo inferior (3) y el brazo superior (4) en la base (1). Asegure el brazo apretando el tornillo interior con una llave Allen de 4 mm (A).

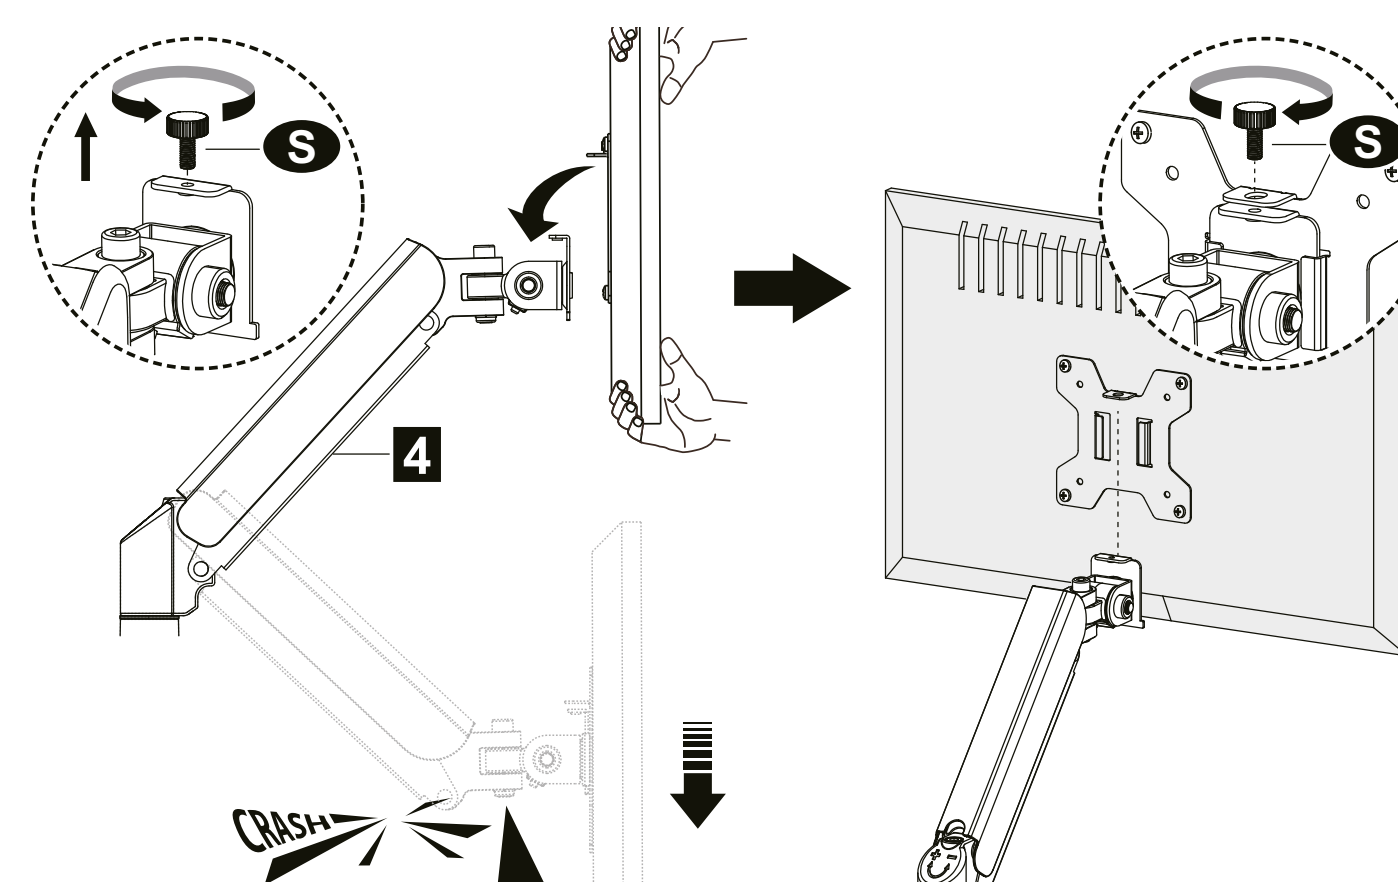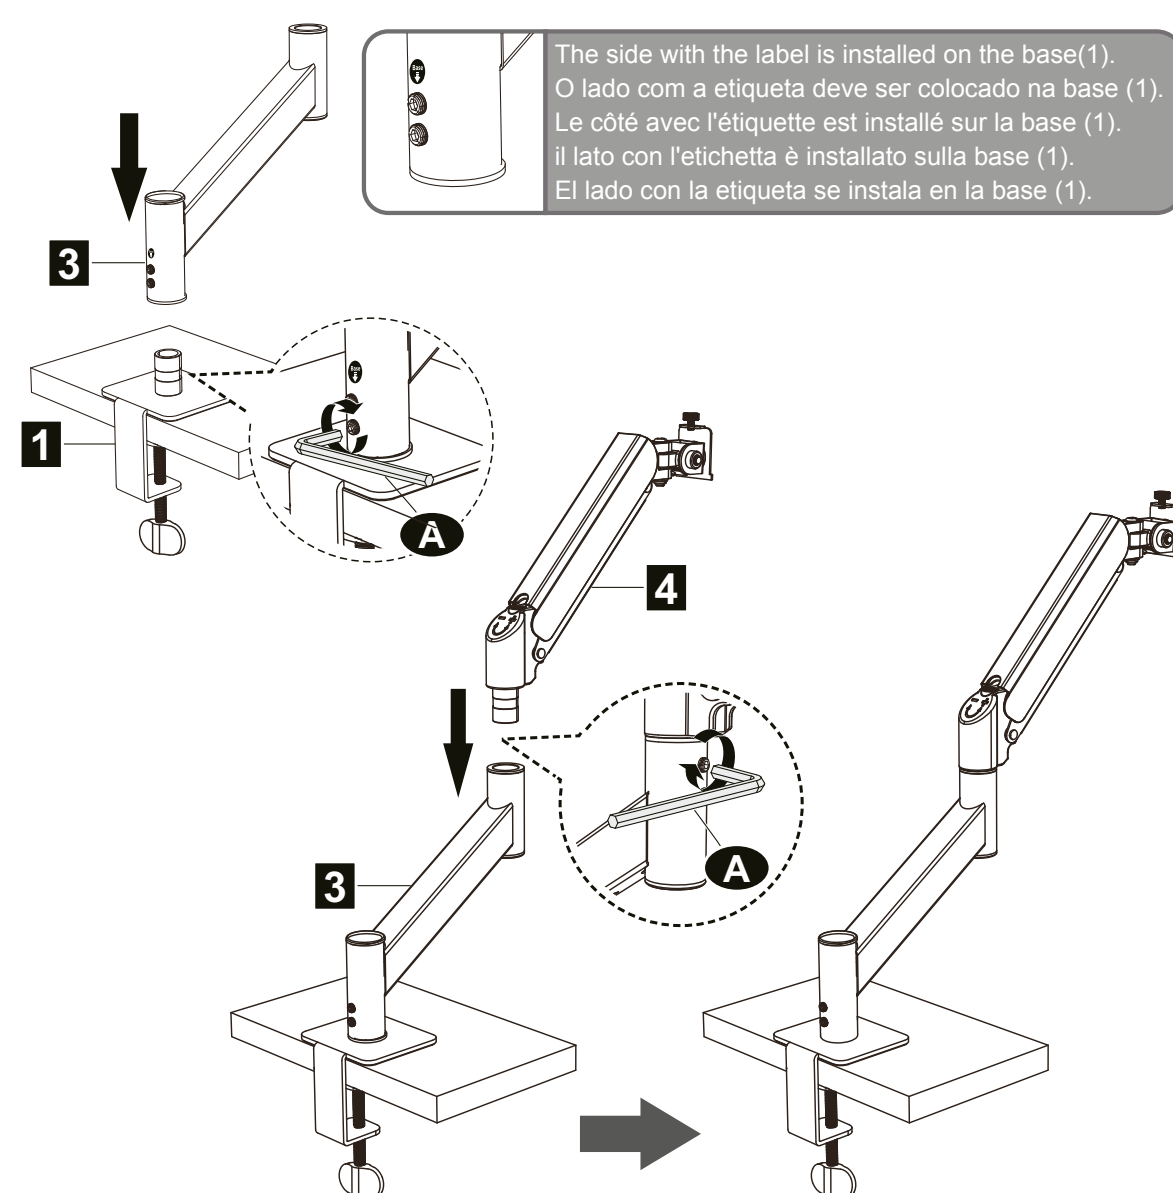

Aviso importante: La presión inicial del resorte de gas se establece en el valor más bajo. Por lo tanto, cuando se cuelgue el monitor, debe sujetarlo con ambas manos y dejar el monitor de forma lenta y suave. NO debe bajarlo de golpe.


Instalación

Suelte el tornillo de inclinación y ajuste la pantalla al ángulo de inclinación deseado. Por último, vuelva a apretar el tornillo de inclinación.

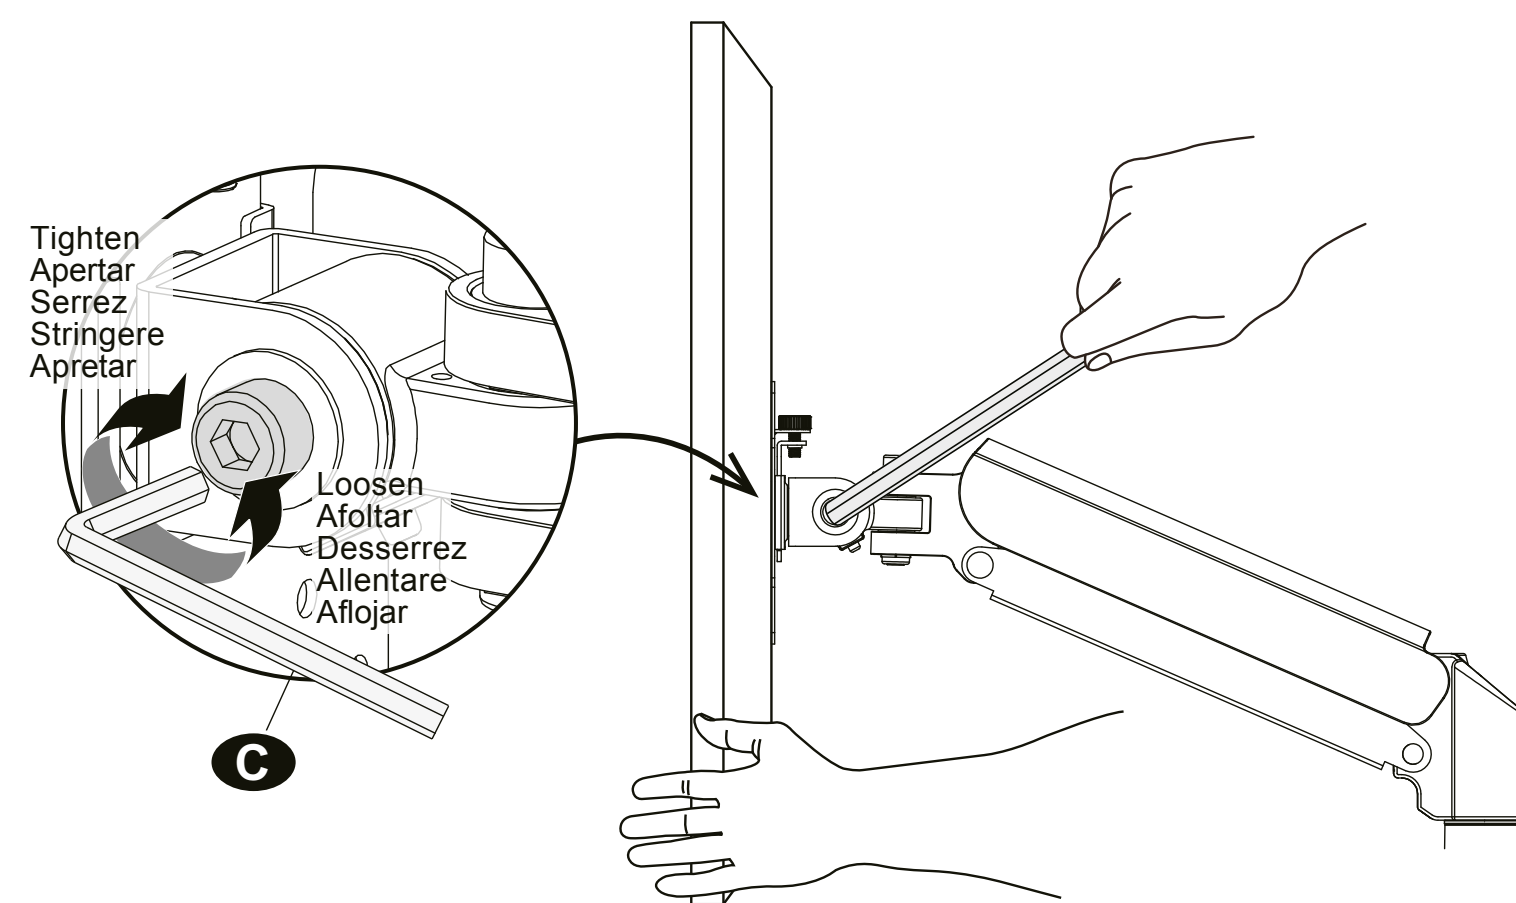


Ajuste la tensión.

5

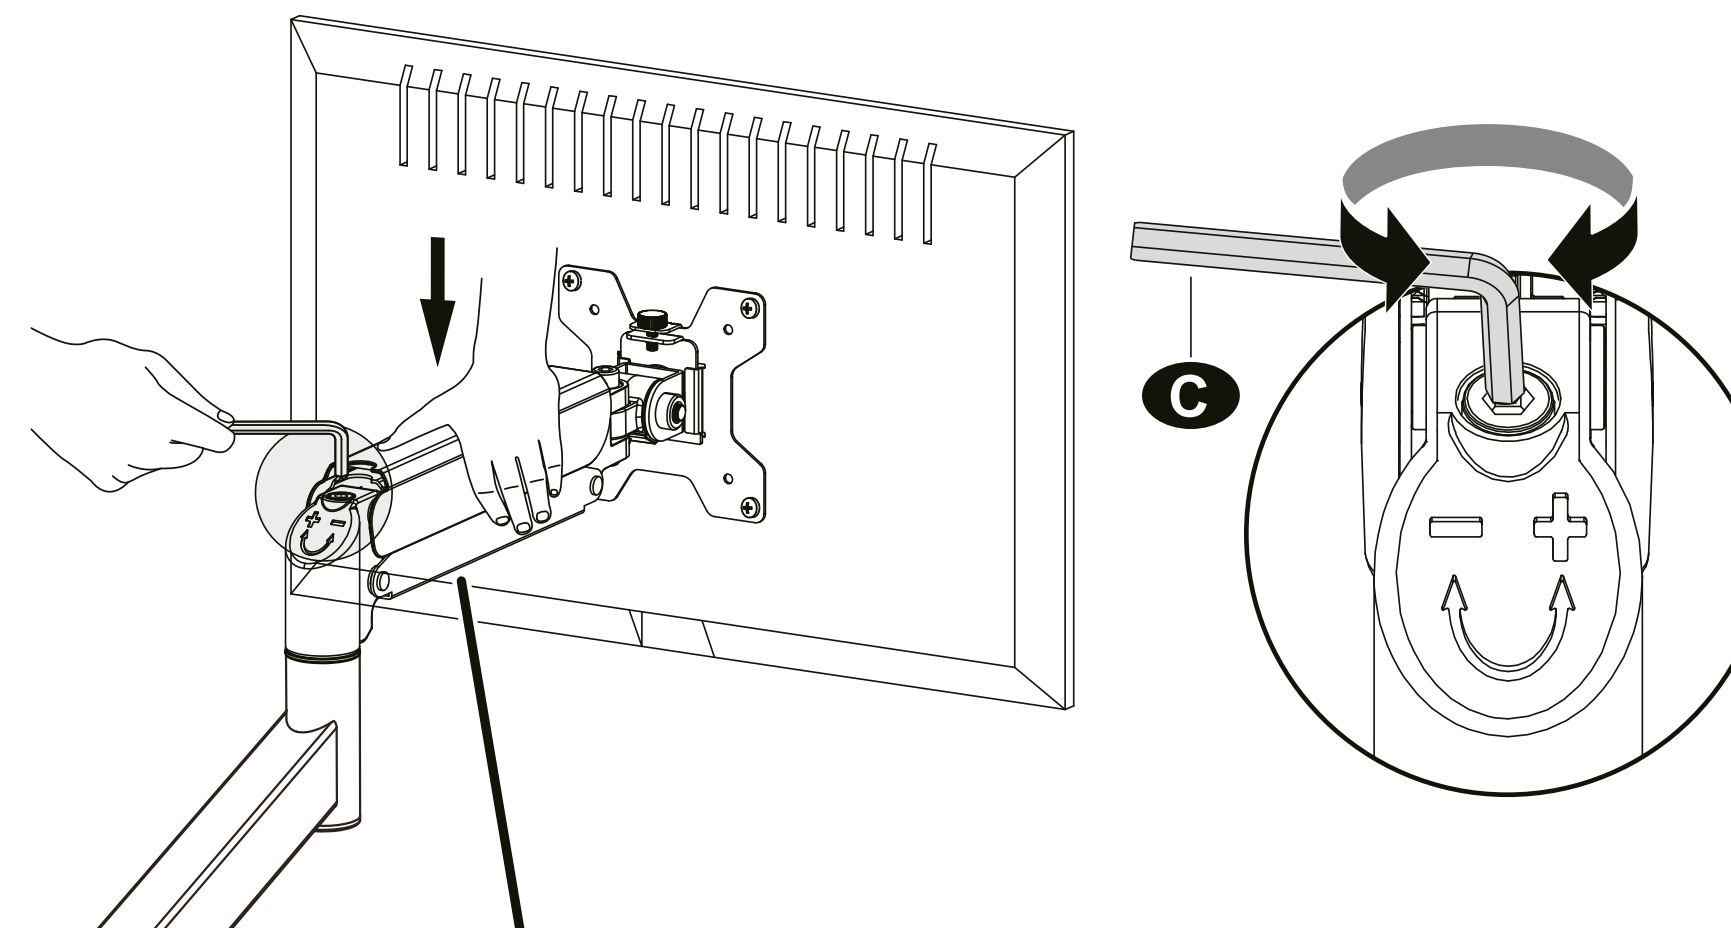

Nota: Asegúrese de mantener el brazo en posición horizontal durante el ajuste.

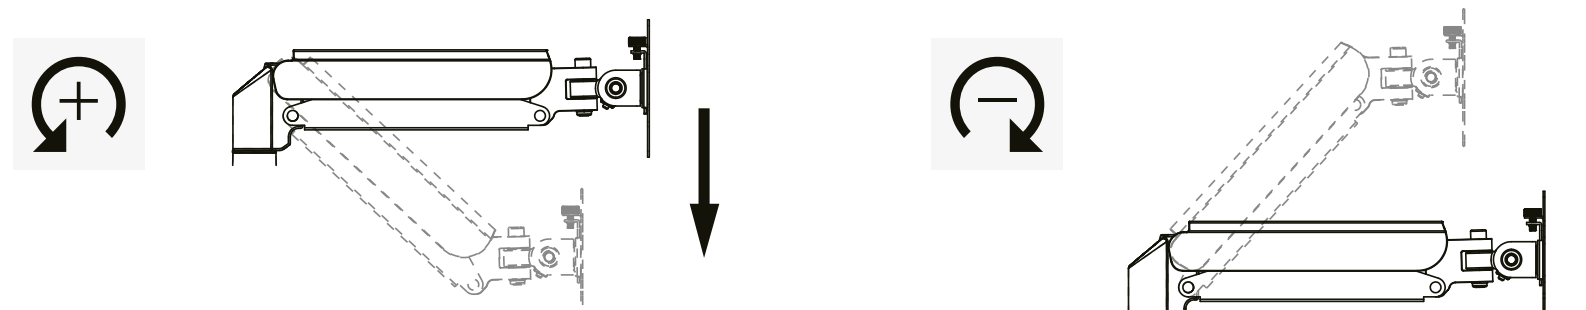


Situación 1: si el brazo se cae, gire el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar la tensión.

Situación 2: si el brazo se cae, gire el tornillo en sentido a las agujas del reloj para disminuir la tensión.


Instalación

Rotación de 360°: rotar vigorosamente.

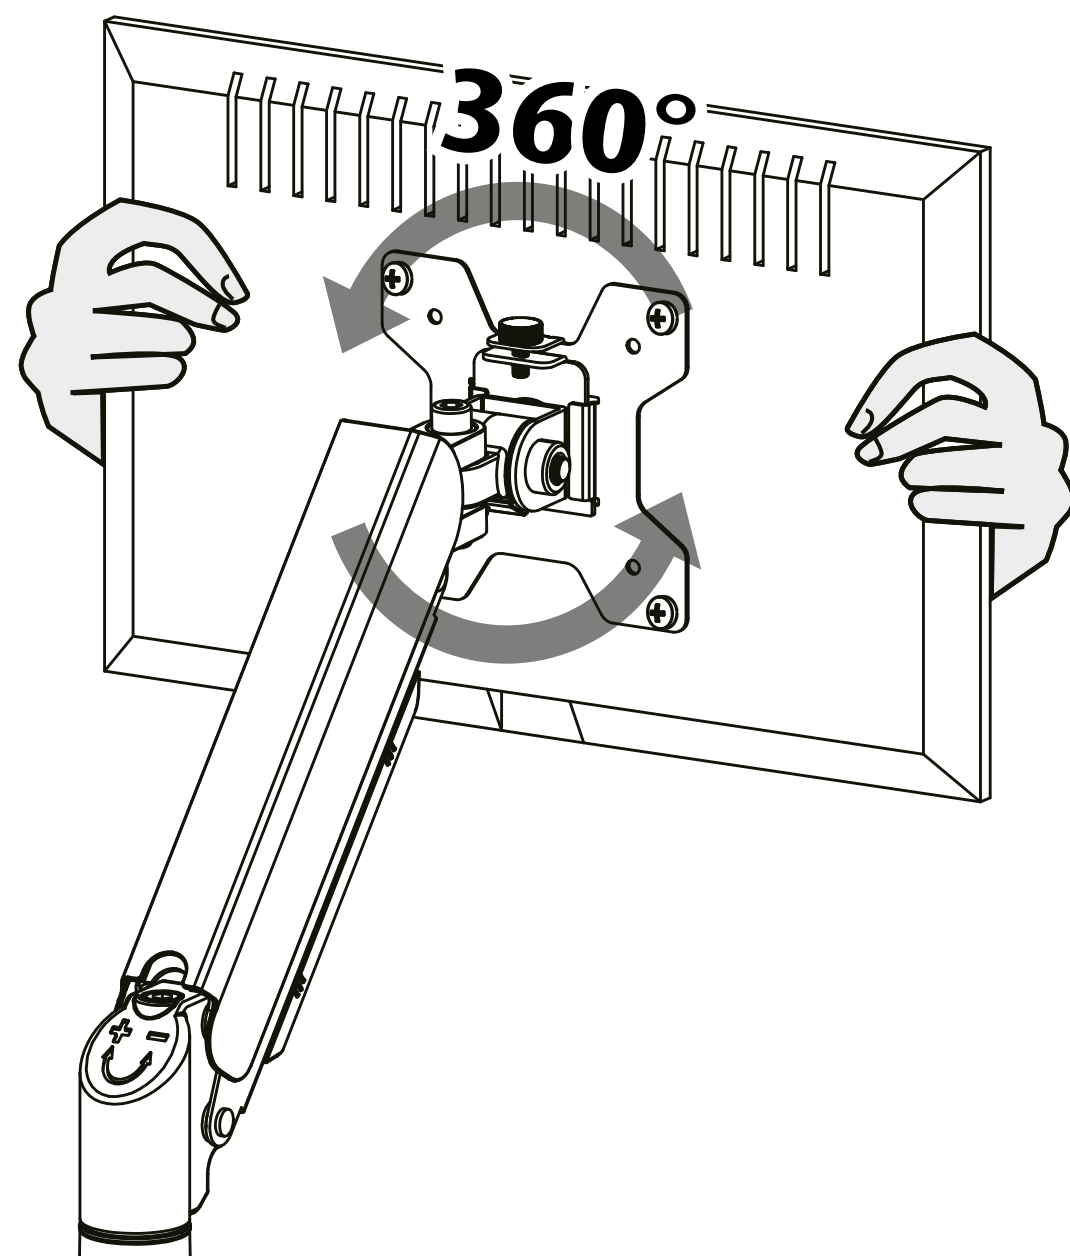

6


Gestión de cables.

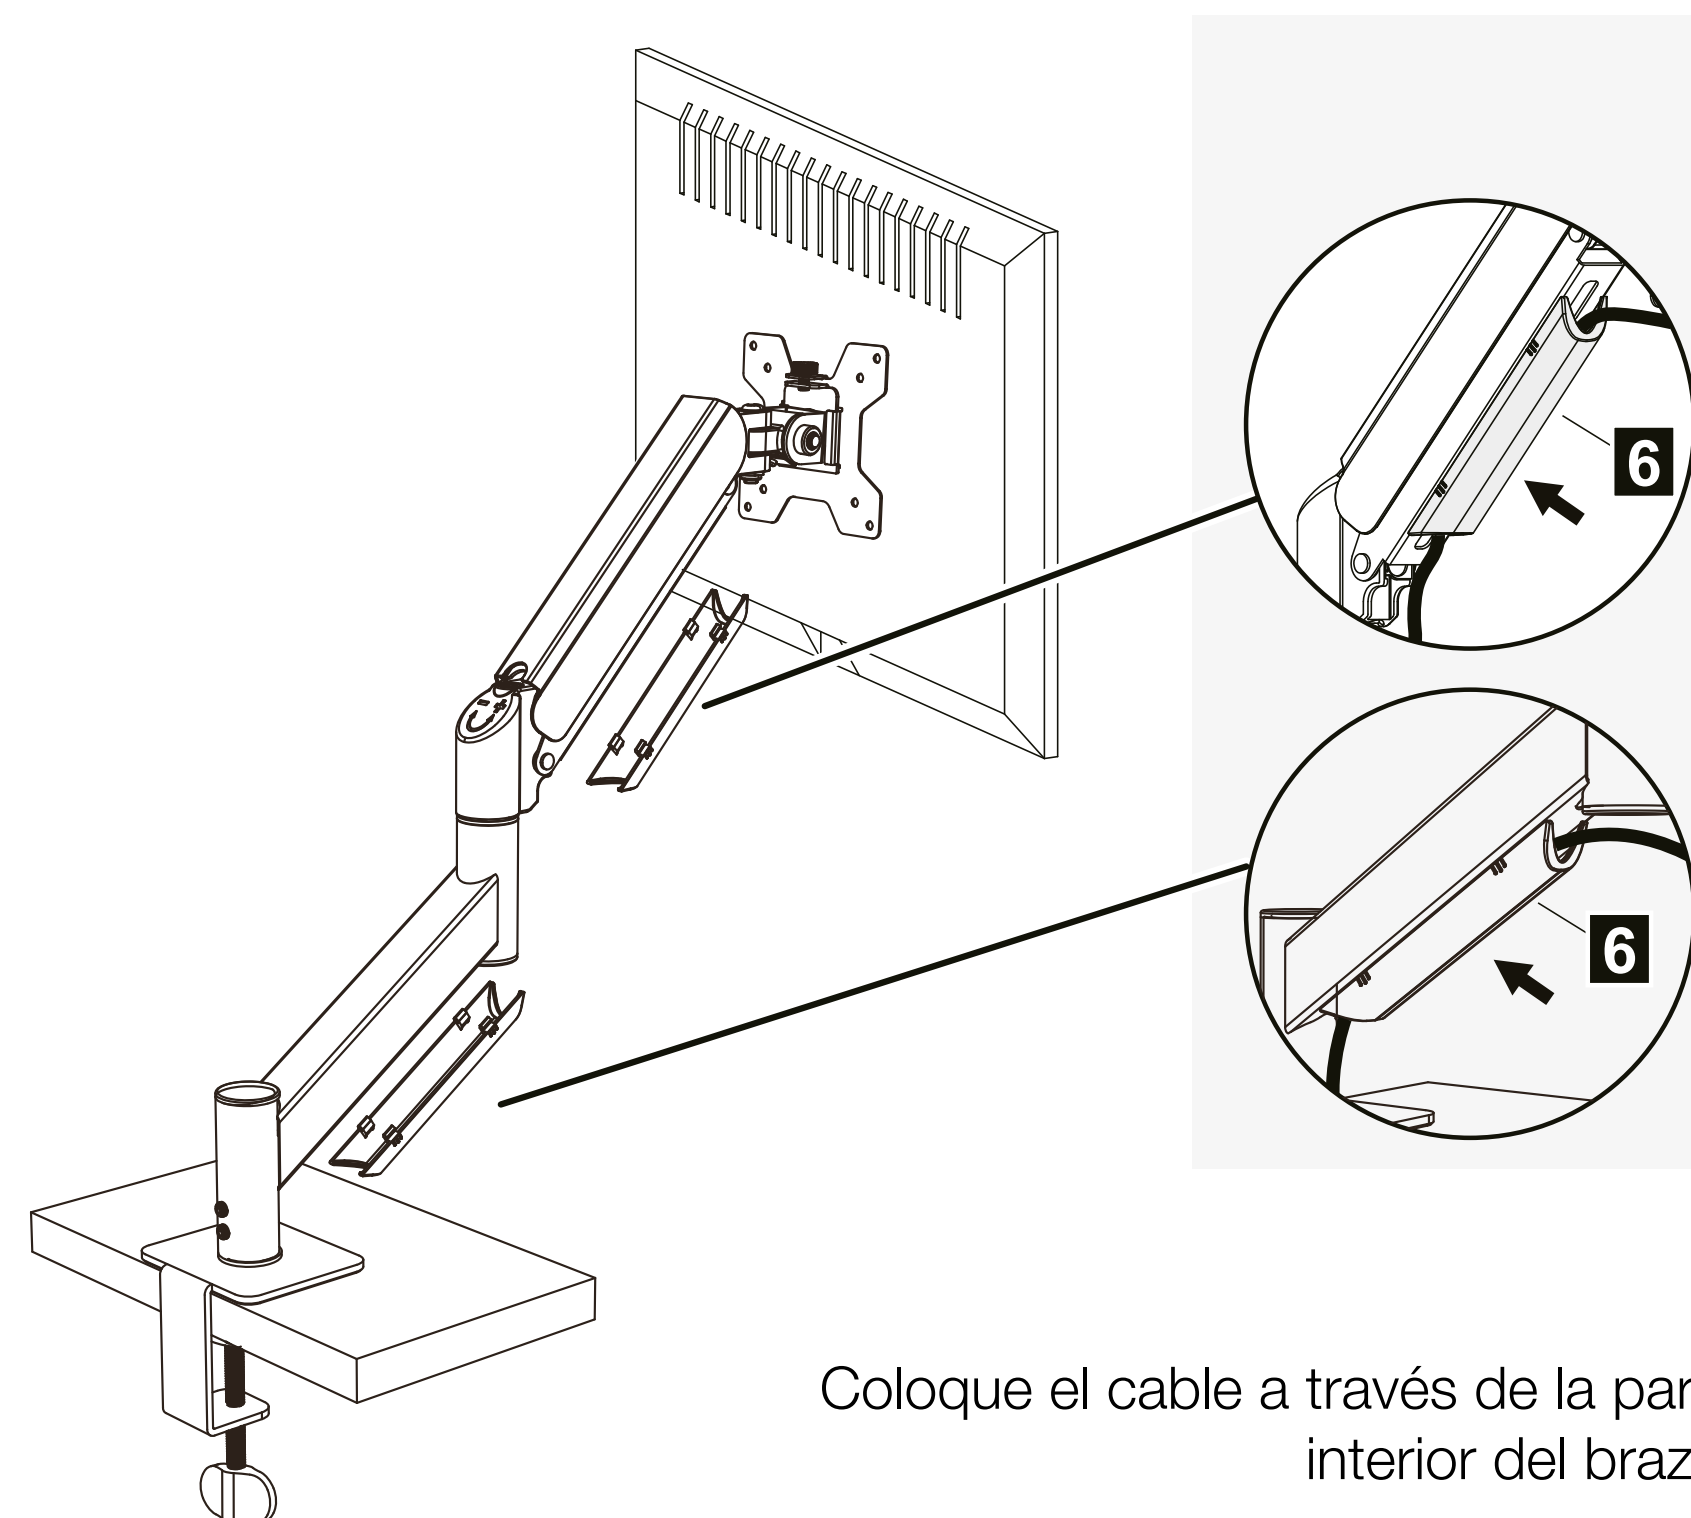

Coloque el cable a través de la parte interior del brazo.

Instalación

Ajuste del giro.

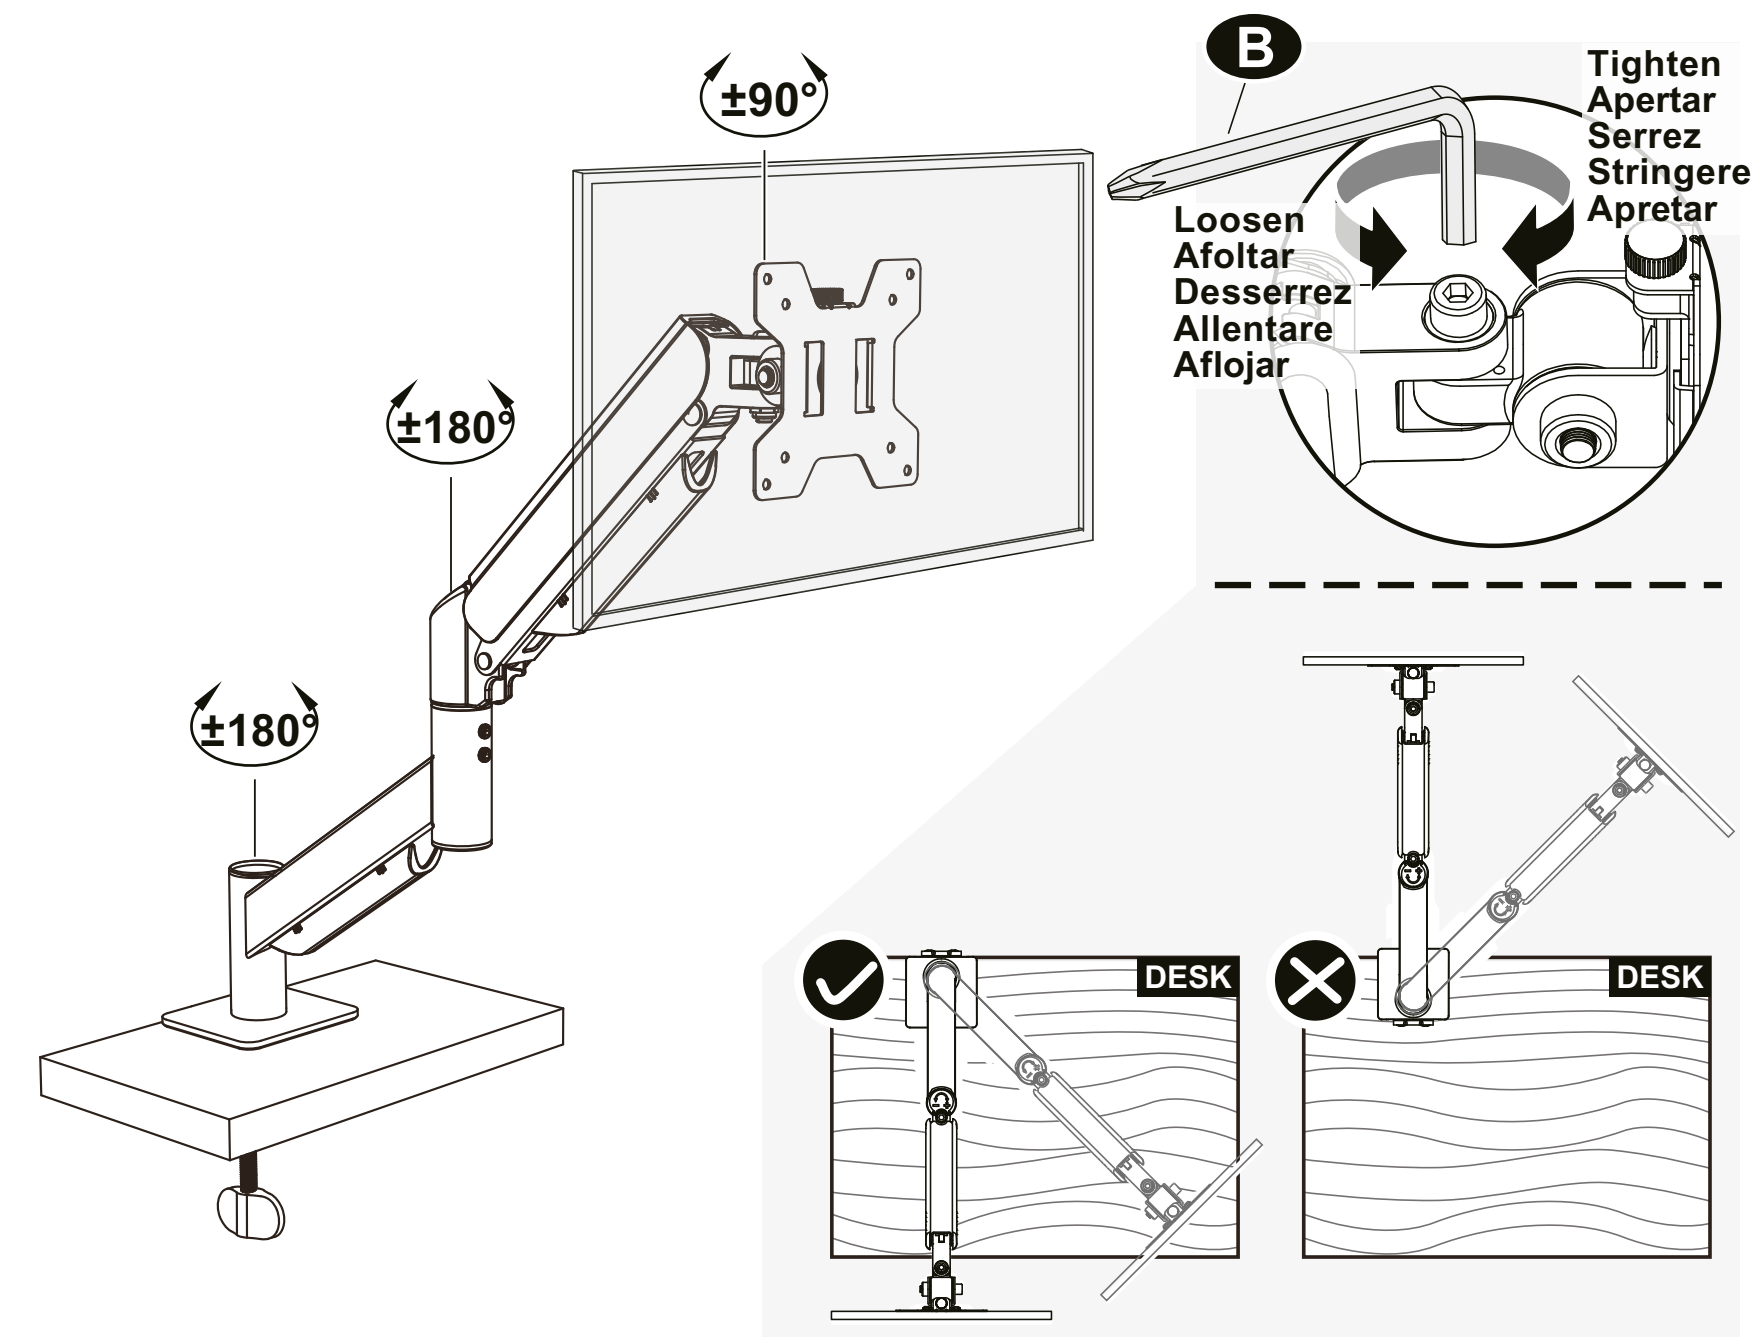



Información sobre la garantía

TooQ desde el 1 de Enero de 2022, ofrece una garantía de 3 años desde el momento de la compra, por ello es necesario disponer del ticket o factura donde figure la fecha. El distribuidor o vendedor donde compró el producto atenderá su reclamación y ofrecerá su servicio técnico mientras esté en vigor la garantía.

Fuera de garantía

La garantía no cubre los daños o defectos provocados en los productos debido a:

- No seguir el manual de uso.
- Modificaciones o alteraciones de cualquier índole.
- Altas y bajas temperaturas, humedad o el contacto con líquidos.
- Desgaste y rayaduras producidos en el uso cotidiano. La garantía no cubre los daños o defectos producidos en el disco duro por el uso indebido de este o de la caja externa.
- Suministro de voltaje incorrecto en los productos que lo requieran.
- La utilización del producto con otro dispositivo que no sea el indicado para su uso.

FAQ

Puede consultar las preguntas frecuentes desde nuestra página web www.tooq.com en el enlace del producto. Los productos pueden sufrir variaciones por cambio de stock, mejora de producto o error de impresión. En caso de duda, consulte con nosotros.



¡Entérate de todas nuestras novedades!

Síguenos en redes sociales



©2026 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.

tooq.com