TOUCHSCREENS

27-calowy monitor dotykowy z 10-punktową technologią dotykową DeepContrast PCAP+, technologią panelu IPS, konstrukcją ze szkła od krawędzi do krawędzi, powłoką odporną na odciski palców i powłoką antyodblaskową

Ciesz się płynną i intuicyjną obsługą dzięki ProLite T2752MSC-W1AG, z 27" ekranem dotykowym Full HD, zaprojektowanemu z myślą o naturalnym i precyzyjnym dotyku. DeepContrast PCAP+ (Projective Capacitive) z 10-punktową technologię dotykową zapewnia natychmiastową reakcję, żywy kontrast i zmniejszone odbicia dzięki optycznemu połączeniu, a ponadto wyświetlacz jest chroniony przed wilgocią i potencjalnym tworzeniem się kondensacji. Powłoka przeciwodciskowa i przeciwodblaskowa sprawia, że ekran pozostaje czysty i czytelny, a panel IPS zapewnia bogate kolory i stałą jakość obrazu pod każdym kątem.

Zaprojektowana z myślą o komforcie i wydajności regulowana podstawa umożliwia ergonomiczne ustawienie, a zintegrowany system zarządzania kablami pozwala utrzymać porządek w miejscu pracy. Dzięki wbudowanemu audio i wszechstronnej łączności (HDMI, DisplayPort, hub USB 3.2) oferuje przejrzystą i elastyczną konfigurację. Eleganckie szkło od krawędzi do krawędzi i wyrafinowana biała konstrukcja sprawiają, że jest on zarówno stylowy, jak i funkcjonalny — idealny do interaktywnych oznakowań, handlu detalicznego, punktów sprzedaży, hotelarstwa i przestrzeni kreatywnych.

Żywe kolory i szerokie kąty widzenia

Gwarancja doskonałej widoczności z każdej pozycji. Panel IPS zapewnia intensywne, spójne kolory i szerokie kąty widzenia, idealne dla dynamicznych przestrzeni handlowych i komercyjnych.Gwarancja doskonałej widoczności z każdej pozycji. Panel IPS zapewnia intensywne, spójne kolory i szerokie kąty widzenia, idealne dla dynamicznych przestrzeni handlowych i komercyjnych.

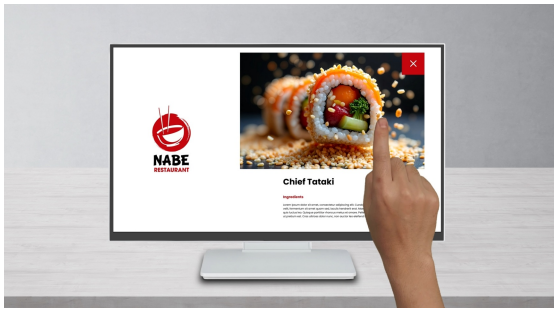

Płynna interakcja i solidna ochrona

Dzięki intuicyjnej technologii dotykowej DeepContrast PCAP+ i zastosowaniu Optical Bonding, ekran zapewnia płynną, responsywną obsługę przy zredukowanych odblaskach, a jednocześnie jest odporny na wilgoć i skraplanie się pary wodnej. Świetnie sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu użytkowania.

Głębokie kontrasty i minimalne odblaski

Ciesz się krystalicznie czystym obrazem o głębokim kontraście i zredukowanych refleksach. Dzięki technologii Optical Bonding panel dotykowy zapewnia wyraźny, czytelny obraz nawet w intensywnym oświetleniu sklepowym.

Zawsze czysto, zawsze przejrzyście

Odporna na zarysowania powłoka antyodciskowa sprawia, że ekran wygląda przejrzyście i profesjonalnie nawet w ruchliwych punktach sprzedaży, redukując widoczne smugi i chroniąc powierzchnię przed codziennym zużyciem - Twoje treści zawsze lśnią, a wyświetlacz pozostaje łatwy w czyszczeniu.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	Edge to edge glass
Przekątna	27", 68.6cm
Panel	IPS
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	400 cd/m²
Jasność	345 cd/m² z panelem dotykowym
Przepuszczalność światła	86%
Kontrast statyczny	1000:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (GTG)	5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30 - 86kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	598 x 336mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.311mm
Obudowa	biała, matowa

02 DOTYK

Technologia dotykowa	DeepContrast-PCAP+
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dokładność dotyku	+- 2mm
Dotyk wykonywany	palcem, w rękawiczce (lateks),
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
Funkcja "palm rejection"	tak

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1
Wyjścia audio	Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 1W
HDCP	tak
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 WŁAŚCIWOŚCI

Ekstra	DeepContrast PCAP+ (optical Bonding PCAP), powłoka przeciwodciskowa, przeciwodblaskowa, obsługa dotykowa w rękawiczkach (grubość +2 mm)
Twardość szkła	7H
Blokada przycisków OSD	tak

05 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Przyciski	Naciśnij/enter, prawo/głośność, lewo/eco/wyjście, góra/wybór sygnału, dół, zasilanie
Parametry regulowane	Regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, kontrast ACR, ECO, OD, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów, tryb wyświetlania, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język, informacje), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, głośność, wycisz, logo startowe, LED)
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, face-up
Kąt pochylenia	90° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak
MTBF	50000 godzin (wyłączając podświetlenie)

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	Śrubokręt
Osłona na kable	tak

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	21W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E

10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	614 x 403 x 239.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	710 x 465 x 160mm
Waga (bez pudła)	6.7kg
Waga (z pudłem)	8.4kg
Kod EAN	4948570127214

11 EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369)	E

GALERIA

iiyama
ProLite
T2752MSC
27"
68.6cm
TOUCH
PCAP
AG
COATING

iiyama
ProLite
T2752MSC
27"
68.6cm
TOUCH
PCAP
AG
COATING

iiyama
ProLite
T2752MSC
27"
68.6cm
TOUCH
PCAP
AG
COATING

iiyama
ProLite
T2752MSC
27"
TOUCH
AG

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**