

Chassis a 15 Slot Non Gestito per Media Converter MCM, Isolamento Elettrico Totale, Raffreddamento Attivo, Compatibile per Montaggio su Rack 19", TAA

ID prodotto: MCM15-MEDIA-CHASSIS




Lo chassis per media converter a 15 slot consente di installare e gestire fino a quindici convertitori di media in un unico telaio compatto compatibile con armadi rack 19". Progettato per reti aziendali, di telecomunicazioni e data center, semplifica la distribuzione dell'alimentazione, riduce l'ingombro dei cavi e supporta il funzionamento continuo grazie a un sistema di alimentazione ridondante (RPS) hot-swap opzionale. Lo chassis è progettato per i convertitori di media della serie MCM.

Supporta convertitori Fast, Gigabit e 10-Gigabit Ethernet, VDSL2 e Serial-over-Ethernet in un unico chassis. Ogni slot è sostituibile a caldo e alimentato in modo indipendente, consentendo aggiornamenti o sostituzioni senza tempi di inattività.

Include un alimentatore CA con un backup CA o -48 V CC opzionale per assicurare un servizio continuo senza interruzioni. L'isolamento elettrico e la protezione contro sovratensioni, sovracorrenti e cortocircuiti garantiscono prestazioni stabili.

Questo robusto chassis metallico da 2,4U con doppia ventola di raffreddamento e indicatori LED garantisce una gestione efficiente del calore e un facile monitoraggio dello stato. Certificato FCC, CE e UL, assicura affidabilità a lungo termine in ambienti di rete ad alta operatività.

Certificazioni, report e compatibilità

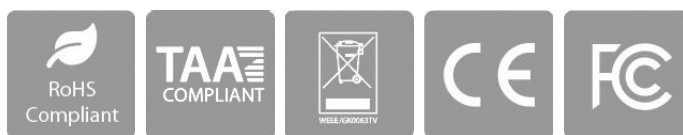

Applicazioni

Caratteristiche

- **Design Modulare ad Alta Densità**: Integra fino a 15 media converter in un unico chassis compatto adatto a rack da 19" per semplificare la gestione della rete e ampliare la connettività in ambienti aziendali e data center; da utilizzare con la serie MCM
- **Funzionamento Continuo e Affidabile**: Lo chassis per media converter include un alimentatore hot-swap preinstallato; per garantire continuità di servizio aggiungi l'alimentatore ridondante opzionale (MCM-CHASSIS-PSU) nel secondo slot
- **Alimentazione Autonoma**: Gli Slot dei media converter con alimentazione separata consentono sostituzioni rapide dei moduli senza interruzioni, con isolamento elettrico, protezione da sovratensione e conformità FCC, CE e UL
- **Design Robusto con Raffreddamento Intelligente**: Chassis interamente in metallo con doppie ventole di raffreddamento, LED frontali di stato e ampio intervallo di temperatura operativa per prestazioni stabili e affidabili negli ambienti più impegnativi
- **La Scelta dei Professionisti IT**: Per applicazioni edge, on-premise e aerospaziali/difesa che richiedono elevati standard normativi; Certificato TAA, testato in laboratorio per alta affidabilità e con supporto tecnico multilingue a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
PoE	No

Prestazioni

Possibilità di gestione in remoto	No
MTBF	50.000 ore

Note/requisiti speciali

Nota	Non compatibile con media converter PoE
------	---

Indicatori

Indicatori LED	2 - Alimentazione
	2 - Ventola

Alimentazione

Tensione ingresso	100 - 240 AC
-------------------	--------------

Corrente ingresso	2.5
Tensione di uscita	48 DC
Corrente di uscita	4.2A

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	5~90% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Metal
Lunghezza prodotto	7.9 in [200 mm]
Larghezza prodotto	17.2 in [438 mm]
Altezza prodotto	4.1 in [103 mm]
Peso prodotto	0.0 lb [0.0 kg]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	20.0 in [50.8 cm]
Larghezza del Pacco	10.8 in [27.4 cm]
Altezza del Pacco	6.7 in [17.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	12.7 lb [5.7 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Chassis convertitore multimediale
	1 - Cavo di alimentazione NA

1 - Cavo di alimentazione GB

1 - Cavo di alimentazione EU

15 - Coperture Porte

1 - Kit per il Montaggio a Rack

1 - Documentazione del Prodotto

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.