Przyjazny dla środowiska monitor IPS 24” idealny do nowoczesnych miejsc pracy

ProLite XB2497HSU to idealny wybór, jeśli szukasz kompaktowego, wydajnego monitora, który doskonale sprawdzi się w konfiguracji wielomonitorowej. Wąska ramka z czterech stron zapewnia nowoczesny, uporządkowany wygląd stanowiska pracy oraz oraz płynne przejście obrazu między ekranami.

Panel IPS gwarantuje ostry obraz, wierne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, a częstotliwość odświeżania 120Hz zapewnia płynność i szybkość reakcji. Niezależnie od tego czy pracujesz z dokumentami, edytujesz treści, czy przeglądasz internet, technologia Flicker-Free oraz redukcja światła niebieskiego potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Eye Comfort pomagają chronić wzrok podczas długich sesji.

Dostosuj ekran do swojej postawy dzięki ergonomicznej podstawie z regulacją wysokości w zakresie 15 cm, funkcjami pochylenia, obrotu oraz trybem pivot. Wbudowane głośniki, czteroportowy hub USB, złącza HDMI i DisplayPort oraz wyjście słuchawkowe pozwalają na prostą i wydajną konfigurację stanowiska.

Dzięki certyfikatom EPEAT i TCO10 oraz klasie efektywności energetycznej C wybierasz monitor, który wspiera zrównoważony rozwój bez kompromisów w zakresie wydajności.

Panoramiczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramiczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.

Uniwersalne złącza kompatybilne z każdym urządzeniem

Podłącz wiele urządzeń i akcesoriów w jednym prostym kroku dzięki złączom HDMI, DisplayPort oraz wbudowanemu hubowi USB. Uporządkuj swoją przestrzeń roboczą zwiększając efektywność i zapewniając sobie wygodną, nieprzerwaną pracę.

Pełna regulacja podstawy dla wygody użytkowania

Łatwo znajdź idealne ustawienie ekranu i utrzymaj zdrową, wygodną postawę przez cały dzień. Dzięki w pełni regulowanej podstawie możesz bez wysiłku dostosować monitor do swoich potrzeb. Podnieś lub opuść ekran, obróć go w lewo lub w prawo albo pochyl, aby zmniejszyć odblaski i uzyskać najlepszy kąt widzenia. Niezależnie od tego czy pracujesz, projektujesz, czy uczestniczysz w długich wideokonferencjach, ta elastyczność pozwala zredukować napięcie szyi i pleców, zwiększając komfort i produktywność każdego dnia.

Zintegrowane audio, porządek na biurku

Ciesz się czystym i przyjemnym dźwiękiem podczas rozmów, oglądania wideo i słuchania muzyki. Zintegrowany system audio pozwala utrzymać porządek na biurku bez potrzeby korzystania z dodatkowych głośników.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	bezramkowy z 4 stron
Przekątna	23.8", 60.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/ 178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 140kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Plamka	0.275mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	i-Style colour, Eye Comfort
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Joystick: Środek: Zasilanie / Menu, Góra / Wybór źródła sygnału, Dół, Lewo / Skrót, Prawo / Głośność
Parametry regulowane	regulacja obrazu (jasność, kontrast, ECO, ACR, OD, redukcja rozmycia ruchu, Adpative Sync), ustawienia kolorów (kolor i-Style, zakres RGB, temperatura barwowa, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrót OSD, tło OSD, sterowanie DDC/CI, informacje o wyświetlaczu), język, extra1 (ostrość, regulacja trybu wideo, logo startowe, dioda LED zasilania), extra2 (skrót, wersja FW), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie dźwięku), reset

Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	120°; 60° w lewo; 60° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	12W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	C
EPEAT Silver	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru
Gwarancja	5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują sie w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej)

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	539 x 372 (495) x 209.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	685 x 405 x 126mm
Waga (bez pudła)	4.7kg
Waga (z pudłem)	6.7kg
Kod EAN	4948570125821

GALERIA

iiyama
ProLite
XB2497HSU
24"
60.5cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
15cm
5 YEAR WARRANTY
epeat
SILVER
C
A
G

iiyama
ProLite
XB2497HSU
24"
60.5cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
15cm
5 YEAR WARRANTY
epeat
SILVER
C
A
G

iiyama
ProLite
XB2497HSU
24"
60.5cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
15cm

iiyama
ProLite
XB2497HSU
24"
60.5cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
15cm

iiyama
ProLite
XB2497HSU
24"
60.5cm
IPS
1920x1080
SLIM BEZEL
15cm

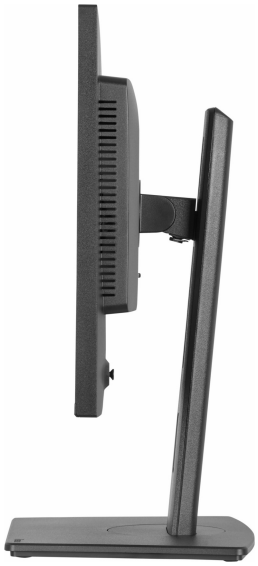

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**