

# HP Serie 7 Pro 31,5 inch 4K Thunderbolt 4 dockingmonitor - 732xk

Breng je ideeën tot leven met een uitzonderlijke kleurdiepte en krachtige verbindingen

Laat je creativiteit de vrije loop met de verbluffend nauwkeurige HP Serie 7 Pro 31,5 inch 4K Thunderbolt™ 4 Docking Monitor. Dankzij de baanbrekende Neo:LED-technologie ervaar je het breedste kleurenbereik, terwijl Thunderbolt™ 4 de connectiviteit biedt die nodig is voor zware workflows.<sup>1,2</sup>



\*Afbeelding kan afwijken van werkelijk product

### Betrouwbare kleuren vanaf het moment dat de monitor de fabriek verlaat, tot het voltooide project

Vertrouw op wat je ziet dankzij de ingebouwde kleurnauwkeurigheid van Delta E ≤ 1, of kalibreer de monitor naar de projectstandaarden. De ruime 31,5-inch 4K-monitor<sup>3</sup> zorgt voor verbluffende kleuren en diepe zwarttinten door de IPS Black met Neo:LED-technologie, 99,4% AdobeRGB, 99,4% Display P3, 100% sRGB, 2700:1 contrastverhouding en meer.<sup>1</sup>

### Laat je hele opstelling draaien op de snelheid en kracht van Thunderbolt™ 4

Werk sneller en efficiënter met deze Thunderbolt™ 4-monitor.<sup>2</sup> Bereik 4K-resolutie<sup>3</sup> bij 120 Hz met slechts één kabel en verbind ook nog een tweede 4K-scherm.<sup>4</sup> Profiteer van snelle dataoverdracht en internet<sup>5</sup> terwijl je twee apparaten oplaadt met dynamisch vermogen tot 140 W.<sup>6</sup>

### Direct aan het werk dankzij Single Power On en de Smart KVM-functie

Met Single Power On kun je je scherm en pc onmiddellijk activeren.<sup>7</sup> Werk snel en multitask efficiënt. Schakel tussen twee apparaten met de ingebouwde Smart KVM-functie om beide pc's te bedienen met slechts één toetsenbord en muis.<sup>8</sup>

## Duurzaamheid in actie

De juiste materialen, de beste kwaliteit

Deze energiezuinige monitor is gemaakt met minstens 90% gerecycled plastic in de behuizing, 20% gerecycled glas in het scherm en 100% gerecycled aluminium in de standaard<sup>9</sup>. De verpakking is bovendien voor 100% duurzaam of gerecycled<sup>10</sup>.



# HP Serie 7 Pro 31,5 inch 4K Thunderbolt 4 dockingmonitor - 732xk



## Kenmerken

### De oplossing voor perfecte kleuren

Neo:LED-schermtechnologie biedt een brede kleurdekking met 99,4% AdobeRGB, 99,4% Display P3, 100% sRGB en een contrastverhouding van 2700:1.<sup>1</sup>

### 4K UHD-resolutie

Laat je meeslepen door 4K UHD op een monitor van 31,5 inch. Ervaar hoe de 3840 x 2160 resolutie je content een ongelooflijke dimensie geeft.<sup>3</sup>

### VESA Display HDR™ 600

Breng de realiteit naar je monitor en geniet van HDR-media met VESA DisplayHDR™ 600 voor een beter contrast, diepe donkere partijen en heldere lichtpunten.<sup>1</sup>

### Perfekte kleurnauwkeurigheid

Voor projecten waarbij kleur cruciaal is, kun je vertrouwen op dit door Pantone gevalideerde™ beeldscherm met 2390 kleuren en Delta E <= 1.<sup>1</sup>

### HP herkalibratie van gebruikerskleuren

Kleurexperts kunnen de schermen kalibreren om de kleurechtheid op professioneel niveau te houden, zolang de monitor meegaat.<sup>11</sup>

### Elektronisch kleurkalibratierapport

Bekijk eenvoudig het nieuwste rapport over fabriekskalibratie of gebruikerskalibratie in het HP Display Center.<sup>12</sup>

### Thunderbolt™ 4-technologie

Ondersteunt tot twee 4K-monitors. Thunderbolt™ 4-technologie levert 40 Gb/s databandbreedte. Ervaar een dynamisch vermogen tot 140 W.<sup>2</sup>

### Schakel een tweede 4K-monitor in serie

Krijg nog meer schermruimte door tot twee 4K-monitoren in serie te verbinden met Thunderbolt™ 4 of DisplayPort™ 1.4 en creëer de ultieme opstelling met meerdere HD-schermen.<sup>3,4</sup>

### Meer poorten. Meer flexibiliteit.

Met Thunderbolt™ 4, USB-C®, HDMI 2.1, DisplayPort™ 1.4 in en uit, RJ-45 en vijf USB-A 3.2-poorten kun je meerdere apparaten aansluiten.<sup>13</sup>

### Betrouwbare internetverbinding

Deze monitor verbindt direct met Ethernet via RJ-45 voor een snelle 2,5 Gb internetverbinding en beheer op afstand door IT.<sup>5,14</sup>

### Enmalig inschakelen

Schakel uw beeldscherm en laptop direct in, zelfs wanneer de klep gesloten is, door op de aan-uitknop op de onderkant van het scherm te drukken.<sup>7</sup>

### Smart KVM, PbP en PiP

Geef je productiviteit een boost met Smart KVM, waarmee je automatisch wisselt tussen twee computers in beeld (zij-aanzij via PbP/PiP).<sup>8</sup>

### Offline firmware-updates

Via HP CMSL kunnen ITDM's firmware-updates versturen terwijl de monitor offline is, zodat de workflow niet wordt onderbroken, wat leidt tot een vlottere update-ervaring.<sup>15</sup>

### Werk comfortabel

Werk de hele dag comfortabel dankzij kantelen, draaien, zwenken en 150 mm hoogteverstelling, met de tips uit de ergonomische installatiehandleiding.<sup>16</sup>

### Puur comfort voor je ogen

HP Eye Ease, met TÜV-certificaat, is een Low Blue Light-filter dat zorgt voor een aangenaam kijkscherm en de ogen ontlast, zonder gele tint.

### HP Display Center

Pas je monitor aan zoals jij dat wilt met het intuïtieve HP Display Center. Pas alles aan, van instellingen tot schermindeling, en dat allemaal via de host-pc.<sup>12</sup>

### Een nieuwe vorm van remote beheer

Met de HP Client Management Script Library (CMSL) en Intune/SCCM beheer je al je apparaten eenvoudig op afstand via PowerShell.<sup>15</sup>

### Hogere energie-efficiëntie

Deze monitor voldoet aan de hoogste energiebesparingsnorm met een ENERGY STAR-classificatie en EPEAT Gold-registratie.<sup>17</sup>

### Puur gemak

Ervaar de voordelen van 3 jaar garantie en HP Zero Bright Dot Garantie. Voor alle HP Serie 7 Pro-monitors vervangt HP meteen de volledige monitor, ook als er maar één subpixel defect is.<sup>18</sup>

### Geschikt voor Mac® en pc

Deze monitor werkt met al je Mac®- en pc-apparaten, en dat hebben we uitvoerig getest op verschillende besturingssystemen.<sup>19</sup>



# HP Serie 7 Pro 31,5 inch 4K Thunderbolt 4 dockingmonitor - 732xk

## Specificaties

### Displayspecificaties

Schermaformaat	80,01 cm (31,5 inch)
Zichtbaar diagonaal formaat	31,5 inch (80,01 cm)
Aspectratio	16:9 <sup>1</sup>
Curve	Plat
Native resolutie	4K UHD (3840 x 2160) <sup>1,2</sup>
Resolutie (maximaal)	4K UHD (3840 x 2160 bij 120 Hz) <sup>1</sup>
Ondersteunde resoluties	640 x 480 bij 60 Hz; 640 x 480 bij 75 Hz; 720 x 400 bij 70 Hz; 800 x 600 bij 60 Hz; 800 x 600 bij 75 Hz; 1024 x 768 bij 60 Hz; 1280 x 720 bij 60 Hz; 1280 x 1024 bij 60 Hz; 1440 x 900 bij 60 Hz; 1600 x 900 bij 60 Hz; 1600 x 1200 bij 60 Hz; 1680 x 1050 bij 60 Hz; 1920 x 1080 bij 60 Hz; 1920 x 1080 bij 100 Hz; 1920 x 1200 bij 60 Hz; 2560 x 1440 bij 60 Hz; 3840 x 2160 bij 30 Hz; 3840 x 2160 bij 60 Hz; 1280 x 1024 bij 75 Hz; 1024 x 768 bij 75 Hz; 3840 x 2160 bij 50 Hz; 3840 x 2160 bij 100 Hz; 3840 x 2160 bij 120 Hz; 1920 x 2160 bij 60 Hz; 1920 x 2160 bij 120 Hz
Type paneel	IPS Black; Neo:LED
Rand	4-zijdig randloos
Actief schermoppervlak	69,73 x 39,22 cm
Bitdiepte van het paneel	10-bits (8-bits + FRC) <sup>1</sup>
Schermkleuren	Ondersteuning tot 1,07 miljard kleuren <sup>1</sup>
Kleurbereik scherm	100% sRGB; 99.4% Adobe RGB; 99.4% Display P3; Pantone validated <sup>1,3</sup>
HDR ondersteuning	VESA DisplayHDR™ 600
Vernieuwingsfrequentie (maximum)	120 Hz <sup>1</sup>
Schermscanfrequentie	48-120 Hz (Verticaal) <sup>1</sup> ; 30-275 kHz (Horizontaal) <sup>1</sup>
Responstijd	5 ms GtG (met overdrive) <sup>1</sup>
Helderheid	450 nits <sup>1</sup>
Contrastratio	2700:1 (Statisch) <sup>1</sup> 5000000:1 (Dynamisch) <sup>1</sup>
Pixelgrootte	0,1816 x 0,1816 mm <sup>1</sup>
Pixels per inch (ppi)	114 ppi
Kijkhoek	178° (Verticaal) 178° (Horizontaal)
Type achtergrondverlichting	Randverlichting
Levensduur backlightlamp	30,000 hours
Bedieningsopties scherm	Kleur; Beeld; Invoer; Voeding; Menu; Beheer; Informatie; Afsluiten; Gesplitst scherm
Beheerssoftware	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Op afstand instelbaar	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Door gebruiker updatebare firmware	Yes
Low-Blue-Light-modi	HP Eye Ease (hardware met TÜV-certificering voor Low Blue Light) <sup>1</sup>
Knippervrij	Ja (TÜV-gecertificeerd)
Schermbehandeling	Ontspiegeld
Hardheid	3H <sup>1</sup>
Waas	35%
VESA-montage	100 x 100 mm (beugel inbegrepen)
Instelmogelijkheden	In hoogte verstelbaar tot: 150 mm Kantelen: -5 tot +20° Draaien: ±45° Draaien: ±90°
Camera	Geen ingebouwde camera
Talen	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Speciale kenmerken	Omgevingslichtsensor; Firmware-updates zonder verbinding; VESA MediaSync; TÜV Eye Comfort 3.0
Productiviteit	Serieschakeling; KVM-switch; Picture-by-picture; Picture-in-picture; Single Power ON; Smart KVM

## Connectiviteit en communicatie

1 HDMI 2.1	
1 DisplayPort™ 1.4	
1 DisplayPort™ 1.4-uitgang	
1 USB Type-C® met 10 Gb/s datasnelheid (15 watt opladen)	
1 Thunderbolt™ 4-uitgang (15 W) voor serieschakeling; 1 USB Type-C®-poort met 10 Gb/s datasnelheid (tot 140 W dynamische stroomlevering, USB-C® Power Sharing en Alt Mode DisplayPort™ 1.4-ondersteuning); 1 Thunderbolt™ 4 met USB Type-C® met 40 Gb/s datasnelheid (tot 140 W dynamische stroomlevering, USB-C® Power Sharing en DisplayPort™ 1.4-ondersteuning)	
5 USB Type-A met 10 Gb/s datasnelheid (1 opladen)	
1 RJ-45 (10/100/1000/2500 Mb/s)	
HDCP	Ja, DisplayPort™, HDMI, USB Type-C® en Thunderbolt™
Voedingsbron	100 tot 240 V, 50/60 Hz (Interne)
Stroomverbruik	300 Watt (maximaal); 48 watt (gemiddeld) <sup>6</sup>




# HP Serie 7 Pro 31,5 inch 4K Thunderbolt 4 dockingmonitor - 732xk

## Specificaties

### Uiterlijk

Productkleur	Zwarte rand; Achterzijde in Pike Silver
Standaardkleur	Zwart; Zilver
Afneembare standaard	Yes
Fysieke beveiliging	Oog voor standaardslot <sup>10</sup>
Footprint onderkant	25,6 x 20,5 cm
Afmetingen zonder voet (b x d x h)	71,44 x 7,62 x 41,1 cm (zonder standaard)
Afmetingen met standaard (b x d x h)	71,44 x 23,52 x 59,92 cm
Gewicht	8,4 kg (met standaard); 6,6 kg (zonder standaard)
Afmetingen verpakking (b x d x h)	81,6 x 16,1 x 49,8 cm
Gewicht met verpakking	12,8 kg

### Certificering en compatibiliteit

Energiezuinigheidsklasse	F 
Stroomvraag in modus Aan voor Standard Dynamic Range (SDR)	32,4 W <sup>7</sup>
Stroomvraag in modus Stand-by	0,5 W <sup>7</sup>
Energiezuinigheid	ENERGY STAR®-gecertificeerd
TCO-gecertificeerd	TCO-gecertificeerd, generatie 10; TCO-gecertificeerd, Edge <sup>18</sup>
EPEAT geregistreerd	EPEAT Gold bij Climate+ <sup>12</sup>
Ecolabels	CECP; SEPA; Green Mark Taiwan; CEL Grade 2; Oekraïne EE; Korea MEPS; California CEC
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Halogeenarm; 90% PCR-materiaal in de behuizing van de monitor; Bevat ocean-bound plastic; Bevat 20% gerecycled glas in het monitorpaneel; Ten minste 15% gerecycled metaal waarvan 100% gerecycled aluminium in de voet; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd of recyclebaar <sup>13,14,15,16,17</sup>
Certificeringen	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; Low Blue Light; WW-applicatie; ICE; VAE; NRCS; GS; CoC Oekraïne; Oekraïne DOC; TÜV Eye Comfort 3.0
Microsoft WHQL-certificering	Windows 11; Windows 10 <sup>9</sup>
Milieu	Temperatuurbereik, in bedrijf: 5 tot 35 °C Temperatuurbereik buiten bedrijf -20 tot 60°C Vochtigheidsgraad bij gebruik: 20 tot 80% rel (niet-condenserend) Luchtvochtigheid, bij opslag: 5 - 95% Bedrijfshoogte: Tot 5.000 m Hoogte, bij opslag: Tot 12.192 m

### Aanvullende informatie

Fabrieksgarantie	Drie jaar HP garantie <sup>8</sup>
Zero-bright-dot garantie	Ja
Inhoud van de doos	Monitor; Thunderbolt™-kabel; HDMI-kabel, garantietaart; Netsnoer; Installatieposter; 1 USB Type-C®-naar-Type-A-kabel; DisplayPort™ 1.4-kabel; Voetstandaard; VESA-montage-adaptor <sup>11</sup>
Land van herkomst	Made in China, Vietnam

### Logistieke informatie

Afmetingen pallet (l x b x h)	Slipblad: 115 x 99 x 200,5 cm (20 ft, 40 HQ), 115 x 99 x 250,4 cm (40 HQ) Pallet: 115 x 99 x 212,9 cm (20 ft, 40 ft, 40 HQ)
Gewicht pallet	Slipblad: 418,6 kg (20 ft, 40 ft), 522,2 kg (40 HQ) Pallet: 429,6 kg (20 ft, 40 ft, 40 HQ)
Pallet (lagen)	Slipblad: 4 (20 ft, 40 ft), 5 (HQ); Pallet: 4 (20 ft, 40 ft)
Producten per laag	8
Producten per pallet	Slipblad: 32 sets (20 ft, 40 ft), 40 sets (HQ); Pallet: 32 sets (20 ft, 40 ft)




# HP Serie 7 Pro 31,5 inch 4K Thunderbolt 4 dockingmonitor - 732xk

## Productrondeleiding



1. Aan-uitknop

2. Aan-uitlampje

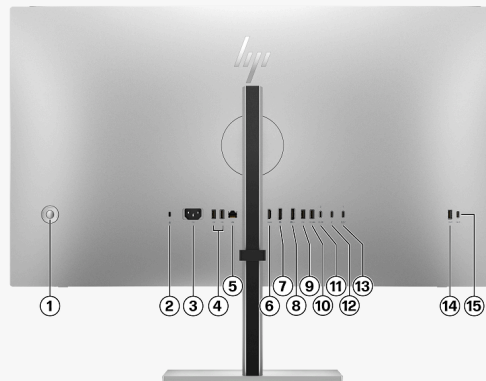

1. Joypad OSD-knop
2. Sleuf voor beveiligingskabel
3. Voedingsconnector
4. 2x USB Type-A met 10 Gb/s datasnelheid
5. RJ-45 (10/100/1000/2500 Mb/s)
6. HDMI 2.1
7. DisplayPort™ 1.4-ingang
8. DisplayPort™ 1.4-uitgang
9. USB Type-A met 10 Gb/s datasnelheid
10. USB Type-A met 10 Gb/s datasnelheid met KVM
11. USB Type-C®-poort met 10 Gb/s datasnelheid (tot 140 W dynamische stroomlevering, USB-C® Power

- Sharing en Alt Mode DisplayPort™ 1.4-ondersteuning)
12. Thunderbolt™ 4-uitgang (15 W) voor serieschakeling
13. Thunderbolt™ 4 met USB Type-C® met 40 Gb/s datasnelheid (tot 140 W dynamische stroomlevering, USB-C® Power Sharing en DisplayPort™ 1.4-ondersteuning)
14. USB Type-A met 10 Gb/s datasnelheid (opladen)
15. USB Type-C® met 10 Gb/s datasnelheid (15 W opladen)

# HP Serie 7 Pro 31,5 inch 4K Thunderbolt 4 dockingmonitor - 732xk

## Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Business PC Security Lock v3 Kit



Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in openbare ruimtes met de voordelige HP Business PC Security slotkit v3.  
**Productnummer: 3XJ17AA**

HP Quick Release-beugel 2



Gebruik de HP Quick Release-beugel 2 om uw HP Desktop Mini te bevestigen aan een HP display<sup>1</sup> en verschillende standaarden, armen of wandbevestigingen.<sup>2</sup> Het "Sure-Lock"-beveiligingsmechanisme klikt de pc stevig op zijn plaats en kan verder beveiligd worden met een antidiefstalschroef.  
**Productnummer: 6KD15AA**

HP Quick Release Monitor Single Arm



Geniet van meer comfort en ruimte met de HP Quick Release Monitor Arm. Monteer met gemak bepaalde monitors uit de E-serie G5<sup>1</sup>, Serie 5 Pro<sup>2</sup> en Serie 7 Pro<sup>3</sup> en maak ze snel los voor maximaal comfort en bureau ruimte gedurende de hele dag.  
**Productnummer: 762U0AA**  
<sup>1</sup> Geschikt voor specifieke HP P Series, Series 3 Pro, E Series, Series 5 Pro en Series 7 Pro monitors. Controleer de gedetailleerde compatibiliteit van accessoires in het datasheet.  
<sup>2</sup> Vereist een monitor VESA-adapter voor geselecteerde modellen. Neem voor verdere begeleiding contact op met uw verkoopagent of de HP-service.

HP B560 montagebeugel voor pc



Creëer een compacte werkruimte met de HP B560 pc-montagebeugel. Bevestig je HP Desktop Mini-pc<sup>1</sup> achter bepaalde E-serie G5<sup>2</sup>, Serie 5 Pro<sup>3</sup> of Serie 7 Pro<sup>4</sup> monitors voor een volledig aanpasbare, ruimtebesparende oplossing.  
**Productnummer: 763U8AA**  
<sup>1</sup> Compatibel met Desktop Mini-pc's en workstations met een 100 x 100 mm VESA-aansluiting. Gebruik de meegeleverde spacer set voor compatibiliteit met HP thin clients met een 100 x 100 mm VESA-aansluiting.  
<sup>2</sup> Compatibel met de volgende monitors uit de E-serie: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 en E32k G5, E45c G5.

# HP Serie 7 Pro 31,5 inch 4K Thunderbolt 4 dockingmonitor - 732xk

## Voetnoten

### Messaging, voetnoten

<sup>1</sup> Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

<sup>2</sup> Voor volledige Thunderbolt™ 4-functionaliteit moet de host-pc Thunderbolt™ 4 ondersteunen.

<sup>3</sup> 4K-content is vereist voor weergave in 4K-resolutie.

<sup>4</sup> Wordt apart verkocht. Wanneer je een tweede 4K-scherm koppelt, kan de refresh rate een maximum van 60 Hz bereiken.

<sup>5</sup> Het scherm ondersteunt 2,5 Gb ethernet-snelheid. De host-pc vereist een infrastructuur die ethernet-snelheden van 2,5 Gb ondersteunt.

<sup>6</sup> Zodra twee bronnen zijn verbonden, wordt de stroom verdeeld over 70 W (eerste) en 45 W (tweede), rekening houdend met de maximale belasting van de monitor.

<sup>7</sup> Single Power On wordt alleen ondersteund op HP pc's met Windows 10 of hoger.

<sup>8</sup> Voor KVM-compatibiliteit hebben gebruikers, indien verbonden pc's geen USB-C®-poort hebben, een USB-C®-naar-A-kabel nodig.

<sup>9</sup> Gerecycled plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. We gebruiken PCR-materiaal volgens de EPEAT-standaard. Het percentage gerecycled glas in het beeldscherm verschilt per product. Gerecycled glas wordt uitgedrukt als een percentage van het totale gewicht aan glas. Gerecycled metaal wordt uitgedrukt als een percentage van het totale gewicht van het metaal volgens de definities van ISO 14021 voor metalen onderdelen van meer dan 25 gram.

<sup>10</sup> HP papier- en vezelverpakkingen voor pc's, beeldschermen, printers en supplies voor thuis- en kantoorgebruik worden door leveranciers gerapporteerd als gerecycled of gecertificeerd met een minimum van 97% per volume zoals geverifieerd door HP. De verpakking is de doos waarin het product wordt geleverd en al het papier in de doos. Verpakkingen voor pc-accessoires en reserveonderdelen zijn niet inbegrepen.

<sup>11</sup> Vereist een externe colorimeter of spectrometer via USB-C® en HP Display Center. Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center voor Windows is beschikbaar in de Microsoft Store. Voor Windows en MacOS is deze tool beschikbaar op support.hp.com.

<sup>12</sup> Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center kan worden gedownload in de Microsoft Store voor Windows of via support.hp.com voor Windows en MacOS.

<sup>13</sup> Wordt geleverd met een DisplayPort™-kabel, HDMI-kabel, USB Type C-naar-A-kabel, en Thunderbolt™ 4-kabel.

<sup>14</sup> HP Display Manager moet op een webserver en host-pc draaien. Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. Er kunnen beperkingen zijn voor oudere monitors. HP Display Manager kan worden gedownload van support.hp.com.

<sup>15</sup> HP CMSL werkt uitsluitend met de 64-bits versie van PowerShell 5.1 of hoger. CMSL ondersteunt Windows 10 versie 1809 en hoger en Windows 11. Er kunnen beperkingen zijn voor oudere beeldschermen. Ga naar support.hp.com om HP CMSL te downloaden.

<sup>16</sup> De ergonomische installatiehandleiding is beschikbaar via HP Display Center. Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center is beschikbaar in de Microsoft Store.

<sup>17</sup> Voldoet aan de Amerikaanse EPEAT- en EPEAT Climate+-normen. De status en het niveau verschillen per land. Kijk voor meer informatie op [www.epeat.net](http://www.epeat.net). EPEAT is een toonaangevend ecolabel voor elektronica- en technologieproducten. EPEAT Gold-geregistreerde producten met Climate+ hebben voldaan aan strenge criteria en zijn onafhankelijk geverifieerd om er zeker van te zijn dat ze zijn ontworpen met oog voor het milieu. Met EPEAT Climate+ maak je een bewuste keuze voor een bepaald product: je kiest voor een toekomst waarin bedrijfsverantwoordelijkheid en klimaatactie centraal staan. Dit product is geverifieerd en voldoet aan de vereisten van ENERGY STAR®.

<sup>18</sup> Het HP pixelbeleid staat geen heldere subpixeldefecten toe voor dit scherm. Kijk voor meer info op [https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_3908867-3900920-16](https://support.hp.com/us-en/document/ish_3908867-3900920-16)

<sup>19</sup> Gebaseerd op interne tests van de HP Serie 7 Pro 31,5 inch 4K Thunderbolt 4 Docking Monitor - 732xk met een USB-C®-aansluiting op macOS- en Windows-apparaten in juli 2025. Vereist een USB-C®-aansluiting. Het kan zijn dat niet alle functies beschikbaar zijn.

### Technische specificaties, voetnoten

<sup>1</sup> Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

<sup>2</sup> DisplayPort™ 1.4 of HDMI 2.1 vereist om het scherm in standaardresolutie aan te sturen. De grafische kaart van de aangesloten pc moet 3840 × 2160 bij 120 Hz met 10-bits kleuren ondersteunen via één DisplayPort™ of HDMI.

<sup>3</sup> Aantal kleuren dankzij A-FRC-technologie.

<sup>4</sup> Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center kan worden gedownload in de Microsoft Store voor Windows of via support.hp.com voor Windows en MacOS.

<sup>5</sup> De Client Management Script Library moet worden gedownload op de aangesloten pc om CMSL-opdrachten uit te voeren. Er kunnen beperkingen zijn voor oudere beeldschermen. Ga naar [hp.com](http://hp.com) om HP CMSL te downloaden.

<sup>6</sup> Maximale helderheid en contrast, met maximale stroomvoorziening via de uitgaande USB-poorten (voor maximaal stroomverbruik). De helderheid en het contrast staan op de fabrieksinstellingen, met 25% stroomvoorziening op de uitgaande USB-poorten (voor een normaal stroomverbruik).

<sup>7</sup> Zoals gedefinieerd in EU 2019/2021 en EU 2019/2013.

<sup>8</sup> Kijk voor meer informatie op de garantiekaart die je bij het product hebt gekregen. Afhankelijk van de lokale wetgeving kan de garantie per land verschillend zijn. Kijk op [hp.com/support](http://hp.com/support) voor informatie over HP's toonaangevende service- en supportopties in je regio.

<sup>9</sup> Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is ingeschakeld. Een internetverbinding met hoge snelheid en een Microsoft-account zijn vereist. Je internetprovider kan kosten in rekening brengen. Voor latere updates kunnen mogelijk aanvullende vereisten gelden. Kijk op <http://www.windows.com>.

<sup>10</sup> Slot wordt apart verkocht.

<sup>11</sup> De meegeleverde kabels kunnen per land verschillen.

<sup>12</sup> EPEAT-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor de registratiestatus per land. Voldoet aan de Amerikaanse EPEAT- en EPEAT Climate+-normen. De status en het niveau verschillen per land. Ga naar [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor meer informatie.

<sup>13</sup> Gerecycled metaal wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht van het metaal volgens de definities van ISO 14021 voor metalen onderdelen van meer dan 25 gram.

<sup>14</sup> De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% gemaakt van duurzaam geproduceerde gecertificeerde of gerecyclede vezels.

<sup>15</sup> Het percentage gerecycled glas in het monitorpaneel varieert per product. Gerecycled glas wordt uitgedrukt als een percentage van het totale gewicht aan glas.

<sup>16</sup> OBP-materiaal is gebaseerd op de definitie in de norm UL 2809.

<sup>17</sup> Gerecycled plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. We gebruiken PCR-materiaal volgens de EPEAT-standaard.

<sup>18</sup> TCO Certified is een ISO 14024 Type 1 duurzaamheidslabel voor IT-producten. Onafhankelijke controleurs zien toe op de strikte naleving van alle criteria.

