

31,5" dokovací monitor HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 – 732xk

Proměňte své vize ve skutečnost díky mimořádné barevné hloubce a výkonné konektivitě

Uvolněte svou kreativitu s úchvatně přesným 31,5" 4K monitorem HP řady 7 Pro s podporou dokování Thunderbolt™ 4. Revoluční technologie Neo:LED umožňuje využívat nejširší barevnou škálu a rozhraní Thunderbolt™ 4 poskytuje připojení potřebné pro náročné pracovní postupy.^{1,2}



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Barevná přesnost, které můžete důvěřovat – z výroby až k vám na stůl a dál

Důvěřujte tomu, co vidíte na obrazovce, díky vestavěné přesnosti barev Delta E ≤ 1 nebo kalibrujte monitor podle projektových standardů. Tento prostorný 31,5" monitor 4K³ poskytuje úchvatné barvy a hlubší stíny díky revoluční technologii IPS Black s panelem Neo:LED, 99,4% AdobeRGB, 99,4% Display P3, 100% sRGB, kontrastnímu poměru 2 700 : 1 a dalším možnostem.¹

Napájejte své zařízení přes rozhraní Thunderbolt™ 4

Zrychlete pracovní postupy na tomto monitoru s rozhraním Thunderbolt™ 4.² Dosáhněte rozlišení 4K³ při 120 Hz pomocí jednoho kabelu a připojte druhý monitor 4K.⁴ Využívejte vysokorychlostní data i internet⁵ a nabíjejte dvě různá zařízení díky až 140W dynamickému napájení.⁶

Okamžitá produktivita díky funkci Single Power On a Smart KVM

Spolehněte se na okamžité probuzení monitoru i počítače pomocí jednotného vypínače.⁷ Pusťte se do rychlé práce a efektivního multitaskingu. Přepínejte mezi dvěma zařízeními pomocí integrované technologie Smart KVM a ovládejte oba počítače pomocí jediné klávesnice a myši.⁸

Udržitelnost na prvním místě

Vyrobeno z materiálů, na kterých záleží

Tento energeticky úsporný monitor je důmyslně navržen a obsahuje alespoň 90 % recyklovaného plastu v krytu monitoru, 20 % recyklovaného skla v panelu monitoru a 100 % recyklovaného hliníku v podstavci.⁹ Navíc 100 % papírových obalů pochází z udržitelných zdrojů nebo je recyklováno.¹⁰



31,5" dokovací monitor HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 – 732xk



Funkce

Dokonalé barevné řešení

Technologie panelu Neo:LED nabízí široké barevné pokrytí s 99,4% pokrytím barevného prostoru AdobeRGB, 99,4% Display P3, 100% sRGB a kontrastním poměrem 2 700 : 1.¹

Rozlišení 4K UHD

Tento 31,5" monitor vás uchvátí úžasným rozlišením 4K UHD. Rozlišení 3 840 × 2 160 přemění obsah na pozoruhodný zážitek.³

Displej VESA HDR™ 600

Reprodukuje realitu na obrazovce a vychutnejte si sledování médií HDR s technologií VESA DisplayHDR™ 600 pro lepší kontrast, hluboké stíny a jasná světla.¹

Vynikající přesnost barev

U projektů, kde je barva rozhodující, se můžete spolehnout na tento displej s certifikací Pantone Validated™, který byl kalibrován přímo ve výrobě a nabízí 2390 barev a Delta E ≤ 1.¹

Uživatelská recalibrace barev HP

Profesionálové, pro které je barva rozhodující, mohou displeje překalibrovat, aby si po celou dobu životnosti monitoru zachovaly profesionální přesnost barev.¹¹

Zpráva o elektronické kalibraci barev

Získejte výsledky nejnovější zprávy o tovární kalibraci nebo kalibraci barev uživatelů v aplikaci HP Display Center.¹²

Technologie Thunderbolt™ 4

Podpora až dvou monitorů 4K. Technologie Thunderbolt™ 4 poskytuje šířku pásma 40 Gb/s. Užívejte si až 140W dynamické napájení.²

Využívejte možnost lineárního zapojení druhého monitoru 4K

S rozhraním Thunderbolt™ 4 nebo DisplayPort™ 1.4 můžete propojit až dva 4K monitory a sledovat na nich obraz ve vynikajícím rozlišení.^{3,4}

Více portů. Větší flexibilita.

Díky portům Thunderbolt™ 4, USB-C®, HDMI 2.1, DisplayPort™ 1.4 In a Out, RJ-45 a pěti portům USB-A 3.2 můžete připojit více zařízení.¹³

Spolehlivé připojení k internetu

Tento monitor je připojen přímo k síti Ethernet prostřednictvím portu RJ-45 pro vysokorychlostní 2,5Gb internetové připojení a vzdálenou správu IT.^{5,14}

Jeden vypínač

Stisknutím vypínače v dolní části displeje můžete okamžitě zapnout displej i notebook se zavřeným víkem.⁷

Chytrý přepínač KVM, PbP a PiP

Zvyšte produktivitu díky chytrému přepínači KVM, který pomocí funkcí PbP a PiP detekuje a přepíná mezi dvěma počítači zobrazenými na jedné obrazovce vedle sebe.⁸

Aktualizace firmwaru bez připojení k síti

ITDM nyní mohou odesílat aktualizace firmwaru bez připojení prostřednictvím HP CMSL, čímž zajistí, že tento proces nenaruší pracovní postupy jejich flotily, což povede k plynulejšímu a spolehlivějšímu procesu aktualizace.¹⁵

Pracujte pohodlně

Při použití osvědčených postupů z průvodce ergonomickým nastavením dosáhnete celodenního pohodlí díky možnosti nastavení náklonu, natočení, otočení a výšky v rozsahu 150 mm.¹⁶

Neunavuje zrak

HP Eye Ease s certifikací TÜV je filtr tlumící vyzařování modrého světla, který snižuje únavu očí tlumením modrého světla a nezpůsobuje posun žluté barvy.

HP Display Center

Přizpůsobte si monitor pomocí intuitivního softwaru HP Display Center. Upravte si nastavení, rozdělte obrazovky a mnohé další - to vše prostřednictvím hostitelského počítače.¹²

Revoluční vzdálená správa

Knihovna HP Client Management Script Library (CMSL) bezproblémově spolupracuje s aplikací Intune/SCCM a usnadňuje tak vzdálenou správu vašich zařízení pomocí prostředí PowerShell.¹⁵

Zvýšená energetická účinnost

Tento monitor splňuje nejvyšší standardy energetické účinnosti a má certifikaci ENERGY STAR i registraci EPEAT Gold.¹⁷

Bezstarostné používání

Třiletá omezená záruka a záruka nulové vady světlých pixelů HP vám zajistí klid na práci. Vyskytne-li se u monitoru HP Series 7 Pro závada bytí jediného světlého pixelu, společnost HP se postará o výměnu celého monitoru bez dalších otázek.¹⁸

Funguje se zařízeními Mac® nebo PC

Tento monitor byl ověřen na zařízeních s různými operačními systémy a funguje se zařízeními Mac® i PC.¹⁹

31,5" dokovací monitor HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 – 732xk

Technické údaje

Specifikace displeje	
Velikost obrazovky	80,01 cm (31,5")
Zobrazitelná úhlopříčka	31,5" (80,01 cm)
Poměr stran	16:9 ¹
Zakřivení	Ploché
Nativní rozlišení	4K UHD (3 840 x 2 160) ^{1,2}
Rozlišení (maximální)	4K UHD (3 840 x 2 160 při 120 Hz) ¹
Podporovaná rozlišení	640 × 480 při 60 Hz; 640 × 480 při 75 Hz; 720 × 400 při 70 Hz; 800 × 600 při 60 Hz; 800 × 600 při 75 Hz; 1 024 × 768 při 60 Hz; 1 280 × 720 při 60 Hz; 1 280 × 1 024 při 60 Hz; 1 440 × 900 při 60 Hz; 1 600 × 900 při 60 Hz; 1 600 × 1 200 při 60 Hz; 1 680 × 1 050 při 60 Hz; 1 920 × 1 080 při 60 Hz; 1 920 × 1 080 při 100 Hz; 1 920 × 1 200 při 60 Hz; 2 560 × 1 440 při 60 Hz; 3 840 × 2 160 při 30 Hz; 3 840 × 2 160 při 60 Hz; 1 280 × 1 024 při 75 Hz; 1 024 × 768 při 75 Hz; 3 840 × 2 160 při 50 Hz; 3 840 × 2 160 při 100 Hz; 3 840 × 2 160 při 120 Hz; 1 920 × 2 160 při 60 Hz; 1 920 × 2 160 při 120 Hz
Typ panelu	IPS Black; Neo:LED
Rámeček	Bezrámečkový design na 4 stranách
Aktivní oblast panelu	69,73 x 39,22 cm
Bitová hloubka panelu	10 bitů (8 bitů + FRC) ¹
Barvy zobrazení	Podpora až 1,07 miliardy barev ¹
Barevná škála displeje	100% sRGB; 99.4% Adobe RGB; 99.4% Display P3; Pantone validated ^{1,3}
Podpora HDR	DisplayHDR™ 600 VESA
Obnovovací frekvence (maximální)	120 Hz ¹
Frekvence snímání displeje	48-120 Hz (Svislý) ¹ ; 30 až 275 kHz (Vodorovný) ¹
Doba odezvy	5ms GtG (s funkcí Overdrive) ¹
Jas	450 nitů ¹
Kontrastní poměr	2700 : 1 (Statický) ¹ 5 000 000 : 1 (Dynamický) ¹
Rozteč pixelů	0,1816 × 0,1816 mm ¹
Počet pixelů na palec (ppi)	114 ppi
Pozorovací úhel	178° (Svislý) 178° (Vodorovný)
Typ podsvícení	Osvětlený okraj
Životnost podsvícení	30,000 hours
Zobrazení možností uživatelského ovládání	Barva; Obraz; Vstup; Napájení; Nabídka; Správa; Informace; Konec; Rozdělená obrazovka
Software pro správu	HP Display Center; Knihovna skriptů pro správu klientů HP
Možnosti vzdálené správy	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Uživatelsky aktualizovatelný firmware	Yes
Režimy tlumení modrého světla	HP Eye Ease (certifikace TÜV Low Blue Light Hardware Solution) ¹
Potlačení blikání	Ano (certifikace TÜV)
Úprava obrazovky	Antireflexní filtr
Tvrdot	3H ¹
Zamíření	35%
Držák VESA	100 x 100 mm (včetně držáku)
Možnosti nastavení	Rozsah nastavení výšky: 150 mm Naklonění: -5 až +20° Otočení: ±45° Otočný bod: ±90°
Kamera	Bez integrované kamery
Jazyky	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Speciální funkce	Snímač okolního světla; aktualizace firmwaru při odpojení; VESA MediaSync; TÜV Eye Comfort 3.0
Produktivita	Lineární zapojení; přepínač KVM; obraz vedle obrazu; obraz v obraze; jeden vypínač; chytrý přepínač KVM

Připojitelnost a komunikace

Porty a konektory	1x HDMI 2.1 1x DisplayPort™ 1.4 1x výstup DisplayPort™ 1.4 1x USB Type-C® s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s (nabíjecí výkon 15 W) 1x výstupní port Thunderbolt™ (15 W) pro lineární zapojení; 1x USB Type-C® s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s (dynamické napájení až 140 W, USB-C® se sdílením napájení, Alt Mode DisplayPort™ 1.4); 1x Thunderbolt™ 4 s rozhraním USB Type-C® s přenosovou rychlostí 40 Gbit/s (dynamické napájení až 140 W, USB-C® Power Sharing, DisplayPort™ 1.4) 5x USB Type-A s přenosovou rychlostí 10 Gb/s (1x nabíjecí) 1x RJ-45 (10/100/1000/2500 Mb/s)
HDCP	Ano, DisplayPort™, HDMI, USB Type-C® a Thunderbolt™
Zdroj napájení	100–240 V AC 50/60 Hz (Interní)
Spotřeba energie	300 W (maximální); 48 W (typická) ⁶



31,5" dokovací monitor HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 – 732xk

Technické údaje

Vzhled	
Barva produktu	Černý rámeček; Světle stříbrný zadní kryt
Barva podstavce	Černá; Stříbrná
Odnímatelný stojan	Yes
Mechanické zabezpečení	Standardní slot pro zámek ¹⁰
Rozměry základní oblasti	25,6 x 20,5 cm
Rozměry bez podstavce (V x Š x H)	71,44 x 7,62 x 41,1 cm (bez podstavce)
Rozměry s podstavcem (Š x H x V)	71,44 x 23,52 x 59,92 cm
Hmotnost	8,4 kg (s podstavcem); 6,6 kg (bez podstavce)
Rozměry balení (Š x H x V)	81,6 x 16,1 x 49,8 cm
Hmotnost s obalem	12,8 kg

Certifikace a soulad s předpisy

Třída energetické účinnosti	F 
Zapnuto, požadovaný výkon pro standardní dynamický rozsah (SDR)	32,4 W ⁷
Standardní, požadovaný výkon	0,5 W ⁷
Účinnost napájení	Certifikace ENERGY STAR®
Certifikace TCO	TCO Certified, generace 10; TCO Certified, Edge ¹⁸
Registrace EPEAT	EPEAT Gold s Climate+ ¹²
Ekoznačky	CECP; SEPA; Green Mark (Tchaj-wan); CEL, třída 2; EE (Ukrajina); MEPS (Korea); CEC (Kalifornie)
Specifikace dopadu na udržitelnost	At least 15% recycled metal including 100% recycled aluminum in the stand; Contains ocean-bound plastic; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Outside box and corrugated cushions are 100% from certified or recycled sources and recyclable; At least 90% post-consumer recycled plastic in the monitor's enclosure; Low halogen ^{13,14,15,16,17}
Certifikáty	BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TUV-S; UL/CSA; VCCI; OEEZ; Nízká úroveň modrého světla; celosvětové použití; ICE; UAE; NRCS; GS; CoC (Ukrajina); DOC (Ukrajina); TÜV Eye Comfort 3.0
Certifikace Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10 ⁹
Životní prostředí	Rozsah provozních teplot: 5 až 35 °C Rozsah neprovozních teplot: -20 až 60 °C Provozní vlhkost: 20 až 80% RH (bez kondenzace) Vlhkost, mimo provoz: 5 - 95% Provozní nadmořská výška: Až 5 000 m Mimoprovozní nadmořská výška: Až 12 192 m

Další informace

Záruka výrobce	Omezená tříletá záruka HP ⁸
Nulová záruka na jasný bod	Ano
Obsah balení	Monitor; Kabel Thunderbolt™; kabel HDMI; záruční list; napájecí kabel; leták rychlého nastavení; 1x kabel USB Type-C® na Type-A; kabel DisplayPort™ 1.4; podstavec základny; montážní adaptér VESA ¹¹
Země původu	Made in China, Vietnam

Logistické informace

Rozměry palety (D x Š x V)	Kluzná podložka: 115 x 99 x 200,5 cm (20 stop, základna 40), 115 x 99 x 250,4 cm (základna 40) Paleta: 115 x 99 x 212,9 cm (20 stop, 40 stop, základna 40)
Hmotnost palety	Kluzná podložka: 418,6 kg (20 stop, 40 stop), 522,2 kg (40 základna) Paleta: 429,6 kg (20 stop, 40 stop, základna 40)
Paleta (vrstvy)	Kluzná podložka: 4 (20 stop, 40 stop), 5 (základna); Paleta: 4 (20 stop, 40 stop)
Počet produktů na vrstvu	8
Produkty na paletě	Kluzná podložka: 32 sad (20 stop, 40 stop), 40 sad (základna); Paleta: 32 sad (20 stop, 40 stop)




31,5" dokovací monitor HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 – 732xk

Popis produktu



1. Vypínač

2. LED indikátor napájení

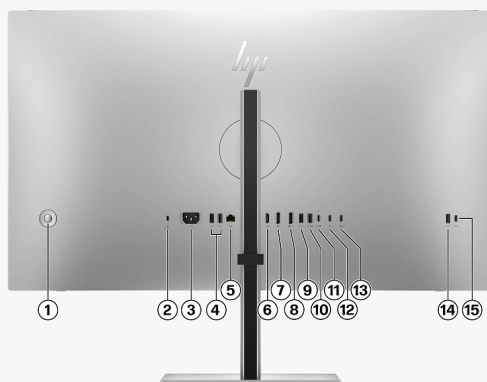

1. Tlačítko Joypad OSD
2. Zásuvka pro bezpečnostní kabel
3. Napájecí konektor
4. 2× USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s
5. RJ-45 (10/100/1 000/2 500 Mb/s)
6. HDMI 2.1
7. Vstup DisplayPort™ 1.4
8. Výstup DisplayPort™ 1.4
9. USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s
10. USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s a přepínačem KVM

11. USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s (dynamické napájení až 140 W, sdílení napájení USB-C®, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)
12. Výstup Thunderbolt™ 4 (15 W) pro lineární zapojení
13. Thunderbolt™ 4 s rozhraním USB Type-C® s přenosovou rychlostí 40 Gb/s (dynamické napájení až 140 W, sdílení napájení USB-C®, DisplayPort™ 1.4)
14. USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s (nabíjecí)
15. USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s (nabíjecí výkon 15 W)

31,5" dokovací monitor HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 – 732xk

Příslušenství a služby (nejsou součástí)

HP Business PC Security Lock v3 Kit



Cenově dostupná sada bezpečnostního zámku pro počítač HP Business v3 pomůže ochránit skříň počítače a monitor před neoprávněným přístupem či odcizením jak na pracovišti, tak na veřejných místech.

Produktové číslo: 3XJ17AA

Rychloupínací držák HP 2



Pomocí rychloupínacího držáku HP 2 můžete připevnit počítač HP Desktop Mini k displeji HP¹ a různým podstavcům, ramenům nebo nástěnným držákům.² Bezpečnostní mechanismus „Sure-Lock“ spolehlivě upevní počítač a navíc umožní využití bezpečnostního šroubu proti krádežím.

Produktové číslo: 6KD15AA

HP Quick Release Monitor Single Arm



Užijte si více pohodlí a prostoru s rychloupínacím ramenem monitoru HP. Snadná montáž a rychlé uvolnění vybraných monitorů řady E G5¹, řady 5 Pro² a řady 7 Pro³ pro maximální pohodlí při práci a volný prostor na stole.

Produktové číslo: 762U0AA

¹ Kompatibilní s vybranými monitory HP řady P, řady 3 Pro, E, řady 5 Pro a řady 7 Pro. Ověřte si podrobnou kompatibilitu v datovém listu příslušenství.

² Pro vybrané modely je vyžadován adaptér VESA pro monitor. Pro další pokyny kontaktujte svého obchodního zástupce nebo službu HP.

Počítačová montážní konzola HP B560



Vytvořte kompaktní pracovní prostor s montážní konzolou počítače HP B560. Připevněte stolní počítač HP Mini PC¹ za vybrané monitory řady E G5², Series 5 Pro³ nebo Series 7 Pro⁴ a získejte tak plně nastavitelné a prostorově úsporné řešení.

Produktové číslo: 763U8AA

¹ Kompatibilní se stolními počítači Mini a pracovními stanicemi, které mají konzolu VESA 100 x 100 mm. Použijte dodanou sadu podložek, která umožňuje kompatibilitu s tenkými klienty HP s konzolou VESA 100 x 100 mm.

² Kompatibilní s následujícími monitory řady E-Series: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, a E32k G5, E45c G5.

31,5" dokovací monitor HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 – 732xk

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou se zprávami

- ¹ Všechny technické specifikace představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon se může lišit, může být vyšší nebo nižší.
- ² Hostitelský počítač musí podporovat rozhraní Thunderbolt™ 4, aby byla využita plná funkčnost tohoto rozhraní.
- ³ Zobrazení v rozlišení 4K vyžaduje obsah 4K.
- ⁴ Prodává se samostatně. Při připojení k druhému monitoru 4K může obnovovací frekvence dosáhnout až 60 Hz.
- ⁵ Monitor podporuje rychlost 2,5Gb ethernetového připojení. Hostitelský počítač vyžaduje infrastrukturu podporující 2,5Gb ethernetovou rychlost.
- ⁶ Při připojení dvou zdrojů dosáhne první zařízení výkonu až 70 W a druhé až 45 W v závislosti na zatížení nejnovějšího monitoru.
- ⁷ Jednotný vypínač je kompatibilní pouze s počítači HP se systémem Windows 10 nebo vyšším.
- ⁸ Pokud připojené počítače nemají port USB-C® a uživatel chce zajistit kompatibilitu s modulem KVM, je nutno použít kabel USB-C® na USB-A.
- ⁹ Množství recyklovaného plastu je vyjádřeno jako procentní podíl celkové hmotnosti plastu. Recyklované plasty od spotřebitele vychází z definice uvedené v kritériích EPEAT. Podíl recyklovaného skla v panelu monitoru se liší v závislosti na produktu. Množství recyklovaného skla je vyjádřeno jako procentní podíl celkové hmotnosti skla. Množství recyklovaného kovu je vyjádřeno podílem celkové hmotnosti kovu podle normy ISO 14021 pro kovové díly o hmotnosti nad 25 gramů.
- ¹⁰ Obaly HP na bázi papíru a vláken pro počítače, displeje, domácí a kancelářský tisk a spotřební materiál jsou uváděny dodavateli jako recyklované nebo certifikované, přičemž minimálně 97 % objemu je ověřeno společností HP. Obal je krabice, která je dodávána s produktem a všemi papírovými materiály uvnitř krabice. Nezahrnuje obaly na příslušenství osobních systémů a náhradní díly.
- ¹¹ Vyžaduje externí kolorimetr nebo spektrometr připojený přes rozhraní USB-C® a aplikaci HP Display Center. Hostitelský počítač vyžaduje systém Windows 10 nebo novější nebo macOS 12 nebo novější. HP Display Center pro Windows je k dispozici v obchodě Microsoft Store. Pro systémy Windows a macOS je k dispozici na stránce support.hp.com.
- ¹² Hostitelský počítač vyžaduje Windows 10 nebo novější. Aplikace HP Display Center je ke stažení v obchodě Microsoft Store pro systém Windows nebo na webové stránce support.hp.com pro systémy Windows a macOS.
- ¹³ Dodává se s kabelem DisplayPort™; kabelem HDMI; kabelem USB Type-C na A a kabelem Thunderbolt™ 4.
- ¹⁴ Softwarový agent HP Display Manager musí být spuštěný na webovém serveru a hostitelském počítači. Hostitelský počítač vyžaduje systém Windows 10 nebo novější. Na starší monitory se mohou vztahovat určitá omezení. HP Display Manager je ke stažení na stránce support.hp.com.
- ¹⁵ HP CMSL je podporován pouze v 64bitovém PowerShellu 5.1 a vyšším. CMSL podporuje Windows 10 verze 1809 a vyšší a Windows 11. Na starší monitory se mohou vztahovat určitá omezení. HP CMSL je ke stažení na adrese support.hp.com.
- ¹⁶ Průvodce ergonomickým nastavením je k dispozici v aplikaci HP Display Center. Hostitelský počítač vyžaduje systém Windows 10 nebo novější. HP Display Center je k dispozici v obchodě Microsoft Store.
- ¹⁷ Vychází z registrace v USA podle kritérií EPEAT a EPEAT Climate+. Stav a úroveň se v jednotlivých zemích liší. Další informace najdete na adrese www.epeat.net. EPEAT je přední světová ekologická značka pro klasifikaci elektronických a technologických zařízení. Produkty registrované v programu EPEAT Gold s označením Climate+ splnily přísná kritéria a byly nezávisle ověřeny, aby bylo zajištěno, že byly navrženy s ohledem na životní prostředí. S registrací EPEAT Climate+ si nevybíráte pouze výrobky, vybíráte si posun směrem k firemní odpovědnosti a přijetí klimatických opatření. U tohoto výrobku bylo ověřeno, že splňuje požadavky certifikace ENERGY STAR®.
- ¹⁸ Zásady HP týkající se vadných pixelů vám zaručí, že u tohoto monitoru nebudete mít potíže s řešením závadných světých pixelů. Úplné podrobnosti naleznete na stránce https://support.hp.com/us-en/document/ish_3908867-3900920-16
- ¹⁹ Vychází z interního testování 31,5" monitoru HP řady 7 Pro 4K Thunderbolt 4 s možností dokování – 732xk s připojením USB-C® k zařízením se systémem macOS a Windows z července 2025. Vyžaduje připojení USB-C®. Některé funkce nemusí být podporovány.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

- ¹ Všechny technické specifikace představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon se může lišit, může být vyšší nebo nižší.
- ² Obraz v nativním rozlišení vyžaduje DisplayPort™ 1.4 nebo HDMI 2.1. Grafická karta připojeného počítače musí podporovat rozlišení 3 840 × 2 160 při 120 Hz v 10bitovém barevném režimu přes DisplayPort™ nebo HDMI.
- ³ Počet barev díky technologii A-FRC.
- ⁴ Hostitelský počítač vyžaduje Windows 10 nebo vyšší. Aplikace HP Display Center je ke stažení v obchodě Microsoft Store pro systém Windows nebo na webové stránce support.hp.com pro systémy Windows a macOS.
- ⁵ Aby bylo možné spouštět příkazy CMSL, je třeba do připojeného počítače stáhnout aplikaci Client Management Script Library. Na starší monitory se mohou vztahovat určitá omezení. HP CMSL je ke stažení na hp.com.
- ⁶ Maximální nastavení jsou o kontrastu při maximálním zatížení koncových portů USB (pro maximální spotřebu energie); výchozí tovární nastavení jsou o kontrastu při 25% zatížení vstupních portů USB (typická spotřeba energie).
- ⁷ Podle definice v EU 2019–2021 a EU 2019–2013.
- ⁸ Podrobnosti jsou k dispozici v záručním listu dodaném s produktem. V závislosti na místních zákonech se mohou záruky v jednotlivých zemích lišit. Navštivte stránku hp.com/support a zjistíte více o oceněných službách a možnostech podpory společnosti HP ve vašem regionu.
- ⁹ Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Systémy mohou vyžadovat aktualizovaný nebo samostatně zakoupený hardware, ovladače či aktualizovaný systém BIOS, aby bylo možné využívat všech výhod systému Windows. Systém Windows se aktualizuje a spouští automaticky. Vyžaduje vysokorychlostní internet a účet Microsoft. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a na aktualizace se časem mohou vztahovat další požadavky. Viz <http://www.windows.com>.
- ¹⁰ Zámek se prodává zvlášť.
- ¹¹ Dodané kabely se mohou v jednotlivých zemích lišit.
- ¹² Registrace EPEAT® tam, kde je k dispozici. Registrace certifikace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace podle jednotlivých zemí naleznete na adrese www.epeat.net. Vychází z registrace v USA dle kritérií EPEAT a EPEAT Climate+. Stav a úroveň hodnocení se liší podle jednotlivých zemí. Více informací na www.epeat.net.
- ¹³ Množství recyklovaného kovu je vyjádřeno podílem celkové hmotnosti kovu podle normy ISO 14021 pro kovové díly o hmotnosti nad 25 gramů.
- ¹⁴ Packaging parts contain certified or recycled fibers and are typically recycled in your local paper/carton recycling bin, consult your local guidelines.
- ¹⁵ Podíl recyklovaného skla v panelu monitoru se liší v závislosti na produktu. Množství recyklovaného skla je vyjádřeno jako procentní podíl celkové hmotnosti skla.
- ¹⁶ Plasty pocházející z oceánů vycházejí z definice uvedené v příslušné normě UL2809.
- ¹⁷ Podíl recyklovaného plastu je vyjádřen jako procento z celkové hmotnosti plastu. Recyklované plasty od spotřebitele vychází z definice uvedené v kritériích EPEAT.
- ¹⁸ TCO Certified je environmentální značka typu 1 podle normy ISO 14024 pro IT produkty. Shoda se všemi kritérii je nezávisle ověřována.

