



# Z3 Pro

## Welcome Guide



[support.arctic.ac/z3pro](https://support.arctic.ac/z3pro)

Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den ARCTIC Z3 Pro entschieden haben.

Dank der drei Monitore erleben Sie das Gaming Vergnügen in anderen Dimensionen. Diese robuste Halterung ermöglicht eine sichere Montage, verschafft Platz auf Ihrem Schreibtisch und macht die Nutzung der 3.0 USB-Geräte noch einfacher. Ich hoffe Sie werden an Ihrem Z3 Pro viel Freude haben. Wir bei ARCTIC versuchen auch in Zukunft Ihr Leben mit unseren Produkten zu bereichern. Vielleicht möchten Sie ja auch anderen mitteilen, wie Sie Ihre ARCTIC Produkte nutzen?

Dann teilen Sie das auf <https://www.facebook.com/ARCTIC.en>. ARCTIC ist eine CO<sup>2</sup> neutrale Firma und Ihre Unterstützung hilft uns jedes von uns produzierte Kilo CO<sup>2</sup> zu kompensieren. Vielen Dank dafür!


Herzliche Grüße,  
Ihr

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Magnus Huber".

Magnus Huber  
ARCTIC CEO

## Zubehör


Ⓐ Monitorarm  
x 1

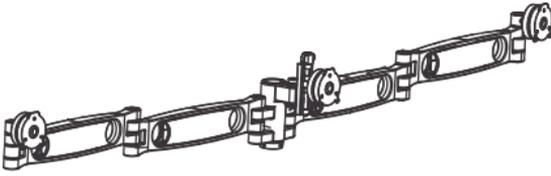

Ⓑ VESA Platte  
x 3




Ⓒ Stange  
x 1




Ⓓ Tischklammer  
x 1



Ⓔ Sockel mit USB Anschlüssen x 1

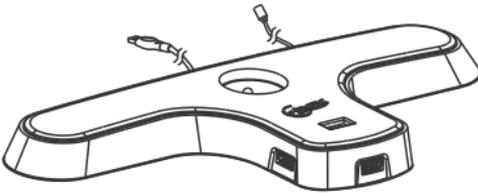

Ⓕ Netzteil  
x 1



Ⓖ Innensechskant-  
schlüssel (3 mm)  
x 1



Ⓕ Innensechskant-  
schlüssel (4 mm)  
x 1



Ⓖ Metallbasisplatte  
x 1



Ⓙ M4 Schrauben  
(12 mm) x 12



Ⓚ M5 Schrauben  
(12 mm) x 12



Ⓛ M4 Schrauben  
(14 mm) x 12



Ⓜ M5 Schrauben  
(14 mm) x 12



Ⓝ M4 Schrauben  
(30 mm) x 12



Ⓞ M5 Schrauben  
(30 mm) x 12



Ⓟ Kantschraube  
M4 Schrauben  
(8 mm) x 6



Ⓠ Flachkopfschraube  
M6 Schrauben  
(10 mm) x 3



Ⓡ Kleine Abstandhalter  
x 12



Ⓢ Große Abstandhalter  
x 12



Ⓣ D5 Unterlegscheibe  
x 12




Ⓤ Metallplatte x 1




 Dieser Monitorarm ist nicht für Hohlraum-Tische mit Bienenwaben- und Sandwichstruktur geeignet.

Beispiele für NICHT empfohlene Tische mit Papierwabenkonstruktion sind: IKEA MALM Tisch, IKEA TORNLIDEN, IKEA ODDVALD, IKEA LINNMON, IKEA LALLE, IKEA TORNLIDEN und IKEA ADILS Tisch.

**hölzern**

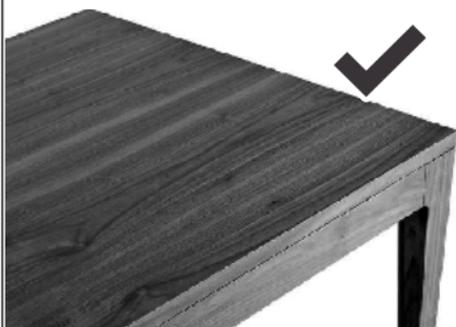


**Hartfaserplatte**

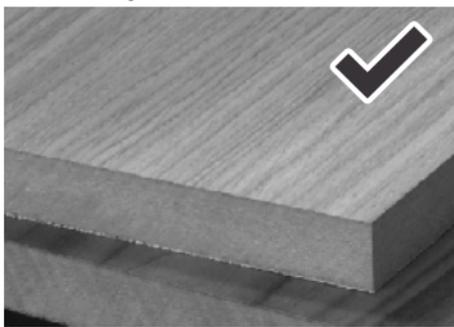

**Spanplatte**



**Bienenwabenstruktur aus recyceltem Papier**

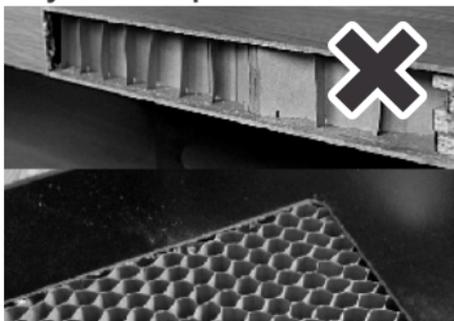


## Vorbereitung

### A. Installation mit der Tischklammer

- A1** Befestigen Sie die Tischklammer mit dem 4 mm Innensechskantschlüssel an den Sockel



- A2** Drehen Sie es am Tisch fest. Für Tische dünner als 60 mm, benutzen Sie das obere Loch

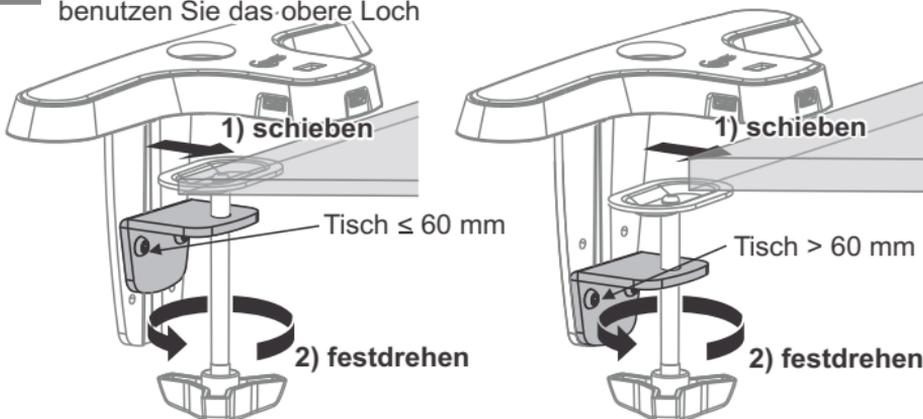

## B. Installation durch das Loch

**B1** Befestigen Sie die Basisplatte an den Sockel mit dem 4 mm Innensechskantschlüssel

① Metallbasisplatte  
x 1

④ Innensechskantschlüssel (4 mm) x 1

② Flachkopfschraube  
M6 Schrauben (10 mm) x 3

**B2** Entfernen Sie die lange Schraube von der Tischklammer und drehen Sie es am Tisch fest.

Lochdurchmesser: 10-70 mm

③ Metallplatte

festdrehen

**3** Installieren Sie die Stange und stellen Sie die Manschette auf die gewünschte Höhe ein. Die Mitte des Monitors wird ca. 12 cm über der Manschette sein.

⑤ Stange x 1

lösen


festdrehen

⑥ Innensechskantschlüssel (3 mm) x 1


1)

2) festdrehen

4 Bringen Sie den Arm an der Stange an

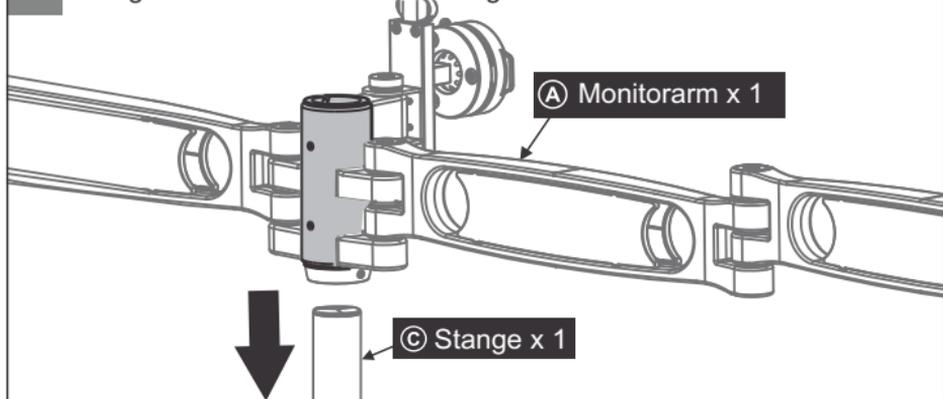


5 Ziehen Sie den Griff fest, um den Arm zu fixieren

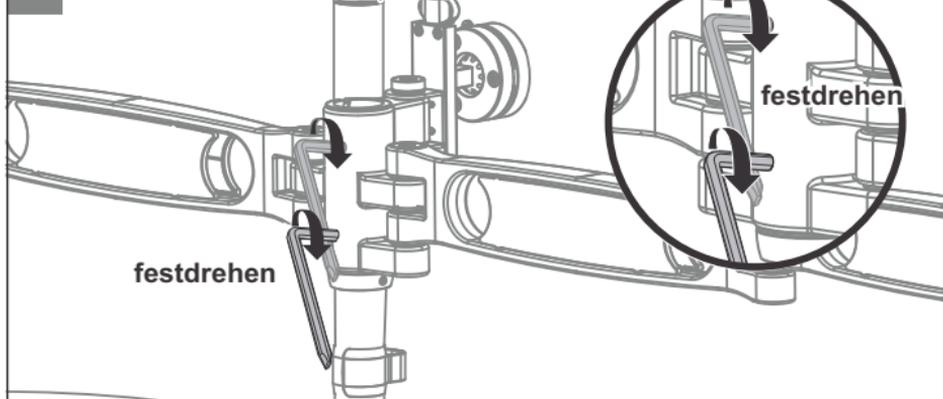


6 Wählen Sie die korrekten Schrauben entsprechend der Größe und Tiefe der Bohrungen auf der Rückseite der Monitore. Ist zwischen der Halterung und den Bohrungen ein Spalt vorhanden, wird dieser mit einem Distanzstück gefüllt.

(A) VESA 100 (Abstand zwischen den einzelnen Bohrungen = 100 mm)

(B) VESA 75 (Abstand zwischen den einzelnen Bohrungen = 75 mm)

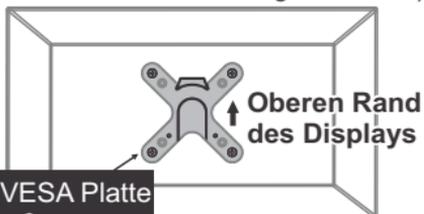


(B) VESA Platte x 3



Direktmontage

Für Monitore mit einer flachen Rückseite


- (J) M4 Schrauben (12 mm) or
- (K) M5 Schrauben (12 mm) or
- (L) M4 Schrauben (14 mm) or
- (M) M5 Schrauben (14 mm)

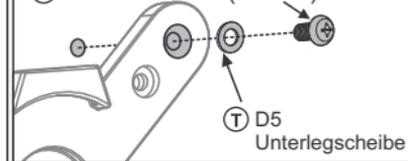


mit Abstandhalter

Für Monitore mit keiner flachen Rückseite

- (N) M4 Schrauben (30 mm) or
- (O) M5 Schrauben (30 mm)
- (S) Große Abstandhalter

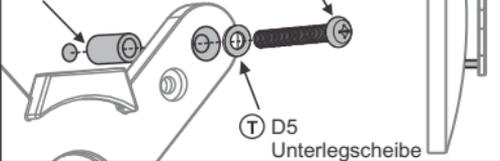


7 Hängen Sie den Monitor an den Arm und befestigen Sie diesen mit dem 3 mm Sechskantschlüssel


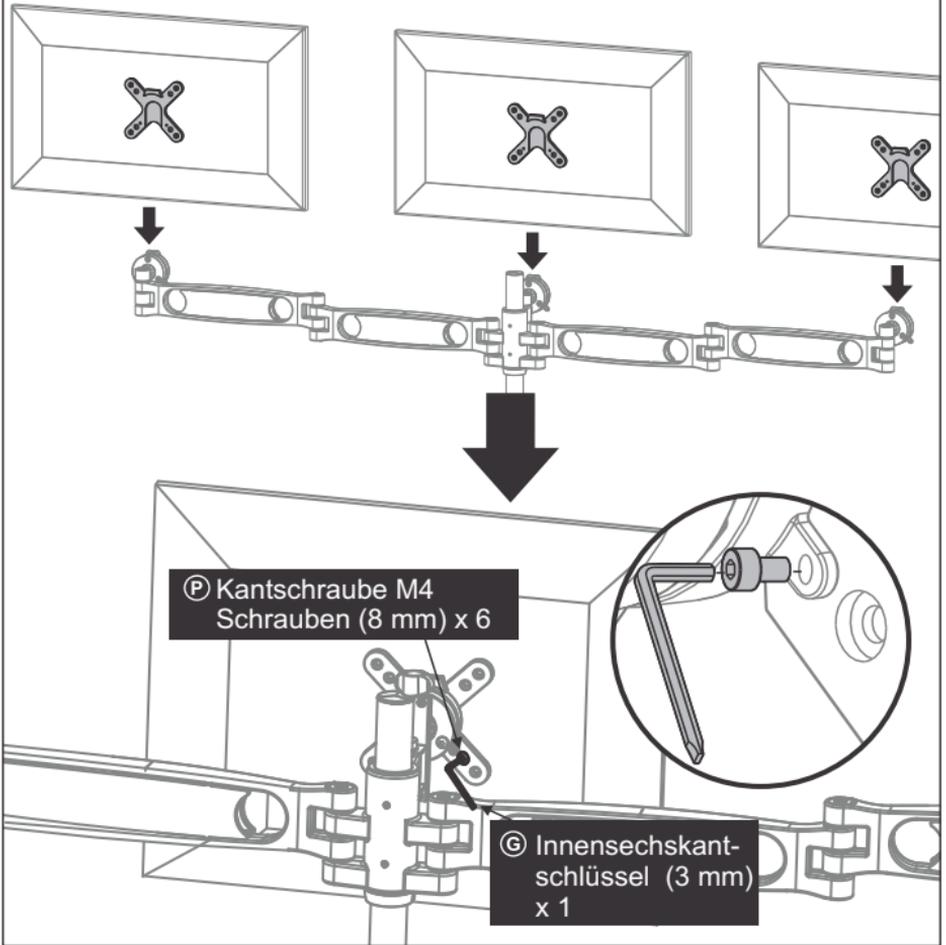


### Stellen Sie Dichtigkeit des Monitors ein

Befestigen oder lösen Sie die Schrauben mit dem 4 mm Innensechskantschlüssel, wenn der Monitor zu fest oder zu locker ist

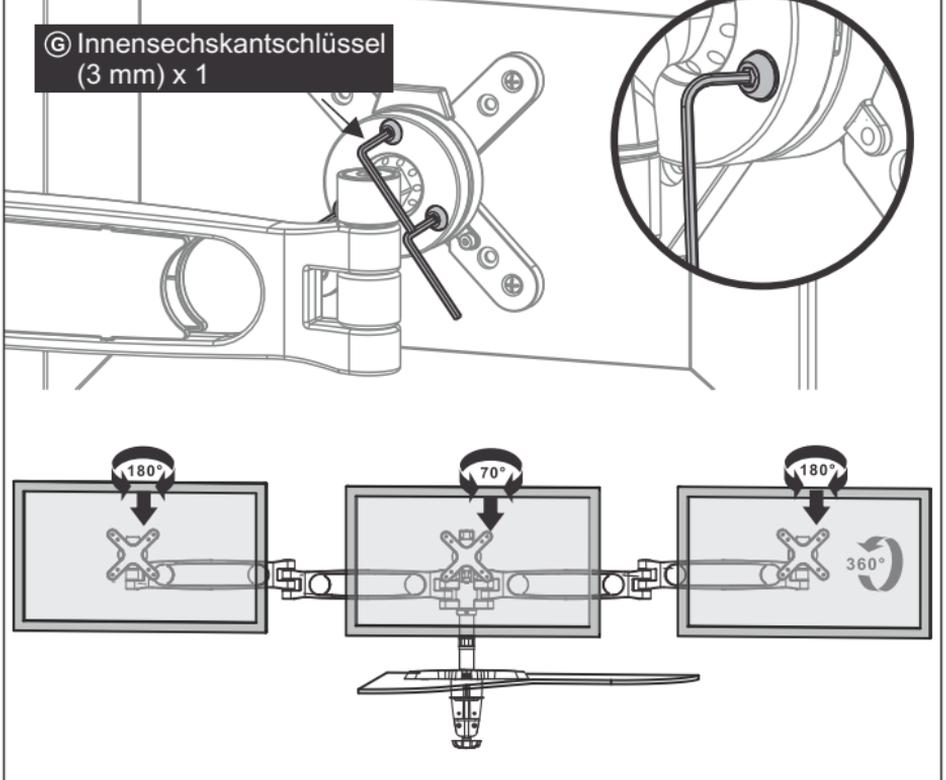


## Anpassung der Monitore

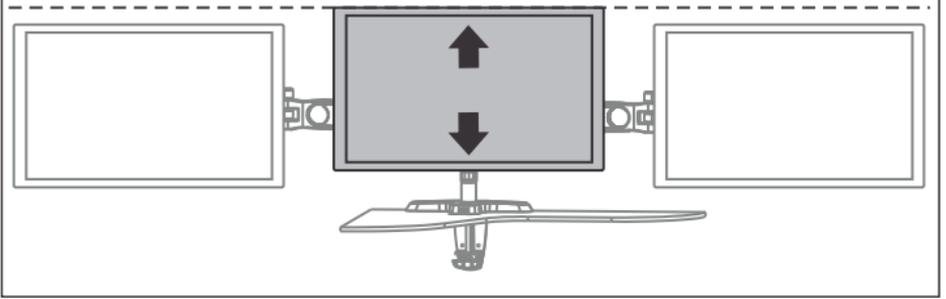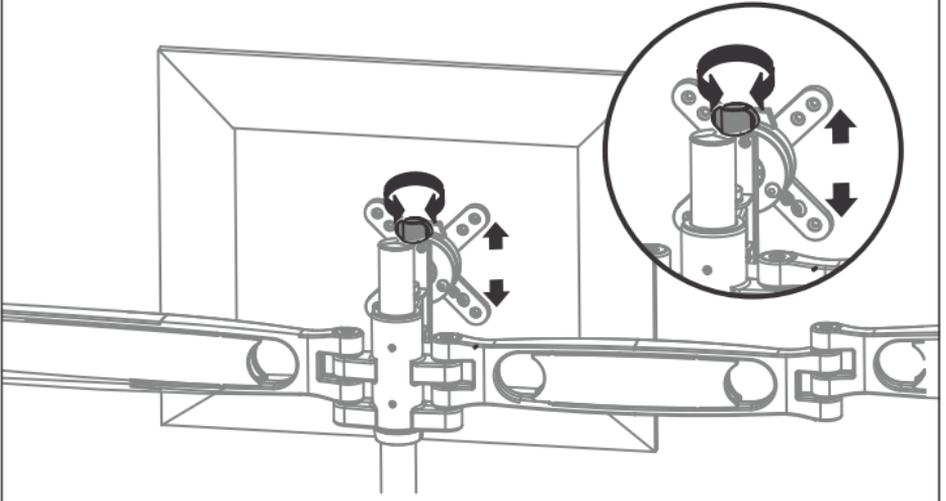


## Wie schließt man den USB-Hub an

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem PC; verbinden Sie den DC Anschluss mit dem Adapter und der Steckdose

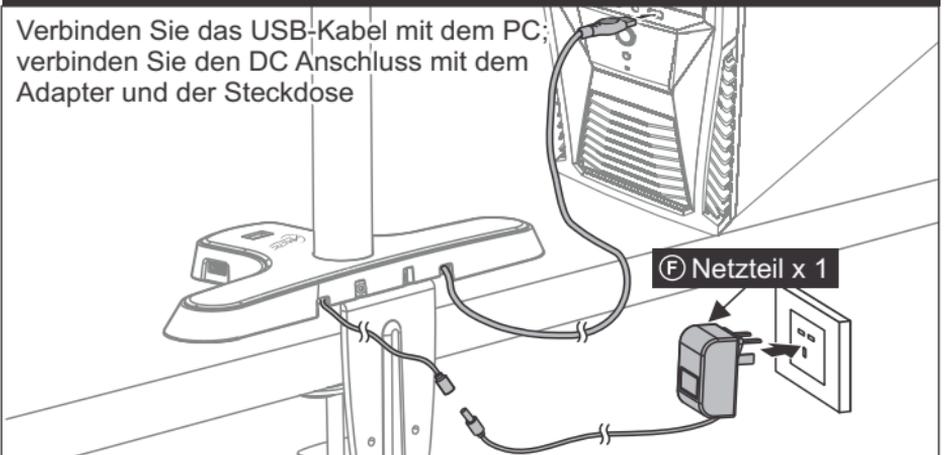

## Kabelmanagement

Führen Sie das Kabel durch bis zu der Kabelklammer

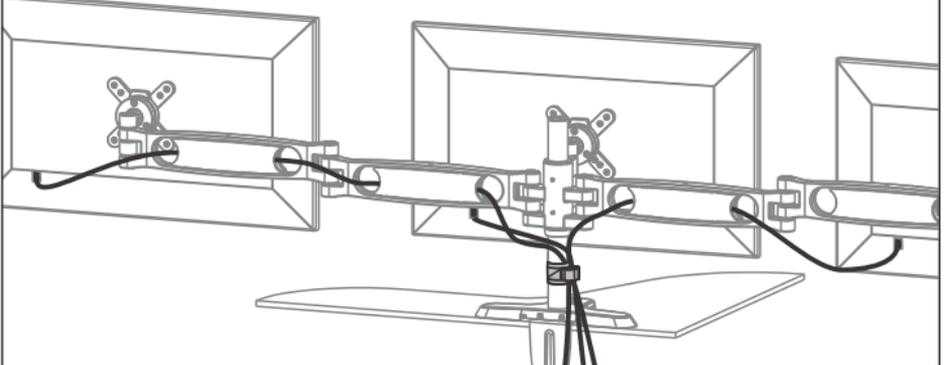

## Spezifikationen

### Arm

Material	Aluminium-Legierung ADC12
Maße	180 (L) x 14 (B) x 51 (T) cm
Gewicht	8,3 kg
Bildschirm Größe	13"- 30"
Maximales Monitor-Gewicht	10kg / 22 lbs pro Halterung
VESA Standard	75 / 100
Rotation	360°
Drehgelenk	180°
Neigung	+/-15°
Entfernung zur Stange	40 - 86 cm
Maximale Tischplattenstärke	90 mm
Anzahl der montierbaren Monitore	3

### USB Hub

Typ	4 Port USB 3.0
Übertragungsrate	mit USB 3.0 : bis zu 5 Gbps mit USB 2.0 : bis zu 480 Mbps
Compatibility	Windows 7 or higher Mac OS X Linux
Kabellänge	2 m

### Netzteil

Input	100-240V AC , 50/60Hz, 0,55A
Output	5V DC, 2A
Kabellänge	2 m

## Warranty

Dieses ARCTIC Produkt beinhaltet eine eingeschränkte Garantie von 2 Jahren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://warranty.arctic.ac>

## Sicherheitshinweis

Wir empfehlen, die Montage mit zwei Personen durchzuführen. Sie müssen überprüfen, dass Ihr Tisch die zusätzliche Last tragen kann und die passende Bauweise hat.



### EG Konformitätserklärung

ARCTIC deklariert auf eigene Verantwortung, dass dieses Produkt die Richtlinie die elektromagnetische Verträglichkeit Richtlinie (2004/108/EG) und die Richtlinie über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (2011/65/EU) erfüllt. Eine detaillierte Konformitätserklärung ist unter <http://z3pro.arctic.ac#support> verfügbar.



### Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben.

Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.

ARCTIC and the ARCTIC logo are registered trademarks of Boost Up International Limited.

© 2015 ARCTIC (HK) Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs einschließlich der darin beschriebenen Produkte darf in jeglicher Form oder mit jeglichen Mitteln vervielfältigt, übertragen, in einem Abfragesystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden, mit Ausnahme von Dokumentation, die der Käufer zu Sicherungszwecken aufbewahrt oder dies wurde durch die ARCTIC (HK) Ltd. ausdrücklich schriftlich genehmigt. Unter keinen Umständen sind die Führungskräfte oder Angestellten von ARCTIC für indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden verantwortlich, die aus jeglichen Mängeln oder Fehlern in diesem Handbuch oder Produkt entstehen.