

Adattatore Multiporta USB-C a HDMI con Ricarica PD 140W, HDMI 4K 60Hz, Hub USB 5Gbps, Mini Dock per MacBook, Dell, ThinkPad, HP, iPad, Tablet, Bianco

ID prodotto: 168B-USBC-MULTIPORT



Trasforma una singola porta USB-C di un laptop, iPad o tablet in display, alimentazione e connettività dati con un adattatore multiporta compatto costruito per implementazioni IT standardizzate.


Trasforma una porta USB-C in HDMI, USB-C e USB-A, espandendo la connettività senza sacrificare le porte. Questo convertitore multiporta è ideale per i team mobili, i kit da viaggio e le distribuzioni sul campo, aiutando l'IT a uniformare gli accessori in ambienti misti e a ridurre al minimo peso e ingombro della dotazione di accessori essenziali

Usa la porta USB-C per ricarica pass-through fino a 140W Power Delivery 3.2 oppure per dati a 5 Gbps, supportando requisiti di alimentazione moderni e periferiche ad alta velocità. Mantieni i sistemi alimentati o collegati a unità di archiviazione senza sacrificare le porte USB-C; Ideale per hot desk e sale riunioni.

Collega un display HDMI 4K 60Hz nativo direttamente alla GPU del sistema, senza driver, preservando risorse CPU per carichi impegnativi come visualizzazione e analisi dati. La porta USB-A a 5 Gbps supporta tastiere, mouse, chiavette USB e dongle, facilitando il passaggio ai laptop USB-C senza aggiornare le periferiche.

L'adattatore è dotato di un involucro in plastica riciclata post-consumo (PCR) al 75% e di un rivestimento in TPE PCR al 35%, che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale e a supportare i requisiti ESG. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)

Certificazioni, report e compatibilità

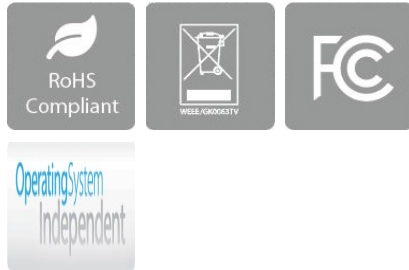

Applicazioni

Caratteristiche

- **Aumenta la Connettività del Laptop con un solo Adattatore**: Trasforma una porta USB-C in HDMI, USB-C Power Delivery pass-through e USB-A per dati, in un adattatore compatto per team mobili, kit da viaggio e installazioni sul campo
- **USB-C per Alimentazione o Dati**: Usa l'ingresso USB-C per ricarica pass-through fino a 140W PD 3.2 o trasferimento dati a 5 Gbps, per alimentare i dispositivi o collegare periferiche veloci senza occupare ulteriori porte del sistema
- **Uscita HDMI 4K 60Hz Nativa**: Collega un monitor 4K 60Hz tramite la GPU del sistema senza driver o software, riducendo il carico sulla CPU e mantenendo prestazioni elevate per applicazioni grafiche e carichi di lavoro professionali impegnativi
- **Supporto per Periferiche USB-A**: Integra una porta USB-A a 5 Gbps con ricarica BC 1.2 per chiavette USB, tastiere, mouse e dongle, garantendo prestazioni affidabili, ricarica dei dispositivi e retrocompatibilità durante il passaggio ai laptop USB-C
- **La Scelta dei Professionisti IT**: Adattatori multiporta testati nel nostro Innovation Lab per affidabilità enterprise e compatibilità multiplatforma; Progettati per distribuzioni su larga scala, upgrade a Windows 11 e PC con funzioni AI

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Display supportati	1
Audio	Sì
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1
Tipo bus	USB-C

Standard del settore	HDMI 2.0	
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)	
	Specifiche USB Power Delivery Rev. 3.2	
ID chipset	Parade - PS178	
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	USB 5Gbps
	Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	MTBF	96,624 Hours
Connettore/i		
	Porte esterne	1 - HDMI
		1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, Gen 1, 5 Gbps)
	Connettori host	1 - USB Type-C
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Non è necessario alcun driver o software
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Un dispositivo host con una porta USB-C disponibile (per garantire la piena funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C del dispositivo host deve supportare USB Power Delivery e DP alt mode).
		Opzionale: Adattatore di alimentazione USB-C (ad esempio, adattatore di alimentazione USB-C di un laptop).
	Nota	Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del dispositivo host supporti USB Power Delivery e la modalità DP Alt Mode

L'adattatore può connettersi alla porta USB-C di un laptop host che non supporta USB Power Delivery. In questa configurazione, l'alimentazione pass-through non sarà disponibile.

Per ottenere una risoluzione 3840K x 2160p è richiesto un computer 4K (detto anche 4K x 2K).

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) e USB 3.0 (5 Gbps).

Il laptop in uso potrebbe avere requisiti di ricarica specifici. Ad esempio, se il laptop richiede esattamente 60W di alimentazione e un adattatore ne utilizza una parte, il laptop potrebbe non riconoscere che sta ricevendo sufficiente energia. Per ulteriori informazioni sull'alimentazione, consultare il produttore dell'hardware.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentato via bus e Adattatore di Alimentazione Host USB-C
Power Delivery	140W
Tensione di uscita	5 DC
Consumo energetico	10W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10 ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	2.3 in [59 mm]
Larghezza prodotto	1.6 in [4 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	1.2 oz [34 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	5.6 in [14.2 cm]
Larghezza del Pacco	6.7 in [17.0 cm]
Altezza del Pacco	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.3 oz [94.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore multiporta
	1 - Documentazione del Prodotto

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.