

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA BIZ 2400 II



Mode D'emploi

jabra.com/biz2400

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S, GN Netcom US, Inc. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Netcom A/S fait l'objet d'une licence.

Fabriqué en Chine

TYPE : BIZ2400

FCC ID : BCE-BIZ2400

IC : 2386C-BIZ2400



ICC-GRM-
GN-BIZ2400



La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. BIENVENUE	4
2. PRÉSENTATION DE JABRA BIZ 2400 II	5
2.1 VARIANTE MONO	
2.2 VARIANTE STÉRÉO	
2.3 ACCESSOIRES FOURNIS	
2.4 ACCESSOIRES EN OPTION	
3. INSTRUCTIONS DE PORT	8
3.1 RÉGLER LE SERRE-TÊTE	
3.2 RÉGLER LE MICROPHONE	
3.3 CHANGER LE STYLE DE PORT	
4. INSTRUCTIONS DE CONNEXION.....	11
4.1 SE CONNECTER À UN ORDINATEUR	
4.2 SE CONNECTER À UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE (PAR BLUETOOTH)	
5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....	13
5.1 UTILISATION QUOTIDIENNE	
5.2 TRAITER PLUSIEURS APPELS	
6. LOGICIEL	16
6.1 JABRA DIRECT	
6.2 BOUTONS PROGRAMMABLES	
6.3 METTRE À JOUR LE FIRMWARE DU MICRO-CASQUE	
7. ASSISTANCE	17
7.1 FAQ	
7.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE	
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...	18

1. BIENVENUE


Merci d'avoir acheté Jabra Biz 2400 II. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction !

CARACTÉRISTIQUES DE JABRA BIZ 2400 II


- Audio Hi-Fi
- Microphone anti-bruit
- Bras articulé Freespin souple
- Protection auditive Safetone
- Boutons programmables
- Se connecte à des périphériques mobiles par Bluetooth
- Messages vocaux

2. PRÉSENTATION DE JABRA BIZ 2400 II

2.1 VARIANTE MONO

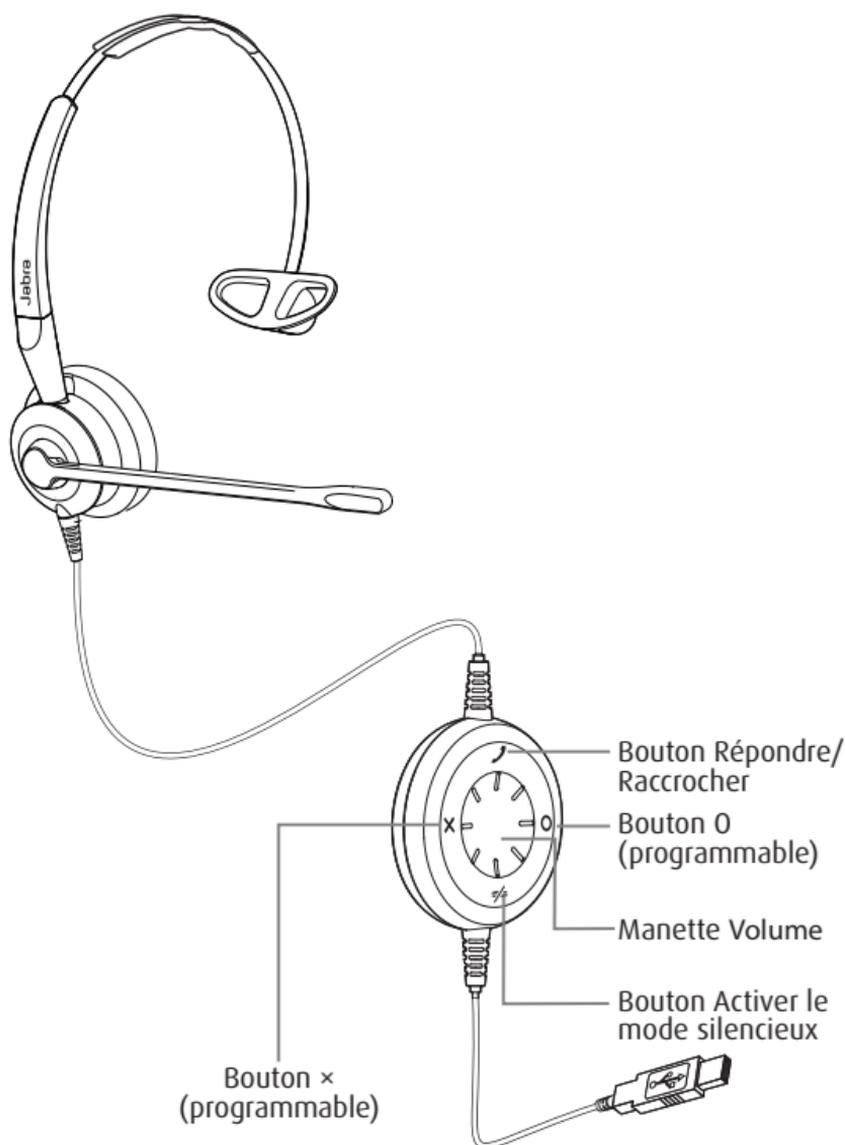

2.2 VARIANTE STÉRÉO

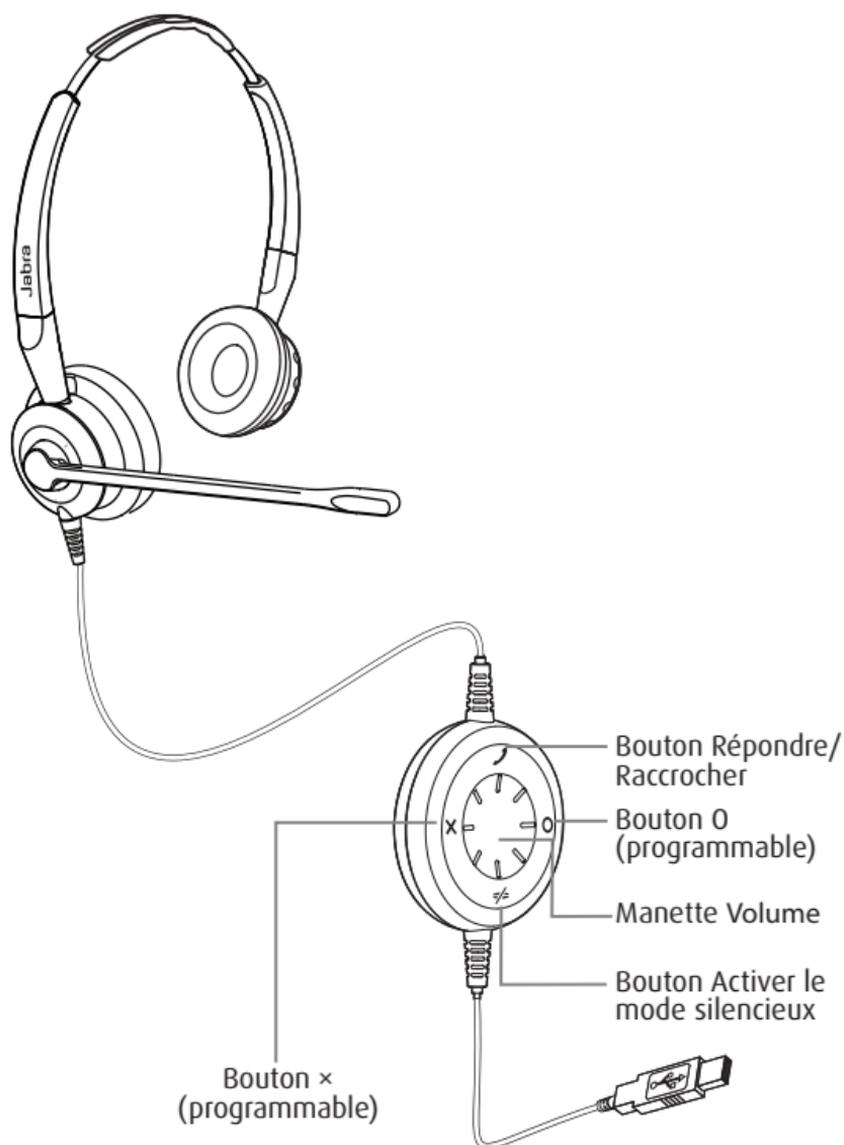


2.3 ACCESSOIRES FOURNIS



Tour de cou



Serre-tête



Contours d'oreille
(petit et moyen)



Coussinet d'oreille en
simili cuir (moyen)



Coussinet de serre-tête



Clip pour les
vêtements



Étui de transport

2.4 ACCESSOIRES EN OPTION



EarGels



Coussinet d'oreille
en simili cuir
(grand)




Coussinet d'oreille
en mousse
(grand)

3. INSTRUCTIONS DE PORT




3.1 RÉGLER LE SERRE-TÊTE

Réglez le serre-tête pour trouver l'ajustement le plus confortable.

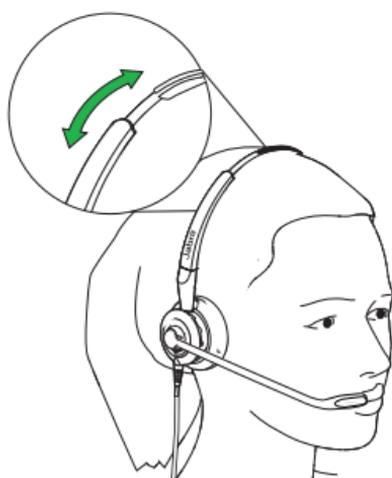

3.2 RÉGLER LE MICROPHONE

Il est recommandé de positionner le microphone près de votre bouche (à une distance d'environ deux doigts).

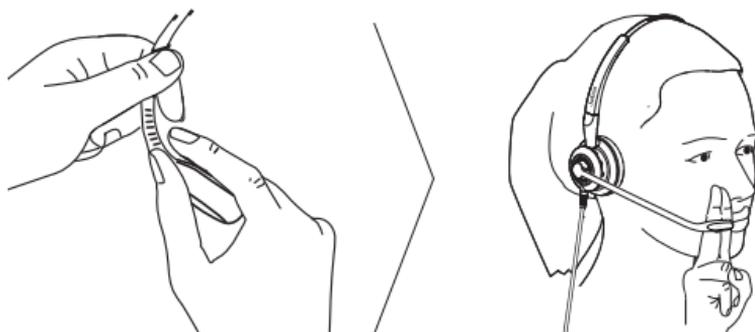


Le microphone est souple afin de s'adapter à vos préférences personnelles.

3.3 CHANGER LE STYLE DE PORT


Le micro-casque peut être porté selon trois styles différents : serre-tête, contour d'oreille et tour de cou.




CROCHET D'OREILLE

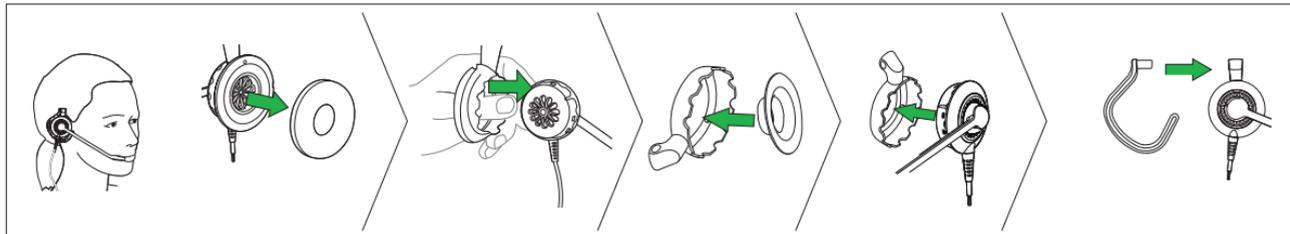

TOUR DE COU

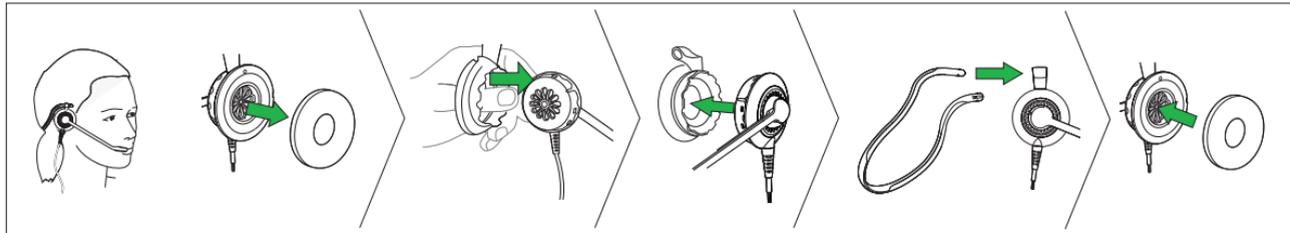


SERRE-TÊTE

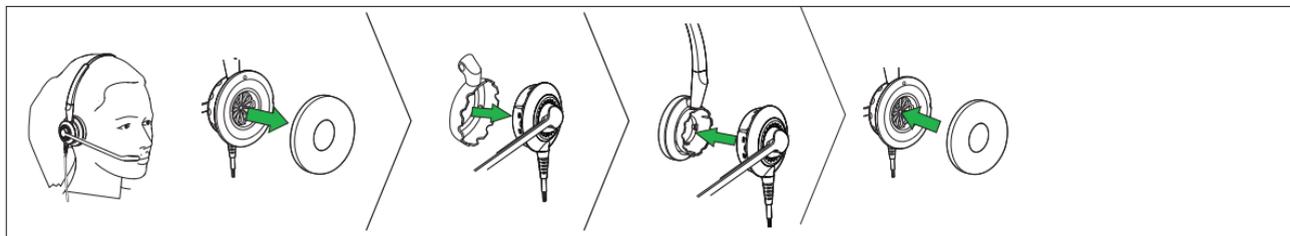

4. INSTRUCTIONS DE CONNEXION


4.1 SE CONNECTER À UN ORDINATEUR

Branchez simplement le micro-casque à un port USB de l'ordinateur.

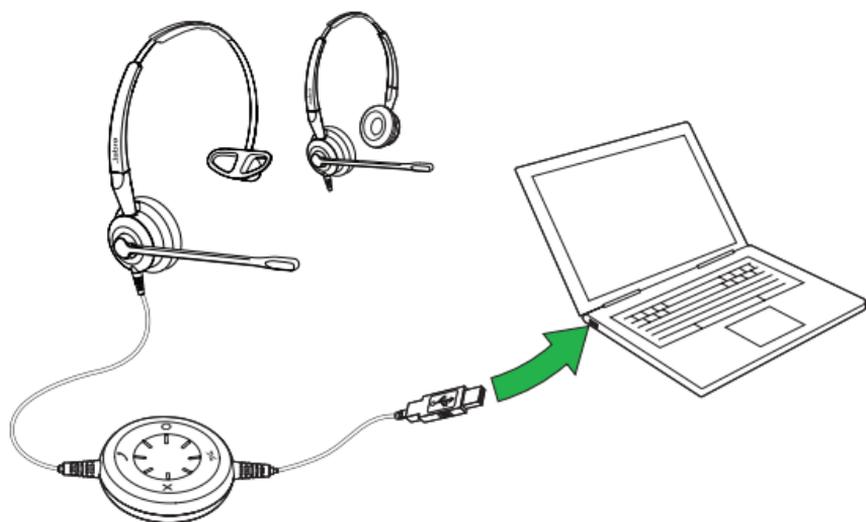


4.2 SE CONNECTER À UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE (PAR BLUETOOTH)

1. Branchez le micro-casque à un port USB de l'ordinateur.
2. Appuyez sur le bouton **O** de l'unité de commande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que les voyants deviennent bleus. Le micro-casque peut à présent se connecter à un périphérique mobile.
3. Accédez au menu Bluetooth sur votre périphérique mobile puis sélectionnez le micro-casque dans la liste des périphériques disponibles pour la connexion.

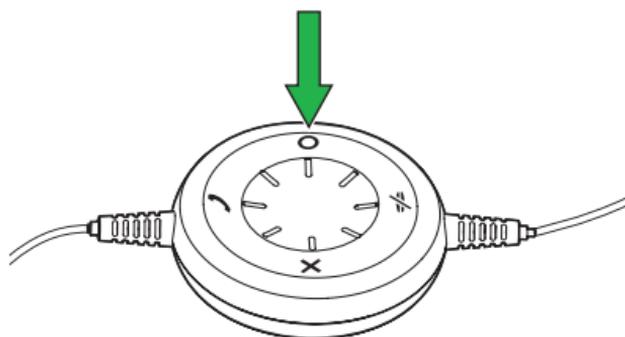

5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

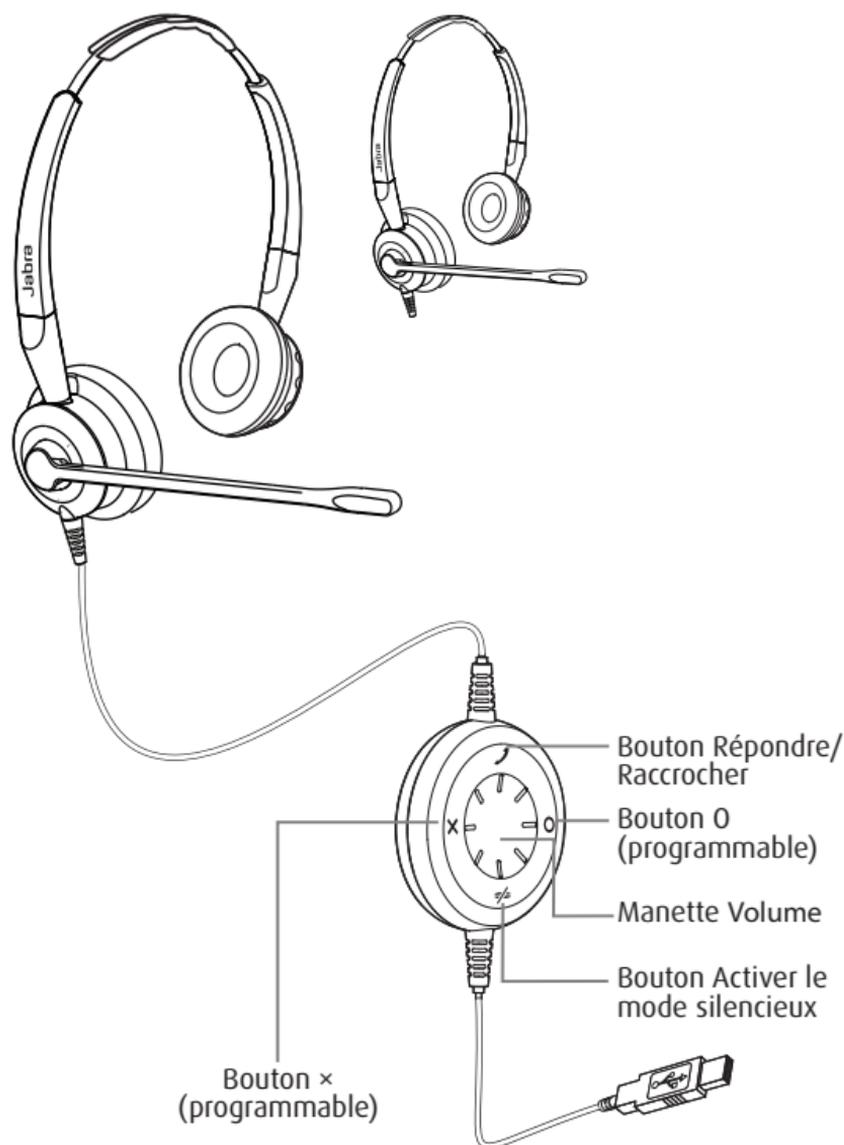

5.1 UTILISATION QUOTIDIENNE

APPELS		
	Répondre/ Raccrocher un appel PC	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher
	Refuser un appel PC	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/Raccrocher
	Répondre/ Raccrocher un appel Bluetooth	Appuyez sur le bouton 0*
	Refuser un appel Bluetooth	Appuyez deux fois sur le bouton 0*
	Régler le volume du haut-parleur	Tournez la manette Volume
	Activer/ Désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton Activer le mode silencieux

* Le micro-casque doit être connecté à votre périphérique mobile conformément aux instructions de la section 4.2 « Comment connecter le micro-casque ».

5.2 TRAITER PLUSIEURS APPELS

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

APPELS MULTIPLES



Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez sur le bouton **Répondre/Raccrocher**

Passer de l'appel en pause à l'appel actif

Appuyez sur le bouton **Répondre/Raccrocher** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes

Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez sur le bouton **Répondre/Raccrocher** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes

Rejeter l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation

Appuyez deux fois sur le bouton **Répondre/Raccrocher**

6. LOGICIEL

6.1 JABRA DIRECT

Jabra Direct est un logiciel conçu pour soutenir, personnaliser, gérer et permettre une fonctionnalité optimale pour tous les périphériques Jabra. Vous pouvez mettre à jour le firmware, changer les préférences du micro-casque et bien plus encore.

Télécharger la dernière version – jabra.com/direct

6.2 BOUTONS PROGRAMMABLES

Les boutons du micro-casque peuvent être programmés pour d'autres fonctions à l'aide de Jabra Direct. Changez la configuration des boutons dans le menu Paramètres du périphérique.

6.3 METTRE À JOUR LE FIRMWARE DU MICRO-CASQUE

Les mises à jour du firmware améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités à votre micro-casque Jabra. Téléchargez et installez Jabra Direct pour permettre la mise à jour du firmware. Vous recevrez automatiquement un message dans Jabra Direct vous indiquant qu'une mise à jour du firmware est disponible au téléchargement.

7. ASSISTANCE

7.1 FAQ

Afficher les FAQ sur Jabra.com/biz2400

7.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

- Rangez toujours le micro-casque en veillant à bien le protéger.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 70 °C/158 °F ou inférieures à -40 °C/-40 °F). Le micro-casque pourrait s'en trouver endommagé.

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MICRO-CASQUE JABRA BIZ 2400 II	CARACTÉRISTIQUE
Poids du micro-casque :	Micro-casque mono : 54 g Micro-casque stéréo : 77 g
Dimensions du micro-casque :	Micro-casque mono : L 139 mm × l 27 mm × H 167 mm Micro-casque stéréo : L 133 mm × l 27 mm × H 169 mm
Microphones :	Microphone anti-bruit
Haut-parleur :	Haut-parleurs PureSound dynamiques 30 mm (Hi-Fi)
Puissance d'entrée maximale des haut-parleurs :	20 mW
Plage de fréquence des haut-parleurs :	Hybride : 120 Hz – 4500 Hz Large bande : 100 Hz – 6500 Hz USB : 60 Hz – 1600 Hz
Température de service :	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Température de stockage :	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)

