

Adaptateur Multiport USB-C vers HDMI avec Charge PD 140W, HDMI 4K 60Hz, Hub USB 5 Gbps, Mini Dock pour MacBook / Dell / Thinkpad / HP / iPad / Tablettes

N° de produit: 168W-USBC-MULTIPORT



Transformez un seul port USB-C d'un ordinateur portable, d'un iPad ou d'une tablette en connectivité d'affichage, d'alimentation et de données grâce à un adaptateur compact conçu pour les déploiements IT standardisés.


Convertissez un port USB-C en HDMI, USB-C et USB-A, afin d'étendre la connectivité sans sacrifier de ports. Cet adaptateur est idéal pour les équipes mobiles, les kits de déplacement et les déploiements sur le terrain, aidant les services IT à standardiser les accessoires dans des environnements mixtes tout en gardant un équipement léger.

Utilisez le port USB-C pour une alimentation en passthrough jusqu'à 140 W (Power Delivery 3.2) ou pour des transferts de données à 5 Gbps afin de répondre aux exigences d'alimentation modernes ou de connecter des périphériques haute vitesse. Maintenez vos systèmes chargés ou connectés à des dispositifs de stockage sans monopoliser les ports USB-C limités, ce qui rend cet adaptateur idéal pour les bureaux partagés et les salles de conférence.

Alimentez un écran HDMI natif 4K 60 Hz directement via le GPU du système, sans pilote, afin de préserver les ressources CPU pour des tâches exigeantes comme la visualisation ou l'analyse de données. Un port USB-A 5 Gbps garantit la compatibilité continue avec les claviers, souris, clés USB et dongles, facilitant la transition vers les ordinateurs portables USB-C sans nécessiter la mise à niveau des périphériques existants.

L'adaptateur est doté d'un boîtier composé à 75 % de plastique recyclé post-consommation (PCR) et d'une gaine en TPE contenant 35 % de PCR, contribuant à réduire l'impact environnemental et à répondre aux exigences ESG.

Certifications, rapports et compatibilité

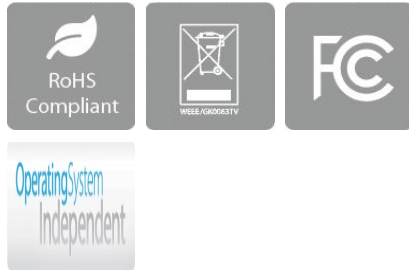

Applications

- Alimentez et rechargez un ordinateur portable via USB-C tout en conservant les ports essentiels disponibles
- Raccordez rapidement des ordinateurs portables à un écran et des périphériques USB en salles de réunion ou postes de travail partagés, sans multiplier les adaptateurs

Spécifications techniques

- **Étendez la Connectivité de votre PC avec un Seul Adaptateur** : Convertissez un port USB-C en HDMI, USB-C PD pass-through et USB-A data. Format compact pour une connectivité standardisée et légère, idéale pour équipes mobiles et déploiements terrain
- **Alimentation ou Transfert de Données avec USB-C** : Utilisez l'entrée USB-C pour une alimentation PD 3.2 pass-through jusqu'à 140W ou un transfert de données 5 Gbps; Offre une alimentation et des connexions haut débit sans monopoliser les ports de l'hôte
- **Sortie HDMI Native 4K 60 Hz** : Pilotez un écran 4K 60Hz à l'aide du GPU du système sans pilote ni logiciel, ce qui réduit la charge du CPU et préserve les performances pour les applications gourmandes en graphiques et les charges de travail pro exigeantes
- **Maintenir la Compatibilité des Périphériques USB-A** : Ajoutez un port USB-A 5 Gbps avec recharge BC 1.2 pour clés USB, claviers; Garantit performances fiables et rétrocompatibilité lors de la transition vers des ordinateurs portables USB-C modernes
- **Le Choix des Pros de l'IT** : Nos adaptateurs multiports, testés en laboratoire d'innovation, assurent fiabilité professionnelle et compatibilité multiplateforme. Conçus pour déploiements massifs, migrations Windows 11 et transition vers PC compatibles IA

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Écrans pris en charge	1

	Nombre d'écrans pris en charge	1
	Prise en charge audio	Oui
	Interface	USB 3.2 Gen 1
	Type de bus	USB-C
	Normes de l'industrie	HDMI 2.0
		USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
		Spécification USB Power Delivery, Version 3.2
	ID du chipset	Parade - PS178
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	USB 5Gbps
	Résolutions numériques max.	4K 60Hz
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	MTBF	96 624 Heures
Connecteur(s)		
	Ports externes	1 - HDMI
		1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, Gen 1, 5 Gbps)
	Connecteurs hôte	1 - USB Type-C
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Aucun Pilote ou Logiciel n'est Nécessaire
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Un appareil hôte doté d'un port USB-C disponible (pour garantir le bon fonctionnement de l'adaptateur, le port USB-C de l'appareil hôte doit prendre en charge la technologie USB Power Delivery et le mode DP alt)

Facultatif : adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable).

Remarque

Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge l'intégralité des fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre périphérique hôte prend en charge le mode USB Power Delivery et DP alt

L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte qui ne prend pas en charge USB Power Delivery. Dans cette configuration, l'alimentation par passage ne sera pas disponible.

Un ordinateur compatible 4K est nécessaire pour obtenir une résolution de 3840 x 2160p (4K est également connu sous le nom de 4K x 2K)

L'USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) est également connu sous le nom d'USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) et d'USB 3.0 (5Gbps)

Votre ordinateur portable peut avoir des exigences de charge spécifiques. Par exemple, si votre ordinateur portable a besoin d'exactly 60 W d'énergie et qu'un adaptateur consomme une partie de ces 60 W, votre ordinateur portable peut ne pas reconnaître qu'il reçoit suffisamment d'énergie. Pour plus d'informations sur Power Delivery, consultez le fabricant de votre matériel.

Alimentation

Source d'alimentation	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	140W
Tension de sortie	5 DC
Consommation électrique	10W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	10 à 85 % HR

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Longueur de câble	6.0 in [15.2 cm]
Longueur du produit	2.3 in [59 mm]
Largeur du produit	1.6 in [4 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	1.2 oz [34 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	5.6 in [14.2 cm]
Largeur du Colis	6.7 in [17.0 cm]
Hauteur du Paquet	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	3.3 oz [94.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur multiport
	1 - Documentation Produit

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis