

Jabra Pro 920



Kullanma Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

1. HOŞ GELDİNİZ	4
2. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ	5
2.1 PAKET İÇERİĞİ.....	5
2.2 KULAKLIĞA GENEL BAKIŞ.....	6
2.3 KULAKLIK ATAŞMANLARI	7
2.4 DOCK ÜNİTESİNE GENEL BAKIŞ	8
2.5 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR.....	9
3. MASAÜSTÜ TELEFONA BAĞLANMASI	10
3.1 KATLANABİLİR DOCK ÜNİTESİ STANDI	10
3.2 MASAÜSTÜ TELEFONA BAĞLANMASI.....	11
3.3 DOCK ÜNİTESİNİN GÜÇ KAYNAĞINA TAKILMASI	13
3.4 KULAKLIĞIN DOCK ÜNİTESİNE YERLEŞTİRİLMESİ	13
4. MASAÜSTÜ TELEFONUN SESİNİN YAPILANDIRILMASI	14
4.1 UYGUN ARAMA SESİNİN AYARLANMASI.....	14
4.2 MİKROFONUN SES SEVİYESİNİN AYARLANMASI	14
5. JABRA PRO 920'NİN ÖZELLİKLERİ	15
5.1 KULAKLIĞIN ÇOK FONKSİYONLU DÜĞMESİ.....	15
5.2 KULAKLIK HOPARLÖRÜ SES DÜĞMELERİ	15
5.3 KULAKLIK SESSİZ DÜĞMESİ.....	15
5.4 KULAKLIĞIN LED GÖSTERGESİ	16
5.5 KULAKLIĞIN SESLİ GÖSTERGELERİ	16
5.6 DOCK ÜNİTESİNİN GÖRSEL GÖSTERGELERİ	17
6. ARAMA YÖNETİMİ.....	18
6.1 ARAMA YAPMA, ARAMA CEVAPLAMA VE ARAMA SONLANDIRMA...	18
6.2 TELEFON VE KULAKLIK ARASINDA GEÇİŞ YAPMA.....	18
6.3 BİRDEN FAZLA KULAKLIKLA KONFERANS GÖRÜŞME	18

7. GELİŞMİŞ JABRA PRO 920 ÖZELLİKLERİ.....	19
7.1 SAFETONET™ SES KORUMASI	19
7.2 KABLOSUZ KAPSAMA ALANI.....	19
7.3 GÜÇ YÖNETİMİ	19
7.4 UZAKTAN ARAMA KONTROLÜ.....	19
7.5 GELİŞMİŞ AYARLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ.....	20
7.6 GELİŞMİŞ AYARLARIN SIFIRLANMASI.....	21
7.7 AYARLARIN BİRDEN FAZLA JABRA PRO 920 DOCK ÜNİTESİNE KOPYALANMASI	22
7.8 ZORLANMIŞ EŞLEŞTİRME (YENİ BİR BİRİNCİL KULAKLIĞIN EŞLEŞTİRİLMESİ).....	22
7.9 AYGIT YAZILIMININ VE KULAKLIK AYARLARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ	22
8. DESTEK.....	23
8.1 SIKÇA SORULAN SORULAR VE SORUN GİDERME	23
9. TEKNİK ÖZELLİKLER	24
9.1 JABRA PRO 920 KULAKLIK	24
9.2 KULAKLIĞIN BATARYASI.....	24
9.3 KULAKLIK MALZEMELERİ VE ALERJİK ETKİLER.....	25
9.4 JABRA PRO 920 DOCK ÜNİTESİ	25
9.5 ÜRÜNÜN ELDEN ÇIKARILMASI.....	25
9.6 BELGELENDİRME VE GÜVENLİK ONAYLARI	26

1. HOŞ GELDİNİZ


Yeni Jabra PRO 920'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kulaklığın sahip olduğu çok sayıda fonksiyonu beğeneceğinizden ve kullanımını rahat ve kolay bulacağınızdan eminiz.

Jabra PRO 920 kulaklığın özellikleri

- Olağanüstü ses kalitesi.
- Ses seviyesi ve sessiz kontrolleri.
- Kolay arama yönetimi için kulaklık üzerinde pratik çok fonksiyonlu düğme.
- LED ve ses göstergeleri.
- SafeTone™ ile gelişmiş işitme koruması.
- Gürültü önleyici mikrofon.
- Enerji tasarrufu için otomatik uyku modu.
- Kafa bandı ve kulak kancasıyla takma şekilleri (kulak kancası bütün bölgelerde ürünle birlikte verilmez).

Jabra PRO 920 dock ünitesinin özellikleri

- Kulaklık şarj beşiği.
- Görsel arama durumu göstergeleri.
- Batarya göstergeleri.
- Sesli komutlarla yapılandırma.
- LINK bağdaştırıcısı ve GN1000 uzaktan ahize kaldıracı için yardımcı port.

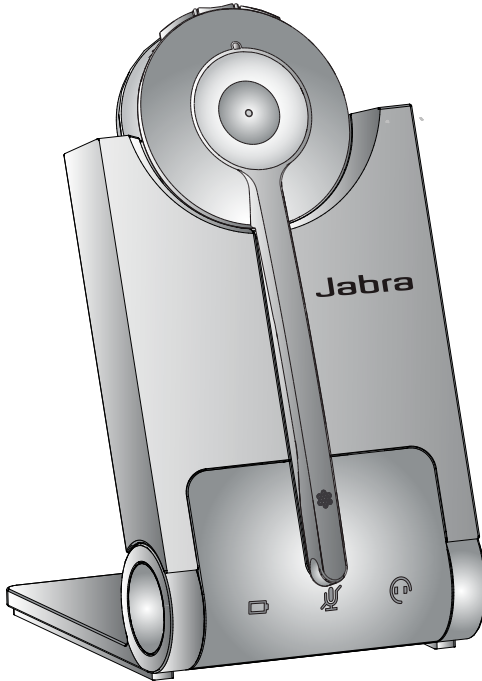

2. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ


2.1 PAKET İÇERİĞİ



Kulaklık




Kafa bandı ataşmanı

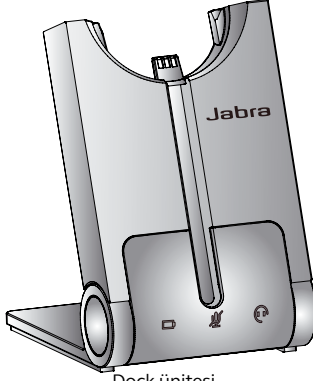

Dock ünitesi



Güç adaptörü



Kulak kancası ataşmanı
(bütün bölgelerde ürünle
birlikte verilmez)



Hızlı Başlangıç
Kılavuzu






Telefon kablosu



Uyarı ve Beyan
kitapçığı

2.2 KULAKLIĞA GENEL BAKIŞ

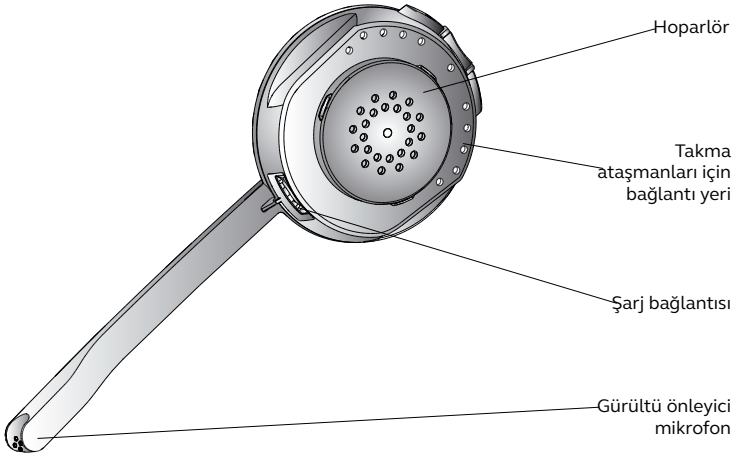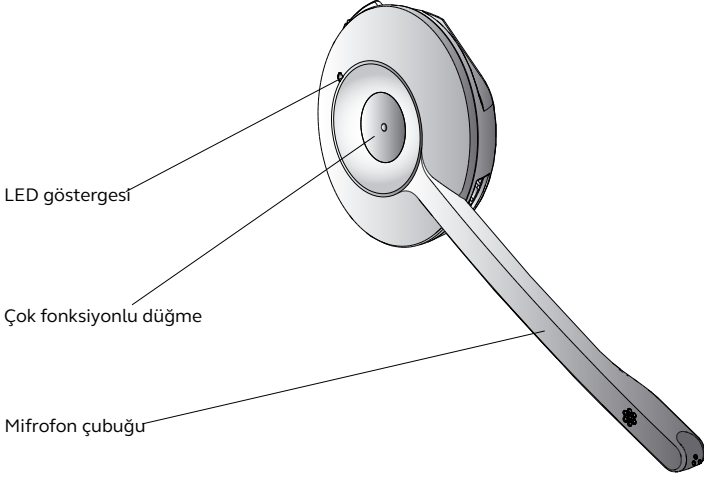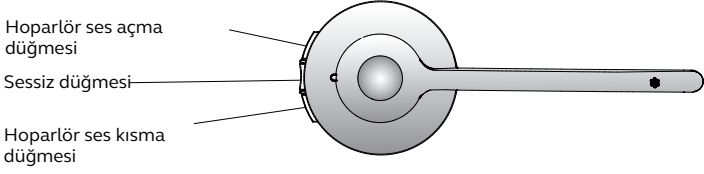

2.3 KULAKLIK ATAŞMANLARI


Jabra PRO 920 kulaklık üç farklı şekilde takılabilir: kafa bandı, kulak kancası veya boyun bandı. Kafa bandı ve kulak kancası ataşmanları (kulak kancası bütün bölgelerde ürünle birlikte verilmez) Jabra PRO 920 ile birlikte verilir. Boyun bandı ataşmanı ayrı olarak satın alınabilir.

Bütün takma şekilleri birbiriyle değiştirilebilir ve sol ya da sağ kulağa takılabilir.


Takma şekli ne olursa olsun gürültü önleme etkisini maksimuma çıkarmak için mikrofonu ağzınıza olabildiğince yakın şekilde konumlandırın.



Kafa bandının takılması

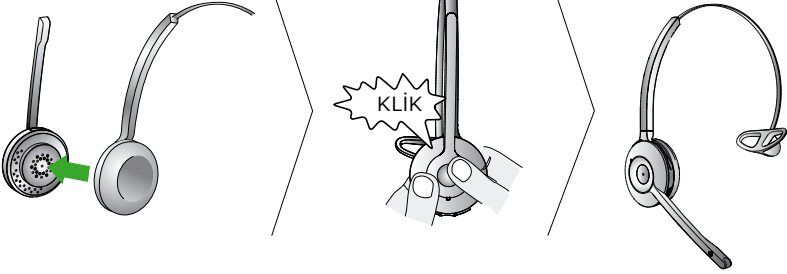



Kulak kancasının takılması (kulak kancası bütün bölgelerde ürünle birlikte verilmez)

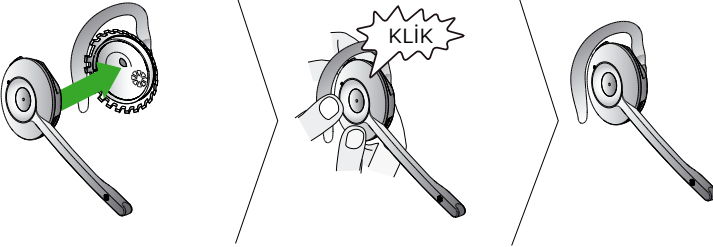

Boyun bandının takılması (isteğe bağlı aksesuar)




2.4 DOCK ÜNİTESİNE GENEL BAKIŞ

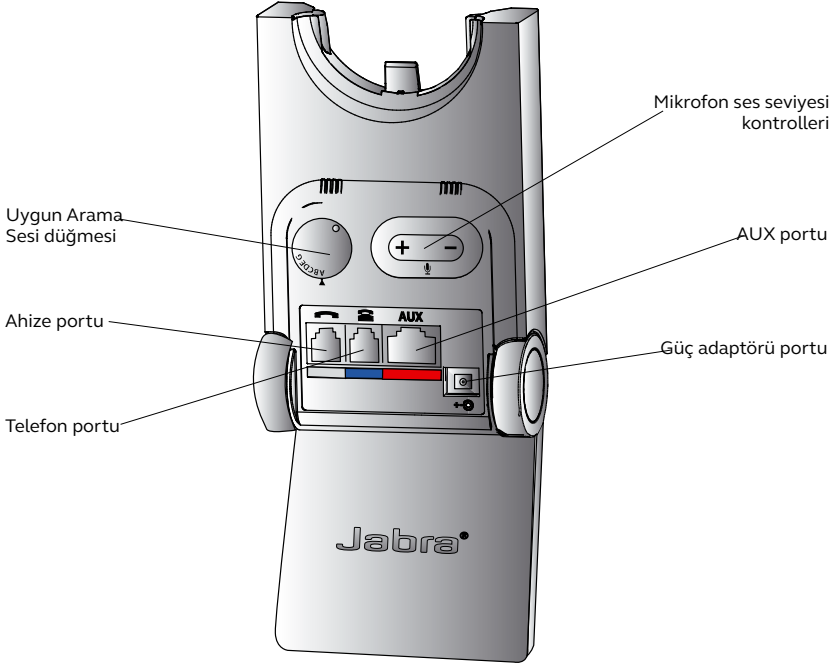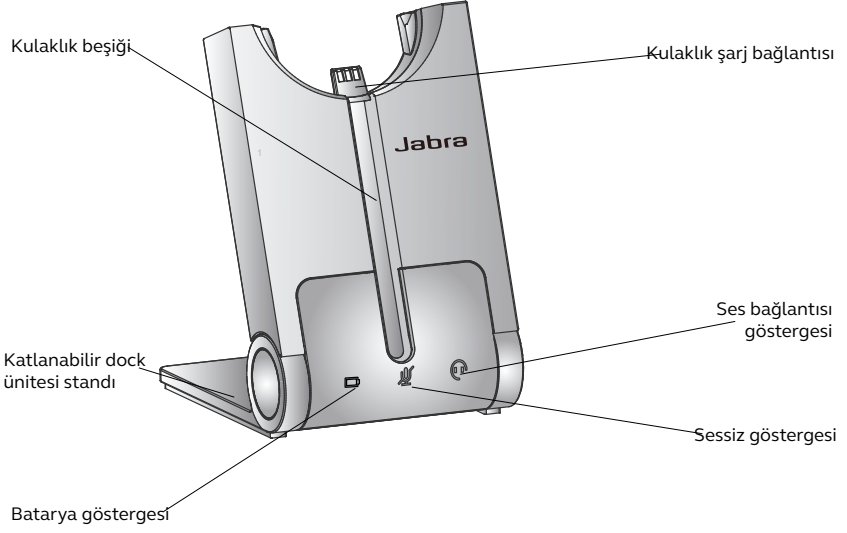


2.5 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR


Aşağıdaki Jabra PRO aksesuarları ayrı olarak satılır. Aksesuarların tümü hakkında bilgi için jabra.com adresini ziyaret ediniz.




Jabra GN1000

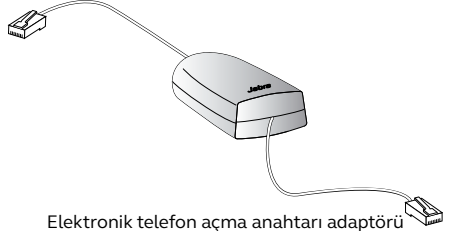


Elektronik telefon açma anahtarı adaptörü
(gerçek ürün şekilinden farklı olabilir)




Boyun bandı ataşmanı




Yedek kafa bandı ataşmanı



Yedek kulak kancası,
kulaklık başlıkları ile



Yedek kulak yastıkları

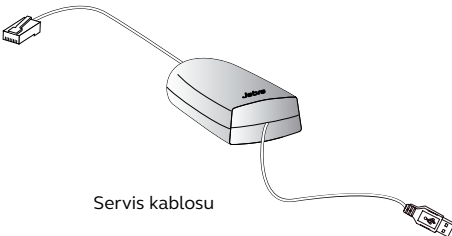


Servis kablosu

3. MASAÜSTÜ TELEFONA BAĞLANMASI

3.1 KATLANABİLİR DOCK ÜNİTESİ STANDI

Jabra PRO 920 dock ünitesi standı üç konumda katlanabilir: şekilde gösterildiği gibi, açık, kapalı ve dik konum.

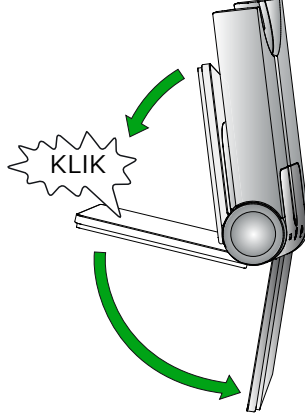


3.2 MASAÜSTÜ TELEFONA BAĞLANMASI

SEÇENEK 1

Kulaklık Portu olan Masaüstü Telefon

Bu tür masaüstü telefonlarda atanmış bir kulaklık portu mevcuttur (genellikle telefonun arka kısmında). Bu telefonlarda genellikle kulaklık ve ahize arasında geçiş yapmak için ön panel üzerinde bir düğme bulunur.

1. Ürünle birlikte verilen telefon kablosunu dock ünitesi üzerindeki  işaretli girişe takın.
2. Telefon kablosunu masaüstü telefondaki kulaklık çıkışına  takın.

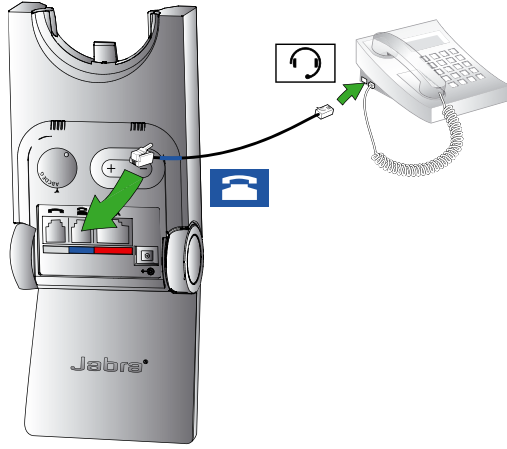

veya


veya

SEÇENEK 3

GN1000 Uzakdan Ahize Kaldırıcı Olan Masaüstü Telefon

GN1000 uzaktan ahize kaldıracı arama yapmak veya aramayı cevaplamak için masaüstü telefon ahizesini manuel olarak kaldırır. Montaj talimatları için GN1000 ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna bakınız.

1. Masaüstü telefonda, telefonun gövde kısmındaki ahize kablosunu çıkarın.
2. Ahize kablosunu dock ünitesindeki  işaretli girişe takın.
3. Ürünle birlikte verilen telefon kablosunu dock ünitesi üzerindeki  işaretli girişe takın.
4. Telefon kablosunu masaüstü telefondaki ahize çıkışına takın.
5. GN1000 kablosunu dock ünitesindeki  işaretli girişe takın.

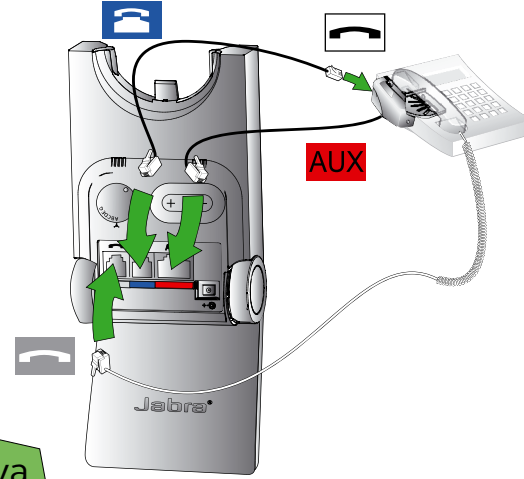

veya

veya

SEÇENEK 2

Jabra Link Adaptörü olan Masaüstü Telefon

Jabra Link adaptör gelen bir aramanın kulaklığın çok fonksiyonlu düğmesinden cevaplanmasını ya da sonlandırılmasını sağlar.

Masaüstü telefonunuza özel bir Jabra Link adaptör satın almak için yerel Jabra satıcınıza başvurun.

1. Jabra Link adaptörü Jabra Link ile birlikte verilen adaptör kullanma kılavuzunda gösterildiği gibi takın. Bazı telefonlarda telefon kablosunun da takılması gereklidir.
2. Jabra Link adaptörü etkinleştirmek için başka bir telefondan adaptörün takıldığı masaüstü telefonunuzu arayın. Telefonu açmadan önce 10 saniye bekleyin.




JABRA PRO 920

SEÇENEK 4

Kulaklık Portu olmayan Masaüstü Telefon

Bu masaüstü telefonda atanmış bir kulaklık portu bulunmaz.


1. Masaüstü telefonda, telefonun gövde kısmındaki ahize kablosunu çıkarın.
2. Ahize kablosunu dock ünitesindeki  işaretli girişe takın.
3. Ürünle birlikte verilen telefon kablosunu dock ünitesi üzerindeki  işaretli girişe takın.
4. Telefon kablosunu masaüstü telefondaki ahize çıkışına takın.

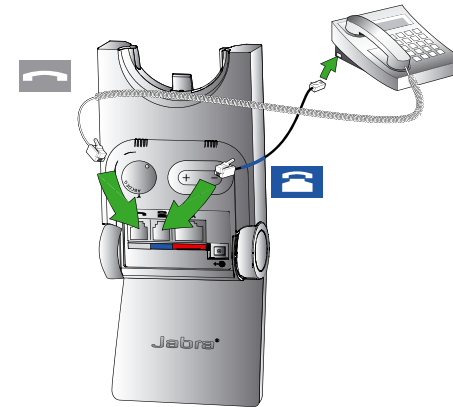

JABRA PRO 920


3.3 DOCK ÜNİTESİNİN GÜÇ KAYNAĞINA TAKILMASI

1. Güç adaptörünü dock ünitesi üzerindeki  işaretli girişe takın.
2. Güç adaptörünü elektrik prizine takın.

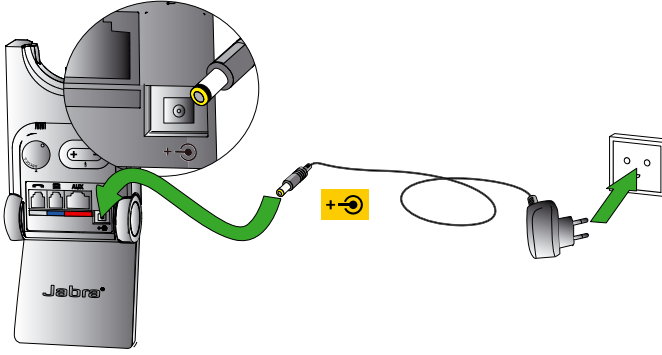

3.4 KULAKLIĞIN DOCK ÜNİTESİNE YERLEŞTİRİLMESİ

Kulaklığın dock ünitesine yerleştirilmesi

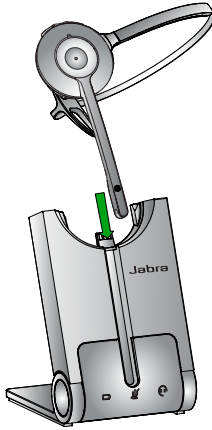


Kulaklığı dock ünitesine yerleştirin. Kulaklığın şarj seviyesi düşük ise, kulaklık dock ünitesine doğru biçimde oturtulduğunda şarj olmaya başlayacaktır. 20 dakika boyunca veya alttaki şarj göstergesi  sürekli olarak yeşil yanana kadar şarj edin.

4. MASAÜSTÜ TELEFONUN SESİNİN YAPILANDIRILMASI

Piyasada çok sayıda telefon markası/modeli olduğu için Jabra PRO 920'yi ilk kez kullanmadan önce uygun arama sesi ayarlamalısınız. Uygun arama sesini ayarladığınızda Jabra PRO 920 masaüstü telefonunuzla doğru şekilde çalışacaktır. Ayrıca en iyi ses kalitesi için mikrofonun ses seviyesini ayarlamanız da önemlidir.


4.1 UYGUN ARAMA SESİNİN AYARLANMASI

1. Kulaklığı takın.
2. Masaüstü telefonunuzdaki kulaklık düğmesine basın ya da masaüstü telefonunuzun ahizesini kaldırın.
3. Şekilde gösterildiği gibi Jabra PRO 920 dock ünitesinin arkasında uygun arama sesi düğmesinin yerini bulun ve kulaklıktan uygun arama sesini duyana kadar düğmeyi A - G arasındaki konumlara getirin.
4. En iyi düğme konumunu belirleyin. Arama sesi güçlü, net ve düzgün olmalıdır.
5. Uygun arama sesi belirlendiğinde masaüstü telefondaki kulaklık düğmesine basın ya da masaüstü telefonun ahizesini yerine koyun.

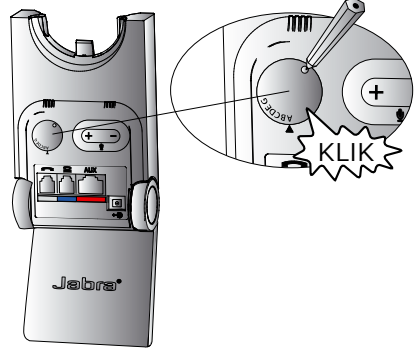

4.2 MİKROFONUN SES SEVİYESİNİN AYARLANMASI

1. Kulaklığı takın.
2. Masaüstü telefondaki kulaklık düğmesine basarak veya masaüstü telefonun ahizesini kaldırarak arama sesi alın.
3. Test araması yapın. Ses seviyenizi test etmek için bir arkadaşınızı veya iş arkadaşınızı arayın. Karşıdaki kişinin kendi ses seviyesini değiştirmedikten emin olun.
4. Ses seviyeniz karşı taraf için çok düşük veya çok yüksekse şekilde gösterildiği gibi mikrofonun + / - ses düğmelerini kullanarak mikrofonun ses seviyesini ayarlayın.
5. Mikrofonun ses seviyesi ayarlandığında aramayı sonlandırın.

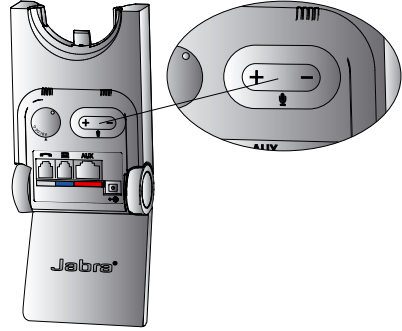


Not: Mikrofonun ses seviyesini fabrika ayarlarına döndürmek için bir arama yapıp mikrofonun + / - ses düğmelerine basılı tutun. Düğmeleri, bir sinyal sesi duyana kadar basılı tutun ve sesi duyduğunuzda bırakın.

5. JABRA PRO 920'NİN ÖZELLİKLERİ

5.1 KULAKLIĞIN ÇOK FONKSİYONLU DÜĞMESİ


Çok fonksiyonlu düğme; dokunma, iki kez dokunma veya basma gibi kombinasyonlar ile arama cevaplama ve arama sonlandırma fonksiyonları için kullanılabilir.

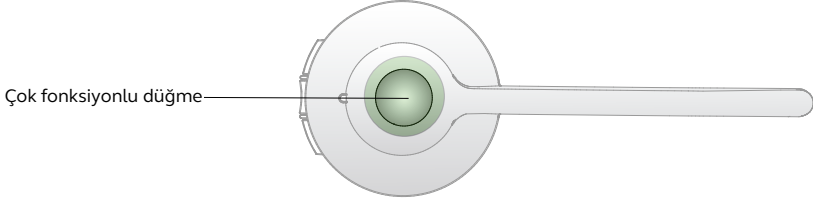

Fonksiyon	Dokunun	İki kez dokunun	Basın (1-3 saniye basılı tutun)
Gelen aramayı cevaplama	✓		
Mevcut aramayı sonlandırma	✓		
Gelen aramayı reddetme		✓	
Mevcut aramayı beklemeye alma ve gelen aramayı kabul etme (bütün telefonlar tarafından desteklenmez)			✓
Kulaklık açık	✓		
Kulaklık kapalı			✓ (5 sn.)


5.2 KULAKLIK HOPARLÖRÜ SES DÜĞMELERİ

Hoparlör ses düğmeleri kulaklık hoparlörünün ses seviyesini ayarlar.

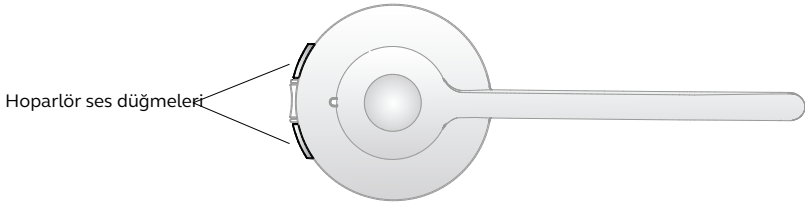


5.3 KULAKLIK SESSİZ DÜĞMESİ

Sessiz düğmesi kulaklığın mikrofonunu sessize alır veya sesini açar.

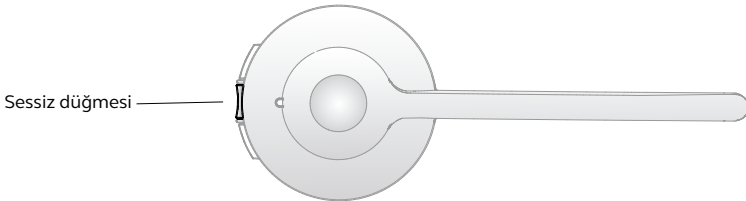

5.4 KULAKLIĞIN LED GÖSTERGESİ

LED göstergesi arama durumunu gösterir.

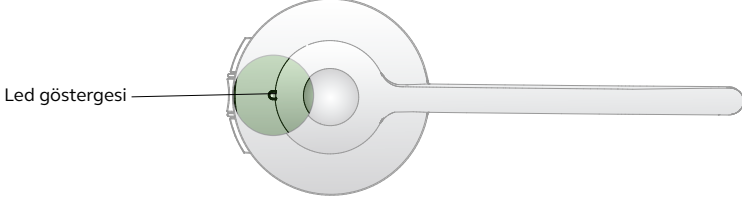

Kulaklık durumu	LED	Kulaklık durumu	LED
Bağlandı	Yavaş yanıp sönüyor (60 saniye)	Kulaklık dock ünitesine yerleştirildi	Sabit yanıyor
Bağlı değil	Hızlı yanıp sönüyor (3 kez)	Kulaklık şarj cihazına yerleştirildi	Çok yavaş yanıp sönüyor
Etkin arama	Hızlı yanıp sönüyor	Kulaklık bilinmeyen bir dock ünitesine yerleştirildi	Yavaş yanıp sönme
Gelen arama	Hızlı yanıp sönüyor	Mikrofonlu kulaklık baz ünitesinden çıkarıldı	Yavaş yanıp sönme
Kulaklık açık	Hızlı yanıp sönüyor (4 kez)		
Kulaklık kapalı	Hızlı yanıp sönüyor (4 kez)		
Eşleştiriliyor	Hızlı yanıp sönüyor		


5.5 KULAKLIĞIN SESLİ GÖSTERGELERİ

Kulaklık durumunu ve eylemlerini belirtmek için kulaklıktan çeşitli uyarılar ve ses tonları duyulur.

Ses tonu	Ses tonu
Kulaklık açık	Mikrofon sessize alındı
Kulaklık kapalı	Arama sonlandırıldı
Düğmeye dokunuldu	Batarya seviyesi düşük
Düğmeye iki kez dokunuldu	Konferans başladı
Düğmeye basıldı	Konferans sonlandırıldı
Maksimum hoparlör ses seviyesine ulaşıldı	Kapsama alanı dışında
Minimum hoparlör ses seviyesine ulaşıldı	Gelen arama kabul edildi
Sesli komut	Sesli komut
Setup (Ayarlar)	Remote call control (Uzaktan arama kontrolü)
Audio protection (Ses koruması)	Goodbye (Bitti)
Wireless range (Kablosuz kapsama alanı)	Factory default (Fabrika ayarı)
Auto sleep mode (Otomatik uyku modu)	

5.6 DOCK ÜNİTESİNİN GÖRSEL GÖSTERGELERİ

Jabra PRO 920 dock ünitesinde batarya arama durumu ve olayları belirtmek için üç LED bulunmaktadır.

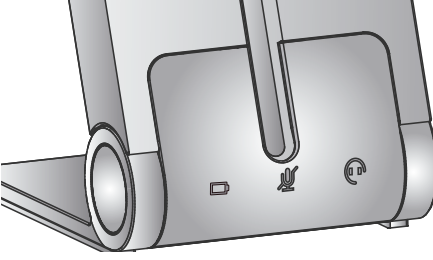

Simge	Olay
	Batarya şarj oluyor (yavaş yanıp sönme)
	Batarya dolu
	Batarya seviyesi düşük
	Batarya seviyesi çok düşük (hızlı yanıp sönme)
	Uyku modu (yavaş yanıp sönme)
	Batarya durumu bilinmiyor
	Mikrofon sessize alındı
	Kulaklık ve dock ünitesi arasındaki ses bağlantısı etkin
	Kulaklık aranıyor

6. ARAMA YÖNETİMİ

6.1 ARAMA YAPMA, ARAMA CEVAPLAMA VE ARAMA SONLANDIRMA

	Kulaklık çıkışı olan telefon	Jabra Link'i veya GN1000'i olan telefon	Kulaklık çıkışı olmayan telefon
Arama yapma	1. Masaüstü telefonunun kulaklık düğmesine basın. 2. Kulaklığı dock ünitesinden alın veya çok fonksiyonlu düğmesine basın. 3. Masaüstü telefonunu kullanarak, aranacak olan numarayı girin.	1. Kulaklığı dock ünitesinden alın veya çok fonksiyonlu düğmesine basın. 2. Masaüstü telefonunu kullanarak, aranacak olan numarayı girin.	1. Kulaklığı dock ünitesinden alın veya çok fonksiyonlu düğmesine basın. 2. Masaüstü telefonunun ahizesini kaldırın ve kenara bırakın. 3. Masaüstü telefonunu kullanarak, aranacak olan numarayı girin.
Arama cevaplama	1. Kulaklığı dock ünitesinden alın veya çok fonksiyonlu düğmesine basın. 2. Masaüstü telefonunun ahizesini kaldırın ve kenara bırakın.	Kulaklığı dock ünitesinden alın veya çok fonksiyonlu düğmesine basın.	1. Kulaklığı dock ünitesinden alın veya çok fonksiyonlu düğmesine basın. 2. Masaüstü telefonunun ahizesini kaldırın ve kenara bırakın.
Arama sonlandırma	Masaüstü telefonunun kulaklık düğmesine basın.	Kulaklığı dock ünitesine yerleştirin veya çok fonksiyonlu düğmesine basın.	1. Kulaklığı dock ünitesine yerleştirin veya çok fonksiyonlu düğmesine basın. 2. Masaüstü telefonunun ahizesini alıcıya geri yerleştirin.

6.2 TELEFON VE KULAKLIK ARASINDA GEÇİŞ YAPMA

Masaüstü telefondan kulaklığa geçme

1. Kulaklığı şarj beşiğinden alın.
2. Masaüstü telefonun ahizesini yerine koymayın, aksi takdirde arama sonlanacaktır.

Kulaklıktan masaüstü telefona (Jabra Link veya GN1000'siz) geçme

1. Masaüstü telefonun ahizesini kaldırın.
2. Kulaklığı şarj beşiğine yerleştirin veya çok fonksiyonlu düğmeye dokununuz.

Kulaklıktan masaüstü telefona (Jabra Link veya GN1000'li) geçme

1. Masaüstü telefonun ahizesini kaldırın.
2. Masaüstü telefonun kullanma kılavuzuna bakınız. Bazı masaüstü telefonlarda bir düğmeye basmak gerekirken bazılarında kulaklıktan masaüstü telefona geçiş otomatiktir.

6.3 BİRDEN FAZLA KULAKLIKLA KONFERANS GÖRÜŞME

Jabra PRO 920, konferans görüşmeleri için toplam dört kulaklık ile eşleştirilebilir: Bir adet birincil ve üç adet ikincil kulaklık ile.

İkincil kulaklığa bağlanma

1. Birincil kulaklık şarj beşiğinden alınmış ve onunla görüşme yapılırken ikincil kulaklığı görüşmenin yapıldığı dock ünitesine yerleştirin. Kulaklıklar eşleştirdiğinde birincil kulaklıkta iki tonlu bir ses duyulacaktır.
2. İkincil kulaklığı kabul etmek için birincil kulaklıktaki çok fonksiyonlu düğmeye dokununuz. Ses artık kulaklıklar arasında paylaşılır.

Konferansı sonlandırma veya konferanstan ayrılma

Birincil kulaklık kullanıcısı telefonu kapatarak konferansı sonlandırabilir. Görüşme bütün kulaklıklar için sonlandırılır.

Konuklar kulaklıklarındaki çok fonksiyonlu düğmeye dokunarak veya kulaklığı dock ünitesine yerleştirerek konferanstan ayrılabilir. Konferans görüşme diğer kulaklık(lar) için hâlâ etkindir.

7. GELİŞMİŞ JABRA PRO 920 ÖZELLİKLERİ

7.1 SAFETONE™ SES KORUMASI

SafeTone™ akustik şok ve gürültü gibi potansiyel risklere karşı etkili işitme koruması sağlar. SafeTone™, PeakStop™ ve IntelliTone™ olmak üzere iki bileşenden oluşur ve Jabra PRO 920 kulaklığı üzerinden ayarlanabilir (bkz. Bölüm 7.5).

PeakStop™ akustik şok koruması

PeakStop™ 118dB(A)'nın üzerindeki sesleri otomatik olarak bastırarak akustik şoka karşı işitme koruması sağlar.

IntelliTone™ gürültüye karşı koruma

IntelliTone™, günlük olarak 8 saat konuşma süresine kadar akustik şok ve 85dB(A) üzeri gürültüye karşı koruma sağlar.

7.2 KABLOSUZ KAPSAMA ALANI

Jabra PRO 920 maksimum 120 metrelik kablosuz kapsama alanını destekler. Fiziksel engeller ve elektromanyetik parazit nedeniyle bu alan daralabilir. Diğer kablosuz cihazlardan kaynaklanan paraziti önlemek için kablosuz kapsama alanı ayarlanabilir (bkz. Bölüm 7.5).

Kulaklığın ses kalitesi kulaklık dock ünitesinden uzaklaştıkça bozulabilir ve dock ünitesine yaklaştıkça düzelebilir. Kulaklık kapsama alanından tamamen çıktığında, kulaklıktan her birkaç saniyede bir özel sesli bir ton duyulacaktır.

Kapsama alanı dışına çıktığında kulaklıkla görüşme yapılıyorsa ses kesilir; ancak dock ünitesinde arama 120 saniye etkin kalacaktır. Aramanın ses bağlantısını yeniden kurmak için dock ünitesinin kapsama alanına dönün.

Kulaklık dock ünitesinin kapsama alanı dışında bir saatten fazla kalırsa kulaklık bataryayı korumak için kapanacaktır.

7.3 GÜÇ YÖNETİMİ

Jabra PRO 920 enerji tasarrufu için çeşitli dâhilî güç yönetimi özelliklerine sahiptir.

Otomatik uyku modu

Otomatik uyku modu Jabra PRO 920 dock ünitesinden etkinleştirilebilir (bkz. Bölüm 7.5). Otomatik uyku modu varsayılan olarak kapalıdır. Bu mod etkinleştirildiğinde ve Jabra PRO 920 ile 8 saat boyunca işlem yapılmazsa (batarya göstergesinin mavi renkte yavaş olarak yanıp sönmelerinden anlaşılır) otomatik olarak uyku moduna geçer. Kulaklık dock ünitesine yerleştirildiğinde veya dock ünitesinden alındığında uyku modu sonlandırılır.

Kulaklığın otomatik olarak kapanması

Kulaklık ve dock ünitesi arasında 60 dakika boyunca bağlantı olmazsa, Jabra PRO 920 otomatik olarak kapanır. Kulaklığı açmak için, çok fonksiyonlu düğmeye dokununuz.

7.4 UZAKTAN ARAMA KONTROLÜ

Uzaktan arama kontrolü (veya telefon açma anahtarı) bir masaüstü telefondaki aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için kullanılan bir kontrol mekanizmasıdır. Jabra PRO 920 kulaklığını arama cevaplamak veya sonlandırmak üzere etkinleştirmek için, masaüstü telefonunda Jabra Link veya bir GN1000 kurulu olması gereklidir.

Elektronik telefon açma anahtarı (ETAA)

Elektronik telefon açma anahtarı bazı masaüstü telefonlarda aramaların kulaklığın çok fonksiyonlu düğmesi ile cevaplanmasını ya da sonlandırılmasını sağlayan bir özelliktir. Bu özelliği kullanmak için, masaüstü telefon ile Jabra PRO 920 dock ünitesi arasında elektronik bir askı anahtarı bağdaştırıcısı (örn. Jabra Link) bağlı olmalıdır. Bir Jabra Link satın almak için satıcınıza başvurun veya www.jabra.com adresini ziyaret edin.

GN1000

Bir GN1000, arama yapmak veya cevaplamak için masaüstü telefonunun ahizesini manuel olarak kaldırır. Jabra GN1000 uzaktan ahize kaldırıcısını satın almak için satıcınıza başvurun veya www.jabra.com adresini ziyaret edin.

7.5 GELİŞMİŞ AYARLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Dock ünitesi kullanılarak yedi gelişmiş ayar yapılandırılabilir. Sesli bildiriler, mevcut ayarı ve değeri belirtir.

Bu yedi ayar aşağıdakilerdir:

- Sessiz mod hatırlatma sesi
- Zil sesi
- Ses koruması
- Kablosuz kapsama alanı
- Otomatik uyku modu
- Uzaktan arama kontrolü
- Wideband audio



1 Ayar modunun başlatılması

- Kulaklığı takın.
- Kulaklığın her iki ses düğmesine aynı anda basın, “Setup” (Ayarlar) sesli komutu duyulana kadar basılı tutun ve ardından düğmeleri bırakın.



2 Ayar modu

- Kulaklık düğmeleri ayarlar ve değerler arasında geçiş yapmak için kullanılır.
- Dock ünitesi ışıkları   (veya sesli komutlar) o an seçilen ayar ve değerleri belirtmek için kullanılır.


Ayarlar		Değerler	
			
Dock ünitesi ışığı	Ayar	Dock ünitesi ışığı	Değer
 1 kez yanıp sönme	Sessiz mod hatırlatma sesi		Açık (varsayılan)
			Kapalı
 2 kez yanıp sönme	Zil sesi		Zil sesi 1 (varsayılan)
			Zil sesi 2
			Zil sesi 3
			Zil sesi 4
			Zil sesi 5
 4 kez yanıp sönme	Ses koruması		Peakstop ve Intellitone
			Peakstop (varsayılan)
 5 kez yanıp sönme	Kablosuz kapsama alanı		Kapsama alanı normal (varsayılan)
			Kapsama alanı düşük
			Kapsama alanı çok düşük

Ayarlar		Değerler	
Ayarlar arasında geçiş yapın		Değerler arasında geçiş yapın	
Dock ünitesi ışığı	Ayar	Dock ünitesi ışığı	Değer
 6 kez yanıp sönmeye	Otomatik uyku modu		Açık
			Kapalı (varsayılan)
			OtoAlgıla
 7 kez yanıp sönmeye	Uzaktan arama kontrolü		GN1000, RHL veya hiçbirisi
			Jabra IQ
			DHSG
			MSH
			Optipoint
 8 kez yanıp sönmeye	Wideband audio		Kapalı
			Açık

3 Ayar modunun sonlandırılması

İşlem bittiğinde kulaklığın ses düğmelerinin her ikisine de aynı anda basın, “Goodbye” (Bitti) sesli komutu duyulana kadar basılı tutun ve ardından düğmeleri bırakın.

Dock ünitesi yeniden başlatılacak ve ayarlar güncelleştirilecektir. Ayarların güncelleştirildiği, dock ünitesindeki beyaz pil simgesi  ile anlaşılabilir.

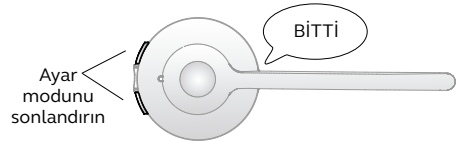

7.6 GELİŞMİŞ AYARLARIN SIFIRLANMASI

- Kulaklığı dock ünitesine yerleştirin.
- Sessiz düğmesine ve kulaklığın ses düğmelerinin her ikisine de aynı anda basın, “Factory default” (Fabrika ayarı) sesli komutu duyulana kadar basılı tutun ve ardından düğmeleri bırakın.

Dock ünitesi yeniden başlatılacak ve ayarlar sıfırlanacaktır, ayarların sıfırlandığı dock ünitesindeki beyaz pil simgesi  ile anlaşılabilir.



7.7 AYARLARIN BİRDEN FAZLA JABRA PRO 920 DOCK ÜNİTESİNE KOPYALANMASI

Jabra PRO 920 ayarları diğer Jabra PRO 920 dock ünitelerine manuel olarak kopyalanabilir.

1. Gerekirse kulaklığı dock ünitesine yerleştirin.
2. Kulaklık LED'i yanıp sönene kadar kulaklığın sessiz düğmesine basılı tutun ve ardından bırakın. Ayarlar kopyalandığında kulaklığın LED göstergesi sabit beyaza dönecektir.
3. Kulaklığı dock ünitesinden alın ve ayarların kopyalanacağı yeni dock ünitesine yerleştirin. Kulaklığın LED göstergesi yeni ayarların kopyalandığını belirtmek için 5 kez yanıp sönecek ve yeni dock ünitesine kopyalandığında sabit beyaza dönecektir.
4. Ayarları birden fazla dock ünitesine kopyalamak için 3. adımı tekrarlayın.
5. Ayarları kopyalama işlemi bittiğinde kulaklığı orijinal (birincil) dock ünitesine yerleştirin veya kulaklığın LED göstergesi yanıp sönene kadar kulaklığın sessiz düğmesine basılı tutun ve ardından bırakın.

7.8 ZORLANMIŞ EŞLEŞTİRME (YENİ BİR BİRİNCİL KULAKLIĞIN EŞLEŞTİRİLMESİ)

Jabra PRO 920'yi, şu anda bir başka kulaklık ile eşleşmiş durumda olsa da, yeni bir kulaklık ile de eşleştirmek mümkündür.

1. Yeni kulaklığı dock ünitesine yerleştirin.
2. Çok fonksiyonlu düğmeye 1-2 saniye boyunca basın. Kulaklığın LED'i yanıp sönmeye başlayacaktır. Zorlanmış eşleştirme işlemi, 10 saniye ile 2 dakika arasında sürecektir.
3. Eşleştirme işlemi başarılı olduğunda, şarj göstergesi yeşile (veya kulaklığın şarj seviyesi düşük ise kırmızıya) dönecektir.

7.9 AYGIT YAZILIMININ VE KULAKLIK AYARLARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Jabra 920'nin aygıt yazılımının ve kulaklık ayarlarının (Jabra Direct ile) güncelleştirilmesi, Jabra PRO 920'yi servis kablosunu (opsiyonel aksesuar) kullanarak bir bilgisayara bağlayarak mümkündür.

1. Jabra PRO 920'nin elektrik bağlantısını kesin.
2. Servis kablosunu (opsiyonel aksesuar) kullanarak Jabra PRO 920'yi bilgisayardaki boş bir USB girişine bağlayın.
3. Jabra PRO 920'yi yeniden elektriğe bağlayın ve kulaklığın göstergesinin yeşile dönmesini bekleyin. Bağlantı başarılı olarak kurulduğunda, Jabra 920'nin dock ünitesi, aygıt yazılımı güncelleştirme moduna geçer. Şimdi, aygıt yazılımı ve kulaklık ayarlarının Jabra Direct vasıtasıyla güncelleştirilmesi mümkündür. Jabra Direct, www.jabra.com/direct adresinden indirilebilir.

NOT: Aygıt yazılımını güncelleştirme modundan çıkmak için, servis kablosunu ayırın ve cihazın yeniden başlatılabilmesi için Jabra PRO 920'nin elektrik bağlantısını kesin.

8. DESTEK

8.1 SIKÇA SORULAN SORULAR VE SORUN GİDERME

S: Kulaklığımı PRO 920 dock ünitesiyle nasıl eşleştireceğim?

C: Eşleştirme işlemini başlatmak için kulaklığı dock ünitesine yerleştirin. Dock ünitesi o anda birincil bir kulaklıkla (dock ünitesiyle eşleştirilmiş bir kulaklık) bağlantılı değilse eşleştirme otomatik olarak yapılacaktır. Bunun dışında, eğer dock ünitesi ile eşleştirilmiş olan bir birincil kullaklık zaten mevcut ise, yeni bir birincil kulaklığın zorlanmış eşleştirmesini de yapabilirsiniz.

S: Kulaklığımı üçüncü şahıslara ait bir DECT telefonla veya dock ünitesiyle doğrudan eşleştirebilir miyim?

C: Hayır. Kulaklık sadece bir Jabra PRO 920 dock ünitesiye eşleştirilebilir.

S: Kulaklığım neden masaüstü telefonla çalışmıyor?

C: Aşağıdakileri kontrol edin:

- Kulaklık bataryasının şarj edilmiş olduğundan emin olun. Tuş takımındaki pil simgesi şarj olurken yeşil yanıp sönecek veya şarj olduğunda sabit yeşil olacaktır.
- Kulaklığın dock ünitesinin kapsama alanında olduğundan emin olun. Kapsama alanı çevresel koşullara bağlı olarak maksimum 120 metredir.
- Kulaklık ve dock ünitesinin eşleştirildiğinden emin olun. Eşleştirme işlemini başlatmak için kulaklığı dock ünitesine yerleştirin.

S: Masaüstü telefonumu kullanmayı denediğimde neden hiçbir şey olmuyor?

C: Dock ünitesin açık olduğundan emin olun ve uygun arama sesi olup olmadığını kontrol edin. Arama sesi almak için masaüstü telefonun ahizesini kaldırın veya masaüstü telefondaki kulaklık düğmesine basın. Arama sesi yoksa bütün kabloların düzgün bağlanıp bağlanmadığını iki kere kontrol edin.

S: Aradığım kişi beni duyamıyor. Neden?

C: Uygun arama sesi veya mikrofon ses seviyesi ayarları yanlış yapılmış olabilir. Bu kılavuzda Bölüm 3 ile 4'e bakınız.

S: Kulaklığımdan neden cızırtı duyuyorum?

C: Aygıtınızın doğru bir şekilde kurulduğunu varsayarak, masaüstü telefonunuz kulaklığın kullandığı radyo sinyallerinden etkilenebilir. Bu sorunu çözmek için kulaklığın dock ünitesini masaüstü telefondan en az 30 cm uzağa yerleştirin.

S: Masaüstü telefonumdan arama yaparken, GN1000 Uzaktan Ahize Kaldırıcı ahizeyi kaldırıyor, ancak arama bağlanmıyor.

C: Dock ünitesinin masaüstü telefonun kulaklık portuna değil ahize portuna bağlı olduğundan emin olun. GN1000 kulaklık portuna takılmamalıdır.

S: Ahize kaldırıcı kullanmadan masaüstü telefonumdan arama yapma ve arama cevaplama işlemlerini otomatik olarak yapmak mümkün mü?

C: Evet, masaüstü telefonun elektronik telefon açma anahtarı varsa bu mümkün. Telefonunuzun bu özellikle uyumlu olup olmadığını öğrenmek için satıcınıza danışın ve/veya www.jabra.com adresinden destek hizmeti bölümüne başvurun.

S: Masaüstü telefonumun elektronik telefon açma anahtarı kulaklığımı neden çalışmıyor?

C: Lütfen elektronik telefon açma anahtarıyla uyum ve yapılandırma ayarları için masaüstü telefonunuzun kullanma kılavuzuna bakınız. Ya da www.jabra.com adresini ziyaret ediniz.

S: Jabra PRO 920'nin kapsama alanı nedir?

C: Jabra PRO 920'nin kapsamı alanı maksimum 120 metredir (dock ünitesi ile kulaklık arasındaki mesafe). Kapsama alanı kulaklığın kullanıldığı ortama göre değişir.

S: Birden fazla kulaklıkla konferans görüşme yapabilir miyim?

C: Evet, Jabra PRO 920 toplam dört kulaklıkla eşleştirilebilir: Bir birincil ve üç ikincil kulaklık şeklinde. Ayrıntılı bilgi için bkz. bölüm 6.3.

S: Dock ünitesinden uzaktayken enerji tasarrufu için kulaklığımı kapatabilir miyim?

C: Evet. Kulaklığı kapatmak için kulaklığın çok fonksiyonlu düğmesine beş saniye basılı tutun. Kulaklığı tekrar açmak için dock ünitesine yerleştirin veya çok fonksiyonlu düğmeye dokununuz.

S: Jabra PRO 920 kulaklıkla konuşma süresi nedir?

C: Konuşma süresi, 8 saate kadardır.

S: Kafa bandım / kulak kancam / boyun bandım kırıldı. Yenisini nasıl satın alabilirim?

C: Yerel Jabra satıcınıza başvurun.

9. TEKNİK ÖZELLİKLER

9.1 JABRA PRO 920 KULAKLIK

Çalışma ortamı:

0°C ila +40°C; Yoğunlaşmayan maksimum bağıl nem oranı %95.

Arama kontrolü:

Arama cevaplama, arama sonlandırma, arama reddetme özellikli çok fonksiyonlu düğme; ayrıca dock ünitesine yerleştirilerek arama sonlandırılabilir, dock ünitesinden alınarak arama cevaplanabilir.

Ses kontrolü ve mikrofonun sessize alınması:

Kulaklıktaki düğme kontrolleri.

Görsel gösterge:

LED; arama durumu, eşleştirme durumu ve diğer olayları belirtir.

Sesli göstergeler:

Gelen arama, düşük batarya, ses seviyesi, mikrofonun sessize alınması ve diğer olayları belirten tonlar.

Ses kalitesi:

DSP gürültü azaltma; yankı önleme; ton kontrolü; dar bant ses.

Şarj:

Jabra PRO 920 dock ünitesindeyken.

Kablosuz standart:

(CAT - iq) Avrupa DECT ve ABD DECT standardı.

DECT kapsama alanı:

Avrupa DECT için; Jabra PRO 920 dock ünitesi ile kulaklık arasında maksimum 120 metre.

ABD DECT için; Jabra PRO 920 dock ünitesi ile kulaklık arasında maksimum 105 metre.

DECT frekansları:

ABD DECT: 1,92 - 1,93 GHz.

AB DECT: 1,88 - 1,90 GHz.

Takma şekilleri:

Kafa bandı ve kulak kancası (kulak kancası bütün bölgelerde ürünle birlikte verilmez). Boyun bandı aksesuar olarak ayrı satılır.

Mikrofon çubuğu şekli:

Midi.

Hoparlör(ler):

Geniş bant hoparlör.

Mikrofon:

Gürültü önleyici mikrofon.

9.2 KULAKLIĞIN BATARYASI

Batarya tipi:

Lityum iyon polimer.

Batarya kapasitesi:

295 mA/h, tipik.

Bataryanın sağladığı konuşma süresi:

Maksimum 8 saat.

Batarya ömrü:

Minimum 1000 şarj döngüsü.

Batarya bekleme süresi:

En az 36 saat.

Çalışma sıcaklığı aralığı:

-20 °C ila +60 °C.

Not: Kulaklık sıcaklığa bağlı şarj algoritması kullanır. Bu özellik, çok sıcak ya da çok soğuk havalarda (0 °C'nin altında ve 45 °C'nin üzerinde) bataryanın şarj edilmesini önler.

Batarya şarj süresi:

20 dakikadan kısa bir sürede %20.
45 dakikadan kısa bir sürede %50.
3 saatten kısa bir sürede %100.

Batarya raf ömrü:

Kulaklık kapalıyken 6 ay şarjını korur; bu süre zarfında tekrar şarj edilmesi gerekmez.

9.3 KULAKLIK MALZEMELERİ VE ALERJİK ETKİLER

Taç bandı ataşmanı paslanmaz çelikten yapılmıştır ve yüzey kaplaması nikel içermez. Taç bandından çevreye yayılan nikel miktarı haftada 0,02 µg/cm² dir. 94/27/EF sayılı AB Direktifine göre bu miktar haftada 0,50 µg/cm² olmalıdır. Paslanmaz çelik alaşımından çevreye yayılan nikel miktarı EN 1811:1998 sayılı Avrupa standardına göre test edilmiştir.

Diğer takma ataşmanları plastikten yapılmıştır ve bilinen herhangi bir alerjen içermez. Kulak yastıkları vinil içermez. Ürünler kullanıcının cildine temas edebilecek herhangi bir nikel, krom ya da doğal lastik içermez.

9.4 JABRA PRO 920 DOCK ÜNİTESİ

Jabra PRO 920 dock ünitesi aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir.

Boyutlar:

118 mm x 76 mm x 29 mm.

Kablosuz standart:

(CAT - iq) Avrupa DECT ve ABD DECT standardı.

Çalışma ortamı:

0°C ila +40°C; Yoğunlaşmayan maksimum bağıl nem oranı %95.

Şarj beşiği:

Ürünle birlikte verilen Jabra PRO 900 serisi kulaklıkla uyumludur.

Masaüstü Telefon bağlantıları:

Ahize için RJ-11, telefon gövdesi (ya da kulaklık portu) için RJ-11, AUX (elektronik telefon açma anahtarı veya GN1000 ahize kaldıracı) için RJ-45.

Uygun Arama Sesi düğmesi ve mikrofonses seviyesi düğmesi:

Elektromekanik düğmeler. Uygun arama sesi düğmesi ve mikrofonses seviyesi manuel olarak ayarlanır.

Elektronik telefon açma anahtarı standartları:

GN1000, Jabra IQ, DHSG ve MSH ile diğer Jabra DHSG adaptörleri. Her bir UAK için ayrı olarak satılan ek kablo ve/veya ekipman gereklidir. GN1000 varsayılan olarak desteklenir ve ek yapılandırma gerektirmez.

9.5 ÜRÜNÜN ELDEN ÇIKARILMASI

Uygulanabilen yerlerde, ürünü yerel yönetmeliklere ve geri dönüşüm prosedürlerine uygun şekilde elden çıkarın. Evsel atıkla aynı şekilde elden çıkarmayın. Kulaklığı ateşe atarak elden çıkarmayın aksi takdirde batarya patlayabilir. Bataryalar zarar gördüğünde de patlayabilir.

9.6 BELGELENDİRME VE GÜVENLİK ONAYLARI

CE

Bu ürün R & TTE Direktifi (99/5/EC) hükümlerine göre CE işareti taşımaktadır. GN işbu belge ile bu ürünün 1999/5/EC Direktifinin temel şartları ve diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için

<http://www.jabra.com> adresini ziyaret ediniz.

Bu aygıt AB kapsamında Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi) kapsamında İsviçre, İzlanda ve Norveç'te kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

FCC

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen kullanımdan kaynaklanabilecekler de dâhil olmak üzere

her türlü parazite karşı dayanıklı olmalıdır.

Kullanıcı kesinlikle cihazda değişiklik ya da modifikasyon yapmamalıdır. Jabra tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler ya da modifikasyonlar, kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılar. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümünde belirtilen koşullara uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, cihazın yerleşim alanlarında kullanımı için zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere düzenlenmiştir. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Üreticinin talimatlarına uygun olarak kurulmadığında ya da kullanılmadığında, çevredeki radyo ve televizyon sinyallerinde parazit oluşmasına neden olabilir. Ancak belli bir yerde kurulduğunda parazit oluşmasına neden olmayacağı garanti edilemez. Cihazın kapatılıp açılması suretiyle belirlenebileceği üzere bu cihaz, radyo ya da televizyon alıcısına gelen sinyallerde zararlı parazit oluşmasına neden olursa kullanıcının, aşağıdaki önlemlerden biri ya da birkaçıyla bu paraziti ortadan kaldırması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin ya da anteni yeniden konumlandırın.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devreye bağlı bir prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Kullanıcı, FCC RF maruziyet yönetmelikleri gereğince dock ünitesi çevredeki personelden 20 cm (8 inç) veya daha uzağa yerleştirmelidir.

Industry Canada

Kullanımı aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz parazite neden olamaz ve (2) Bu cihaz, istenmeyen kullanımdan kaynaklanabilecekler de dâhil olmak üzere her türlü parazite karşı dayanıklı olmalıdır. "IC" terimi: Onay/kayıt numarasından önceki "IC" terimi, kayıtlı Industry Canada teknik özelliklerinin karşılandığını belirten Uyum Beyanı baz alınarak yapıldığını göstermektedir. Bu, Industry Canada'nın cihazı onayladığı anlamına gelmez.

Uluslararası patent ve tasarım tescili başvuruları yapılmıştır

© 2024 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra® GN Audio A/S'nin tescilli ticari markasıdır. İşbu belgede belirtilen diğer bütün ticari markalar kendi hak sahiplerine aittir. (Tasarım ve teknik özellikler bildirilmeden değiştirilebilir.)

Çin'de üretilmiştir
MODEL: WHB003



Uygunluk Beyanı'nı aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity