


**Jabra®**

# JABRA HALO FUSION

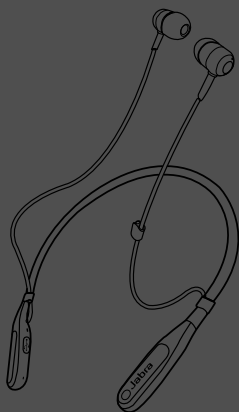

Mode d'emploi

[jabra.com/halofusion](http://jabra.com/halofusion)

A BRAND BY

**GN Netcom**

---

© 2015 GN Netcom A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Netcom A/S fait l'objet d'une licence. (Sous réserve de modifications de la conception et des caractéristiques techniques).

---

FABRIQUÉ EN CHINE  
MODÈLE : OTE27



---

La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site  
[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

# SOMMAIRE

|  |    |
|--|----|
| 1. BIENVENUE .....                               | 4  |
| 2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE .              | 5  |
| 2.1 ACCESSOIRES FOURNIS                          |    |
| 3. INSTRUCTIONS DE PORT .....                    | 6  |
| 3.1 CHANGEMENT DES EARGELS                       |    |
| 4. INSTRUCTIONS DE CHARGE.....                   | 7  |
| 5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION.....                | 8  |
| 6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION .....              | 9  |
| 6.1 TRAITER PLUSIEURS APPELS                     |    |
| 6.2 COMMENT RÉINITIALISER LE MICRO-CASQUE        |    |
| 7. ASSISTANCE .....                              | 12 |
| 7.1 FAQ  |    |
| 7.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE |    |
| 8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...               | 13 |


# 1. BIENVENUE

Merci d'avoir acheté Jabra Halo Fusion. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

## **CARACTÉRISTIQUES DE JABRA HALO FUSION**

- Son stéréo puissant
- Contrôle simple à l'aide d'un seul bouton
- Style de port pratique
- Transition très facile des appels à la musique

## 2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE

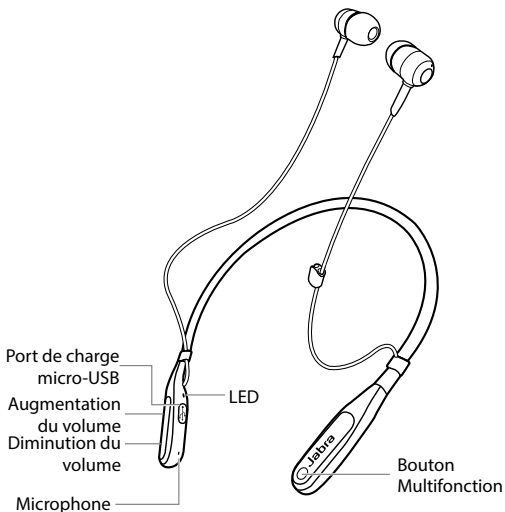

### 2.1 ACCESSOIRES FOURNIS




3 EarGels



Câble USB


## 3. INSTRUCTIONS DE PORT

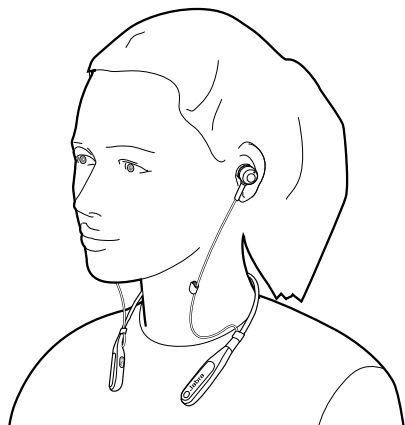

### 3.1 CHANGEMENT DES EARGELS


---

Vous avez le choix parmi 3 tailles d'EarGel pour un ajustement et un confort optimaux.



## 4. INSTRUCTIONS DE CHARGE

Ouvrez délicatement le cache USB du tour de cou droit pour exposer le port micro-USB. Branchez le câble de charge au port micro-USB pour commencer à charger.

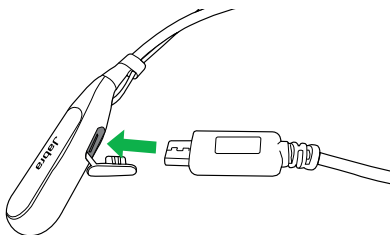


Il faut compter environ 2,5 heures pour la recharger entièrement.

## 5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

La première fois que vous allumerez l'oreillette, elle sera prête à se connecter à un périphérique mobile proche sur lequel la fonction Bluetooth est activée. Sélectionnez simplement le Jabra Halo Fusion dans la liste des périphériques Bluetooth disponibles de votre périphérique mobile pour le connecter.


### CONNEXION À UN NOUVEAU OU UN DEUXIÈME TÉLÉPHONE PORTABLE :

1. Assurez-vous que l'oreillette est éteinte.
2. Appuyez sur le bouton **Multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement en rouge/bleu. Le mode d'appairage sera annoncé dans l'oreillette.
3. Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable et sélectionnez Jabra Halo Fusion dans la liste des périphériques Bluetooth disponibles.

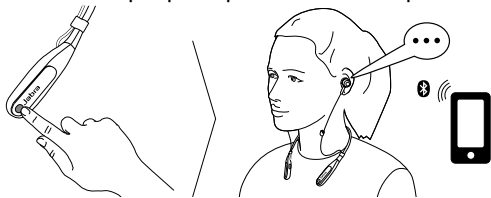



## 6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

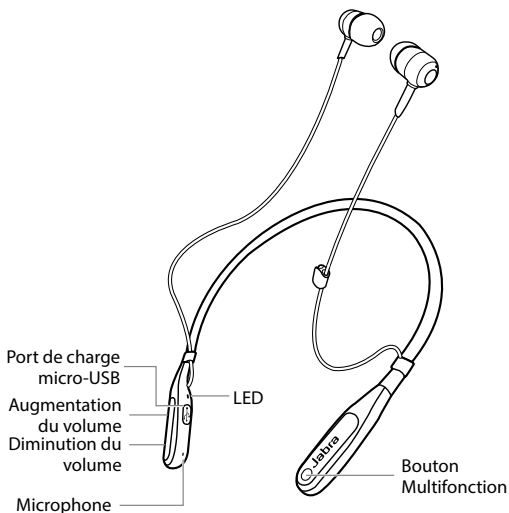

## APPELS ET MUSIQUE

Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton **Multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote.

Lire/Mettre en pause la musique

Appuyez sur le bouton **Multifonction**

Répondre/Raccrocher un appel

Appuyez sur le bouton **Multifonction**



Refuser un appel

Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**

Rappeler le dernier numéro

Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction** lorsque vous n'êtes pas en conversation

Activer les commandes vocales Siri/Google Now (dépend du téléphone)

Appuyez sur le bouton **Multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde

Régler le volume

Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** ou **Diminution du volume**




Passer une piste

Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** ou **Diminution du volume** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde

## 6.1 TRAITER PLUSIEURS APPELS

---

L'oreillette peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

| FONCTION   | ACTION  |
|--|---|
| Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant  | Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b>  |
| Passer de l'appel en pause à l'appel actif   | Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b> et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes |
|  Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant | Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b> et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes |
| Rejeter l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation   | Appuyez deux fois sur le bouton <b>Multifonction</b>                                  |

## 6.2 COMMENT RÉINITIALISER LE MICRO-CASQUE

---

Le micro-casque peut être réinitialisé pour effacer la liste des périphériques connectés, et pour rétablir ses réglages d'usine.

Pour réinitialiser : Appuyez sur le bouton **Multifonction** et sur le bouton **Augmentation du volume** et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en rouge/bleu. Vous devrez reconnecter vos périphériques mobiles après la réinitialisation.

# 7. ASSISTANCE

## 7.1 FAQ

---

Afficher toutes les FAQ sur [jabra.com/halofusion](https://jabra.com/halofusion)

## 7.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

---

- Entrez toujours l'oreillette éteinte et bien protégée.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 65 °C/149 °F ou inférieures à -40 °C/-40 °F) Ceci peut réduire la durée de vie de la pile et avoir une incidence sur l'oreillette.

# 8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| JABRA HALO FUSION                   | CARACTÉRISTIQUE   |
|-------------------------------------|---|
| Poids :                             | 21 g  |
| Dimensions :                        | H 155,6 mm x L 136,05 mm x P 11 mm  |
| Microphones :                       | Omni-directionnel 4 mm  |
| Haut-parleur :                      | Haut-parleur dynamique de 9 mm  |
| Portée Bluetooth :                  | 10 m (en fonction du téléphone)   |
| Version Bluetooth :                 | 4.0   |
| Périphériques appairés :            | Jusqu'à 8, connecté à deux en même temps (MultiUse™)                              |
| Profils Bluetooth compatibles :     | A2DP (v1.2), Profil Mains libres (v1.6), Profil Micro-casque (v1.2), AVRCP (v1.4) |
| Autonomie en conversation/musique : | Jusqu'à 6,5 heures  |
| Autonomie en veille :               | Jusqu'à 19 jours  |
| Température de service :            | -10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)   |
| Température de stockage :           | -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)  |
| PIN ou code d'appairage :           | 0000  |

