

Voornaamste eigenschappen van het product

Waak dag en nacht over een groter deel van uw woning

Direct HD-beeld van de volledige ruimte met gezichtsveld van 180° en nachtzicht, zodat u uw woning 24 uur per dag in het oog kunt houden

Bewegings- en geluidsdetectie met nachtzicht

Mis niets dankzij de mogelijkheid om gewaarschuwd te worden zodra er beweging of geluid wordt waargenomen. Nachtzicht staat garant voor duidelijke beelden, zelfs bij weinig licht

Cloud-toegang via mydlink™

Uw camera eenvoudig installeren, beheren en op afstand bekijken via de gratis mydlink™-app op uw mobiele apparaat of via de beveiligde mydlink™-webportal



Inclusief 16 GB
MicroSD-kaart voor
opslag van bewegings-
gestuurde opnamen
van maximaal 7 dagen¹



VERGEET PAN, VERGEET TILT,
BEKIJK ALLES DIRECT LIVE



DCS-960L

HD 180° Panoramic Camera

Kenmerken

Camera

- Hoogwaardige 720p HD CMOS-sensor voor een uitstekende beeldkwaliteit
- Groothoeklens met hardwarematige dewarping voor een duidelijk beeld van de volledige ruimte
- Ingebouwde IR-LED's om videobeelden te maken in slecht verlichte gebieden of zelfs in complete duisternis

Beveiliging

- Bewegingsdetectie met configureerbare detectievensters
- Geluidsniveaudetectie
- Verstuur meldingen en foto's of videoclips naar uw e-mailadres
- Inclusief 16 GB MicroSD-kaart voor opslag van bewegingsgestuurde opnamen van maximaal 7 dagen¹

Gebruiksgemak

- Maakt gebruik van de nieuwste Wireless AC-technologie, zodat u de camera eenvoudig op elke gewenste locatie kunt installeren²
- Achterwaarts compatibel met 802.11n/g/a
- WPS-ondersteuning voor eenvoudig draadloos verbinden
- UPnP- en DDNS-ondersteuning

mydlink-functionaliteit

- Geschikt voor mydlink, dus u kunt uw camera altijd en overal controleren
- Bekijk en beheer uw camera via de mydlink-website
- Ondersteunt de mydlink Lite en mydlink+ apps, zodat u op afstand kunt meekijken op uw mobiele apparaat

De DCS-960L HD 180° Panoramic Camera is een revolutionaire camera met een horizon-breed 720p HD-beeld die uw hele kamer gemakkelijk van wand tot wand kan vastleggen. Ingebouwd nachtzicht, video-opname, beeld- en geluidsdetectie en de mogelijkheid om de camera vanaf uw smartphone, tablet of computer te bekijken en beheren stellen u in staat om uw dierbare bezittingen dag en nacht in het oog te houden.

Volledige ruimte 24 uur per dag in beeld

De DCS-960L heeft in tegenstelling tot traditionele camera's een ultra groothoeklens met een gezichtsveld van 180°. Hierdoor kan een volledige ruimte met slechts één camera in beeld worden gebracht. Vergeet pan- en tiltcamera's en bekijk alles direct live. Ingebouwde dewarping-technologie geeft u een beeld zonder vervormingen en de 720p HD-sensor registreert de kleinste details. Als de DCS-960L op het internet is aangesloten, kan hij e-mailmeldingen met foto's en videoclips versturen zodra er beeld of geluid wordt gedetecteerd. Geef bepaalde delen van het camerabeeld op voor bewegingsdetectie en stel volumegrenzen in om vast te stellen wanneer de camera een hard geluid registreert. De ingebouwde infrarood LED's bieden tot 5 meter zicht in volledige duisternis, zodat u een woning of kantoor 24 uur per dag kunt bewaken.

Een reeds geïnstalleerde MicroSD-kaart van 16 GB stelt u in staat om beeld en geluid zonder tussenkomst van een computer rechtstreeks op de camera op te nemen. U kunt de camera instellen om maximaal 7 dagen lang beeld op te nemen wanneer er beweging wordt gedetecteerd.¹ De camera kan ook een melding per e-mail versturen bij elke beweging die wordt waargenomen.

Wireless AC voor snelheid en betrouwbaarheid

Als u gebruik gaat maken van een bewakingscamera, moet u ervan op aankunnen dat deze vloeiende videobeelden levert, ongeacht de plaats waar u hem besluit te installeren. DCS-960L biedt Wireless AC-connectiviteit en maakt gebruik van de nieuwste Wi-Fi technologie, zodat u een verbinding met een hoge bandbreedte krijgt². Dit zorgt niet alleen voor een vlotte streaming van de HD-videobeelden van uw camera, maar biedt u ook meer flexibiliteit bij het plaatsen van de camera.

mydlink™: de eenvoudigste manier om uw camera in te stellen en uw woning te bewaken

Tot voor kort was het behoorlijk ingewikkeld om een camera in een netwerk te integreren en toegang te configureren. mydlink™ maakt de toegang tot uw camera eenvoudig, waar u ook bent en wanneer u maar wilt. Met de gratis mydlink™ Lite app voor iOS- en Android-smartphones en -tablets kunt u uw mydlink™-camera met het netwerk verbinden en configureren zonder gebruik te maken van een computer. Dankzij de stap-voor-stap handleiding kost het installeren van uw camera slechts enkele minuten. Via de mydlink™ Lite app kunt u gratis een mydlink™-account aanmaken, zodat u uw camera vanaf elke computer met internetverbinding kunt bekijken en beheeren. Als u meer dan één camera hebt, kunt u ze allemaal aan uw bestaande mydlink™-account toevoegen en vanaf één locatie bekijken.

Ook onderweg heeft u eenvoudig toegang tot uw camera's. Download de gratis mydlink™ Lite app voor uw iPhone of Android-apparaat om de cameraopnamen snel en gemakkelijk te bekijken vanaf elke plek waar u over een draadloze of 3G/4G LTE-verbinding beschikt. Met deze app kunt u uw eigendommen altijd in het oog houden, ook als er geen computer aanwezig is.

Als u een Cloud Router met ondersteuning voor mydlink™ hebt, is de installatie en configuratie van uw DCS-960L zo gebeurd dankzij Zero Configuration. Eerst sluit u de camera aan op de voedingsadapter. Vervolgens verbindt u hem via een ethernetkabel met uw Cloud Router. De camera wordt nu automatisch toegevoegd aan uw account.

mydlink™ Lite app




Met de gratis mydlink™ Lite app voor iOS, Android en Windows Phone kunt u uw woning of kantoor overal snel en eenvoudig in de gaten houden via Wi-Fi of een mobiele internetverbinding.

Zie meer van uw woning met ultra-breed 180°-zicht



**Eenvoudige configuratie, flexibele plaatsing,
altijd en overal toegang**

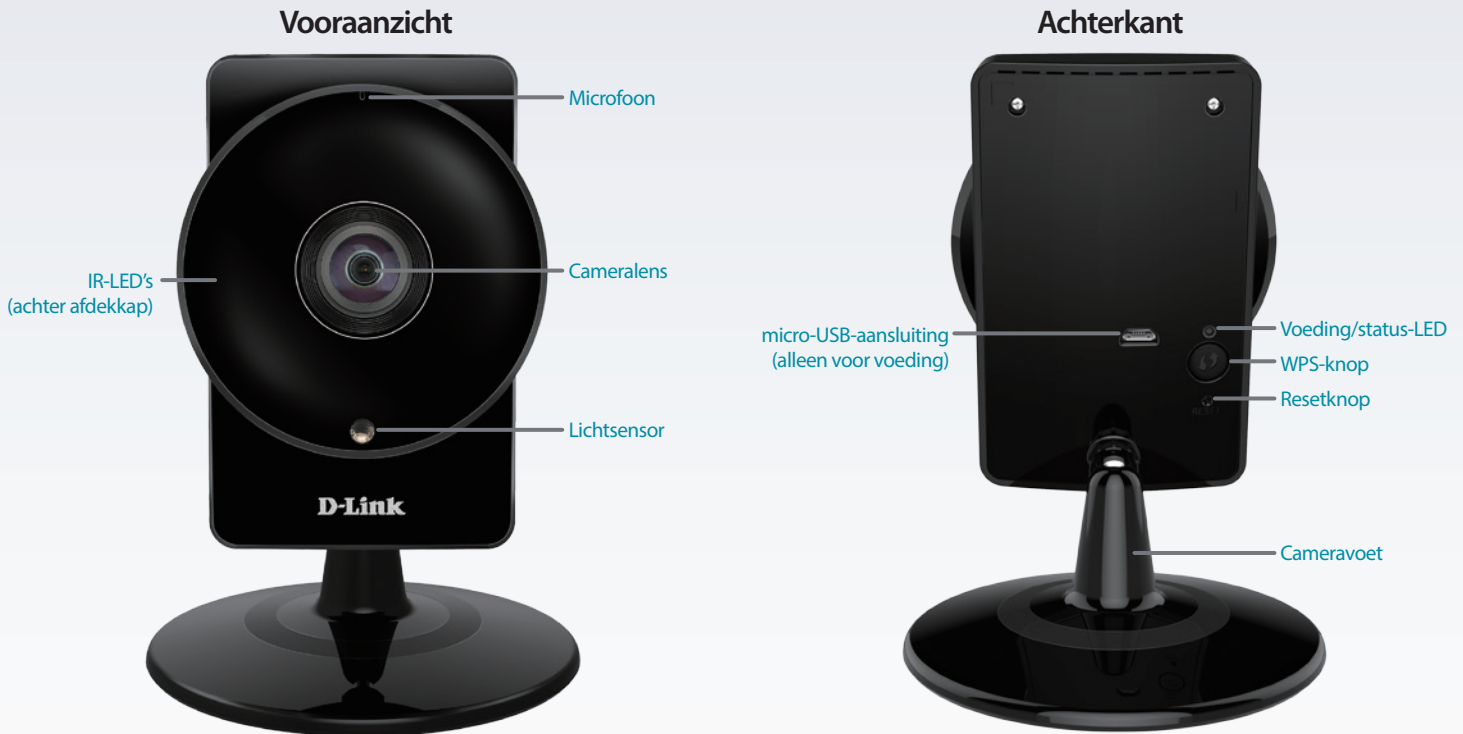

Technische specificaties

Camera

Hardwareprofiel camera	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2,7" megapixel progressieve CMOS-sensor • 5 meter IR-verlichtingsbereik • Minimale verlichting: <ul style="list-style-type: none"> • Kleur (dagmodus), IR-LED's uit: 0,5 lux • Zwartwit (nachtmodus), IR-LED's uit: 0,1 lux • Zwartwit (nachtmodus), IR-LED's aan: 0 lux • Ingebouwde ICR (Infrared-Cut Removable)-filtermodule • 8x digitale zoom • Vaste lengte 1,72 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Diafragmaopening F2.0 • Kijkhoek: <ul style="list-style-type: none"> • (H) 180° • (V) 120° • (D) 180° • Beeld dewarping • Minimale objectafstand: 500 mm • Ingebouwde microfoon
Beeldkenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Configureerbaar beeldformaat, kwaliteit, framesnelheid en bitsnelheid • Configureerbare helderheid, contrast, scherpte, verzadiging en kleurtoon 	<ul style="list-style-type: none"> • Configureerbare bewegingsdetectievensters • Tijdstempel en tekstoverlay
Videocompressie	<ul style="list-style-type: none"> • Gelijktijdige H.264/MJPEG-compressie 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG voor stilstaande beelden
Videoresolutie	<ul style="list-style-type: none"> • 1280 x 720, 800 x 600, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 bij tot max. 30 fps 	
Audiocompressie	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 	
Externe interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11ac/n/g/a draadloos met WEP/WPA/WPA2-versleuteling • Werkt op 2,4 GHz- en 5 GHz-band 	<ul style="list-style-type: none"> • microSD/SDHC-kaartsleuf (16 GB inbegrepen) • Maximale overdrachtsnelheid van 433 Mbps (PHY-snelheid)²

Netwerk

Netwerkprotocollen	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP-client • NTP-client (D-Link) • DNS-client • DDNS-client (D-Link) • SMTP-client • FTP-client 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTP-server • PPPoE • RTP, RTSP, RTCP • UPnP port forwarding • HTTPS voor configuratie • Bonjour
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • Beveiliging voor beheerder en gebruikersgroep • Wachtwoordverificatie 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTP en RTSP digest-versleuteling

DCS-960L HD 180° Panoramic Camera

Systeemintegratie		
Systeemvereisten voor webinterfaces	<ul style="list-style-type: none"> Besturingssysteem: Microsoft Windows 10/8/7 of Mac OS X 10.7 of hoger 	<ul style="list-style-type: none"> Browser: Internet Explorer 8, Firefox 12 of Safari 6 of hoger
Gebeurtenissenbeheer	<ul style="list-style-type: none"> Bewegingsdetectie Geluidsniveaudetectie 	<ul style="list-style-type: none"> Melding van gebeurtenissen en uploaden van foto's via SMTP of FTP
Extern beheer	<ul style="list-style-type: none"> Configuratie toegankelijk via webbrowser 	
Ondersteuning voor mobiele apparaten	<ul style="list-style-type: none"> mydlink Lite app voor iPhone, iPad, iPod Touch, Android, en Windows 	<ul style="list-style-type: none"> mydlink+ app voor iPad en Android
Algemeen		
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> 137,5 x 95,8 x 95,8 mm 	
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> 165,0 gram 	
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> 5 V gelijkspanning 2,0 A, 50/60 Hz 	
Opgenomen vermogen	<ul style="list-style-type: none"> 4,8 watt maximum \pm 5% 	
Temperatuur	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F) 	<ul style="list-style-type: none"> Opslag: -20 tot 70 °C (-4 tot 158 °F)
Vochtigheid	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik: 20% tot 80% niet-condenserend 	<ul style="list-style-type: none"> Opslag: 20% tot 80% niet-condenserend
Certificeringen	<ul style="list-style-type: none"> CE CE LVD FCC klasse B 	<ul style="list-style-type: none"> ICES C-Tick
Afmetingschema		

¹ Op basis van 5 uur bewegingsdetectie per dag bij een constante bitsnelheid van 1 Mbps. Camera is compatibel met microSD/SDHC/SDXC-kaarten tot v3.01. Camera is niet compatibel met v4.x-kaarten.
² Wireless AC router aanbevolen. Maximale draadloze signaalsnelheden afgeleid van de IEEE-standaard 802.11ac. De werkelijke gegevensdoorvoer zal variëren. Netwerkomstandigheden en omgevingsfactoren zoals de hoeveelheid netwerkverkeer, bouwmaterialen en constructie, en netwerkoeverhead kunnen de werkelijke doorvoersnelheid reduceren. Omgevingsfactoren kunnen het bereik van het draadloze signaal negatief beïnvloeden.



Ga voor meer informatie naar: www.dlink.com

D-Link European Headquarters. D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, Londen, NW10 7BX, Verenigd Koninkrijk.
 Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. D-Link is een geregistreerd handelsmerk van D-Link Corporation en zijn overzeese dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
 ©2015 D-Link Corporation. Alle rechten voorbehouden. WUJZIGINGEN EN FOUTEN VOORBEHOUDEN.

Bijgewerkt januari 2016

D-Link[®]
 Building Networks for People