



Highlights

- Einfache LTE-Connectivity-Lösung
- 4G-LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s Download und 50 Mbit/s Upload
- 3G/2G-Fallback-Unterstützung
- Verwalten von Einstellungen über eine Browser-basierte Web-UI
- Gigabit LAN-Port mit PoE (Power-over-Ethernet)

Übersicht

Das NETGEAR® 4G LTE Modem LB1111 ist eine einfache LTE-Connectivity-Lösung für Ihre Geräte und verhindert Störungen der Breitband-versorgung bei Ausfällen der Festnetzverbindung. Schließen Sie das Modem einfach direkt an den Router, Switch oder Computer. So erhalten Sie eine automatische 4G-LTE- oder 3G/2G-Breitband-Verbindung als Backup – mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s. Das Modem verfügt über einen Gigabit-Ethernet-WAN-Port, an den Sie Ihren Wireless-Router anschließen und so die Verbindung mit allen WLAN- und drahtgebundenen Geräten teilen können. Darüber hinaus bietet dieses LTE Modem auch Power-over-Ethernet für Remote-Standorte. Das NETGEAR® 4G LTE Modem ist zudem kompakt, benutzerfreundlich und einfach zu installieren.

Wichtigste Funktionen



Superschnelle Konnektivität mit 4G LTE & 3G

Sorgen Sie für sichere und superschnelle 4G-LTE-Konnektivität mit 3G/2G-Fallback für Breitbandausfälle. Holen Sie sich bis zu 150 Mbit/s Download- und 50 Mbit/s Upload-Geschwindigkeiten.



Kabelverbindungen

Gigabit-Ethernet-WAN-Port für Pass-Through-Verbindung. Power-over-Ethernet für Remote-Standorte.



Besserer Signalempfang

Zwei Anschlüsse für optional nutzbare 4G/3G-Antennen – für einen besseren Signalempfang.



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN

NETGEAR® 4G LTE Modem LB1111 mit PoE

LB1111


Anwendungsbeispiele

Wir alle sind abhängig von einer schnellen, stabilen Breitbandverbindung und müssen vorsorgen, damit diese ständig verfügbar ist.

Das NETGEAR® 4G LTE Modem LB1111 ist eine zuverlässige Backup-Lösung für Breitbandkonnektivität, so dass diese weiterhin zur Verfügung steht, wenn die drahtgebundene Breitbandversorgung unerwartet ausfällt.



Das NETGEAR® 4G LTE Modem LB1111 für Breitbandkonnektivität sorgt für einen schnellen Internetzugang mit dem Vorteil der Tragbarkeit und Flexibilität. Im Gegensatz zu anderen Konnektivitätsquellen kann das NETGEAR® 4G LTE Modem LB1111 in wenigen Minuten problemlos installiert werden. Sie ist damit ideal für eine Vielzahl von Umgebungen einschließlich ländlicher Gebiete, Bereiche im Freien und Orte, an denen eine drahtgebundene Breitbandversorgung nicht ohne weiteres verfügbar ist. Einige typische Anwendungen sind:

- LTE-WAN-Backup für Geschäftskontinuität
- Zwischenlösung für zukünftig verfügbaren Festnetzdienst
- Verbindung auf der letzten Meile
- Kiosk – drahtlose Verbindung
- Ferienhäuser/Landhäuser
- Temporäre Büros wie z.B. auf Baustellen
- Mobile Shops wie z.B. Imbisswagen

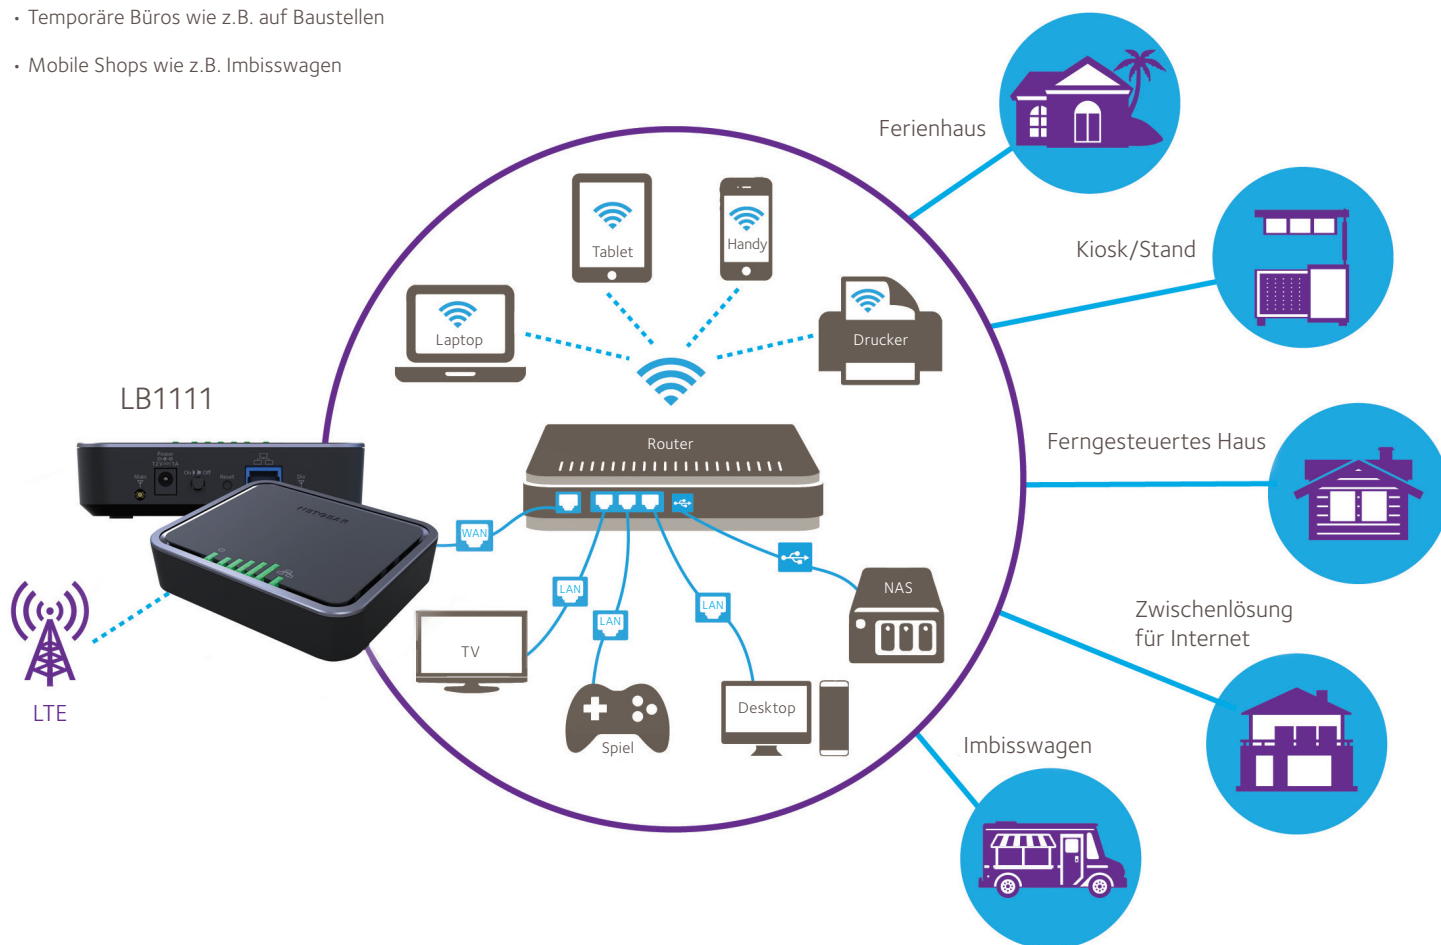

NETGEAR® 4G LTE Modem LB1111 mit PoE

LB1111

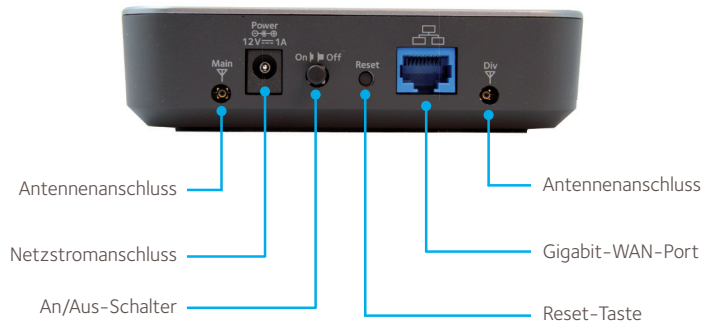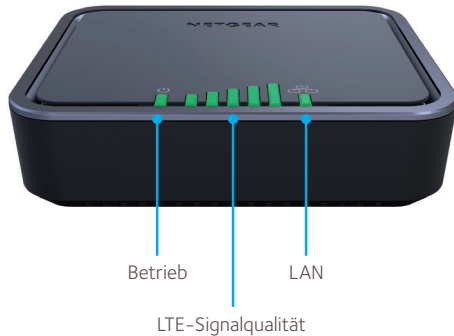

PACKUNGSGEHALT

- 4G LTE Modem (LB1111)
- Netzteil
- Ethernet-Kabel
- Quick-Start-Anleitung

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen: 120 (B) x 99 (D) x 31 (H) mm
- Gewicht: 200 g

BANDUNTERSTÜTZUNG

- LTE Kategorie 4 (bis zu 150 Mbit/s): B3, 7, 8, 20, 40
- UMTS DC-HSPA+ - (bis zu 42 Mbit/s): B1, 8
- Quad-Band GSM

SCHNITTSTELLE

- 1 Gigabit-WAN-Ethernet-RJ-45-Port
- Interne WWAN-Antennen mit Unterstützung für optionale externe TS9-Antennen
- 3FF-(Micro)-SIM-Kartenslot

LEDs

- Betriebsstrom
- LTE-Signalqualität (5-LED-Balkendiagramm)
- LAN

NETZTEIL

- 12V DC, 1A

FUNKTIONSMERKMALE

- Integrierte Gigabit-WAN-Verbindung für flexible Konnektivität zuhause und im Büro
- Schnelle 4G-LTE-Backup-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s für Downloads und 50 Mbit/s für Uploads
- Bietet 4G-zu-3G-Fallback-Unterstützung
- Power-over-Ethernet
- SMS-Benachrichtigungen für Firmware-Updates, Datennutzung und Failover zu LTE
- TR-069 für die Fernverwaltung
- Zwei TS-9-Anschlüsse für optionale 4G/3G-Antennen für besseren Signalempfang
- Direkter IP-Pass-Through für sichere Enterprise-VPN-Konfiguration
- Verwalten von Einstellungen über eine Browser-basierte Web-UI
- LEDs auf dem Gerät zum sofortigen Überprüfen des Netzwerkstatus
- Tragbare, leichte und kompakte Bauweise für unterwegs

SYSTEMANFORDERUNGEN

- Kompatibler 2G/3G/4G-LTE-Mobildienst (3FF-Micro-SIM)
- Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Vista, XP, Mac OS® (10.6.8. und höher) sowie andere Betriebssysteme für ein TCP/IP-Netzwerk läuft (für Zugriff auf Web-Management-Benutzeroberfläche)
- Kompatibler Browser wie Microsoft® Internet Explorer® 5.0, Firefox® 2.0, Safari® 1.4 oder Google Chrome™ 11.0 oder höher (für Zugriff auf Web-Management-Benutzeroberfläche)

SUPPORT

- 90-tägiger kostenloser technischer Support*

GARANTIE

- <http://www.netgear.de/about/warranty/>

Für dieses Gerät gilt eine Garantie, die nur dann gültig ist, wenn das Gerät bei einem autorisierten NETGEAR-Händler erworben wurde.

*90-tägiger kostenloser technischer Support nach dem Kauf bei einem NETGEAR Partner.

ACHTUNG: Aufgrund des EU-Rechts müssen die Ländereinstellungen mit dem Land, in dem das Gerät betrieben wird, identisch sein (wichtig wegen nicht harmonisierter Frequenzen in der EU). Nur für den Innenbereich.

Gültig für den Verkauf in allen EU-Mitgliedstaaten, EFTA-Staaten und der Schweiz.

NETGEAR, das NETGEAR Logo und AirCard sind Marken von NETGEAR, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Andere Markennamen, die genannt werden, dienen nur Identifizierungszwecken und sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. ©2016 NETGEAR, Inc. Alle Rechte vorbehalten