


# CANDY

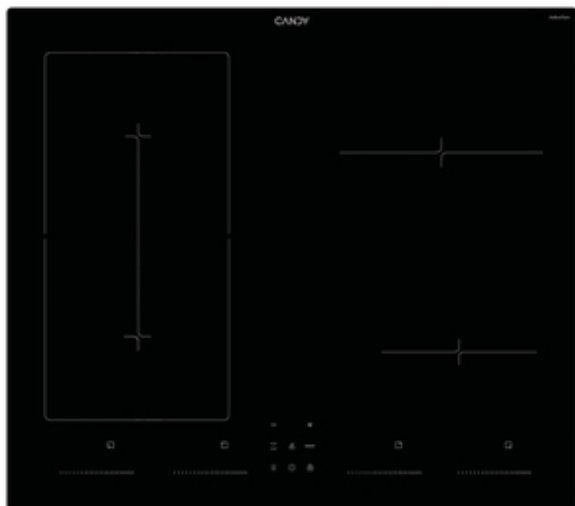

## Candy Cook 800 - Induction

CIFC6S647MCAR

- ✓ Power Management
- ✓ Arrêt automatique

### Caractéristiques principales

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale                 | CIFC6S647MCAR             |
| Code produit                          | 33803686                  |
| Code EAN                              | 8059019125602             |
| Fabricant                             | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Nombre total de positions simultanées | 4                         |
| Type de table de cuisson              | Induction                 |

### Caractéristiques techniques

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Connectivité                       | Contenu supplémentaire |
| Application disponible             | hOn                    |
| Tension (V)                        | 220-240                |
| Minuteur                           | Oui                    |
| Type de dispositif de sécurité gaz | NC                     |

## Programmes et fonctions

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Foyer n°1 | Induction              |
| Foyer n°2 | Induction              |
| Foyer n°3 | Induction              |
| Foyer n°4 | Induction              |
| Foyer n°5 | Brûleur gaz semirapide |
| Foyer n°6 | Brûleur gaz auxiliaire |

## Descriptif

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Couleur principale | Noir                |
| Surface            | Vetroceramic        |
| Commandes          | Touches de contrôle |
| Couleur manette    | Nickel satiné       |
| Type de couvercle  | Sans                |

## Performance

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Puissance du premier élément chauffant (W)    | 1800(2100)     |
| Puissance du second élément chauffant (W)     | 1800(2200)     |
| Puissance du troisième élément chauffant (W)  | 1800(2200)     |
| Puissance du quatrième élément chauffant (W)  | 1200(1500)     |
| Consommation électrique en mode arrêt         | 0.3            |
| Consommation électrique en mode arrêt         | Non applicable |
| Consommation électrique en mode veille        | Non applicable |
| Consommation électrique en veille avec réseau | Non applicable |
| Consommation électrique en veille avec réseau | 20             |

## Dimensions

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x480x50 |
|---------------------------------------------------|------------|

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Dimensions du produit (mm)         | 590x520x53 |
| Hauteur du produit (mm)            | 53         |
| Largeur du produit (mm)            | 590        |
| Profondeur du produit (mm)         | 520        |
| Hauteur du produit emballé (mm)    | 105        |
| Largeur du produit emballé (mm)    | 650        |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 575        |
| Poids net (kg)                     | 7,72       |
| Poids brut (kg)                    | 9,54       |