

Velkoformátový displej

# **Uživatelská příručka**

**MultiSync P404**

**MultiSync V404**

**MultiSync P484**

**MultiSync V484**

**MultiSync P554**

**MultiSync V554**

Označení modelu najdete na zadní straně displeje.

# Rejstřík

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....                                                                  | Česky-1  |
| Důležité informace .....                                                                  | Česky-2  |
| VAROVÁNÍ .....                                                                            | Česky-2  |
| UPOZORNĚNÍ .....                                                                          | Česky-2  |
| Bezpečnostní pokyny, údržba a doporučení pro provoz .....                                 | Česky-3  |
| Bezpečnostní opatření a údržba .....                                                      | Česky-3  |
| Provozní pokyny .....                                                                     | Česky-3  |
| Ergonomika .....                                                                          | Česky-3  |
| Čištění displeje .....                                                                    | Česky-4  |
| Čištění skříně .....                                                                      | Česky-4  |
| Obsah .....                                                                               | Česky-5  |
| Instalace .....                                                                           | Česky-5  |
| Připevnění montážního příslušenství .....                                                 | Česky-7  |
| Názvy a funkce jednotlivých součástí .....                                                | Česky-9  |
| Ovládací panel .....                                                                      | Česky-9  |
| Zadní panel .....                                                                         | Česky-10 |
| Bezdrátový dálkový ovladač .....                                                          | Česky-12 |
| Provozní dosah dálkového ovladače .....                                                   | Česky-13 |
| Nastavení .....                                                                           | Česky-14 |
| Připojení .....                                                                           | Česky-16 |
| Schéma zapojení .....                                                                     | Česky-16 |
| Připojení počítače .....                                                                  | Česky-17 |
| Připojení přehrávače nebo počítače pomocí konektoru HDMI .....                            | Česky-17 |
| Připojení počítače prostřednictvím konektoru DisplayPort .....                            | Česky-17 |
| Připojení zařízení USB pomocí portu USB .....                                             | Česky-18 |
| Základní funkce .....                                                                     | Česky-19 |
| Režimy zapnutí a vypnutí .....                                                            | Česky-19 |
| Indikátor napájení .....                                                                  | Česky-20 |
| Řízení spotřeby .....                                                                     | Česky-20 |
| Aspect (Poměr) .....                                                                      | Česky-20 |
| Multimediální přehrávač .....                                                             | Česky-21 |
| Zobrazitelné/přehrávatelné soubory .....                                                  | Česky-21 |
| Obrazovka souborů .....                                                                   | Česky-23 |
| Zobrazení prezentace .....                                                                | Česky-24 |
| Nastavení multimediálního přehrávače .....                                                | Česky-24 |
| NETWORK & OTHER SETTINGS (Síťová a další nastavení) .....                                 | Česky-25 |
| SHARED SD CARD SETTINGS (Nastavení sdílené karty SD) .....                                | Česky-26 |
| Používání funkce CONTENTS COPY (Kopírování obsahu) .....                                  | Česky-27 |
| Použití nouzového obsahu .....                                                            | Česky-27 |
| Informace na obrazovce (OSD) .....                                                        | Česky-27 |
| Režim obrazu .....                                                                        | Česky-28 |
| Nabídka OSD (On-Screen-Display) .....                                                     | Česky-31 |
| INPUT (Vstup) .....                                                                       | Česky-32 |
| PICTURE (Obraz) .....                                                                     | Česky-32 |
| AUDIO (Zvuk) .....                                                                        | Česky-34 |
| SCHEDULE (Plánovač) .....                                                                 | Česky-35 |
| MULTI INPUT (Více vstupů) .....                                                           | Česky-36 |
| OSD (Nabídka na obrazovce) .....                                                          | Česky-38 |
| MULTI DISPLAY (Více monitorů) .....                                                       | Česky-38 |
| DISPLAY PROTECTION (Ochrana displeje) .....                                               | Česky-40 |
| CONTROL (Ovládání) .....                                                                  | Česky-40 |
| OPTION (Volitelné) .....                                                                  | Česky-43 |
| SYSTEM (Systém) .....                                                                     | Česky-44 |
| Funkce dálkového ovladače .....                                                           | Česky-46 |
| Připojení více monitorů .....                                                             | Česky-47 |
| Ovládání monitoru LCD pomocí dálkového ovladače RS-232C .....                             | Česky-48 |
| Ovládání monitoru LCD prostřednictvím funkce LAN Control (Ovládání pomocí sítě LAN) ..... | Česky-50 |
| Připojení k síti .....                                                                    | Česky-50 |
| Nastavení sítě pomocí prohlížeče HTTP .....                                               | Česky-50 |
| POINT ZOOM (Přiblížit) .....                                                              | Česky-58 |
| PROOF OF PLAY (Stav monitoru) .....                                                       | Česky-59 |
| INTELLIGENT WIRELESS DATA (INTELIGENTNÍ BEZDRÁTOVÁ DATA) .....                            | Česky-60 |
| Matice PIP (Obraz v obraze) .....                                                         | Česky-60 |
| Výstup videa .....                                                                        | Česky-61 |
| Vlastnosti .....                                                                          | Česky-62 |
| Řešení potíží .....                                                                       | Česky-63 |
| Technické údaje - P404 .....                                                              | Česky-65 |
| Technické údaje - V404 .....                                                              | Česky-66 |
| Technické údaje - P484 .....                                                              | Česky-67 |
| Technické údaje - V484 .....                                                              | Česky-68 |
| Technické údaje - P554 .....                                                              | Česky-69 |
| Technické údaje - V554 .....                                                              | Česky-70 |
| Informace výrobce o recyklaci a spotřebě energie .....                                    | Česky-71 |
| [Upozornění] Informace o licenci MPEG LA, která je součástí tohoto produktu .....         | Česky-73 |

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto zařízení je v souladu s předpisy FCC část 15. Provoz je závislý na následujících dvou podmínkách. (1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí absorbovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Zodpovědná strana v USA:</b> | <b>NEC Display Solutions of America, Inc.</b> |
| <b>Adresa:</b>                  | <b>500 Park Boulevard, Suite 1100</b>         |
|                                 | <b>Itasca, Illinois 60143</b>                 |
| <b>Tel. č.:</b>                 | <b>(630) 467-3000</b>                         |

|                       |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu:         | Monitor                                                                                                                                            |
| Klasifikace zařízení: | Periferní zařízení třídy B                                                                                                                         |
| Model:                | MultiSync P404 (P404)<br>MultiSync V404 (V404)<br>MultiSync P484 (P484)<br>MultiSync V484 (V484)<br>MultiSync P554 (P554)<br>MultiSync V554 (V554) |



*Tímto prohlašujeme, že výše specifikované zařízení odpovídá technickým standardům stanoveným předpisy FCC.*

## Informace Federální komise komunikací

- S tímto barevným monitorem používejte dodávané předepsané kabely, jinak může docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního signálu.  
(1) Aby byly splněny směrnice Federální komise komunikací (FCC), používejte síťovou šňůru, která je součástí vybavy.  
(2) Použijte dodaný stíněný videokabel.
- Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako splňující limity pro digitální zařízení třídy B, na základě části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při umístění v domácnostech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční záření a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v na určitém místě nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což je možné zjistit vypnutím a zapnutím daného zařízení, měl by se uživatel pokusit odstranit toto rušení provedením některého z následujících opatření:
  - Změňte orientaci nebo umístění antény přijímače.
  - Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
  - Zapojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než k němuž je připojen přijímač.
  - Obratě se na svého prodejce nebo zkušeného rozhlasového či televizního technika s žádostí o pomoc.

V případě nutnosti by měl uživatel požádat prodejce nebo zkušeného rozhlasového či televizního technika o další doporučení. Užitečné tipy jsou uvedeny i v následující brožurě připravené Federální komisí komunikací: „How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems“ (Jak identifikovat a řešit problémy s rádio-TV interferencí). Tato brožura je k dispozici na úřadu U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, skladové č. 004-000-00345-4.

Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

NEC je registrovaná ochranná známka společnosti NEC Corporation.

OmniColor je registrovaná ochranná známka společnosti NEC Display Solutions Europe GmbH v zemích EU a Švýcarsku.

DisplayPort a logo DisplayPort Compliance jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association platné v USA a dalších zemích.

Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky příslušných vlastníků.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC v USA a dalších zemích.



Trademark PJLink je ochranná známka používaná pro práva na používání ochranných známek v Japonsku, Spojených státech amerických a dalších zemích a oblastech.

Loga microSD a microSD SDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.



CRESTRON a ROOMVIEW jsou registrované ochranné známky společnosti Crestron Electronics, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Softwarové licence GPL/LGPL

Produkt obsahuje software, na který je poskytována licence podle všeobecné veřejné licence GNU (GPL) nebo podle zjednodušené všeobecné veřejné licence GNU (LGPL) či jiné licence.

Další informace o softwaru najdete v souboru „readme.pdf“, který se nachází ve složce „about GPL&LGPL“ na dodaném disku CD-ROM.

Apple a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Adobe a logo Adobe jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/ nebo jiných zemích.

# Důležité informace



## VAROVÁNÍ



CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ PŘED DEŠTĚM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRČKU ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVEJTE V ZÁSUVCE PRODLOŽOVACÍ ŠŇŮRY NEBO JINÉ ZÁSUVCE, POKUD KOLÍKY NELZE ZCELA ZASUNOUT.

UVNITŘ ZAŘÍZENÍ SE NACHÁZÍ VYSOKONAPĚŤOVÉ KOMPONENTY, PROTO SKŘÍŇ NEOTEVÍREJTE. SERVIS PŘENECEHTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.



## UPOZORNĚNÍ



UPOZORNĚNÍ: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM SNÍŽÍTE TAK, ŽE ZKONTROLUJETE, ZDA JE NAPÁJECÍ ŠŇŮRA ODPOJENA ZE ZÁSUVKY. CHCETE-LI ÚPLNĚ ODPOJIT ZDROJ NAPÁJENÍ OD JEDNOTKY, ODPOJTE NAPÁJECÍ ŠŇŮRU Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. NEODNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ DÍLY, DO KTERÝCH UŽIVATEL MŮŽE ZASAHOVAT. SERVIS PŘENECEHTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.



Tento symbol upozorňuje uživatele na neizolované napětí v zařízení, jež může být dostatečně vysoké, aby způsobilo úraz elektrickým proudem. Jakýkoli kontakt s libovolným dílem uvnitř zařízení je proto nebezpečný.



Tento symbol upozorňuje uživatele na důležitou literaturu dodanou společně s tímto zařízením týkající se provozu a údržby zařízení. Chcete-li předejít problémům, pečlivě si tyto materiály přečtěte.

**UPOZORNĚNÍ:** S tímto monitorem používejte výhradně dodanou napájecí šňůru, která je v souladu s níže uvedenou tabulkou. Pokud napájecí šňůra nebyla dodána se zařízením, obraťte se na prodejce. Ve všech ostatních případech používejte napájecí šňůru, která se shoduje se střídavým napětím zásuvky a vyhovuje bezpečnostním předpisům dané země.

| Typ zástrčky  | Severní Amerika | Kontinentální Evropa | Velká Británie | Čína | Japonsko |
|---------------|-----------------|----------------------|----------------|------|----------|
| Tvar zástrčky |                 |                      |                |      |          |
| Oblast        | USA/Kanada      | Země EU (kromě VB)   | Velká Británie | Čína | Japonsko |
| Napětí        | 120*            | 230                  | 230            | 220  | 100      |

\* Používáte-li pro provoz monitoru MultiSync napájení 125 až 240 V stř., použijte také odpovídající napájecí šňůru, která odpovídá napětí zásuvky střídavého proudu.

**POZNÁMKA:** Tento produkt může být opravován pouze v zemi, kde byl zakoupen.

- Tento produkt je primárně určen k použití jako informačně-technické vybavení v kancelářském nebo domácím prostředí.
- Tento produkt je určen k připojení k počítači a není určen k zobrazení signálu televizního vysílání.



# Bezpečnostní pokyny, údržba a doporučení pro provoz

## Bezpečnostní opatření a údržba

CHCETE-LI DOSÁHNOUT OPTIMÁLNÍ FUNKCE MULTIFUNKČNÍHO MONITORU, ŘÍDTE SE PŘI INSTALACI A PROVOZU NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY:

- **MONITOR NEOTVÍREJTE.** Uvnitř monitoru nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel opravit sám. Při otvírání nebo odstraňování krytů se vystavujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem a jiným rizikům. Veškeré zásahy tohoto druhu přenechejte odborníkům.
- Neohýbejte, nezkrucujte ani jinak nepoškožujte napájecí šňůru.
- Na napájecí šňůru nepokládejte žádné těžké předměty. Poškození šňůry může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Napájecí šňůra musí být schválena a musí vyhovovat bezpečnostním předpisům platným v příslušné zemi. (V Evropě by měl být používán typ H05VV-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup>.)
- Ve Velké Británii se smí k tomuto monitoru používat jen šňůra odpovídající normám BS se zalitou zástrčkou a s černou pojistkou (5 A).
- K odpojení napájení systému slouží zejména konektor napájecí šňůry. Monitor je třeba umístit v blízkosti elektrické zásuvky, která je snadno přístupná.
- Dbejte, aby se do monitoru nedostaly tekutiny, a nepoužívejte jej v blízkosti vodního zdroje.
- Do mezer skříně nevsunujte žádné předměty. Mohly by přijít do kontaktu s místy s vysokým napětím, což může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo selhání zařízení.
- Neumísťujte výrobek na šikmé ani nestabilní vozíky, stojany nebo stoly; monitor se může pádem vážně poškodit.
- Produkt na delší dobu nepřipevňujte obrazovkou dolů nebo vzhůru nohama. Mohli byste ji trvale poškodit.
- Neumísťujte na monitor žádné předměty a nepoužívejte monitor mimo uzavřené místnosti.
- Pokud se sklo rozbije, buďte opatrní.
- V tomto monitoru jsou implementovány ventilátory s řízenou teplotou. Chcete-li dosáhnout spolehlivého výkonu a dlouhé životnosti tohoto produktu, nesmíte zakrývat ventilátory monitoru.
- Jestliže dojde k poškození monitoru nebo jeho skla, buďte opatrní a nedotýkejte se tekutých krystalů.
- Zajistěte kolem monitoru odpovídající odvětrávání, aby se nepřehříval. Nezakrývejte větrací otvory a neumísťujte monitor do blízkosti topidel a jiných tepelných zdrojů. Nepokládejte na monitor žádné předměty.
- Při dopravě a manipulaci zacházejte se zařízením opatrně. Obal uschovejte pro případnou přepravu.
- Pokud používáte ventilátor nepřetržitě, doporučujeme otvory čistit alespoň jedenkrát do měsíce.
- Kvůli co nejvyšší spolehlivosti monitoru doporučujeme alespoň jednou ročně vyčistit z otvorů na zadní straně skříně prach a další nečistoty.

- Při použití kabelu sítě LAN nepřipojujte periferní zařízení pomocí kabelů s vysokým napětím.
- Nepoužívejte monitor na příliš teplém, vlhkém, prašném nebo mastném místě.
- Nepoužívejte monitor v prostředí s prudkými změnami teploty a vlhkosti a zabraňte umístění bezprostředně před výstupem chladného vzduchu z klimatizace, jinak hrozí zkrácení životnosti monitoru a vznik kondenzace. Pokud dojde ke kondenzaci vody, monitor odpojte a vyčkejte, než se kondenzovaná voda odpaří.

### Připojení k televizi\*

- Systém distribuce kabelů musí být uzemněn v souladu se standardy ANSI/NFPA 70, s normou Národního elektrotechnického kódu (NEC), zejména se sekci 820.93 Uzemnění vnějšího vodivého stínění koaxiálního kabelu.
- Stínění koaxiálního kabelu by mělo být uvnitř budovy uzemněno.

V níže popsanych případech je nutno monitor okamžitě odpojit od napájení a přivolat odborného technika:

- Pokud došlo k poškození napájecí šňůry.
- Pokud do monitoru vnikla kapalina nebo monitor upadnul na zem.
- Pokud byl monitor vystaven dešti nebo vodě.
- Pokud monitor spadl nebo byla poškozena jeho skříň.
- Jestliže si všimnete nějakého poškození struktury jako např. popraskání nebo nepřirozeného viklání.
- Pokud monitor řádně nefunguje, přestože jste dodrželi všechny provozní pokyny.

### Provozní pokyny

- Pro dosažení optimálního výkonu nechte monitor 20 minut zahřívát.
- Při práci zaměřujte zrak pravidelně na nějaký předmět vzdálený nejméně 1,5 m, snižte se tak namáhání vašeho zraku. Často mrkejte.
- Pro minimalizaci odlesků a odrazů displej umístěte pod úhlem asi 90° od okna a jiného světelného zdroje.
- Povrch monitoru LCD čistěte jemnou látkou, která nepouští vlákna a nemůže monitor odřít. Nepoužívejte čisticí roztoky nebo čisticí přípravky na sklo!
- Jas, kontrast a ostrost nastavte tak, aby byla zajištěna optimální čitelnost.
- Chcete-li zabránit dosvitu obrazu (magnetické zpoždění obrazu), nezobrazujte nehybné vzory na dlouhou dobu.
- Chodte pravidelně na prohlídky k očnímu lékaři.

### Ergonomika

Pro maximální pohodlí doporučujeme:

- Při použití standardního signálu využívejte výrobcem nastavenou velikost a polohu.
- Použijte předvolbu nastavení barev.
- Používejte neprokládaný signál.
- Nepoužívejte primárně modrou barvu na tmavém pozadí; je špatně vidět a způsobuje únavu očí v důsledku nedostatečného kontrastu.
- Vhodné k použití pro zábavu v prostředích s řízeným osvětlením, pomocí kterého zabráníte vzniku rušivých odlesků od obrazovky.

\* Zakoupený produkt nemusí obsahovat tuto funkci.

### **Čištění displeje**

- Je-li displej zaprášený, opatrně jej otřete měkkou látkou.
- K čištění displeje nepoužívejte tvrdé materiály.
- Netlačte na povrch displeje LCD.
- Nepoužívejte čisticí prostředek na kancelářská zařízení, protože může poničit povrch displeje, a tím snížit kvalitu obrazu.

### **Čištění skříně**

- Odpojte napájecí kabel.
- Opatrně otřete skříň měkkou látkou.
- Můžete použít látku navlhčenou v neutrálním čisticím prostředku s vodou. Potom však skříň do sucha otřete.

**POZNÁMKA:** NEPOUŽÍVEJTE benzen, ředidla, zásadité čisticí prostředky, alkohol, prostředky na čištění skla, vosky, leštící prostředky, mýdlový prášek ani insekticidy. Nesmí dojít k dlouhodobějšímu kontaktu gumy nebo vinylu se skříní. Tyto druhy tekutin a materiálů mohou porušit nátěr.

Informace o obsahu najdete na stránce s obsahem.

## Instalace

*Toto zařízení nelze používat ani instalovat bez podstavce na stůl a dalšího podpůrného montážního příslušenství. Instalaci by měl provádět školený technik pověřený společností NEC. Při nedodržení standardního postupu instalace společnosti NEC může dojít k poškození zařízení nebo poranění uživatele nebo pracovníka provádějícího instalaci. Záruka na výrobek se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací. Při nedodržení těchto doporučení může dojít ke zrušení záruky.*

### Montáž


Montáž monitoru NEPROVÁDĚJTE sami. Obratě se na dodavatele. Instalaci by měl provádět školený a kvalifikovaný technik. Prohlédněte si místo, kam chcete zařízení umístit. Montáž na stěnu nebo na strop je provedena na odpovědnost zákazníka. Ne všechny zdi nebo stropy jsou schopné unést hmotnost zařízení. Záruka na výrobek se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací, modifikací nebo živelnou pohromou. Při nedodržení těchto doporučení může dojít ke zrušení záruky.

NEZAKRÝVEJTE ventilační otvory montážním nebo jiným příslušenstvím.

**Určeno kvalifikovaným pracovníkům společnosti NEC:** K zajištění bezpečnosti instalace použijte při montáži alespoň dvě konzoly. Připevněte zařízení alespoň ke dvěma bodům v místě instalace.

### Při montáži na stěnu nebo na strop přihlídněte k následujícím doporučením

- Při použití montážního příslušenství, které není schváleno společností NEC, musí být použitý způsob montáže v souladu s normou VESA (FDMLv1).
- Společnost NEC doporučuje používat montážní vybavení, které odpovídá severoamerickému standardu UL1678.
- Společnost NEC důrazně doporučuje používat šroubky velikosti M6 (10 – 12 mm + tloušťka konzoly a podložky na délku). Pokud budete používat šroubky delší než 10 – 12 mm, zkontrolujte hloubku díry. (Doporučený utahovací moment: 470 – 635 N/cm). Otvor v konzole musí být menší než  $\varnothing 8,5$  mm.
- Před montáží si prohlédněte místo instalace a ujistěte se, že zařízení unese a nebude v tomto ohledu hrozit jeho poškození.
- Další informace naleznete v pokynech dodávaných společně s montážním příslušenstvím.
- Konzola musí těsně přiléhat k monitoru.
- Při použití v konfiguraci více obrazovek vedle sebe (videostěna) na delší dobu může kvůli teplotním změnám dojít k mírnému roztažení monitorů. Proto doporučujeme, aby byla mezi sousedními monitory alespoň jednomilimetrová mezera.




Aby nemohlo dojít k pádu monitoru LCD ze stěny či stropu, společnost NEC důrazně doporučuje použít zajišťovací kabel.

Při montáži monitoru LCD na stěnu či strop zvolte místo, které je dostatečně pevné, aby jej uneslo.

K upevnění monitoru LCD použijte montážní prvky jako je hák, oko či jiné konstrukční součásti a nakonec monitor LCD zajistěte jisticím kabelem. Tento kabel nesmí být napnutý.


Před montáží se ujistěte se, že jsou montážní prvky dostatečně pevné, aby unesly celou váhu monitoru LCD.

Použijte dva montážní otvory pro volitelné reproduktory. (Doporučená utahovací síla: 139–189 N•cm).

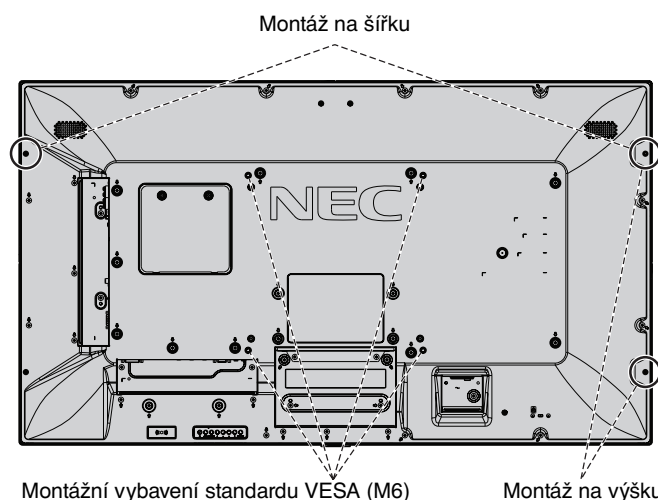

### Připojení kabelu k monitoru bez nainstalovaných reproduktorů


K připojení kabelu k monitoru použijte šrouby s očkem.

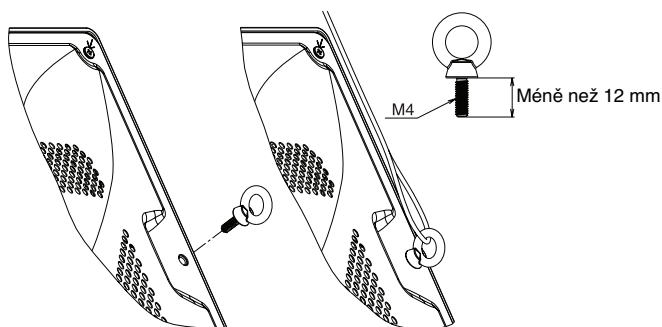


### Připojení kabelu k monitoru s nainstalovanými reproduktory

K připojení kabelu k monitoru použijte montážní šrouby reproduktorů.

Volitelný reproduktor je instalován na zadní straně monitoru LCD:

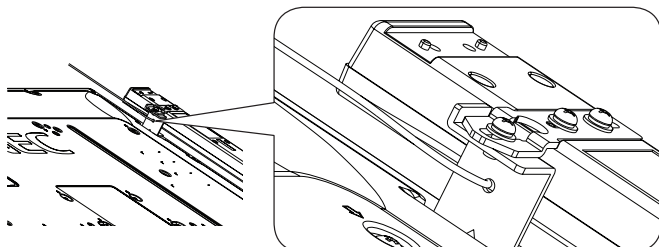

Volitelný reproduktor je instalován po straně monitoru LCD:

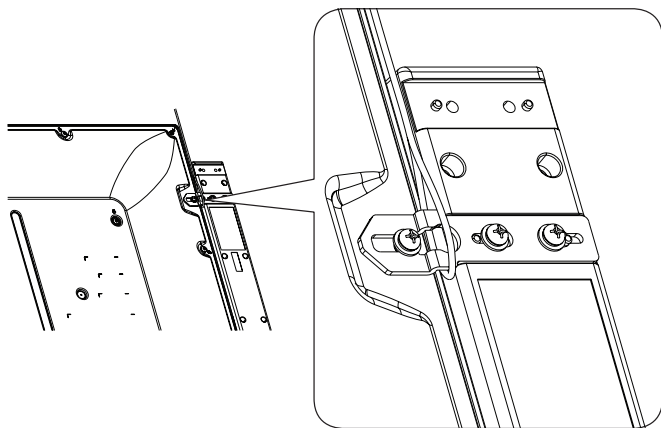

## Umístění

- Stěna a strop musí být schopné unést monitor i montážní příslušenství.
- Monitor **NEINSTALUJTE** na místě, kde může přijít do kontaktu s dveřmi nebo dvířky.
- Monitor **NEINSTALUJTE** na místě, kde bude vystaven silným otřesům a prachu.
- Monitor **NEINSTALUJTE** v blízkosti přívodu hlavního zdroje napájení do budovy.
- Monitor **NEINSTALUJTE** na místě, kde jej lze snadno uchopit nebo se na něj nebo jeho montážní příslušenství pověsit.
- Kolem monitoru zajistěte odpovídající odvětrávání, aby se nepřehříval a teplý vzduch mohl proudit pryč od monitoru a montážního příslušenství.

## Montáž na strop


- Ujistěte se, že je strop dostatečně pevný, aby zařízení a montážní příslušenství dlouhodobě unesl a aby upevnění odolalo v případě zemětřesení, nenadálých otřesů a jiného působení vnějších sil.
- Ujistěte se, že je zařízení připevněno k pevnému objektu umístěnému ve stropu, například k nosníku. Zajistěte monitor pomocí šroubků, pružných podložek, podložek a matic.
- **NEPŘIPEVNŮJTE** monitor na místa, kde se nenachází vnitřní podpůrná konstrukce. Při montáži **NEPOUŽÍVEJTE** dřevěné nebo kotevní šrouby. Zařízení **NEPŘIPEVNŮJTE** na strop nebo k závěsným držákům.

## Údržba

- Pravidelně kontrolujte uvolněné šroubky, mezery, deformace nebo jiné potíže, které se mohou u montážního příslušenství projevit. Pokud zjistíte závadu, kontaktujte kvalifikovaného pracovníka nebo servis.
- Pravidelně kontrolujte montážní umístění, zda nejeví známky poškození nebo oslabení, které se mohou postupem času vyskytnout.

## Orientace

- Pokud chcete monitor používat v orientaci na výšku, měl by být otočen doprava tak, aby se jeho levá strana nacházela nahoře a pravá strana dole. Umožní se tím řádné větrání a prodlouží se životnost monitoru. Nedostatečné odvětrávání může zkrátit životnost monitoru.

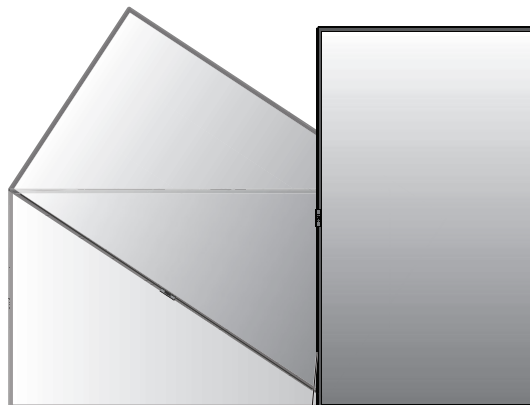


Kontrolka LED

- Pokud monitor používáte v orientaci na výšku, můžete upravit polohu loga NEC.

## Změna polohy štítku s logem NEC

Sejmutí štítku s logem: Odšroubujte upevňovací šroubek a logo odejměte.

Přípevnění štítku s logem: Umístěte štítek s logem tak, aby výstupek na jeho zadní straně zapadl do odpovídajícího otvoru v rámečku. Dejte pozor, abyste správně zarovnali otvor pro šroubek na štítku s logem a otvor pro šroubek na rámečku. Upevněte štítek s logem pomocí příslušného šroubku. (Doporučená utahovací síla: 30–40 N•cm).

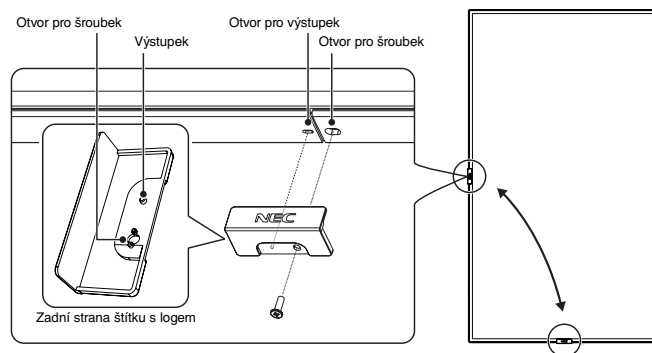

**UPOZORNĚNÍ:** Neupevňujte štítek s logem pomocí jiného šroubku.


## Přípevnění montážního příslušenství

Monitor je určen k použití s montážní sadou vyhovující normě VESA.

### 1. Přípevnění montážního příslušenství

Během připevňování příslušenství dávejte pozor, ať monitor nepřevrátíte.

Montážní vybavení standardu VESA (M6)

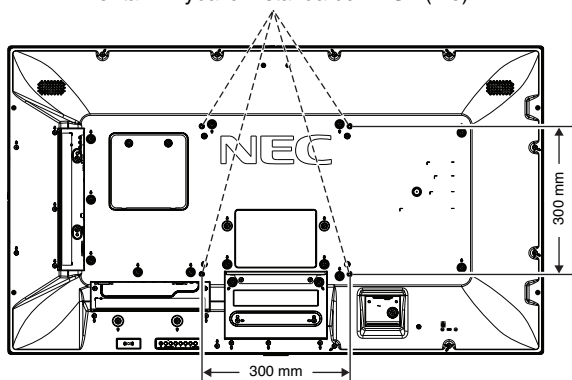


Montážní příslušenství lze k monitoru připevnit ve chvíli, kdy je položen obrazovkou dolů. Aby nedošlo k poškození čela monitoru, položte na stůl pod monitor ochranný obal. Ochranný obal byl omotán kolem monitoru v původním balení. Ujistěte se, že se na stole nenachází nic, co by mohlo monitor poškodit.

Při používání montážního příslušenství, které není schváleno společností NEC, musí být způsob montáže tohoto příslušenství kompatibilní s normou VESA FDMI.

**POZNÁMKA:** Před instalací položte monitor na rovný povrch, kde budete mít dostatek místa.

### 2. Použití desky pro volitelné doplňky

1. Vypněte hlavní vypínač.
2. Položte monitor obrazovkou dolů na ochranný obal.  
**POZNÁMKA:** Monitor položte na rovný dostatečně velký povrch.
3. Odšroubováním šroubů sejměte připevněný kryt zásuvky (**obrázek 1**).

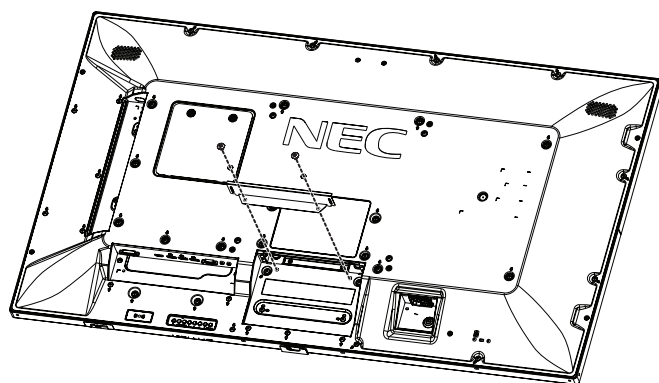


Obrázek 1

4. Zasuňte desku pro volitelné doplňky do monitoru a upevněte ji odstraněnými šrouby (**obrázek 2**).

**POZNÁMKA:** Desku pro volitelné doplňky získáte u dodavatele. Než desku pro doplňky zajistíte šrouby, nepůsobte na ni velkou silou. Ujistěte se, že je deska zasunuta do zdířky ve správném směru.

**UPOZORNĚNÍ:** Desku pro volitelné doplňky upevněte odstraněnými šrouby. Vypadnutí desky pro volitelné doplňky může být pro vás nebezpečné.

(Doporučená utahovací síla: 139–189 N·cm).


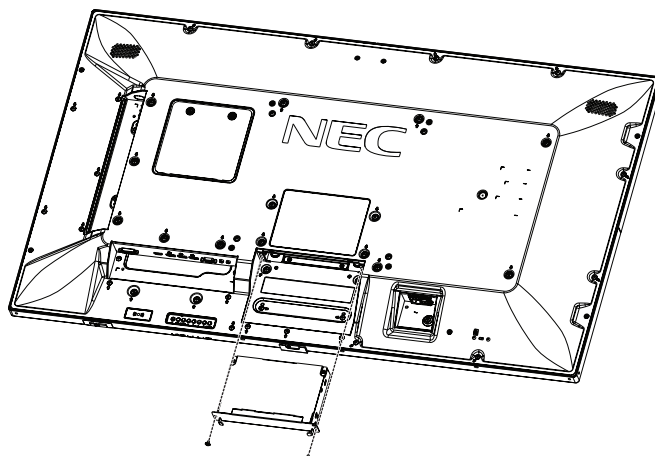


Obrázek 2

### 3. Použití adaptéru držáku na stěnu

Pokud montážní příslušenství blokuje větrací otvor, použijte dodané adaptéry držáku na stěnu (prům. 14 mm) a šrouby. Pokud jsou šrouby adaptéru příliš dlouhé, zmenšete hloubku použitím podložky. Podložky nejsou součástí balení.

Adaptér držáku na stěnu (prům. 14 mm)

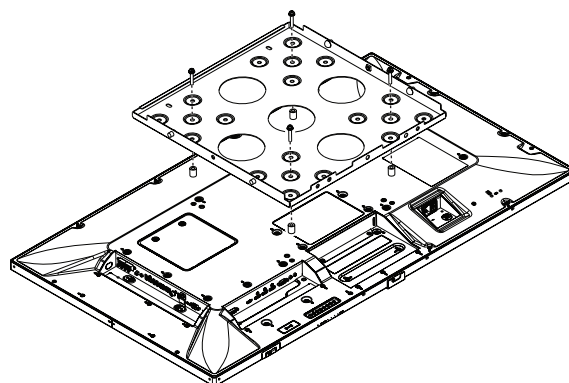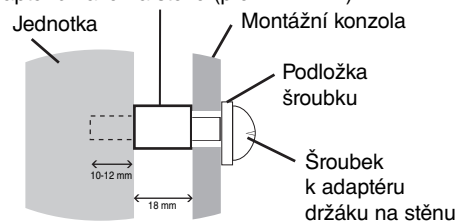

Vyobrazená řešení pro upevnění nemusí být v některých zemích dostupná.

## 4. Montáž a demontáž volitelného podstavce na stůl

**UPOZORNĚNÍ:** Montáž a demontáž podstavce musí provádět alespoň dvě osoby.

Při instalaci postupujte podle pokynů dodaných ke stojanu nebo k montážnímu příslušenství. Používejte pouze zařízení doporučená výrobcem.

**POZNÁMKA:** Používejte VÝHRADNĚ šroubky, které byly dodány s volitelným stojanem na stůl.


Při montáži podstavce monitoru LCD zacházejte s jednotkou opatrně, abyste si nepřiskřípli prsty.

**POZNÁMKA:** Použijte díl ST-401. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce dílu ST-401.

**POZNÁMKA:** Po montáži podstavce na stůl NEPOKLÁDEJTE monitor P554/V554 na podlahu. Monitor pokládejte pouze na stůl nebo společně s montážní konstrukcí.


### Nastavení výšky

1. Linky na tyči podstavce slouží jako ukazatele nastavení výšky (**obrázek 3**). Nastavte trubku podle těchto ukazatelů.

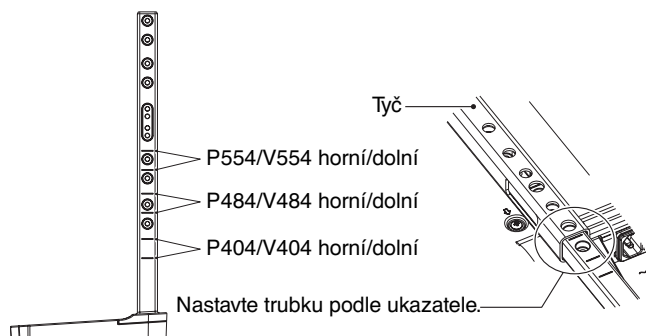

**Obrázek 3**

2. Nasadte tyč podstavce a trubku s dodanými šrouby. Zašroubujte dva šrouby do dvou otvorů v trubce (**obrázek 4**).

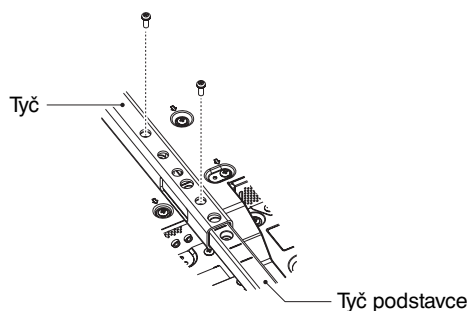


**Obrázek 4**

**POZNÁMKA:** Umístění monitoru do nesprávné výšky může způsobit převrnutí. Nastavte monitor do správné výšky.

## 5. Požadavky na ventilaci

Při montáži v uzavřeném nebo omezeném prostoru ponechte odpovídající prostor mezi monitorem a okolím pro rozptýl vytvářeného tepla, jak je zobrazeno níže.

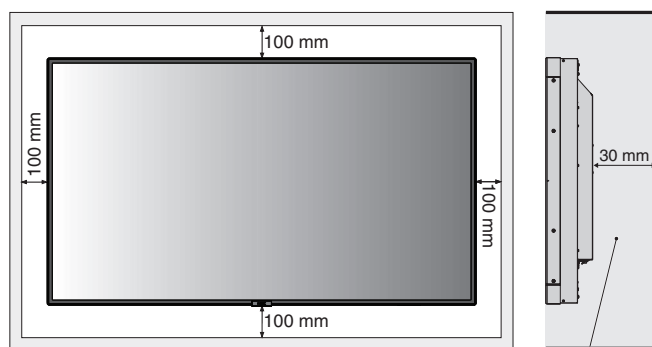


Teplota musí být nižší než 40 stupňů Celsia.

Kolem monitoru zajistěte odpovídající odvětrávání, aby se nepřehříval a aby vzduch byl odváděn od zařízení a montážního příslušenství, zejména při použití monitorů s více obrazovkami.

**POZNÁMKA:** Kvalita zvuku interních reproduktorů se bude lišit v závislosti na akustice místnosti.

# Názvy a funkce jednotlivých součástí

## Ovládací panel

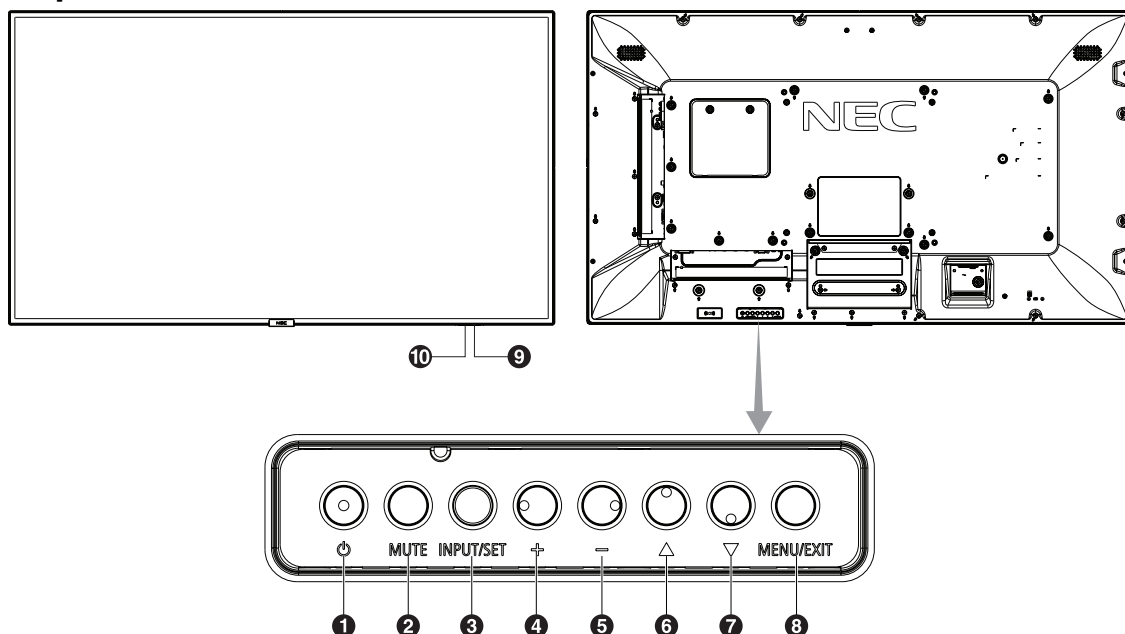

### 1 Hlavní vypínač ( )

Slouží k zapnutí zařízení nebo přepnutí do pohotovostního režimu. Viz také strana 19.

### 2 Tlačítko MUTE (Ztlumit)

Slouží k zapnutí a vypnutí zvuku.

### 3 Tlačítko INPUT/SET (Vstup/nastavit)

INPUT (Vstup): Lze přepínat mezi následujícími vstupy. [DVI], [HDMI1], [HDMI2], [DisplayPort1], [DisplayPort2], [VGA (YPbPr/RGB)], [VIDEO], [MP], [OPTION\*]. Tyto režimy jsou dostupné pouze jako vstupní a jsou zobrazeny s přednastaveným názvem z výroby.

SET (Nastavit): Když je zobrazeno OSD menu, funguje toto tlačítko jako „tlačítko nastavit“ potvrzující výběr.

\*: Tato funkce závisí na použité desce pro volitelné doplňky.

### 4 Tlačítko PLUS (+)

1. Pokud není nabídka na obrazovce aktivní, zvyšuje hlasitost.
2. Slouží ke zvýšení hodnot v nabídkách na obrazovce.

### 5 Tlačítko MINUS (-)

1. Pokud není nabídka na obrazovce aktivní, snižuje hlasitost.
2. Slouží ke snížení hodnot v nabídkách na obrazovce.

### 6 Tlačítko NAHORU (▲)

Aktivuje nabídku na obrazovce, pokud byla vypnutá. Slouží jako tlačítko ▲, které přesune zvýrazněnou položku nahoru pro výběr v nabídce na obrazovce.

### 7 Tlačítko DOLŮ (▼)

Aktivuje nabídku na obrazovce, pokud byla vypnutá. Slouží jako tlačítko ▼, které přesune zvýrazněnou položku dolů pro výběr v nabídce na obrazovce.

### 8 Tlačítko MENU/EXIT (Nabídka/konec)

Aktivuje nabídku na obrazovce, pokud byla vypnutá. Slouží jako tlačítko EXIT (Konec) v nabídce na obrazovce pro přechod do předchozí nabídky.

### 9 Senzor dálkového ovládání a indikátor napájení

Přijímá signál z dálkového ovladače (pokud jej používáte). Viz také strana 13.

Svíí modře, když je monitor LCD v aktivním režimu.\* Střídavě bliká zeleně a žlutě, když je povolena funkce SCHEDULE SETTINGS (Plánovač nastavení)\*<sup>1</sup>.

V případě zjištění poruchy součástí monitoru bude indikátor blikat červeně nebo červeně a modře.

\* Je-li v nabídce „POWER INDICATOR“ (Indikátor napájení) vybrána možnost „OFF“ (Vypnuto) (viz strana 42), kontrolka LED se nerozsvítí, i když bude monitor LCD v aktivním režimu.

\*<sup>1</sup> Je-li v nabídce „SCHEDULE INDICATOR“ (Indikátor plánu) vybrána možnost „OFF“ (Vypnuto) (viz strana 42), kontrolka LED se nerozsvítí.


**POZNÁMKA:** Viz POWER INDICATOR (Indikátor napájení) (viz strana 42).

### 10 Čidlo osvětlení místnosti

Zjistí okolní světelné podmínky a následně automaticky upraví nastavení podsvícení tak, aby byl obraz optimální za každých podmínek. Toto čidlo nezakrývejte. Viz strana 42.

OSD je zkratka pro takzvaný „displej na obrazovce“.

## Zadní panel

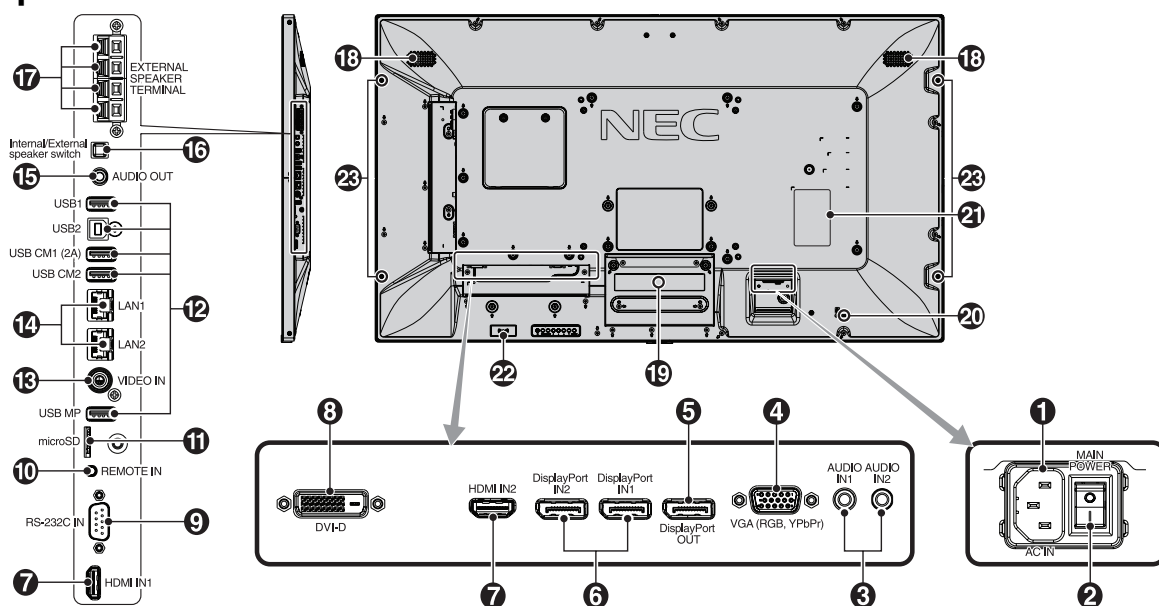

### 1 Konektor vstupu napájení AC IN

Slouží k připojení dodané napájecí šňůry.

### 2 Hlavní vypínač

Vypínač hlavního napájení.

### 3 AUDIO IN1/IN2

Slouží ke vstupu zvukového signálu z jiných externích zařízení, např. počítače nebo přehrávače.

### 4 Vstupní konektor VGA (15kolíková zdířka mini D-SUB)

Slouží ke vstupu analogového signálu RGB z počítače nebo jiného zařízení s konektorem RGB. Tento vstup lze použít se zdroji RGB nebo YPbPr. Vyberte typ signálu v možnosti **TERMINAL SETTINGS** (Nastavení terminálu). Viz strana 37.

**POZNÁMKA:** Pokud tento konektor používáte pro signál YPbPr, použijte vhodný kabel pro přenos signálu. Máte-li jakékoli otázky, obraťte se na svého dodavatele.

### 5 DisplayPort OUT

Slouží k výstupu DisplayPort signálů. Zajišťuje výstup signálu DisplayPort1.

### 6 DisplayPort IN1/IN2

Slouží ke vstupu signálů DisplayPort.

### 7 HDMI IN1/IN2

Slouží ke vstupu digitálního signálu HDMI.

### 8 Vstupní konektor DVI (DVI-D)

Vstup digitálního signálu RGB z počítače nebo zařízení HDTV s digitálním výstupem RGB.

\* Tento konektor nepodporuje analogový vstup.

### 9 RS-232C IN (9kolíkový konektor D-Sub)

Chcete-li řídit funkce rozhraní RS-232C, připojte vstup RS-232C z externího zařízení, jakým je například počítač.

### 10 Vstup dálkového ovladače REMOTE IN

Volitelnou jednotku čidla můžete používat po připojení k monitoru.

**POZNÁMKA:** Tento konektor je určen jen pro některá zařízení.

### 11 Slot pro paměťovou kartu microSD

Vložte paměťovou kartu microSD. Chcete-li použít multimediální přehrávač, vložte kartu microSD do tohoto slotu (viz strana 18).

Nasadit kryt slotu karty microSD můžete podle postupu v části „Nasazení krytu slotu karty microSD“ (viz strana 23).

### 12 Porty USB

**USB1:** Výstupní port (USB, typ A). Pro připojení zařízení USB.

**USB2:** Vstupní port (USB, typ B). Pro připojení k externímu zařízení, jako je například počítač. Chcete-li ovládat monitor pomocí připojeného externího zařízení, použijte tento port.

**USB CM1 (2 A):** Napájecí port.

**USB CM2:** Servisní port. Tento port USB slouží pro budoucí upgrady softwaru.

**USB MP:** Port USB pro úložné zařízení. Chcete-li použít multimediální přehrávač, připojte k tomuto portu úložné zařízení USB (viz strana 18). MP je zkratkou pro „multimediální přehrávač“.

### 13 VIDEO IN

Slouží ke vstupu kompozitního obrazového signálu.

### 14 Port LAN IN1/IN2 (RJ-45)

Připojení k síti LAN. Viz strany 47 a 50.

**POZNÁMKA:** Přednostně používejte port LAN1.

### 15 ZVUKOVÝ VÝSTUP AUDIO OUT

Slouží pro výstup zvukového signálu ze vstupů AUDIO IN1/IN2, DisplayPort a HDMI do externího zařízení (stereofonní přijímač, zesilovač apod.).

**POZNÁMKA:** Tento konektor neslouží jako konektor pro sluchátka.

### 16 Vypínač interního/externího reproduktoru

: Interní reproduktor : Externí reproduktor.

**POZNÁMKA:** Při použití vypínače interního/externího reproduktoru vypnete monitor hlavním vypínačem.

**17 KONEKTOR VNĚJŠÍHO REPRODUKTORU**

Slouží pro výstup zvukového signálu.

Červená koncovka je kladný pól (+).

Černá koncovka je záporný pól (-).

**POZNÁMKA:** Tato koncovka reproduktoru je určena pro reproduktor 15 W + 15 W (8 ohmů).

**18 Interní reproduktor****19 Zásuvka na desce pro volitelné doplňky**

K dispozici je příslušenství kompatibilní se zásuvkou typu 2.

Další informace vám sdělí prodejce.

**POZNÁMKA:** Desku pro volitelné doplňky získáte u dodavatele.

**20 Zámek Kensington**

Zajišťuje zabezpečení a ochranu před zcizením.


**21 Energetický štítek****22 Senzor inteligentních bezdrátových dat**

Čidlo pro bezdrátový přenos informací a nastavení monitoru.

**23 Montážní otvory pro volitelné reproduktory**

**POZNÁMKA:** Informace o dostupnosti volitelných reproduktorů vám poskytne dodavatel.

# Bezdrátový dálkový ovladač

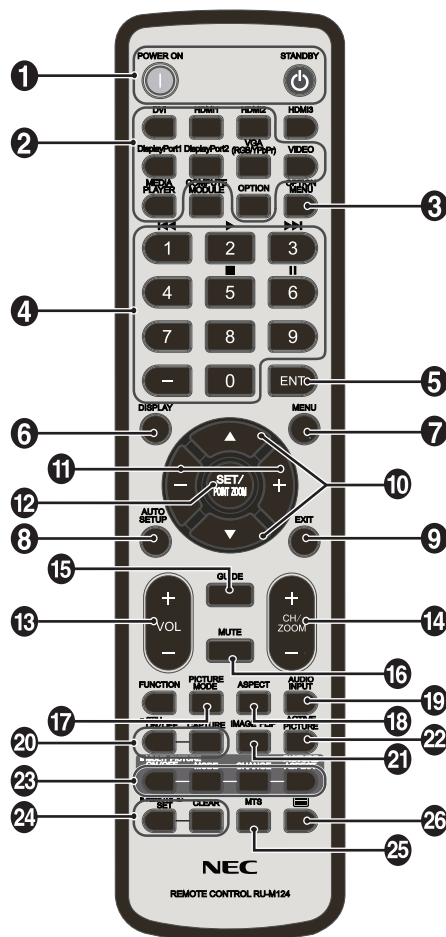

## 1 Tlačítko POWER ON/STANDBY (Zapnout / pohotovostní režim)

Slouží k zapnutí zařízení nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

## 2 Tlačítko INPUT (Vstup)

Slouží k výběru vstupního signálu. Vstupní signál pro multimediální přehrávač je uveden pod zkratkou MP

## 3 Tlačítko OPTION MENU (Nabídka desky pro volitelné doplňky)

## 4 Klávesnice

Stisknutím tlačítek nastavíte nebo změníte heslo, kanál nebo nastavení funkce REMOTE ID (Identifikace ovladače). Níže uvedená tlačítka slouží pro funkce CEC (viz strana 43) a multimediálního přehrávače (viz strana 21):

1 ◀◀, 2 ▶, 3 ▶▶, 5 ■, 6 ||.

## 5 Tlačítko ENT\*1

## 6 Tlačítko DISPLAY (Zobrazit)

Slouží k zapnutí a vypnutí nabídky na obrazovce. Viz strana 27. Pokud uzamknete tlačítka dálkového ovladače pomocí funkce IR LOCK SETTINGS (Nastavení zámku infračerveného signálu), můžete je znovu odemknout přidržetím tohoto tlačítka DISPLAY (Displej) po dobu alespoň 5 sekund.

## 7 Tlačítko MENU (Nabídka)

Slouží k zapnutí a vypnutí režimu nabídek.

## 8 Tlačítko AUTO SETUP (Automatické nastavení)

Slouží k otevření nabídky automatického nastavení. Viz strana 33.

## 9 Tlačítko EXIT (Konec)

Slouží k návratu na předchozí nabídku nabídky OSD.

## 10 Tlačítko NAHORU/DOLŮ (▲/▼)

Slouží jako tlačítko ▲▼, které přesune zvýrazněnou položku nahoru nebo dolů pro výběr v nabídce na obrazovce. Malá obrazovka PIP „obrazu v obraze“ se přesune nahoru nebo dolů.

## 11 Tlačítko MINUS/PLUS (-/+)

Slouží ke snížení nebo zvýšení hodnoty nastavení v nabídce OSD.

Malá obrazovka pro nastavení režimu PIP se přesune doleva nebo doprava a zvětší nebo zmenší svou velikost.

## 12 Tlačítko SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit)

SET (Nastavit): Když je zobrazeno OSD menu, funguje toto tlačítko jako „tlačítko nastavit“ potvrzující výběr.

POINT ZOOM (Přiblížit): Když není zobrazeno OSD menu, funguje toto tlačítko jako „tlačítko přiblížit“.

## 13 Tlačítko ZVÝŠIT/SNÍŽIT HLASITOST (VOL +/-)

Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

## 14 Tlačítko ZVÝŠIT/SNÍŽIT KANÁL/MĚŘÍTKO (CH/ZOOM +/-)\*1

Slouží ke zvýšení nebo snížení úrovně POINT ZOOM (Přiblížit). Viz část POINT ZOOM (Přiblížit) (strana 58).

## 15 Tlačítko GUIDE (Průvodce)\*1

## 16 Tlačítko MUTE (Ztlumit)

Slouží k zapnutí a vypnutí zvuku.

## 17 Tlačítko PICTURE MODE (Režim obrazu)

Slouží k výběru režimu obrazu: [HIGHBRIGHT] (Vysoký jas), [STANDARD], [sRGB], [CINEMA] (Kino), [CUSTOM1] (Vlastní1), [CUSTOM2] (Vlastní2), [SVE-(1-5) SETTINGS] (Nastavení SVE-(1-5)). Viz stranu 30.

HIGHBRIGHT (Vysoký jas): pro pohyblivý obraz, například filmy na discích DVD.

STANDARD: pro obrázky.

sRGB: pro text.

CINEMA (Kino): pro filmy.

CUSTOM1 (Vlastní1) a CUSTOM2 (Vlastní2): aktivují funkci automatického ztmavení. Viz strana 42.

SVE-(1-5) SETTINGS (Nastavení SVE-(1-5)): pro obrázky a filmy.

## 18 Tlačítko ASPECT (Poměr)

Slouží k nastavení poměru obrazu: [FULL] (Úplný), [WIDE]\* (Širokoúhlý), [DYNAMIC]\* (Dynamický), [1:1], [ZOOM] (Měřítka) a [NORMAL] (Normální). Viz strana 20.

\* Pouze vstupy HDMI1, HDMI2, VGA (YPbPr).

## 19 Tlačítko AUDIO INPUT (Vstup zvuku)

Vybírá vstupní zdroj zvuku [IN1], [IN2], [HDMI1], [HDMI2], [DisplayPort1], [DisplayPort2], [OPTION]\*1 (Volitelné), [MP].

\*1: Funkce tohoto tlačítka závisí na použité desce pro volitelné doplňky.

## 20 Tlačítko STILL (Statický obraz)

**Tlačítko ON/OFF (Zap./Vyp.):** Slouží k aktivaci a deaktivaci režimu statického obrazu.

**Tlačítko CAPTURE:** Slouží ke snímání statického obrazu.

**POZNÁMKA:** Tato funkce je uvolněna při výběru možností MULTI PICTURE MODE (Režim více obrazů), TEXT TICKER (Pohyblivý text), SCREEN SAVER (Spořič obrazovky), POINT ZOOM (Přiblížit), IMAGE FLIP (Převrácení obrazu) s výjimkou možností NONE (Žádný), SUPER v nabídce INPUT CHANGE (Změna vstupu), TILE MATRIX (Složený obraz). Možnost CLOSED CAPTION (Titulky) není dostupná, když je aktivní funkce STILL (Statický obraz).

Pokud používáte vstupní signál OPTION (Volitelné), funkce tohoto tlačítka bude záviset na tom, kterou desku pro volitelné doplňky používáte.

## 21 Tlačítko IMAGE FLIP (Převrácení obrazu)

Slouží k přepínání mezi funkcemi [H FLIP] (Vodorovné převrácení), [V FLIP] (Svislé převrácení), [180° ROTATE] (Otočení o 180°) a [NONE] (Žádné). Viz stranu 34.

## 22 Tlačítko ACTIVE PICTURE (Aktivní obraz)

Slouží k volbě aktivního obrazu.

## 23 Tlačítko MULTI PICTURE (Více obrazů)

**Tlačítko ON/OFF (Zap./Vyp.):** Zapíná a vypíná produkt. Viz stranu 20.

**Tlačítko MODE:** Zvolí režim PIP (obraz v obraze) nebo PBP (obraz za obrazem).

**Tlačítko CHANGE:** Přepíná obraz mezi dvěma snímky.

**Tlačítko PICTURE ASPECT (Poměr stran obrazu):** Slouží k volbě poměru stran obrazu.

**POZNÁMKA:** Možnost povolte, chcete-li změnit velikost každého obrazu v režimu více obrazů stisknutím tlačítka SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit) při použití režimu více obrazů.

## 24 Tlačítko REMOTE ID (Identifikace ovladače)

Aktivuje funkci REMOTE ID (Identifikace ovladače). Viz stranu 46.

## 25 Tlačítko MTS\*1

## 26 Tlačítko \*1

Slouží k aktivaci uzavřeného titulování.

**POZNÁMKA:** Pouze vstup VIDEO.

\*1: Funkce tohoto tlačítka závisí na použité desce pro volitelné doplňky. Další informace naleznete v uživatelské příručce k desce pro volitelné doplňky.

**POZNÁMKA:** Tlačítka bez vysvětlení nefungují.

## Provozní dosah dálkového ovladače

Nasměrujte horní konec dálkového ovladače na senzor dálkového ovladače na monitoru LCD a stiskněte tlačítko.

Dálkový ovladač používejte ve vzdálenosti do 7 m od senzoru dálkového ovladače nebo ve vodorovném či svislém úhlu o velikosti do 30° a vzdálenosti kolem 3,5 m.



**Upozornění:** Důležité: systém dálkového ovládání nemusí fungovat, pokud je senzor dálkového ovládání vystaven přímému slunečnímu záření, silnému zdroji světla nebo pokud je v cestě překážka.

## Zacházení s dálkovým ovladačem

- Nevystavujte ovladač silným otřesům.
- Zabraňte kontaktu ovladače s vodou nebo jinou tekutinou. Pokud je dálkový ovladač vlhký nebo mokrá, ihned jej osušte.
- Nevystavujte ovladač horku a páře.
- Dálkový ovladač otevírejte jen při vkládání baterií.

# Nastavení

## 1. Určete, kam monitor umístíte

**UPOZORNĚNÍ:** Instalaci monitoru LCD musí provést kvalifikovaný pracovník. Další informace vám sdělí dodavatel.

**UPOZORNĚNÍ:** MONITOR MUSÍ INSTALOVAT NEBO PŘEMÍSTĚVAT DVĚ NEBO VÍCE OSOB. Pokud tento pokyn nedodržíte, může dojít k upuštění monitoru a následnému zranění.

**UPOZORNĚNÍ:** Monitor neinstalujte ani s ním nemanipulujte vzhůru nohama.


**UPOZORNĚNÍ:** Tento monitor LCD je vybavený snímačem teploty a chladicími ventilátory, včetně ventilátoru pro desku volitelného příslušenství. Pokud se monitor LCD příliš zahřeje, chladicí ventilátory se automaticky zapnou. Ventilátor desky volitelného příslušenství je aktivní, i když je teplota nižší než normální provozní teplota pro chlazení desky volitelného příslušenství. Když se monitor LCD během provozu ventilátoru přehřeje, zobrazí se varování „Caution“ (Upozornění). Po zobrazení varování přestaňte jednotku používat a počkejte, dokud znovu nevychladne. Používání ventilátoru sníží pravděpodobnost předčasného selhání jednotky a může napomoci zmírnění zhoršené kvality obrazu a výskytu „dosvitu obrazu“. Pokud je monitor LCD používán v omezeném prostoru nebo je panel LCD pokryt ochrannou vrstvou, ověřte vnitřní teplotu monitoru pomocí položky HEAT STATUS (Teplota) v nabídce OSD (viz strana 40). Pokud je teplota vyšší než běžná provozní teplota, nastavte u položky FAN CONTROL (Řízení ventilátoru, viz strana 40) v nabídce na obrazovce hodnotu ON (zapnuto).

**DŮLEŽITÉ:** Pod monitor umístíte ochranný obal, aby nedošlo k poškrábání panelu LCD. Ochranný obal byl omotan kolem monitoru v jeho balení.

## 2. Vložte baterie do dálkového ovladače

Dálkový ovladač je napájen dvěma bateriemi typu AAA o napětí 1,5 V.

Vložení a výměna baterií:



- Stiskněte kryt a odsuňte jej.
- Vložte baterie podle značek (+) a (-) uvnitř ovladače.
- Nasaďte kryt zpět.

**UPOZORNĚNÍ:** Při použití nevhodných baterií může dojít k jejich vytečení nebo explozi.

Společnost NEC doporučuje při používání baterií následující postup:

- Vložte baterie typu AAA tak, aby značky (+) a (-) na bateriích byly u příslušných značek (+) a (-) uvnitř ovladače.
- Nepoužívejte současně baterie různých značek.
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie. Může se tím zkrátit životnost baterií a může dojít k jejich vytečení.
- Vybité baterie okamžitě vyjměte, aby nedošlo k vytečení baterií do prostoru ovladače.
- Nedotýkejte se vytekající kapaliny z baterie, může způsobit poranění pokožky.

**POZNÁMKA:** Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie z něj vyjměte.

## 3. Připojte externí zařízení (viz strany 16, 17 a 18)


- Před připojením externích zařízení vypněte hlavní vypínač. Externí zařízení tím ochráníte.
- Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.

**POZNÁMKA:** Nepřipojujte/neodpojujte kabely při zapínání monitoru nebo jiných externích zařízení, neboť by mohlo dojít ke ztrátě obrazu monitoru.

## 4. Připojte dodanou napájecí šňůru

- Zařízení je třeba nainstalovat do blízkosti elektrické zásuvky, k níž máte snadný přístup.
- Upevněte napájecí šňůru k monitoru LCD pomocí svorky a šroubku.
- Zastrčte řádně zástrčku do zásuvky. Nedostatečně pevné spojení může způsobovat zhoršení kvality obrazu.

**POZNÁMKA:** Pokyny pro výběr správné napájecí šňůry jsou uvedeny v této uživatelské příručce v části „Bezpečnostní zásady a údržba“ (Doporučená utahovací síla: 139–189 N•cm).

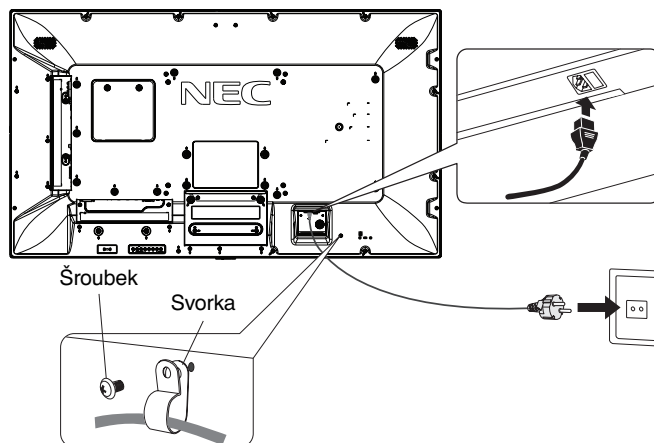

## **5. Zapněte všechna připojená externí zařízení**

Při připojení k počítači zapněte nejprve počítač.

## **6. Použijte připojené externí zařízení**

Zobrazte na monitoru signál z požadovaného vstupního zdroje.

## **7. Nastavte zvuk**

V případě potřeby proveďte nastavení hlasitosti.

## **8. Upravte nastavení obrazovky (viz strany 33 a 34)**

Podle potřeby upravte polohu obrazu.

## **9. Upravte nastavení obrazu (viz strany 32 a 33)**

V případě potřeby proveďte nastavení obrazu, např. podsvícení nebo kontrastu.

## **10. Doporučená nastavení**

Aby se snížilo riziko výskytu „dosvitu obrazu“, upravte následující položky podle používané aplikace: SCREEN SAVER (Spořič obrazovky), SIDE BORDER COLOR (Barva bočního okraje) (viz strana 40), DATE & TIME (Datum a čas) (viz strana 36), SCHEDULE SETTINGS (Plánovač nastavení) (viz strana 35).

Současně se doporučuje, aby bylo nastavení FAN CONTROL (Řízení ventilátoru) (viz strana 40) v poloze ON (Zapnuto).

# Připojení


**POZNÁMKA:** Nepřipojujte/neodpojujte kabely při zapínání hlavního napájení monitoru nebo jiných externích zařízení, neboť by mohlo dojít ke ztrátě obrazu monitoru.

**POZNÁMKA:** Použijte audio kabel bez vestavěného rezistoru. Audio kabel s vestavěným rezistorem zeslabuje zvuk.

## Před připojením:

- \* Nejprve vypněte všechna připojená zařízení a proveďte zapojení.
- \* Viz příručka dodaná s příslušným zařízením.
- \* Připojování či odpojování úložného zařízení USB nebo paměťové karty microSD k monitoru, když je hlavní napájení monitoru vypnuto.

## Schéma zapojení

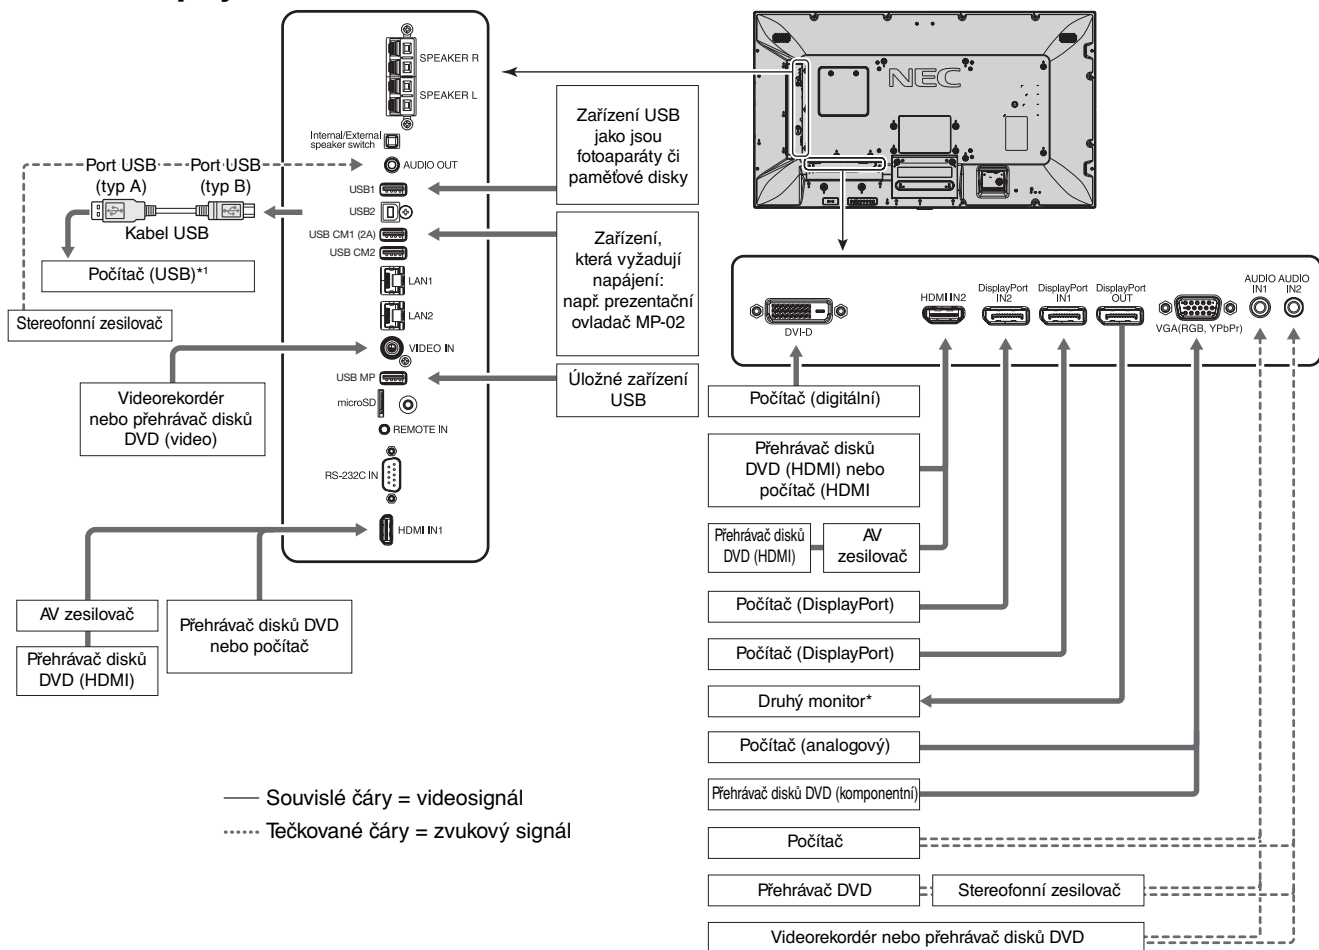

\*: Počet monitorů, které jsou sériově propojeny, je omezen.

\*1: Zařízení připojené k rozhraní USB2 může ovládat zařízení připojené k rozhraní USB1.

| Připojené vybavení | Připojovací konečka                            | Nastavení možnosti TERMINAL SETTINGS (Nastavení konektorů) | Název vstupního signálu | Připojení zvukového terminálu | Tlačítko Input (Vstup) na dálkovém ovladači |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| AV                 | DVI                                            | DVI MODE (Režim DVI): DVI-HD                               | DVI                     | IN1/IN2                       | DVI                                         |
|                    | HDMI1 IN1                                      | VIDEO LEVEL (Úroveň videa): RAW/EXPAND*2                   | HDMI1                   | HDMI1                         | HDMI1                                       |
|                    | HDMI2 IN2                                      | VIDEO LEVEL (Úroveň videa): RAW/EXPAND*2                   | HDMI2                   | HDMI2                         | HDMI2                                       |
|                    | DisplayPort IN1                                | VIDEO LEVEL (Úroveň videa): RAW/EXPAND*2                   | DisplayPort 1           | DisplayPort 1                 | DisplayPort 1                               |
|                    | DisplayPort IN2                                | VIDEO LEVEL (Úroveň videa): RAW/EXPAND*2                   | DisplayPort 2           | DisplayPort 2                 | DisplayPort 2                               |
|                    | VGA (RGB, YPbPr)                               | VGA MODE (Režim VGA): RGB                                  | VGA (RGB)               | IN1/IN2                       | VGA (RGB/YPbPr)                             |
|                    | VGA (RGB, YPbPr)                               | VGA MODE (Režim VGA): YPbPr                                | VGA (YPbPr)             | IN1/IN2                       | VGA (RGB/YPbPr)                             |
|                    | VIDEO IN                                       | —                                                          | VIDEO                   | IN1/IN2                       | VIDEO                                       |
| Osobní počítač     | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2) | VIDEO LEVEL (Úroveň videa): RAW/EXPAND*2                   | OPTION                  | OPTION (ANALOG/DIGITAL)*2     | OPTION                                      |
|                    | DVI                                            | DVI MODE (Režim DVI): DVI-PC/DVI-HD                        | DVI                     | IN1/IN2                       | DVI                                         |
|                    | HDMI1 IN1                                      | VIDEO LEVEL (Úroveň videa): RAW/EXPAND*2                   | HDMI1                   | HDMI1                         | HDMI1                                       |
|                    | HDMI2 IN2                                      | VIDEO LEVEL (Úroveň videa): RAW/EXPAND*2                   | HDMI2                   | HDMI2                         | HDMI2                                       |
|                    | DisplayPort IN1                                | VIDEO LEVEL (Úroveň videa): RAW/EXPAND*2                   | DisplayPort 1           | DisplayPort 1                 | DisplayPort 1                               |
|                    | DisplayPort IN2                                | VIDEO LEVEL (Úroveň videa): RAW/EXPAND*2                   | DisplayPort 2           | DisplayPort 2                 | DisplayPort 2                               |
|                    | VGA (RGB, YPbPr)                               | VGA MODE (Režim VGA): RGB                                  | VGA (RGB)               | IN1/IN2                       | VGA (RGB/YPbPr)                             |
|                    | VGA (RGB, YPbPr)                               | VGA MODE (Režim VGA): YPbPr                                | VGA (YPbPr)             | IN1/IN2                       | VGA (RGB/YPbPr)                             |
|                    | VIDEO IN                                       | —                                                          | VIDEO                   | IN1/IN2                       | VIDEO                                       |
|                    | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2) | VIDEO LEVEL (Úroveň videa): RAW/EXPAND*2                   | OPTION                  | OPTION (ANALOG/DIGITAL)*2     | OPTION                                      |

\*2: Zadejte vhodné nastavení pro vstupní signál.

## Připojení počítače

Připojením počítače k monitoru LCD umožníte zobrazení výstupu videosignálu z počítače.

Některé karty monitorů nemusí podporovat požadované rozlišení potřebné k věrné reprodukci obrazu.

Váš monitor automaticky přizpůsobí tovární nastavení signálu aktuální situaci a správně zobrazí obraz.

<Typické nastavení časovače signálu z výroby>

| Rozlišení     | Obnovovací kmitočet |            | VGA | DVI | HDMI            |                 | DisplayPort |      | Poznámky             |
|---------------|---------------------|------------|-----|-----|-----------------|-----------------|-------------|------|----------------------|
|               | Horizontální        | Vertikální |     |     | MODE1 (Režim 1) | MODE2 (Režim 2) | 1.1a        | 1.2  |                      |
| 640 x 480     | 31,5 kHz            | 60 Hz      | Ano | Ano | Ano             | Ano             | Ano         | Ano  |                      |
| 800 x 600     | 37,9 kHz            | 60 Hz      | Ano | Ano | Ano             | Ano             | Ano         | Ano  |                      |
| 1 024 x 768   | 48,4 kHz            | 60 Hz      | Ano | Ano | Ano             | Ano             | Ano         | Ano  |                      |
| 1 280 x 720   | 45,0 kHz            | 60 Hz      | Ano | Ano | Ano             | Ano             | Ano         | Ano  |                      |
| 1 280 x 768   | 47,8 kHz            | 60 Hz      | Ano | Ano | Ano             | Ano             | Ano         | Ano  |                      |
| 1 280 x 800   | 49,7 kHz            | 60 Hz      | Ano | Ano | Ano             | Ano             | Ano         | Ano  |                      |
| 1 280 x 960   | 60,0 kHz            | 60 Hz      | Ano | Ano | Ne              | Ne              | Ne          | Ne   |                      |
| 1 280 x 1 024 | 64 kHz              | 60 Hz      | Ano | Ano | Ano             | Ano             | Ano         | Ano  |                      |
| 1 360 x 768   | 47,7 kHz            | 60 Hz      | Ano | Ano | Ano             | Ano             | Ano         | Ano  |                      |
| 1 366 x 768   | 47,7 kHz            | 60 Hz      | Ano | Ano | Ano             | Ano             | Ano         | Ano  |                      |
| 1 400 x 1 050 | 65,3 kHz            | 60 Hz      | Ano | Ano | Ano             | Ano             | Ano         | Ano  |                      |
| 1 440 x 900   | 55,9 kHz            | 60 Hz      | Ano | Ano | Ano             | Ano             | Ano         | Ano  |                      |
| 1 600 x 1 200 | 75,0 kHz            | 60 Hz      | Ano | Ano | Ano             | Ano             | Ano         | Ano  | Komprimovaný obraz   |
| 1 680 x 1 050 | 65,3 kHz            | 60 Hz      | Ano | Ano | Ano             | Ano             | Ano         | Ano  |                      |
| 1 920 x 1 080 | 67,5 kHz            | 60 Hz      | Ano | Ano | Ano             | Ano             | Ano         | Ano  | Doporučené rozlišení |
| 1 920 x 1 200 | 74,6 kHz            | 60 Hz      | Ano | Ne  | Ano             | Ano             | Ano         | Ano  | Komprimovaný obraz   |
| 1 920 x 2 160 | 133,3 kHz           | 60 Hz      | Ne  | Ne  | Ano             | Ano             | Ano         | Ano  | Komprimovaný obraz   |
| 3 840 x 2 160 | 65,7 kHz            | 30 Hz      | Ne  | Ne  | Ne              | Ne              | Ano         | Ano  | Komprimovaný obraz   |
| 3 840 x 2 160 | 67,5 kHz            | 30 Hz      | Ne  | Ne  | Ano             | Ano             | Ne          | Ne   | Komprimovaný obraz   |
| 3 840 x 2 160 | 133,3 kHz           | 60 Hz      | Ne  | Ne  | Ne              | Ano             | Ne          | Ano* | Komprimovaný obraz   |
| 3 840 x 2 160 | 135,0 kHz           | 60 Hz      | Ne  | Ne  | Ne              | Ano             | Ne          | Ano* | Komprimovaný obraz   |
| 4 096 x 2 160 | 54,0 kHz            | 24 Hz      | Ne  | Ne  | Ano             | Ano             | Ne          | Ne   | Komprimovaný obraz   |

\*: Pouze nastavení HBR2.

- Používáte-li počítač Apple Macintosh®, nastavte v něm možnost Mirroring (Zrcadlení) na hodnotu Off (Vypnuto). Další informace o požadavcích obrazového výstupu počítače naleznete v uživatelské příručce počítače Apple Macintosh®, kde je uvedena také speciální konfigurace nebo údaje, které může monitor vyžadovat.
- Vstupní signály TMDS odpovídají standardům DVI.
- K zachování kvality obrazu používejte kabel, který odpovídá standardům DVI.

## Připojení přehrávače nebo počítače pomocí konektoru HDMI

- Použijte kabel HDMI s logem HDMI.
- Zobrazení signálu může chvíli trvat.
- Některé grafické karty nebo ovladače nemusí zajistit správný obraz.
- Při použití počítače s výstupem HDMI nastavte možnost OVER SCAN (Převzorkovat) na hodnotu AUTO (Automaticky) nebo OFF (Vypnuto) (viz stranu 34).
- Pokud je obraz při rozlišení 1 920 x 1 080 nekvalitní, zkontrolujte grafickou kartu.
- Pro výstup zvuku přes rozhraní HDMI nastavte v nabídce na obrazovce pro položku AUDIO INPUT (Vstup zvuku) možnost [HDMI1] nebo [HDMI2] nebo vyberte možnost [HDMI1] či [HDMI2] pomocí tlačítka AUDIO INPUT (Vstup zvuku) na dálkovém ovládání.
- Je-li rozlišení vstupu 3 840 x 2 160 (60 Hz), nastavte pro položku HDMI v nabídce TERMINAL SETTINGS (Nastavení terminálu) možnost MODE2 (Režim 2) (viz strana 37).
- Pokud zapnete napájení monitoru až poté, co byl zapnut počítač připojený k monitoru, obraz se nemusí zobrazit. V takovém případě počítač vypněte a znovu zapněte.

## Připojení počítače prostřednictvím konektoru DisplayPort

- Použijte kabel DisplayPort s logem kompatibility DisplayPort.
- Pokud budete chtít použít výstupní konektor DisplayPort, přečtěte si informace v části Výstup videa (viz strana 61).
- Zobrazení signálu může chvíli trvat.
- Pokud připojujete kabel DisplayPort ke komponentě pomocí adaptéru pro převod signálu, obraz se nemusí zobrazit.
- Zvolte kabel DisplayPort vybavený funkcí uzamčení. Při odpojování tohoto kabelu uvolněte zámek přidržením horního tlačítka.
- Pro výstup zvuku přes rozhraní DisplayPort nastavte v nabídce na obrazovce pro položku AUDIO INPUT (Vstup zvuku) možnost [DisplayPort1] nebo [DisplayPort2] nebo vyberte možnost [DisplayPort1] či [DisplayPort2] pomocí tlačítka AUDIO INPUT (Vstup zvuku) na dálkovém ovládání.
- Aby se na všech monitorech připojených pomocí výstupního konektoru DisplayPort zobrazil příslušný obraz, vyberte v nastavení TERMINAL SETTINGS (Nastavení konektorů) v nabídce DisplayPort možnost DisplayPort1.2 a MST (viz strana 37).
- Pokud zapnete napájení monitoru až poté, co byl zapnut počítač připojený k monitoru, obraz se nemusí zobrazit. V takovém případě počítač vypněte a znovu zapněte.

## Připojení zařízení USB pomocí portu USB


- USB1:** Výstupní port USB (typ A).  
K výstupnímu portu můžete připojit paměť typu flash nebo klávesnici s rozhraním USB.
- USB2:** Vstupní port USB (typ B).  
Slouží k připojení k počítači s podporou rozhraní USB pomocí kabelu USB.  
Počítač s rozhraním USB připojený k portu USB2 může ovládat zařízení připojená k portu USB1.
- USB CM1 (2 A):** Napájecí port.  
Informace o zdroji napájení najdete na stránkách s technickými údaji (viz strany 65, 66, 67, 68, 69 a 70).
- USB CM2:** Servisní port.  
Nepřipojujte zařízení.
- USB MP:** Výstupní port USB (typ A).  
Tento port použijte pro funkci multimediálního přehrávače.
- Při připojování kabelu USB dávejte pozor na tvar konektoru a jeho orientaci.
  - Připojení USB nemusí fungovat v závislosti na používaném systému BIOS počítače, operačním systému nebo zařízení. Pokud to je váš případ, více informací najdete v uživatelské příručce pro počítač nebo zařízení, případně kontaktujte dodavatele.
  - Před vypnutím hlavního vypínače na monitoru nebo vypnutím systému Windows® vypněte funkci USB a odpojte kabel USB z monitoru. Při zhroucení systému byste mohli přijít o data.
  - Rozpoznání vstupního signálu USB může monitoru několik sekund trvat. Dokud monitor vstup nerozpozná, kabel USB neodpojujte ani jej neodpojujte a znovu nezasunujte.
  - Zdroj napájení pro USB CM1 (2A) můžete nastavit v nabídce USB POWER (Napájení USB) v nabídce OSD (viz strana 43).
  - Používejte kabel USB, který bude dodávat 2 A do USB CM1 (2A).
  - V nabídce na obrazovce můžete použít položku USB (viz strana 43) k nastavení rozhraní USB.
- POZNÁMKA:** USB CM1 (2A) a USB CM2 nejsou stejné porty.  
Informace o připojení zařízení USB k monitoru najdete v části o připojení (viz strana 16).

# Základní funkce


## Režimy zapnutí a vypnutí

Kontrolka napájení LCD monitoru se po zapnutí rozsvítí modře.

**POZNÁMKA:** Chcete-li monitor zapnout pomocí dálkového ovládače nebo pomocí tlačítka Power (Napájení), musí být hlavní vypínač zapnut (v poloze ON (Zapnuto)).

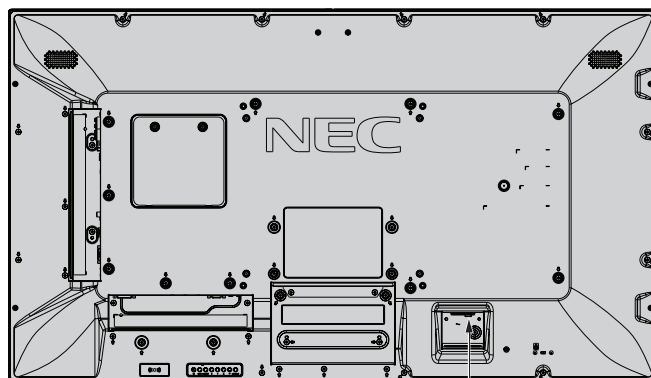


OFF (Vypnuto) — ON (Zapnuto)  
Hlavní vypínač

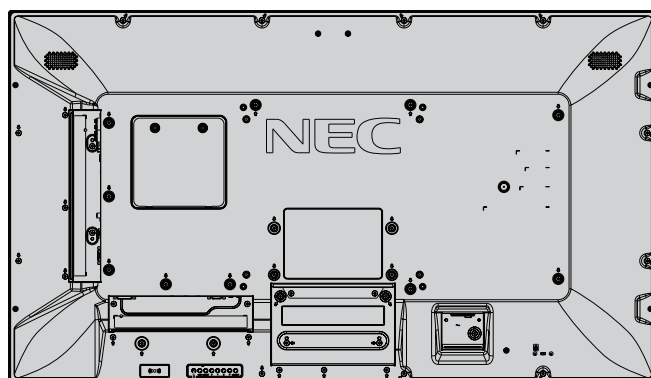

Vypínač napájení

Použití dálkového ovladače

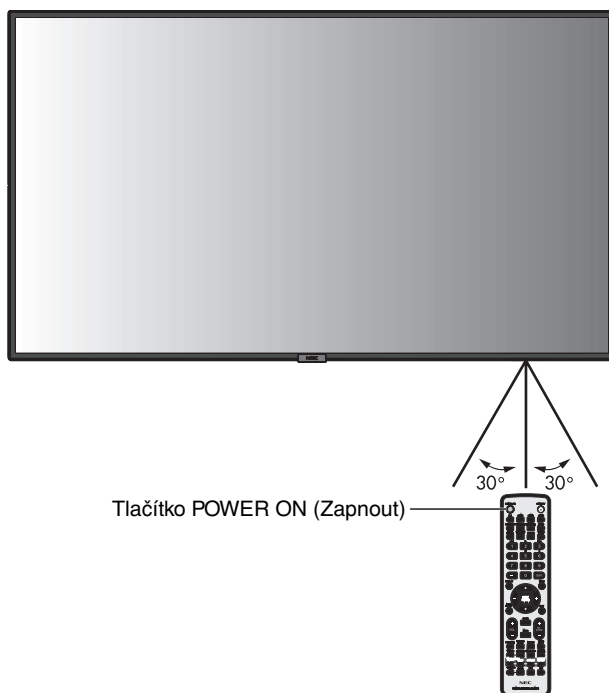

Tlačítko POWER ON (Zapnout)

## Indikátor napájení

| Stav indikátoru LED a způsob signalizace | Příznak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Řešení                                                                                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svítilí modře                            | Normální                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| Bliká zeleně*1                           | Byla splněna jedna z níže uvedených podmínek a monitor byl po určité době bez nastaveného vstupu signálu. <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor má desku pro volitelné doplňky.</li> <li>Položka INPUT DETECT (Detekce vstupu) je nastavena na jinou možnost než NONE (Žádná).</li> <li>Položka USB POWER (Napájení přes port USB) je nastavena na možnost ON (Zapnuto).</li> <li>Položka DisplayPort je nastavena na možnost MST.</li> </ul> | 1. Zapněte monitor pomocí dálkového ovládání nebo tlačítka na monitoru.<br><br>2. Začněte do monitoru vysílat AV signál. |
| Svítilí žlutě                            | Monitor byl po určitou dobu se [vstupem síťového signálu] + [bez nastaveného vstupu AV signálu].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
| Bliká žlutě                              | Monitor byl po určitou dobu se [vstupem síťového signálu] + [bez nastaveného vstupu AV signálu].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
| Svítilí červeně                          | Vypněte monitor pomocí dálkového ovládání nebo tlačítka na monitoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zapněte monitor pomocí dálkového ovládání nebo tlačítka na monitoru.                                                     |

\*1: Nastavení času pro funkci AUTO POWER SAVE (Automatický úsporný režim) najdete v nabídce POWER SAVE (Úsporný režim) (viz strana 40).

**POZNÁMKA:** V případě, že bude indikátor střídavě svítit a blikat červeně, došlo pravděpodobně k nějaké chybě. V takovém případě se obraťte na svého dodavatele.

## Řízení spotřeby

Tento monitor LCD je vybaven funkcí řízení spotřeby displeje DPM podle normy VESA.

Funkce řízení spotřeby je funkcí, která šetří energii automatickým snížením spotřeby monitoru, pokud nebyla po určitou dobu použita myš ani klávesnice.

To vašemu LCD monitoru umožní přejít do úsporného režimu, je-li funkce POWER SAVE (Úspora energie) nastavena na hodnotu ENABLE (Povolit), když uplyne určitá doba od chvíle, kdy monitor zjistí, že nepřijímá žádný vstupní signál. Zvýší se tak životnost a sníží spotřeba monitoru.

**POZNÁMKA:** Tato funkce nemusí v závislosti na používaném počítači a grafické kartě fungovat. Při ztrátě videosignálu monitor automaticky přejde po přednastavené době do vypnutého režimu.

## Aspect (Poměr)

Pro MP, VIDEO  
FULL → ZOOM → NORMAL  
↑

Pro DVI, DisplayPort1, DisplayPort2, VGA (RGB), OPTION\*1  
FULL → 1:1 → ZOOM → NORMAL  
↑

Pro VGA (YPbPr), HDMI1, HDMI2  
FULL → WIDE → DYNAMIC → 1:1 → ZOOM → NORMAL  
↑

\*1: Tato funkce závisí na použité desce pro volitelné doplňky.

| Poměr stran obrazu | Nezměněný obraz*3 | Doporučená volba pro poměr obrazu*3 |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4 : 3              |                   | NORMAL (Normální)                   |
|                    |                   | DYNAMIC (Dynamický)                 |
| Squeeze (Stlačit)  |                   | FULL (Úplný)                        |
| Letterbox (Dopis)  |                   | WIDE (Širokoúhlý)                   |

\*3 Šedé oblasti představují nevyužité části obrazovky.

**NORMAL (Normální):** Reprodukují stejný poměr stran, jaký je odeslán ze zdroje.

**FULL (Úplný):** Zaplní celou obrazovku.


**WIDE (Širokoúhlý):** Rozšíření signálu s poměrem stran 16 : 9 (dopis) na celou obrazovku.

**DYNAMIC (Dynamický):** Zobrazení signálu s poměrem stran 4 : 3 přes celou obrazovku bez zachování linearity. Některé vnější části obrazu budou v důsledku této úpravy oříznuty.

**1:1:** Obraz se zobrazí v měřítku 1 : 1.

**ZOOM (Měřítka):**


Obraz lze rozšířit za hranici aktivní oblasti monitoru. Obraz mimo aktivní oblast monitoru se nezobrazí.

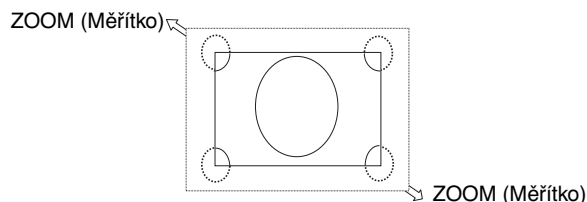

## Multimediální přehrávač

Přehraje uložená data jako fotografie, video, BGM a balíček médií, která jsou naprogramována pomocí našeho autorizačního softwaru v USB úložišti nebo na paměťové kartě microSD připojené k tomuto monitoru.

### Výchozí obrazovka prohlížeče

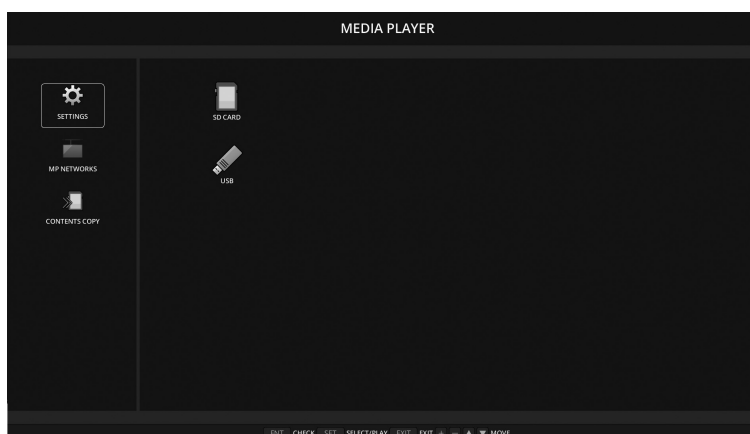

- Pomocí položky SETTINGS (Nastavení) můžete změnit nastavení multimediálního přehrávače.
- Pokud je funkce AUTO PLAY (Automatické přehrávání) v nabídce SETTINGS (Nastavení) nastavena na možnost SLIDESHOW (Prezentace), monitor zahájí automatické přehrávání podle níže uvedené operace:
  - Když je připojeno úložné zařízení USB k portu USB MP (Připojovací panel, strana 10) na monitoru, zobrazí se výchozí obrazovka multimediálního přehrávače.
  - Když je poprvé zobrazena obrazovka multimediálního přehrávače po zapnutí monitoru, k jehož portu USB MP je připojeno úložné zařízení USB.

Pro spuštění funkce „AUTO PLAY“ (Automatické přehrávání) systém automaticky prohledá kořenový adresář a složky v další úrovni na úložišti USB a poté zobrazí nalezené snímky nebo videa v pořadí. Snímky a videa se zobrazí v pořadí „Seřazeno“.

**POZNÁMKA:** Prohlížeč dokáže rozpoznat pouze jedno úložné zařízení USB.

Lze nastavit 1 až 4 sdílené složky.

V případě selhání připojení ke sdílené složce se zobrazí chybová zpráva a na ikoně složky se zobrazí symbol „X“.

V takovém případě proveďte následující kontroly.

- Je název cílové složky správný?
- Je cílová složka nastavena pro sdílení?
- Byla pro cílovou složku nastavena přístupová oprávnění?
- Jsou v cílové složce uloženy zobrazitelné soubory?

Když stisknete tlačítka ovládacího panelu, zatímco je aktivní multimediální přehrávač, zobrazí se okno. V zobrazeném okně můžete zvolit ovládání nabídky na obrazovce nebo multimediálního přehrávače.

Při přehrávání obsahu v multimediálním přehrávači, když je aktivní funkce TILE MATRIX (Složený obraz), může mít časování přehrávání obrazu mezi různými monitory prodlevu.

Pokud přehráváte video na monitoru v orientaci na výšku, použijte video otočené proti směru hodinových ručiček o 90°.

## Zobrazitelné/přehrávatelné soubory

### Statické snímky

#### Podporované formáty

| Přípona souboru   | Podpora                          |
|-------------------|----------------------------------|
| .jpg, .jpeg, .jpe | Základní, progresivní, RGB, CMYK |
| .png              | Prokládaný, $\alpha$ kanál       |

### Videa

#### Podporované formáty

| Přípona souboru | Video kodek                               | Audio kodek                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| .mpg, .mpeg     | MPEG1, MPEG2                              | MPEG Audio Layer2, MPEG Audio Layer3, AAC-LC (zkratky: MP2/MP3/AAC) |
| .wmv            | H.264, WMV Advanced@L3, WMV Simple & Main | MP3, WMV Standard                                                   |
| .mp4            | H.264                                     | MP3, AAC                                                            |
| .mov            | H.264                                     | MP3, AAC                                                            |
| .flv, .f4v      | H.264                                     | MP3, AAC                                                            |

## Hudba na pozadí

### Podporované formáty

| Přípona souboru | Audio kodek |
|-----------------|-------------|
| .wav            | LPCM        |
| .mp3            | MP3         |

### Informace

| Položka                    | Podmínky |                                                                           |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Rozlišení                  | JPEG     | 5 000 x 5 000                                                             |
|                            | PNG      | 4 000 x 4 000                                                             |
|                            | MPEG1    | 480 při 30 snímcích/s                                                     |
|                            | MPEG2    | MP při ML, MP při HL, 1080p při 30 snímcích/s / 1080i při 60 snímcích/s   |
|                            | H.264    | Vysokoprofilové Lv.4.2, 1080p při 30 snímcích/s / 1080i při 60 snímcích/s |
|                            | WMV      | Pokročilé při L3, jednoduchý a hlavní                                     |
| Bitová hloubka videa       | -        | Až 15 Mb/s                                                                |
| Vzorkovací frekvence zvuku | -        | Až 48 KHz                                                                 |
| Bitová hloubka zvuku       | MP2      | Až 384 Kb/s                                                               |
|                            | MP3      | Až 320 Kb/s                                                               |
|                            | AAC      | Až 1 440 Kb/s                                                             |

**POZNÁMKA:** V závislosti na souboru nemusí být přehrávání možné, ani když jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. V závislosti na síťovém prostředí, typu úložného zařízení USB a přenosové rychlosti souboru se může stát, že obraz nebude přehráván správně. Nelze přehrávat soubory s ochranou DRM (Digital Right Management).

### MEDIA PACKAGE (Multimediální balíček)

Tato funkce přehrává datový obsah naprogramovaný naším autorským softwarem.

Datový obsah uložte na úložiště USB nebo na paměťovou kartu microSD.

Vyberte k přehrávání obsah s příponou „.sch“.

Informace o formátu multimediálního balíčku najdete v uživatelské příručce autorského softwaru.

Autorský software a jeho uživatelskou příručku si můžete stáhnout na našem webu.

**POZNÁMKA:** Časový plán obsahu funguje na základě nastavení DATE & TIME (Datum a čas) monitoru. Pokud nastavení DATE & TIME (Datum a čas) změníte během přehrávání obsahu, nechte přehrávání obsahu doběhnout. Jakmile spustíte přehrávání obsahu znovu, plán obsahu se bude řídit změněným nastavením DATE & TIME (Datum a čas). Formát zobrazení data se mění podle nastavení LANGUAGE (Jazyk). Pokud změníte nastavení LANGUAGE (Jazyk) během přehrávání obsahu, použijte stejný postup jako při změně nastavení DATE & TIME (Datum a čas).

### Kompatibilní paměťové karty microSD

Naformátujte paměťovou kartu microSD na formát FAT32 nebo FAT16.

Informace o tom, jak formátovat paměťové karty microSD, najdete v uživatelské příručce nebo souboru nápovědy systému Windows®.

### Informace

Podporovány jsou karty microSDHC do kapacity až 32 GB.

**POZNÁMKA:** Nezaručujeme kompatibilitu se všemi běžně dostupnými kartami microSD.



Karty microSD s ochranou CPRM nejsou podporovány.

Paměťové karty microSD UHS-1 ani UHS-2 nejsou podporovány.

### Instalace krytu slotu karty microSD

Pro zabezpečení paměťové karty microSD doporučujeme nainstalovat kryt zdičky na paměťové karty microSD.

Vložte hranu krytu karty microSD do otvoru. (Doporučená utahovací síla: 139–189 N•cm).



Kryt karty microSD je nasazen.


## Kompatibilní paměťová zařízení USB

Toto zařízení nedokáže rozpoznat paměťová zařízení USB naformátovaná systémem souborů NTFS. Pokud má monitor problém rozpoznat připojené paměťové zařízení USB, zkontrolujte formát.


K použití s multimediálním přehrávačem naformátujte paměťové zařízení USB na systém souborů FAT32 nebo FAT16. Informace o tom, jak formátovat paměťová zařízení USB, najdete v uživatelské příručce nebo souboru nápovědy systému Windows®.

Použijte paměťové zařízení USB, které má rozměry menší než 29 x 34 mm.

Chcete-li použít větší zařízení, použijte prodlužovací kabel USB.

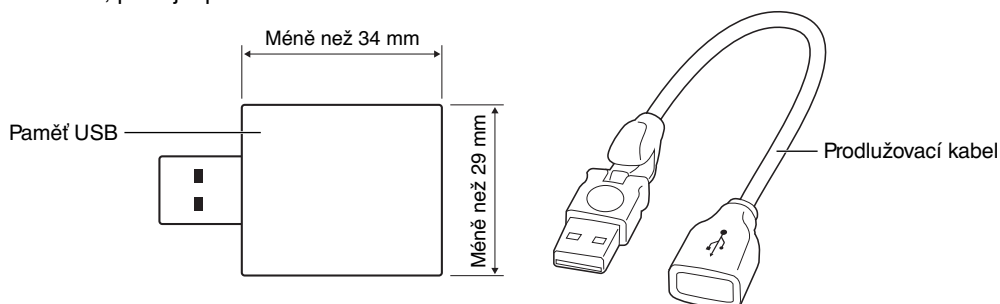


**POZNÁMKA:** Nezaručujeme kompatibilitu se všemi běžně dostupnými paměťovými zařízeními USB. Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru USB MP (viz strana 18).

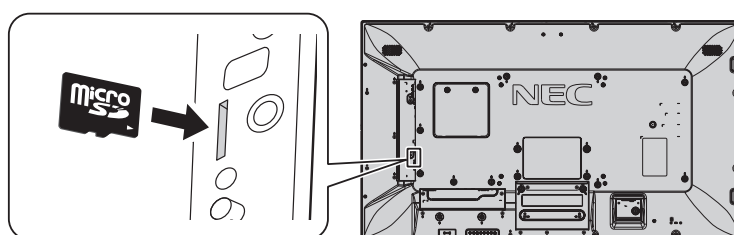

- Během připojování paměťové karty microSD se ujistěte, že kartu microSD vkládáte ve správné orientaci.
- Při vysouvání paměťové karty microSD z pozice pro kartu microSD zatlačte na střed paměťové karty microSD a vysuňte ji.

## Obrazovka souborů

Soubory můžete v multimediálním přehrávači zobrazit jako ikony nebo náhledy.

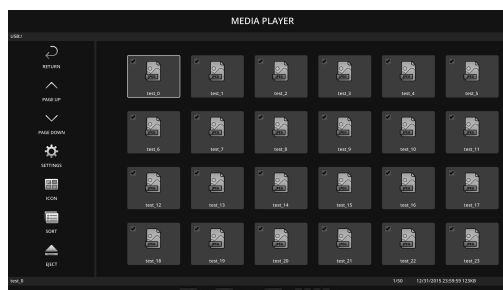

**Zobrazení ikon**

|  |                                    |                                                                                                                                                                                     |
|--|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RETURN (Návrat)                    | Umožňuje návrat o úroveň výše.                                                                                                                                                      |
|  | PAGE UP<br>(O stránku nahoru)      | Zobrazí předchozí obrazovku seznamu souborů.                                                                                                                                        |
|  | PAGE DOWN<br>(O stránku dolů)      | Zobrazí následující obrazovku seznamu souborů.                                                                                                                                      |
|  | SETTINGS<br>(Nastavení)            | Zobrazí obrazovku nastavení.                                                                                                                                                        |
|  | THUMBNAILS/ICON<br>(Náhledy/ikony) | Přepíná mezi zobrazením náhledů a ikon.                                                                                                                                             |
|  | SORT (Řazení)                      | Změní pořadí zobrazení souborů podle jména (název souboru), typu (přípona souboru), data (datum vytvoření) nebo velikosti (velikost souboru). Výchozí pořadí řazení je podle jména. |
|  | EJECT (Vysunout)                   | Vysunutí úložného zařízení USB nebo paměťové karty microSD vložené do monitoru. Po zobrazení seznamu souborů stiskněte tlačítko EJECT (Vysunout).                                   |

**POZNÁMKA:** Maximální počet souborů a ikon podsložek, které lze ve složce zobrazit, je 300.

Hierarchie složek je zobrazena až po úroveň 16.

Ikona souboru, jehož typ není možné určit, je označena symbolem „?“.

V závislosti na souboru nemusí být možné zobrazit náhled.

## Zobrazení prezentace

- Vyberte složku, ve které se nachází snímky či videa.
- Prezentaci lze zobrazovat v režimu MANUAL (Ručně), ve kterém lze obrázky přepínat pomocí tlačítka na dálkovém ovládacím, nebo v režimu AUTO (Automaticky), ve kterém se snímky zobrazují automaticky v nastaveném intervalu (položka PLAY MODE (Režim přehrávání) je nastavena na možnost AUTO (Automaticky)).
- Výchozím továrním nastavením je režim MANUAL (Ručně). Automatický režim můžete aktivovat nastavením položky PLAY MODE (Režim přehrávání) na možnost AUTO (Automaticky).
- Snímky se zobrazí v pořadí zvoleném v rámci položky SORT (Řazení) na obrazovce seznamu souborů.
- Při přehrávání statických snímků ve vysokém rozlišení v rámci prezentace může dojít k návratu na obrazovku se seznamem souborů.

## Nastavení multimediálního přehrávače

Výběrem ikony  na obrazovce seznamu souborů nebo na výchozí obrazovce multimediálního přehrávače zobrazíte konfigurační obrazovku.

Na konfigurační obrazovce lze měnit následující nastavení.

### SLIDESHOW (Prezentace)

| Nabídka                                            | Funkce                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCREEN SIZE (VELIKOST OBRAZU)                      | Výběr možností ACTUAL SIZE (Skutečná velikost) nebo BEST FIT (Přizpůsobit).                            |
| PLAY MODE (REŽIM PŘEHŘÁVÁNÍ)                       | Výběr možností AUTO (Automaticky) nebo MANUAL (Ručně).                                                 |
| INTERVAL                                           | Nastavuje časový interval.                                                                             |
| REPEAT (OPAKOVÁNÍ)                                 | Zaškrtnutím políčka nastavíte opakování prezentace.                                                    |
| AUDIO FILE (ZVUKOVÝ SOUBOR)                        | Umožňuje vybrat zvukový soubor.                                                                        |
| Hudba na pozadí                                    | Zaškrtnutím políčka povolíte hudbu na pozadí.                                                          |
| PLAY END SCREEN (OBRAZOVKA PO SKONČENÍ PŘEHŘÁVÁNÍ) | Nastavuje akci po skončení prezentace.                                                                 |
|                                                    | BLACK SCREEN (Černá obrazovka): Po skončení prezentace zůstane obrazovka černá.                        |
|                                                    | FILE LIST (Seznam souborů): Přejde zpět na obrazovku se seznamem souborů.                              |
|                                                    | SAVE LAST SCREEN (Ponechat poslední snímek): Na obrazovce zůstane zobrazen poslední snímek prezentace. |

### MEDIA PACKAGE (Multimediální balíček)

| Nabídka                                            | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCREEN SIZE (VELIKOST OBRAZU)                      | Výběr možností ACTUAL SIZE (Skutečná velikost) nebo BEST FIT (Přizpůsobit).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INTERLOCK POWER (UZAMKNOUT NAPÁJENÍ)               | Po zaškrtnutí políčka bude monitor zapínán nebo přepínán do pohotovostního režimu prostřednictvím plánovače multimediálního balíčku.<br>Pokud je režim POWER SAVE (Úspora energie) nastaven na hodnotu DISABLE (Zakázat), monitor nepřejde do úsporného režimu ani po ukončení přehrávání obsahu na základě časového plánu balíčku médií. |
| PLAY END SCREEN (OBRAZOVKA PO SKONČENÍ PŘEHŘÁVÁNÍ) | Nastavuje akci po skončení prezentace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | BLACK SCREEN (Černá obrazovka): Po skončení prezentace zůstane obrazovka černá.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    | FILE LIST (Seznam souborů): Přejde zpět na obrazovku se seznamem souborů.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### AUTO PLAY (Automatické přehrávání)

Automaticky zobrazí vybranou složku, když je monitor zapnut a jako vstup je vybrána funkce MP

| Nabídka                            | Funkce                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| AUTO PLAY (AUTOMATICKÉ PŘEHŘÁVÁNÍ) | OFF (Vypnuto): Automatické přehrávání je vypnuto.            |
|                                    | SLIDESHOW (PREZENTACE): Automaticky přehraje vybraný soubor. |
| FOLDER (SLOŽKA)                    | Vyberte soubor.                                              |

### PRESET CONTENTS (Přednastavený obsah)

Když monitor postrádá vstupní signál, přehraje vybranou složku.

| Nabídka          | Funkce                                            |
|------------------|---------------------------------------------------|
| ENABLE (POVOLIT) | Zaškrtnutím políčka povolíte přednastavený obsah. |
| FOLDER (SLOŽKA)  | Vyberte soubor.                                   |

Abyste výše uvedená nastavení aktivovali, stiskněte tlačítko OK.

Pokud tlačítko OK nestisknete, změněná nastavení nebudou použita.

## NETWORK & OTHER SETTINGS (Síťová a další nastavení)

Níže uvedená nastavení se týkají nastavení sítě a sdílené složky pro multimediální přehrávač.

Tato nastavení zobrazíte stisknutím tlačítka SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit) na dálkovém ovládání na položce [NETWORK & OTHER SETTINGS] (Síťová a další nastavení).

NETWORK SETTINGS (Nastavení sítě) pro multimediální přehrávač

| Nabídka                                     | Funkce                  |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| IP SETTING<br>(NASTAVENÍ IP<br>ADRESY)      | Upravte tato nastavení. |
| IP ADDRESS (IP<br>ADRESA)                   |                         |
| SUBNET MASK<br>(MASKA PODSÍTĚ)              |                         |
| DEFAULT GATEWAY<br>(VÝCHOZÍ BRÁNA)          |                         |
| DNS                                         |                         |
| DNS PRIMARY<br>(Primární server DNS)        |                         |
| DNS SECONDARY<br>(SEKUNDÁRNÍ<br>SERVER DNS) |                         |

Položka NETWORK INFORMATION (Informace o síti) pro multimediální přehrávač zobrazí nastavení určená v rámci položky NETWORK SETTINGS (Nastavení sítě).

SHARED FOLDER (Sdílená složka)

Existují dvě položky, které lze pro sdílenou složku nastavit.

Stiskněte tlačítko SET/ZOOM (Nastavit/přiblížit) na dálkovém ovladači na položce nastavení.

- SHARED SD CARD SETTINGS (Nastavení sdílené karty SD)  
Složky uložené v počítači v síti lze kopírovat na připojenou paměťovou kartu microSD pomocí prohlížeče připojeného počítače.

| Nabídka                          | Funkce                                                                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENABLE (Povolit)                 | Zaškrtnutím políčka povolíte nastavení SHARED SD CARD SETTINGS (Nastavení sdílené karty SD).  |
| USER NAME<br>(Uživatelské jméno) | Zobrazuje se USER NAME (Uživatelské jméno). Není shodné s názvem monitoru a nelze jej změnit. |
| PASSWORD<br>(Heslo)              | Nastavte heslo.                                                                               |

Abyste nastavení SHARED SD CARD SETTINGS (Nastavení sdílené karty SD) aktivovali, stiskněte tlačítko OK.

Pokud tlačítko OK nestisknete, změněná nastavení nebudou použita.

- SHARED FOLDER SETTINGS (Nastavení sdílené složky)  
Složky uložené v počítači v síti lze kopírovat na připojenou paměťovou kartu microSD pomocí monitoru.

| Nabídka                           | Funkce                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENABLE (Povolit)                  | Zaškrtnutím políčka povolíte nastavení SHARED FOLDER SETTINGS (Nastavení sdílené složky).  |
| SHARED FOLDER<br>(Sdílená složka) | Nastavte IP adresu, na kterou mají být uložena zkopírovaná data.                           |
| USER NAME<br>(Uživatelské jméno)  | Nastavte USER NAME (Uživatelské jméno) používané pro připojení monitoru ke sdílené složce. |
| PASSWORD<br>(Heslo)               | Nastavte heslo.                                                                            |

Abyste nastavení SHARED FOLDER SETTINGS (Nastavení sdílené složky) aktivovali, stiskněte tlačítko OK.

Pokud tlačítko OK nestisknete, změněná nastavení nebudou použita.

SHIFT NO SIGNAL (Zobrazit Žádný signál)

Toto nastavení je určeno pro situace, kdy monitor zjistí, že nepřijímá žádný vstupní signál. Je-li zvolena možnost ENABLE (Povolit), monitor přejde do stavu bez signálu.

Monitor zjistí, že nepřijímá žádný signál, za následujících podmínek:

- Po přehrání obsahu nebo snímků.
- Když monitor zobrazuje okno USB  nebo okno SD CARD .

| Nabídka          | Funkce                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ENABLE (Povolit) | Zaškrtnutím políčka povolíte možnost SHIFT NO SIGNAL (Zobrazit Žádný signál). |
| INTERVAL         | Nastavte, po jaké době monitor zobrazí obrazovku „No signal“ (Žádný signál).  |


Abyste nastavení SHIFT NO SIGNAL (Zobrazit Žádný signál) aktivovali, stiskněte tlačítko OK.

Pokud tlačítko OK nestisknete, změněná nastavení nebudou použita.

# SHARED SD CARD SETTINGS (Nastavení sdílené karty SD)


Můžete kopírovat data jako video nebo fotografie z počítače připojeného k monitoru na paměťovou kartu microSD. Nastavte položku NETWORK SETTINGS (Nastavení sítě) pro MEDIA PLAYER (Přehrávač médií) (viz strana 25) nejprve na kopírování dat.

**POZNÁMKA:** Když monitor kopíruje složku, indikátor LED bliká červeně. Když je monitor v tomto stavu, nevytahujte paměťovou kartu microSD z monitoru ani nevypínejte napájení monitoru. Mohlo by dojít k poškození dat uložených na paměťové kartě microSD. Pokud stisknete tlačítko STANDBY (Úsporný režim) na dálkovém ovládání nebo tlačítko POWER (Napájení) na monitoru, když indikátor LED bliká červeně, monitor přejde do úsporného režimu, jakmile dokončí kopírování složky. Můžete kopírovat pouze obrázky, videa a BGM. Nelze kopírovat obsah balíčků médií.

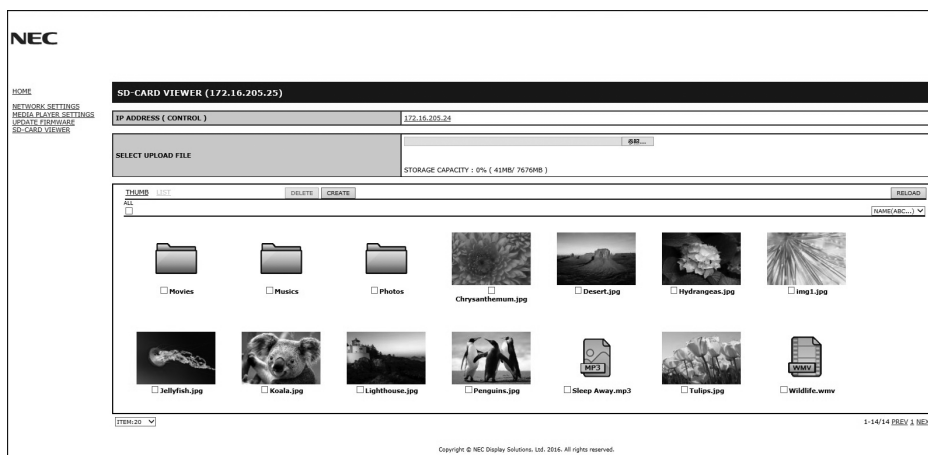

## Postup nastavení

1. Otevřete rozhraní pro ovládání připojeného monitoru prostřednictvím sítě LAN a vyberte možnost SD-CARD VIEWER (Prohlížeč karty SD).
2. Výběrem položky SEARCH (Hledat) zobrazíte adresu IP monitoru ve stejné síti.
3. Vyberte adresu IP připojeného monitoru.
4. Povolit nahrávání, odstranění a třídění souborů uložených na paměťové kartě microSD připojené k monitoru.

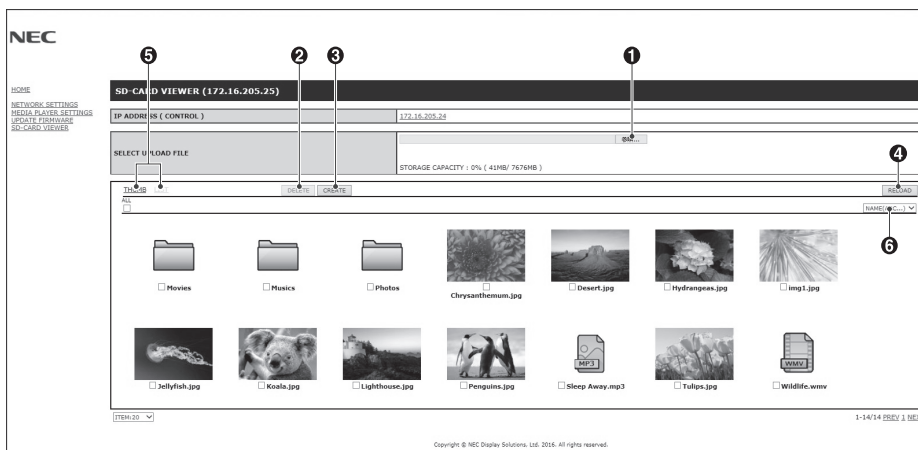

## Funkce

### 1. UPLOAD (Nahrát)

Stisknete tlačítko SELECT (Vybrat) a vyberte soubory ke zkopírování na paměťovou kartu microSD. Zobrazí se okno nahrávání souborů s vybranými soubory. Po stisknutí tlačítka OK bude nahrávání souborů zahájeno.

**POZNÁMKA:** Před kopírováním souborů zkontrolujte dostupnou kapacitu paměťové karty microSD. Tuto informaci uvádí položka STORAGE CAPACITY (Dostupná kapacita).


### 2. DELETE (Odstranit)

Vyberte soubory nebo složky. Zobrazí se okno DELETE FOLDERS/FILES (Odstranit složky/soubory). Po stisknutí tlačítka OK budou vybrané soubory a složky odstraněny.

### 3. CREATE (Vytvořit)

Na paměťové kartě microSD vložené v monitoru bude vytvořena nová složka. Zadejte název složky a stiskněte tlačítko OK. Povoleno je maximálně 255 alfanumerických znaků.

4. RELOAD (Načíst znovu)  
Aktualizuje data z paměťové karty microSD.
5. THUMB/LIST (Náhledy/seznam)  
Soubory lze zobrazit jako ikony nebo náhledy.  
Zobrazí popis souboru nebo složky, když vyberete náhled nebo název souboru.
6. SORT (Řazení)  
Vyberte typ řazení. Složky uložené na kartě microSD budou seřazeny na základě vašeho výběru.

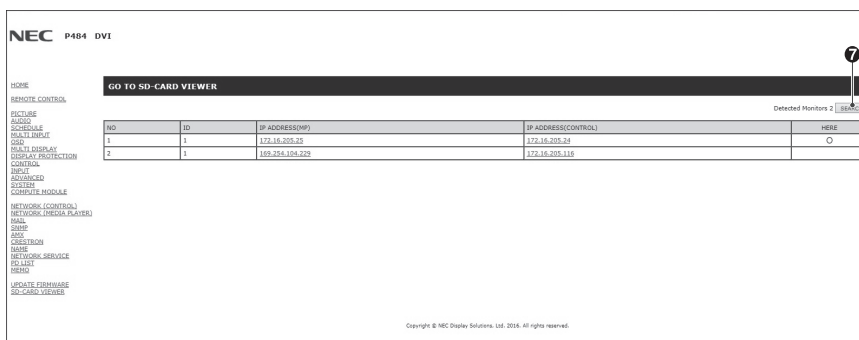

7. Připojte se k prohlížeči karty SD druhého monitoru a otevřete je.  
Výběrem možnosti SEARCH (Hledat) zobrazíte adresu IP druhého monitoru, který se nachází ve stejné síti.  
Otevřete novou kartu kliknutím pravým tlačítkem myši nebo nové okno levým tlačítkem.

## Používání funkce CONTENTS COPY (Kopírování obsahu)

Můžete kopírovat veškerá data uložená v úložišti USB, ve sdílené složce, která je nastavena v připojeném počítači, nebo na serveru na paměťovou kartu microSD.

Chcete-li kopírovat data sdílené složky, nastavte nejprve položku SHARED FOLDER SETTINGS (Nastavení sdílené složky) (viz strana 25).

1. V horním okně přehrávače médií vyberte možnost CONTENTS COPY (Kopírování obsahu).
2. Vyberte USB úložiště nebo složku.
3. Zvolením možnosti OK zahájíte kopírování. Všechna data uložená ve složce nebo v zařízení jsou zkopírována na paměťovou kartu microSD, poté jsou původní data z karty microSD odstraněna.

**POZNÁMKA:** Pokud kapacita paměťové karty microSD není dostatečná pro zkopírování vybraných složek, zobrazí se zpráva „Out of disk space“ (Nedostatek místa).

Při provedení kopírování obsahu dojde k odstranění dat dříve uložených na paměťové kartě microSD.

Zobrazena jsou pouze zařízení připojená k monitoru.

Během doby, kdy monitor bude kopírovat složku, bude indikátor LED blikat červeně.

Dokud je monitor v tomto stavu, nevysunujte paměťovou kartu microSD z monitoru ani nevypínejte jeho hlavní napájení. Mohlo by dojít k poškození dat uložených na paměťové kartě microSD.


Pokud stisknete tlačítko STANDBY (Pohotovostní režim) na dálkovém ovladači nebo tlačítko POWER (Napájení) na monitoru v době, kdy indikátor LED bliká červeně, přejde monitor po dokončení kopírování složky do pohotovostního režimu.

## Použití nouzového obsahu

V případě nouze se po odeslání příkazu do monitoru z počítače připojeného k monitoru přehraje složka s nouzovým obsahem. Vytvořte složku EMERGENCY CONTENTS (Nouzový obsah) jako složku cesty na paměťové kartě microSD připojené k monitoru. Informace o složce EMERGENCY CONTENTS (Nouzový obsah) najdete na disku CD dodaném s monitorem. Soubor má název „External\_control.pdf“.

## Informace na obrazovce (OSD)

Informační nabídka na obrazovce obsahuje například tyto informace: Input Source (Vstupní zdroj), Picture Size (Velikost obrazu) apod. Stisknutím tlačítka DISPLAY (Zobrazit) na dálkovém ovladači se zobrazí informační nabídka.

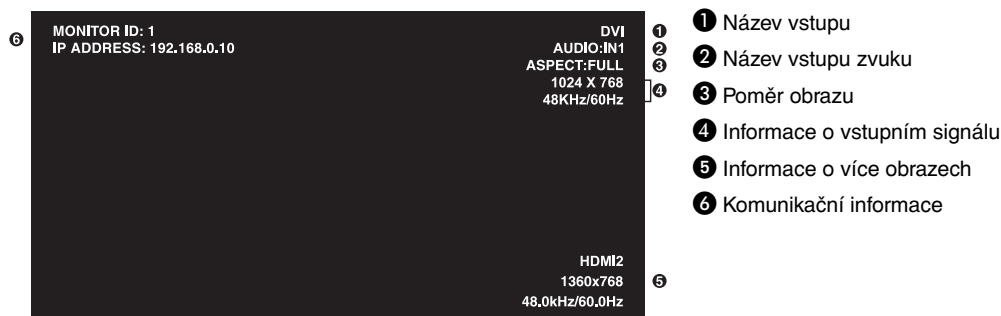

## Režim obrazu

Nabídka režimu obrazů se může lišit v závislosti na nastavení SPECTRAVIEW ENGINE (Modul SPECTRAVIEW) v nabídce OSD PICTURE (Obraz OSD, viz strana 34).

**Funkce SPECTRAVIEW ENGINE (Modul SPECTRAVIEW) je nastavena na možnost ON (Zapnuto):**

Možnost výběru pěti různých režimů obrazů, a to buď pomocí položky PICTURE MODE (Obrazový režim) v nabídce OSD, nebo pomocí tlačítka PICTURE MODE (Obrazový režim) na bezdrátovém dálkovém ovladači.


**Výběr možnosti Picture Mode (Obrazový režim) pomocí bezdrátového dálkového ovladače**

Po stisknutí tlačítka Picture Mode (Obrazový režim) se obrazový režim změní.

SVE-1 → SVE-2 → SVE-3 → SVE-4 → SVE-5

**Výběr nebo změna obrazového režimu v nabídce OSD pomocí nabídky PICTURE MODE (Obrazový režim)**

Výběr nastavení v rozsahu od SVE-1 do SVE-5. Opětovným stisknutím tlačítka SET (Nastavit) můžete potvrdit nastavení níže uvedených nabídek.






Zvolte režim obrazu, který je nejvhodnější pro zobrazovaný typ obsahu.

- Vybrat je možné z několika režimů (sRGB, Adobe®RGB SIM., eciRGB\_v2 SIM., DCI SIM., REC-Bt709, HIGH BRIGHT (Vysoký jas), FULL (Plný), DICOM SIM, PROGRAMMABLE (Programovatelný)).
- Každé nastavení PICTURE MODE (Režim obrazu) obsahuje nastavení LUMINANCE (Svítivost), WHITE (Bílá), GAMMA (Gama), BLACK (Černá), RED (Červená), GREEN (Zelená), BLUE (Modrá), COLOR VISION EMU (Emulace vnímání barev), UNIFORMITY (Rovnoměrnost) a METAMERISM (Metamerismus).

### Typy přednastavení (PRESET)

| PRESET (Nastavení)             | ÚČEL                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sRGB                           | Standardní barevný prostor používaný pro Internet, operační systémy Windows® a digitální fotoaparáty. Doporučené nastavení pro obecnou správu barev.                   |
| Adobe®RGB SIM.                 | Poskytuje standardní barevný prostor používaný v grafických aplikacích vyšší úrovně sloužících například k profesionálnímu zpracovávání fotografií a přípravě k tisku. |
| eciRGB_v2 SIM.                 | Poskytuje profil barevného prostoru doporučený iniciativou ECI (The European Color Initiative).                                                                        |
| DCI SIM.                       | Nastavení barev pro digitální kino.                                                                                                                                    |
| REC-Bt709                      | Nastavení barev pro televizní vysílání ve vysokém rozlišení.                                                                                                           |
| HIGH BRIGHT (Vysoký jas)       | Nejvyšší nastavení jasu.                                                                                                                                               |
| FULL (Úplný)                   | Nativní barevná škála monitoru LCD. Vhodná k použití s aplikacemi s nastavením barev.                                                                                  |
| DICOM SIM.                     | Nastavení, které splňuje normu DICOM pro funkci GSFD (Zobrazení standardu stupňů šedi).                                                                                |
| PROGRAMMABLE (Programovatelné) | Pro nastavení kalibrace hardwaru prostřednictvím softwaru GammaCompMD QA společnosti NEC Display Solutions (některá nastavení nabídky OSD nejsou k dispozici).         |
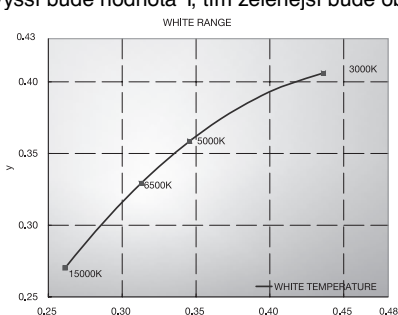
| MODE (Režim)          | ÚČEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUMINANCE (Svítivost) | Nastavuje celkový jas obrazu pozadí displeje. Nastavení upravte tlačítkem „LEFT“ (DOLEVA) nebo „RIGHT“ (DOPRAVA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WHITE (Bílá)          | Upraví bílou podle nastavení intenzity nebo X/Y. Při nastavení nižší intenzity barev bude obraz více do červena a při nastavení vyšší intenzity barev bude obraz více do modra. Čím vyšší bude hodnota X, tím červenější bude obraz, čím vyšší bude hodnota Y, tím zelenější bude obraz a čím nižší budou hodnoty X a Y, tím modřejší bude obraz.<br> |
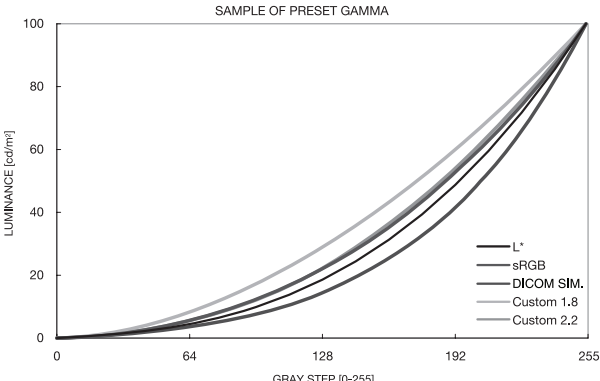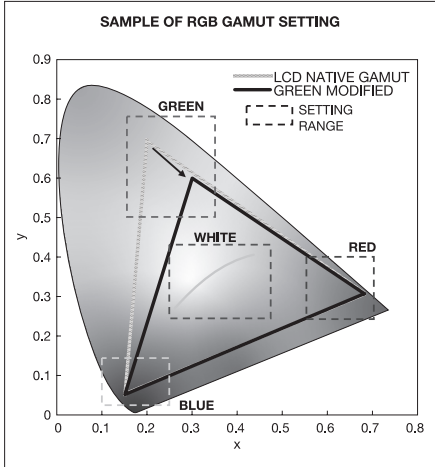
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GAMMA (Gama)                                    | <p>Umožňuje ruční volbu úrovně jasu v odstínech šedi. K dispozici je pět voleb: sRGB, L STAR, DICOM SIM. a CST. Doporučujeme zobrazit data obrazu ve stupních šedi.</p> <p>sRGB: Nastavení GAMMA (Gama) pro volbu sRGB.</p> <p>L STAR: Nastavení GAMMA (Gama) pro laboratorní barevný prostor CIELAB.</p> <p>DICOM SIM.: Pro lékařské snímky se obvykle používá funkce DICOM GSDF (Zobrazení standardu stupňů šedi).</p> <p>CST: Pokud pro možnost GAMMA SELECTION (Nastavení gama) vyberete nastavení CST, lze upravit položku CUSTOM VALUE (Vlastní hodnota).</p> <p>CUSTOM VALUE (Vlastní hodnota): Hodnotu gama lze vybrat v rozmezí 0,5–4,0 v krocích po 0,1.</p>                                                                                                                                                             |
| BLACK (Černá)                                   | Upravuje úroveň jasu černé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RED (Červená)<br>GREEN (Zelená)<br>BLUE (Modrá) | <p>Upravuje barevnou škálu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| COLOR VISION EMU<br>(Emulace vnímání barev)     | <p>Tato funkce slouží k zobrazení náhledu různých běžných zrakových vad a je užitečná k hodnocení toho, jak budou lidé se zrakovými vadami barvy vnímat. Tento náhled je k dispozici ve čtyřech režimech: Typy P (protanopie – červenoslepost), D (deutanopie - zelenoslepost) a T (tritanopie – modroslepost) emulují dichromazii vnímání barev a typ Grayscale (Stupně šedi) lze použít k hodnocení vhodnosti kontrastu.</p> <p>POZNÁMKA: Dají se očekávat rozdíly ve vidění a vnímání barev na obrazovce, které se odvíjí od kvality zraku uživatele i možných vad barevného vidění.</p> <p>K demonstraci vidění osob s těmito vadami byla použita simulace. Nejedná se o jejich skutečný pohled. Tato simulace využívá režimu výrazných barev typu P typu D nebo typu T. Osoby s mírnou vadou barevného vidění zaznamenají v porovnání s osobami s normálním barevným viděním pouze malý nebo žádný rozdíl.</p> |
| UNIFORMITY<br>(Rovnoměrnost)*1                  | <p>Tato funkce elektronicky kompenzuje jemné odchylky bílé a jiných barev, ke kterým na monitoru může docházet. Tyto odchylky jsou pro technologii displejů LCD typické. Tato funkce vylepšuje reprodukci barev a zajišťuje rovnoměrnost jasu monitoru.</p> <p>POZNÁMKA: Vyšší číslo vede k lepšímu efektu, může však snížit kontrastní poměr.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| METAMERISM<br>(Metamerismus)                    | <p>Kompenzace vizuálních rozdílů v barvách na ostatních monitorech.</p> <p>Pokud dáváte přednost reprodukci barev, která je věrnější nastavení Picture Mode (Obrazový režim), tuto funkci vypněte (hodnota OFF).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\*1: Kromě V404, V484, V554.

**POZNÁMKA:**

- Pokud se zvolené nastavení PICTURE MODE (REŽIM OBRAZU) liší od barevného profilu ICC v počítači, může být reprodukce barev nepřesná.
- Doporučujeme použít software MultiProfiler, vyvinutý společností NEC Display Solutions, který poskytuje rozšířené funkce správy barev, jakými jsou ICC profile Emulation (emulace profilu ICC) a Printer Emulation (emulace tiskárny). Nejnovější software MultiProfiler je k dispozici na webové stránce společnosti NEC Display Solutions.

**Funkce SPECTRAVIEW ENGINE (Modul SPECTRAVIEW) je nastavena na možnost OFF (Vypnuto):**

Možnost výběru pěti různých režimů obrazů, a to buď pomocí položky PICTURE MODE (Obrazový režim) v nabídce OSD, nebo pomocí tlačítka PICTURE MODE (Obrazový režim) na bezdrátovém dálkovém ovladači.

Pro DVI, DisplayPort1, DisplayPort2, OPTION\*, VGA (RGB), HDMI1, HDMI2

STANDARD → sRGB → CINEMA → CUSTOM1 → CUSTOM2 → HIGHBRIGHT

↑

Pro VGA (YPbYr), VIDEO, MP

STANDARD → CINEMA → CUSTOM1 → CUSTOM2 → HIGHBRIGHT

↑

**Typy přednastavení (PRESET)**

| PRESET (Předvolba)       | PURPOSE                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HIGH BRIGHT (Vysoký jas) | Nastavení nejvyššího jasů.                                                                                                                           |
| STANDARD (Standardní)    | Standardní nastavení.                                                                                                                                |
| sRGB                     | Standardní barevný prostor používaný pro Internet, operační systémy Windows® a digitální fotoaparáty. Doporučené nastavení pro obecnou správu barev. |
| CINEMA (Kino)            | Při tomto nastavení jsou zvýrazněny tmavé tóny. Velmi dobře se hodí pro přehrávání filmů.                                                            |
| CUSTOM (Vlastní)         | Aktivuje funkci automatického ztmavení.                                                                                                              |

\*: Tato funkce závisí na použité desce pro volitelné doplňky.

# Nabídka OSD (On-Screen-Display)

**POZNÁMKA:** Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu nebo volitelném vybavení dostupné.

Vstupní zdroj

Ikony hlavní nabídky

Položka hlavní nabídky

Dílčí nabídka

HDMI1

**PICTURE:**

PICTURE MODE

BRIGHTNESS

GAMMA

COLOR

CONTRAST

SHARPNESS

ADJUST

COLOR SYSTEM

INPUT RESOLUTION

ASPECT

ADVANCED

ROTATION

SPECTRAVIEW ENGINE

RESET

**PICTURE MODE**

PRESET

LUMINANCE

BLACK

GAMMA

CUSTOM VALUE

WHITE

WHITE (x, y) x: 0.279 y: 0.292

RED (x, y) x: 0.683 y: 0.306

GREEN (x, y) x: 0.191 y: 0.709

BLUE (x, y) x: 0.153 y: 0.044

COLOR VISION EMU OFF

UNIFORMITY OFF

METAMERISM ON / OFF

COLOR CONTROL

R - 0

Y - 0

G - 0

C - 0

B - 0

M - 0

**SVE-1 SETTING**

PROGRAMMABLE1

LUMINANCE 100 %

BLACK 5 %

GAMMA sRGB

---

WHITE 6500 K

WHITE (x, y) x: 0.279 y: 0.292

RED (x, y) x: 0.683 y: 0.306

GREEN (x, y) x: 0.191 y: 0.709

BLUE (x, y) x: 0.153 y: 0.044

COLOR VISION EMU OFF

UNIFORMITY OFF

METAMERISM ON / OFF

COLOR CONTROL

R - 0

Y - 0

G - 0

C - 0

B - 0


M - 0

▲▼:Select    Ⓢ:Goto Adjustment    EXIT:Return    MENU:Close


Funkce kláves

Položky pro nastavení


Stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ otevřete dílčí nabídku.




Stiskněte tlačítko SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit).




Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ a PLUS nebo MINUS zvolte funkci nebo ovládací prvek, který chcete nastavit.




Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) nebo EXIT (Konec).




K výběru slouží tlačítka NAHORU nebo DOLŮ.



Stisknutím tlačítka INPUT (Vstup) provedete výběr.




K výběru slouží tlačítka UP a DOWN nebo PLUS a MINUS.




Stiskněte tlačítko EXIT (Konec).



**Ovládací panel**

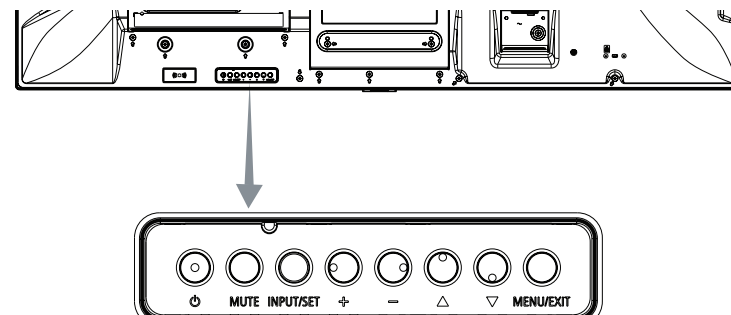

**Informace na obrazovce (OSD)**

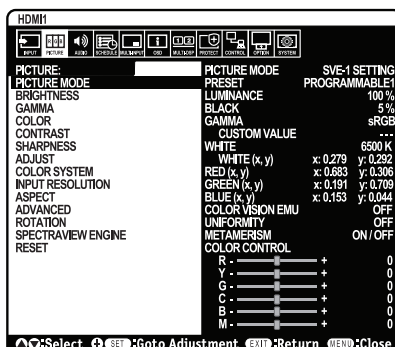

## Nastavení

| INPUT (Vstup)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DVI                                                  | Slouží k výběru vstupního signálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HDMI1                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HDMI2                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DisplayPort1                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DisplayPort2                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VGA (RGB/YPbPr)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VIDEO                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MP                                                   | Zobrazuje snímky nebo videa uložené na paměťové kartě microSD nebo na USB zařízení. Viz nastavení multimediálního přehrávače na straně 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OPTION (Volitelné)*3                                 | Slouží k výběru vstupního signálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PICTURE (Obraz)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PICTURE MODE (Režim obrazu)                          | Výběr obrazového režimu:<br>Funkce SPECTRAVIEW ENGINE (Modul SPECTRAVIEW) je nastavená na hodnotu OFF (Vypnuto): [HIGHBRIGHT] (Vysoký jas), [STANDARD], [sRGB], [CINEMA] (Kino), [CUSTOM1] (Vlastní 1), [CUSTOM2] (Vlastní 2).<br>Funkce SPECTRAVIEW ENGINE (Modul SPECTRAVIEW) je nastavená na hodnotu ON (Zapnuto): [SVE-1 SETTINGS] (Nastavení SVE-1), [SVE-2 SETTINGS] (Nastavení SVE-2), [SVE-3 SETTINGS] (Nastavení SVE-3), [SVE-4 SETTINGS] (Nastavení SVE-4) nebo [SVE-5 SETTINGS] (Nastavení SVE-5). Viz strana 28.<br>POZNÁMKA: Pokud je funkce WHITE (Bílá) nastavena na hodnotu NATIVE (Nativní), když je možnost SPECTRAVIEW na hodnotě ON (Zapnuto), funkce WHITE (Bílá) nefunguje.<br>Abyste mohli nastavit CUSTOM VALUE (Vlastní hodnota), nastavte položku CST na hodnotu GAMMA. |
| BRIGHTNESS (Jas)*1                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BACKLIGHT (Podsvícení)                               | Nastavuje celkový jas obrazu a pozadí obrazovky. Nastavení provedte stisknutím tlačítek + nebo –.<br>POZNÁMKA: Je-li v režimu ROOM LIGHT SENSING (Snímání osvětlení místnosti) vybrána možnost MODE1 (Režim 1) nebo MODE2 (Režim 2), tuto funkci nelze změnit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BRIGHTNESS (Jas)*2                                   | Nastavuje jas obrazu vzhledem k pozadí. Nastavení provedte stisknutím tlačítek + nebo –.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GAMMA (Gama korekce)*1, *2                           | Slouží k nastavení hodnoty gama monitoru pro co nejlepší kvalitu obrazu. Nabídka závisí na požadovaném využití.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NATIVE (Původní)                                     | Nastavení hodnoty gama řídí displej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,2                                                  | Typická hodnota gama monitoru pro použití s výstupem z počítače.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,4                                                  | Hodnota vhodná pro video (DVD apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S GAMMA (S křivka)                                   | Speciální nastavení hodnoty gama pro určité typy filmů. Zesiluje intenzitu tmavých částí a zeslabuje intenzitu světlých částí obrazu (S křivka).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DICOM SIM.                                           | Křivka DICOM GSDF simulovaná pro daný typ displeje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROGRAMMABLE1, 2, 3 (Programovatelné 1, 2, 3)        | Programovatelná křivka gama, kterou lze načíst pomocí volitelného softwaru společnosti NEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| COLOR (Barva)*2                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| COLOR (Barva)                                        | Slouží k nastavení hloubky barev na obrazovce. Nastavení provedte stisknutím tlačítek + nebo –.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| COLOR TEMPERATURE (Teplota barev)*1                  | Slouží k nastavení teploty barev celého obrazu. Nízká intenzita barev způsobí zbarvení obrazu do červena. Vysoká intenzita barev způsobí zbarvení obrazu do modra. Pokud možnost TEMPERATURE (Teplota) vyžaduje další nastavení, lze nastavit jednotlivé úrovně barev Č/Z/M bílého bodu. Při nastavení úrovně barev R/G/B (Červená/zelená/modrá) je třeba u možnosti COLOR TEMP (Teplota barev) použít hodnotu CUSTOM (Vlastní).<br>POZNÁMKA: Obrazový režim je předem nastaven na 6500k. Intenzita barev 6500k je pevně dána a nelze ji měnit.<br>Je-li v režimu GAMMA CORRECTION (Korekce hodnoty gama) vybrána možnost PROGRAMMABLE1 (Programovatelné 1), PROGRAMMABLE2 (Programovatelné 2) nebo PROGRAMMABLE3 (Programovatelné 3), tuto funkci nelze změnit.                                  |
| COLOR CONTROL (Nastavení barev)                      | Slouží k nastavení odstínu červené, žluté, zelené, azurové, modré a purpurové.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HUE (Odstín)<br><small>Pouze vstupy MP VIDEO</small> | Slouží k nastavení odstínu barev na obrazovce. Nastavení provedte stisknutím tlačítek + nebo –.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRAST (Kontrast)*1, *2                            | Slouží k přizpůsobení jasu obrazu vstupnímu signálu. Nastavení provedte stisknutím tlačítek + nebo –.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SHARPNESS (Ostrost)*1                                | Slouží k nastavení ostrosti obrazu. Nastavení provedte stisknutím tlačítek + nebo –.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\*1: Pokud je funkce SPECTRAVIEW ENGINE (Modul SPECTRAVIEW) nastavená na hodnotu ON (Zapnuto), je tato funkce deaktivována.

\*2: Tato funkce není k dispozici, když je pro položku PICTURE MODE (Režim obrazu) zvolena možnost sRGB.

\*3: Pokud jako vstupní signál vyberete hodnotu OPTION (Volitelné), bude tato funkce záviset na použité desce pro volitelné doplňky.

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADJUST (Upravit)</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AUTO SETUP</b><br>(Automatické nastavení)<br><small>Pouze vstup VGA (RGB)</small>          | Slouží k automatickému nastavení velikosti obrazu, vodorovné polohy, svislé polohy, hodin, kmitočtu, fáze kmitočtu a úrovně bílé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AUTO ADJUST</b><br>(Automatické seřízení)<br><small>Pouze vstup VGA (RGB)</small>          | Vodorovná poloha, svislá poloha a fáze kmitočtu se nastaví automaticky při zjištění nového časování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>H POSITION</b><br>(Vodorovná poloha)<br><small>Pouze vstupy VGA (RGB), VGA (YPbPr)</small> | Slouží k nastavení vodorovné polohy obrazu na obrazovce monitoru.<br>Stisknutím tlačítka + posunete obraz doprava. Stisknutím tlačítka – posunete obraz doleva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>V POSITION</b><br>(Svislá poloha)<br><small>Pouze vstupy VGA (RGB), VGA (YPbPr)</small>    | Slouží k nastavení svislé polohy obrazu na obrazovce monitoru.<br>Stisknutím tlačítka + posunete obraz nahoru. Stisknutím tlačítka – posunete obraz dolů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CLOCK (Synchronizace)</b><br><small>Pouze vstup VGA (RGB)</small>                          | Pomocí tlačítka + rozšíříte obraz v pravé části obrazovky.<br>Pomocí tlačítka – zúžíte obraz v levé části obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PHASE (Fáze)</b><br><small>Pouze vstupy VGA (RGB), VGA (YPbPr)</small>                     | Slouží k úpravě viditelného šumu v obraze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>H RESOLUTION</b><br>(Vodorovné rozlišení)*1<br><small>Pouze vstup VGA (RGB)</small>        | Slouží k nastavení horizontální velikosti obrazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>V RESOLUTION</b><br>(Svislé rozlišení)*1<br><small>Pouze vstup VGA (RGB)</small>           | Slouží k nastavení svislé velikosti obrazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>COLOR SYSTEM</b><br>(Systém barev)<br><small>Pouze vstup VIDEO</small>                     | Výběr systému barev závisí na formátu vstupního obrazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AUTO (Automaticky)</b>                                                                     | Automaticky zvolí systém barev podle vstupního signálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NTSC</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PAL</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SECAM</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4.43 NTSC</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PAL-60</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT RESOLUTION</b><br>(Vstupní rozlišení)<br><small>Pouze vstup VGA (RGB)</small>        | Pokud by došlo k potížím s rozpoznáním signálu, tato funkce vynutí zobrazení signálu v požadovaném rozlišení.<br>Podle potřeby proveďte po výběru automatického nastavení (AUTO SETUP).<br>Pokud nebudou zjištěny potíže, je k dispozici pouze volba AUTO (Automaticky).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ASPECT (Poměr)</b>                                                                         | Slouží k nastavení poměru stran obrazu monitoru.<br>POZNÁMKA: Když je pro volbu ASPECT (Poměr) zvolena možnost DYNAMIC (Dynamický), obraz se přepne do režimu FULL (Plný) a použije se funkce IMAGE FLIP (Převrácení obrazu).<br>Když je pro volbu ASPECT (Poměr) zvolena možnost DYNAMIC (Dynamický) nebo ZOOM (Měřítka), změní se obraz před použitím funkce TILE MATRIX (Složený obraz) na FULL (Úplný) a až poté bude funkce TILE MATRIX (Složený obraz) použita. Po použití funkce TILE MATRIX (Složený obraz) se obnoví předchozí hodnota ASPECT (Poměr) nebo nastavená hodnota ASPECT (Poměr) během použití funkce TILE MATRIX (Složený obraz).<br>Pokud nastavení H POSITION (Vodorovné umístění) a V POSITION (Svislé umístění) upravíte při omezeném obrazu, obraz se nezmění.<br>Pokud je nastavena funkce SCREEN SAVER (Spořič obrazovky), nastavení ASPECT (Poměr) se automaticky změní z nastavené hodnoty na hodnotu FULL (Úplný). Jakmile je funkce SCREEN SAVER (Spořič obrazovky) vypnuta, nastavení ASPECT (Poměr) se vrátí zpět na původní hodnotu.<br>Tato funkce není dostupná, pokud je aktivní možnost MOTION (Pohyb) v nabídce SCREEN SAVER (Spořič obrazovky).<br>Když je v nabídce ASPECT (Poměr) zvolena možnost DYNAMIC (Dynamický) nebo ZOOM (Měřítka), zatímco je aktivní funkce TILE MATRIX (Složený obraz), po zrušení funkce TILE MATRIX (Složený obraz) bude možnost DYNAMIC (Dynamický) nebo ZOOM (Měřítka) aktivní.<br>Funkce POINT ZOOM (Přiblížit) má svá omezení. Přečtěte si kapitolu POINT ZOOM (Přiblížit) na straně 58.<br>Přiblížení není k dispozici ani u obrazu se vstupním rozlišením 3 840 x 2 160 (60 Hz). |
| <b>NORMAL (NORMÁLNÍ)</b>                                                                      | Zobrazuje poměr stran, jaký je odeslán ze zdroje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FULL (Úplný)</b>                                                                           | Zaplní celou obrazovku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>WIDE (Širokoúhlý)</b>                                                                      | Rozšíření signálu s poměrem stran 16 : 9 (dopis) na celou obrazovku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DYNAMIC (Dynamický)</b>                                                                    | Zobrazení signálu s poměrem stran 4 : 3 přes celou obrazovku bez zachování linearitu. Část vnější oblasti obrazu bude v důsledku této úpravy oříznuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1 : 1</b>                                                                                  | Obraz se zobrazí v měřítku 1 : 1. (Pokud bude vstupní rozlišení vyšší než 3 840 x 2 160, bude obraz zmenšen, aby se vešel na obrazovku.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ZOOM (Měřítka)</b>                                                                         | Obraz je možné zvětšit nebo zmenšit.<br>POZNÁMKA: Zvětšený obraz mimo aktivní oblast monitoru se nezobrazí. U zmenšeného obrazu může dojít ke zhoršení kvality.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ZOOM (Měřítka)</b>                                                                         | Zachovává poměr stran při změně měřítka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>HZOOM</b><br>(Vodorovné měřítko)                                                           | Hodnota vodorovného přiblížení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VZOOM</b><br>(Svislé měřítko)                                                              | Hodnota svislého přiblížení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>H POS</b><br>(Vodorovná poloha)                                                            | Vodorovná poloha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>V POS</b><br>(Svislá poloha)                                                               | Svislá poloha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\*1: Po individuálním nastavení této položky doporučujeme spustit funkci AUTO SETUP (Automatické nastavení).

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADVANCED (Pokročilé)</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>OVER SCAN (Oříznutí)<br/><small>Pouze vstupy HDMI1, HDMI2, VGA (YPbPr), VIDEO, MP(OPTION** (Volitelné))</small></div> <div>ON (Zapnuto)</div> <div>OFF (Vypnuto)</div> <div>AUTO (Automaticky)</div> | <p>Některé formáty videa mohou vyžadovat rozdílné snímací režimy, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality obrazu.</p> <p>Velikost obrazu přesahuje zobrazovací plochu. Okraje obrazu budou oříznuty. Na obrazovce se zobrazí zhruba 95 % obrazu.</p> <p>Velikost obrazu odpovídá velikosti zobrazovací plochy. Na obrazovce se zobrazí celý obraz.<br/>POZNÁMKA: Používáte-li počítač s výstupem HDMI, nastavte tuto funkci na možnost OFF (Vypnuto).</p> <p>Velikost obrazu se nastavuje automaticky.<br/>POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici, pokud je vstupní signál VGA (YPbPr), VIDEO nebo MP.</p>                                                                                                                                                                                                               |
| <div>DEINTERLACE<br/>(Odstranit prokládání)</div> <div>ON (Zapnuto)</div> <div>OFF (Vypnuto)</div>                                                                                                        | <p>Výběr funkce převodu z prokládaného řádkování na postupné řádkování (Interlace to Progressive).<br/>POZNÁMKA: Funkce IMAGE FLIP (Převrácení obrazu) není dostupná. Je-li v režimu INPUT CHANGE (Změnit vstup) vybrána a zobrazena možnost SUPER, tuto funkci nelze změnit.</p> <p>Slouží k převodu prokládaného videosignálu na postupné (progresivní) řádkování. Jedná se o výchozí nastavení.</p> <p>Slouží k vypnutí převodu z prokládaného řádkování na postupné řádkování. Tento režim je nejvhodnější pro filmy. Při jeho použití však může vzniknout efekt dosvitu obrazu.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>NOISE REDUCTION<br/>(Potlačení šumu)<br/><small>Pouze vstup VIDEO</small></div>                                                                                                                      | Slouží k nastavení úrovně redukce šumu. Nastavení proveďte stisknutím tlačítek + nebo –.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>TELECINE<br/><small>Pouze vstupy HDMI1, HDMI2, VIDEO, VGA (YPbPr), MP</small></div>                                                                                                                  | Automaticky zjišťuje frekvenci snímků zdroje, aby byla zajištěna optimální kvalita obrazu.<br>POZNÁMKA: Pokud je pro položku TELECINE vybrána možnost AUTO (Automaticky), nastavte funkci DEINTERLACE (Odstranit prokládání) na možnost ON (Zapnuto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>ADAPTIVE CONTRAST<br/>(Adaptivní kontrast)*2<br/><small>Pouze vstupy HDMI1, HDMI2, VIDEO, VGA (YPbPr), MP</small></div>                                                                              | Slouží k nastavení úrovně dynamického kontrastu.<br>Pokud je vybrána možnost HIGH (Vysoký), obraz bude zobrazený zřetelně, ale jas bude nestálý kvůli široké proměnlivosti kontrastu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ROTATION (Otočení)</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>IMAGE FLIP<br/>(Převrácení obrazu)</div>                                                                                                                                                             | <p>Zobrazí obraz jako stranově převrácený, obrácený vzhůru nohama nebo otočený.<br/>Volbu proveďte stisknutím tlačítka + nebo –.<br/>POZNÁMKA: Tato funkce není dostupná, když je aktivována možnost MOTION (Pohyb) v nastavení SCREEN SAVER (Spořič obrazovky).</p> <p>POZNÁMKA: Když je v nastavení ASPECT (Poměr) zvolena možnost DYNAMIC (Dynamický), obraz se přepne do režimu FULL (Plný) ještě před spuštěním funkce ROTATE (Otočit) a funkce ROTATE se použije.<br/>Při volbě funkce IMAGE FLIP (Převrácení obrazu), s výjimkou možnosti NONE (Žádné), budou zrušeny následující funkce: MULTI PICTURE MODE (Režim více obrazů), TEXT TICKER (Zaznačení textu), STILL (Snímek), POINT ZOOM (Přiblížit) a TILE MATRIX (Složený obraz).<br/>Při prokládání vstupního signálu může dojít k jeho rozrušení.</p> |
| NONE (Žádné)                                                                                                                                                                                              | Běžný režim. <b>AB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| H FLIP<br>(Vodorovné převrácení)                                                                                                                                                                          | Obraz bude stranově převrácený. <b>BA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V FLIP<br>(Svislé převrácení)                                                                                                                                                                             | Obraz bude obrácený vzhůru nohama. <b>VB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 180° ROTATE<br>(Otočení o 180°)                                                                                                                                                                           | Obraz se otočí o 180 stupňů. <b>AB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>OSD FLIP<br/>(Převrácení nabídky)</div>                                                                                                                                                              | <p>Určuje směr zobrazení nabídky OSD.<br/>Je-li zvolena možnost ON (Zapnuto), bude nabídka OSD otočena v závislosti na obrazu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>SPECTRAVIEW ENGINE<br/>(Modul SPECTRAVIEW)</div>                                                                                                                                                     | Chcete-li funkci SPECTRAVIEW ENGINE (Modul SPECTRAVIEW) aktivovat, vyberte nastavení ON (Zapnuto) (viz stranu 28).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESET                                                                                                                                                                                                     | Obnoví všechna nastavení PICTURE (Obraz) zpět na výchozí nastavení s výjimkou nastavení SPECTRAVIEW ENGINE (Modul SPECTRAVIEW) a PICTURE MODE (Režim obrazu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AUDIO (Zvuk)</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VOLUME (Hlasitost)                                                                                                                                                                                        | Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti výstupu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BALANCE (Vyvážení)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BALANCE (Vyvážení)                                                                                                                                                                                        | <p>Zvukový výstup nastavte na možnost STEREO nebo MONO.<br/>Při volbě STEREO lze nastavit vyvážení hlasitosti L/R (Vlevo/vpravo).<br/>Pomocí tlačítka + přesunete stereofonní signál vpravo.<br/>Pomocí tlačítka – přesunete stereofonní signál vlevo.<br/>POZNÁMKA: Položka BALANCE (Vyvážení) není dostupná, pokud je pro položku STEREO/MONO vybrána možnost MONO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>SURROUND<br/>(Prostorový zvuk)</div>                                                                                                                                                                 | <p>Slouží k zapnutí efektu umělého prostorového zvuku.<br/>POZNÁMKA: Když je tato funkce nastavena na hodnotu ON (Zapnuto), konektor LINE OUT (Linkový výstup) je vypnutý.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\*1: Tato funkce závisí na použité desce pro volitelné doplňky.

\*2: Pokud je funkce SPECTRAVIEW ENGINE (Modul SPECTRAVIEW) nastavená na hodnotu ON (Zapnuto), je tato funkce deaktivována.

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| EQUALIZER (Ekvalizér)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| TREBLE (Výšky)                                           | Slouží ke zvýraznění nebo potlačení vysokého frekvenčního rozsahu zvukového signálu. Pomocí tlačítka + můžete hodnotu TREBLE (Výšky) zvýšit. Pomocí tlačítka – můžete hodnotu TREBLE (Výšky) snížit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| BASS (Basy)                                              | Slouží ke zvýraznění nebo potlačení nízkých frekvencí. Pomocí tlačítka + můžete hodnotu BASS (Basy) zvýšit. Pomocí tlačítka – můžete hodnotu BASS (Basy) snížit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| AUDIO INPUT (Vstup zvuku)                                | Výběr vstupního zdroje zvuku: [DVI], [HDMI1], [HDMI2], [DisplayPort1], [DisplayPort2], [IN1], [IN2], [VIDEO], [MP], [OPTION] (Volitelné)*1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| MULTI PICTURE AUDIO (Zvuk režimu více obrazů)            | Umožňuje vybrat zdroj zvuku. POZNÁMKA: Tato funkce je závislá na nastavení MULTI PICTURE (Více obrazů).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| LINE OUT (Linkový výstup)                                | Zvolení možnosti VARIABLE (Proměnlivé) umožňuje ovládání úrovně linkového výstupu pomocí tlačítka VOLUME (Hlasitost).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| AUDIO DELAY (Prodleva zvuku)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| AUDIO DELAY (Prodleva zvuku)                             | Aktivace prodlevy pro výstupní zvukový signál. Hodnotu DELAY TIME (Prodleva) lze vybrat z rozsahu 0 až 100 milisekund. Tuto funkci aktivujete výběrem hodnoty ON (Zapnout).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| DELAY TIME (Čas prodlevy)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| RESET                                                    | Obnoví všechna nastavení nabídky AUDIO na výchozí hodnoty (kromě nastavení VOLUME (Hlasitost)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>SCHEDULE (Plánovač)</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| SCHEDULE SETTINGS (Nastavení plánovače)                  | <p>Slouží k programování plánu provozu monitoru.</p> <p>Následující nastavení můžete měnit tlačítky ▲▼, +, -. Zaškrtnuté políčko můžete vybrat pomocí tlačítek pro změnu vstupu na monitoru nebo pomocí tlačítka SET/ZOOM (Nastavit/měřitko) na dálkovém ovládacím.</p> <p>POZNÁMKA: Před nastavením funkce SCHEDULE SETTINGS (Plánovač nastavení) nastavte položku DAY &amp; TIME (Datum a čas).</p> <p>Když se okno SCHEDULE SETTINGS (Plánovač nastavení) zavře, nastavený plán je uložen.</p> <p>Když jsou některé plány nastaveny současně, prioritu má ten s vyšší hodnotou SETTINGS (Nastavení).</p> <p>Pokud je zapnuta funkce OFF TIMER (Nastavení času vypnutí), funkce (Plánovač nastavení) není k dispozici.</p> <p>Když zvolíte neplatný vstupní signál nebo režim obrazu, zobrazí se červeně. Když je otevřeno okno SCHEDULE SETTINGS (Plánovač nastavení), plán není aktivní.</p> |  |
| SETTINGS (Nastavení)                                     | Plán aktivujete nastavením možnosti ON (Zapnuto). Nastavit lze maximálně 30 plánů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| POWER (Napájení)                                         | Nastavení napájení monitoru. Nastavte stav ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto) pro každý plán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| TIME (Čas)                                               | Nastavte čas vykonání plánu. Pokud neexistuje konkrétní čas plánu, nastavte hodnotu [--].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| INPUT (Vstup)                                            | Nastavte vstupní signál pro plán. Pokud chcete ponechat vstupní signál zvolený před vykonáním plánu, nastavte hodnotu [--]. Když nastavíte položku INPUT (Vstup), vyberte možnost ON (Zapnuto) pro položku POWER (Napájení).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| PIC. MODE (Režim obrazu)                                 | Nastavte režim obrazu pro plán. Pokud chcete ponechat režim obrazu zvolený před vykonáním plánu, nastavte hodnotu [--]. Když nastavíte položku PIC. MODE (Režim obrazu), vyberte možnost ON (Zapnuto) pro položku POWER (Napájení).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                          | Vyberte jednu z níže uvedených položek (dostupná je pouze jedna položka).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| DATE (Datum)                                             | Toto nastavení vyberte, pokud se jedná o jednodenní nebo nepravidelný plán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| EVERY DAY (Každý den)                                    | Toto nastavení vyberte, pokud se plán opakuje každý den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| EVERY WEEK (Každý týden)                                 | Toto nastavení vyberte, pokud se plán opakuje každý týden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| WEEKDAY (Pracovní dny)                                   | Toto nastavení vyberte, pokud je plán pro pracovní den. Tato položka je určována nastaveními WEEKEND (Víkend) a HOLIDAY (Svátek). Data, která nejsou určená nastaveními WEEKEND (Víkend) a HOLIDAY (Svátek), jsou nastavena jako pracovní dny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| WEEKEND (Víkend)                                         | Toto nastavení vyberte, pokud je plán pro víkend. Plán je platný pro datum, které je nastaveno položkou WEEKEND SETTINGS (Nastavení víkendu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| HOLIDAY (Svátek)                                         | Plán je platný pro datum, které je nastaveno položkou HOLIDAY SETTINGS (Nastavení svátku).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| SCHEDULE LIST (Seznam plánů)                             | Seznam plánů provozu. Zobrazí až 30 plánů od daného okamžiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| HOLIDAY SETTINGS (Nastavení svátku)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| No. (Č.)                                                 | Slouží k vytvoření plánu prázdninového provozu monitoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| YEAR (Rok)<br>MONTH (Měsíc)<br>WEEK (Týden)<br>DAY (Den) | <p>Nastavte položky YEAR (Rok) a MONTH (Měsíc). Vyberte položku DAY (Den) nebo WEEK (Týden).</p> <p>DAY (Den): Nastavte den.</p> <p>WEEK (Týden): Nastavte týden a den v týdnu.</p> <p>Pokud nastavíte hodnotu [--] pro položku MONTH (Měsíc) nebo YEAR (Rok), pro každý měsíc nebo rok bude určený den nastaven jako svátek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| END DAY (Poslední den)                                   | <p>Nastavte datum konce svátků. Pokud plán přesahuje konec roku, rozdělte ho.</p> <p>POZNÁMKA: Pokud není nastavena položka DAY (Den), položka END DAY (Poslední den) není k dispozici. Pokud má vaše nastavení svátku hodnotu [--] pro rok nebo měsíc, položka END DAY (Poslední den) není k dispozici.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| SET/DELETE (Nastavit/odstranit)                          | Nastaví nebo odstraní plán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| WEEKEND SETTING (Nastavení víkendu)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| WEEKEND (Víkend)                                         | Nastavte den v týdnu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

\*1: Tato funkce závisí na použité desce pro volitelné doplňky.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATE & TIME (Datum a čas)                              | Slouží k nastavení data, času a pásma letního času. Date & time (datum a čas) je nutné nastavit dříve, než bude možné používat funkci SCHEDULE (Plánovač). Viz strana 35.<br>POZNÁMKA: Pokud bylo napájení monitoru vypnuto po dobu více než dvou týdnů, nastavení DATE & TIME (Datum a čas) se vrátí na výchozí hodnotu a funkce hodin přestane pracovat.<br>Když monitor zapnete po tom, co funkce hodin přestala fungovat, indikátor LED bude svítit červeně a modře. To značí, že funkce hodin je ve výchozím nastavení. Znovu nastavte položku DATE & TIME (Datum a čas).      |
| YEAR (Rok)                                             | Nastaví rok na hodinách reálného času.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MONTH (Měsíc)                                          | Nastaví měsíc na hodinách reálného času.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DAY (Den)                                              | Nastaví den na hodinách reálného času.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIME (Čas)                                             | Nastaví čas na hodinách reálného času.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CURRENT DATE TIME (Aktuální datum a čas)               | Zobrazí aktuální datum a čas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DAYLIGHT SAVING (Letní čas)                            | Nastaví zapnutí nebo vypnutí letního času.<br>POZNÁMKA: Než upravíte nastavení DAYLIGHT SAVING (Letní čas), nastavte nejprve TIME & DATE (Datum a čas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DAYLIGHT SAVING (Letní čas)                            | Pokud je vybrána možnost ON (Zapnuto), nastavte níže letní čas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BEGIN MONTH (Začátek měsíce)                           | Nastavte počáteční datum letního času.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| END MONTH (Konec měsíce)                               | Nastavte konečné datum letního času.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIME DIFFERENCE (Časový rozdíl)                        | Nastavte časový rozdíl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OFF TIMER (Nastavení času vypnutí)                     | Nastavení času, po jehož uplynutí se monitor vypne. Můžete nastavit dobu v rozmezí 1–24 hodin.<br>POZNÁMKA: Funkce SCHEDULE (Plánovač) není dostupná v případě, že v nabídce OFF TIMER (Časovač vypnutí) vyberete hodnotu ON (Zapnuto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESET                                                  | Obnoví následující nastavení nabídky SCHEDULE (Plánovač) na výchozí hodnoty: DATE & TIME (Datum a čas) a DAYLIGHT SAVING (Letní čas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MULTI INPUT (Více vstupů)</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KEEP MULTI PICTURE MODE (Zachovat režim více obrazů)*1 | Umožňuje monitoru setrvat po vypnutí v režimech PIP (Obraz v obraze) a TEXT TICKER (Pohyblivý text).<br>Po zapnutí se zobrazí režimy MULTI PICTURE (Více obrazů) a TEXT TICKER (Pohyblivý text) bez nutnosti použít nabídku na obrazovce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MULTI PICTURE MODE (Režim více obrazů)*1, *3           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MULTI PICTURE (Více obrazů)                            | Když je zvolena možnost OFF (Vypnuto), zobrazí se jeden obraz.<br>Když je zvolena možnost ON (Zapnuto), zobrazí se více obrazů. Umožňuje vybrat funkci PIP (Obraz v obraze) nebo PBP (Obraz za obrazem).<br>POZNÁMKA: Když jsou neaktivní funkce TEXT TICKER (Pohyblivý text), CLOSED CAPTION (Titulky), TILE MATRIX (Složený obraz), MOTION (Pohyb) v nastavení SCREEN SAVER (Spořič obrazovky), IMAGE FLIP (Převrácení obrazu), s výjimkou možnosti NONE (Žádný), INPUT SUPER (Vstup Super) v nabídce INPUT CHANGE (Změna vstupu).                                                |
| ACTIVE PICTURE* (Aktivní obraz)*1, *2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVE (Aktivní)                                       | Pokud je pro možnost MULTI PICTURE (Více obrazů) vybráno nastavení OFF (Vypnuto), obraz [PICTURE 1] (Obraz 1) bude aktivní. Pokud je pro možnost MULTI PICTURE (Více obrazů) vybráno nastavení ON (Zapnuto), nastaví se aktivní obraz.<br>POZNÁMKA: Tato funkce je závislá na nastavení MULTI PICTURE (Více obrazů).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTIVE FRAME (Aktivní rámeček)                         | Aktivní obraz bude označen červeným rámečkem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INPUT SELECT (Volba vstupu)*1, *2, *3                  | Výběr vstupu pro více obrazů. Vstup můžete vybírat pomocí tlačítka + a –.<br>POZNÁMKA: Tato funkce není dostupná, pokud je pro možnost MULTI PICTURE (Více obrazů) vybráno nastavení OFF (Vypnuto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PICTURE1 (Obraz 1)                                     | Při změně vstupního signálu pro aktivní obraz stisknete po výběru vstupu tlačítko SET (Nastavit).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PICTURE2 (Obraz 2)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PICTURE SIZE (Velikost obrazu)*1, *2, *4               | Nastaví velikost aktivního obrazu.<br>Nastavení velikosti obrazu provedte stisknutím tlačítka SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit). Zvětšení provedte stisknutím tlačítka + nebo CH+. Zmenšení provedte stisknutím tlačítka – nebo CH–.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PICTURE POSITION (Poloha obrazu)*1, *2, *4             | Nastaví umístění aktivního obrazu.<br>Pomocí tlačítka + přesunete aktivní obraz doprava a pomocí tlačítka – doleva.<br>Pomocí tlačítka ▲ přesunete aktivní obraz nahoru a pomocí tlačítka ▼ dolů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PICTURE ASPECT (Poměr obrazu)*1, *2, *4                | Nastaví poměr stran aktivního obrazu.<br>Chcete-li změnit poměr stran celého obrazu, přejděte na stranu 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEXT TICKER (Pohyblivý text)*1, *3                     | POZNÁMKA: Když je nastavena funkce TEXT TICKER (Pohyblivý text), režimy MULTI PICTURE MODE (Režim více obrazů) a STILL (Statický obraz) nejsou dostupné.<br>Funkce TEXT TICKER (Pohyblivý text) bude deaktivována v případě aktivace následujících nabídek: MULTI PICTURE MODE (Režim více obrazů), TILE MATRIX (Složený obraz), SCREEN SAVER (Spořič obrazovky), IMAGE FLIP (Převrácení obrazu), SUPER v nabídce INPUT CHANGE (Změna vstupu), CLOSED CAPTION (Titulky).<br>Pokud je tato funkce aktivní, možnosti POINT ZOOM (Přiblížit) a STILL (Statický obraz) nejsou dostupné. |
| MODE (Režim)                                           | Povoluje pohyblivý text a umožňuje nastavit vodorovný a svislý směr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| POSITION (Pozice)                                      | Slouží k výběru umístění pohyblivého textu na obrazovce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SIZE (Velikost)                                        | Určuje velikost pohyblivého textu ve vztahu k celkové velikosti obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DETECT (Detekce)                                       | Povoluje automatickou detekci pohyblivého textu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INPUT SELECT (Volba vstupu)                            | Nastavte vstupní signál pro PICTURE1 (Obraz 1) a PICTURE2 (Obraz 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\*1: Tato funkce je deaktivována při volbě možnosti SUPER v nastavení INPUT CHANGE (Změna vstupu), MOTION (Pohyb) v nastavení SCREEN SAVER (Spořič obrazovky), TILE MATRIX (Složený obraz) a IMAGE FLIP (Převrácení obrazu) kromě možnosti NONE (Žádný).

\*2: Pokud je funkce TEXT TICKER (Pohyblivý text) aktivní nebo je režim více obrazů vypnutý (OFF), tato funkce není dostupná.

\*3: Pokud jako vstup více obrazů vyberete hodnotu OPTION (Volitelné), bude tato funkce záviset na použité desce pro volitelné doplňky.

\*4: Tato funkce není k dispozici, když je funkce PIP (Obraz v obraze) nastavena na možnost MULTI PICTURE MODE (Režim více obrazů) a položka PICTURE1 (Obraz 1) na možnost ACTIVE PICTURE (Aktivní obraz).

|                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INPUT DETECT<br>(Detekce vstupu)           |                                         | Vybere způsob detekce vstupu monitoru, jsou-li připojeny více než dva vstupní zdroje.<br>POZNÁMKA: Tuto funkci nelze změnit, pokud je v nastavení INPUT CHANGE (Změnit vstup) zvolena možnost SUPER. Pokud je nastavení INPUT DETECT (Detekce vstupu) aktivní, funkce AUTO DIMMING (Automatické setmění) nebude k dispozici.<br>Nastavení INPUT DETECT (Detekce vstupu) se deaktivuje po aktivaci funkce HUMAN SENSOR (Snímač osob).                                                                                                                                                                                                                           |
|                                            | NONE (Žádné)                            | Monitor nebude provádět detekci signálů na žádném vstupním videoportu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                            | FIRST DETECT<br>(První detekce)*1, *2   | Není-li dostupný aktuální vstupní videosignál, monitor se pokusí vyhledat videosignál z jiného vstupního videoportu. Je-li videosignál na jiném portu dostupný, monitor automaticky přepne stávající zdroj videa na tento aktivní zdroj videa. Monitor použije nově nalezený zdroj videa a již nebude vyhledávat žádné další videosignály.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | LAST DETECT<br>(Poslední detekce)*1, *2 | Pokud monitor reprodukuje signál z aktuálního zdroje a k monitoru je připojen nový, sekundární zdroj videa, monitor automaticky aktivuje nový zdroj videa. Není-li dostupný aktuální vstupní videosignál, monitor se pokusí vyhledat videosignál z druhého vstupního zdroje videa. Je-li videosignál na jiném portu dostupný, monitor automaticky přepne stávající zdroj videa na tento aktivní zdroj videa.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            | CUSTOM DETECT<br>(Vlastní detekce)*1    | Slouží k nastavení priority vstupních signálů.<br>Je-li vybrána možnost CUSTOM DETECT (Vlastní detekce), monitor vyhledá pouze přednastavené vstupy.<br>POZNÁMKA: Priorita volitelného vstupního signálu je dostupná pouze na úrovni PRIORITY3 (Priorita 3) s výjimkou volitelné počítačové zásuvky typu 2.<br>Pokud v nastavení DisplayPort1 použijete prioritu 1, 2 nebo 3, nebude možné u funkce OPTION (Volitelné) (volitelná počítačová zásuvka typu 2 (DP)) nastavit žádnou prioritu. Pokud u funkce OPTION (Volitelné) (volitelná počítačová zásuvka typu 2 (DP)) nastavíte prioritu 1, 2 nebo 3, nebude možné nastavit prioritu u funkce DisplayPort1. |
| INPUT CHANGE<br>(Změnit vstup)             |                                         | Slouží k nastavení rychlosti změny vstupu. Pokud je nastavena možnost „QUICK“ (Rychlá), zvýší se rychlost změny vstupu, ale dojde ke vzniku šumu při přepínání signálů.<br>Volba SUPER umožňuje vysokorychlostní přepínání mezi dvěma přednastavenými signály.<br>POZNÁMKA: V závislosti na použité desce pro volitelné doplňky nemusí být možnost SUPER dostupná.<br>Když je možnost SUPER aktivní, funkce MULTI PICTURE MODE (Režim více obrazů), TEXT TICKER (Pohyblivý text), STILL (Statický obraz) a POINT ZOOM (Přiblížit) nejsou dostupné.                                                                                                             |
| TERMINAL SETTINGS<br>(Nastavení konektorů) |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DVI MODE (Režim DVI)                       |                                         | Slouží k výběru druhu zařízení DVI-D, které je připojeno ke vstupu DVI.<br>Pokud je připojen DVD přehrávač nebo počítač vyžadující ověření HDCP, vyberte možnost DVI-HD.<br>Pokud je připojen počítač nevyžadující ověření HDCP, vyberte možnost DVI-PC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VGA MODE (Režim VGA)                       |                                         | Vyberte možnost RGB nebo YPbPr pro vstup VGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SYNC TYPE<br>(Typ synchronizace)           |                                         | Slouží k výběru typu synchronizace signálu VGA (RGB).<br>AUTO (AUTOMATICKY): Automaticky identifikuje typ přijaté synchronizace signálu.<br>H/V SYNC: Pokud je vstupní signál H/V SYNC, zobrazený obraz je při nastavení AUTO nestabilní. Nastavte H/V SYNC.<br>SOG: Pokud je vstupní signál SOG, zobrazený obraz je při nastavení AUTO nestabilní. Nastavte SOG.<br>POZNÁMKA: Pokud je možnost VGA MODE (Režim VGA) nastavena na YPbPr, nelze nastavit SYNC TYPE (Typ synchronizace).                                                                                                                                                                         |
| DisplayPort                                |                                         | Slouží k výběru režimu DisplayPort [1.1a] nebo [1.2].<br>Když je vybrán režim DisplayPort 1.1a, funkce SST je nastavena automaticky.<br>Když je vybrán režim DisplayPort 1.2, nastavte funkci SST nebo MST.<br>Možnost DisplayPort 1.2 zvolte při použití funkce Multi-Stream Transport (Přenos více datových proudů). Funkce Multi-Stream Transport (Přenos více datových proudů) vyžaduje použití odpovídající grafické karty. Informace o omezeních této funkce vám poskytne dodavatel.<br>POZNÁMKA: Funkce MST není k dispozici pro vstup signálu DisplayPort2.                                                                                            |
| BIT RATE (Bitový tok)                      |                                         | Když je vybrán režim DisplayPort 1.1a, funkce HBR je nastavena automaticky.<br>Když je vybrán režim DisplayPort1.2 a funkce SST, nastavte možnost HBR nebo HBR2.<br>Když je vybrán režim DisplayPort1.2 a funkce MST, funkce HBR2 je nastavena automaticky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EQUALIZER (Ekvalizér)                      |                                         | Kompenzuje zhoršení kvality obrazu způsobené použitím dlouhého kabelu nebo zařízení. Vyšší hodnota znamená silnější kompenzaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SLOT2                                      |                                         | Kompenzuje zhoršení kvality obrazu volitelného signálu DisplayPort typu 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DisplayPort1                               |                                         | Kompenzuje zhoršení kvality obrazu signálu DisplayPort1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HDMI                                       |                                         | Umožňuje vybrat možnost MODE1 (Režim 1) nebo MODE2 (Režim 2).<br>MODE1 (Režim 1): Maximální rozlišení je 3 840 x 2 160 (30 Hz).<br>MODE2 (Režim 2): Maximální rozlišení je 3 840 x 2 160 (60 Hz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VIDEO LEVEL<br>(Úroveň videa)              |                                         | RAW: Pro nastavení počítače. Zobrazení všech vstupních signálů s úrovní šedé 0–255.<br>EXPAND (Roztáhnout): Pro nastavení audiovizuálního zařízení. Zobrazení vstupních signálů od úrovní šedé 16–235 po úroveň šedé 0–255.<br>AUTO (Automaticky): Automaticky nastaví vstupní signály přizpůsobením připojeného zařízení.<br>POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze pro rozhraní HDMI, DisplayPort nebo OPTION (Volitelné) a volí se v poloze INPUT SIGNAL (Vstupní signál).                                                                                                                                                                                 |
| RESET                                      |                                         | Obnoví výchozí nastavení u možností MULTI INPUT (Více vstupů), s výjimkou nastavení INPUT DETECT (Detekce vstupu, pouze vstupní signály), INPUT CHANGE (Změna vstupu, INPUT1 (Vstup 1) a INPUT2 (Vstup 2)), INPUT SELECT (Volba vstupu), PICTURE ASPECT (Poměr obrazu) a BIT RATE (Přenosová rychlost).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


\*1: Pokud jako vstup více obrazů vyberete hodnotu OPTION (Volitelné), bude tato funkce záviset na použité desce pro volitelné doplňky.

\*2: Mimo MP

## OSD (Nabídka na obrazovce)

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LANGUAGE (Jazyk)                                             | Nastavení jazyka nabídky na obrazovce (OSD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ENGLISH (Angličtina)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DEUTSCH (Němčina)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FRANÇAIS (Francouzština)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ITALIANO (Italština)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ESPAÑOL (Španělština)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SVENSKA (Švédština)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| РУССКИЙ (Ruština)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 中文                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 日本語                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OSD TIME (Čas nabídky OSD)                                   | Po uplynutí určité doby nečinnosti vypne nabídky OSD. Interval lze zvolit v rozsahu 10–240 sekund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OSD POSITION (Umístění nabídky OSD)                          | Určuje polohu nabídky na obrazovce (OSD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UP (Nahoru)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DOWN (Dolů)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RIGHT (Doprava)                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LEFT (Doleva)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMATION OSD (Informace OSD)                              | Zapne nebo vypne zobrazení informací OSD. Informace OSD se zobrazí, když se změní vstupní signál nebo vstupní zdroj. Informace na obrazovce budou také varovat, pokud nebude přítomen žádný signál nebo pokud signál bude mimo rozsah. U zobrazení informací OSD lze nastavit interval od 3 do 10 sekund.                                                                                                                                    |
| COMMUNICATION INFO (Komunikační informace)                   | Při stisknutí tlačítka Display (Zobrazit) na dálkovém ovladači se zobrazí údaje MONITOR ID (ID monitoru) a IP ADDRESS (Adresa IP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OSD TRANSPARENCY (Průhlednost nabídky OSD)                   | Slouží k nastavení průhlednosti nabídky OSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OSD ROTATION (Otočení nabídky OSD)                           | Určuje zobrazení orientace nabídky OSD na šířku nebo na výšku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LANDSCAPE (Na šířku)                                         | Zobrazí nabídku OSD na šířku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PORTRAIT (Na výšku)                                          | Zobrazí nabídku OSD na výšku.<br>POZNÁMKA: Je-li nastavena možnost PORTRAIT (Na výšku), funkce CLOSED CAPTION (Titulky) není dostupná.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KEY GUIDE (Popis tlačítek)                                   | Po zobrazení nabídky OSD se zobrazí popis tlačítek.<br>POZNÁMKA: Tato funkce není dostupná, pokud je zapnuta (ON) možnost OSD FLIP (Převrácení nabídky OSD).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MEMO (Zápis)                                                 | Definuje nastavení názvu a zprávy prostřednictvím serveru HTTP Viz strana 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INPUT NAME (Název vstupu)                                    | Můžete vytvořit název aktuálně používaného vstupu.<br>Max.: 14 znaků včetně mezer, písmen A–Z, čísel 0–9 a některých symbolů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CLOSED CAPTION (Titulky)<br><small>Pouze vstup VIDEO</small> | Slouží k aktivaci uzavřeného titulkování.<br>POZNÁMKA: Tato funkce bude deaktivována v případě aktivace následujících funkcí: MULTI PICTURE MODE (Režim více obrazů), TEXT TICKER (Pohyblivý text), možnost PORTRAIT (Na výšku) v nastavení OSD ROTATION (Otočení nabídky OSD), TILE MATRIX (Složený obraz), SCREEN SAVER (Spořič obrazovky), STILL (Statický obraz), POINT ZOOM (Přiblížit), SUPER v nastavení INPUT CHANGE (Změna vstupu). |
| RESET                                                        | Obnoví následující nastavení nabídky OSD na výchozí hodnoty:<br>OSD TIME (Čas nabídky OSD), OSD POSITION (Umístění nabídky OSD), INFORMATION OSD (Informace OSD), OSD TRANSPARENCY (Průhlednost nabídky OSD), CLOSED CAPTION (Titulky).                                                                                                                                                                                                      |

## MULTI DISPLAY (Více monitorů)

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTO TILE MATRIX SETUP (Automatické nastavení složeného obrazu) | <p>Funkce TILE MATRIX (Složený obraz) umožňuje rozdělení zobrazovaného obrazu na více obrazovek (až 100) pomocí rozdělovacího zesilovače.</p> <p>Umožňuje automatické nastavení funkce TILE MATRIX (Složený obraz) zadáním počtu monitorů umístěných vodorovně a svisle na primárním monitoru. Následující nastavení jsou použita automaticky: MONITOR ID (ID monitoru), TILE MATRIX (Složený obraz), TILE MATRIX MEM (Paměť složeného obrazu), vstupní signál, VIDEO OUT SETTING (Nastavení výstupu videa), DisplayPort v možnosti TERMINAL SETTINGS (Nastavení terminálu).</p> <p>POZNÁMKA: Funkce AUTO ID (Automatické ID) bude provedena automaticky. Při použití této funkce doporučujeme zapojit monitory do řetězce pomocí kabelu DisplayPort. Tato funkce je deaktivována, když je aktivována možnost MOTION (Pohyb) v nastavení SCREEN SAVER (Spořič obrazovky).</p> <p>Příklad instalace prostřednictvím sítě LAN:</p> <p>H MONITORS (Monitory vodorovně) 3<br/>V MONITORS (Monitory svisle) 3</p> <p>Primární monitor</p>  |
| SETTING COPY (Kopie nastavení)                                  | <p>Při sériovém zapojení vyberte kategorie nabídky OSD, které chcete zkopírovat na další monitory.</p> <p>POZNÁMKA: Při použití této funkce musí být monitory zapojeny v síti LAN za sebou. Po vypnutí zařízení se tato funkce resetuje na výchozí nastavení. Tato funkce má v závislosti na typu a kvalitě používaného kabelu LAN omezenou podporu počtu připojených monitorů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| COPY START (Zahájit kopírování)                                 | Zvolte možnost „YES“ (Ano) a stisknutím tlačítka SET (Nastavení) začnete kopírovat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ALL INPUT (Všechny vstupy)                                      | Pokud zvolíte tuto položku, zkopírují se všechna vstupní nastavení terminálů. Ve výchozím nastavení je tato položka vypnuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TILE MATRIX<br>(Složený obraz)                        | <p>Umožňuje rozdělení zobrazeného obrazu na více obrazovek (až 100) pomocí rozdělovacího zesilovače.</p> <p>POZNÁMKA: Nízké rozlišení není vhodné pro skládání většího počtu monitorů. Bez distribučního zesilovače můžete pracovat s menším počtem obrazovek.</p> <p>Tato funkce je deaktivována při aktivaci funkce SCREEN SAVER (Spořič obrazovky) nebo IMAGE FLIP (Převrácení obrazu) s výjimkou možnosti NONE (Žádné).</p> <p>Funkce Dynamic (Dynamický) nebo Zoom (Měřítka) nebudou fungovat, pokud je aktivována funkce Tile Matrix (Složený obraz). Pokud je při použití funkce TILE MATRIX (Složený obraz) v nastavení ASPECT (Poměr) zvolena možnost DYNAMIC (Dynamický) nebo ZOOM (Měřítka), bude nastavení použito po dokončení funkce TILE MATRIX (Složený obraz).</p> <p>Když je aktivní režim TILE MATRIX (Složený obraz), nejsou k dispozici následující funkce: MULTI PICTURE MODE (Režim více obrazů), TEXT TICKER (Pohyblivý text), CLOSED CAPTION (Titulky), STILL (Statický obraz), POINT ZOOM (Přiblížit). Podrobnější informace najdete u funkce POINT ZOOM (Přiblížit) (viz strana 58).</p> <p>Při přehrávání obsahu v multimediálním přehrávači, když je aktivní funkce TILE MATRIX (Složený obraz), může mít časování přehrávání obrazu mezi různými monitory prodlevu.</p> <p>Tato funkce není dostupná, když je aktivována možnost SCREEN SAVER (Spořič obrazovky).</p> <p>Když je položka HDMI možnosti TERMINAL SETTINGS (Nastavení terminálu) nastavena na hodnotu MODE2, možnost TILE MATRIX (Složený obraz) není k dispozici.</p> |
| H MONITORS<br>(Displeje vodorovně)                    | Počet monitorů umístěných vedle sebe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V MONITORS (Displeje svisle)                          | Počet monitorů umístěných nad sebou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| POSITION (Pozice)                                     | Výběr části rozděleného obrazu, která se bude zobrazovat na daném monitoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TILE COMP (Kompenzace)                                | Zapne TILE COMP (Kompenzace) složeného obrazu. Pokud je pro možnost TILE COMP (Kompenzace) nastavena hodnota YES (Ano), můžete velikost a pozici zobrazeného obrazu upravit pomocí tlačítek + nebo - na dálkovém ovládání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ENABLE (Povolit)                                      | Povoluje upravená nastavení složeného obrazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TILE MATRIX MEM<br>(Složený obraz)                    | Je-li vybrána možnost „VSTUP“, je na každý vstupní signál aplikováno nastavení TILE MATRIX (Složený obraz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| COMMON (Společné)                                     | Všechna nastavení funkce TILE MATRIX (Složený obraz) jsou uložena pro všechny vstupy signálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT (Vstup)                                         | Všechna nastavení funkce TILE MATRIX (Složený obraz) jsou uložena pro všechny vybrané vstupy signálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ID CONTROL<br>(Identifikace monitoru)                 | <p>Slouží k nastavení čísla ID monitoru od 1 do 100 a ID skupiny A až J. Funkce DETECTED MONITORS (Detekované monitory) zobrazí počet všech monitorů, které následují v sériovém zapojení v síti LAN.</p> <p>POZNÁMKA: Během používání funkce AUTO ID/IP SETTING (Automatické ID / Nastavení adresy IP) nebo AUTO ID/IP RESET (Automatické ID / Obnovení adresy IP) nevypínejte napájení monitoru ani neaktivujte pohotovostní režim. Group ID (ID skupiny) je vytvořeno z několika vybraných položek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AUTO ID/IP SETTING<br>(Nastavení automatického ID/IP) | Když je zvolena možnost SET (Nastavit), zobrazí se okno AUTO ID/IP SETTING (Nastavení automatického ID/IP). Mezi monitory propojené sítí LAN nepřipojujte síťová zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SETTING ITEM<br>(Položka nastavení)                   | Vyberte z možností [MONITOR ID] (ID monitoru), [IP ADDRESS] (Adresa IP) a [ID and IP] (ID a IP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MONITOR ID<br>(ID displeje)                           | Pokud je vybrána možnost YES (Ano), identifikační čísla monitorů jsou nastavena automaticky pro všechny monitory.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IP ADDRESS<br>(IP adresa)                             | <p>Nastavte první oktet na třetí oktet položky BASE ADDRESS (Základní adresa).</p> <p>Čtvrtý oktet je automaticky nastaven od hodnoty 1 směrem nahoru až do posledního monitoru připojeného k síti LAN.</p> <p>Když je pro položku SETTING ITEM (Položka nastavení) vybrána možnost IP ADDRESS (Adresa IP) nebo ID and IP (ID a IP), zobrazí se položka BASE ADDRESS (Základní adresa).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ID and IP (ID a IP)                                   | Nastavte položky MONITOR ID (ID monitoru) a IP ADDRESS (Adresa IP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BASE NUMBER<br>(Základní číslo)                       | <p>Nastavte pro hlavní monitor základní číslo do hodnoty 100.</p> <p>Další monitory následující v řetězci sítě LAN automaticky obdrží samostatné ID monitoru. ID monitoru přidělené každému monitoru přibývá vzestupně od základního čísla hlavního monitoru. Nastavte základní číslo tak, aby všechna ID přidělená monitorům v síti LAN také nepřesáhla hodnotu 100.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BASE ADDRESS<br>(Základní adresa)                     | Pokud je vybrána možnost YES (Ano), hodnota IP ADDRESS (Adresa IP) je nastavena automaticky pro všechny monitory.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ID/IP SETTING START<br>(Začátek nastavení ID/IP)      | Když je vybrána možnost YES (Ano), všechna nastavení AUTO ID/IP SETTING (Nastavení automatického ID/IP) jsou aktivována.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DETECTED MONITORS<br>(Detekované monitory)            | <p>Tato položka je uvedena po výběru možnosti SETTING ITEM (Položka nastavení) a nastavení položky ID/IP ADDRESS START (Začátek ID / IP adresy) má hodnotu YES (Ano).</p> <p>Pokud se zobrazené číslo liší od skutečného čísla monitoru, které přiděluje položka MONITOR ID (ID monitoru), vyberte možnost RETRY (Opakovat) k přepočítání monitorů.</p> <p>Pokud je zobrazené číslo správné, použijte možnost CONTINUE (Pokračovat).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AUTO ID/IP RESET (Obnovení automatického ID/IP)       | Když je zvolena možnost RESET (Obnovení), zobrazí se okno AUTO ID/IP RESET (Obnovení automatického ID/IP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESET ITEM<br>(Reset položky)                         | <p>Vyberte z možností MONITOR ID (ID monitoru), IP ADDRESS (Adresa IP) a ID and IP (ID a IP).</p> <p>Pokud se změní počet monitorů připojených k síti LAN, použijte stejnou položku, kterou jste použili pro možnost SETTING ITEM (Položka nastavení) v nastavení AUTO ID/IP SETTING (Nastavení automatického ID/IP) a použijte možnost AUTO ID/IP RESET (Obnovení automatického ID/IP).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ID/IP RESET START<br>(Začátek obnovení ID/IP)         | <p>Když je nastavena možnost YES (Ano), nastavení vybrané položky ve funkci RESET ITEM (Reset položky) se vrátí na výchozí hodnotu.</p> <p>Když se nastavení vrátí na výchozí hodnotu, zobrazí se zpráva „FINISH!“ (Dokončeno).</p> <p>POZNÁMKA: Po aktivaci položky ID/IP RESET START (Začátek obnovení ID/IP) budou nastavení MONITOR ID (ID monitoru) a IP ADDRESS (Adresa IP) nezávislá, přestože jsou monitory propojeny sítí LAN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DETECTED MONITORS<br>(Detekované monitory)            | Zobrazuje počet zjištěných monitorů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| COMMAND TRANSFER<br>(Přenos řízení)                   | Když je nastavena hodnota „ON“, příkaz se odešle do všech monitorů připojených pomocí kabelů LAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESET                                                 | Slouží k obnovení všech nastavení nabídky MULTI DISPLAY (Více monitorů) na výchozí hodnoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## DISPLAY PROTECTION (Ochrana displeje)

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER SAVE<br>(Úsporný režim)                                                             | Slouží k nastavení možnosti ENABLE (Povolit) nebo DISABLE (Zakázat). Pokud ji nastavíte na hodnotu ENABLE (Povolit), nastavte prodlevu monitoru před přechodem do úsporného režimu při ztrátě signálu. Podrobnosti najdete v části Indikátor napájení (viz strana 42).<br>POZNÁMKA: V případě vstupu DVI je možné, že grafická karta nepřestane odesílat data, ani když obraz zmizí. Pokud k tomu dojde, monitor se do úsporného režimu nepřepne. Možnost POWER SAVE (Úsporný režim) je neaktivní, když je v nastavení HUMAN SENSING (Detekce osob) vybrána možnost AUTO OFF (Automatické vypnutí) nebo CUSTOM (Vlastní)*3.                                                                  |
| AUTO POWER SAVE TIME<br>SETTING (Nastavení<br>prodlevy automatického<br>úsporného režimu) | Nastavte prodlevu, po které monitor přejde do automatického úsporného režimu po ztrátě signálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| POWER SAVE MESSAGE<br>(Zpráva úsporného režimu)                                           | Pokud se monitor přepne do úsporného režimu, zobrazí se po stisknutí tlačítka ON (Zapnout) zpráva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FAN CONTROL<br>(Řízení ventilátoru)                                                       | Ventilátory snižují teplotu monitoru a chrání jej před přehřátím.<br>Je-li vybrána možnost AUTO (Automaticky), můžete nastavit počáteční teplotu ventilátorů a jejich rychlost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HEAT STATUS (Teplota)                                                                     | Popisuje skutečný stav ventilátorů, podsvícení a snímačů teploty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SCREEN SAVER<br>(Spořič obrazovky)                                                        | Používání funkce „SCREEN SAVER“ (Spořič obrazovky) snižuje riziko vzniku dosvitu.<br>POZNÁMKA: Pokud aktivujete spořič obrazovky, obraz se přepne do režimu FULL (Plný). Po zastavení spořiče obrazovky se obraz přepne zpět na stávající nastavení ASPECT (Poměr).<br>Spořič obrazovky nelze používat v případě vstupního signálu v rozlišení 3 840 x 2 160 při 60 Hz.<br>Po aktivaci funkce SCREEN SAVER (Spořič obrazovky) nebudou funkce MULTI PICTURE MODE (Režim více obrazů), STILL (Snímek), IMAGE FLIP (Převrácení obrazu, mimo hodnotu NONE (Žádné)), TEXT TICKER (Zaznačení textu), POINT ZOOM (Přiblížit), TILE MATRIX (Složený obraz) ani CLOSED CAPTION (Titulky) k dispozici. |
| GAMMA (Gama korekce)*1                                                                    | Pokud vyberete možnost ON (Zapnuto), hodnota gama monitoru se změní a pevně nastaví.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BACKLIGHT<br>(Podsvícení)*1                                                               | Pokud vyberete možnost „ON“ (Zapnuto), intenzita podsvícení se sníží.<br>POZNÁMKA: Tuto funkci nepoužívejte, pokud je v nastavení ROOM LIGHT SENSING (Snímání osvětlení místnosti) vybrána možnost MODE1 (Režim 1) nebo MODE2 (Režim 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MOTION (Pohyb)*2                                                                          | Obraz se bude v uživatelem stanovených intervalech mírně roztahovat ve všech čtyřech směrech (nahoru, dolů, doprava, doleva). Můžete nastavit časové intervaly a poměr měřítka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SIDE BORDER COLOR<br>(Barva okrajů)                                                       | Slouží k nastavení barvy bočních okrajů při reprodukci obrazu s poměrem stran 4 : 3.<br>Stiskem tlačítka + na dálkovém ovladači. Boční okraje budou jasnější.<br>Stiskem tlačítka – se boční okraje opět ztmaví.<br>Barva pozadí okna přehrávače médií se také změní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| POWER ON DELAY<br>(Zpoždění zapnutí)                                                      | Slouží k nastavení zpoždění přechodu z pohotovostního režimu do režimu zapnutí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DELAY TIME (Čas prodlevy)                                                                 | Čas funkce POWER ON DELAY (Zpoždění zapnutí) lze nastavit v rozmezí 0–50 sekund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LINK TO ID (Propojit s ID)                                                                | Pokud je zvolena možnost ON (Zapnuto), bude čas prodlevy propojen s ID monitoru. S vyšším číslem ID je čas delší.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ALERT MAIL (Upozornění)                                                                   | Nastavením možnosti ON (Zapnuto) aktivujete upozornění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESET                                                                                     | Slouží k obnovení výchozích hodnot všech nastavení nabídky DISPLAY PROTECTION (Ochrana displeje) s výjimkou funkce POWER ON DELAY (Zpoždění zapnutí).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## CONTROL (Ovládání)

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NETWORK INFORMATION<br>(Informace o síti) | Zobrazí aktuální nastavení sítě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LAN (Síť)                                 | POZNÁMKA: Změny v nastavení sítě LAN se projeví až po několika sekundách.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IP SETTING<br>(Nastavení IP adresy)       | Povolíte-li tuto možnost, monitoru bude ze serveru DHCP automaticky přidělena adresa IP.<br>Pokud tuto možnost zakážete, budete moci zadat pevnou adresu IP a masku podsítě, kterou vám přidělí správce sítě.<br>POZNÁMKA: Požádejte správce sítě o adresu IP, je-li v nastavení [IP SETTING] (Nastavení IP adresy) nastavena možnost AUTO (Automaticky). |
| IP ADDRESS (IP adresa)                    | Nastavte adresu IP monitoru připojeného k síti, je-li v nastavení [IP SETTING] (Nastavení IP adresy) vybrána možnost [MANUAL] (Ručně).                                                                                                                                                                                                                    |
| SUBNET MASK<br>(Maska podsítě)            | Nastavte masku podsítě monitoru připojeného k síti, je-li v nastavení [IP SETTING] (Nastavení IP adresy) vybrána možnost [MANUAL] (Ručně).                                                                                                                                                                                                                |
| DEFAULT GATEWAY<br>(Výchozí brána)        | Nastavte výchozí bránu monitoru připojeného k síti, je-li v nastavení [IP SETTING] (Nastavení IP adresy) vybrána možnost [MANUAL] (Ručně).<br>POZNÁMKA: Zadáním hodnoty [0.0.0.0] odstraníte nastavení.                                                                                                                                                   |
| DNS                                       | Nastavení adres IP pro servery DNS.<br>AUTO (AUTOMATICKY): Server DNS připojený k monitoru automaticky ohlásí svoji adresu IP.<br>MANUAL (RUČNĚ): Ruční zadání adresy IP serveru DNS připojeného k monitoru.                                                                                                                                              |
| DNS PRIMARY<br>(Primární server DNS)      | Upravte nastavení primárního serveru DNS v síti, ve které se nachází monitor.<br>POZNÁMKA: Zadáním hodnoty [0.0.0.0] odstraníte nastavení.                                                                                                                                                                                                                |
| DNS SECONDARY<br>(Sekundární server DNS)  | Upravte nastavení sekundárního serveru DNS v síti, ve které se nachází monitor.<br>POZNÁMKA: Zadáním hodnoty [0.0.0.0] odstraníte nastavení.                                                                                                                                                                                                              |

\*1: Pokud je funkce SPECTRAVIEW ENGINE (Modul SPECTRAVIEW) nastavená na hodnotu ON (Zapnuto), je tato funkce deaktivována.

\*2: Pokud jako vstupní signál vyberete hodnotu OPTION (Volitelné), bude tato funkce záviset na použité desce pro volitelné doplňky.

\*3: Tato funkce je k dispozici pouze při připojení k volitelné ovládací jednotce.

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHANGE PASSWORD<br>(Změnit heslo)                                  | Slouží ke změně bezpečnostního hesla.<br>Výchozí nastavení hesla je 0000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SECURITY (Zabezpečení)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PASSWORD (Heslo)                                                   | Zadejte bezpečnostní heslo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SECURE MODE<br>(Zabezpečený režim)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OFF (Vypnuto)                                                      | Při zapnutí monitoru není třeba zadat bezpečnostní heslo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| START-UP LOCK<br>(Zámek po spuštění)                               | Při zapnutí monitoru je třeba zadat bezpečnostní heslo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTROL LOCK<br>(Zámek ovládání)                                   | Po stisknutí tlačítka dálkového ovládání nebo ovládacího tlačítka na monitoru je třeba zadat bezpečnostní heslo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BOTH LOCK<br>(Oba zámky)                                           | Po zapnutí monitoru nebo stisknutí tlačítka dálkového ovládání nebo ovládacího tlačítka na monitoru je třeba zadat bezpečnostní heslo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IR LOCK SETTINGS<br>(Nastavení zámku<br>infračerveného signálu)    | Deaktivuje ovládání monitoru pomocí bezdrátového dálkového ovladače.<br>Pokud je vybrána možnost ACTIVATE (Aktivovat), jsou aktivována všechna nastavení.<br>POZNÁMKA: Funkce IR LOCK SETTINGS (Nastavení zámku infračerveného signálu) je určena pouze pro tlačítka na dálkovém ovládání. Tato funkce nezamkne tlačítka na monitoru. Chcete-li nastavit zpět běžný režim, podržte na 5 sekund stisknuté tlačítko DISPLAY (Zobrazit) na dálkovém ovládání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MODE SELECT<br>(Výběr režimu)                                      | Slouží k výběru režimu UNLOCK (Odemknout), ALL LOCK (Zamknout vše) nebo CUSTOM LOCK (Vlastní zámek).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNLOCK (Odemknout)                                                 | Všechna tlačítka na dálkovém ovladači lze normálně používat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ALL LOCK<br>(Zamknout vše)                                         | Zamkne všechna tlačítka dálkového ovladače.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CUSTOM LOCK<br>(Vlastní zámek)                                     | Vyberte, která tlačítka mají být uzamknuta: POWER (Napájení), VOLUME (Hlasitost), nebo INPUT (Vstup).<br>Kromě nastavení CUSTOM LOCK (Vlastní zámek) jsou uzamknuta také další tlačítka na dálkovém ovládání.<br>POWER (Napájení): Pokud je vybrána možnost LOCK (Zamknout), tlačítko POWER (Napájení) je zamčené.<br>VOLUME (Hlasitost): Pokud je vybrána možnost UNLOCK (Odemknout), lze nastavit minimální a maximální hlasitost v rozmezí hodnot VOL. 0 (Hlasitost 0) až VOL. 100 (Hlasitost 100).<br>Pomocí tlačítek VOLUME (+) (Zvýšit hlasitost) a VOLUME (-) (Snížit hlasitost) lze nastavit pouze hlasitost v rozsahu nastavené minimální a maximální hlasitosti.<br>Pokud je vybrána možnost LOCK (Zamknout), tlačítka VOLUME (+) (Zvýšit hlasitost) a VOLUME (-) (Snížit hlasitost) jsou zamčena.<br>INPUT (Vstup): Pokud je vybrána možnost UNLOCK (Odemknout), vyberte až tři tlačítka z možností DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, VGA (RGB/YPbPr), VIDEO, MEDIA PLAYER (Multimediální přehrávač), OPTION (Volitelné), která chcete odemknout.<br>Tlačítka, která nevyberete, budou zamčena. Pokud je vybrána možnost LOCK (Zamknout), všechna tlačítka INPUT (Vstup) jsou zamčena.<br>CHANNEL (Kanál): Chcete-li zamknout tlačítka kanálů na dálkovém ovládání, vyberte je pro funkci LOCK (Zamknout) a stiskněte možnost ACTIVE (Aktivní). Tlačítka kanálů CH/ZOOM (+) a (-) budou zamknuta. |
| KEY LOCK SETTINGS<br>(Nastavení zámku kláves)                      | Deaktivuje ovládání monitoru pomocí bezdrátového dálkového ovládání.<br>Pokud je vybrána možnost ACTIVATE (Aktivovat), jsou aktivována všechna nastavení.<br>POZNÁMKA: Funkce KEY LOCK SETTINGS (Nastavení zámku kláves) je určena pouze pro tlačítka na monitoru. Tato funkce nezamkne přístup ke všem tlačítkům na dálkovém ovládání. Pokud chcete funkci uzamčení aktivovat, stiskněte současně tlačítka UP (Nahoru) (▲) a DOWN (Dolů) (▼) a podržte je alespoň tři sekundy. Pokud chcete pokračovat v uživatelském přístupu, stiskněte současně tlačítka UP (Nahoru) (▲) a DOWN (Dolů) (▼) a podržte je alespoň tři sekundy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MODE SELECT<br>(Výběr režimu)                                      | Slouží k výběru režimu UNLOCK (Odemknout), ALL LOCK (Zamknout vše) nebo CUSTOM LOCK (Vlastní zámek).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNLOCK (Odemknout)                                                 | Všechna tlačítka lze nyní normálně používat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ALL LOCK<br>(Zamknout vše)                                         | Zamkne všechna tlačítka dálkového ovladače.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CUSTOM LOCK<br>(Vlastní zámek)                                     | Vyberte, která tlačítka mají být uzamknuta: POWER (Napájení), VOLUME (Hlasitost), nebo INPUT (Vstup).<br>Kromě nastavení CUSTOM LOCK (Vlastní zámek) jsou uzamknuta také další tlačítka na dálkovém ovládání.<br>POWER (Napájení): Pokud je vybrána možnost LOCK (Zamknout), tlačítko POWER (Napájení) je zamčené.<br>VOLUME (Hlasitost): Pokud je vybrána možnost UNLOCK (Odemknout), lze nastavit minimální a maximální hlasitost v rozmezí hodnot VOL. 0 (Hlasitost 0) až VOL. 100 (Hlasitost 100).<br>Tlačítka PLUS (+) a MINUS (-) pracují pouze v rozsahu nastavené minimální a maximální hlasitosti.<br>Když je vybrána funkce LOCK (Zámek), tlačítka PLUS (+) a MINUS (-) jsou zamknuta.<br>INPUT (Vstup): Pokud je vybrána možnost UNLOCK (Odemknout), tlačítko INPUT/SET (Vstup/Nastavit) je odemčené.<br>CHANNEL (Kanál): Chcete-li zamknout tlačítka kanálů na dálkovém ovládání, vyberte je pro funkci LOCK (Zamknout) a stiskněte možnost ACTIVE (Aktivní). Tlačítka UP (Nahoru) (▲) a DOWN (Dolů) (▼) budou zamknuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DDC/CI<br><small>Pouze vstupy DisplayPort2, DVI, VGA (RGB)</small> | ENABLE/DISABLE (Zapnout/Vypnout): Zapne/vypne obousměrnou komunikaci a ovládání monitoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PING                                                               | Potvrzení úspěšného připojení k síti odesláním příkazu na adresu IP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IP ADDRESS (IP adresa)                                             | Nastavte položku IP ADDRESS (Adresa IP) pro odeslání dotazu PING.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EXECUTE (Provést)                                                  | Kontroluje, zda je možné za použití adresy IP odeslat odpověď do monitoru odesláním dotazu PING.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IP ADDRESS RESET<br>(Reset IP adresy)                              | Obnoví nastavení výrobce pro možnost IP ADDRESS SETTINGS (Nastavení adresy IP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTO DIMMING</b><br>(Automatické ztmavení)*1                                                                                                | Upraví podsvícení monitoru LCD automaticky v závislosti na okolním osvětlení.<br><b>POZNÁMKA:</b> Je-li funkce AUTO DIMMING (Automatické ztmavení) aktivní, deaktivuje se při nastavení funkce INPUT DETECT (Detekce vstupu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AUTO BRIGHTNESS</b><br>(Automatický jas)<br><small>Pouze vstupy DVI, DisplayPort1, DisplayPort2, VGA (RGB), MP/OPTION*3 (Volitelné)</small> | Nastavuje jas obrazu vzhledem ke vstupnímu signálu.<br><b>POZNÁMKA:</b> Tuto funkci nepoužívejte, pokud je v nastavení ROOM LIGHT SENSING (Snímání osvětlení místnosti) vybrána možnost MODE1 (Režim 1) nebo MODE2 (Režim 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ROOM LIGHT SENSING</b><br>(Snímání osvětlení místnosti)                                                                                     | <p>Podsvícení obrazovky LCD lze v závislosti na světelných podmínkách v místnosti zvýšit nebo snížit. Pokud je místnost jasně osvětlená, jas displeje se zvýší. Pokud je místnost tmavá, jas displeje se sníží. Tato funkce šetří zrak uživatele, který bývá nadměrně namáhán, pokud je jas příliš vysoký.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Když je nastavena funkce ROOM LIGHT SENSING (Snímání osvětlení místnosti), nastavení BACKLIGHT (Podsvícení), AUTO BRIGHTNESS (Automatický jas) a BACKLIGHT (Podsvícení) funkce SCREEN SAVER (Spořič obrazovky) jsou neaktivní.</p> <p>Nezakrývejte čidlo osvětlení místnosti, pokud používáte nastavení MODE1 (Režim 1) nebo MODE2 (Režim 2).</p> <p>Nastavení parametrů AMBIENT (Prostředí)</p> <p>Přejděte na možnost ROOM LIGHT SENSING (Snímání osvětlení místnosti) v nabídce OSD, vyberte možnost MODE1 (Režim 1) nebo MODE2 (Režim 2) a nastavte položky MAX LIMIT (Maximální limit), IN BRIGHT (Jasný vstup) a IN DARK (Tmavý vstup) v obou režimech.</p> <p><b>MAX LIMIT (Maximální limit):</b> Jedná se o maximální úroveň podsvícení, kterou lze nastavit.</p> <p><b>IN BRIGHT (Jasný vstup):</b> Tato úroveň podsvícení se na monitoru nastaví, pokud světelné podmínky v místnosti dosáhnou nejvyšší úrovně.</p> <p><b>IN DARK (Tmavý vstup):</b> Tato úroveň podsvícení se nastaví, pokud světelné podmínky v místnosti dosáhnou nejnižší úrovně.</p> <p>Po aktivaci funkce ROOM LIGHT SENSING (Snímání osvětlení místnosti) se bude podsvícení obrazu automaticky přizpůsobovat aktuálním světelným podmínkám v místnosti (viz následující obrázek).</p> <div data-bbox="470 757 1396 1131" data-label="Figure"> </div> <p><b>MAX LIMIT (Maximální limit):</b> Úroveň nastavení BACKLIGHT (Podsvícení) bude omezena na nastavenou úroveň.</p> <p><b>IN DARK (Tmavý vstup):</b> Úroveň nastavení BACKLIGHT (Podsvícení) určená k použití, pokud je intenzita světla v místnosti nízká.</p> <p><b>IN BRIGHT (Jasný vstup):</b> Úroveň nastavení BACKLIGHT (Podsvícení) určená k použití, pokud je intenzita světla v místnosti vysoká.</p> |
| <b>HUMAN SENSING</b><br>(Detekce osob)*2                                                                                                       | Funkce HUMAN SENSING (Detekce osob) obsahuje tři nastavení.<br><b>POZNÁMKA:</b> Možnost POWER SAVE (Úsporný režim) je neaktivní, když je v nastavení HUMAN SENSING (Detekce osob) vybrána možnost AUTO OFF (Automatické vypnutí) nebo CUSTOM (Vlastní).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DISABLE (Vypnout)                                                                                                                              | Neprobíhá detekce osob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AUTO OFF (Automatické vypnutí)                                                                                                                 | Pokud v přednastavenou dobu není zjištěna přítomnost žádné osoby, nastavení BACKLIGHT (Podsvícení) a VOLUME (Hlasitost) se automaticky přepnou na možnost OFF (Vypnuto). Pokud se osoba znovu přiblíží k počítači, monitor se automaticky přepne zpět do normálního režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CUSTOM (Vlastní)                                                                                                                               | Pokud není zjištěna přítomnost žádné osoby, nastavení BACKLIGHT (Podsvícení) a VOLUME (Hlasitost) se automaticky přepnou na stanovenou hodnotu. Pokud se osoba k monitoru opět přiblíží, monitor se automaticky přepne zpět do normálního režimu a zobrazí vstupní signál zvolený v nastavení INPUT SELECT (Volba vstupu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>POWER INDICATOR</b><br>(Indikátor napájení)                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>POWER INDICATOR</b><br>(Indikátor napájení)                                                                                                 | Zapne a vypne kontrolku LED. Je-li vybrána možnost OFF (Vypnuto), kontrolka LED nesvítí, když je monitor LCD v aktivním režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SCHEDULE INDICATOR</b><br>(Indikátor plánu)                                                                                                 | Zapne nebo vypne kontrolku LED v závislosti na časovém plánu nastaveném v části „SCHEDULE SETTINGS“ (Nastavení časového plánu) Je-li vybrána možnost OFF (Vypnuto), kontrolka LED se nerozsvítí, ani když je monitor LCD v aktivním režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INTELLI. WIRELESS DATA</b><br>(Inteligentní bezdrátová data)                                                                                | Vyberte možnost ON (Zapnuto), chcete-li aktivovat funkci INTELLIGENT WIRELESS DATA (Inteligentní bezdrátová data) (viz strana 60). Použití této funkce vyžaduje zadání hesla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\*1: Pokud je funkce SPECTRAVIEW ENGINE (Modul SPECTRAVIEW) nastavená na hodnotu ON (Zapnuto), je tato funkce deaktivována.

\*2: Tato funkce je k dispozici pouze při připojení k volitelné jednotce čidla.

\*3: Pokud jako vstupní signál vyberete hodnotu OPTION (Volitelné), bude tato funkce záviset na použité desce pro volitelné doplňky.

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TOUCH POWER<br>(Dotykové napájení)<br>(Není k dispozici)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EXTERNAL CONTROL<br>(Externí ovládací prvek)              | Když je nastavena možnost ON (Zapnuto), monitor je ovládán softwarem nainstalovaným v zařízení připojeném k portu USB2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PC SOURCE<br>(Počítačový zdroj)                           | Vyberte zařízení připojené k portu USB1, které ovládá monitor. Pokud je ovládací zařízení specifické, vyberte možnost EXTERNAL PC (Externí počítač) nebo OPTION (Volitelné).<br>Možnost OPTION (Volitelné) je dostupná pouze tehdy, když je k monitoru připojen volitelný počítač pro typ slotu 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| USB POWER<br>(Napájení přes port USB)                     | Vybere nastavení napájení přes port USB CM1 (2A).<br>Nastavením možnosti ON (Zapnuto) aktivujete napájení portu USB CM1 (2A).<br>POZNÁMKA: Spotřeba energie závisí na tom, jaká zařízení USB jsou připojena k monitoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CEC*                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CEC                                                       | Tato funkce umožňuje ovládat zařízení vyhovující standardu HDMI CEC připojené ke konektoru HDMI.<br>*: CEC je zkratka standardu Consumer Electronics Control.<br><br>Když je nastavena možnost ON (Zapnuto), nastavte níže uvedené položky.<br>POZNÁMKA: Pokud je nastavena možnost ON (Zapnuto), jsou aktivovány níže uvedené funkce.<br>Když připojené zařízení HDMI CEC obdrží příkaz k přehrávání, monitor se také zapne a změní vstupní signál na HDMI.<br>Pokud byl monitor zapnutý, když připojené zařízení HDMI CEC obdrželo příkaz k přehrávání, vstupní signál bude přepnut na rozhraní HDMI.<br>Připojená zařízení HDMI CEC jsou ovládána bezdrátovým dálkovým ovládáním dodaným spolu s monitorem. V závislosti na připojeném zařízení nemusí zařízení vždy fungovat správně. |
| AUTO TURN OFF<br>(Automatické vypnutí)                    | Když je monitor přepnut do pohotovostního režimu pomocí vypínače na dálkovém ovládání nebo na monitoru, připojené zařízení HDMI CEC se také přepne do pohotovostního režimu.<br>POZNÁMKA: Pokud připojené zařízení HDMI CEC nahrává, do pohotovostního režimu se nepřepne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AUDIO RECEIVER<br>(Zvukový přijímač)                      | Aktivuje zesilovač zvuku HDMI CEC. Pokud je nastavena možnost YES (Ano), zvuk z připojeného zařízení HDMI CEC bude předáván do připojeného zesilovače zvuku HDMI CEC. Pokud je nastavena možnost YES (Ano), vestavěný reproduktor nebo externí reproduktor připojený k monitoru bude ztlumen.<br>POZNÁMKA: Když je zesilovač zvuku HDMI CEC připojen, nastavte možnost YES (Ano).<br>Pokud k monitoru není připojeno žádné zvukové zařízení HDMI CEC, zvolte možnost NO (Ne).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEARCH DEVICE<br>(Vyhledat zařízení)                      | Vyhledává se zařízení s funkcí HDMI CEC připojené k monitoru. Pokud je zařízení nalezeno, zobrazí se typ a název registrovaného zařízení s funkcí HDMI CEC. Pokud bylo vyhledávání ukončeno nebo selhalo, je parametr SEARCH DEVICE (vyhledávat zařízení) automaticky nastaven na hodnotu NO (ne). Pokud chcete vyhledávání zopakovat, nastavte parametr SEARCH DEVICE (vyhledávat zařízení) znovu na hodnotu YES (ano). Po nalezení zařízení s funkcí HDMI CEC lze přepínat vstup zařízení pomocí výběru zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESET                                                     | Všechna nastavení v nabídce CONTROL (Ovládání) budou obnovena na výchozí nastavení, s výjimkou nastavení sítě LAN a položek CHANGE PASSWORD (Změnit heslo), SECURITY (Zabezpečení), PING a INTELLI. WIRELESS DATA (Inteligentní bezdrátová data).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OPTION (Volitelné)</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OPTION POWER<br>(Volitelné napájení)                      | Umožňuje monitoru napájet zásuvku na desce pro volitelné doplňky během úsporného nebo pohotovostního režimu.<br>POZNÁMKA: Chcete-li aktivovat možnost Funkce úspory energie bez vstupního signálu z vloženého slotu typu 2, nastavte možnost OPTION POWER (Možnost napájení) na AUTO nebo ON (Zapnuto).<br>Je-li OPTION POWER (Možnost napájení) nastavena na OFF (Vypnuto), napájení připojené možnosti se ukončí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AUDIO (Zvuk)*1                                            | Slouží k výběru signálu vstupu zvuku dle specifikací příslušné volby zásuvky typu 2. Chcete-li aktivovat možnost DIGITAL (Digitální), zvolte možnost OPTION (Doplňk) jako vstupní signál a OPTION (Doplňk) pro možnost AUDIO INPUT (Vstup zvuku).<br>POZNÁMKA: Možnost DIGITAL (Digitální) lze aktivovat pouze tehdy, když je nastaven vstupní signál OPTION (Doplňk) a pro nastavení AUDIO INPUT (Vstup zvuku) je zvolena možnost OPTION (Doplňk).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INTERNAL PC<br>(Interní počítač)*1                        | Tato funkce je k dispozici u počítačů se zásuvkou typu 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OFF WARNING<br>(Upozornění na vypnutí)<br>(Nelze upravit) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AUTO OFF<br>(Automatické vypnutí)                         | Napájení monitoru se automaticky nastaví na hodnotu OFF (Vypnuto), když je interní počítač vypnutý nebo je monitor v úsporném režimu.<br>POZNÁMKA: Pokud vyberete možnost OFF (Vypnuto), napájení monitoru se automaticky nezapne (ON) společně se zapnutím interního počítače.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| START UP PC<br>(Spuštění počítače)                        | Pokud je vybrána možnost ON (Zapnuto), zapne se interní počítač.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FORCE QUIT<br>(Vynucené vypnutí)                          | Pokud je vybrána možnost ON (Zapnuto), proběhne vynucené vypnutí interního počítače.<br>Tuto funkci použijte pouze v případě, že operační systém nelze vypnout ručně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SLOT2 CH SETTING<br>(Nastavení kanálu slotu 2)            | Umožňuje vybrat typ signálu podle specifikací volitelného zařízení se slotem typu 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AUTO (Automaticky)                                        | Automaticky nastaví typ signálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1CH (1 kanál)                                             | Vyplní obrazovku signálem zvoleným v nabídce SLOT2 CH SELECT (Výběr kanálu typu 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2CH (2 kanály)                                            | V levé polovině obrazovky se zobrazí signál DisplayPort a v pravé polovině signál TMDS. Pokud interní počítač nepodporuje ani jeden z typů signálu, stávající signál se automaticky zobrazí v režimu celé obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SLOT2 CH SELECT (Výběr kanálu slotu 2)                    | Tato funkce je k dispozici, pouze když je položka SLOT2 CH SETTING (Nastavení kanálu slotu 2) nastavena na možnost 1CH (1 kanál).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DisplayPort                                               | Zobrazení signálu DisplayPort z volitelné počítačové zásuvky typu 2 v režimu celé obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TMDS                                                      | Zobrazení signálu TMDS z volitelné počítačové zásuvky typu 2 v režimu celé obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESET                                                     | Obnoví tovární nastavení AUDIO (Zvuk) v nabídce OPTION (Volitelné).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

\*1: Tato funkce závisí na použité desce pro volitelné doplňky. Pokud změníte nastavení, monitor vypněte a znovu zapněte hlavním vypínačem napájení.

| <b>SYSTEM (Systém)</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MONITOR INFORMATION<br>(Informace o displeji) | Zobrazí na monitoru název modelu, sériové číslo a verzi firmwaru.<br>CARBON SAVINGS (ÚSPORA UHLÍKU): Uvádí informaci o odhadované úspoře uhlíku v kg CO <sub>2</sub> . Faktor dopadu uhlíku ve výpočtu úspory uhlíku je založen na normě OECD (vydání 2008).<br>CARBON USAGE (VYUŽITÍ UHLÍKU): Uvádí informaci o odhadovaném využití uhlíku v kg CO <sub>2</sub> . Jedná se o vypočítaný odhad, nikoli o skutečně naměřenou hodnotu. Tento odhad probíhá bez volitelných prvků. |
| FIRMWARE                                      | Zobrazí verzi firmwaru, který je nainstalován v monitoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAC ADDRESS<br>(Adresa MAC)                   | Zobrazí MAC ADDRESS (Adresa MAC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FACTORY RESET (Obnovení výrobního nastavení)  | U všech položek se obnoví nastavení provedené před odesláním z továrny.<br>POZNÁMKA: Nastavení položek můžete u všech sériově připojených monitorů resetovat. Dejte pozor, abyste všechny položky neresetovali neúmyslně.                                                                                                                                                                                                                                                       |


Výchozí hodnoty lze zobrazit na vyžádání.

## POZNÁMKA 1: NASTAVENÍ PLÁNOVAČE

Funkce plánovače umožňuje nastavit monitor tak, aby se v různé časy zapínal a přepínal do pohotovostního režimu. Můžete naprogramovat až sedm různých plánů.

Programování plánovače:

- Otevřete nabídku SCHEDULE (Plánovač). Pomocí tlačítek nahoru a dolů označte volbu SCHEDULE SETTINGS (Nastavení plánovače). Stisknutím tlačítka SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit) nebo tlačítka + přejděte do nabídky Settings (Nastavení). Označte požadované číslo plánu a stiskněte tlačítko SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit). Pole vedle čísla se zbarví žlutě. Nyní lze naprogramovat plán plánovače.
- Pomocí tlačítka dolů označte položku POWER (Napájení). Pomocí tlačítek + a – nastavte možnost ON (Zapnuto). Chcete-li naplánovat vypnutí, nastavte možnost OFF (Vypnuto).
- Pomocí tlačítka dolů označte položku TIME (Čas). Pomocí tlačítek + a – nastavte čas.
- Pomocí šipek nahoru a dolů označte položku INPUT (Vstup). Pomocí tlačítek + a – vyberte vstupní zdroj. Pomocí šipek nahoru a dolů označte položku PIC. MODE (Režim obrazu). Pomocí tlačítek + a – vyberte režim obrazu.
- Pomocí tlačítka Dolů vyberte položku DATE (Datum), EVERY DAY (Každý den), EVERY WEEK (Každý týden), WEEKDAY (Pracovní dny), WEEKEND (Víkend) nebo HOLIDAY (Svátek). Stiskněte tlačítko SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit) na možnosti, která je pro plán vhodná. Má-li plán proběhnout v konkrétní den, vyberte položku DATE (Datum) a stiskněte tlačítko SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit). Máte-li v plánu každodenní spouštění, vyberte položku EVERY DAY (Každý den) a stiskněte tlačítko SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit). Kroužek vedle položky EVERY DAY (Každý den) zežlutne. Pokud chcete nastavit týdenní plán, pomocí tlačítek nahoru a dolů označte dny v týdnu a stisknutím tlačítka SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit) je vyberte. Potom označte nastavení EVERY WEEK (Každý týden) a stiskněte tlačítko SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit). Stejným způsobem nastavte položky WEEKDAY (Pracovní dny), WEEKEND (Víkend) nebo HOLIDAY (Svátek). Nastavení WEEKDAY (Pracovní dny), WEEKEND (Víkend) a HOLIDAY (Svátek) jsou k dispozici v nabídce SCHEDULE (Plán) (viz strana 35).
- Jakmile naprogramujete plán, můžete naprogramovat zbývající plány. Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) ukončíte nabídku OSD, stisknutím tlačítka EXIT (Konec) se vrátíte do předcházející nabídky.

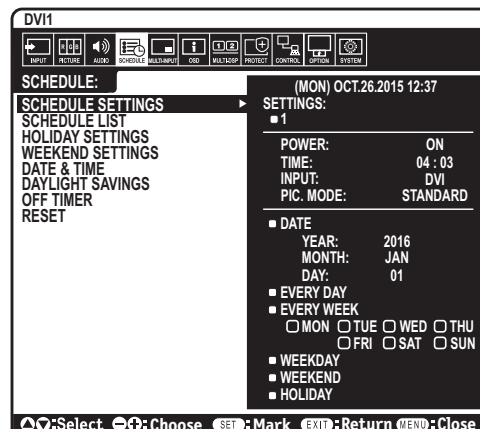

**POZNÁMKA:** Pokud se plány překrývají, bude mít plán s nejvyšším číslem přednost před plánem s nejnižším číslem. Například, plán č. 7 má přednost před plánem č. 1.

Není-li vybrán vstup nebo režim obrazu momentálně k dispozici, zakažte vstup nebo se režim obrazu zobrazí červeně.

## POZNÁMKA 2: DOSVIT OBRAZU

U monitorů na bázi technologie LCD se může projevit dosvit obrazu. Dosvitem obrazu se označuje zbytkový obraz („duch“) předchozího obrazu, který zůstane viditelný na obrazovce. Na rozdíl od běžných monitorů není dosvit obrazu na displeji LCD trvalý, ale přesto by se mělo předejít zobrazení statického obrazu po dlouhou dobu.

Chcete-li zmírnit dosvit obrazu, vypněte napájení monitoru nebo ho přepněte do pohotovostního režimu na stejně dlouhou dobu, po jakou byl poslední obraz zobrazen. Jestliže byl například obraz na obrazovce hodinu a zůstal po něm zbytkový obraz, vypněte monitor nebo ho přepněte do pohotovostního režimu na jednu hodinu, aby obraz zmizel.

Stejně jako u všech osobních zobrazovacích zařízení doporučuje firma NEC DISPLAY SOLUTIONS pravidelné spouštění spořičů obrazovky s pohyblivou grafikou v případech, kdy je obrazovka používána k zobrazování statické grafiky. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte napájení nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.

Aby se dále snížilo riziko vzniku dosvitu obrazu nastavte funkce SCREEN SAVER (Spořič obrazovky), DATE & TIME (Datum a čas) a SCHEDULE SETTINGS (Plánovač nastavení).

## Dlouhá životnost při dlouhodobém zobrazení

### Trvale vypálený obraz na displeji

Pokud se displej LCD používá trvale po dlouhou dobu, v blízkosti elektrod uvnitř displeje zůstává rezidentní elektrický náboj a zobrazuje se rezidentní obraz („duch“) předchozího zobrazení. (Dosvit obrazu)

Dosvit obrazu není permanentní, ale pokud se zobrazuje jeden obraz po dlouhou dobu, uvnitř displeje LCD se okolo obrazu nahromadí nečistoty z iontových částic, a obraz se může stát trvalým. (Trvale vypálený obraz)

### Doporučení

Aby nedošlo k trvalému vypálení obrazu a kvůli zajištění maximální životnosti monitoru dodržujte následující pokyny.


- Statický obraz by měl být reprodukován pouze na krátkou dobu. Statický obraz měňte po krátkých intervalech.
- Pokud monitor nepoužíváte, vypínejte jej pomocí dálkového ovládání nebo použijte funkci Power Management (Řízení spotřeby) počítače či integrovanou funkci Schedule (Plán).
- Nižší okolní teploty prodlužují životnost monitoru.  
Je-li na povrchu displeje monitoru instalován ochranný kryt (sklo, akrylát), je-li displej monitoru umístěn v uzavřeném prostoru nebo je-li více monitorů umístěno pohromadě, používejte teplotní senzory uvnitř monitoru.  
Chcete-li snížit vnitřní teplotu, použijte ventilátory, spořič obrazovky, funkci řízení spotřeby v počítači nebo funkci snížení jasu.
- Používejte režim „Screen Saver“ (Spořič obrazovky).

# Funkce dálkového ovladače

## Funkce REMOTE CONTROL ID (Identifikace dálkového ovladače)


### IDENTIFIKACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Dálkový ovladač lze použít k ovládání až 100 individuálních monitorů MultiSync pomocí režimu REMOTE CONTROL ID (Identifikace dálkového ovladače). Režim identifikace dálkového ovladače funguje ve spojitosti s funkcí Monitor ID (ID monitoru) a umožňuje ovládat až 100 individuálních monitorů MultiSync. Např.: je-li na stejném místě používáno více monitorů a v normálním režimu by dálkový ovladač vysílal signály do všech monitorů současně (viz obr. 1). Použitím dálkového ovladače v režimu REMOTE CONTROL ID (Identifikace dálkového ovladače) můžete ovládat pouze jeden určitý monitor v rámci skupiny (viz obr. 2).

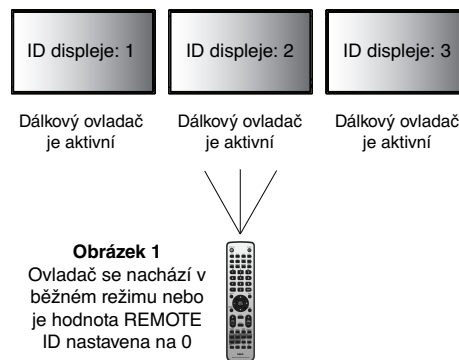

### NASTAVENÍ ID OVLADAČE

Přidržíte tlačítko REMOTE ID SET (Nastavení režimu identifikace ovladače) na dálkovém ovladači a na číselné klávesnici zadejte ID monitoru (1-100), který chcete ovládat pomocí dálkového ovladače. Ovladač pak bude ovládat monitor s odpovídajícím číslem ID monitoru. Pokud zvolíte hodnotu 0 nebo pokud bude ovladač nastaven na běžný režim, bude ovladač ovládat všechny monitory.

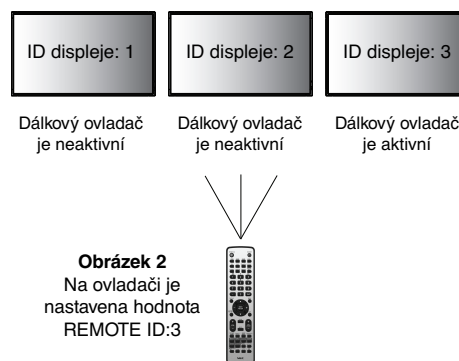

### NASTAVENÍ / RESET REŽIMU ID OVLADAČE

Režim identifikace ovladače – chcete-li přejít do tohoto režimu, přidržíte na 2 sekundy tlačítko REMOTE ID SET (Nastavení režimu identifikace dálkového ovladače).

Běžný režim – návrat do běžného režimu provedete přidržením tlačítka REMOTE ID CLEAR (Zrušení režimu identifikace ovladače) na 2 sekundy.

Aby bylo zajištěno řádné fungování této funkce, musí být monitoru přiřazeno ID monitoru. ID displeje lze nastavit u položky Monitor ID v nabídce MULTI DISPLAY (Více monitorů) v nabídce OSD (viz strana 39).

Miřte dálkovým ovladačem na senzor požadovaného monitoru a stiskněte tlačítko REMOTE ID SET (Nastavení režimu identifikace dálkového ovladače). Na monitoru se zobrazí MONITOR ID (Identifikační číslo monitoru), je-li váš dálkový ovladač v režimu ID.

### Pomocí dálkového ovladače můžete pracovat s monitorem, kterému je přiřazeno určité číslo MONITOR ID.

1. Nastavte číslo MONITOR ID monitoru (viz strana 39). Číslo MONITOR ID může být v rozsahu od 1 do 100.  
Toto číslo MONITOR ID umožňuje pracovat s daným monitorem pomocí dálkového ovladače bez ovlivňování jiných monitorů.
2. Na dálkovém ovladači přidržíte tlačítko REMOTE ID SET a pomocí tlačítek zadejte číslo REMOTE CONTROL ID (Identifikace ovladače: 1–100).  
Číslo REMOTE ID NUMBER se musí shodovat s číslem MONITOR ID monitoru, který chcete ovládat. Vyberte hodnotu „0“, chcete-li současně ovládat všechny monitory v dosahu.
3. Miřte dálkovým ovladačem na senzor požadovaného monitoru a stiskněte tlačítko REMOTE ID SET (Nastavení režimu identifikace dálkového ovladače).  
Na monitoru se červeně zobrazí číslo MONITOR ID.  
Je-li hodnota čísla REMOTE CONTROL ID „0“, zobrazí se čísla MONITOR ID všech monitorů červeně.  
Zobrazí-li se číslo MONITOR ID na monitoru bíle, číslo MONITOR ID a číslo REMOTE CONTROL ID se neshodují.

**POZNÁMKA:** Group ID (ID skupiny) nelze nastavit prostřednictvím dálkového ovladače.


# Připojení více monitorů

Více monitorů lze ovládat pomocí sériového propojení RS-232C, REMOTE IN nebo LAN.

**POZNÁMKA:** Počet monitorů, které jsou sériově propojeny, je omezen.  
Před ručním určením čísla ID nebo řízením za použití konkrétního čísla ID použijte funkci AUTO ID (Automatické ID, viz strana 39).

| Hlavní monitor                          |        | Vedlejší monitor |        |
|-----------------------------------------|--------|------------------|--------|
| Konektor                                |        | Konektor         |        |
| Vstup                                   | Výstup | Vstup            | Výstup |
| RS-232C                                 | LAN2   | LAN1             | LAN2   |
| REMOTE IN<br>(Vstup dálkového ovladače) |        |                  |        |
| LAN1                                    |        |                  |        |

## Připojení

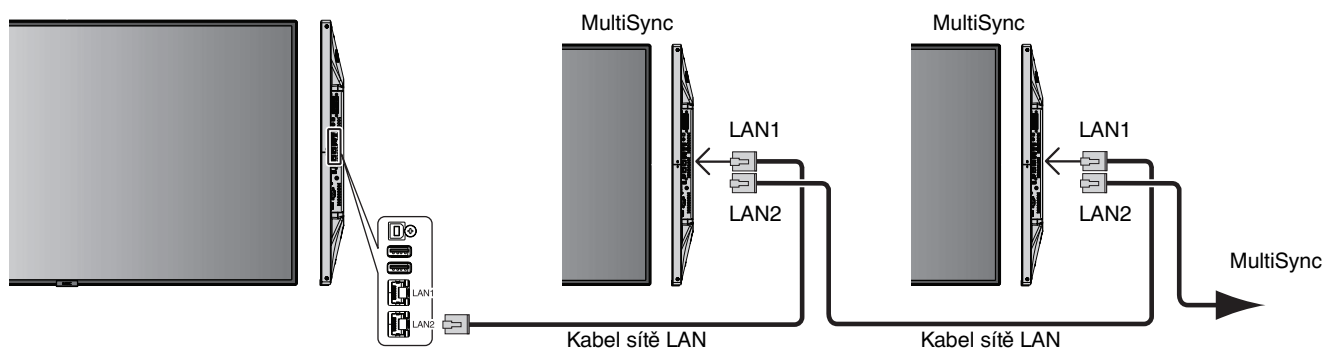

# Ovládání monitoru LCD pomocí dálkového ovladače RS-232C

Tento LCD monitor lze ovládat počítačem, který připojíte přes rozhraní RS-232C (reverzní typ).


Funkce řízené z osobního počítače:

- zapnutí (ON) nebo pohotovostní režim.,
- přepínání vstupních signálů,
- zapnutí a vypnutí ztlumení zvuku.

## Připojení

Displej LCD + počítač.

- Před připojením monitoru k počítači vypněte napájení monitoru.
- Nejprve zapněte počítač a teprve poté zapněte napájení monitoru.  
Pokud počítač a monitor zapnete v jiném pořadí, nemusí komunikační port fungovat správně.
- Při ovládání monitoru připojeného pomocí kabelu rozhraní RS-232C, postupujte podle diagramu Schémata příkazů ovládání (viz strana 56) nebo souboru „External\_Control.pdf“, který se nachází na disku CD-ROM dodávaném s monitorem.

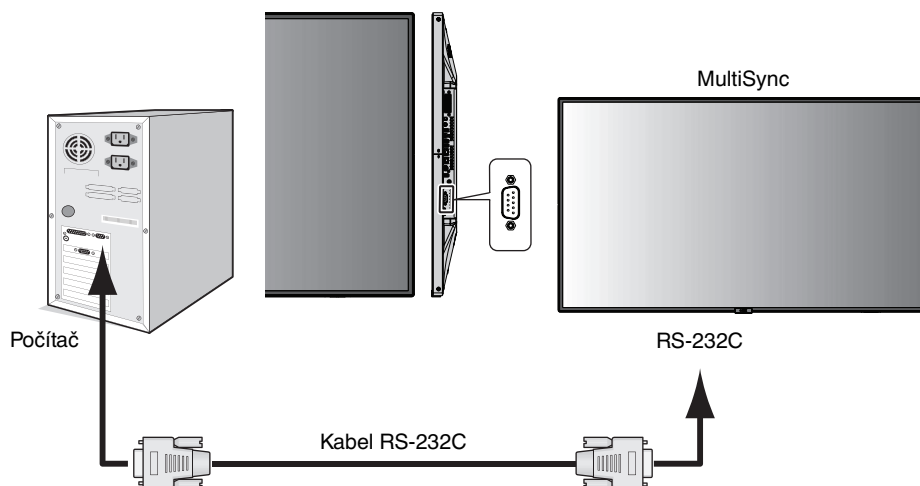

**POZNÁMKA:** Pokud je počítač vybaven pouze 25kolíkovým sériovým portem, je třeba použít adaptér 25kolíkového sériového portu. Podrobné informace vám poskytne dodavatel.  
Zapojení kolíků je popsáno v části „2) Vstup/výstup pro rozhraní RS-232C“ na další straně.

K ovládání monitoru použijte řídicí příkazy. Informace o řídicích příkazech najdete na disku CD dodaném s monitorem.  
Soubor má název „External\_control.pdf“.

## 1) Rozhraní

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| PROTOKOL           | RS-232C     |
| PŘENOSOVÁ RYCHLOST | 9 600 [b/s] |
| DÉLKA DAT          | 8 [bitů]    |
| PARITA             | ŽÁDNÉ       |
| STOP BIT           | 1 [bit]     |
| ŘÍZENÍ TOKU DAT    | ŽÁDNÉ       |


Monitor LCD používá pro ovladač RS-232C linky RXD, TXD a GND.

K řízení pomocí konektoru RS-232C je třeba použít reverzní typ kabelu (kabel Null Modem, není součástí balení).

## 2) ZAPOJENÍ KOLÍKŮ

Vstup/výstup pro rozhraní RS-232C

| Číslo kolíku | Název      |
|--------------|------------|
| 1            | nezapojeno |
| 2            | RXD        |
| 3            | TXD        |
| 4            | nezapojeno |
| 5            | Uzemnění   |
| 6            | nezapojeno |
| 7            | nezapojeno |
| 8            | nezapojeno |
| 9            | nezapojeno |

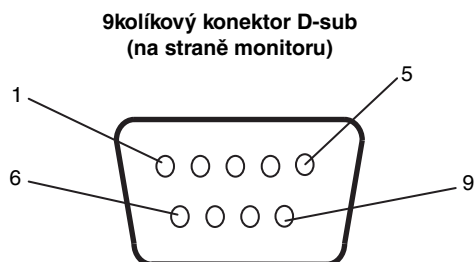

Monitor LCD používá pro ovladač RS-232C linky RXD, TXD a GND.


# Ovládání monitoru LCD prostřednictvím funkce LAN Control (Ovládání pomocí sítě LAN)

## Připojení k síti

Pomocí kabelu sítě LAN můžete zadat nastavení Network Settings (Nastavení sítě) a Alert Mail Settings (Nastavení upozornění) pomocí funkce HTTP server.

Chcete-li použít připojení k síti LAN, je třeba přiřadit adresu IP

**Příklad připojení k síti LAN:**

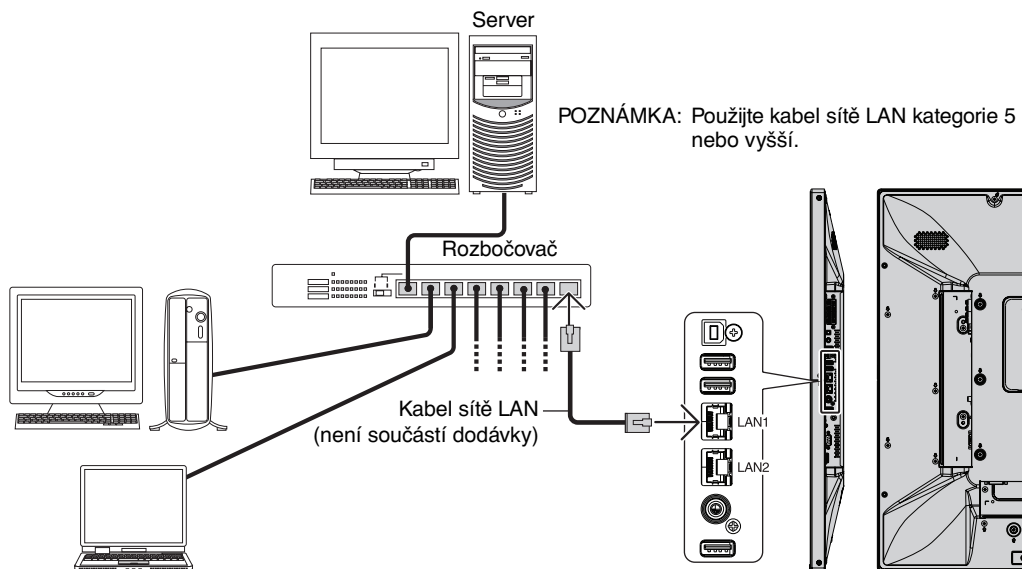

## Nastavení sítě pomocí prohlížeče HTTP

### Přehled

Připojení monitoru k síti umožňuje jeho ovládání z počítače pomocí sítě.

Chcete-li monitor ovládat z webového prohlížeče, musíte mít v počítači nainstalovanou speciální aplikaci.

Adresu IP a masku podsítě monitoru lze nastavit na obrazovce Network Setting (Nastavení sítě) ve webovém prohlížeči pomocí serveru HTTP. Používejte webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer 10 nebo vyšší verzi.

(Toto zařízení používá jazyk JavaScript a soubory Cookies. V prohlížeči je třeba tyto funkce povolit.) Způsob nastavení těchto funkcí závisí na verzi prohlížeče. Postupujte dle souborů nápovědy a ostatních informací dodaných se softwarem.)

Přístup k funkci server HTTP získáte spuštěním webového prohlížeče v počítači připojeném prostřednictvím sítě k monitoru a zadáním následující adresy URL.

### Nastavení sítě

`http://<adresa IP monitoru>/index.html`

**RADA:** Výchozí adresa IP je monitoru přiřazena automaticky.  
Speciální aplikaci si můžete stáhnout a našich webových stránkách.

**POZNÁMKA:** Pokud se ve webovém prohlížeči nezobrazí obrazovka MONITOR NETWORK SETTINGS (Nastavení sítě monitoru), stisknutím kombinace kláves Ctrl+F5 obnovte stránku (nebo vymažte mezipaměť).

V závislosti na nastavení sítě se může reakční doba monitoru na příkazy nebo kliknutí na tlačítka v prohlížeči zpomalit nebo monitor nebude ani v použitelném stavu. Pokud tato situace nastane, kontaktujte správce sítě.

Monitor nemusí odpovídat, jsou-li tlačítka prohlížeče opakovaně stisknuta rychle po sobě. Pokud tato situace nastane, chvíli vyčkejte a poté akci zopakujte. Pokud stále nedošlo k žádné odezvě, monitor vypněte a znovu zapněte.

K ovládání monitoru použijte řídicí příkazy. Viz „Diagram řídicích příkazů“ (strana 56).

## Příprava před použitím

Před provedením jakýchkoli operací prostřednictvím webového prohlížeče připojte monitor k síti za použití běžně dostupného kabelu LAN.

Operace provedené v prohlížeči používajícím server proxy nemusí být proveditelné v závislosti na typu tohoto serveru a způsobu nastavení. Ačkoli je jedním z faktorů typ serveru proxy, je možné, že položky, které byly skutečně odeslány, nebudou zobrazeny z důvodu efektivity mezipaměti. Proto také nemusí být provedená nastavení v rámci operace uplatněna. Doporučuje se server proxy nepoužívat, není-li to nevyhnutelné.

## Práce s adresou prostřednictvím prohlížeče

Název hostitele lze použít v následujících případech:

Je nutné, aby správce sítě zaregistroval název hostitele odpovídající adrese IP monitoru v rámci serveru DNS. Síťové nastavení monitoru bude následně dostupné prostřednictvím kompatibilního prohlížeče za použití tohoto registrovaného názvu hostitele. Pokud bylo jméno hostitele odpovídající adrese IP monitoru nakonfigurováno ve složce HOSTS (Hostitelé) používaného počítače, můžete přístup k síťovým nastavením monitoru získat prostřednictvím tohoto názvu hostitele pomocí kompatibilního prohlížeče.

**Příklad 1:** Byl-li název hostitele monitoru nastaven na „pd.nec.co.jp“, přístup k nastavení sítě získáte zadáním adresy *http://pd.nec.co.jp/index.html* do adresového řádku nebo do sloupce pro zadání adresy URL.

**Příklad 2:** Je-li adresa IP monitoru „192.168.73.1“, přístup k nastavení upozornění získáte zadáním adresy *http://192.168.73.1/index.html* do adresového řádku nebo do sloupce pro zadání adresy URL.

## Akce

Přejděte na následující adresu stránky HOME (Výchozí). Klikněte na všechny odkazy v levém sloupci nabídky HOME (Výchozí).

*http://<adresa IP monitoru>/index.html*

## Dálkový ovladač

Povolení možnosti ovládat monitor za pomoci příslušných tlačítek na dálkovém ovladači.

## Nabídka na obrazovce

Umožňuje používání nastavení následujících možností.

INPUT (Vstup), PICTURE (Obraz), AUDIO (Zvuk), SCHEDULE (Plán), MULTI INPUT (Více vstupů), OSD (Nabídka na obrazovce), MULTI DISPLAY (Více monitorů), DISPLAY PROTECTION (Ochrana displeje), CONTROL (Ovládání), OPTION (Volitelné), SYSTEM (Systém).

**POZNÁMKA:** Funkce tlačítek, která jsou zobrazena na stránkách nastavení.

[APPLY] (Použít): Potvrzení provedeného nastavení.

[CANCEL] (Zrušit): Návrat k předchozímu nastavení.

**POZNÁMKA:** Po kliknutí na tlačítko APPLY (Použít) se tlačítko CANCEL (Zrušit) stane neaktivním.

[RELOAD] (Načíst znovu): Nastavení budou znovu načtena.

[RESET] (Resetovat): Obnovení výchozích nastavení.

## Nastavení sítě

Klikněte na možnost NETWORK (Síť) v levém sloupci nabídky HOME (Výchozí).

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP SETTING<br>(Nastavení adresy IP)      | Nastavte metodu nastavení položky IP ADDRESS (Adresa IP).<br>AUTO (AUTOMATICKY): Adresa IP bude přiřazena automaticky.<br>MANUAL (RUČNĚ): Nastavte adresu IP monitoru připojeného v síti.<br>POZNÁMKA: Požádejte správce sítě o adresu IP, je-li v nastavení [IP SETTING] (Nastavení adresy IP) nastavena možnost AUTO (Automaticky). |
| IP ADDRESS<br>(Adresa IP)                | Nastavte adresu IP monitoru připojeného k síti, je-li v nastavení [IP SETTING] (Nastavení adresy IP) vybrána možnost [MANUAL] (Ručně).                                                                                                                                                                                                |
| SUBNET MASK<br>(Maska podsítě)           | Nastavte masku podsítě monitoru připojeného k síti, je-li v nastavení [IP SETTING] (Nastavení adresy IP) vybrána možnost [MANUAL] (Ručně).                                                                                                                                                                                            |
| DEFAULT GATEWAY<br>(Výchozí brána)       | Nastavte výchozí bránu monitoru připojeného k síti, je-li v nastavení [IP SETTING] (Nastavení adresy IP) vybrána možnost [MANUAL] (Ručně).<br>POZNÁMKA: Nastavení hodnoty [0.0.0.0] znamená odstranění nastavení.                                                                                                                     |
| DNS                                      | Nastavení IP ADDRESS (IP adresa) serveru DNS.<br>AUTO (AUTOMATICKY): Server DNS připojený k monitoru automaticky ohlásí svoji adresu IP.<br>MANUAL (RUČNĚ): Ruční zadání adresy IP serveru DNS připojeného k monitoru.                                                                                                                |
| PRIMARY DNS<br>(Primární server DNS)     | Upravte nastavení primárního serveru DNS v síti, ve které se nachází monitor.<br>POZNÁMKA: Zadáním hodnoty [0.0.0.0] odstraníte nastavení.                                                                                                                                                                                            |
| SECONDARY DNS<br>(Sekundární server DNS) | Upravte nastavení sekundárního serveru DNS v síti, ve které se nachází monitor.<br>POZNÁMKA: Zadáním hodnoty [0.0.0.0] odstraníte nastavení.                                                                                                                                                                                          |

**POZNÁMKA:** Pokud je pro funkci EXTERNAL CONTROL (Externí ovládací prvek) nabídky OSD zvolena možnost IP ADDRESS RESET (Obnovení adresy IP), následující nastavení se vrátí na výrobní hodnoty:  
[IP SETTING] (Nastavení adresy IP): AUTO (Automaticky), [IP ADDRESS] (adresa IP): 192.168.0.10,  
[SUBNET MASK] (Maska podsítě): 255.255.255.0, [DNS]: Nastavení AUTO (Automaticky) [DEFAULT GATEWAY] (Výchozí brána), [PRIMARY DNS] (Primární server DNS) a [SECONDARY DNS] (Sekundární server DNS) jsou prázdné.

## Nastavení pošty

Klikněte na možnost MAIL (Pošta) v levém sloupci nabídky HOME (Výchozí).

Tato možnost oznamuje počítači chybovou zprávu zasláním e-mailu prostřednictvím kabelové sítě LAN. Dojde-li u monitoru k chybě, bude odeslána chybová zpráva.

|                                                        |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALERT MAIL<br>(E-MAIL S UPOZORNĚNÍM)                   | Výběrem možnosti [ENABLE] (Povolit) zapnete funkci Alert Mail (Upozornění).<br>Výběrem možnosti [DISABLE] (Zakázat) vypnete funkci Alert Mail (Upozornění).                 |
| STATUS MESSAGE<br>(STAVOVÁ ZPRÁVA)                     | Výběrem možnosti [ENABLE] (Povolit) funkci STATUS MESSAGE (Stavová zpráva) zapnete.<br>Výběrem možnosti [DISABLE] (Povolit) funkci STATUS MESSAGE (Stavová zpráva) vypnete. |
| SENDER'S ADDRESS<br>(ADRESA ODESÍLATELE)               | Zadejte adresu odesílatele. Lze zadat až 60 alfanumerických znaků a symbolů.                                                                                                |
| SMTP SERVER<br>(SERVER SMTP)                           | Zadejte název serveru SMTP připojeného k monitoru.<br>Lze zadat až 60 alfanumerických znaků.                                                                                |
| RECIPIENT'S ADDRESS 1 TO 3<br>(ADRESA PŘÍJEMCE 1 AŽ 3) | Zadejte adresu příjemce. Lze zadat až 60 alfanumerických znaků a symbolů.                                                                                                   |
| AUTHENTICATION METHOD<br>(METODA IDENTIFIKACE)         | Takto je možné zvolit metodu identifikace přenosu e-mailu.                                                                                                                  |
| POP3 SERVER (SERVER POP3)                              | Takto je možné upřesnit adresu serveru POP3, který se používá při identifikaci e-mailu.                                                                                     |
| USER NAME<br>(UŽIVATELSKÉ JMÉNO)                       | Takto lze nastavit uživatelské jméno pro přihlášení k identifikačnímu serveru, pokud se pro přenos e-mailu vyžaduje identifikace. Lze zadat až 60 alfanumerických znaků.    |
| PASSWORD (HESLO)                                       | Takto lze nastavit heslo pro přihlášení k identifikačnímu serveru, pokud se pro přenos e-mailu vyžaduje identifikace. Lze zadat až 60 alfanumerických znaků.                |
| TEST MAIL (ZKUŠEBNÍ E-MAIL)                            | Kliknutím na toto tlačítko odešlete zkušební e-mail, abyste ověřili správnost nastavení.                                                                                    |

**POZNÁMKA:**

- Provedete-li zkoušku, e-mail s upozorněním nemusíte obdržet.  
Pokud taková situace nastane, zkontrolujte, zda jsou nastavení sítě správná.
- Pokud jste zadali nesprávnou adresu zkušebního e-mailu, e-mail s upozorněním neobdržíte.  
Pokud taková situace nastane, zkontrolujte, zda je adresa příjemce správná.

**RADA:** Diagram s řídicími příkazy naleznete v souboru „External\_Control.pdf“ na disku CD-ROM dodaném s tímto monitorem.

### Seznam upozornění chybových zpráv

| Číslo chyby<br>* Kód chyby | Zpráva s upozorněním                                                                                                | Vysvětlení                                                                                                                                                                                              | Opatření                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70h ~ 7Fh                  | The monitor's power supply is not functioning normally. (Zdroj napájení monitoru nefunguje běžným způsobem.)        | Abnormální napájení v pohotovostním režimu                                                                                                                                                              | Obraťte se na dodavatele.                                                                                                                              |
| 80h ~ Fh                   | The cooling fan has stopped. (Ventilátor se zastavil.)                                                              | Abnormální funkce ventilátoru                                                                                                                                                                           | Obraťte se na dodavatele.                                                                                                                              |
| 90h ~ 9Fh                  | The monitor's backlight unit is not functioning normally. (Jednotka podsvícení monitoru nefunguje běžným způsobem.) | Abnormální podsvícení                                                                                                                                                                                   | Obraťte se na dodavatele.                                                                                                                              |
| A0h ~ AFh                  | The monitor is overheated. (Monitor je přehřátý.)                                                                   | Abnormální teplota                                                                                                                                                                                      | Obraťte se na dodavatele.                                                                                                                              |
| A2h                        |                                                                                                                     | Snímač dosáhl mezní teploty, která byla určena v nastavení OSD.<br><br>*Stav: DISPLAY PROTECTION-FAN (Ochrana monitoru – ventilátor)<br>CONTROL-COOLING FAN = AUTO (Ovládání ventilátoru = automatické) | Znovu potvrďte nastavení stavu v nabídce OSD (DISPLAY PROTECTION-FAN CONTROL – Ochrana monitoru – Ovládání ventilátoru) nebo se obraťte na dodavatele. |
| B0h ~ BFh                  | The monitor does not receive an input signal. (Monitor nepřijímá vstupní signál.)                                   | Žádný signál                                                                                                                                                                                            | Viz část „Není obraz“ v kapitole „Řešení potíží“.                                                                                                      |
| D0h                        | The remaining capacity of the error log decreased. (Zbývajících kapacita protokolu chyb se snížila.)                | Zbývajících velikost paměti protokolu stavu monitoru je 1 hodina.                                                                                                                                       | Vytvořte protokol pomocí externího příkazu PD. Viz strana 55.                                                                                          |
| D1h                        | The battery for clocks is empty. (Baterie hodin je vybitá.)                                                         | Baterie je vybitá.                                                                                                                                                                                      | Připojte monitor k napájení, aby se baterie nabíla.<br>Nastavte v nabídce OSD položku DATE & TIME (Datum a čas).                                       |
| E0h ~ EFh                  | A system error occurred in the monitor. (U monitoru došlo k systémové chybě.)                                       | Systémová chyba.                                                                                                                                                                                        | Obraťte se na dodavatele.                                                                                                                              |

## Nastavení SNMP

Klikněte na možnost SNMP v levém sloupci nabídky HOME (Výchozí).

Protokol SNMP slouží k získání informací o stavu a k řízení monitoru přímo ze sítě.

### Verze:

SNMP v1 Ověření prostého textu podle názvu komunity; nebude zasláno potvrzení depeše.

SNMP v2c Ověření prostého textu podle názvu komunity; bude zasláno potvrzení depeše.

### Community name (Název komunity):

Výchozí název komunity je „public“ (veřejný). Tato hodnota je pouze ke čtení. Můžete nastavit názvy komunity až pro 3 nastavení.

### Trap (Depeše):

Dojde-li u monitoru k chybě, na určenou adresu bude odeslána chybová zpráva.

| Políčko                                 | Vysvětlení                                 | Chybový kód            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Temperature (Teplota)                   | Abnormální teplota                         | 0xA0, 0xA1, 0xA2       |
| Fan (Ventilátor)                        | Abnormální funkce ventilátoru              | 0x80, 0x81             |
| Power (Napájení)                        | Abnormální stav napájení                   | 0x70, 0x71, 0x72, 0x78 |
| Inverter/Backlight (Otočení/podsvícení) | Abnormální hodnota otočení nebo podsvícení | 0x90, 0x91             |
| No signal (Žádný signál)                | Žádný signál                               | 0xB0                   |
| PROOF OF PLAY (Stav monitoru)           | Zmenšete místo pro protokol                | 0xD0                   |
| System Error (Systémová chyba)          | Systémová chyba                            | 0xE0                   |

## Nastavení AMX

Klikněte na možnost AMX v levém sloupci nabídky HOME (Výchozí).

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMX BEACON | <p>Zapnutí nebo vypnutí detekce z AMX Device Discovery při připojení do sítě podporující systém ovládání NetLinx společnosti AMX.</p> <p><b>RADA:</b><br/>Používáte-li zařízení, které podporuje AMX Device Discovery, systém ovládání AMX NetLinx zařízení rozpozná a stáhne ze serveru společnosti AMX příslušný modul Device Discovery.<br/>Výběrem možnosti [ENABLE] (Povolit) AMX Device Discovery umožníte detekci zařízení.<br/>Výběrem možnosti [DISABLE] (Zakázat) AMX Device Discovery zamezíte detekci zařízení.</p> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Nastavení CRESTRON

Klikněte na možnost CRESTRON v levém sloupci nabídky HOME (Výchozí).

Kompatibilita s funkcí CRESTRON ROOMVIEW

Monitor podporuje software CRESTRON ROOMVIEW, který umožňuje řízení a ovládání několika zařízení připojených do sítě prostřednictvím počítače nebo ovladače.

Další informace najdete na stránkách <http://www.crestron.com>

|                                            |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROOMVIEW                                   | ROOMVIEW pro správu z počítače.<br>ON (Zapnuto): Zapne ROOMVIEW.<br>OFF (Vypnuto): Vypne ROOMVIEW.                         |
| CRESTRON CONTROL                           | CRESTRON CONTROL pro správu z ovladače.<br>ON (Zapnuto): Zapne CRESTRON CONTROL.<br>OFF (Vypnuto): Vypne CRESTRON CONTROL. |
| CONTROLLER IP ADDRESS (IP adresa ovladače) | Umožňuje nastavit adresu IP serveru CRESTRON.                                                                              |
| IP ID                                      | Nastavení CRESTRON SERVER IP ID (Identifikátor pro IP serveru CRESTRON).                                                   |

**RADA:** Nastavení CRESTRON je vyžadováno pouze při použití se softwarem CRESTRON ROOMVIEW.

Další informace najdete na stránkách <http://www.crestron.com>

## Nastavení názvu

Klikněte na možnost NAME (Název) v levém sloupci nabídky HOME (Výchozí).

|                                                     |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MONITOR NAME<br>(NÁZEV MONITORU)                    | Definice názvu monitoru. Název může mít maximálně 16 znaků. Jako výchozí název je použit název modelu.                                                |
| HOST NAME (CONTROL)<br>(NÁZEV HOSTITELE (OVLÁDÁNÍ)) | Zadejte název hostitele monitoru připojeného v síti. Lze zadat až 15 alfanumerických znaků.                                                           |
| HOST NAME (MP)<br>(NÁZEV HOSTITELE (MP))            | Zadejte název hostitele sítě, která má být nastavena v MEDIA PLAYER (PŘEHRAVAČI MÉDIÍ) připojenému k monitoru. Lze zadat až 15 alfanumerických znaků. |
| DOMAIN NAME (NÁZEV DOMÉNY)                          | Zadejte název domény sítě, ve které je připojen monitor. Lze zadat až 60 alfanumerických znaků.                                                       |

## Nastavení síťového hesla

Klikněte na možnost NETWORK PASSWORD (Síťové heslo) v levém sloupci nabídky HOME (Výchozí).

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PJLink CLASS (Třída PJLink)                              | Slouží k nastavení třídy pro funkci PJLink.<br>POZNÁMKA: PJLink je standard síťového rozhraní, který vytvořila asociace JBMIA.<br><a href="http://pjlink.jbmia.or.jp/index.html">http://pjlink.jbmia.or.jp/index.html</a><br>Tento monitor umožňuje řízení třídy 1 a třídy 2. |
| NOTIFY FUNCTION ENABLE<br>(Upozornit na povolení funkce) | Povolí nebo zakáže oznamování stavu připojení monitoru k síti. Tato funkce je pouze pro třídu 2.                                                                                                                                                                              |
| NOTIFY ADDRESS<br>(Upozornit na adresu)                  | Nastavte IP ADDRESS (Adresa IP), na kterou bude odeslán stav připojení monitoru k síti. Tato funkce je pouze pro třídu 2.                                                                                                                                                     |
| PJLink PASSWORD (Heslo PJLink)                           | Slouží k nastavení hesla pro funkci PJLink*. Heslo může mít maximálně 32 znaků. Heslo nezapomeňte. Pokud se tak stane, kontaktujte svého dodavatele.                                                                                                                          |
| HTTP PASSWORD (Heslo HTTP)                               | Nastavení hesla pro server HTTP. Heslo může mít maximálně 10 znaků.                                                                                                                                                                                                           |
| HTTP PASSWORD ENABLE<br>(Povolit heslo HTTP)             | Heslo HTTP PASSWORD je nutné pro přihlášení k serveru HTTP. Při zadávání hesla zadejte název monitoru jako USER NAME (Uživatelské jméno).                                                                                                                                     |

\*Co je PJLink?

PJLink je standardizací protokolu používaného pro ovládání zařízení od různých výrobců. Tento standardní protokol byl založen asociací Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA) v roce 2005. Zařízení podporuje všechny příkazy PJLink.

## Informace o seznamu PD

Klikněte na možnost PD LIST (Seznam PD) v levém sloupci nabídky HOME (Výchozí).

Zobrazí se seznam ID a adres IP více monitorů, které jsou sériově zapojeny.

**POZNÁMKA:** Seznam lze zobrazit pouze na hlavním monitoru.

## Nastavení zápisu

Klikněte na možnost MEMO (Zápis) v levém sloupci nabídky HOME (Výchozí).

Nastavte název a zprávu.

|                                                |                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITLE (Název)                                  | Název může mít maximálně 24 znaků.                                                                           |
| MESSAGE (Zpráva)                               | Zpráva může mít maximálně 240 znaků.                                                                         |
| MEMO PASSWORD (Heslo zápisu)                   | Výchozí heslo je „0000“.                                                                                     |
| MEMO PASSWORD ENABLE<br>(Povolit heslo zápisu) | MEMO PASSWORD (Heslo zápisu) je vyžadováno po výběru možnosti MEMO PASSWORD ENABLE (Aktivovat heslo zápisu). |

## Nastavení SD-CARD VIEWER (Prohlížeč karty SD)

Klikněte na položku SD-CARD VIEWER (Prohlížeč karty SD) na levé straně stránky HOME (Výchozí).

Viz Použití SHARED SD CARD SETTINGS (Nastavení sdílené karty SD) na straně 26.

## Externí ovládání

### Připojení externího zařízení

Existují dva způsoby připojení externího zařízení k monitoru.

#### 1. Konektor RS-232C.

Připojení externího zařízení ke konektoru RS-232C monitoru za použití kabelu RS-232C.

#### 2. Port sítě LAN.

Připojení externího zařízení ke konektoru LAN monitoru za použití kabelu LAN.

Další informace ohledně typu kabelu LAN, který je potřeba použít, vám sdělí váš správce sítě.

## Připojovací rozhraní

### Rozhraní RS-232C

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| PROTOCOL (PROTOKOL)            | RS-232C      |
| BAUD RATE (Přenosová rychlost) | 9 600 [b/s]  |
| DATA LENGTH (Délka dat)        | 8 [bit]      |
| PARITY (Parita)                | NONE (Žádné) |
| STOP BIT                       | 1 [bit]      |
| FLOW CONTROL (Řízení toku dat) | NONE (Žádné) |

### Rozhraní LAN

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PROTOCOL (PROTOKOL)                        | TCP                                        |
| PORT NUMBER (Číslo portu)                  | 7142                                       |
| COMMUNICATION SPEED (Komunikační rychlost) | Nastavení AUTO (Automaticky) (10/100 Mb/s) |

## Řídicí příkazy – diagram

Další příkazy naleznete v souboru „External\_Control.pdf“ na disku CD-ROM dodaném s monitorem.

| Funkce (ID displeje = 1)                     | Kód                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napájení zapnuto (ON)                        | 01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 31 03 73 0d                                                               |
| Napájení vypnuto (OFF)                       | 01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 34 03 76 0d                                                               |
| Vybrat DisplayPort1 jako vstupní zdroj       | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 46 03 04 0d<br>nebo<br>01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 30 46 03 04 0d |
| Vybrat DisplayPort2 jako vstupní zdroj       | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 30 03 73 0d<br>nebo<br>01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 31 30 03 73 0d |
| Vybrat DVI jako vstupní zdroj                | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 33 03 71 0d<br>nebo<br>01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 30 33 03 71 0d |
| Vybrat HDMI1 jako vstupní zdroj              | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 31 03 72 0d<br>nebo<br>01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 31 31 03 72 0d |
| Vybrat HDMI2 jako vstupní zdroj              | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 32 03 71 0d<br>nebo<br>01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 31 32 03 71 0d |
| Vybrat VGA (RGB) jako vstupní zdroj          | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 31 03 73 0d                                                                     |
| Vybrat VGA (YPbPr) jako vstupní zdroj        | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 43 03 01 0d                                                                     |
| Vybrat VIDEO jako vstupní zdroj              | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 35 03 77 0d                                                                     |
| Vybrat MP jako vstupní zdroj                 | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 38 37 03 7D 0d<br>nebo<br>01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 38 37 03 7D 0d |
| Vybrat OPTION (Volitelné) jako vstupní zdroj | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 44 03 06 0d<br>nebo<br>01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 30 44 03 06 0d |
| Vypnutí zvuku zapnuto (ON)                   | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 31 03 09 0d                                                                     |
| Vypnutí zvuku vypnuto (OFF)                  | 01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 32 03 0a 0d                                                                     |

## Řídicí příkazy ASCII

Tento monitor podporuje jak řídicí příkazy uvedené v souboru „External\_Control.pdf“ na disku CD-ROM dodaném s monitorem, tak obvyklé řídicí příkazy ASCII používané k řízení monitoru nebo projektoru NEC z připojeného počítače. Další informace naleznete na našich webových stránkách.

### Parametr


#### Příkaz vstupu

| Název vstupního signálu | Odezva       | Parametr                                      |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| DVI                     | dvi          | dvi nebo dvi1                                 |
| HDMI1                   | hdmi1        | hdmi1 nebo hdmi                               |
| HDMI2                   | hdmi2        | hdmi2                                         |
| DisplayPort1            | DisplayPort1 | DisplayPort1 nebo DisplayPort                 |
| DisplayPort2            | DisplayPort2 | DisplayPort2                                  |
| VGA                     | vga          | vga, vga1, computer, computer1, rgb nebo rgb1 |
| VIDEO                   | video        | video nebo video1                             |
| MP                      | mp           | mp                                            |
| OPTION (Volitelné)      | option       | option                                        |

#### Příkaz stavu

| Odezva       | Chybový stav                               |
|--------------|--------------------------------------------|
| error:temp   | Abnormální teplota                         |
| error:fan    | Abnormální funkce ventilátoru              |
| error:light  | Abnormální hodnota otočení nebo podsvícení |
| error:system | Systémová chyba                            |



## Podpora řízení HDMI CEC
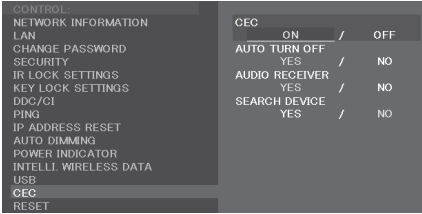
| Nabídka na obrazovce                  | Název příkazu HDMI CEC                                             | Vysvětlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nastavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEC<br>(Consumer Electronics Control) | One Touch Play (Přehrávání jedním dotekem)                         | Pokud jsou zařízení podporující HDMI CEC zapnuta, monitor připojený k zařízením pomocí kabelu HDMI se také zapne automaticky. Poté se vstup z vámi vybraného vstupu přepne na HDMI. Pokud zapnete monitor, když jsou zapnuta i zařízení podporující protokol HDMI CEC, změní se vstupní signál z původního na HDMI.                                                                                                                                                                                         |  <p>Chcete-li nastavit nabídky funkce CEC, použijte následující postup.</p> <p>Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte položku <b>CONTROL (Ovládání) &gt; CEC</b> a stiskněte tlačítko <b>SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit)</b> na položce CEC.</p> <p>Pomocí tlačítek + a – vyberte možnost <b>ON (Zapnuto)</b> a stiskněte tlačítko <b>SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit)</b> na položce <b>ON (Zapnuto)</b>.</p> |
|                                       | Remote Control Pass Through (Předávání příkazů dálkového ovládání) | Podpůrná zařízení HDMI CEC lze ovládat pomocí tlačítek dálkového ovládání monitoru. Pokud například zapnete monitor pomocí bezdrátového dálkového ovladače a stisknete tlačítko pro přehrávání, zapnete tak i zařízení podporující protokol HDMI CEC a spustíte přehrávání.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | Power Status (Stav napájení)                                       | Připojená podpůrná zařízení HDMI CEC sledují stav napájení monitoru. Například zda je monitor zapnutý, nebo v pohotovostním režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | System Information (Systémové informace)                           | Tato funkce získává informace z připojeného podpůrného zařízení HDMI CEC (verze CEC, fyzická adresa). Kromě toho tato funkce zajišťuje funkci změny jazyka (Change Language). Pokud dojde ke změně jazyka monitoru, u připojených zařízení podporujících protokol HDMI CEC dojde také ke změně jazyka na jazyk zvolený u monitoru. Než bude možné funkci pro změnu jazyka používat, je nutné, aby připojené zařízení podporující protokol HDMI CEC dokázalo pracovat s více jazyky.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AUTO TURN OFF (Automatické vypnutí)   | System Standby (Pohotovostní režim systému)                        | V případě, že monitor přepnete do pohotovostního režimu za použití bezdrátového dálkového ovladače dodaného s monitorem, dojde současně k aktivaci pohotovostního režimu i u připojených zařízení podporujících protokol HDMI CEC. Pokud monitor přepnete do pohotovostního režimu, zatímco u zařízení podporujícího protokol HDMI CEC probíhá záznam, zařízení zůstane zapnuté. Další informace naleznete v uživatelské příručce dodané k zařízení podporujícímu protokol HDMI CEC.                        | <p>Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte položku <b>AUTO TURN OFF (Automatické vypnutí)</b> a poté stiskněte tlačítko <b>SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit)</b>.</p> <p>Pomocí tlačítek + a – vyberte možnost <b>YES (Ano)</b> a stiskněte tlačítko <b>SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit)</b> na položce <b>YES (Ano)</b>.</p>                                                                                                                                                                        |
| AUDIO RECEIVER (Zvukový přijímač)     | System Audio Control (Ovládání zvuku systému)                      | Tato funkce odesílá digitální audiosignál prostřednictvím kabelu rozhraní HDMI. Mezi monitor a zařízení s podporou funkce HDMI CEC umístíte audiozesilovač s funkcí HDMI CEC pomocí kabelu rozhraní HDMI. Tlačítko hlasitosti na bezdrátovém dálkovém ovladači dodaném s monitorem dokáže ovládat také hlasitost připojeného zesilovače zvuku podporujícího protokol HDMI CEC. Pokud je funkce aktivní, interní či externí reproduktor připojený k monitoru se automaticky uvede do stavu MUTE (ztlumí se). | <p>Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte položku <b>AUDIO RECEIVER (Zvukový přijímač)</b> a poté stiskněte tlačítko <b>SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit)</b>.</p> <p>Pomocí tlačítek + a – vyberte možnost <b>YES (Ano)</b> a stiskněte tlačítko <b>SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit)</b> na položce <b>YES (Ano)</b>.</p>                                                                                                                                                                          |
| SEARCH DEVICE (Vyhledat zařízení)     | Device OSD Name Transfer (Přenos názvu zařízení v nabídce OSD)     | Tato funkce zjišťuje název připojeného podpůrného zařízení HDMI CEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte položku <b>SEARCH DEVICE (Vyhledat zařízení)</b> a poté stiskněte tlačítko <b>SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit)</b>.</p> <p>Pomocí tlačítek + a – vyberte možnost <b>YES (Ano)</b> a stiskněte tlačítko <b>SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit)</b> na položce <b>YES (Ano)</b>.</p>                                                                                                                                                                          |
|                                       | Routing Control (Řízení směrování)                                 | Po výběru názvu zařízení se vstup zařízení podporujícího protokol HDMI CEC změní na vstup, který jste vybrali. Po zvolení zařízení bude bezdrátový dálkový ovladač fungovat u vybraného zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Tato funkce CEC podporuje příkaz Feature Abort (Zrušení funkce). Doporučujeme monitor připojit k zařízení podporujícímu standard HDMI CEC. Informace o zapojení zařízení s funkcí HDMI CEC naleznete v kapitole Připojení (viz strana 16).

# POINT ZOOM (Přiblížit)

---

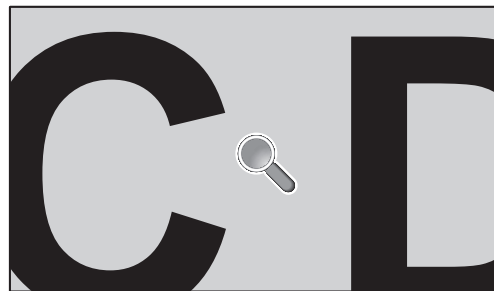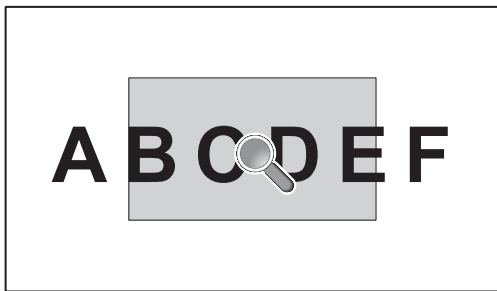

Tlačítko SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit) na dálkovém ovladači umožňuje přiblížení části obrazu.

Tlačítkem CH+/- obraz přiblížíte či vzdálíte. Obraz lze zvětšit až 10krát.

- 1 Stiskněte tlačítko [SET/POINT ZOOM] (Nastavit/přiblížit) na dálkovém ovladači. Ikona bude vypadat jako lupa.
- 2 Ikonu lupy můžete posouvat pomocí tlačítek [▲] [▼] [+/-].
- 3 Stiskem tlačítka [CH+] můžete přiblížovat, stiskem tlačítka [CH-] oddalovat.
- 4 Stisknutím tlačítka [SET/POINT ZOOM] (Nastavit/přiblížit) zobrazení ikony zrušíte.
- 5 Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) obnovíte normální velikost obrazu.
- 6 Stisknutím tlačítka [MENU] (Nabídka) otevřete nabídku OSD.

- POZNÁMKA:**
- Po použití této funkce může být obraz deformovaný.
  - Tato funkce není k dispozici, pokud zvolíte nastavení IMAGE FLIP (Převrácení obrazu), s výjimkou možnosti NONE (Žádný), MULTI PICTURE MODE (Režim více obrazů), SCREEN SAVER (Spořič obrazovky), SUPER v nabídce INPUT CHANGE (Změna vstupu), INPUT CHANGE (Změna vstupu), CLOSED CAPTION (Titulky), TILE MATRIX (Složený obraz) a TEXT TICKER (Zaznačení obrazu).
  - Po výběru možnosti DYNAMIC (Dynamický) nebo ZOOM (Měřítka) v nabídce ASPECT (Poměr) se režim obrazu změní na FULL (Plný). Následně můžete použít funkci POINT ZOOM (Přiblížit). Po ukončení funkce POINT ZOOM (Přiblížit) se nabídka ASPECT (Poměr) vrátí zpět na původní nastavení poměru. Pokud nastavení ASPECT (Poměr) změníte během použití funkce POINT ZOOM (Přiblížit), bude pro možnost DYNAMIC (Dynamický) nebo ZOOM (Měřítka) použit obraz FULL (Plný).
  - Ikona lupy se nepřesune na žádnou oblast obrazu.
  - Funkce POINT ZOOM (Přiblížit) se deaktivuje po změně vstupního signálu nebo vypnutí monitoru.
  - Funkce POINT ZOOM (Přiblížit) se deaktivuje po úpravě nastavení ASPECT (Poměr) během používání funkce POINT ZOOM (Přiblížit).
  - Dokud je funkce POINT ZOOM (Přiblížit) aktivní, funkce STILL (Snímek) nebude k dispozici.
  - Funkce POINT ZOOM (Přiblížit) není dostupná pro signál obrazu v rozlišení 3 840 x 2 160 (60 Hz).

# PROOF OF PLAY (Stav monitoru)

Tato funkce umožňuje odeslání zpráv o aktuálním stavu monitoru na základě samočinné diagnózy.

| Položka kontroly |                                   | Hlášení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                | INPUT (Vstup)                     | DVI, DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, OPTION* (Volitelné), MP, VGA (RGB/YpPr), VIDEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ②                | Resolution (Rozlišení)            | (např. (H)1 920, (V)1 080, (H)1 360, (V)768 nebo No signal (Žádný signál) nebo Invalid signal (Neplatný signál)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ③                | AUDIO INPUT (Vstup zvuku)         | IN1, IN2, DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, OPTION* (Volitelné), MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ④                | Audio signal (Zvukový signál)     | Audio in (Zvukový vstup) nebo No Audio (Žádný zvukový vstup) nebo N/A (Není k dispozici) (IN1, IN2, OPTION analog* (Volitelné, analogový))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ⑤                | Picture Image (Obraz)             | Normal Picture (Normální obraz) nebo No Picture (Žádný obraz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ⑥                | AUDIO OUT (Výstup zvuku)          | Normal Audio (Normální zvuk) nebo No Audio (Žádný zvuk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ⑦                | TIME (Čas)                        | (rok)/(měsíc)/(den)/(hodina)/(minuta)/(sekunda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ⑧                | EXPANSION DATA (Rozšiřující data) | 00h: Běžné potvrzení události přehrávání<br>01h: Potvrzení události přehrávání je „čas posledního zapnutí“<br>10h: Multimediální přehrávač je zastaven<br>11h: Multimediální přehrávač je spuštěn<br>12h: Multimediální přehrávač je pozastaven<br>13h: Došlo k chybě multimediálního přehrávače<br>20h: Kopírování obsahu ze zařízení USB<br>21h: Kopírování obsahu ze síťové složky<br>30h: Úspěšné zkopírování obsahu<br>31h: Chyba kopírování obsahu (žádná média)<br>32h: Chyba kopírování obsahu (chyba připojení)<br>33h: Chyba kopírování obsahu (nedostatek místa na disku)<br>34h: Chyba kopírování obsahu (chyba čtení/zápisu)<br>40h: Zjištěna osoba (stav detekce osob)<br>41h: Výmaz zjištění osoby (stav detekce osob) |

\*: Tato funkce závisí na použité desce pro volitelné doplňky.

## Příklad:

- ① HDMI1
- ② 1 920 x 1 080
- ③ HDMI1
- ④ IN1
- ⑤ Normal Picture (Normální obraz)
- ⑥ Normal Audio (Normální zvuk)
- ⑦ 2014/1/1/0h/0m/0s
- ⑧ 10h: Multimediální přehrávač je zastaven

**POZNÁMKA:** Informace o funkci Proof of Play (Stav monitoru) naleznete v souboru „External\_Control\_.pdf“ na disku CD-ROM dodaném s tímto monitorem.

# INTELLIGENT WIRELESS DATA (INTELIGENTNÍ BEZDRÁTOVÁ DATA)

Tato funkce umožňuje získávat informace o stavu monitoru prostřednictvím bezdrátové komunikace i v době, kdy je monitor vypnutý nebo zatím není zajištěno napájení. Pomocí této funkce lze nastavit některé položky z nabídky OSD.

**POZNÁMKA:** Poloha senzoru: Viz strany 9 a 10.  
Další informace vám sdělí prodejce.  
Vyhovuje normě ISO 15693.

| Název funkce                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|
| Setting Copy (Kopie nastavení)                                    |
| Setting read and write function (Nastavení funkce čtení a zápisu) |
| Display information (Informace o displeji)                        |
| Security Setting (Nastavení zabezpečení)                          |

## Matice PIP (Obraz v obraze)

① DisplayPort = 1.1a/HDMI = MODE1

|              |              |                                                       | Vedlejší obraz  |                 |       |          |          |                  |             |          |                                                     |                                                       |     |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|----------|----------|------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
|              |              |                                                       | DisplayPort1    | DisplayPort2    | DVI   | HDMI1    | HDMI2    | VGA (RGB)        | VGA (YPbPr) | Video    | OPTION                                              |                                                       | MP  |
| Konektor     |              |                                                       | DisplayPort IN1 | DisplayPort IN2 | DVI-D | HDMI IN1 | HDMI IN2 | VGA (RGB, YPbPr) |             | VIDEO IN | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (DP)) | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (HDMI)) | -   |
| Hlavní obraz | DisplayPort1 | DisplayPort IN1                                       | Ano             | Ano             | Ano   | Ano      | Ano      | Ano              | Ano         | Ano      | Ne                                                  | Ano                                                   | Ano |
|              | DisplayPort2 | DisplayPort IN2                                       | Ano             | Ano             | Ano   | Ano      | Ano      | Ano              | Ano         | Ano      | Ano                                                 | Ano                                                   | Ano |
|              | DVI          | DVI-D                                                 | Ano             | Ano             | Ano   | Ne       | Ano      | Ano              | Ano         | Ne       | Ano                                                 | Ne                                                    | Ne  |
|              | HDMI1        | HDMI IN1                                              | Ano             | Ano             | Ne    | Ano      | Ano      | Ano              | Ano         | Ne       | Ano                                                 | Ne                                                    | Ne  |
|              | HDMI2        | HDMI IN2                                              | Ano             | Ano             | Ano   | Ano      | Ano      | Ano              | Ano         | Ano      | Ano                                                 | Ano                                                   | Ano |
|              | VGA (RGB)    | VGA (RGB, YPbPr)                                      | Ano             | Ano             | Ano   | Ano      | Ano      | Ano              | Ne          | Ano      | Ano                                                 | Ano                                                   | Ano |
|              | VGA (YPbPr)  |                                                       | Ano             | Ano             | Ano   | Ano      | Ano      | Ne               | Ano         | Ano      | Ano                                                 | Ano                                                   |     |
|              | VIDEO        | VIDEO IN                                              | Ano             | Ano             | Ne    | Ne       | Ano      | Ano              | Ano         | Ano      | Ano                                                 | Ne                                                    | Ne  |
|              | OPTION       | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (DP))   | Ne              | Ano             | Ano   | Ano      | Ano      | Ano              | Ano         | Ano      | Ano                                                 | Ano                                                   | Ano |
|              |              | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (HDMI)) | Ano             | Ano             | Ne    | Ne       | Ano      | Ano              | Ano         | Ne       | Ano                                                 | Ano                                                   | Ne  |
| MP           | -            | Ano                                                   | Ano             | Ne              | Ne    | Ano      | Ano      | Ano              | Ne          | Ano      | Ne                                                  | Ano                                                   |     |

② DisplayPort = 1.1a/HDMI = MODE2

|              |              |                                                       | Vedlejší obraz |                 |                 |       |          |           |                  |       |          |                                                     |                                                       |   |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|----------|-----------|------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|
|              |              |                                                       | DisplayPort1   | DisplayPort2    | DVI             | HDMI1 | HDMI2    | VGA (RGB) | VGA (YPbPr)      | Video | OPTION   |                                                     | MP                                                    |   |
|              |              |                                                       | Konektor       | DisplayPort IN1 | DisplayPort IN2 | DVI-D | HDMI IN1 | HDMI IN2  | VGA (RGB, YPbPr) |       | VIDEO IN | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (DP)) | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (HDMI)) | - |
| Hlavní obraz | DisplayPort1 | DisplayPort IN1                                       | Ano            | Ano             | Ano             | Ne    | Ne       | Ano       | Ano              | Ano   | Ne       | Ne                                                  | Ano                                                   |   |
|              | DisplayPort2 | DisplayPort IN2                                       | Ano            | Ano             | Ano             | Ne    | Ne       | Ano       | Ano              | Ano   | Ano      | Ne                                                  | Ano                                                   |   |
|              | DVI          | DVI-D                                                 | Ano            | Ano             | Ano             | Ne    | Ne       | Ano       | Ano              | Ne    | Ano      | Ne                                                  | Ne                                                    |   |
|              | HDMI1        | HDMI IN1                                              | Ne             | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ne        | Ne               | Ne    | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    |   |
|              | HDMI2        | HDMI IN2                                              | Ne             | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ne        | Ne               | Ne    | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    |   |
|              | VGA (RGB)    | VGA (RGB, YPbPr)                                      | Ano            | Ano             | Ano             | Ne    | Ne       | Ano       | Ne               | Ano   | Ano      | Ne                                                  | Ano                                                   |   |
|              | VGA (YPbPr)  |                                                       | Ano            | Ano             | Ano             | Ne    | Ne       | Ano       | Ano              | Ano   | Ne       | Ano                                                 |                                                       |   |
|              | VIDEO        | VIDEO IN                                              | Ano            | Ano             | Ne              | Ne    | Ne       | Ano       | Ano              | Ano   | Ano      | Ne                                                  | Ne                                                    |   |
|              | OPTION       | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (DP))   | Ne             | Ano             | Ano             | Ne    | Ne       | Ano       | Ano              | Ano   | Ano      | Ne                                                  | Ano                                                   |   |
|              |              | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (HDMI)) | Ne             | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ne        | Ne               | Ne    | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    |   |
| MP           | -            | Ano                                                   | Ano            | Ne              | Ne              | Ne    | Ano      | Ano       | Ne               | Ano   | Ne       | Ano                                                 |                                                       |   |

## ③ DisplayPort = 1.2/HDMI = MODE1

|              |              |                                                       | Vedlejší obraz  |                 |       |          |          |                  |             |          |                                                     |                                                       | MP  |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|----------|----------|------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
|              |              |                                                       | DisplayPort1    | DisplayPort2    | DVI   | HDMI1    | HDMI2    | VGA (RGB)        | VGA (YPbPr) | Video    | OPTION                                              |                                                       |     |
| Hlavní obraz | Konektor     |                                                       | DisplayPort IN1 | DisplayPort IN2 | DVI-D | HDMI IN1 | HDMI IN2 | VGA (RGB, YPbPr) |             | VIDEO IN | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (DP)) | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (HDMI)) | -   |
|              | DisplayPort1 | DisplayPort IN1                                       | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ne       | Ne               | Ne          | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    | Ne  |
|              | DisplayPort2 | DisplayPort IN2                                       | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ne       | Ne               | Ne          | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    | Ne  |
|              | DVI          | DVI-D                                                 | Ne              | Ne              | Ano   | Ne       | Ano      | Ano              | Ano         | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    | Ne  |
|              | HDMI1        | HDMI IN1                                              | Ne              | Ne              | Ne    | Ano      | Ano      | Ano              | Ano         | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    | Ne  |
|              | HDMI2        | HDMI IN2                                              | Ne              | Ne              | Ano   | Ano      | Ano      | Ano              | Ano         | Ano      | Ne                                                  | Ano                                                   | Ano |
|              | VGA (RGB)    | VGA (RGB, YPbPr)                                      | Ne              | Ne              | Ano   | Ano      | Ano      | Ne               | Ne          | Ano      | Ne                                                  | Ano                                                   | Ano |
|              | VGA (YPbPr)  |                                                       | Ne              | Ne              | Ano   | Ano      | Ano      | Ano              | Ano         | Ano      | Ne                                                  | Ano                                                   | Ano |
|              | VIDEO        | VIDEO IN                                              | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ano      | Ano              | Ano         | Ano      | Ne                                                  | Ne                                                    | Ne  |
|              | OPTION       | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (DP))   | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ne       | Ne               | Ne          | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    | Ne  |
|              |              | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (HDMI)) | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ano      | Ano              | Ano         | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    | Ne  |
|              | MP           | -                                                     | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ano      | Ano              | Ano         | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    | Ano |

## ④ DisplayPort = 1.2/HDMI = MODE2

|              |              |                                                       | Vedlejší obraz  |                 |       |          |          |                  |             |          |                                                     |                                                       | MP  |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|----------|----------|------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
|              |              |                                                       | DisplayPort1    | DisplayPort2    | DVI   | HDMI1    | HDMI2    | VGA (RGB)        | VGA (YPbPr) | Video    | OPTION                                              |                                                       |     |
| Hlavní obraz | Konektor     |                                                       | DisplayPort IN1 | DisplayPort IN2 | DVI-D | HDMI IN1 | HDMI IN2 | VGA (RGB, YPbPr) |             | VIDEO IN | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (DP)) | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (HDMI)) | -   |
|              | DisplayPort1 | DisplayPort IN1                                       | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ne       | Ne               | Ne          | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    | Ne  |
|              | DisplayPort2 | DisplayPort IN2                                       | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ne       | Ne               | Ne          | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    | Ne  |
|              | DVI          | DVI-D                                                 | Ne              | Ne              | Ano   | Ne       | Ne       | Ano              | Ano         | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    | Ne  |
|              | HDMI1        | HDMI IN1                                              | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ne       | Ne               | Ne          | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    | Ne  |
|              | HDMI2        | HDMI IN2                                              | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ne       | Ne               | Ne          | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    | Ne  |
|              | VGA (RGB)    | VGA (RGB, YPbPr)                                      | Ne              | Ne              | Ano   | Ne       | Ne       | Ano              | Ne          | Ano      | Ne                                                  | Ne                                                    | Ano |
|              | VGA (YPbPr)  |                                                       | Ne              | Ne              | Ano   | Ne       | Ne       | Ne               | Ano         | Ano      | Ne                                                  | Ne                                                    | Ano |
|              | VIDEO        | VIDEO IN                                              | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ne       | Ano              | Ano         | Ano      | Ne                                                  | Ne                                                    | Ne  |
|              | OPTION       | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (DP))   | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ne       | Ne               | Ne          | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    | Ne  |
|              |              | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (HDMI)) | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ne       | Ne               | Ne          | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    | Ne  |
|              | MP           | -                                                     | Ne              | Ne              | Ne    | Ne       | Ne       | Ano              | Ano         | Ne       | Ne                                                  | Ne                                                    | Ano |

## Výstup videa

| Hlavní obraz | DisplayPort1    | DisplayPort2    | DVI   | HDMI1    | HDMI2    | VGA (RGB)        | VGA (YPbPr) | Video    | OPTION                                              |                                                       | MP |
|--------------|-----------------|-----------------|-------|----------|----------|------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| Konektor     | DisplayPort IN1 | DisplayPort IN2 | DVI-D | HDMI IN1 | HDMI IN2 | VGA (RGB, YPbPr) |             | VIDEO IN | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (DP)) | Zásuvka na desce pro volitelné doplňky (SLOT2 (HDMI)) | -  |
| DisplayPort  | Ano             | Ne              | Ne    | Ne       | Ne       | Ne               | Ne          | Ne       | Ano                                                 | Ne                                                    | Ne |

Pokud výstupní signál monitoru vychází z portu DisplayPort, vyberte jako vstupní signál DisplayPort1 nebo OPTION (Volitelné).

Funkce pro výstup signálu z tohoto monitoru podporuje obsah chráněný protokolem HDCP. V tomto případě je možné zapojit až 3 monitory.

Pokud používáte možnost OPTION (Volitelné), upravte nastavení SLOT2 CH SETTING (Nastavení kanálu zásuvky typu 2) na „2CH“ a nastavení SLOT2 CH SELECT (Výběr kanálu zásuvky typu 2) na „DisplayPort“ (viz strana 43).

**POZNÁMKA:** Pokud budete chtít na výstupu používat signál DisplayPort, budou vám k dispozici pouze některé možnosti pro zásuvku typu 2, které podporují výstupní signál DisplayPort.

# Vlastnosti

---

**Menší rozměry:** Představuje ideální řešení pro menší prostory a zároveň poskytuje prvotřídní kvalitu obrazu.

**Modul SPECTRAVIEW:** Tento systém byl navržen pro zlepšení vizuální kvality monitoru.

Každý monitor byl nastaven již od výrobce. Provedením automatických úprav během používání hardwaru monitoru v reálném čase je dosaženo optimálního nastavení bez jakéhokoli zásahu uživatele.

**OmniColor:** Slučuje šestiosou správu barev a standard sRGB. Šestiosá správa barev umožňuje, na rozdíl od dříve dostupného systému RGB (tři osy), nastavení barev prostřednictvím šesti os (R, G, B, C, M a Y). Standard sRGB zajišťuje pro monitor jednotný profil barev. Díky tomu budou barvy zobrazené na monitoru shodné s barvami na výtisku (s operačním systémem a tiskárnou s podporou sRGB). Umožňuje upravit barvy na obrazovce a přizpůsobit přesnost barev monitoru nejrůznějším normám.

**Správa barev sRGB:** Standard správy barev, který umožňuje shodu barev na monitoru počítače a dalších periferních zařízeních. Standard sRGB, který je založen na kalibrovaném barevném prostoru, umožňuje optimální zobrazení barev a zpětnou kompatibilitu s dalšími běžnými barevnými standardy.

**Ovládací prvky nabídky OSD:** Umožňují rychle a snadno upravovat všechny prvky obrazu pomocí jednoduchých nabídek na obrazovce.

**Plug and Play:** Řešení Microsoft® pro operační systémy Windows® umožňuje snadné nastavení a instalaci, protože vlastnosti monitoru se přenášejí automaticky přímo do počítače (např. velikost obrazu, podporované rozlišení). Výkon monitoru se automaticky optimalizuje.

**Systém IPM (inteligentní řízení spotřeby):** Nabízí nové postupy, které umožňují, aby se monitor přepnul do režimu nižší spotřeby energie, pokud není používán, čímž se uspoří až dvě třetiny spotřebované energie, sníží vyzařování a náklady na klimatizaci pracoviště.

**Funkce FullScan:** Umožňuje při většině rozlišení využít celou obrazovku, čímž výrazně zvětšuje velikost obrazu.

**Standardní montážní rozhraní VESA (FDMIv1):** Umožňuje připojit monitor k montážnímu ramenu nebo konzole typu VESA (FDMIv1) libovolného výrobce. Společnost NEC doporučuje používat montážní rozhraní, které odpovídá standardu TÜV-GS (Německo) a/nebo UL1678 (Severní Amerika).

**DVI-D:** Pouze digitální podmožina DVI schválená skupinou DDWG pro digitální spojení mezi počítači a zobrazovacími zařízeními. Konektor DVI-D je pouze digitální a analogový vstup proto nepodporuje. Zajišťuje pouze digitální spojení založené na technologii DVI, a proto k zajištění kompatibility mezi DVI-D a dalším digitálním konektorem DVI (jako např. DFP a P&D) je třeba pouze jednoduchý adaptér. Rozhraní DVI tohoto monitoru podporuje protokol HDCP a technologii DVI Dual Link.

**Měřítka:** Zvětšuje/zmenšuje obraz ve vodorovném a svislém směru.

**Automatická diagnostika:** Pokud dojde k vnitřní chybě, bude nahlášen stav selhání.

**Rozbočovač USB** umožňuje připojení digitálních fotoaparátů, skenerů, klávesnice apod.

**HDCP (Ochrana digitálního obsahu s vysokými nároky na přenosovou rychlost):** HDCP je systém k zabránění nelegálního kopírování obrazových dat přenášených prostřednictvím digitálního signálu. Pokud materiál není možné zobrazit přes digitální vstup, nemusí to nutně znamenat, že monitor nefunguje správně. V případě implementace ochrany HDCP nemusí být zobrazen určitý obsah chráněný technologií HDCP a to z důvodu rozhodnutí/záměru společenství HDCP (Digital Content Protection, LLC).

**Zásuvka na desce pro volitelné doplňky:** K dispozici je deska pro volitelné doplňky. Další informace vám sdělí prodejce.

**DICOM Sim.:** Emulace křivky gamma DICOM uložená uvnitř monitoru jako pevné hodnoty vyhledávací tabulky. Při výběru DICOM Sim. jsou tyto hodnoty načteny do aktivní vyhledávací tabulky monitoru za účelem vytvoření korekční křivky ve stylu DICOM. Vhodné pro zobrazování snímků DICOM v klinických kontrolách. Nesmí být používáno pro zobrazování snímků DICOM při diagnostice.

**TILE MATRIX (Složený obraz), TILE COMP (Kompenzace):** Slouží k vytvoření obrazu pomocí více displejů a kompenzuje šířku rámečku jednotlivých displejů, aby byl obraz přesný.

## Žádný obraz

- Zkontrolujte řádné zapojení signálního kabelu ke grafické kartě/počítači.
- Grafická karta musí být řádně zasunuta do své zásuvky.
- Zkontrolujte hlavní vypínač – musí být v poloze ON (Zapnuto).
- Hlavní vypínač a vypínač počítače musí být v poloze ON (zapnuto).
- Přesvědčte se, že bylo na grafické kartě nebo v používaném systému zvoleno podporované rozlišení. V případě pochybností vyhledejte postup změny rozlišení v uživatelské příručce pro ovladač karty nebo k systému.
- Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu a doporučená časování signálu.
- Zkontrolujte, zda kolíky na konektoru signálního kabelu nejsou ohnuté nebo vtlačené dovnitř.
- Monitor automaticky přejde do pohotovostního režimu po přednastavené době od ztráty signálu. Stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači nebo na monitoru.
- Zkontrolujte nastavení DVI MODE (Režim DVI), pokud je ke vstupu DVI připojen DVD přehrávač nebo počítač.
- Zkontrolujte nastavení OPTION POWER (Volitelné napájení), pokud používáte desku pro volitelné doplňky.

## Šum v obraze, černá obrazovka při použití vstupu DVI

- Zkontrolujte nastavení DVI MODE (Režim DVI), když je ke vstupu DVI připojen DVD přehrávač nebo počítač.

## Tlačítko napájení je bez odezvy

- Odpojte napájecí kabel monitoru ze zásuvky. Monitor se vypne a resetuje.
- Zkontrolujte hlavní vypínač na monitoru.

## Dosvit obrazu

- U monitorů na bázi technologie LCD se může projevit dosvit obrazu. Dosvitem obrazu se označuje zbytkový obraz („duch“) předchozího obrazu, který zůstane viditelný na obrazovce. Na rozdíl od monitorů CRT není dosvit obrazu na monitorech LCD trvalý, ale přesto by se mělo předejít zobrazení statického obrazu po dlouhou dobu. Pokud budete chtít zmírnit dosvit obrazu, přepněte pomocí dálkového ovládání monitor do pohotovostního režimu nebo vypněte monitor na stejně dlouhou dobu, po jakou byl poslední obraz zobrazen. Jestliže byl například obraz na obrazovce hodinu a zůstal po něm zbytkový obraz, znovu přepněte monitor do pohotovostního režimu nebo jej vypněte na jednu hodinu, aby obraz zmizel.

**POZNÁMKA:** Stejně jako u všech osobních zobrazovacích zařízení doporučuje firma NEC DISPLAY SOLUTIONS pravidelné spouštění spořičů obrazovky s pohyblivou grafikou v případech, kdy se používá k zobrazování statické grafiky. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej nebo přepněte do pohotovostního režimu.

## Obraz bliká

- Pokud používáte opakovač signálu, rozdělovač nebo dlouhý kabel, obraz může být hrubý nebo může někdy blikat. V takovém případě připojte kabel k monitoru přímo bez použití opakovače nebo rozdělovače nebo kabel vyměňte za kvalitnější. Používání opakovače kroucené dvoulinky může snižovat kvalitu obrazu v závislosti na prostředí, ve kterém monitor používáte, nebo na zvoleném kabelu. Další informace vám poskytne váš dodavatel.
- Při použití některých kabelů HDMI se nemusí obraz zobrazit správně. Pokud používáte vstupní rozlišení 1 920 x 2 160, 3 840 x 2 160 nebo 4 096 x 2 160, používejte kabel HDMI, který zajišťuje podporu rozlišení 4K.

## Obraz je nestálý, nezaostřený nebo „plave“

- Zkontrolujte řádné zapojení signálního kabelu do počítače.
- Pomocí ovládacích prvků na obrazovce Image Adjust (Seřízení obrazu) zaostřete a seřídte obraz jemným doladěním. Při změně režimu zobrazení bude možná třeba znovu upravit nastavení Image Adjust (Seřízení obrazu) v nabídce na obrazovce.
- Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu a doporučená časování signálu.
- Je-li text zkreslený, změňte video režim na neprokládaný a použijte 60Hz obnovovací kmitočet.
- Pokud zapnete napájení nebo změníte nastavení, obraz může být zkreslený.

## Obraz z externích komponent je zbarvený do zelena

- Zkontrolujte, zda je vybrán vstupní konektor VGA (YPbPr).

## Indikátor na monitoru nesvítl (nesvítl modře ani červeně)

- Hlavní vypínač musí být v poloze ON (Zapnuto) a napájecí šňůra musí být připojena.
- Zkontrolujte hlavní vypínač – musí být v poloze ON (Zapnuto).
- Ujistěte se, že počítač není v režimu úspory energie (dotkněte se libovolné klávesy nebo pohněte myši).
- Zkontrolujte v nabídce OSD, zda je indikátor napájení nastaven na hodnotu ON (Zapnuto).

## Kontrolky LED, kromě modré, blikají nebo svítí

- Mohlo dojít k chybě. V takovém případě se obraťte na svého dodavatele.
- Je-li monitor vypnutý, protože vnitřní teplota je vyšší než normální provozní teplota, kontrolka LED zabliká šestkrát zeleně nebo žlutě nebo červeně. Zapněte monitor znovu poté, co si ověříte, že vnitřní teplota klesla pod normální provozní teplotu.
- Monitor může být v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovládání nebo na monitoru.

## Reprodukce obrazu je chybná

- Pomocí ovládacích prvků OSD Image Adjust (Seřízení obrazu) upravte hrubé nastavení.
- Přesvědčte se, že bylo na grafické kartě nebo v používaném systému zvoleno podporované rozlišení. V případě pochybností vyhledejte postup změny rozlišení v uživatelské příručce pro grafickou kartu nebo k systému.

## Vybrané rozlišení je zobrazeno nesprávně

- Otevřete nabídku Information (Informace) pomocí nabídky na obrazovce a ověřte, zda bylo vybráno vhodné rozlišení. Pokud ne, vyberte odpovídající volbu.

### **Není slyšet zvuk**

- Zkontrolujte, zda je zvukový kabel správně připojen.
- Zkontrolujte, zda není aktivována funkce MUTE (Ztlumit). Pomocí dálkového ovladače povolte nebo zakažte funkci Mute (Ztlumit).
- Zkontrolujte, zda není hodnota VOLUME (Hlasitost) nastavena na minimum.
- Zkontrolujte, zda počítač podporuje přijímání zvukového signálu prostřednictvím konektoru DisplayPort. V případě pochyb se obraťte na dodavatele.
- Pokud nefunguje zásuvka LINE OUT (Linkový výstup), zkontrolujte, zda je v nabídce SURROUND (Prostorový zvuk) vybrána hodnota ON (Zapnuto).
- Zkontrolujte vypínač interního/externího reproduktoru.
- Pokud zvukové zařízení HDMI CEC není připojeno, nastavte položku AUDIO RECEIVER (Zvukový přijímač) na možnost OFF (Vypnuto).

### **Dálkový ovladač nefunguje**

- Zkontrolujte stav baterií dálkového ovladače.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně.
- Ujistěte se, že dálkovým ovladačem míříte na snímač signálu dálkového ovladače na monitoru.
- Zkontrolujte nastavení IR LOCK SETTINGS (Nastavení zámku infračerveného signálu).
- Systém dálkového ovládání nemusí pracovat, pokud snímač na monitoru bude vystaven přímému slunečnímu záření, silnému zdroji světla nebo pokud bude v cestě překážka.

### **Funkce SCHEDULE (Plánovač) a OFF TIMER (Časovač vypnutí) nefungují správně**

- Funkce SCHEDULE (Plánovač) nebude aktivní, pokud nastavíte funkci OFF TIMER (Časovač vypnutí).
- Pokud je funkce OFF TIMER (Časovač vypnutí) povolena a dojde k výpadku napájení displeje, bude tato funkce resetována.

### **Šum v obraze, nekvalitní zvuk v televizním vysílání**

- Zkontrolujte připojení antény nebo kabelu. V případě potřeby použijte nový kabel.

### **Rozbočovač USB není funkční**

- Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen. Viz uživatelskou příručku k zařízení USB.
- Zkontrolujte, zda je vstupní port USB na monitoru propojen s výstupním portem USB na počítači. Ujistěte se, že je počítač zapnutý (ON) a nebo že je zapnutá funkce USB POWER (Napájení přes port USB).
- Při použití 2 vstupních připojení USB odpojte jeden vstupní kabel USB.

### **Rušení v televizoru**

- Zkontrolujte stínění komponent a případně přesuňte monitor.

### **Ovládání prostřednictvím rozhraní USB, RS-232C nebo sítě LAN není dostupné**

- Zkontrolujte stav kabelu RS-232C (reverzní typ) nebo LAN. Připojení vyžaduje kabel LAN kategorie 5 nebo vyšší.
- Zkontrolujte kabel USB připojený k portu USB2. Zkontrolujte, zda je položka EXTERNAL CONTROL (Externí ovládací prvek) nastavena na možnost ENABLE (Povolit) a položka PC SOURCE (Počítačový zdroj) na možnost EXTERNAL PC (Externí počítač).

### **Monitor automaticky přejde do pohotovostního režimu**

- Zkontrolujte nastavení OFF TIMER (Nastavení času vypnutí).
- Funkci CEC deaktivujte (OFF).

### **Funkce multimediálního přehrávače nerozpoznává úložné zařízení USB**

- Zkontrolujte, že je úložné zařízení USB připojeno k portu USB MP.

V závislosti na zobrazeném vzorku se mohou na obrazovce objevit světlé svislé nebo vodorovné pruhy. Nejedná se o vadu výrobku ani jeho špatnou kvalitu.

# Technické údaje - P404

## Technické údaje o výrobku

|                                                    |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modul LCD                                          |                                     |                                              | Úhlopříčka: 40"/101,61 cm<br>Rozteč obrazových bodů: 0,461 mm<br>Rozlišení: 1 920 x 1 080<br>Barevné: Více než 1073 milionů barev (v závislosti na použité grafické kartě)<br>Jas: 700 cd/m² (max.) při 25 °C<br>Kontrastní poměr: 4000 : 1<br>Úhel zobrazení: 89° (běžně) při CR>10 |
| Frekvence                                          |                                     |                                              | Horizontálně: 15,625/15,734 kHz, 31,5 kHz – 91,1 kHz<br>Vertikálně: 50–85 Hz (analogový vstup)<br>24–85 Hz (digitální vstup)                                                                                                                                                         |
| Synchronizace                                      |                                     |                                              | Analogový: 13,5 MHz, 25–195 MHz<br>Digitální: 25–165 MHz (DVI), 25–600 MHz (HDMI/DisplayPort)                                                                                                                                                                                        |
| Skutečná velikost obrazu                           |                                     |                                              | 885,6 x 498,15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vstupní signál                                     |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DVI                                                | 24kolíkový konektor DVI-D           | Digitální signál RGB                         | DVI (HDCP)<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1 920 X 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i                                                                                                                                                                                    |
| DisplayPort                                        | Konektor DisplayPort                | Digitální signál RGB                         | Vstup DisplayPort splňuje normu Standard V1.2 pro použití s portem HDCP<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 3 840 x 2 160 (24/30/60 Hz (DisplayPort1.2))*1,*4               |
| VGA (RGB)*4                                        | 15kolíkový konektor mini D-sub      | Analogový RGB<br>Synchronizace               | 0,7 Vp-p / 75 ohmů<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz)<br>Oddělený: Úroveň TTL (pozitivní/negativní)<br>Kompozitní synchronizace podle zeleného obrazového kanálu: Záporná 0,3 Vp-p                                                  |
| HDMI                                               | Konektor HDMI                       | Digitální signál YUV<br>Digitální signál RGB | HDMI<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 480i@60 Hz, 3 840 x 2 160 (30/24/25/60 Hz (REŽIM 2))*1,*4, 4 096 x 2 160 (24 Hz)*1,*4                                     |
| VGA (YPbPr)*4                                      | 15kolíkový konektor mini D-sub      | Komponentní                                  | Y: 1,0 Vp-p/75 ohmů, Cb/Cr (Pb/Pr): 0,7 Vp-p / 75 ohmů<br>HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 480i@60 Hz                                                                                                                                   |
| VIDEO*4                                            | RCA port                            | Kompozitní                                   | 1,0 Vp-p/75 ohmů<br>NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60                                                                                                                                                                                                                                    |
| Výstupní signál                                    |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DisplayPort                                        | Konektor DisplayPort                | Digitální signál RGB                         | DisplayPort splňuje normu Standard V1.2 pro použití s portem HDCP                                                                                                                                                                                                                    |
| AUDIO (Zvuk)                                       |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vstup zvuku                                        | Stereofonní konektor typu mini jack | Analogový zvuk                               | Stereo L/P 0,5 V rms                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | Konektor HDMI                       | Digitální zvuk                               | PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | Konektor DisplayPort                | Digitální zvuk                               | PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výstup zvuku                                       | Stereofonní konektor typu mini jack | Analogový zvuk                               | Stereo L/P 0,5 V rms                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výstup reproduktoru                                |                                     |                                              | Konektor pro externí reproduktory 15 W + 15 W (8 ohmů)<br>Interní reproduktor 10 W + 10 W (Stereo)                                                                                                                                                                                   |
| Ovládání                                           |                                     |                                              | Vstup RS-232C: 9kolíkový konektor D-sub<br>LAN: RJ-45 10 BASE-T/100 BASE-TX x 2<br>Vzdálený vstup: Stereofonní konektor typu mini jack, Ø 3,5 mm                                                                                                                                     |
| Čtečka karet SD                                    |                                     |                                              | Port: karta microSD. Podporovány jsou karty microSDHC až do kapacity 32 GB.                                                                                                                                                                                                          |
| Rozbočovač USB                                     |                                     |                                              | USB1: Výstupní port USB 2.0<br>USB2: Vstupní port USB 2.0<br>USB CM1 (2 A): Napájecí port, 5 V / 2 A<br>USB CM2: Servisní port USB pro údržbu<br>USB MP: Port pro multimediální přehrávač / aktualizaci firmwaru                                                                     |
| Napájení                                           |                                     |                                              | 2,9 – 1,2 A @ 100 – 240 V stř, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spotřeba energie                                   |                                     |                                              | Běžný provoz: Přibl. 92 W                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Provozní podmínky                                  |                                     |                                              | Teplota*2: 0–40 °C, 0–35 °C (počítač typu Slot 2 v poloze směrem vzhůru nebo dolů)<br>Vlhkost: 20 – 80 % (bez kondenzace)<br>Nadmořská výška: 0 – 3000 m (s rostoucí nadmořskou výškou může jas obrazovky klesat)                                                                    |
| Skladovací podmínky                                |                                     |                                              | Teplota: -20 – 60 °C<br>Vlhkost: 10 – 90 % (bez kondenzace) / 90 % – 3,5 % x (teplota – 40 °C) při teplotách nad 40 °C                                                                                                                                                               |
| Rozměry                                            |                                     |                                              | 918 (Š) x 530,6 (V) x 54,7 (H) mm (bez dekorčních prvků)                                                                                                                                                                                                                             |
| Hmotnost                                           |                                     |                                              | 14,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montážní konzola v souladu s normou VESA           |                                     |                                              | 300 x 300 mm (M6, 4 otvory)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Řízení spotřeby                                    |                                     |                                              | VESA DPM                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plug & Play                                        |                                     |                                              | VESA DDC2Bi, DDC/CI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Napájení pro možnost OPTION (Doplňek) typu Slot 2. |                                     |                                              | 16 V / 3,6 A                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**POZNÁMKA:** Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

<sup>\*1:</sup> Komprimovaný obraz.

<sup>\*2:</sup> Pokud používáte příslušenství připojené prostřednictvím desky pro volitelné doplňky, získáte podrobné informace od příslušného dodavatele.

<sup>\*3:</sup> Reprodukovaný text může být rozmazaný.

<sup>\*4:</sup> Společný terminál.

# Technické údaje - V404

## Technické údaje o výrobku

|                                                    |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modul LCD                                          |                                     |                                              | Úhlopříčka: 40"/101,61 cm<br>Rozteč obrazových bodů: 0,461 mm<br>Rozlišení: 1 920 x 1 080<br>Barevné: Více než 1073 milionů barev (v závislosti na použité grafické kartě)<br>Jas: 500 cd/m² (max.) při 25 °C<br>Kontrastní poměr: 4000 : 1<br>Úhel zobrazení: 89° (běžně) při CR>10 |
| Frekvence                                          |                                     |                                              | Horizontálně: 15,625/15,734 kHz, 31,5 kHz – 91,1 kHz<br>Vertikálně: 50–85 Hz (analogový vstup)<br>24–85 Hz (digitální vstup)                                                                                                                                                         |
| Synchronizace                                      |                                     |                                              | Analogový: 13,5 MHz, 25–195 MHz<br>Digitální: 25–165 MHz (DVI), 25–600 MHz (HDMI/DisplayPort)                                                                                                                                                                                        |
| Skutečná velikost obrazu                           |                                     |                                              | 885,6 x 498,15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vstupní signál                                     |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DVI                                                | 24kolíkový konektor DVI-D           | Digitální signál RGB                         | DVI (HDCP)<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1 920 X 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i                                                                                                                                                                                    |
| DisplayPort                                        | Konektor DisplayPort                | Digitální signál RGB                         | Vstup DisplayPort splňuje normu Standard V1.2 pro použití s portem HDCP<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 3 840 x 2 160 (24/30/60 Hz (DisplayPort1.2))*1, *4              |
| VGA (RGB)*4                                        | 15kolíkový konektor mini D-sub      | Analogový RGB                                | 0,7 Vp-p / 75 ohmů<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz)                                                                                                                                                                               |
|                                                    |                                     | Synchronizace                                | Oddělený: Úroveň TTL (pozitivní/negativní)<br>Kompozitní synchronizace podle zeleného obrazového kanálu: Záporná 0,3 Vp-p                                                                                                                                                            |
| HDMI                                               | Konektor HDMI                       | Digitální signál YUV<br>Digitální signál RGB | HDMI<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 480i@60 Hz, 3 840 x 2 160 (30/24/25/60 Hz (REŽIM 2))*1, *4, 4 096 x 2 160 (24 Hz)*1, *4                                   |
| VGA (YPbPr)*4                                      | 15kolíkový konektor mini D-sub      | Komponentní                                  | Y: 1,0 Vp-p/75 ohmů, Cb/Cr (Pb/Pr): 0,7 Vp-p / 75 ohmů<br>HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 480i@60 Hz                                                                                                                                   |
| VIDEO*4                                            | RCA port                            | Kompozitní                                   | 1,0 Vp-p/75 ohmů<br>NTSC/PAL/SECAM/4.3NTSC/PAL60                                                                                                                                                                                                                                     |
| Výstupní signál                                    |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DisplayPort                                        | Konektor DisplayPort                | Digitální signál RGB                         | DisplayPort splňuje normu Standard V1.2 pro použití s portem HDCP                                                                                                                                                                                                                    |
| AUDIO (Zvuk)                                       |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vstup zvuku                                        | Stereofonní konektor typu mini jack | Analogový zvuk                               | Stereo L/P 0,5 V rms                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | Konektor HDMI                       | Digitální zvuk                               | PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | Konektor DisplayPort                | Digitální zvuk                               | PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výstup zvuku                                       | Stereofonní konektor typu mini jack | Analogový zvuk                               | Stereo L/P 0,5 V rms                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výstup reproduktoru                                |                                     |                                              | Konektor pro externí reproduktory 15 W + 15 W (8 ohmů)<br>Interní reproduktor 10 W + 10 W (Stereo)                                                                                                                                                                                   |
| Ovládání                                           |                                     |                                              | Vstup RS-232C: 9kolíkový konektor D-sub<br>LAN: RJ-45 10 BASE-T/100 BASE-TX x 2<br>Vzdálený vstup: Stereofonní konektor typu mini jack, Ø 3,5 mm                                                                                                                                     |
| Čtečka karet SD                                    |                                     |                                              | Port: karta microSD. Podporovány jsou karty microSDHC až do kapacity 32 GB.                                                                                                                                                                                                          |
| Rozbočovač USB                                     |                                     |                                              | USB1: Výstupní port USB 2.0<br>USB2: Vstupní port USB 2.0<br>USB CM1 (2 A): Napájecí port, 5 V / 2 A<br>USB CM2: Servisní port USB pro údržbu<br>USB MP: Port pro multimediální přehrávač / aktualizaci firmwaru                                                                     |
| Napájení                                           |                                     |                                              | 2,7 – 1,1 A @ 100 – 240 V stř, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spotřeba energie                                   |                                     |                                              | Běžný provoz: Přibl. 75 W                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Provozní podmínky                                  |                                     |                                              | Teplota*2: 0–40 °C, 0–35 °C (počítač typu Slot 2 v poloze směrem vzhůru nebo dolů)<br>Vlhkost: 20 – 80 % (bez kondenzace)<br>Nadmořská výška: 0 – 3000 m (s rostoucí nadmořskou výškou může jas obrazovky klesat)                                                                    |
| Skladovací podmínky                                |                                     |                                              | Teplota: -20 – 60 °C<br>Vlhkost: 10 – 90 % (bez kondenzace) / 90 % – 3,5 % x (teplota – 40 °C) při teplotách nad 40 °C                                                                                                                                                               |
| Rozměry                                            |                                     |                                              | 918 (Š) x 530,6 (V) x 54,7 (H) mm (bez dekorčních prvků)                                                                                                                                                                                                                             |
| Hmotnost                                           |                                     |                                              | 14,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montážní konzola v souladu s normou VESA           |                                     |                                              | 300 x 300 mm (M6, 4 otvory)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Řízení spotřeby                                    |                                     |                                              | VESA DPM                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plug & Play                                        |                                     |                                              | VESA DDC2Bi, DDC/CI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Napájení pro možnost OPTION (Doplnek) typu Slot 2. |                                     |                                              | 16 V / 3,6 A                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**POZNÁMKA:** Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

<sup>\*2:</sup> Pokud používáte příslušenství připojené prostřednictvím desky pro volitelné doplňky, získáte podrobné informace od příslušného dodavatele.

<sup>\*3:</sup> Reprodukovaný text může být rozmazaný.

<sup>\*4:</sup> Společný terminál.

# Technické údaje - P484

## Technické údaje o výrobku

|                                                    |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modul LCD                                          |                                     |                                              | Úhlopříčka: 48"/120,94 cm<br>Rozteč obrazových bodů: 0,549 mm<br>Rozlišení: 1 920 x 1 080<br>Barevné: Více než 1073 milionů barev (v závislosti na použité grafické kartě)<br>Jas: 700 cd/m² (max.) při 25 °C<br>Kontrastní poměr: 4000 : 1<br>Úhel zobrazení: 89° (běžně) při CR>10 |
| Frekvence                                          |                                     |                                              | Horizontálně: 15,625/15,734 kHz, 31,5 kHz – 91,1 kHz<br>Vertikálně: 50–85 Hz (analogový vstup)<br>24–85 Hz (digitální vstup)                                                                                                                                                         |
| Synchronizace                                      |                                     |                                              | Analogový: 13,5 MHz, 25–195 MHz<br>Digitální: 25–165 MHz (DVI), 25–600 MHz (HDMI/DisplayPort)                                                                                                                                                                                        |
| Skutečná velikost obrazu                           |                                     |                                              | 1054,08 x 592,92 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vstupní signál                                     |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DVI                                                | 24kolíkový konektor DVI-D           | Digitální signál RGB                         | DVI (HDCP)<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1 920 X 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i                                                                                                                                                                                    |
| DisplayPort                                        | Konektor DisplayPort                | Digitální signál RGB                         | Vstup DisplayPort splňuje normu Standard V1.2 pro použití s portem HDCP<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 3 840 x 2 160 (24/30/60 Hz (DisplayPort1.2))*1, *4              |
| VGA (RGB)*4                                        | 15kolíkový konektor mini D-sub      | Analogový RGB                                | 0,7 Vp-p / 75 ohmů<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz)                                                                                                                                                                               |
|                                                    |                                     | Synchronizace                                | Oddělený: Úroveň TTL (pozitivní/negativní)<br>Kompozitní synchronizace podle zeleného obrazového kanálu: Záporná 0,3 Vp-p                                                                                                                                                            |
| HDMI                                               | Konektor HDMI                       | Digitální signál YUV<br>Digitální signál RGB | HDMI<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 480i@60 Hz, 3 840 x 2 160 (30/24/25/60 Hz (REŽIM 2))*1, *4, 4 096 x 2 160 (24 Hz)*1, *4                                   |
| VGA (YPbPr)*4                                      | 15kolíkový konektor mini D-sub      | Komponentní                                  | Y: 1,0 Vp-p/75 ohmů, Cb/Cr (Pb/Pr): 0,7 Vp-p / 75 ohmů<br>HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 480i@60 Hz                                                                                                                                   |
| VIDEO*4                                            | RCA port                            | Kompozitní                                   | 1,0 Vp-p/75 ohmů<br>NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60                                                                                                                                                                                                                                    |
| Výstupní signál                                    |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DisplayPort                                        | Konektor DisplayPort                | Digitální signál RGB                         | DisplayPort splňuje normu Standard V1.2 pro použití s portem HDCP                                                                                                                                                                                                                    |
| AUDIO (Zvuk)                                       |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vstup zvuku                                        | Stereofonní konektor typu mini jack | Analogový zvuk                               | Stereo L/P 0,5 V rms                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | Konektor HDMI                       | Digitální zvuk                               | PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | Konektor DisplayPort                | Digitální zvuk                               | PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výstup zvuku                                       | Stereofonní konektor typu mini jack | Analogový zvuk                               | Stereo L/P 0,5 V rms                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výstup reproduktoru                                |                                     |                                              | Konektor pro externí reproduktory 15 W + 15 W (8 ohmů)<br>Interní reproduktor 10 W + 10 W (Stereo)                                                                                                                                                                                   |
| Ovládání                                           |                                     |                                              | Vstup RS-232C: 9kolíkový konektor D-sub<br>LAN: RJ-45 10 BASE-T/100 BASE-TX x 2<br>Vzdálený vstup: Stereofonní konektor typu mini jack, Ø 3,5 mm                                                                                                                                     |
| Čtečka karet SD                                    |                                     |                                              | Port: karta microSD. Podporovány jsou karty microSDHC až do kapacity 32 GB.                                                                                                                                                                                                          |
| Rozbočovač USB                                     |                                     |                                              | USB1: Výstupní port USB 2.0<br>USB2: Vstupní port USB 2.0<br>USB CM1 (2 A): Napájecí port, 5 V / 2 A<br>USB CM2: Servisní port USB pro údržbu<br>USB MP: Port pro multimediální přehrávač / aktualizaci firmwaru                                                                     |
| Napájení                                           |                                     |                                              | 3,1 – 1,2 A @ 100 – 240 V stř, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spotřeba energie                                   |                                     |                                              | Běžný provoz: Přibl. 105 W                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Provozní podmínky                                  |                                     |                                              | Teplota*2: 0–40 °C, 0–35 °C (počítač typu Slot 2 v poloze směrem vzhůru nebo dolů)<br>Vlhkost: 20 – 80 % (bez kondenzace)<br>Nadmořská výška: 0 – 3000 m (s rostoucí nadmořskou výškou může jas obrazovky klesat)                                                                    |
| Skladovací podmínky                                |                                     |                                              | Teplota: -20 – 60 °C<br>Vlhkost: 10 – 90 % (bez kondenzace) / 90 % – 3,5 % x (teplota – 40 °C) při teplotách nad 40 °C                                                                                                                                                               |
| Rozměry                                            |                                     |                                              | 1086,5 (Š) x 625,3 (V) x 54,7 (H) mm (bez dekoračních prvků)                                                                                                                                                                                                                         |
| Hmotnost                                           |                                     |                                              | 17,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montážní konzola v souladu s normou VESA           |                                     |                                              | 300 x 300 mm (M6, 4 otvory)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Řízení spotřeby                                    |                                     |                                              | VESA DPM                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plug & Play                                        |                                     |                                              | VESA DDC2Bi, DDC/CI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Napájení pro možnost OPTION (Doplněk) typu Slot 2. |                                     |                                              | 16 V / 3,6 A                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**POZNÁMKA:** Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

<sup>\*1</sup>: Komprimovaný obraz.

<sup>\*2</sup>: Pokud používáte příslušenství připojené prostřednictvím desky pro volitelné doplňky, získáte podrobné informace od příslušného dodavatele.

<sup>\*3</sup>: Reprodukovaný text může být rozmazaný.

<sup>\*4</sup>: Společný terminál.

# Technické údaje - V484

## Technické údaje o výrobku

|                                                    |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modul LCD                                          |                                     |                                              | Úhlopříčka: 48"/120,94 cm<br>Rozteč obrazových bodů: 0,549 mm<br>Rozlišení: 1 920 x 1 080<br>Barevné: Více než 1073 milionů barev (v závislosti na použité grafické kartě)<br>Jas: 500 cd/m² (max.) při 25 °C<br>Kontrastní poměr: 4000 : 1<br>Úhel zobrazení: 89° (běžně) při CR>10 |
| Frekvence                                          |                                     |                                              | Horizontálně: 15,625/15,734 kHz, 31,5 kHz – 91,1 kHz<br>Vertikálně: 50–85 Hz (analogový vstup)<br>24–85 Hz (digitální vstup)                                                                                                                                                         |
| Synchronizace                                      |                                     |                                              | Analogový: 13,5 MHz, 25–195 MHz<br>Digitální: 25–165 MHz (DVI), 25–600 MHz (HDMI/DisplayPort)                                                                                                                                                                                        |
| Skutečná velikost obrazu                           |                                     |                                              | 1054,08 x 592,92 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vstupní signál                                     |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DVI                                                | 24kolíkový konektor DVI-D           | Digitální signál RGB                         | DVI (HDCP)<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1 920 X 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i                                                                                                                                                                                    |
| DisplayPort                                        | Konektor DisplayPort                | Digitální signál RGB                         | Vstup DisplayPort splňuje normu Standard V1.2 pro použití s portem HDCP<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 3 840 x 2 160 (24/30/60 Hz (DisplayPort1.2))*1, *4              |
| VGA (RGB)*4                                        | 15kolíkový konektor mini D-sub      | Analogový RGB                                | 0,7 Vp-p / 75 ohmů<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz)                                                                                                                                                                               |
|                                                    |                                     | Synchronizace                                | Oddělený: Úroveň TTL (pozitivní/negativní)<br>Kompozitní synchronizace podle zeleného obrazového kanálu: Záporná 0,3 Vp-p                                                                                                                                                            |
| HDMI                                               | Konektor HDMI                       | Digitální signál YUV<br>Digitální signál RGB | HDMI<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 480i@60 Hz, 3 840 x 2 160 (30/24/25/60 Hz (REŽIM 2))*1, *4, 4 096 x 2 160 (24 Hz)*1, *4                                   |
| VGA (YPbPr)*4                                      | 15kolíkový konektor mini D-sub      | Komponentní                                  | Y: 1,0 Vp-p/75 ohmů, Cb/Cr (Pb/Pr): 0,7 Vp-p / 75 ohmů<br>HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 480i@60 Hz                                                                                                                                   |
| VIDEO*4                                            | RCA port                            | Kompozitní                                   | 1,0 Vp-p/75 ohmů<br>NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60                                                                                                                                                                                                                                    |
| Výstupní signál                                    |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DisplayPort                                        | Konektor DisplayPort                | Digitální signál RGB                         | DisplayPort splňuje normu Standard V1.2 pro použití s portem HDCP                                                                                                                                                                                                                    |
| AUDIO (Zvuk)                                       |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vstup zvuku                                        | Stereofonní konektor typu mini jack | Analogový zvuk                               | Stereo L/P 0,5 V rms                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | Konektor HDMI                       | Digitální zvuk                               | PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | Konektor DisplayPort                | Digitální zvuk                               | PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výstup zvuku                                       | Stereofonní konektor typu mini jack | Analogový zvuk                               | Stereo L/P 0,5 V rms                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výstup reproduktoru                                |                                     |                                              | Konektor pro externí reproduktory 15 W + 15 W (8 ohmů)<br>Interní reproduktor 10 W + 10 W (Stereo)                                                                                                                                                                                   |
| Ovládání                                           |                                     |                                              | Vstup RS-232C: 9kolíkový konektor D-sub<br>LAN: RJ-45 10 BASE-T/100 BASE-TX x 2<br>Vzdálený vstup: Stereofonní konektor typu mini jack, Ø 3,5 mm                                                                                                                                     |
| Čtečka karet SD                                    |                                     |                                              | Port: karta microSD. Podporovány jsou karty microSDHC až do kapacity 32 GB.                                                                                                                                                                                                          |
| Rozbočovač USB                                     |                                     |                                              | USB1: Výstupní port USB 2.0<br>USB2: Vstupní port USB 2.0<br>USB CM1 (2 A): Napájecí port, 5 V / 2 A<br>USB CM2: Servisní port USB pro údržbu<br>USB MP: Port pro multimediální přehrávač / aktualizaci firmwaru                                                                     |
| Napájení                                           |                                     |                                              | 2,7 – 1,1 A @ 100 – 240 V stř, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spotřeba energie                                   |                                     |                                              | Běžný provoz: Přibl. 85 W                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Provozní podmínky                                  |                                     |                                              | Teplota*2: 0–40 °C, 0–35 °C (počítač typu Slot 2 v poloze směrem vzhůru nebo dolů)<br>Vlhkost: 20 – 80 % (bez kondenzace)<br>Nadmořská výška: 0 – 3000 m (s rostoucí nadmořskou výškou může jas obrazovky klesat)                                                                    |
| Skladovací podmínky                                |                                     |                                              | Teplota: -20 – 60 °C<br>Vlhkost: 10 – 90 % (bez kondenzace) / 90 % – 3,5 % x (teplota – 40 °C) při teplotách nad 40 °C                                                                                                                                                               |
| Rozměry                                            |                                     |                                              | 1086,5 (Š) x 625,3 (V) x 54,7 (H) mm (bez dekoračních prvků)                                                                                                                                                                                                                         |
| Hmotnost                                           |                                     |                                              | 17,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montážní konzola v souladu s normou VESA           |                                     |                                              | 300 x 300 mm (M6, 4 otvory)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Řízení spotřeby                                    |                                     |                                              | VESA DPM                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plug & Play                                        |                                     |                                              | VESA DDC2Bi, DDC/CI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Napájení pro možnost OPTION (Doplňek) typu Slot 2. |                                     |                                              | 16 V / 3,6 A                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**POZNÁMKA:** Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

<sup>\*2:</sup> Pokud používáte příslušenství připojené prostřednictvím desky pro volitelné doplňky, získáte podrobné informace od příslušného dodavatele.

<sup>\*3:</sup> Reprodukovaný text může být rozmazaný.

<sup>\*4:</sup> Společný terminál.

# Technické údaje - P554

## Technické údaje o výrobku

|                                                    |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modul LCD                                          |                                     |                                              | Úhlopříčka: 55"/138,78 cm<br>Rozteč obrazových bodů: 0,630 mm<br>Rozlišení: 1 920 x 1 080<br>Barevné: Více než 1073 milionů barev (v závislosti na použité grafické kartě)<br>Jas: 700 cd/m² (max.) při 25 °C<br>Kontrastní poměr: 1200 : 1<br>Úhel zobrazení: 89° (běžně) při CR>10 |
| Frekvence                                          |                                     |                                              | Horizontálně: 15,625/15,734 kHz, 31,5 kHz – 91,1 kHz<br>Vertikálně: 50–85 Hz (analogový vstup)<br>24–85 Hz (digitální vstup)                                                                                                                                                         |
| Synchronizace                                      |                                     |                                              | Analogový: 13,5 MHz, 25–195 MHz<br>Digitální: 25–165 MHz (DVI), 25–600 MHz (HDMI/DisplayPort)                                                                                                                                                                                        |
| Skutečná velikost obrazu                           |                                     |                                              | 1209,6 x 680,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vstupní signál                                     |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DVI                                                | 24kolíkový konektor DVI-D           | Digitální signál RGB                         | DVI (HDCP)<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1 920 X 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i                                                                                                                                                                                    |
| DisplayPort                                        | Konektor DisplayPort                | Digitální signál RGB                         | Vstup DisplayPort splňuje normu Standard V1.2 pro použití s portem HDCP<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 3 840 x 2 160 (24/30/60 Hz (DisplayPort1.2))*1, *4              |
| VGA (RGB)*4                                        | 15kolíkový konektor mini D-sub      | Analogový RGB                                | 0,7 Vp-p / 75 ohmů<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz)                                                                                                                                                                               |
|                                                    |                                     | Synchronizace                                | Oddělený: Úroveň TTL (pozitivní/negativní)<br>Kompozitní synchronizace podle zeleného obrazového kanálu: Záporná 0,3 Vp-p                                                                                                                                                            |
| HDMI                                               | Konektor HDMI                       | Digitální signál YUV<br>Digitální signál RGB | HDMI<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 480i@60 Hz, 3 840 x 2 160 (30/24/25/60 Hz (REŽIM 2))*1, *4, 4 096 x 2 160 (24 Hz)*1, *4                                   |
| VGA (YPbPr)*4                                      | 15kolíkový konektor mini D-sub      | Komponentní                                  | Y: 1,0 Vp-p/75 ohmů, Cb/Cr (Pb/Pr): 0,7 Vp-p / 75 ohmů<br>HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 480i@60 Hz                                                                                                                                   |
| VIDEO*4                                            | RCA port                            | Kompozitní                                   | 1,0 Vp-p/75 ohmů<br>NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60                                                                                                                                                                                                                                    |
| Výstupní signál                                    |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DisplayPort                                        | Konektor DisplayPort                | Digitální signál RGB                         | DisplayPort splňuje normu Standard V1.2 pro použití s portem HDCP                                                                                                                                                                                                                    |
| AUDIO (Zvuk)                                       |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vstup zvuku                                        | Stereofonní konektor typu mini jack | Analogový zvuk                               | Stereo L/P 0,5 V rms                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | Konektor HDMI                       | Digitální zvuk                               | PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | Konektor DisplayPort                | Digitální zvuk                               | PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výstup zvuku                                       | Stereofonní konektor typu mini jack | Analogový zvuk                               | Stereo L/P 0,5 V rms                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výstup reproduktoru                                |                                     |                                              | Konektor pro externí reproduktory 15 W + 15 W (8 ohmů)<br>Interní reproduktor 10 W + 10 W (Stereo)                                                                                                                                                                                   |
| Ovládání                                           |                                     |                                              | Vstup RS-232C: 9kolíkový konektor D-sub<br>LAN: RJ-45 10 BASE-T/100 BASE-TX x 2<br>Vzdálený vstup: Stereofonní konektor typu mini jack, Ø 3,5 mm                                                                                                                                     |
| Čtečka karet SD                                    |                                     |                                              | Port: karta microSD. Podporovány jsou karty microSDHC až do kapacity 32 GB.                                                                                                                                                                                                          |
| Rozbočovač USB                                     |                                     |                                              | USB1: Výstupní port USB 2.0<br>USB2: Vstupní port USB 2.0<br>USB CM1 (2 A): Napájecí port, 5 V / 2 A<br>USB CM2: Servisní port USB pro údržbu<br>USB MP: Port pro multimediální přehrávač / aktualizaci firmwaru                                                                     |
| Napájení                                           |                                     |                                              | 3,6 – 1,5 A @ 100 – 240 V stř., 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spotřeba energie                                   |                                     |                                              | Běžný provoz: Přibl. 125 W                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Provozní podmínky                                  |                                     |                                              | Teplota*2: 0–40 °C, 0–35 °C (počítač typu Slot 2 v poloze směrem vzhůru nebo dolů)<br>Vlhkost: 20 – 80 % (bez kondenzace)<br>Nadmořská výška: 0 – 3000 m (s rostoucí nadmořskou výškou může jas obrazovky klesat)                                                                    |
| Skladovací podmínky                                |                                     |                                              | Teplota: -20 – 60 °C<br>Vlhkost: 10 – 90 % (bez kondenzace) / 90 % – 3,5 % x (teplota – 40 °C) při teplotách nad 40 °C                                                                                                                                                               |
| Rozměry                                            |                                     |                                              | 1244 (Š) x 714,8 (V) x 62,9 (H) mm (bez dekoračních prvků)                                                                                                                                                                                                                           |
| Hmotnost                                           |                                     |                                              | 24,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montážní konzola v souladu s normou VESA           |                                     |                                              | 300 x 300 mm (M6, 4 otvory)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Řízení spotřeby                                    |                                     |                                              | VESA DPM                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plug & Play                                        |                                     |                                              | VESA DDC2Bi, DDC/CI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Napájení pro možnost OPTION (Doplnek) typu Slot 2. |                                     |                                              | 16 V / 3,6 A                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**POZNÁMKA:** Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

<sup>\*1</sup>: Komprimovaný obraz.

<sup>\*2</sup>: Pokud používáte příslušenství připojené prostřednictvím desky pro volitelné doplňky, získáte podrobné informace od příslušného dodavatele.

<sup>\*3</sup>: Reprodukovaný text může být rozmazaný.

<sup>\*4</sup>: Společný terminál.

# Technické údaje - V554

## Technické údaje o výrobku

|                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modul LCD                                          |                                     | Úhlopříčka: 55"/138,78 cm<br>0,630 mm<br>Rozteč obrazových bodů: 1 920 x 1 080<br>Rozlišení: Více než 1073 milionů barev (v závislosti na použité grafické kartě)<br>Barevné: Jas: 500 cd/m <sup>2</sup> (max.) při 25 °C<br>Kontrastní poměr: 1200 : 1<br>Úhel zobrazení: 89° (běžně) při CR>10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frekvence                                          |                                     | Horizontálně: 15,625/15,734 kHz, 31,5 kHz – 91,1 kHz<br>Vertikálně: 50–85 Hz (analogový vstup)<br>24–85 Hz (digitální vstup)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Synchronizace                                      |                                     | Analogový: 13,5 MHz, 25–195 MHz<br>Digitální: 25–165 MHz (DVI), 25–600 MHz (HDMI/DisplayPort)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skutečná velikost obrazu                           |                                     | 1209,6 x 680,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vstupní signál                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DVI                                                | 24kolíkový konektor DVI-D           | Digitální signál RGB                                                                                                                                                                                                                                                                             | DVI (HDCP)<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 <sup>*1</sup> , 1 920 X 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i                                                                                                                                                                                                |
| DisplayPort                                        | Konektor DisplayPort                | Digitální signál RGB                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vstup DisplayPort splňuje normu Standard V1.2 pro použití s portem HDCP<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 <sup>*1</sup> , WUXGA60 <sup>*1</sup> , 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 3 840 x 2 160 (24/30/60 Hz (DisplayPort1.2)) <sup>*1, *4</sup> |
| VGA (RGB) <sup>*4</sup>                            | 15kolíkový konektor mini D-sub      | Analogový RGB                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,7 Vp-p / 75 ohmů<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 <sup>*1</sup> , WUXGA60 <sup>*1</sup> , 1 920 x 1 080 (60 Hz)                                                                                                                                                                              |
|                                                    |                                     | Synchronizace                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oddělený: Úroveň TTL (pozitivní/negativní)<br>Kompozitní synchronizace podle zeleného obrazového kanálu: Záporná 0,3 Vp-p                                                                                                                                                                                     |
| HDMI                                               | Konektor HDMI                       | Digitální signál YUV<br>Digitální signál RGB                                                                                                                                                                                                                                                     | HDMI<br>VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 <sup>*1</sup> , WUXGA60 <sup>*1</sup> , 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 480i@60 Hz, 3 840 x 2 160 (30/24/25/60 Hz (REŽIM 2)) <sup>*1, *4</sup> , 4 096 x 2 160 (24 Hz) <sup>*1, *4</sup>         |
| VGA (YPbPr) <sup>*4</sup>                          | 15kolíkový konektor mini D-sub      | Komponentní                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Y: 1,0 Vp-p/75 ohmů, Cb/Cr (Pb/Pr): 0,7 Vp-p / 75 ohmů<br>HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 480i@60 Hz                                                                                                                                                            |
| VIDEO <sup>*4</sup>                                | RCA port                            | Kompozitní                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,0 Vp-p/75 ohmů<br>NTSC/PAL/SECAM/4.3NTSC/PAL60                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Výstupní signál                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DisplayPort                                        | Konektor DisplayPort                | Digitální signál RGB                                                                                                                                                                                                                                                                             | DisplayPort splňuje normu Standard V1.2 pro použití s portem HDCP                                                                                                                                                                                                                                             |
| AUDIO (Zvuk)                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vstup zvuku                                        | Stereofonní konektor typu mini jack | Analogový zvuk                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stereo L/P 0,5 V rms                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                    | Konektor HDMI                       | Digitální zvuk                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                    | Konektor DisplayPort                | Digitální zvuk                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Výstup zvuku                                       | Stereofonní konektor typu mini jack | Analogový zvuk                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stereo L/P 0,5 V rms                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Výstup reproduktoru                                |                                     | Konektor pro externí reproduktory 15 W + 15 W (8 ohmů)<br>Interní reproduktor 10 W + 10 W (Stereo)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ovládání                                           |                                     | Vstup RS-232C: 9kolíkový konektor D-sub<br>LAN: RJ-45 10 BASE-T/100 BASE-TX x 2<br>Vzdálený vstup: Stereofonní konektor typu mini jack, Ø 3,5 mm                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Čtečka karet SD                                    |                                     | Port: karta microSD. Podporovány jsou karty microSDHC až do kapacity 32 GB.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozbočovač USB                                     |                                     | USB1: Výstupní port USB 2.0<br>USB2: Vstupní port USB 2.0<br>USB CM1 (2 A): Napájecí port, 5 V / 2 A<br>USB CM2: Servisní port USB pro údržbu<br>USB MP: Port pro multimediální přehrávač / aktualizaci firmwaru                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Napájení                                           |                                     | 3,3 – 1,4 A @ 100 – 240 V stř., 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spotřeba energie                                   |                                     | Běžný provoz: Přibl. 110 W                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Provozní podmínky                                  |                                     | Teplota <sup>*2</sup> : 0–40 °C, 0–35 °C (počítač typu Slot 2 v poloze směrem vzhůru nebo dolů)<br>Vlhkost: 20 – 80 % (bez kondenzace)<br>Nadmořská výška: 0 – 3000 m (s rostoucí nadmořskou výškou může jas obrazovky klesat)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skladovací podmínky                                |                                     | Teplota: -20 – 60 °C<br>Vlhkost: 10 – 90 % (bez kondenzace) / 90 % – 3,5 % x (teplota – 40 °C) při teplotách nad 40 °C                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozměry                                            |                                     | 1244 (Š) x 714,8 (V) x 62,9 (H) mm (bez dekoračních prvků)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hmotnost                                           |                                     | 24,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montážní konzola v souladu s normou VESA           |                                     | 300 x 300 mm (M6, 4 otvory)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Řízení spotřeby                                    |                                     | VESA DPM                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plug & Play                                        |                                     | VESA DDC2Bi, DDC/CI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Napájení pro možnost OPTION (Doplňek) typu Slot 2. |                                     | 16 V / 3,6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**POZNÁMKA:** Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

<sup>\*2:</sup> Pokud používáte příslušenství připojené prostřednictvím desky pro volitelné doplňky, získáte podrobné informace od příslušného dodavatele.

<sup>\*3:</sup> Reprodukovaný text může být rozmazaný.

<sup>\*4:</sup> Společný terminál.

# Informace výrobce o recyklaci a spotřebě energie

Společnost NEC DISPLAY SOLUTIONS klade velký důraz na ochranu životního prostředí a recyklaci považuje za jednu z nejvyšších priorit společnosti při snaze minimalizovat zátěž pro životní prostředí. Zabýváme se vývojem produktů ekologicky nezávadných produktů a neustále se snažíme zajišťovat a plnit nejnovější nezávislé normy vydané takovými orgány, jako je ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a TCO (Švédský odborový svaz).

## Likvidace starých produktů společnosti NEC

Cílem recyklace je péče o životní prostředí opětovným využitím, vylepšením, obnovením nebo rekultivací materiálu. Správné zacházení a likvidaci závadných součástí zajišťují k tomu určená recyklační centra. Aby zajistila správnou recyklaci svých produktů, **nabízí společnost NEC DISPLAY SOLUTIONS širokou škálu postupů při recyklaci** a radí, jak s produktem po skončení jeho životnosti zacházet způsobem co nejšetrnějším k životnímu prostředí.

Všechny požadované informace o likvidaci produktů a informace o recyklačních zařízeních ve vaší zemi se nacházejí na těchto našich webových stránkách:

<https://www.nec-display-solutions.com/p/greenvision/en/greenvision.xhtml> (v Evropě),

<http://www.nec-display.com> (v Japonsku) nebo

<http://www.necdisplay.com> (v USA).

## Úspora energie

Tento monitor je vybaven nejmodernější funkcí úspory energie. Po odeslání signálu podle standardu DPMS se aktivuje úsporný režim. Monitor přejde do jednoduchého úsporného režimu.

Další informace:

<http://www.necdisplay.com/> (v USA)

<http://www.nec-display-solutions.com/> (v Evropě)

<http://www.nec-display.com/global/index.html> (globální informace)

Pro požadavek ErP / pro požadavek ErP (pohotovostní režim sítě):

Nastavení: CONTROL (Ovládání) → USB → USB POWER (Napájení přes port USB) → AUTO (Automaticky)

Podmínka: Bez desky pro volitelné doplňky.

Položka INPUT DETECT (Detekce vstupu) je nastavena na jinou možnost než NONE (Žádná).

Položka USB POWER (Napájení přes port USB) je nastavena na možnost ON (Zapnuto).

Položka DisplayPort je nastavena na možnost MST.

Spotřeba energie: 3 W nebo méně (svítí žlutě).

Doba pro funkci řízení napájení: 10 s (výchozí nastavení)

(Mimo případy, kdy má monitor více vstupních signálů.)

Spotřeba energie: 0,5 W nebo méně (bliká žlutě).

Doba pro funkci řízení napájení: 3 min (výchozí nastavení)

(Mimo případy, kdy má monitor více vstupních signálů.)

## Symbol WEEE (Evropská směrnice 2012/19/EU a dodatky)



### Likvidace použitého produktu: V Evropské unii

Legislativa EU v rámci implementace v jednotlivých členských státech vyžaduje, aby použité elektrické a elektronické produkty označené symbolem vlevo byly likvidovány odděleně od běžného domovního odpadu. To zahrnuje monitory a elektrické příslušenství, jako jsou signální a napájecí kabely. Při likvidaci takových produktů postupujte podle pokynů místních úřadů, případně se obraťte na prodejce, u něž jste produkt zakoupili, nebo postupujte podle jiné platné legislativy či smlouvy. Toto označení elektrických a elektronických produktů se vztahuje pouze na stávající členské státy Evropské unie.

### Mimo Evropskou unii

Chcete-li provést likvidaci použitých elektrických a elektronických produktů mimo Evropskou unii, obraťte se na místní úřady a zjistěte si správný postup likvidace.



**EU:** Přeskrtnutý symbol popelnice značí, že použité baterie by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem. Pro použité baterie existuje samostatný sběrný systém, který umožňuje správné zpracování a recyklaci podle platné legislativy.

**Podle směrnice EU 2006/66/EC se baterie nesmí likvidovat nesprávným způsobem. K likvidaci baterie je třeba využít místní samostatnou sběrnou službu.**

---

## **[Upozornění] Informace o licenci MPEG LA, která je součástí tohoto produktu**

---

### **1. MPEG AVC**

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE. SUCH LICENSE EXTENDS TO THIS PRODUCT ONLY AND ONLY TO THE EXTENT OF OTHER NOTICES WHICH MAY BE INCLUDED HEREIN. THE LICENSE DOES NOT EXTEND TO ANY OTHER PRODUCT REGARDLESS OF WHETHER SUCH PRODUCT IS INCLUDED WITH THIS LICENSED PRODUCT IN A SINGLE ARTICLE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

### **2. MPEG-4 Visual**

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).