


AOC

Manuel d'utilisation du moniteur LCD

I1601FWUX Rétroéclairage LED

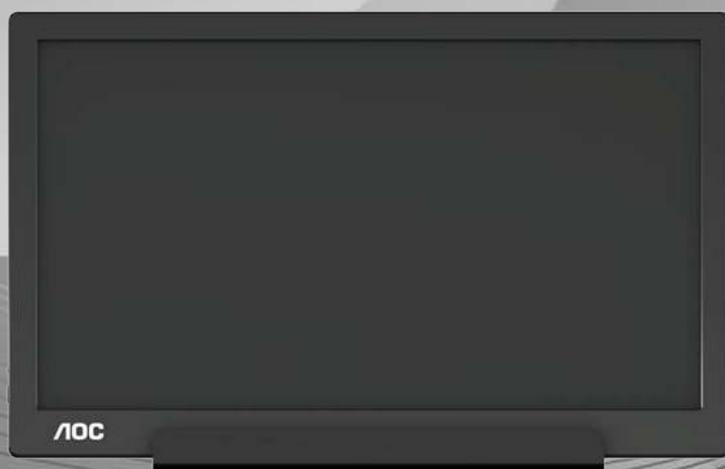

Sécurité.....	3
Conventions nationales	3
Installation.....	4
Nettoyage	5
Autre	6
Réglages.....	7
Contenu de la boîte	7
Réglage de l'angle de visualisation.....	8
Branchement du moniteur.....	9
Réglage	10
Réglage la résolution optimale	10
Windows 10.....	10
Windows 8.....	12
Windows 7.....	14
Touches de raccourci.....	16
OSD Setting (Réglages d'OSD).....	17
Pilote.....	18
Pilote du moniteur.....	18
Windows 10.....	18
Windows 8.....	22
Windows 7.....	26
i-Menu.....	30
e-Saver	31
Screen+	32
Dépannage	33
Spécifications.....	34
Caractéristiques générales	34
Modes d'affichage pré-réglés.....	35
Plug & Play	36
Normes	37
Avis de la FCC.....	37
Déclaration WEEE	38
Déclaration WEEE pour les Indes.....	38
EPA Energy Star	40
Déclaration EPEAT.....	40
Service.....	41
Déclaration de garantie pour l'Europe.....	41
AOC International (Europe) B.V.....	45
Déclaration de garantie pour l'Amérique du Nord & du Sud (sauf Brésil)	46
PROGRAMME EASE	48
DOCUMENT TCO.....	49

Sécurité

Conventions nationales

Les sous-parties suivantes décrivent les différentes conventions de notation utilisées dans ce document.

Remarques, Avertissements et Mises en garde

Partout dans ce guide, les blocs de texte peuvent être accompagnés d'une icône et du texte en gras ou en italique. Ces blocs présentent des remarques, précautions et avertissements, et ils sont utilisés de la manière suivante :



REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique soit des dommages potentiels pour le matériel, soit un risque de perte de données, et vous recommande une procédure pour éviter le problème.



MISE EN GARDE : Une MISE EN GARDE indique un risque de blessure et vous recommande une procédure pour éviter le problème. Certaines mises en garde peuvent apparaître en majuscules et peuvent ne pas être accompagnés d'une icône. Dans ce cas, la présentation spécifique de la mise en garde est rendue obligatoire par l'autorité réglementaire.

Installation

 N'installez pas ce moniteur sur un chariot, un tripode, un établi ou une table si ceux-ci ne sont pas parfaitement stables. En cas de chute du moniteur, il risquerait de blesser quelqu'un ou d'être sérieusement endommagé. Utilisez seulement un chariot, un établi, un tripode ou une table qui a été recommandé par le fabricant ou qui est vendu avec l'appareil. Tout montage de l'appareil doit suivre les instructions du fabricant et il faut utiliser des accessoires de montage recommandés par le fabricant. Un appareil sur un meuble roulant doit être déplacé avec soin.

 N'insérez jamais des objets dans les fentes du boîtier du moniteur. Cela risquerait de causer un court-circuit et poser un risque d'incendie et/ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquides sur le moniteur.

 Ne posez jamais la face avant de l'appareil sur le sol.

 Laissez de l'espace autour du moniteur comme indiqué ci-dessous. Sinon, la circulation d'air peut être insuffisante et causer une surchauffe, ce qui peut provoquer un incendie ou endommager le moniteur.

Voir ci-dessous pour les zones de ventilation recommandées autour du moniteur lorsque le moniteur est installé avec le support :

Installé avec la base

Nettoyage

! Nettoyez fréquemment le boîtier avec un chiffon. Vous pouvez utiliser du savon doux pour essuyer les tâches, à la place d'un détergent concentré qui pourrait endommager le boîtier.

! Lors du nettoyage, assurez-vous que l'eau n'entre pas dans l'appareil. Le chiffon utilisé pour le nettoyage ne doit pas être dur car il pourrait rayer la surface de l'écran.

! Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.



Autre

 Si le produit émet une odeur étrange, débranchez-le IMMEDIATEMENT de la prise d'alimentation et contactez le centre de réparation.

 Assurez-vous que les trous de ventilation ne sont pas obstrués par une table ou un rideau.


 Ne pas soumettre le moniteur LCD à d'importantes vibrations ni à des impacts pendant l'utilisation.

 Ne pas cogner ni faire tomber le moniteur pendant l'utilisation ou le transport.


 Pour les écrans avec un panneau frontal brillant, l'utilisateur doit prendre en compte l'emplacement de l'écran car le boîtier peut refléter la lumière et les surfaces brillantes.

Réglages


Contenu de la boîte

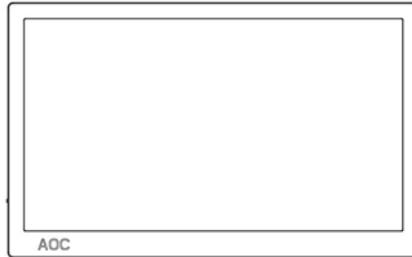

Moniteur



Manuel CD

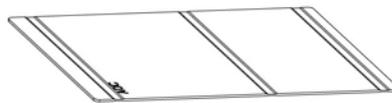

Capot intelligent



Câble USB Type-c


Réglage de l'angle de visualisation

Pour une vision optimale, il est recommandé d'avoir une vision de face sur le moniteur, ensuite réglez l'angle du moniteur à votre convenance.

Tenez le capot intelligent et le moniteur de manière à ce que vous ne fassiez pas basculer le moniteur lorsque vous changez l'angle du moniteur.

Vous pouvez régler l'angle du moniteur de 5° à 25°.

Branchement du moniteur

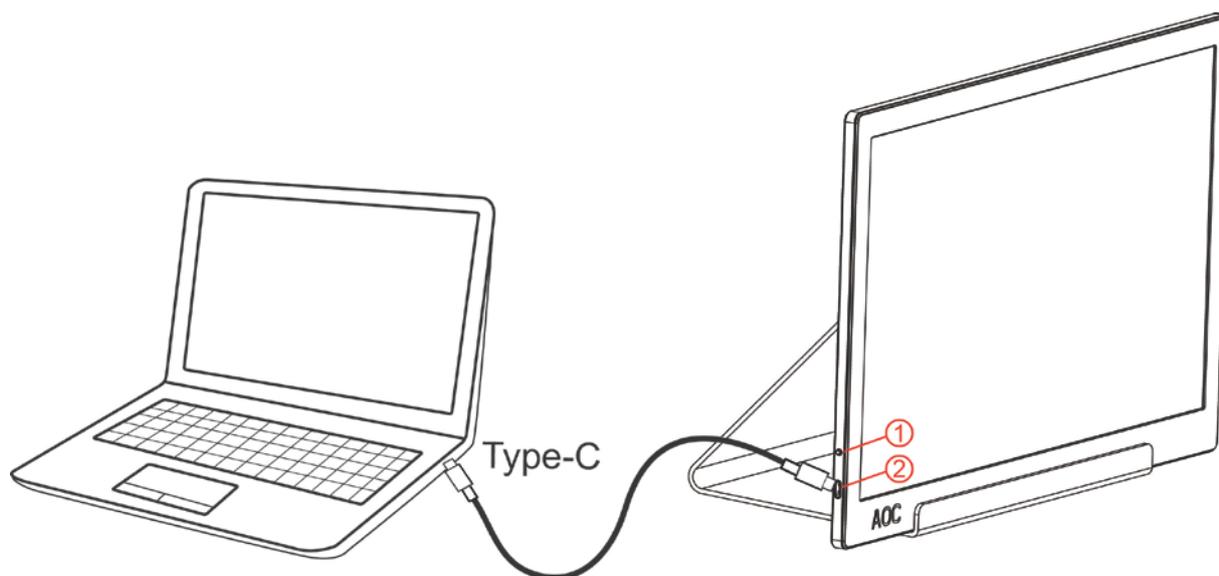

- 1 Bouton Marche-arrêt
- 2 USB Type-C

Afin de protéger votre appareil, éteignez toujours le PC et le moniteur LCD avant d'effectuer la connexion

1. Branchez une extrémité du câble USB sur le moniteur USB et l'autre extrémité du câble USB sur l'ordinateur.
2. Votre ordinateur devrait détecter automatiquement le moniteur USB.

Si votre ordinateur affiche une image, c'est que l'installation est réussie. Si aucune image ne s'affiche, consultez la rubrique Dépannage.


Réglage

Régler la résolution optimale


Windows 10

Dans Windows 10:


- Cliquez droit sur **Start (DÉMARRER)**.
- Cliquez sur "**CONTROL PANEL (PANNEAU DE CONFIGURATION)**".

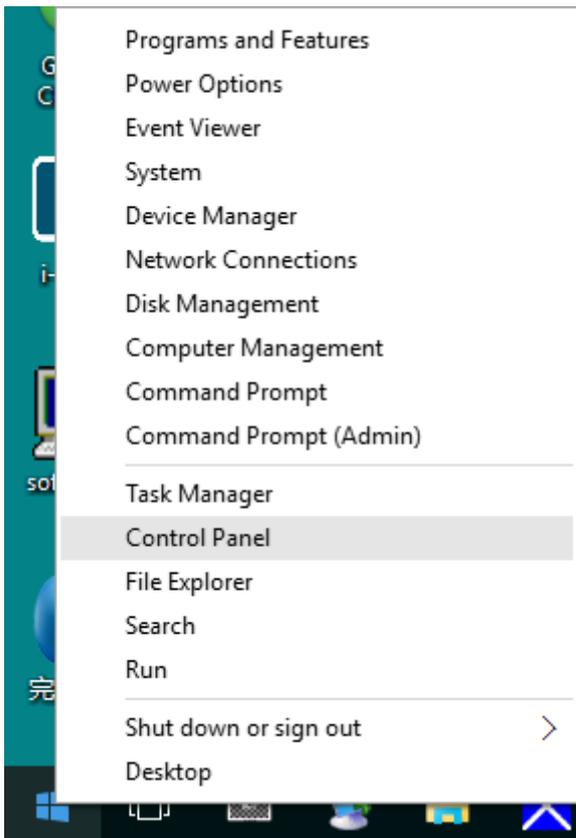


- Cliquez sur "**DISPLAY (AFFICHAGE)**".

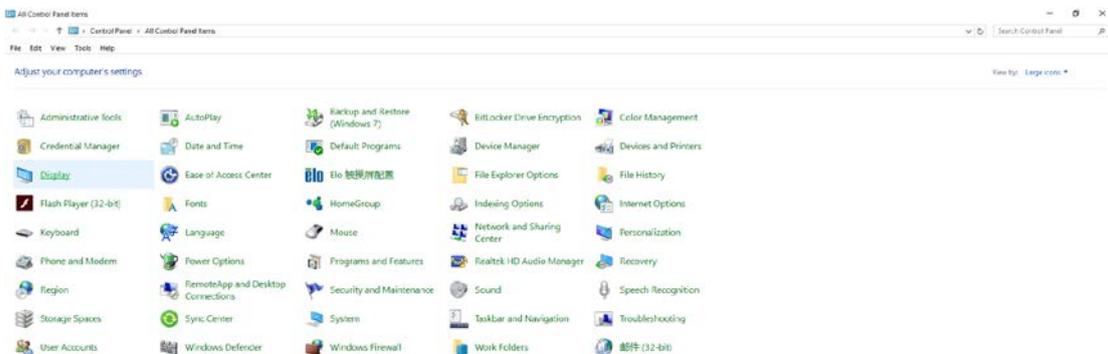


- Cliquez sur le bouton "**Change display settings (Changer les paramètres d'affichage)**".

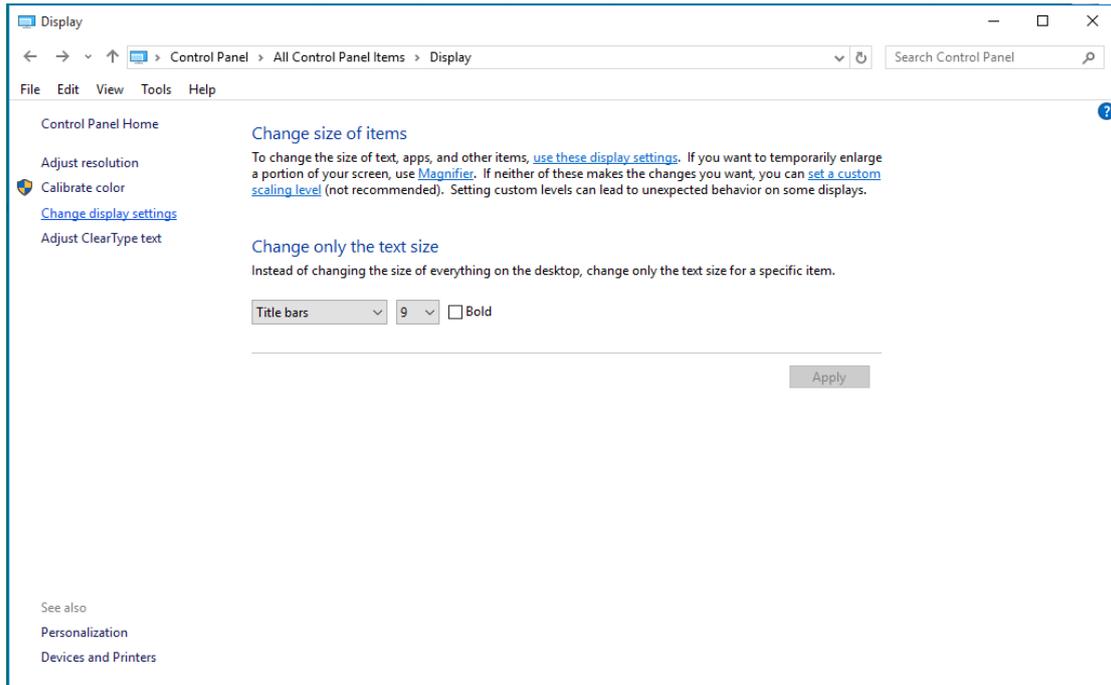


- Réglez la **SLIDE-BAR (BARRE DÉFILANTE)** de la résolution sur Résolution optimale prédéfinie.

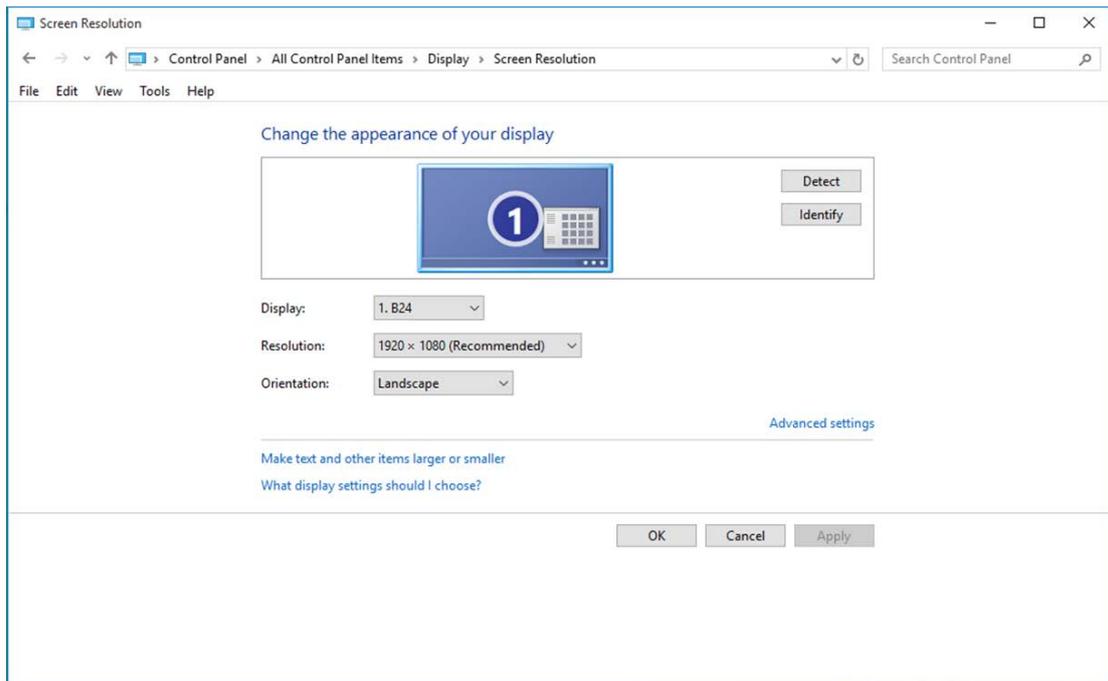


- Cliquez sur "**DISPLAY (AFFICHAGE)**".

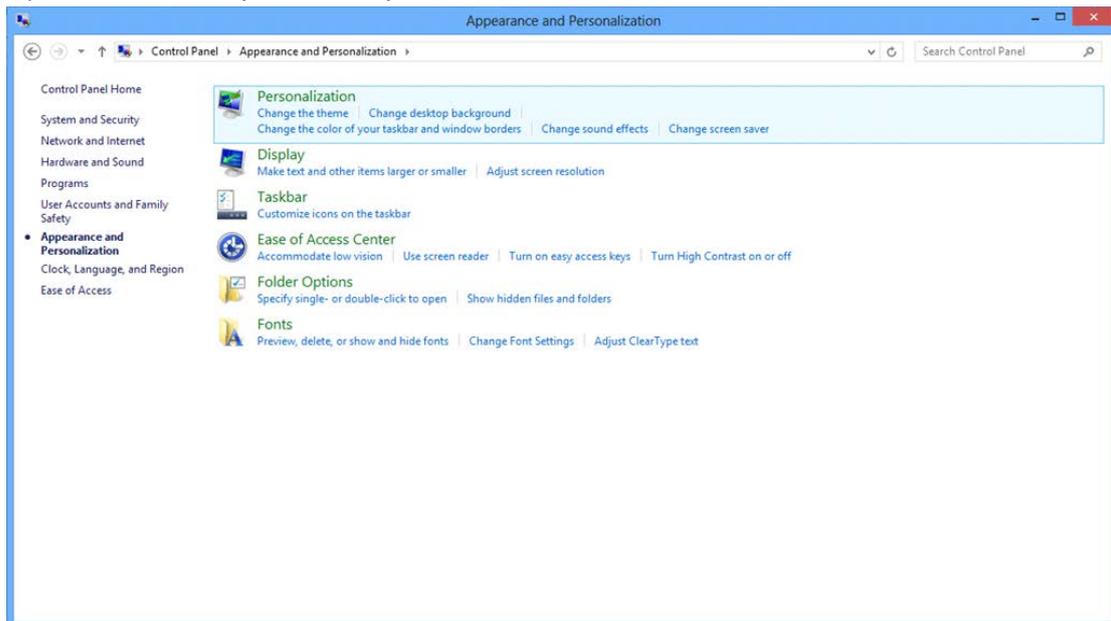


- Réglez la **SLIDE-BAR (BARRE DÉFILANTE)** de la résolution sur Résolution optimale prédéfinie.

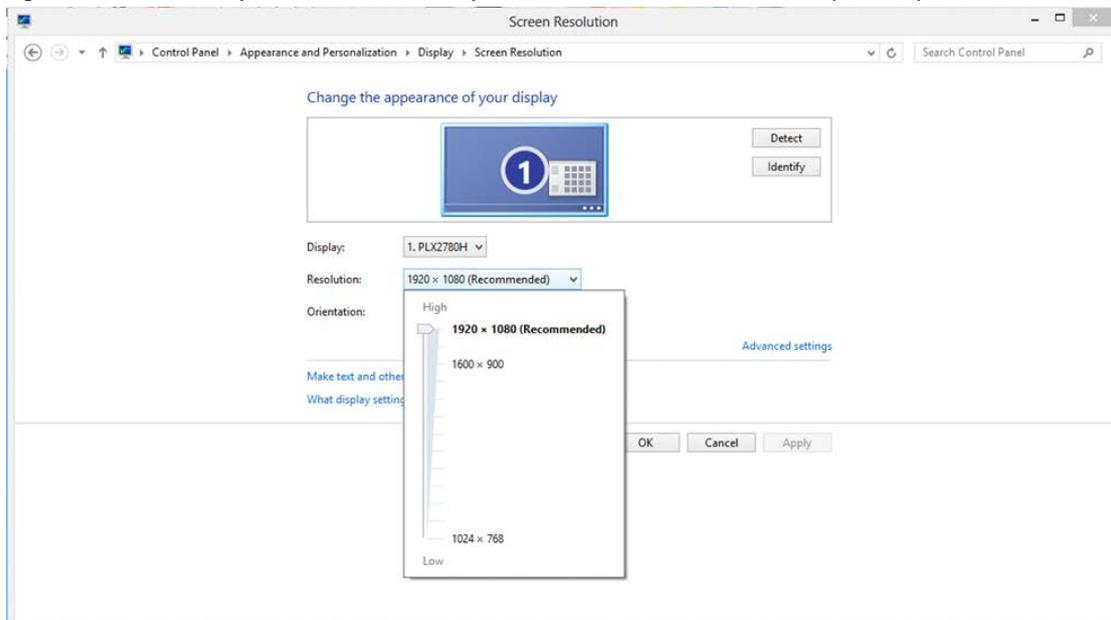


Cliquez sur le bouton "**Change display settings (Changer réglages d'affichage)**".

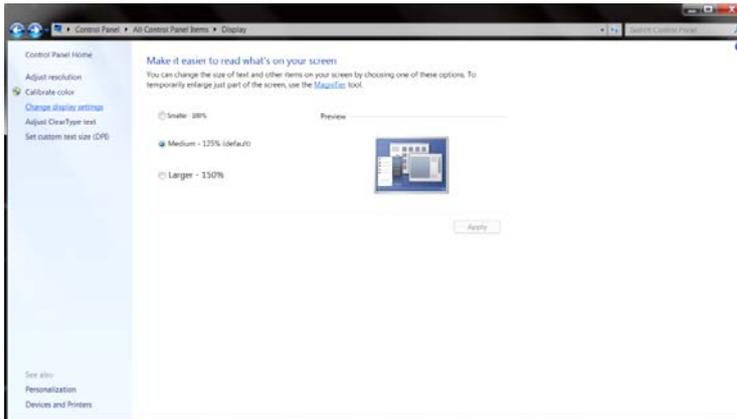

- Réglez la **SLIDE-BAR (BARRE DÉFILANTE)** de la résolution sur Résolution optimale prédéfinie.

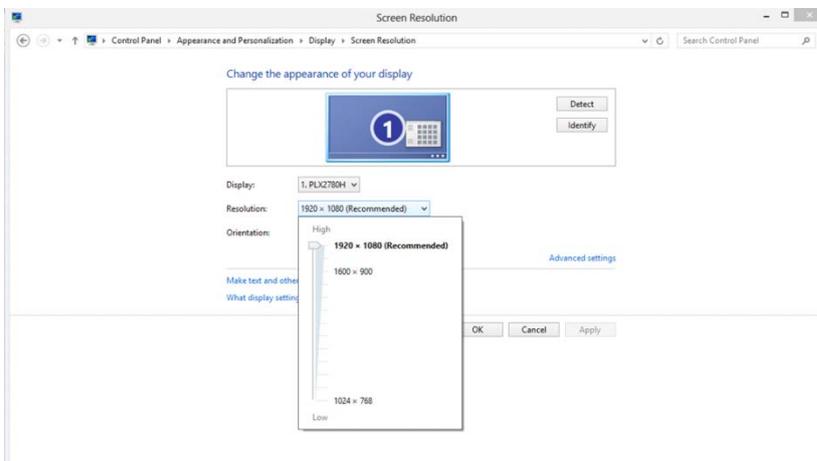

Touches de raccourci

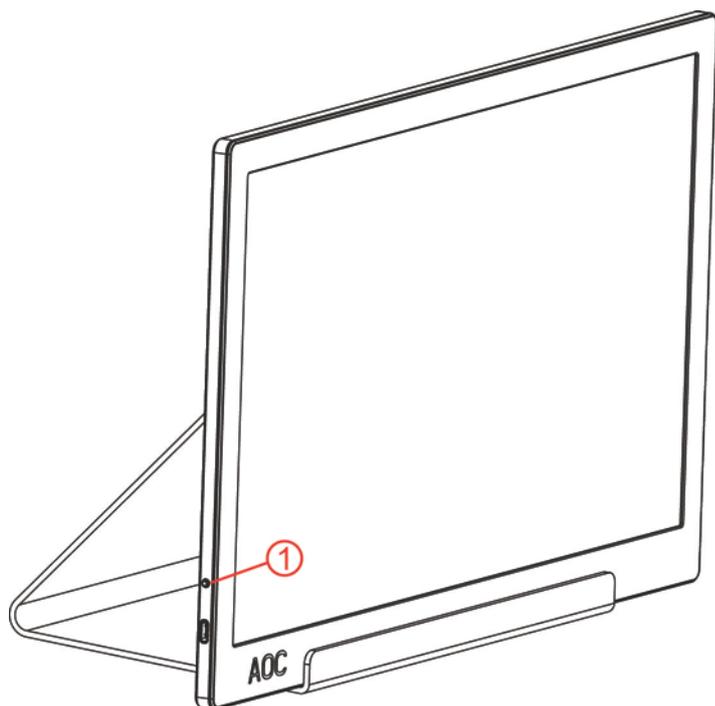

1	Marche-arrêt /Menu/Augmenter
---	------------------------------

Marche-arrêt/Menu/Augmenter

Lorsque le moniteur est éteint, appuyez sur le bouton  pour allumer le moniteur.

Lorsque le moniteur est allumé, appuyez sur le bouton  pour afficher le menu OSD ou naviguer dans le bon sens.

Lorsque le moniteur est allumé, appuyez sur le bouton  de façon continue pendant 3 secondes pour éteindre le moniteur.

OSD Setting (Réglages d'OSD)

Instructions simples et basiques sur les touches de contrôle



- 1). Appuyez sur le bouton du bas  pour activer la fenêtre du menu OSD.
- 2). Vous pouvez à présent sélectionner n'importe laquelle des fonctions en appuyant rapidement à répétition sur la touche du bas. La boîte bleue navigue vers la droite lorsque vous appuyez sur la touche. Vous pouvez relâcher une fois que la boîte bleue indique l'option que vous voulez choisir. Notez que la sélection est cyclique dans un seul sens, puis revient au début. La boîte bleue reste sur la fonction sélectionnée pendant environ 3 secondes et l'icône de la fonction clignote trois fois pour confirmer le choix visible sur le 1er niveau du menu OSD, et l'activer.

Luminosité		0-100	Réglez la luminosité de 0 à 100
Contraste		0-100	Réglez le contraste de 0 à 100
Overdrive		Faible	Régler le temps de réponse.
		Moyen	
		Fort	
		Arrêt	
Lumière bleue faible		Faible	Diminue l'onde de la lumière bleue en contrôlant la température des couleurs
		Moyen	
		Fort	
		Arrêt	
Langue		English (anglais), France (français), Spanish (espagnol), Portuguese (portugais), German (allemand), Italian (italien), Dutch (néerlandais), Swedish (suédois), Finnish (finlandais), Polish (polonais), Czech (tchèque), Russia (russe), Korea (coréen), T Chinese (chinois T), S Chinese (chinois S), Japanese (japonais).	Sélectionnez la langue du menu OSD Anglais par défaut.
Quitter			Quitter le menu OSD


1. Le menu principal disparaît en l'absence d'action pendant environ 3 secondes.
2. Le menu secondaire disparaît en l'absence d'action pendant environ 3 secondes.
3. Avant d'entrer dans le menu OSD, le moniteur s'éteint lorsqu'on appuie en continu sur la touche du bas pendant plus de 3 secondes.

Pilote


Pilote du moniteur

Windows 10


- Démarrez Windows 10
- Cliquez droit sur **START (DÉMARRER)**.
- Cliquez sur "**Control Panel (Panneau de configuration)**".

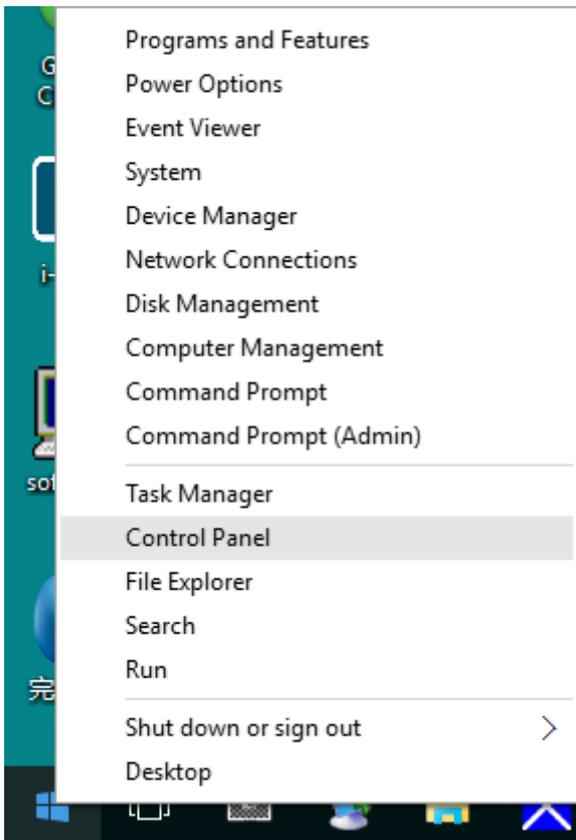


- Cliquez sur l'icône "**Display (Affichage)**".

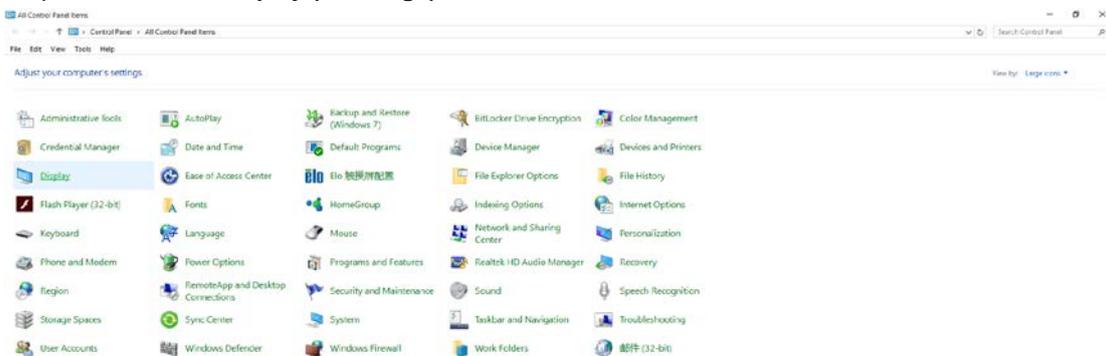


- Cliquez sur le bouton "**Change display settings (Changer les paramètres d'affichage)**"

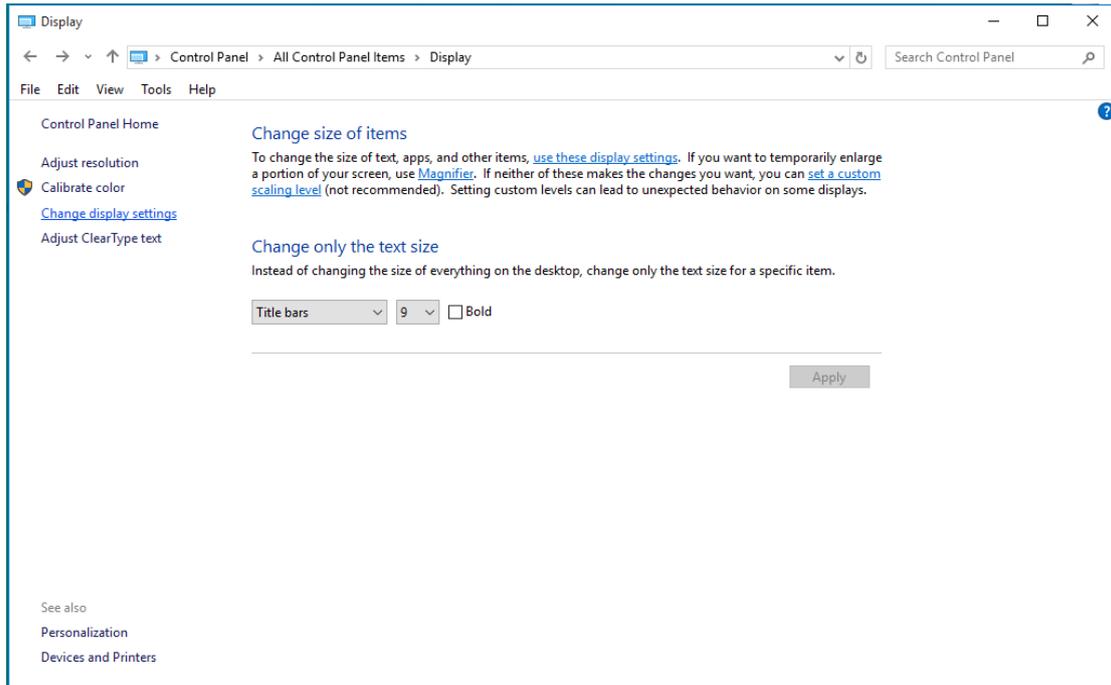


- Cliquez sur le bouton "**Advanced Settings (Paramètres avancés)**".

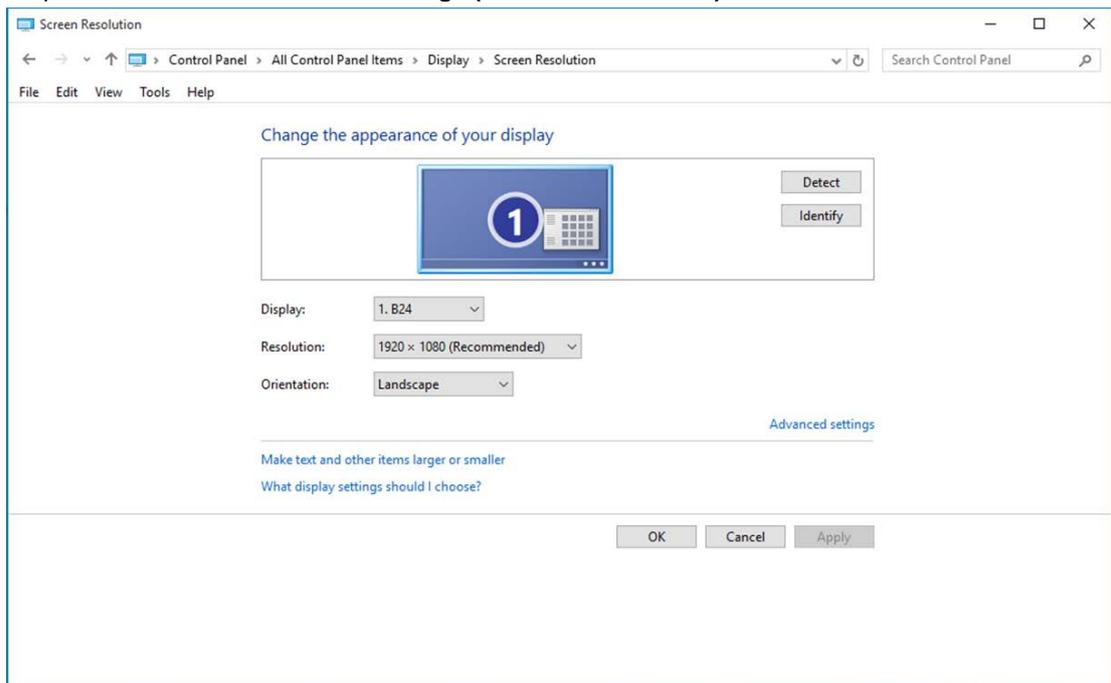


- Cliquez sur l'onglet "**Monitor (Moniteur)**" puis cliquez sur le bouton "**Properties (Propriétés)**".

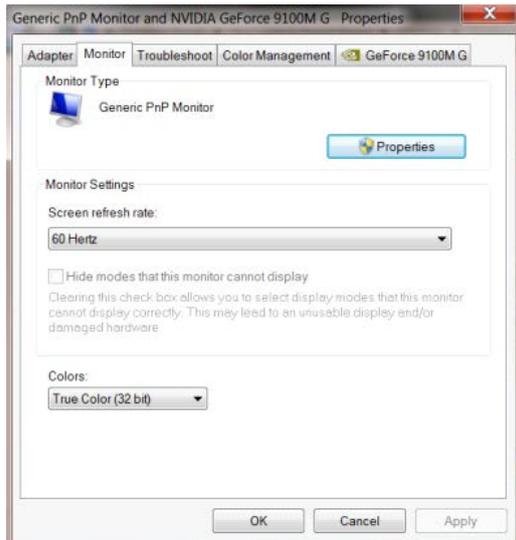


- Cliquez sur l'onglet "**Driver (Pilote)**".

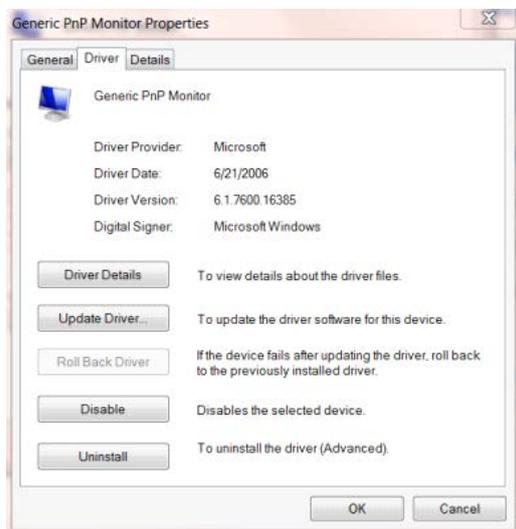


- Ouvrez la fenêtre "**Update Driver Software-Generic PnP Monitor (Mettre à jour logiciel pilote – Moniteur PnP générique)**" en cliquant sur "**Update Driver...(Mettre à jour le pilote...)**" puis cliquez sur le bouton "**Browse my computer for driver software (Parcourir mon ordinateur pour logiciel pilote)**".

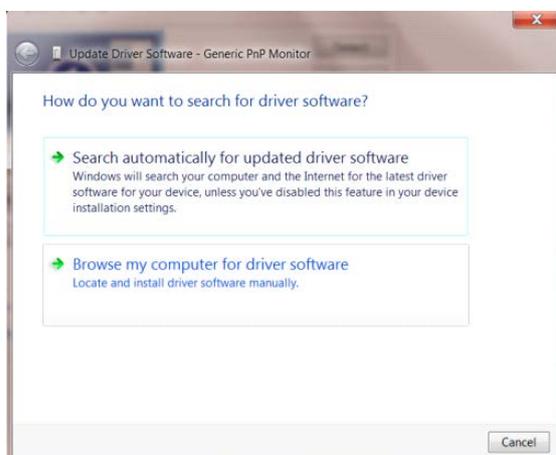

- Sélectionnez "**Let me pick from a list of device drivers on my computer (Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur)**".

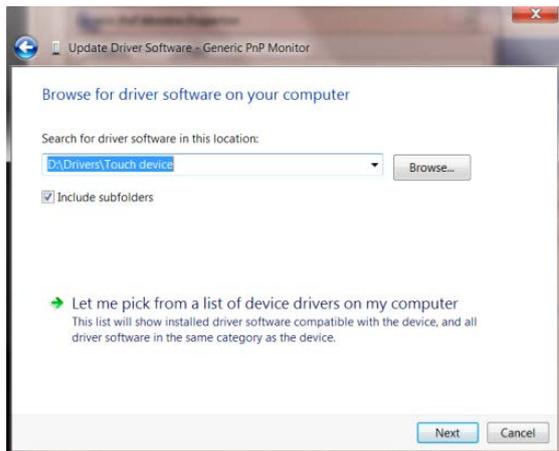



- Cliquez sur le bouton "**Have Disk (Avoir disque)**". Cliquez sur le bouton "**Browse (Parcourir)**" et allez vers le répertoire suivant :
X:\Driver\module name (où X est la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM).

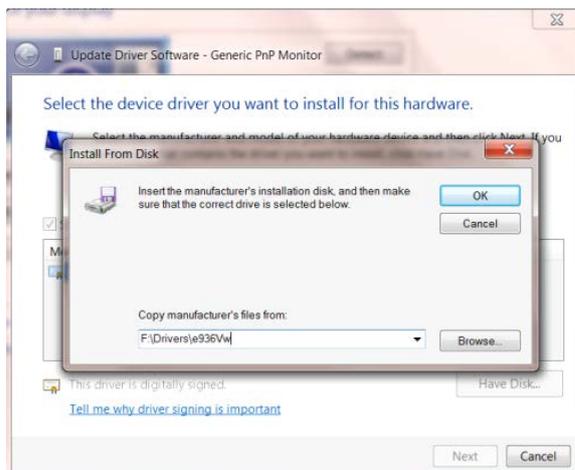


- Sélectionnez le fichier "**xxx.inf**" et cliquez sur le bouton "**Open (Ouvrir)**". Cliquez sur le bouton "**OK**".
- Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton "**Next (Suivant)**". Les fichiers seront copiés du CD sur votre disque dur.
- Fermez toutes les fenêtres ouvertes et éjectez le CD.
- Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximal et le profil de couleur correspondant.

Windows 8


- Démarrez Windows 8
- Cliquez sur le bouton droit et cliquez sur **All apps (Toutes les apps)** en bas à droite de l'écran.

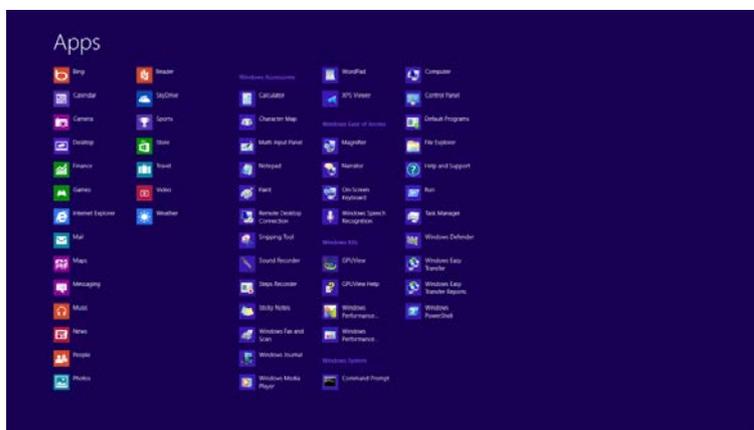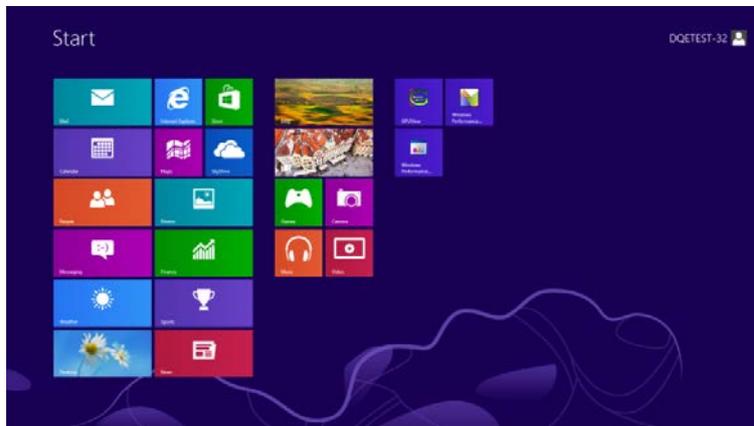


- Cliquez sur l'icône du "**Control Panel (Panneau de configuration)**" icon
- Réglez "**View By (Voir par)**" sur "**Large icons (Grandes icônes)**" or "**Small icons (Petites icônes)**".

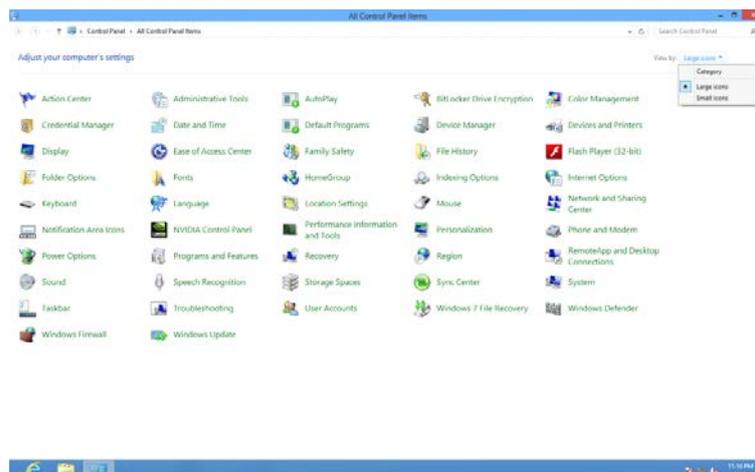


- Cliquez sur l'icône du "**Display (Affichage)**".

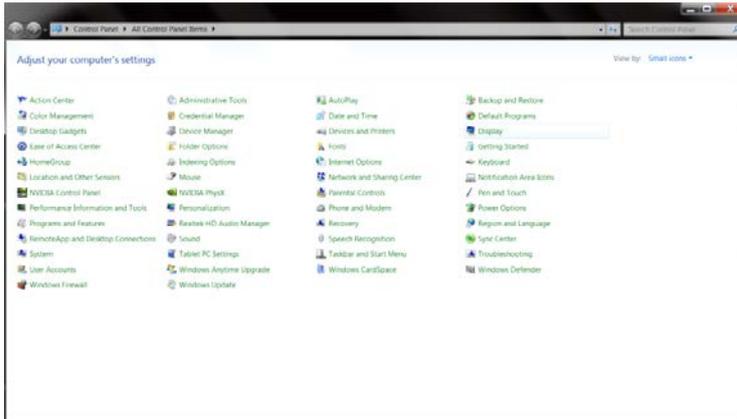


- Cliquez sur le bouton "**Change display settings (Changer réglages d'affichage)**".

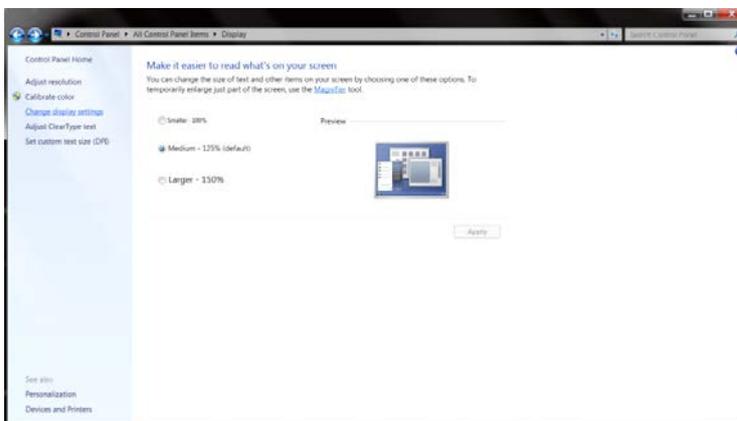


- Cliquez sur le bouton "**Advanced Settings (Réglages avancés)**".

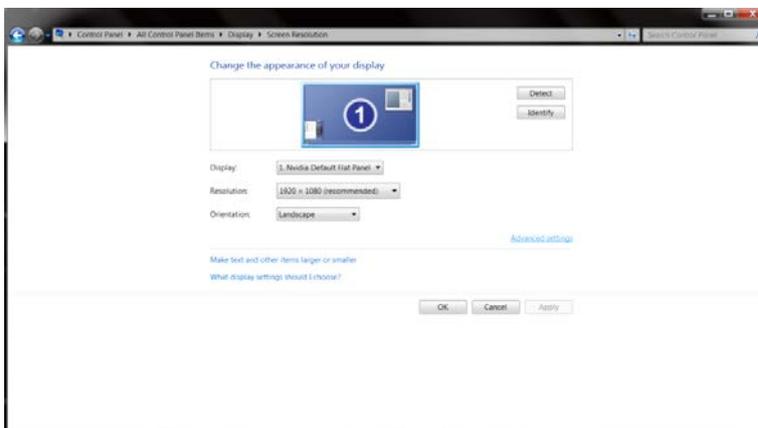


- Cliquez sur l'onglet "**Monitor (Moniteur)**" puis cliquez sur le bouton "**Properties (Propriétés)**".

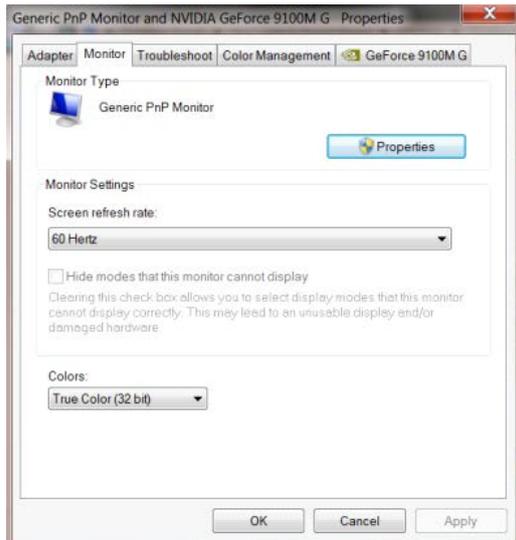


- Cliquez sur l'onglet "**Driver (Pilote)**".

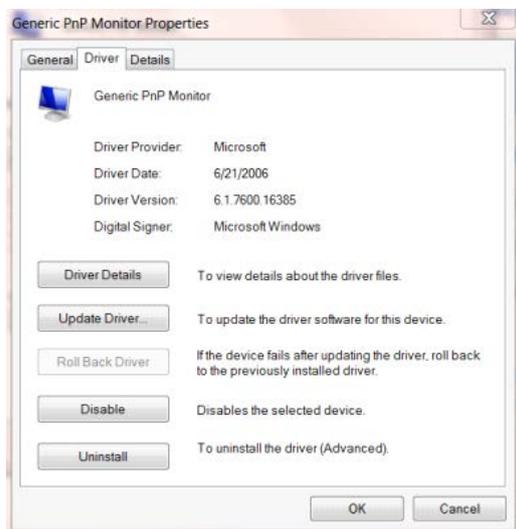

- Ouvrez la fenêtre de "**Update Driver Software-Generic PnP Monitor (Mettre à jour logiciel pilote – Moniteur PnP générique)**" en cliquant sur "**Update Driver...(Mettre à jour le pilote...)**" puis cliquez sur le bouton "**Browse my computer for driver software (Parcourir mon ordinateur pour logiciel pilote)**".

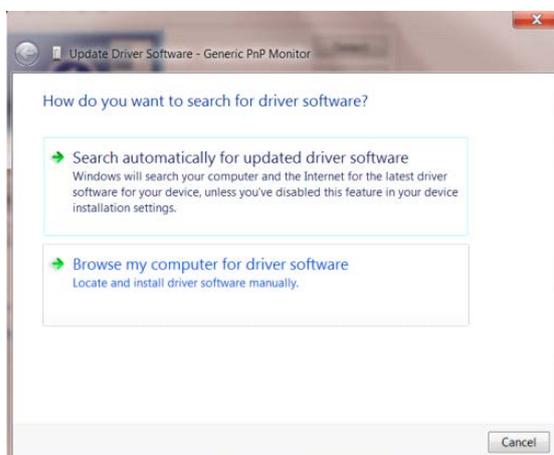


- Sélectionnez "**Let me pick from a list of device drivers on my computer (Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur)**".

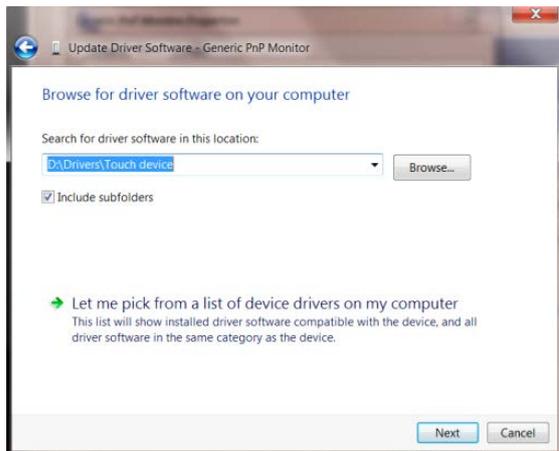

- Cliquez sur le bouton "**Have Disk (Avoir disque)**". Cliquez sur le bouton "**Browse (Parcourir)**" et naviguez vers le répertoire suivant :


X:\Driver\module name (où X est la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM).

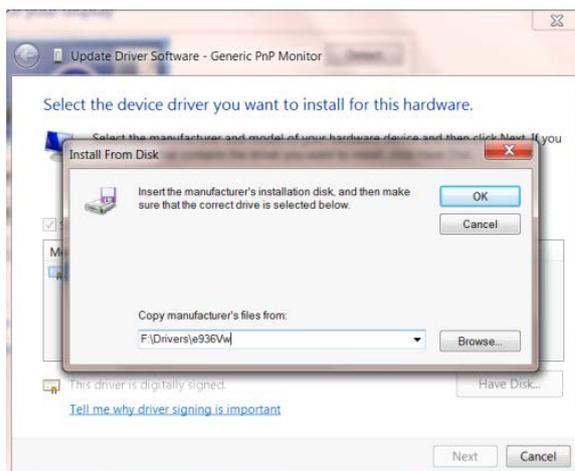


- Sélectionnez le fichier "**xxx.inf**" puis cliquez sur le bouton "**Open (Ouvrir)**". Cliquez sur le bouton "**OK**".
- Sélectionnez le modèle de votre moniteur et cliquez sur le bouton "**Next (Suivant)**". Les fichiers seront copiés du CD sur votre disque dur.
- Fermez toutes les fenêtres ouvertes et éjectez le CD.
- Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximal et le profil de couleur correspondant.

Windows 7


- Démarrez Windows 7
- Cliquez sur le bouton "**Start (Démarrer)**" puis cliquez sur "**Control Panel (Panneau de configuration)**".

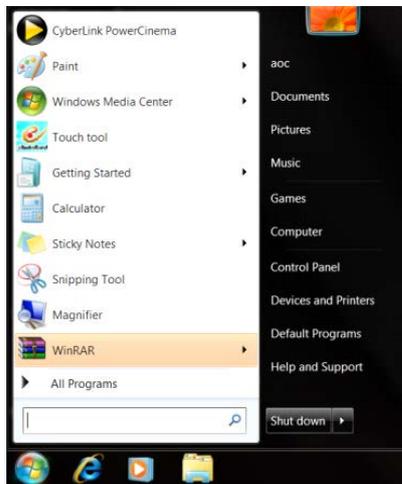


- Cliquez sur l'icône "**Display (Affichage)**".

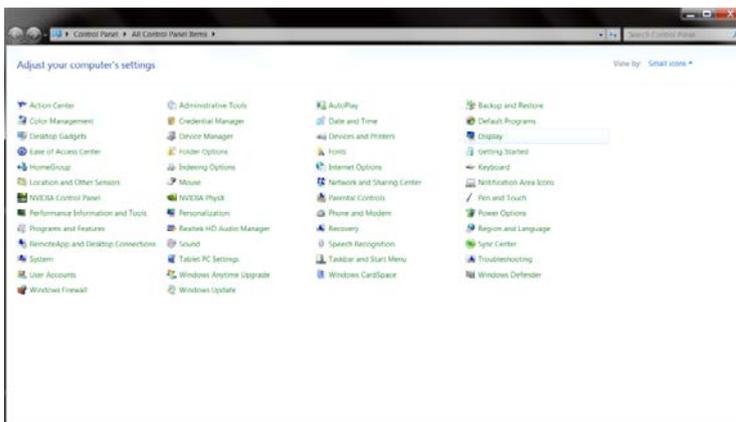


- Cliquez sur le bouton "**Change display settings (Changer réglages d'affichage)**".

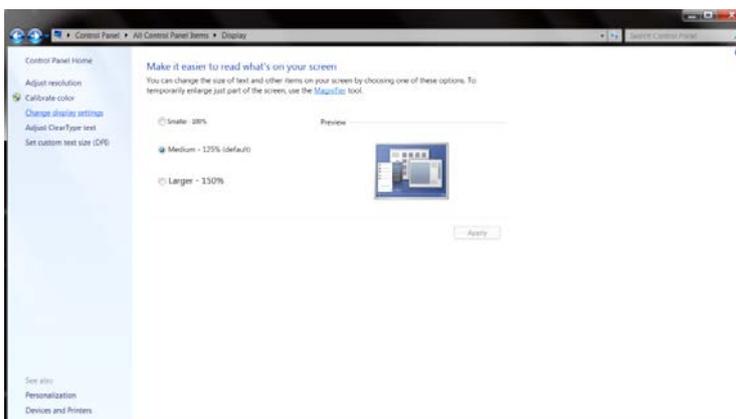


- Cliquez sur le bouton "**Advanced Settings (Paramètres avancés)**".

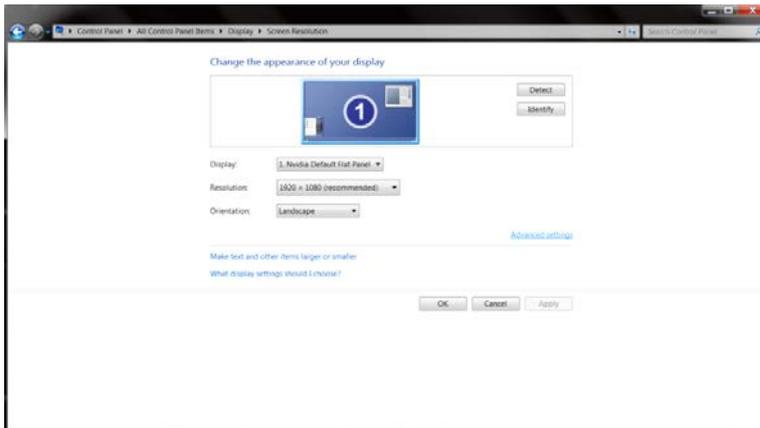


- Cliquez sur l'onglet "**Monitor (Moniteur)**" puis cliquez sur le bouton "**Properties (Propriétés)**".

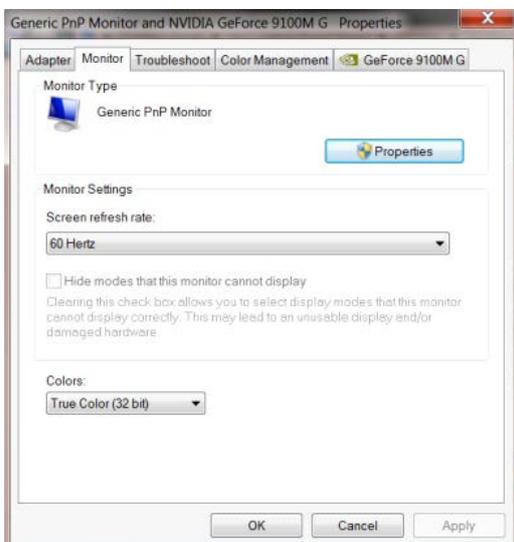

- Cliquez sur l'onglet "**Driver (Pilote)**".

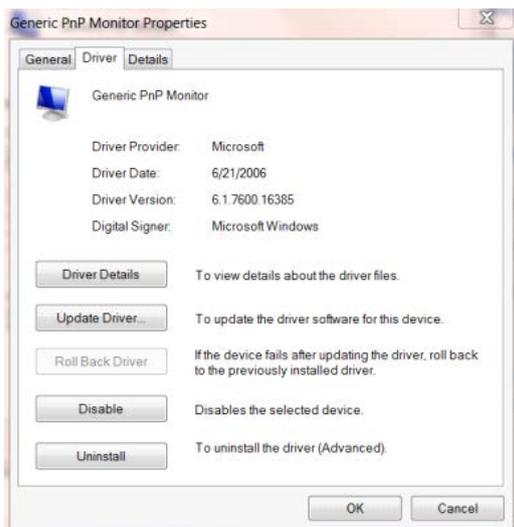

- Ouvrez la fenêtre de "**Update Driver Software-Generic PnP Monitor (Mettre à jour logiciel pilote – Moniteur PnP générique) "** en cliquant sur "**Update Driver...(Mettre à jour le pilote...)**" puis cliquez sur le bouton "**Browse my computer for driver software (Parcourir mon ordinateur pour logiciel pilote)**".

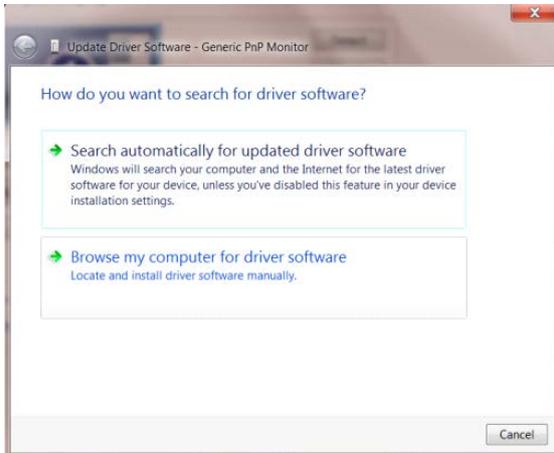


- Sélectionnez "**Let me pick from a list of device drivers on my computer (Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur)**".



- Cliquez sur le bouton "**Have Disk (Avoir disque)**". Cliquez sur le bouton "**Browse (Parcourir)**" et allez vers le répertoire suivant :

X:\Driver\module name (où X est la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM).

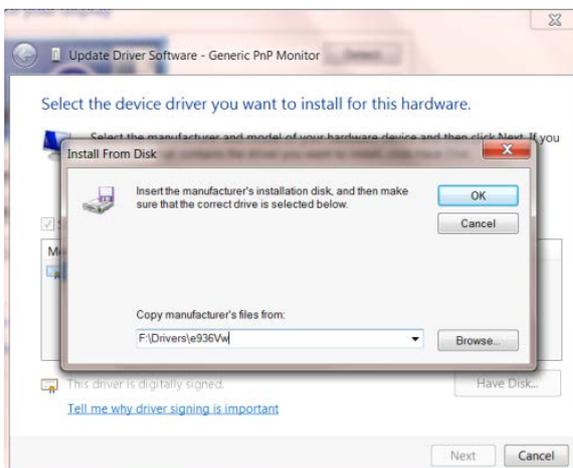


-
- Sélectionnez le fichier "**xxx.inf**" puis cliquez sur le bouton "**Open (Ouvrir)**". Cliquez sur le bouton "**OK**".
 - Sélectionnez le modèle de votre moniteur et cliquez sur le bouton "**Next (Suivant)**". Les fichiers seront copiés du CD sur votre disque dur.
 - Fermez toutes les fenêtres ouvertes et éjectez le CD.
 - Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximal et le profil de couleur correspondant.

i-Menu



Bienvenue dans le logiciel « i-Menu » de AOC. i-Menu vous aidera à ajuster facilement les paramètres d'affichage du moniteur à l'aide de menus à l'écran au lieu de boutons OSD sur le moniteur. Pour terminer l'installation, s'il vous plaît suivez le guide d'installation.

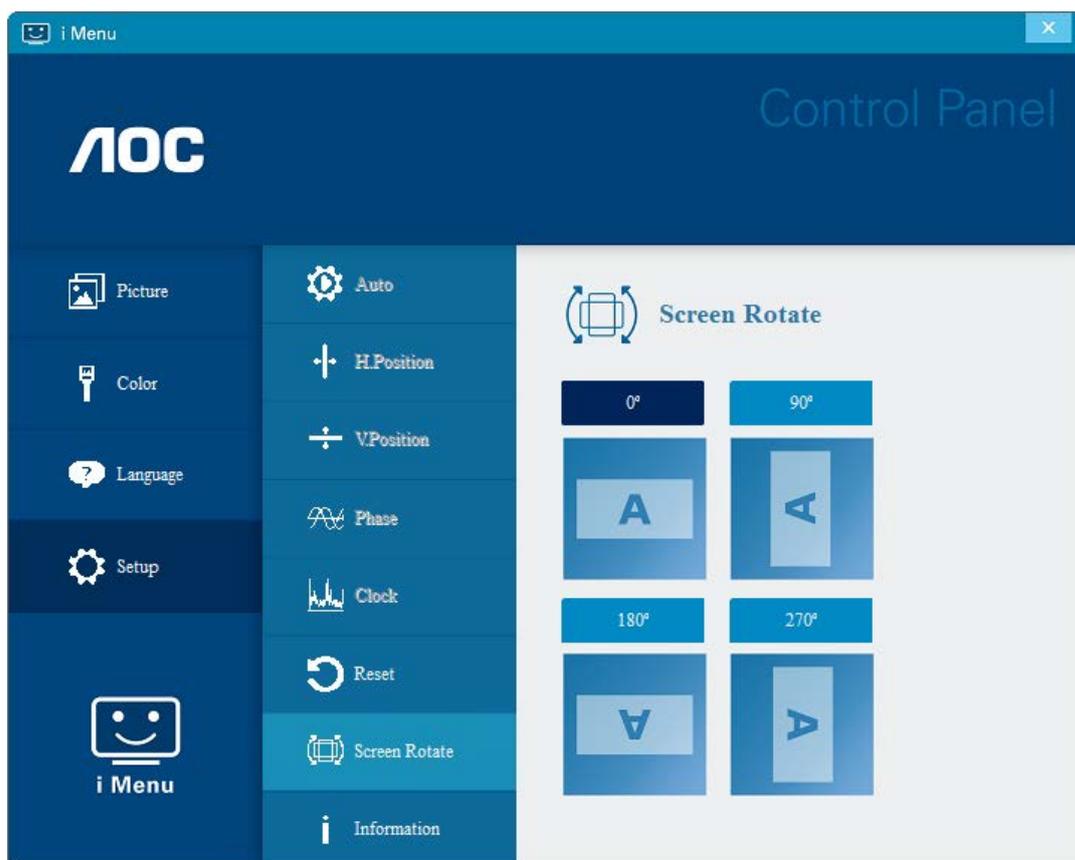

e-Saver



Bienvenu au logiciel de gestion d'économie d'énergie e-Saver de AOC ! e-Saver de AOC offre des fonctions d'arrêt intelligent pour vos moniteurs, permet à votre moniteur de s'éteindre automatiquement lorsque le PC est dans un certain état (On (marche), Off (arrêt), Sleep (veille) ou Screen Saver (économiseur d'écran)). Le temps d'arrêt réel dépend de vos préférences (voir exemple ci-dessous).


Veuillez cliquer sur « driver/e-Saver/setup.exe » pour lancer l'installation du logiciel e-Saver, suivez l'assistant d'installation pour terminer l'installation du logiciel.

Dans chacun des quatre états de PC, vous pouvez choisir la durée souhaitée (en minutes) dans le menu déroulant pour éteindre votre moniteur automatiquement. L'exemple ci-dessous est illustré :

- 1) Le moniteur ne s'éteindra jamais lorsque le PC est allumé.
- 2) Le moniteur s'éteindra automatiquement 5 minutes après que le PC soit éteint.
- 3) Le moniteur s'éteindra automatiquement 10 minutes après que le PC soit en mode veille/veille prolongée.
- 4) Le moniteur s'éteindra automatiquement 20 minutes après l'affichage de l'économiseur d'écran.




Vous pouvez cliquer sur "RESET (RÉINITIALISER)" pour régler e-Saver sur les réglages par défaut comme ci-dessous.

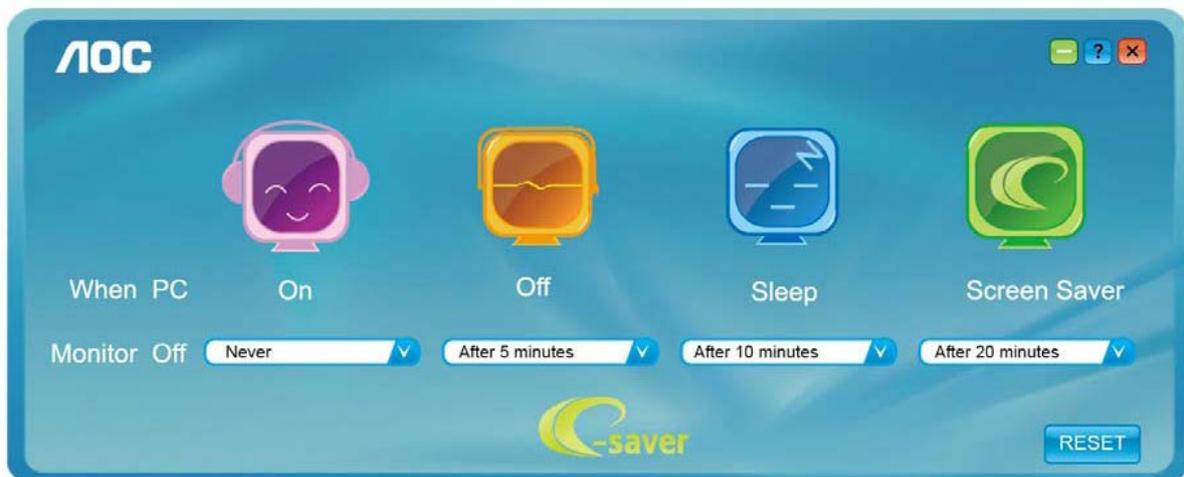

Screen+



Bienvenue dans le logiciel « Screen+ » d'AOC. Le logiciel Screen+ est un outil de division d'écran de bureau; il divise le bureau en plusieurs panneaux différents, et chaque panneau affiche une fenêtre différente. Il vous suffit de faire glisser la fenêtre vers un panneau correspondant lorsque vous souhaitez y accéder. Il supporte l'affichage multi-écran pour vous faciliter la tâche. Veuillez suivre le logiciel d'installation pour l'installer.

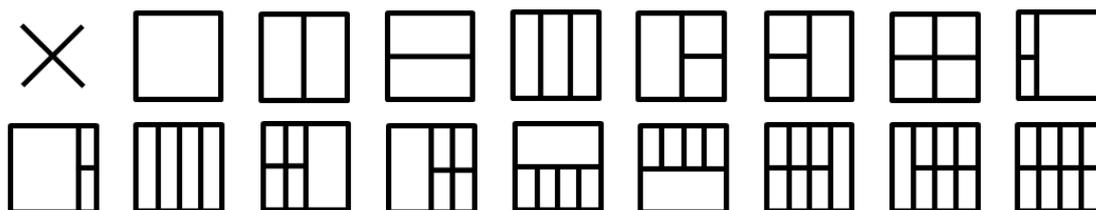

Dépannage

Cette section est conçue pour vous aider à résoudre les problèmes les plus fréquents, en cas de besoin. Elle décrit aussi comment faire pour contacter AOC si vous avez un problème que vous n'arrivez pas à résoudre vous-même. Avant d'appeler le centre de service de AOC, veuillez lire les recommandations du guide de dépannage dans ce manuel et dans le manuel de l'utilisateur de votre ordinateur. Vous pouvez aussi consulter l'administrateur de votre système ou un technicien qualifié de votre entreprise.

Problème & Question	Solutions possibles
Le moniteur ne s'allume pas	Vérifiez les branchements. Vérifiez que le câble USB est branché sur le moniteur. Débranchez et rebranchez le câble USB. Vérifiez l'état du câble USB. Si le câble est endommagé ou coupé, remplacez le câble. Si les connecteurs sont sales, essuyez-les avec un chiffon propre pour les nettoyer.
L'écran est vide, et l'ordinateur est allumé	Vérifiez que le câble USB est branché sur l'ordinateur. Vérifiez que l'ordinateur est allumé et qu'il marche correctement. L'ordinateur est peut-être en veille ou en mode d'économie d'énergie, ou utilise un économiseur d'écran vide. Bougez la souris pour 'réveiller' l'ordinateur.
L'image 'saute' ou se déplace comme une onde	Eloignez les appareils électriques susceptibles de causer des interférences sur le moniteur.
L'affichage du moniteur ne pivote pas lorsque vous faites pivoter le moniteur.	Assurez-vous que le bon I-MENU est correctement installé.

Spécifications

Caractéristiques générales

Panneau	Nom du modèle	I1601FWUX		
	Système de fonctionnement	Couleur TFT LCD		
	Taille de l'image visible	39,49cm diagonale		
	Taille des pixels	0. 17925 (H)mm x 0, 17925 (V)mm		
	Couleurs d'affichage	262K couleurs		
	Horloge de pixel	148,5MHz		
Autres	Limites de balayage horizontal	30~83KHz		
	Taille d'écran horizontale (maximum)	344,16 mm		
	Limites de balayage vertical	50Hz ~ 76Hz		
	Taille d'écran verticale(maximum)	193,59 mm		
	Résolution optimale prééglée	1920x1080@60Hz		
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI		
	Connecteurs d'entrée	USB Type-C		
	Source d'alimentation	Ordinateur portable USB 5V		
	Consommation électrique	Standard (Luminosité = 90, Contraste = 50)	6W	
		(luminosité = 100, contraste =100)	8W	
Econ. énergie		≤ 0,3W		
Compteur d'arrêt	0-24 hrs			
Dimensions & Poids:	Hauteur (avec la base)	235,2mm		
	Largeur	376,2mm		
	Profondeur	8,5 mm		
	Poids (moniteur uniquement)	824g		
Environnemental	Température :	Utilisation	0° à 40°	
		Non utilisation	-25° à 55°	
	Humidité :	Utilisation	10% à 85% (sans condensation)	
		Non utilisation	5% à 93% (sans condensation)	
	Altitude :	Utilisation	0 à 5000m(0 à 16404 pieds)	
		Non utilisation	0 à 12192m (0 à 40000 pieds)	
OS pris en charge	Windows 7			
	Windows 8			
	Windows 10			
	MacBook IOS au moins 10.12.1 ou plus			

Modes d'affichage pré-réglés

Standard	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
VGA	640x480@60Hz	31,469	59,94
VGA	640x480@72Hz	37,861	72,809
VGA	640x480@75Hz	37,5	75
SVGA	800x600@56Hz	35,156	56,25
SVGA	800x600@60Hz	37,879	60,317
SVGA	800x600@72Hz	48,077	72,188
SVGA	800x600@75Hz	46,875	75
XGA	1024x768@60Hz	48,363	60,004
XGA	1024x768@70Hz	56,476	70,069
XGA	1024x768@75Hz	60,023	75,029
SXGA	1280x1024@60Hz	63,981	60,02
SXGA	1280x1024@75Hz	79,976	75,025
WXGA+	1440x900@60Hz	55,935	59,887
WSXGA	1680x1050@60Hz	65,29	59,954
WSXGA	1680x1050@60Hz	64,674	59,883
HD	1920x1080@60Hz	67,5	60
***	1280x960@60HZ	60	60
IBM MODES DOS	640x350@70Hz	31,469	70,087
IBM MODES DOS	720x400@70Hz	31,469	70,087
MAC MODES VGA	640x480@67Hz	35	66,667
MAC MODES SVGA	832x624@75Hz	49,725	74,551
MAC MODES XGA	1024x768@75Hz	60,241	74,927

Plug & Play

Fonctionnalité Plug & Play DDC2B

Ce moniteur possède les capacités VESA DDC2B conformément aux normes VESA DDC. Cela permet au moniteur d'informer le système hôte de son identité, et en fonction du niveau de DDC utilisé, de communiquer des informations supplémentaires concernant ses possibilités d'affichage.

Le DDC2B est un canal de données bidirectionnel basé sur le protocole I2C. L'hôte peut demander l'information EDID par l'intermédiaire du canal DDC2B.

Normes

Avis de la FCC

Règlement FCC sur les Interférences de Fréquence Radio de Classe B AVERTISSEMENT : (POUR LES MODELES CERTIFIES FCC)

REMARQUE : Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limitations pour les appareils numériques de Catégorie B, conformément à la Section 15 du règlement de FCC. Ces limites sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et émet une énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de provoquer des interférences dans les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences indésirables à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

Connecter l'appareil à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consulter votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour de l'aide.

AVIS :

Des changements ou modifications non expressément approuvés par l'organisme responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

Les câbles d'interface blindés et les cordons secteur, s'il y en a, doivent être utilisés conformément aux limites d'émissions.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV qui seraient provoquées par une modification non autorisée de cet appareil. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger de telles interférences. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger de telles interférences.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la Réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Déclaration WEEE

Mise au rebut des équipements usagés par les utilisateurs privés dans l'Union Européenne



La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos ordures ménagères. Vous êtes responsable de jeter vos produits usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des produits électriques et électroniques usagés. La collecte séparée et le recyclage de vos appareils défectueux au moment de vous en débarrasser aideront à la préservation des ressources naturelles et garantiront qu'ils soient recyclés d'une manière susceptible de protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur où vous pouvez vous débarrasser de vos produits usagés dans le but de les faire recycler, contactez votre mairie locale, votre service de ramassage des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Ce produit est conforme à toutes les réglementations RoHS appliquées à travers le monde, y compris mais sans s'y limiter celles appliquées dans l'Union Européenne, en Corée, au Japon, aux Etats-Unis (ex. Californie), en Ukraine, en Serbie, en Turquie, au Vietnam et en Inde.

Nous continuons de surveiller, d'influencer et de développer nos processus pour être conformes aux futures réglementations de type RoHS proposées, y compris mais non limité au Brésil, à l'Argentine et au Canada.

Déclaration WEEE pour les Indes



La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos ordures ménagères. Vous êtes responsable de jeter vos produits usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des produits électriques et électroniques usagés. La collecte séparée et le recyclage de vos appareils défectueux au moment de vous en débarrasser aideront à la préservation des ressources naturelles et garantiront qu'ils soient recyclés d'une manière susceptible de protéger la santé humaine et l'environnement. Pour de plus amples informations sur les déchets électroniques, veuillez consulter <http://www.aocindia.com/ewaste.php> et pour savoir où vous pouvez déposer vos appareils usagés pour recyclage en Inde, veuillez contacter les coordonnées ci-dessous..

Ligne d'assistance : 080-6788-6788 / 080-3323-1313 (du lundi au samedi, de 10h à 18h.)

Centre de collecte centralisée des déchets électroniques

Adresse : TPV Technology India Private Limited, 59, Maheshwari Nagar, 1st Main Road, Mahadevapura Post,

Whitefield Road, Bangalore, Karnataka, PIN: 560048, Tél. : 080-3023-1000

E-mail : serviceindia@aoc.com

Déclaration de restriction sur les substances dangereuses (Inde)

Ce produit est conforme aux "Réglementations sur les déchets électroniques" (Gestion) 2016" CHAPITRE V, Article 16, Clause (1). Attendu que les Nouveaux appareils électriques et électroniques ainsi que leurs composants ou pièces consommables ou de rechange ne contiennent pas de plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, et diphényle polybromé, soit au-delà de la concentration maximum de 0,1% par poids en matériaux homogène pour le plomb, mercure, chrome hexavalent, et diphényle polybromé, soit de 0,01% par poids en matériaux homogène pour le cadmium à l'exception des exemptions établies dans l'Annexe 2 de la Réglementation.

EPA Energy Star



ENERGY STAR® est une marque enregistrée aux Etats-Unis. En tant que partenaire ENERGY STAR®, AOC International (Europe) BV et Envision Peripherals, Inc. a déterminé que ce produit est conforme aux normes ENERGY STAR® concernant son efficacité énergétique. (POUR LES MODÈLES CERTIFIÉS EPA)

Déclaration EPEAT



EPEAT est un système pour aider les acheteurs dans les secteurs public et privé à évaluer, comparer et choisir les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les moniteurs en fonction de leurs attributs environnementaux. EPEAT fournit également un ensemble clair et cohérent des critères de performance pour la conception des produits et fournit une occasion pour les fabricants d'obtenir la reconnaissance du marché pour les efforts visant à réduire l'impact environnemental de leurs produits.

AOC croit en la protection de l'environnement. Concernée principalement par la préservation des ressources naturelles ainsi que la protection des terrains, AOC annonce le lancement d'un programme de recyclage de l'emballage des moniteurs AOC. Ce programme est destiné à vous aider à vous débarrasser convenablement de l'emballage de vos moniteurs. Si aucun centre local de recyclage n'est disponible, AOC recyclera pour vous les matériaux d'emballage, y compris les mousses de remplissage et le carton. AOC Display solution ne recyclera que les matériels d'emballage des moniteurs de AOC. Veuillez vous référer à l'adresse de site suivante :

Uniquement pour l'Amérique du Nord et du Sud, sauf le Brésil :

<http://us.aoc.com/aoc-corporation/?page=environmental-impact>

Pour l'Allemagne :

<http://aoc-europe.com/de/content/environment>

Pour le Brésil :

<http://www.aoc.com.br/pg/embalagem-verde>

Service

Déclaration de garantie pour l'Europe

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS*

Pour les moniteurs LCD de AOC vendus dans l'Europe - AOC International (Europe) B.V. garantit ce produit contre tout défaut de matériel et de main-d'oeuvre pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat originale. Pendant cette période, AOC International (Europe) B.V. peut choisir de réparer le produit défectueux avec des pièces neuves ou réparées, ou de le remplacer par un produit neuf ou réparé sans aucun frais, sauf mentions* ci-dessous. En l'absence de la preuve d'achat, la garantie débutera 3 mois après la date de fabrication indiquée sur le produit.

Si le produit semble être défectueux, veuillez contacter votre vendeur local ou vous référer à la section de support et de service sur le site web www.aoc-europe.com pour plus d'instructions dans votre pays. Le coût du fret pour la garantie est prépayé par AOC pour la livraison et le retour. Veuillez vous assurer de fournir une preuve d'achat datée avec le produit et de le livrer à un centre de service autorisé ou certifié par AOC dans les conditions suivantes :

Assurez-vous que le moniteur LCD est emballé dans une boîte en carton appropriée (AOC préfère le carton d'origine pour mieux protéger votre moniteur pendant le transport).

Inscrivez le numéro RMA sur l'étiquette de l'adresse

Inscrivez le numéro RMA sur le carton d'envoi

AOC International (Europe) B.V. payera les frais de renvoi dans les pays mentionnés dans cette déclaration de garantie uniquement. AOC International (Europe) B.V. n'est pas responsable des frais quelconques liés au transport du produit à travers des frontières internationales. Cela inclut aussi les frontières internationales dans l'Union Européenne. Si le moniteur LCD n'est pas disponible pour la collecte lorsque le courrier arrive, vous serez facturé des frais de recouvrement.

* Cette garantie limitée ne couvre pas les pertes ou dommages survenant suite à :

Dommages pendant le transport en raison d'un emballage inapproprié

L'installation ou l'entretien d'autres incorrecte qui n'est pas en conformité avec le manuel d'utilisation AOC

Une utilisation inappropriée

La négligence

Toute cause autre qu'une application commerciale ou industrielle ordinaire.

Les réglages effectués par une source non agréée

La réparation, la modification ou l'installation d'options ou de pièces par quiconque autre que le Centre de service de AOC un centre de service agréé.

Les conditions inappropriés comme l'humidité, les dommages causés par l'eau et la poussière.

Les dommages par la violence, un tremblement de terre et des attaques terroristes

Une chauffe excessive ou inadéquate ou des pannes de climatisation ou de réseau électrique, des surtensions ou autres irrégularités

Cette garantie limitée ne couvre pas le firmware ou le matériel du produit que vous-même ou tout tiers avez modifié ou altéré ; vous portez la responsabilité exclusive d'une telle modification ou altération quelle qu'elle soit.

Tous les moniteurs LCD de AOC sont fabriqués selon les normes de la politique ISO 9241-307 classe 1 pour les pixels.

Si votre garantie a expiré, vous aurez toujours accès à l'ensemble des services disponibles mais devrez en assumer le coût, y compris pour les pièces détachées, la main-d'œuvre, l'expédition (le cas échéant) et les taxes applicables. Un Centre de services autorisé ou certifié AOC vous fournira une estimation des coûts de réparation avant de procéder à la réparation après avoir préalablement reçu votre autorisation.

TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES POUR CE PRODUIT (Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE ET DE COMPATIBILITE POUR UNE UTILISATION SPECIFIQUE) SONT LIMITEES A UNE DUREE DE TROIS (3) ANNEES POUR LES PIECES ET LA MAIN-D'OEUVRE A COMPTER DE LA DATE D'ACHAT ORIGINALE PAR LE CLIENT. AUCUNE GARANTIE (QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE) NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. LES OBLIGATIONS DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ET VOS RECOURS CI-DESSOUS SONT EXCLUSIVEMENT TELLES QUE MENTIONNEES ICI. LA RESPONSABILITE DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., BASE SUR LA GARANTIE, LIABILITE, CONTRAT, TORT OU AUTRE THEORIE N'EXCEDERA PAS LE PRIX DE L'UNITE INDIVIDUELLE DONT LE DEFAULT OU LES DOMMAGES FONDENT LA RECLAMATION. EN AUCUN CAS AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE PROFITS PERDUS, DE PERTE D'UTILISATION, D'INSTALLATION OU D'EQUIPEMENT OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, CIRCONSTANCIEL OU CONSEQUENT. CERTAINES ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, AUSSI EST-IL POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES. CETTE GARANTIE LIMITEE VOUS CONFERE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES ; IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ AUSSI D'AUTRES DROITS POUVANT VARIER D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE. CETTE GARANTIE LIMITEE EST SEULEMENT VALIDE POUR LES PRODUITS ACHETES DANS LES PAYS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans notification préalable. Pour plus d'informations, veuillez visiter : <http://www.aoc-europe.com>



DECLARATION DE GARANTIE Pour les moniteurs couleurs AOC

Y compris ceux vendus en Amérique du Nord selon les spécifications

Envision Peripherals, Inc. garantit que ce produit ne comporte pas de défaut de matériel et de façon pour une période de trois (3) années pour les pièces et la main-d'œuvre, et d'une (1) année pour la dalle LCD à compter de la date d'achat d'origine du consommateur. Pendant cette période, EPI (Envision Peripherals, Inc.), à sa discrétion, réparera le produit défectueux avec des pièces neuves ou rénovées ou le remplacera par un produit neuf ou rénové sans frais, sauf mentions* ci-dessous. Les pièces remplacées ou le produit remplacé deviennent la propriété d'EPI.

Aux Etats-Unis, pour obtenir la réparation sous cette garantie limitée, appelez d'abord EPI pour connaître le nom du Centre de service autorisé le plus proche de chez vous. Puis livrez le produit, tout frais pré-payés, accompagné de la preuve d'achat datée, au Centre de service autorisé de EPI. Si vous ne pouvez pas livrer le produit en personne, veuillez l'expédier selon les consignes suivantes :

Emballer-le dans son paquet original (ou équivalent)

Inscrivez le numéro RMA sur l'étiquette de l'adresse

Inscrivez le numéro RMA sur le carton d'envoi

Assurez-le (ou assumez le risque de perte / dommages au cours de l'envoi)

Payez tous les frais d'envoi

EPI n'est pas responsable des dommages survenant au produit s'il n'est pas correctement emballé. EPI payera les frais de retour dans les pays mentionnés dans cette déclaration de garantie uniquement. EPI n'est pas responsable des frais quelconques liés au transport du produit à travers des frontières internationales. Ceci inclut les frontières internationales des pays inclus dans cette déclaration de garantie.

Aux Etats-Unis et au Canada, contactez votre revendeur ou le Service Clientèle d'EPI, le département d'autorisation de retour d'article RMA avec le numéro gratuit (888) 838-6388. Vous pouvez également demander en ligne un numéro d'autorisation de retour d'article à l'adresse http://us.aoc.com/contact_support.php.

* Cette garantie limitée ne couvre pas les pertes ou dommages survenant suite à :

Toute cause autre qu'une application commerciale ou industrielle ordinaire.

La réparation, le réglage, la modification ou l'installation d'options ou de pièces par quiconque autre qu'un Centre de service autorisé de EPI

Le stockage ou l'utilisation dans un environnement impropre, y compris une chaleur ou un froid excessif ou inapproprié

Les pannes d'alimentation électriques, ou autres irrégularités électriques

Les dégâts liés au transport entre le stockage et l'utilisateur final ou entre l'utilisateur final et le centre de service autorisé AOC

Une manipulation ou une installation incorrecte

Les événements de force majeure, incendies, tremblements de terre, accidents ou autres activités non intentionnelles

Les éraflures au produit, dégâts cosmétiques, fissures de cellules de la dalle ou autres dégâts physiques

De plus, la garantie limitée ne couvre pas les pertes ni les dégâts dans les conditions suivantes :

Le produit a été ouvert par quelqu'un d'autre que le Centre de service autorisé EPI

Le produit a été acheté ailleurs qu'auprès d'un revendeur autorisé

La date sur le reçu de preuve d'achat n'est pas valide

Le produit est hors de la période de garantie

Cette garantie limitée de trois ans ne couvre pas les micrologiciels ou le matériel du produit que vous-même ou tout tiers avez modifié ou altéré ; vous portez la responsabilité exclusive d'une telle modification ou altération quelle qu'elle soit.

TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES POUR CE PRODUIT (Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE COMPATIBILITÉ POUR UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE) SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS A UNE DURÉE DE TROIS (3) ANNÉES POUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE ET UNE (1) ANNÉE POUR LA DALLE LCD À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT D'ORIGINE PAR LE CONSOMMATEUR. AUCUNE GARANTIE (QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE) NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, CERTAINS ETATS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATIONS SUR LA DURE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, AINSI LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER A VOUS.

LES OBLIGATIONS D'EPI ET VOS RECOURS CI-DESSOUS SONT EXCLUSIVEMENT TELLES QUE MENTIONNEES ICI. LA RESPONSABILITE D'EPI, QU'ELLE SOIT BASEE SUR UN CONTRAT, UN ACTE DOMMAGEABLE, LA GARANTIE, LA RESPONSABILITE STRICTE OU AUTRE THEORIE DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH N'EXCEDERA PAS LE PRIX DE L'UNITE INDIVIDUELLE DONT LE DEFAULT OU LES DOMMAGES FONDENT LA RECLAMATION. EN AUCUN CAS, ENVISION PERIPHERALS, INC. NE POURRA ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE PROFITS PERDUS, DE PERTE D'UTILISATION, D'INSTALLATION OU D'EQUIPEMENT OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, CIRCONSTANCIEL OU CONSEQUENT. AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, CERTAINS ETATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES CIRCONSTANCIELS OU CONSEQUENTS. AINSI LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER A VOUS. BIEN QUE CETTE GARANTIE LIMITEE VOUS DONNE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES. VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT A L'AUTRE.

Aux Etats-Unis d'Amérique, cette garantie limitée n'est valable que pour les produits achetés sur le Continent des Etats-Unis, d'Alaska et de Hawaii. En dehors des Etats-Unis d'Amérique, cette garantie limitée n'est valable que pour les produits achetés au Canada. Pour un service en Amérique du Sud, reportez-vous à la liste des centres de service AS avec le produit.

AOC International (Europe) B.V.

Prins Bernhardplein 200 / 6th floor, Amsterdam, Pays-Bas

Tél : +31 (0)20 504 6962 • Fax: +31 (0)20 5046933

Politique de pixels d'AOC


ISO 9241-307 Classe 1

25 juillet 2013

AOC s'efforce de livrer des produits de la plus haute qualité. Nous utilisons des procédés de fabrication les plus avancés de l'industrie avec un contrôle rigoureux de la qualité. Néanmoins, des défauts au niveau des pixels ou des sous-pixels sont parfois inévitables dans les dalles TFT utilisées dans les écrans plats. Aucun fabricant ne peut garantir que tous les panneaux seront sans pixel défectueux, mais AOC garantit que tout moniteur avec un nombre inacceptable de défauts sera réparé ou remplacé sous garantie. Cette politique de pixel explique les différents types de défauts de pixels et définit les niveaux de défauts acceptables pour chacun des ces types. Pour bénéficier de la réparation ou du remplacement sous garantie, le nombre de défauts de pixels sur un moniteur TFT doit dépasser ces niveaux acceptables.

Définition des pixels et des sous-pixels

Un pixel, ou élément d'image, est composé de trois sous-pixels correspondants aux couleurs primaires rouge, vert et bleu. Quand tous les sous-pixels d'un pixel sont allumés, les trois sous-pixels colorés apparaissent ensemble comme un seul pixel blanc. Quand ils sont tous éteints, les trois sous-pixels colorés apparaissent ensemble comme un seul pixel noir.

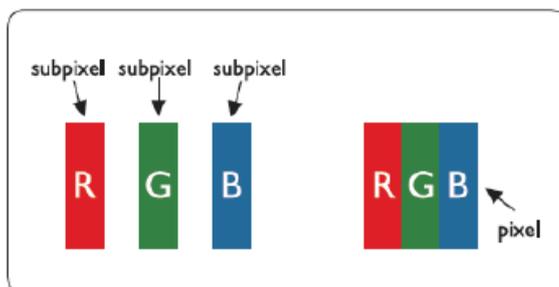

Points défectueux brillants : Lorsque le moniteur affiche une image foncée, des pixels ou sous-pixels toujours blancs ou allumés.

Points défectueux sombres : Lorsque le moniteur affiche une image claire, des pixels ou sous-pixels toujours noirs ou éteints.

ISO 9241-307 Classe de défaut de pixel	Type de défaut 1 Pixel clair	Type de défaut 2 Pixel foncé	Type de défaut 3 Sous-pixel clair	Type de défaut 4 Sous-pixel foncé
Classe 1	1	1	2 1 0	+ + + 1 3 5

Déclaration de garantie pour l'Amérique du Nord & du Sud (sauf Brésil)

DECLARATION DE GARANTIE pour les moniteurs couleur de AOC

Y compris ceux vendus en Amérique du Nord selon les spécifications

Envision Peripherals, Inc. garantit que ce produit ne comporte pas de défaut de matériel et de façon pour une période de trois (3) années pour les pièces et la main-d'oeuvre et une (1) année pour le tube de l'écran CRT ou la tablette de projection à compter de la date d'achat d'origine du consommateur. Pendant cette période, EPI (EPI est l'abréviation de Envision Peripherals, Inc.), à sa discrétion, réparera le produit défectueux avec des pièces neuves ou rénovées ou le remplacera par un produit neuf ou rénové sans frais, sauf mentions* ci-dessous. Les pièces remplacées ou le produit remplacé deviennent la propriété d'EPI.

Aux Etats-Unis, pour obtenir la réparation sous cette garantie limitée, appelez EPI pour connaître le nom du Centre de service autorisé le plus proche de chez vous. Livrez le produit, tout frais pré-payés, accompagné de la preuve d'achat datée, au Centre de service autorisé de EPI. Si vous ne pouvez pas livrer le produit en personne :

- Emballez-le dans son paquet original (ou équivalent)
- Inscrivez le numéro RMA sur l'étiquette de l'adresse
- Inscrivez le numéro RMA sur le carton d'envoi
- Assurez-le (ou assumez le risque de perte / dommages au cours de l'envoi)
- Payez tous les frais d'envoi

EPI n'est pas responsable des dommages survenant au produit s'il n'est pas correctement emballé.

EPI payera les frais de renvoi dans les pays mentionnés dans cette déclaration de garantie uniquement. EPI n'est pas responsable des frais quelconques liés au transport du produit à travers des frontières internationales. Ceci inclut les frontières internationales des pays inclus dans cette déclaration de garantie.

Aux Etats-Unis et au Canada, contactez votre revendeur ou le Service Clientèle d'EPI, le département d'autorisation de retour d'article RMA avec le numéro gratuit (888) 662-9888. Sinon vous pouvez demander en ligne un numéro d'autorisation de retour d'article sur le site www.aoc.com/na-warranty.

* Cette garantie limitée ne couvre pas les pertes ou dommages survenant suite à :

- L'envoi, une installation ou une maintenance inappropriée.
- Une utilisation inappropriée
- La négligence
- Toute cause autre qu'une application commerciale ou industrielle ordinaire.
- Les réglages effectués par une source non agréée
- La réparation, la modification ou l'installation d'options ou de pièces par quiconque autre qu'un Centre de service autorisé de EPI
- Un environnement inapproprié
- Une surchauffe excessive ou inadéquate ou des pannes de climatisation ou de réseau électrique, des surtensions ou autres irrégularités

Cette garantie limitée de trois ans ne couvre pas les micrologiciels ou le matériel du produit que vous-même ou tout tiers avez modifié ou altéré ; vous portez la responsabilité exclusive d'une telle modification ou altération quelle qu'elle soit.

TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES POUR CE PRODUIT (Y COMPRIS LES GARANTIES

DE QUALITE MARCHANDE ET DE COMPATIBILITE POUR UNE UTILISATION SPECIFIQUE) SONT LIMITEES DANS LE TEMPS A UNE DUREE DE TROIS (3) ANNEES POUR LES PIECES ET LA MAIN-D'OEUVRE ET UNE (1) ANNEE POUR LE TUBE DE L'ECRAN CRT OU LA TABLETTE DE PROJECTION A COMPTER DE LA DATE D'ACHAT D'ORIGINE PAR LE CONSOMMATEUR. AUCUNE GARANTIE (QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE) NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, CERTAINS ETATS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATIONS SUR LA DURE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, AINSI LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER A VOUS.

LES OBLIGATIONS D'EPI ET VOS RECOURS CI-DESSOUS SONT EXCLUSIVEMENT TELLES QUE MENTIONNEES ICI. LA RESPONSABILITE D'EPI, QU'ELLE SOIT BASEE SUR UN CONTRAT, UN ACTE DOMMAGEABLE, LA GARANTIE, LA RESPONSABILITE STRICTE OU AUTRE THEORIE DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH N'EXCEDERA PAS LE PRIX DE L'UNITE INDIVIDUELLE DONT LE DEFAUT OU LES DOMMAGES FONDENT LA RECLAMATION. EN AUCUN CAS, ENVISION PERIPHERALS, INC. NE POURRA ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE PROFITS PERDUS, DE PERTE D'UTILISATION, D'INSTALLATION OU D'EQUIPEMENT OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, CIRCONSTANCIEL OU CONSEQUENT. AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, CERTAINS ETATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES CIRCONSTANCIELS OU CONSEQUENTS. AINSI LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER A VOUS. BIEN QUE CETTE GARANTIE LIMITEE VOUS DONNE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES. VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT A L'AUTRE.

Aux Etats-Unis d'Amérique, cette garantie limitée n'est valable que pour les produits achetés sur le Continent des Etats-Unis, d'Alaska et de Hawaii.

En dehors des Etats-Unis d'Amérique, cette garantie limitée n'est valable que pour les produits achetés au Canada.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans notification préalable.

Pour plus d'informations, veuillez visiter :

USA : http://us.aoc.com/support/find_service_center

ARGENTINE : http://ar.aoc.com/support/find_service_center

BOLIVIE : http://bo.aoc.com/support/find_service_center

CHILI : http://cl.aoc.com/support/find_service_center

COLOMBIE : http://co.aoc.com/support/find_service_center

COSTA RICA : http://cr.aoc.com/support/find_service_center

REPUBLIQUE DOMINICAINE : http://do.aoc.com/support/find_service_center

EQUATEUR : http://ec.aoc.com/support/find_service_center

SALVADOR : http://sv.aoc.com/support/find_service_center

GUATEMALA : http://gt.aoc.com/support/find_service_center

HONDURAS : http://hn.aoc.com/support/find_service_center

NICARAGUA : http://ni.aoc.com/support/find_service_center

PANAMA : http://pa.aoc.com/support/find_service_center

PARAGUAY : http://py.aoc.com/support/find_service_center

PEROU : http://pe.aoc.com/support/find_service_center

URUGUAY : http://pe.aoc.com/support/find_service_center

VENEZUELA : http://ve.aoc.com/support/find_service_center

LES PAYS QUI NE SONT PAS LISTÉS : http://latin.aoc.com/support/find_service_center

PROGRAMME EASE



Seulement pour les moniteurs de marque AOC vendus au sein de la zone continentale des États-Unis. Tous les moniteurs de marque AOC sont désormais couverts par le Programme EASE. Si votre moniteur a un dysfonctionnement à n'importe quel moment au cours des trois premiers mois, AOC fournira un moniteur de remplacement dans les 72 heures après que vous avez été approuvé pour notre programme. Si votre moniteur se qualifie pour le programme EASE, AOC paiera pour les frais de transport dans les deux sens.

Étape 1 : Appelez notre département de support TECH : 888.662.9888.

Étape 2 : Remplissez et retournez les formulaires d'enregistrement EASE par mail ou fax.

Étape 3 : Vous obtiendrez un Numéro d'autorisation de retour après vérification pour le programme.

Étape 4 : Un moniteur sera envoyé à votre adresse.

Étape 5 : Nous fournirons un numéro de retour UPS pour ramasser l'unité défectueuse.

Étape 6 : Veuillez examiner le tableau suivant pour voir si vous êtes qualifié pour le programme EASE.

PÉRIODE DE GARANTIE	COUVERTURE SANS FRAIS	FRAIS DU CLIENT
Au cours des trois premiers mois après l'achat : Couvert par EASE	- Nouveau moniteur AOC : frais d'appel et de port retour via UPS	- Aucun*
Entre 4 mois et 1 an	- Toutes les pièces et la main d'oeuvre y compris le tube CRT et le panneau LCD	- Frais de retour via UPS à AOC
Entre 1 an - 3 ans Couvert par la garantie limitée standard	- Toutes les pièces et la main d'oeuvre (sauf le tube CRT et le panneau LCD)	- Frais de retour via UPS à AOC

* AOC devra obtenir un numéro de carte de crédit si vous désirez qu'un nouveau moniteur AOC soit livré en avance à votre adresse, avant que l'unité défectueuse soit arrivé au centre de service AOC. Si vous ne souhaitez pas fournir un numéro de carte de crédit, AOC enverra seulement le nouveau moniteur une fois que l'appareil défectueux est arrivé au centre de service AOC.

AOC[®]
EYES VALUE
www.aocmonitor.com

DOCUMENT TCO



Congratulations!

This product is TCO Certified – for Sustainable IT



TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory.

This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:

Corporate Social Responsibility

Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country

Energy Efficiency

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable

Environmental Management System

Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS

Minimization of Hazardous Substances

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products, halogenated substances and hazardous flame retardants

Design for Recycling

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.

Product Lifetime, Product Take Back

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback

Packaging

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling

Ergonomic, User-centered design

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets)

Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers)

Ergonomically designed keyboard (notebooks)

Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions

Third Party Testing

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at www.tcodevelopment.com, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

(POUR LES MODELES CERTIFIES TCO)