Docking monitor HP serie 5 Pro 27" FHD USB-C 527fd G2

Progettato per semplificare il collegamento dei vostri dispositivi tramite il monitor.

Aumentate le possibilità con il docking monitor HP serie 5 Pro 27" FHD USB-C – 527fd G2. Il suo design moderno e sottile offre immagini nitide e straordinarie e un'alimentazione a 100 W con un singolo cavo per collegare senza problemi PC e periferiche, a casa come in ufficio.



*L'immagine del prodotto può differire dal prodotto reale

La semplicità di un solo cavo per una maggiore produttività e immagini brillanti.

Sedetevi, collegatevi e mettetevi subito al lavoro grazie a un docking monitor progettato per una produttività continua. Collegate qualsiasi dispositivo[1] con un unico cavo USB-C® per un'alimentazione a 100 W. Valorizzate il vostro lavoro con dettagli fluidi e nitidi grazie al refresh rate di 120 Hz[2] e a colori brillanti e uniformi, con copertura sRGB al 100%[1] e HP Progressive White Balance.[3]

Design elegante. Configurazioni continue a doppio monitor

Trasformate la vostra postazione di lavoro estendo la visualizzazione. Il design senza bordi su tre lati vi offre un ampio spazio visivo praticamente continuo. Collegate un altro monitor HP serie 5 Pro[5] in configurazione daisy-chain[4] per una visualizzazione raddoppiata e una produttività di livello superiore.

Prendete il controllo del vostro comfort

Lavorate nel massimo comfort grazie alla regolazione su 4 assi, ottimizzata dalla Guida alla configurazione ergonomica[6] disponibile in HP Display Center.[7] Progettato per ridurre l'affaticamento visivo, questo monitor soddisfa i criteri TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 a 4 stelle[8] ed è dotato di HP Eye Ease, che riduce la luce blu senza alterare i colori.

Sostenibilità in azione

Progettata per uno scopo

Questo monitor è realizzato con almeno il 90% di plastica riciclata nell'involucro, il 20% di vetro riciclato nel pannello, il 100% di alluminio riciclato nel piedistallo[9] e viene fornito con imballaggi in carta da fonti certificate o riciclate.[10]

Docking monitor HP serie 5 Pro 27" FHD USB-C 527fd G2





Con funzioni

Risoluzione FHD
Questo monitor con risoluzione FHD 1920 x 1080 e diagonale da 27'' garantisce immagini nitide fin nei minimi dettagli.[2]

Tecnologia IPS
Ovunque decidiate di lavorare, la tecnologia IPS offre immagini uniformi e precise con un angolo di visualizzazione di 178 gradi, sia in orizzontale che in verticale.[2]

Refresh rate di 120 Hz
Scrolling uniforme, video realistici e dettagli nitidissimi, con una frequenza di refresh di 120 Hz che garantisce immagini fluide per ogni singolo fotogramma.[2]

Maggiore contrasto
Apprezza le diverse sfumature dei colori, le ombreggiature e i punti luce grazie al miglior rapporto di contrasto 1500:1.[2]

Elevata luminosità
350 nit di luminosità per una visione chiara. Migliora le prestazioni visive per il lavoro o semplicemente per goderti l'intrattenimento.[2]

Copertura totale della gamma sRGB
Colori estremamente precisi, che coprono il 100% della gamma sRGB. Questo monitor HP garantisce una riproduzione ottimale del colore con un impegno minimo.[2]

Bilanciamento progressivo del bianco
I contenuti hanno esattamente lo stesso aspetto su entrambi gli schermi, permettendo di lavorare in modo ottimale. La tecnologia HP Progressive White Balance garantisce un allineamento coerente del punto di bianco su entrambi gli schermi.

Connettività USB-C®
Semplificate e razionalizzate la configurazione con un monitor dotato di funzionalità integrate. Utilizzate le porte sul retro per collegare una tastiera e un mouse e connettete il notebook con un singolo cavo USB-C® per trasferire dati, video e fino a 100 W di ricarica.

Collegate in configurazione daisy-chain un secondo monitor HP serie 5 Pro
Aumentate lo spazio di visualizzazione con DisplayPort™ collegando un secondo monitor in modalità daisy chain per una configurazione ottimale a doppio display.

Risparmiate spazio con le porte rivolte verso il basso
Una ricca serie di porte, tra cui una USB-C® completa, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4, USB-C® downstream, RJ-45 e 3 porte USB-A 3.2.

Un design elegante, per un ambiente perfettamente ordinato
La cornice a micro-bordi su 3 lati massimizza l'area di visualizzazione e consente di realizzare configurazioni a due monitor praticamente continue, per vedere e fare ancora di più.

Regolazioni personalizzabili
Con una regolazione a 4 vie potete personalizzare le impostazioni di rotazione su perno, inclinazione, regolazione dell'altezza e rotazione su base per adattarle alle vostre esigenze.

Filtro True Color sempre attivo per una bassa emissione di luce blu
Proteggete la vista con un monitor che soddisfa i criteri TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 a 4 stelle ed è dotato di HP Eye Ease, che riduce la luce blu senza alterare i colori.

Guida all'installazione ergonomica
La Guida all'installazione ergonomica, disponibile in HP Display Center, illustra le eccellenti caratteristiche ergonomiche del monitor, per sfruttare al meglio la regolazione a 4 vie in modo da garantire un comfort ottimale per tutta la giornata.

HP Display Center
Personalizzando il monitor con l'intuitivo HP Display Center potete regolare le impostazioni, partizionare gli schermi ed eseguire molte altre operazioni tramite il PC host. Inoltre, con l'aiuto della Guida alla configurazione ergonomica HP, potrete finalmente trovare la postura ottimale per voi.

La gestione da remoto. Semplificata.
HP Client Management Script Library (CMSL) semplifica la gestibilità da remoto. Questa potente soluzione funziona perfettamente con Intune/SCCM per gestire il parco monitor tramite PowerShell.

Attivazione "Single Power On"
Accendi istantaneamente il monitor e il PC, anche a coperchio chiuso, premendo il pulsante di alimentazione nella parte inferiore del monitor.

Maggiore efficienza energetica
HP contribuisce a un futuro più sostenibile riducendo al minimo il consumo energetico dei suoi monitor, per contenere il fabbisogno di elettricità. La classificazione ENERGY STAR® e la registrazione EPEAT® Gold dimostrano che questo monitor soddisfa i massimi standard di risparmio energetico.

Connettività Internet affidabile
Questo monitor si collega direttamente a Ethernet tramite porta RJ-45 per una connessione Internet a 1 Gb e gestibilità IT da remoto.

Compatibile con Mac® o PC
Questo monitor è compatibile con diversi sistemi operativi e dispositivi Mac® o PC.

Docking monitor HP serie 5 Pro 27" FHD USB-C 527fd G2

Specifiche

Specifiche display

Dimensioni display	68,6 cm (27")[1]
Formato diagonale visualizzabile	27" (68,58 cm)
Proporzioni	16:9[1]
Curvatura	Piatto
Risoluzione nativa	FHD (1920 x 1080)[1,2]
Risoluzione (massima)	FHD (1920 x 1080 a 120 Hz)[1]
Risoluzioni supportate	640 x 480 a 60 Hz; 640 x 480 a 75 Hz; 720 x 400 a 70 Hz; 800 x 600 a 60 Hz; 800 x 600 a 75 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1024 x 768 a 75 Hz; 1280 x 720 a 60 Hz; 1280 x 800 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 75 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1600 x 900 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 75 Hz; 1920 x 1080 a 100 Hz; 1920 x 1080 a 120 Hz
Tipo di pannello	IPS; LED[1]
Cornice	Senza bordi su 3 lati con cornice micro-edge
Area attiva pannello	59,79 x 33,63 cm
Profondità in bit pannello	8 bit (6 bit + FRC)
Colori display	Fino a 16,7 milioni di colori supportati[1]
Gamma colori display	100% sRGB[1,3]
Frequenza di refresh (massima)	120 Hz
Frequenza scansione display	50-120 Hz (Verticale)[1]; 30-150 kHz (Orizzontale)[1]
Tempo risposta	5 ms GtG (con overdrive)[1]
Luminosità	350 nit[1]
Rapporto di contrasto	1500:1 (Statico)[1] 10.000.000:1 (Dinamico)[1]
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm[1]
Pixel per pollice (ppi)	82 ppi
Angolo visione	178° (Verticale) 178° (Orizzontale)
Tipo di retroilluminazione	Retroilluminazione laterale
Durata lampada di retroilluminazione	30,000 hours
Visualizza opzioni di controllo utente	Luminosità+; Colore; Immagine; Ingresso; Alimentazione; Menu; Gestione; Informazioni; Esci
Software di gestione	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Gestione remota	Through HP Client Management Script Library; In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Firmware aggiornabile dall'utente	Yes
Modalità a bassa emissione di luce blu	HP Eye Ease (soluzione hardware a bassa emissione di luce blu con certificazione TÜV)[1]
Senza flicker	Sì (certificazione TÜV)
Trattamento schermo	Antiriflesso
Durezza	3H[1]
Haze	25%
Montaggio VESA	100 x 100 mm
Regolazione	Intervallo regolazione altezza: 150 mm Inclinazione: da -5 a +20° Rotazione: ±45° Perno: ±90°
Fotocamera	Senza fotocamera integrata
Lingue	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Funzioni speciali	Guida alla configurazione ergonomica iniziale; Bilanciamento progressivo del bianco; Aggiornamenti firmware da disconnesso[1]
Produttività	Collegamento in daisy-chain; Single Power ON

Connettività e comunicazioni

Porte e connettori	1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.4 1 DisplayPort™ 1.4 (uscita) 1 USB Type-C® con velocità di trasmissione di 5 Gbps (USB Power Delivery fino a 15 W) 1 USB Type-C® con velocità di trasmissione di 5 Gbps (USB Power Delivery fino a 100 W, DisplayPort™ in modalità alternativa 1.4) 3 USB Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps (1 ricarica) 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDCP	Sì, DisplayPort™, HDMI e USB Type-C®
Alimentazione	Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz (Interno)
Consumo energetico	200 W (massimo); 24 W (tipico)[8]

Docking monitor HP serie 5 Pro 27" FHD USB-C 527fd G2

Specifiche

Aspetto

Colore prodotto	Nero
Colore supporto	Nero; Argento
Supporto rimovibile	Yes
Sicurezza fisica	Slot con lucchetto standard[5]
Ingombro di base	25.6 x 20.7 cm
Dimensioni senza supporto (L x P x A)	61,17 x 7,5 x 35,57 cm (senza piedistallo)
Dimensioni con stand (L x P x A)	61,17 x 22,23 x 54,34 cm
Peso	7,62 kg (con piedistallo); 5,65 kg (senza piedistallo)
Dimensioni della confezione (L x P x A)	69,4 x 15,4 x 44,6 cm
Peso della confezione	10,58 kg

Certificazione e conformità

Classe efficienza energetica	C 
Energia richiesta in modalità Acceso nell'intervallo Standard Dynamic Range (SDR)	14 W[9]
Energia richiesta in modalità Standby	0,5 W[9]
@@Energy efficiency (SDR)@@	Certificazione ENERGY STAR®
TCO Certified	Certificazione TCO, generazione 10; Certificato TCO, Edge[17]
Registrazione EPEAT	EPEAT Gold con Climate+[16]
Etichette ecologiche	CECP; SEPA; Taiwan Green Mark; Etichetta PC Green Giappone; CEL livello 2; EE Ucraina; EE Bielorussia; MEPS Corea; CEC (California)
Ecolabel	At least 90% post-consumer recycled plastic in the monitor's enclosure; Contains ocean-bound plastic; At least 20% recycled metal including 90% recycled aluminum in the stand; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Molded paper pulp cushion and folded corrugated cushion inside box are made of 100% recycled or certified sources; Outside box and corrugated cushions are made of 100% recycled or certified sources[12,13,14,15]
Certificazioni	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; RAEE; ISC; ICE; UAE; TUV-GS; ErP LOT5; Certificati Ucraina; Certificazione TÜV Flicker-Free; NRCS; EE Ucraina; Soluzione hardware a bassa emissione di luce blu con certificazione TÜV KMEPS; DoC Australia-Nuova Zelanda; EMF; Japan PSE
Certificazione Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10[10]
Ambientale	Intervallo temperatura in esercizio: da 5 a 35°C Intervallo temperatura non in esercizio da -40 a 65°C Umidità in esercizio: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa) Umidità a riposo: 5 - 95% Altitudine in esercizio: Fino a 5.000 m Altitudine a riposo: Fino a 12.192 m

Ulteriori informazioni

Garanzia del produttore	Tre anni di garanzia limitata HP [11]
Garanzia zero punti luminosi	Sì
Contenuto della confezione	Monitor; Documento di garanzia; Pieghevole di installazione rapida; Cavo di alimentazione CA (1,83 m); 1 cavo USB da Type-C® a Type-C® (senza PVC) (1,8 m)[4]
Paese di origine	Made in China/Thailand

Informazioni logistiche


Dimensioni del pallet (L x P x A)	Interfoglio: 120 x 101,2 x 225,5 cm (20 ft, 40 ft, 40 HQ)
Peso pallet	Interfoglio: 536,56 kg (20 ft, 40 ft, 40 HQ)
Pallet (strati)	Interfoglio: 5 strati (20 ft, 40 ft, 40 ft HQ); Pallet: 4 strati (20 ft, 40 ft), 5 strati (40 ft HQ)
Prodotti per strato	10
Prodotti per pallet	Interfoglio: 50 set (HQ 20 ft, 40 ft, 40 ft); Pallet: 40 set (20 ft, 40 ft), 50 set (40 ft HQ)

Docking monitor HP serie 5 Pro 27" FHD USB-C 527fd G2

Presentazione prodotto



1. Pulsante di accensione
2. LED di accensione

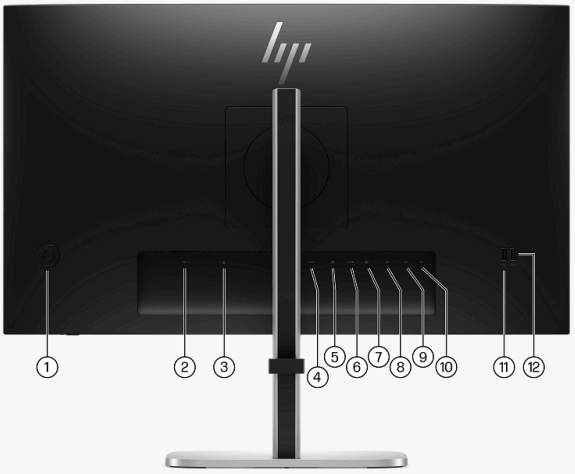

1. Pulsante joypad OSD
2. Connettore di alimentazione
3. Slot per cavo di sicurezza
4. Porta HDMI 2.0
5. Ingresso DisplayPort™ 1.4
6. USB Type-C® a 5 Gbps (USB Power Delivery fino a 100 W, modalità DisplayPort™ 1.4 Alt)
7. Uscita DisplayPort™ 1.4
8. RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
9. USB Type-A a 5 Gbps
10. USB Type-C a 5 Gbps (USB Power Delivery fino a 15 W)
11. USB Type-A a 5 Gbps
12. USB Type-A a 5 Gbps (ricarica)

Docking monitor HP serie 5 Pro 27" FHD USB-C 527fd G2

Accessori e servizi (non inclusi)

HP Business PC Security Lock v3 Kit



Impedite la manomissione dello chassis e proteggete PC e display nell'ambiente di lavoro e negli spazi pubblici con il comodo kit di sicurezza HP Business PC Security Lock v3.
Numero prodotto: 3XJ17AA

HP S101 Speaker Bar



Aggiungi un ricco audio stereo a una selezione di monitor Serie E, serie 5 Pro e Serie P[1], e mantieni una scrivania pulita e ordinata grazie alla speaker bar HP S101, che si inserisce perfettamente sotto il display e si collega tramite USB.
Numero prodotto: 5UU40AA
[1] Compatibile con monitor selezionati della Serie E, Serie P e Serie 5 Pro. Verificare la compatibilità nella scheda tecnica degli accessori.
[2] HP include una garanzia limitata di un anno con assistenza online disponibile 24x7. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi ad HP Customer Support Center o visitate www.hp.com/go/orderdocuments. È necessario disporre di accesso a Internet (non incluso).

HP Quick Release Monitor Single Arm



Più comfort e spazio grazie al braccio per monitor ad attacco rapido HP. Monta e sgancia rapidamente i monitor serie E G5[1], serie 5 Pro[2] e serie 7 Pro[3] compatibili per ottimizzare il comfort della giornata lavorativa e lo spazio sulla scrivania.
Numero prodotto: 762U0AA
[1] Compatibile con una selezione di monitor HP serie P, serie 3 Pro, serie E, serie 5 Pro e serie 7 Pro. Si prega di verificare la compatibilità nella scheda tecnica degli accessori.
[2] Richiede un adattatore VESA per monitor per modelli selezionati. Si prega di contattare il proprio agente di vendita o il servizio HP per ulteriori indicazioni.

Staffa di montaggio per PC HP B560



Crea uno spazio di lavoro compatto con la staffa di montaggio PC HP B560. Collega il tuo HP Desktop Mini PC[1] dietro a monitor selezionati della serie E[2] G5, Serie 5 Pro[3] o Serie 7 Pro[4] per una soluzione completamente regolabile e salvaspazio.
Numero prodotto: 763U8AA
[1] Compatibile con mini PC desktop e workstation HP dotati di montaggio VESA 100 mm x 100 mm. Utilizzate il kit distanziatore in dotazione per ottenere la compatibilità con Thin Client dotati di montaggio VESA 100 mm x 100 mm.
[2] Compatibile con i seguenti monitor E-Series: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 e E32k G5, E45c G5.

Custodia HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve



Inserite il vostro Mini PC desktop HP nella custodia HP Desktop Mini v4+ VESA per montarlo in sicurezza piena sicurezza, con o senza un modulo di espansione[1,2], dietro al monitor; fissate quindi la soluzione a una parete con la staffa di sicurezza integrata e il lucchetto per cavi opzionale HP Ultra-Slim.
Numero prodotto: 99T54AA
[1] In vendita separatamente. I moduli di espansione sono compatibili con HP Desktop Mini v4+ custodia VESA (99T54AA). Consultare le specifiche di prodotto per le configurazioni esatte.
[2] Richiede il braccio per monitor a sgancio rapido HP per modelli selezionati. Per ulteriori indicazioni, contattare il proprio agente di vendita o l'assistenza HP.

Docking monitor HP serie 5 Pro 27" FHD USB-C 527fd G2

Note legali

Messaggistica - Note a piè di pagina

[1] Compatibile con tutti i sistemi operativi. Mantiene la stessa potenza in uscita quando si collegano più dispositivi.
[2] Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
[3] La funzione HP Progressive White Balance è progettata per consentire la calibrazione della resa del bianco al 100% sui monitor HP serie 5 Pro. Questa regolazione ha lo scopo di favorire un allineamento più accurato del punto di bianco tra più monitor HP serie 5 Pro. Tuttavia, a causa della natura dei monitor, osservando gli schermi da angolazioni diverse potrebbero essere rilevate comunque differenze percettibili del colore bianco.
[4] La frequenza di refresh di 120 Hz è supportata solo per i PC host dotati di DisplayPort™ 1.2 o versione successiva. Il PC host può influire sulla combinazione delle frequenze di refresh dei monitor 1 e 2. Le frequenze di refresh possono essere regolate dall'utente nelle impostazioni del PC.
[5] Monitor HP serie 5 Pro o monitor aggiuntivo in vendita separatamente.
[6] La Guida all'installazione ergonomica è disponibile tramite HP Display Center. Il PC host richiede Windows 10 o versioni successive. HP Display Center è disponibile su Microsoft Store.
[7] Sul PC host è richiesto Windows 10 o versione successiva. HP Display Center è disponibile per il download su Microsoft Store per Windows o su support.hp.com per Windows e MacOS.
[8] Certificazione TÜV Rheinland® 4 stelle per il comfort visivo.
[9] La percentuale del contenuto di plastica riciclata si basa sulla definizione di cui allo standard EPEAT. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html La quantità di plastica riciclata è espressa come percentuale del peso totale della plastica. La quantità di metallo riciclato è espressa come percentuale rispetto al peso totale del metallo secondo le definizioni della norma ISO 14021 per le parti metalliche superiori a 25 grammi. La percentuale di vetro riciclato nel pannello del display varia in base al prodotto. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html. La quantità di vetro riciclato è espressa come percentuale rispetto al peso totale del vetro.
[10] La fibra utilizzata negli imballaggi a base di carta proviene da fonti certificate o riciclate, in conformità alla HP Paper Sourcing Policy. Certificazioni come FSC® si applicano a livello di fornitore.

Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

[1] Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
[2] È richiesta una porta DisplayPort™ 1.2 o HMDI 1.4 per gestire il pannello alla sua risoluzione nativa. La scheda video del PC collegato deve essere in grado di supportare una risoluzione di 1920 x 1080 a 60 Hz con colore a 8 bit utilizzando una porta DisplayPort™, HDMI o USB-C (modalità DisplayPort™-Alt).
[3] Numero di colori con la tecnologia A-FRC.
[4] I cavi in dotazione possono variare in base al Paese.
[5] Lucchetto in vendita separatamente.
[6] Sul PC host è richiesto Windows 10 o versioni successive. HP Display Center è disponibile per il download su Microsoft Store per Windows o su support.hp.com per Windows e MacOS.
[7] Per eseguire i comandi CMSL è necessario scaricare Client Management Script Library sul PC connesso. I monitor di generazione precedente potrebbero essere soggetti ad alcune limitazioni. Visitare hp.com per scaricare HP CMSL.
[8] Impostazione massima di luminosità e contrasto con carico energetico massimo sulle porte USB a valle (per il consumo energetico massimo); Impostazioni di luminosità e contrasto predefinite di fabbrica con carico energetico del 25% sulle porte USB a valle (per consumo energetico tipico).
[9] Secondo la definizione UE 2019/2021 e UE 2019/2013.
[10] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver, software, o aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. L'aggiornamento automatico di Windows è sempre abilitato. Sono necessari una connessione Internet ad alta velocità e un account Microsoft. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Visitate il sito web all'indirizzo http://www.microsoft.com.
[11] Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda di garanzia fornita con il prodotto. La garanzia è soggetta a variazioni in base alle leggi vigenti nei singoli Paesi. Consultare hp.com/support per scoprire le pluripremiate opzioni di assistenza e supporto HP nella propria regione.
[12] La quantità di plastica riciclata viene espressa come percentuale rispetto al peso totale della plastica. La definizione di plastica riciclata post-consumo si basa su quella stabilita nei criteri EPEAT®.
[13] Per plastica potenzialmente destinata agli oceani si fa riferimento alla definizione riportata nello standard UL2809.
[14] La quantità di metallo riciclato è espressa come percentuale rispetto al peso totale del metallo, come definito dai criteri EPEAT.
[15] Le parti dell'imballaggio contengono fibre certificate o riciclate e di norma possono essere conferite nella raccolta locale di carta/cartone; consultare le linee guida del proprio Comune.
[16] Registrazione EPEAT ove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Consultare www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli Paesi. Sulla base della registrazione negli Stati Uniti secondo i criteri EPEAT ed EPEAT Climate+. Lo stato e il livello variano in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net.
[17] TCO Certified è un'etichetta di sostenibilità ISO 14024 Tipo 1 per i prodotti IT. La conformità a tutti i criteri è verificata in modo indipendente.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti. DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi di fabbrica di proprietà di Video Electronics Standards Association (VESA)® negli Stati Uniti e in altri Paesi. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum. © 2017 Google LLC. Tutti i diritti riservati. Google e il logo Google sono marchi registrati di Google LLC. ENERGY STAR® è un marchio registrato di proprietà del Governo degli Stati Uniti. EPEAT® è un marchio registrato di Green Electronics Council.

Settembre 2026

it-it