

# HP LaserJet Pro M404-serien



## Let din arbejdsbyrde, og fokusér på din virksomhed

I forretningslivet vinder du ved at arbejde smartere. HP LaserJet Pro M404-printeren er designet til, at du kan fokusere din på det, der er mest effektivt, så du kan skabe vækst i din virksomhed og være foran konkurrenterne.



HP LaserJet Pro M404dw




HP LaserJet Pro M404dn

Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Særlige karakteristika

- Dobbeltsidet udskrivning
- Dual band Wi-Fi og trådløs forbindelse
- Integreerede sikkerhedsfunktioner
- HP Roam-funktion
- Energibesparelse på op til 18 %
- Tonerpatron med høj kapacitet

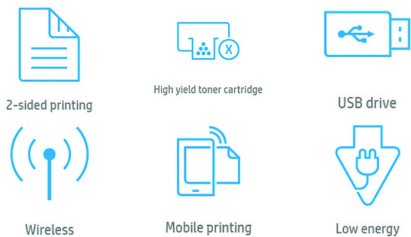

## Bygget til at holde dig – og din virksomhed – i gang

- Reducer mængden af papir, der bruges på kontoret, ved at udskrive på begge sider.<sup>1</sup>
- Snup din udskrift, og kom af sted – ingen ventetid. Denne enhed aktiveres og udskriver hurtigt.<sup>2</sup>
- Udskriv trådløst selv uden netværket. Hold forbindelse med Dual Band Wi-Fi og Wi-Fi Direct.<sup>3,4,5</sup>
- Udskriv problemfrit fra alle enheder, stort set overalt, til alle HP-printere – sikkert gennem skyen.<sup>6</sup>

## Bedste sikkerhed i sin klasse – registrer og stop angreb<sup>7</sup>

- En række integrerede sikkerhedsfunktioner beskytter din printer, så den ikke kan anvendes som udgangspunkt for angreb.<sup>7</sup>
- Beskyt fortrolige oplysninger med valgfri udskrivning vha. pinkode/pull for at få fat i udskriftsjob.<sup>8</sup>
- Med HP JetAdvantage Security Manager som ekstra udstyr kan du indstille konfigurationen.
- Undgå potentielle angreb, og træf hurtigt sikkerhedsforanstaltninger takket være øjeblikkelige underretninger om sikkerhedsproblemer.<sup>9</sup>

## Ganske enkelt designet til at gøre din dag nemmere

- Konfigurationen af denne printer går hurtigt, og det er nemt at administrere enhedens indstillinger og øge den generelle effektivitet.
- Få mere ud af pladsen på kontoret med en printer, der passer perfekt til din arbejdsstil.
- Opret forbindelse, og kom hurtigt i gang med at udskrive med den enkle wi-fi-konfiguration via din smartphone.
- Arbejd uden forsinkelser eller rod med patroner, der har automatisk fjernelse af forsejling.

## Bæredygtighed er en god forretning

- Undgå frustrerende genudskrivninger, spildte forbrugsvarer og serviceopkald ved at bruge originale HP-tonerpatroner.
- Spar papir fra første øjeblik. Indstillingen med dupleksudskrivning er indstillet som standard for at spare papir.<sup>10</sup>
- Sparer op til 18 % energi i forhold til tidligere produkter.<sup>11</sup>
- Spar på energien med HP's automatiske tænd/sluk-teknologi.<sup>12</sup>

## Produktpræsentation

### HP LaserJet Pro M404dw vist

1. Universalbakke 1 til 100 ark understøtter medier op til 216 x 356 mm
2. Hi-Speed USB 2.0-port, USB-port til opgavelagring og udskrivning vha. pinkode, Gigabit Ethernet LAN-port
3. Dæksel på bagsiden (adgang til papirgang)
4. LCD-kontrolpanel med to linjer
5. 150-arks udbakke
6. Udløserknap til frontdæksel
7. Frontdæksel (adgang til HP EcoSmart-tonerpatroner, sort)
8. Automatisk dobbeltsidet print
9. 250-arks papirbakke 2 understøtter papirformater op til 216 x 356 mm



## Oversigt over serien



Model	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Produktnummer	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Udskrivningshastighed	Op til 38 sider/min. (standard); Op til 40 sider/min. (HP høj hastighed)		
Dobbeltsidet udskrivning	Manuel	Automatisk	
Display på kontrolpanel	2-linjers lcd		
100-arks universalbakke1; 250-arks bakke 2	Ja		
Papirbakke 3 til 550 ark, ekstraudstyr	Tilføj op til én		
Papirkapacitet (standard/maksimum)	Op til 350/900 ark		
Anbefalet antal sider pr. måned	Op til 4.000 sider		
Patronkapacitet (A/X)	Sort: ca. 3.000/10.000 sider		
Dual-band Wi-Fi med Bluetooth Low Energy	Fås ikke	Ja	

## Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Configurable Items	550-arks føder/bakke til HP LaserJet D9P29A
Forbrugsvarer	CF259A Original HP 59A LaserJet-tonerpatron, sort (Omkring 3.000 sider)
	CF259X HP 59X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Omkring 10.000 sider)
	CF259XC HP 59X Contract LaserJet-tonerpatron, sort (10.000 sider)
Tilbehør	D9P29A HP LaserJet Pro 550-arks indføringsbakke
Service og support	UB9T8E HP 3 års service næste hverdag til LaserJet Pro M404
	UB9U3PE HP 1 års service efter garantiudløb til LaserJet Pro M404

## Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Produktnummer	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Funktioner	Print		
Kontrolpanel	LCD med 2 linjer; Knappen OK; Venstre knap; Højre knap; Knappen Annuller; Knappen Tilbage; Klar-LED; Fejl-LED		LCD med 2 linjer; Knappen OK; Venstre knap; Højre knap; Knappen Annuller; Knappen Tilbage; Knappen Trådløs; Klar-LED; Fejl-LED; Wi-Fi-LED
Udskriv	Laser		
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	Sort (A4, almindelig) Op til 38 sider/min. (standard); Op til 40 sider/min. (HP høj hastighed);	Sort (A4, almindelig) Op til 38 sider/min. (standard); Op til 40 sider/min. (HP høj hastighed);	Sort (A4, dupleks): Op til 31 billeder pr. min.;
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	Sort (A4, klar): På kun 6,3 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 8,8 sekunder;		
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Fine streger (1200 x 1200 dpi); Teknologi: HP FastRes1200, HP ProRes1200, eco-tilstand;		
Normeret forbrug pr. måned <sup>3</sup>	Op til 80000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned<sup>4</sup></b> : 750 til 4.000		
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, ROAM-funktion til nem udskrivning, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Opgavelager med udskrivning vha. pinkode, N-up-udskrivning, sortering		Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Google Cloud Print 2.0, Wi-Fi Direct-udskrivning, ROAM-funktion til nem udskrivning, HP ePrint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Opgavelager med udskrivning vha. pinkode, N-up-udskrivning, sortering
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP Postscript 3-emulering, PDF, URF, PWG-raster		
Skrifttyper og skriftsnit	84 skalerbare TrueType-fonte		
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 4 mm, Højre: 4 mm; Maksimalt udskriftsområde: 207,4 x 347,1 mm		
Dupleksudskrivning	Manuel (med driversupport)	Automatisk (standard)	

<b>Model</b>	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
<b>Produktnummer</b>	W1A52A	W1A53A	W1A56A
<b>Processorhastighed</b>	1200 MHz		
<b>Tilslutning</b>			
<b>Standard</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-værtsport på bagsiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-netværk; 802.3az(EEE)		1 Hi-Speed USB 2,0; 1 USB-værtsport på bagsiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-netværk; 802.3 AZ (EEE) 802.11 b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi-radio
<b>Trådløs forbindelse</b>	Nej		Ja, med indbygget dual-band Wi-Fi; Godkendelse via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy
<b>Funktion til mobiludskrivning<sup>2</sup></b>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart-app; Mobilapps; Mopria™-certificeret; ROAM-funktion til nem udskrivning	HP Smart-app; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobilapps; Mopria™-certificeret; Mulighed for ROAM, så det er nemt at printe	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart-app; Mobilapps; Mopria™-certificeret; ROAM-funktion til nem udskrivning; Wi-Fi® Direct-udskrivning
<b>Understøttede netværksprotokoller</b>	TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), udskrivning via Web Services, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link – lokalt og via router, Statefull via DHCPv6), SSL-sikkerhed og certifikatadministration; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, download af FTP FW		
<b>Netværksegenskaber</b>	Indbygget 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Ethernet med automatisk crossover; Godkendelse via 802.1X		
<b>Harddisk</b>	Ingen		
<b>Hukommelse</b>	Standard: 256 MB; Maksimum: 256 MB		
<b>Mediehåndtering</b>			
<b>Antal papirbakker</b>	Standard: 2 ; Maksimum: 3		
<b>Medietyper</b>	Papir (almindeligt, EcoFFICIENT, fortrykt, let, kraftigt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft); Konvolutter; Etiketter		
<b>Medieformat</b>	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, bakke 3 som tilbehør: 100 x 148 til 216 x 356 mm ; <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1, bakke 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkort (enkelt og dobbelt JIS); Konvolutter (DL, C5, B5); Valgfri bakke 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkort (enkelt og dobbelt JIS)	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, bakke 3 som tilbehør: 100 x 148 til 216 x 356 mm ; <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1, bakke 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkort (enkelt og dobbelt JIS); Konvolutter (DL, C5, B5); Valgfri bakke 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkort (enkelt og dobbelt JIS); Automatisk dupleksenhed: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)	

Model	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Produktnummer	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Mediehåndtering	<b>Standardinput:</b> 100-arks universalsbakke1; 250-arks papirbakke2 <b>Standardoutput:</b> 150-arks udbakke <b>Valgfrit input:</b> Valgfri tredje papirbakke til 550 ark		
Gramvægt	Papirbakke 1: 60 til 200 g/m <sup>2</sup> ; Papirbakke 2: 550-arks papirbakke (valgfrit); Papirbakke 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> ;		
Papirkapacitet	<b>Bakke 1:</b> Ark: 100; Konvolutter: 10 <b>Bakke 2:</b> Ark: 250 <b>Bakke 3:</b> Ark: 550 <b>Maksimum:</b> Op til 900 ark		
Udskriftsbakkens kapacitet	<b>Standard:</b> Op til 150 ark Kuverter: Op til 10 konvolutter <b>Maksimum:</b> Op til 150 ark		
Kompatible operativsystemer	Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver. Få flere oplysninger om de understøttede operativsystemer på <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> . Her kan du indtaste produktnavn og søge, klikke på Brugervejledninger, søge efter brugervejledningen til dit produkt, søge i afsnittet med understøttede operativsystemer, UPD PCL6/PS-printerdrivere, understøttede operativsystemer. Gå til <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> for at få flere oplysninger om de understøttede operativsystemer.		
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – op til Citrix Server 7.18 se flere oplysninger på <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> , Linux – se flere oplysninger på <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , Unix – se flere oplysninger på <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> , UPD PCL6/PS-printerdrivere. Oplysninger om understøttelse af kompatible netværksoperativsystemer findes på <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>		
Mindste systemkrav	<b>Windows:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, USB-port, internetbrowser. Se flere oplysninger om OS-hardwarekrav på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port. Se flere oplysninger om OS-hardwarekrav på <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	<b>Windows:</b> 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere systemkrav for hardware på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port. Se flere oplysninger om OS-hardwarekrav på <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	<b>Windows:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, USB-port, internetbrowser. Se flere oplysninger om OS-hardwarekrav på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port. Se flere oplysninger om OS-hardwarekrav på <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
Medfølgende software	Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>		
Sikkerhedsstyring	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, adgangskodebeskyttet EWS, sikker browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP over TLS; Netværk: Aktivér/deaktiver netværksporte og -funktioner, deaktivering af ubrugte protokoller og tjenester, SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, ændring af gruppeadgangskode; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HT TP-godkendelse af basisadgang, SASL-godkendelse; Firewall og ACL; Kontrolpanel, konfiguration af certifikater, UPD-udskrivning vha. pinkode, Syslog, signeret firmware, administratorindstillinger, 802.1x-godkendelse (EAP-TLS og PEAP); Krypteret datalager; Sikker datasletning; Automatiske firmwareopdateringer; Sikker krypteret udskrivning via valgfri opgavelagring, kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager		
Printeradministration	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin-software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit til HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)		
Mål og vægt			
Printermål (B x D x H) <sup>9</sup>	<b>Minimum</b> 381 x 357 x 216 mm; <b>Maksimum:</b> 381 x 781 x 241 mm;		
Pakkemål (B x D x H)	443 x 274 x 464 mm		
Printervægt	8,22 kg	8,56 kg	
Pakkevægt	10,2 kg	10,5 kg	
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 15 til 32,5°C; <b>Luftfugtighed:</b> 30 til 70 % relativ luftfugtighed		
Lagerforhold	<b>Temperatur:</b> -20 til 40°C;		
Lydforhold <sup>7</sup>	<b>Lydintensitet:</b> 6,7 B(A); <b>Lydtryk:</b> 53 dB(A)	<b>Lydintensitet:</b> 6,7 B(A); <b>Lydtryk:</b> 54 dB(A)	
Strømforsyning <sup>8</sup>	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>Forbrug:</b> 495 W (aktiv udskrivning), 5,5 W (klar), 0,5 W (dvale), 0,5 W (automatisk tænd/sluk via LAN, aktiveret ved levering), 0,05 W (automatisk sluk/manuel tænd), 0,05 W (slukket manuelt); <b>Strømforsyningstype:</b> Intern (Indbygget) strømforsyning;	<b>Krav:</b> Indgående spænding på 110 V: 110 til 127 V vekselstrøm (± 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Indgående spænding på 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (ikke dobbelt spænding, produkt varierer afhængigt af produktnummer identificeret med nummerkode). Ikke dobbeltspænding. Strømforsyningen afhænger af produktnummer med # muligheder for kode-identifikator.; <b>Forbrug:</b> 495 W (aktiv udskrivning), 5,5 W (klar), 0,5 W (dvale), 0,5 W (automatisk tænd/sluk via LAN, aktiveret ved levering), 0,05 W (automatisk sluk/manuel tænd), 0,05 W (slukket manuelt); <b>Typisk elforbrug (TEC)<sup>9</sup>:</b> Blue Angel: 1,10 kWt/uge; Energy Star 3.0: 0,371 kWt/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Intern (Indbygget) strømforsyning;	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>Forbrug:</b> 495 W (aktiv udskrivning), 5,5 W (klar), 0,5 W (dvale), 0,5 W (automatisk tænd/sluk via LAN, aktiveret ved levering), 0,05 W (automatisk sluk/manuel tænd), 0,05 W (slukket manuelt); <b>Typisk elforbrug (TEC)<sup>9</sup>:</b> Blue Angel: 1,10 kWt/uge; Energy Star 3.0: 0,371 kWt/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Intern (Indbygget) strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi		
Certificeringer <sup>10</sup>	CISPR 32:2012/EN 55032:2012-Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015-Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015	CISPR 32:2012/EN 55032:2012-Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015-Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP;	
Bæredygtige miljøspecifikationer	Kviksølvfri		
Overholder Blue Angel	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer		
Oprindelsesland	Fremstillet i Filippinerne		
Kassens indhold <sup>11</sup>	HP LaserJet Pro M404n; Forudinstalleret HP 59A LaserJet-tonerpatron, sort (kapacitet: 1.500 sider); Startvejledning; Supportpejce; Garantivejledning; Lovgivningspejce; Strømledning	HP LaserJet Pro M404dn; Forudinstalleret HP 59A LaserJet-tonerpatron, sort (kapacitet: 3.000 sider); Startvejledning; Supportpejce; Garantivejledning; Lovgivningspejce; Strømledning	HP LaserJet Pro M404dw; Forudinstalleret HP 59A LaserJet-tonerpatron, sort (kapacitet: 3.000 sider); Startvejledning; Supportpejce; Garantivejledning; Lovgivningspejce; Strømledning; USB-kabel
Garanti	1 års garanti med reparation på lager. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produktet, landet og lokale lovkrav. Kontakt kontraktleverandøren, eller besøg <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for at læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område. (garanti-ID 4E; garanti-ID A033)		

## Fodnoter

- <sup>1</sup> To-sidet udskrivning understøttes ikke på M404n.
- <sup>2</sup> Målt ved hjælp af ISO / IEC 24734 Office Suite og Feature Tests, udelukker det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed varierer afhængigt af systemkonfiguration, softwareprogram, driver, dokumentets kompleksitet, medieformat, medieorientering og medietype. HP høj hastighed kan kræve firmwareopgradering for at aktivere.
- <sup>3</sup> Trådløs brug er mulig med 2,4 GHz- og 5 GHz-forbindelser. Kræver muligvis også installation af en app eller software samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Visse funktioner kræver køb af ekstraudstyr. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>4</sup> Funktionen understøttes kun på HP LaserJet Pro M404dw. Trådløs ydeevne afhænger af de fysiske omgivelser samt afstanden fra adgangspunktet og kan være begrænset ved aktive VPN-forbindelser.
- <sup>5</sup> Funktionen understøttes kun på HP LaserJet Pro M404dw. Inden udskrivning skal der oprettes direkte forbindelse fra mobilenheden til et wi-fi-netværk, der er forbundet med en multifunktionsprinter eller en printer med funktionen Direkte trådløs. Kræver muligvis også en app eller en driver afhængigt af mobilenheden. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>6</sup> Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) for at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-signalfunktioner. Abonnement eller tilbehør kan være påkrævet. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>7</sup> Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2019 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Se en liste over printere på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- <sup>8</sup> Yderligere løsning som f.eks. HP Access Control eller HP JetAdvantage Private Print kræves for at bruge den valgfri nærhedskortlæser. Udskrivning vha. pinkode via USB installeret bag på enheden.
- <sup>9</sup> Øjeblikkelige meddelelser om trussel kan vises på enhedens kontrolpanel, når en mulig trussel opstår på baggrund af en ondsindet hensigt, eller hvis der er en fejl eller sikkerhedsrisiko i enhedens firmwarekode. Hvis denne fejl giver anledning til bekymringer, skal du kontakte din virksomheds it-repræsentant, eller hvis denne ikke er tilgængelig, HP Support, der kan undersøge årsagen via analyse af enhedens syslogdata med et standard-SIEM-værktøj fra McAfee, Splunk, Arcsight eller SIEMonster. Fejlbeskeden i kontrolpanelet kan vise en fejlkode på en blå skærm under signaturkontrol af koder eller forstyrrelser i skrivning i hukommelse.
- <sup>10</sup> Afhængigt af specifikationer for landeopsætning.
- <sup>11</sup> Baseret på HP's interne test ved brug af normaliseret TEC-værdi, 2019.
- <sup>12</sup> Funktionerne i HP's teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printerens og indstillingerne; kræver muligvis firmwareopgradering.

## Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Arbejdsrytme defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.
- <sup>4</sup> HP anbefaler, at antallet af sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til ydelsen – baseret på faktorer som interval for udskiftning af printerforbrugsvarer og enhedens levetid over en udvidet garantiperiode.
- <sup>5</sup> Lokal udskrivning kræver, at mobilenheden og printeren er på det samme netværk (normalt en bridge med et trådløst wi-fi-adgangspunkt forbundet med et kabelforbundet netværk) eller har en direkte trådløs forbindelse. Trådløs ydeevne afhænger af de fysiske omgivelser samt afstanden fra adgangspunktet. Fjernudskrivning kræver internetforbindelse til en webtilsluttet HP-printer. Brug af trådløst bredbånd kræver et separat abonnement til mobilenheder. Få flere oplysninger om udbud og dækning i dit område hos udbyderen. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) for at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>6</sup> Uden bakker og dæksler trukket ud.
- <sup>7</sup> Lydværdierne kan ændres. Se de nyeste oplysninger på <http://www.hp.com/support>. Testet konfiguration: basismodel, simpleksudskrivning, A4-papir med 40 sider/min. i gennemsnit.
- <sup>8</sup> Krav til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Slut aldrig enheden til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printeren og gøre garantien ugyldig. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115-V-enhed.
- <sup>9</sup> Blue Angel TEC er lig med Best TEC. Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre produktgarantien. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.
- <sup>10</sup> EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.
- <sup>11</sup> Den medfølgende patronns kapacitet: 1.500 sider i sort-hvid baseret på ISO/IEC 19752 og uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt, afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Antallet af sider kan variere afhængigt af udskrivnings- og brugsforholdene hos kunden.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA Oktober 2021

