

HP LaserJet Pro M404-serien



Lätta på arbetsbördan, fokusera på verksamheten

Goda resultat kräver smartare arbete. Med HP LaserJet Pro M404 skrivare kan ni lägga tid på sådant som hjälper företaget att expandera och ligga steget före konkurrenterna.



HP LaserJet Pro M404dw




HP LaserJet Pro M404dn

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Höjdpunkter

- Dubbelsidig utskrift
- Dual-band Wi-Fi och trådlöst
- Inbyggda säkerhetsfunktioner
- HP Roam-aktiverad
- Upp till 18 % energibesparing
- Tonerkassetter med hög kapacitet

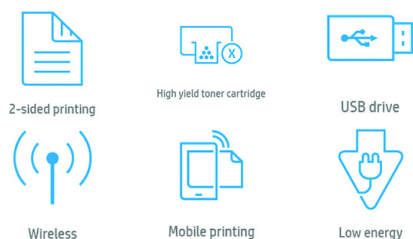

Utvecklad för att hjälpa företaget att arbeta framåt

- Minska pappersförbrukningen på kontoret genom att skriva ut på papperets båda sidor.¹
- Få utskrifterna direkt – utan att behöva vänta. Enheten vaknar och skriver ut snabbt.²
- Skriv ut trådlöst även utan nätverk. Förbli uppkopplad med dual band Wi-Fi och Wi-Fi Direct.^{3,4,5}
- Skriv ut enkelt från alla enheter på alla skrivare från HP i stort sett överallt – tryggt och säkert via molnet.⁶

Bäst säkerhet i klassen – identifiera och stoppa attacker⁷

- En uppsättning inbyggda säkerhetsfunktioner skyddar skrivaren och förhindrar att den blir en ingångspunkt för attacker.⁷
- Skydda konfidentiell information med PIN/Pull printing som tillval.⁸
- Tillvalet HP JetAdvantage Security Manager möjliggör konfigurerings.
- Förebygg potentiella attacker och agera omedelbart med direktavisering om säkerhetsproblem.⁹

Enkel design för en smidig arbetsdag

- Installera skrivaren snabbt och hantera enkelt enhetsinställningarna så kan du öka den totala utskriftseffektiviteten.
- Få ut mesta möjliga av kontorsutrymmet med en skrivare som passar ert arbetssätt perfekt.
- Koppla upp enheten och börja skriva ut snabbt med smidig Wi-Fi-installation från en smarttelefon.
- Arbeta utan fördröjning eller kladd med kassetter med automatisk borttagning av försegling.

Hållbarhet innebär smart verksamhet

- Undvik irriterande extra utskriftsomgångar, bortslösat förbrukningsmaterial och servicesamtal med HP originaltonerkassetter.
- Spara papper från start. Inställningen för dubbelsidig utskrift är konfigurerad på pappersbesparingsläge som standard.¹⁰
- Sparar upp till 18 % mer energi jämfört med tidigare produkter.¹¹
- Hjälper till att spara energi med HP auto-on/auto-off-teknik.¹²

Produkttrundtur

På bilden visas HP LaserJet Pro M404dw

1. Kombifack 1 för 100 ark har stöd för medier upp till 216 x 356 mm
2. Hi-Speed USB 2.0 port, USB-port för jobblagring och PIN-utskrift, Gigabit Ethernet LAN-port
3. Bakre lucka (åtkomst till utskriftsbana)
4. 2-raders LCD-kontrollpanel
5. Utmatningsfack för 150 ark
6. Öppningsknapp kassettlucka
7. Lucka på framsidan (åtkomst till svarta HP EcoSmart-tonerkassetter)
8. Automatisk dubbelsidig utskrift.
9. Inmatningsfack 2 för 250 ark har stöd för medier upp till 216 x 356 mm



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Produktnummer	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Utskriftshastighet	Upp till 38 sid/min (standard); Upp till 40 sid/min (HP High Speed)		
Dubbelsidig utskrift	Manuell	Automatisk	
Kontrollpanelsdisplay	2-radig LCD;		
Handmatningsfack 1 för 100 ark, fack 2 för 250 ark	Ja		
Fack 3 för 550 ark som tillval	Lägg till upp till en		
Inmatningskapacitet (standard/max)	Upp till 350/900 ark		
Rekommenderad sidvolym per månad	Upp till 4 000 sidor		
Kapacitet (A/X)	Svart: ca 3 000/10 000 sidor		
Dual-band Wi-Fi med Bluetooth Low Energy	Ej tillgängligt		Ja

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Configurable Items	HP LaserJet matarack D9P29A för 550 ark
Förbrukningsartiklar	CF259A HP 59A svart original LaserJet-tonerkassett (~3 000 sidor)
	CF259X HP 59X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (~10 000 sidor)
	CF259XC HP 59X svart kontrakt LaserJet-tonerkassett (10 000 sidor)
Tillbehör	D9P29A HP LaserJet Pro 550-arks matare/magasin
Service och support	UB9T8E HP 3 års service nästa arbetsdag för LaserJet Pro M404
	UB9U3PE HP 1 års eftergaranti med service nästa arbetsdag för LaserJet Pro M404

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Pro M404n		HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Produktnummer	W1A52A		W1A53A	W1A56A
Funktioner	Utskrift			
Kontrollpanel	2-raders LCD; OK-knapp; Vänster knapp; Höger knapp; Avbryt-knapp; Tillbaka-knapp; LED för redo; LED för fel			2-raders LCD; OK-knapp; Vänster knapp; Höger knapp; Avbryt-knapp; Tillbaka-knapp; Knapp för trådlöst; LED för redo; LED för fel; LED för Wi-Fi
Skriv ut				
Utskriftsteknik	Laser			
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Upp till 38 sid/min (standard); Upp till 40 sid/min (HP High Speed);		Svart (A4, normal) Upp till 38 sid/min (standard); Upp till 40 sid/min (HP High Speed); Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 31 bld/min;	
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): På bara 6,3 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 8,8 sek;			
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Fine Lines (1200 x 1200 dpi); Teknik: HP FastRes1200, HP ProRes1200, EconoMode;			
Kapacitet per månad ³	Upp till 80 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad ⁴ : 750 till 4 000			
Smarta programfunktioner i skrivaren	Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, enkel utskrift via HP Roam, HP auto-on/auto-off-teknik, jobblagring med PIN-utskrift, N-upp-utskrift, sortering			Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0, Wi-Fi Direct-utskrift, enkel utskrift via HP Roam, HP ePrint, HP auto-on/auto-off-teknik, jobblagring med PIN-utskrift, N-upp-utskrift, sortering
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP postscript level 3-emulering, PDF, URF, PWG Raster			
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt			
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 4 mm, Höger: 4 mm; Maximalt utskriftsområde: 207,4 x 347,1 mm			
Dubbelsidig utskrift	Manuell (stöd för drivrutiner finns)		Automatisk (standard)	

Modell	HP LaserJet Pro M404n		HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Produktnummer	W1A52A		W1A53A	W1A56A
Processorhastighet	1200 MHz			
Anslutning				
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-värd på baksidan; Gigabit Ethernet 10/100/1000 base-t-nätverk; 802.3az (EEE)			1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-värd på baksidan; Gigabit Ethernet 10/100/1000 base-t-nätverk; 802.3az(EEE) 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi-radio
Trådlöst	Nej			Ja, inbyggt dual band Wi-Fi; Autentisering via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy
Kapacitet för mobil utskrift ⁵	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart-appen; Mobilappar; Mopria™-certifierad; Enkel utskrift via HP Roam	HP Smart-app; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobilappar; Mopria™-certifierad; Enkel utskrift via ROAM	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart-appen; Mobilappar; Mopria™-certifierad; Enkel utskrift via HP Roam; Wi-Fi® Direct-utskrift	
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stödjer endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP-utskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP AutolP, manuellt), IPv6 (tillståndslös länk lokalt och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6), SSL säkerhet och certifikathantering; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW-hämtning			
Nätverksfunktioner	Inbyggt 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatisk crossover Ethernet; Autentisering via 802.1X			
Hårddisk	Ingen			
Minne	Standard: 256 MB; Maximal: 256 MB			
Mediekapacitet				
Antal pappersfack	Standard: 2 ; Maximal: 3			
Medietyper	Papper (vanligt, EcoFFICIENT, lätt, tungt, finpapper, färgat, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt); Kuvert; Etiketter			
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm ; Stöds (metrisk): Fack 1, fack 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Vykort (JIS enkla, JIS dubbla); Kuvert (DL, C5, B5); Fack 3 som tillval: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Vykort (JIS enkla, JIS dubbla)		Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm ; Stöds (metrisk): Fack 1, fack 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Vykort (JIS enkla, JIS dubbla); Kuvert (DL, C5, B5); Fack 3 som tillval: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Vykort (JIS enkla, JIS dubbla); Automatisk duplex: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)	

Modell	HP LaserJet Pro M404n		HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Produktnummer	W1A52A		W1A53A	W1A56A
Mediekapacitet	Standardinmatning: Handmatningsfack 1 för 100 ark, inmatningsfack 2 för 250 ark Standardutmatning: Utmatningsfack för 150 ark Tillval för inmatning: Tredje 550-arksfack som tillval			
Medievikt	Fack 1: 60 till 200 g/m ² ; Fack 2: 550-arks fack som tillval; Fack 3: 60 till 120 g/m ² ;			
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 100; Kuvert: 10 Fack 2: Ark: 250 Fack 3: Ark: 550 Maximal: Upp till 900 ark			
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert Maximal: Upp till 150 ark			
Kompatibla operativsystem	Windows Client OS (32-/64-bitars), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, anpassad PCL6 skrivardrivrutiner. För mer information om vilka operativsystem som stöds: gå till http://www.support.hp.com , ange produktnamnet och sök, klicka på Användarhandböcker och ange produktnamnet och sök efter Användarhandbok, sök efter användarhandboken till (produktnamnet), titta efter avsnittet om operativsystem som stöds, UPD PCL6/PS-skrivardrivrutiner – Operativsystem som stöds, mer information om vilka operativsystem som stöds finns på http://www.hp.com/go/upd			
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server 2008 R2 64-bitars, Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1), Windows Server 2012 64-bitars, Windows Server 2012 R2 64-bitars, Windows Server 2016 64-bitars, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – upp till Citrix Server 7.18, mer information finns på http://www.citrixready.citrix.com , Linux – mer information finns på http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6/PS skrivardrivrutiner, stöds för kompatibla nätverksoperativsystem, se http://www.hp.com/go/upd			
Lägsta systemkrav	Windows: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, webbläsare, information om ytterligare hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, information om ytterligare hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.apple.com	Windows: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, webbläsare. Mer information om hårdvarukraven för operativsystemet finns på http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, information om ytterligare hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.apple.com	Windows: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, webbläsare, information om ytterligare hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, information om ytterligare hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.apple.com	
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com	Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet		
Säkerhetshantering	Säker uppstart, integritetskontrollerad inbyggd programvara (firmware), integritetskontroll av körbar kod, lösenordsskyddad EWS, säker surfning via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP via TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, inaktivering av oanvända protokoll och tjänster, SNMPv1, SNMPv2 och SNMPv3, ändring av lösenord för community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering; Brandvägg och ACL; Kontrollpanelläs, certifikatkonfiguration, UPD PIN-utskrift, Syslog, signerad inbyggd programvara, administratörsinställningar, 802.1x-autentisering (EAP-TLS och PEAP); Krypterad datalagring; Säker dataradering; Automatisk uppdatering av inbyggd programvara; Säker krypterad utskrift via jobblagring (tillval), kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager (tillval)			Säker uppstart, integritetskontrollerad inbyggd programvara (firmware), integritetskontroll av körbar kod, lösenordsskyddad EWS, säker surfning via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP via TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, inaktivering av oanvända protokoll och tjänster, SNMPv1, SNMPv2 och SNMPv3, ändring av lösenord för community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering, brandvägg och ACL, kontrollpanelläs, certifikatkonfiguration, UPD PIN-utskrift, Syslog, signerad inbyggd programvara, administratörsinställningar, 802.1x-autentisering (EAP-TLS och PEAP), autentisering via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise, kryptering via AES eller TKIP, krypterad datalagring, säker dataradering, automatisk uppdatering av inbyggd programvara, säker krypterad utskrift via jobblagring (tillval), kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager (tillval), IPPS
Skrivarhantering	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin-programvara; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit för HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)			
Mått och vikt				
Skrivarens mått (B x D x H) ⁶	Lägst 381 x 357 x 216 mm; Maximal: 381 x 781 x 241 mm;			
Emballagets yttermått (B x D x H)	443 x 274 x 464 mm			
Skrivarens vikt	8,22 kg	8,56 kg		
Vikt inklusive emballage	10,2 kg	10,5 kg		
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70% RH			
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40°C;			
Akustik ⁷	Ljudeffekt: 6,7 B(A); Ljudtryck: 53 dB(A)		Ljudeffekt: 6,7 B(A); Ljudtryck: 54 dB(A)	
Strömförsörjning ⁸	Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); Energiförbrukning: 495 W (aktiv utskrift), 5,5 W (startklar), 0,5 W (viloläge), 0,5 W (auto av/Wake on LAN, aktiverad vid leverans), 0,05 W (auto av/manuellt på), 0,05 W (manuellt av); Nättaggregatstyp: Intern (inbyggd) strömförsörjning;	Krav: 110 V spänning: 110–127 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 V inspänning: 220–240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) (ej dubbel spänning, produkten varierar beroende på artikelnummer med tillvalskodnummer som identifierare) Inte dubbel spänning och nättaggregatet varierar beroende på artikelnummer med en identifierare för tillvalskodnummer.; Energiförbrukning: 495 W (aktiv utskrift), 5,5 W (startklar), 0,5 W (viloläge), 0,5 W (auto av/Wake on LAN, aktiverad vid leverans), 0,05 W (auto av/manuellt på), 0,05 W (manuellt av); Typisk elförbrukning (TEC) ⁹ : Blue Angel: 1,10 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,371 kWh/vecka; Nättaggregatstyp: Intern (inbyggd) strömförsörjning;	Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); Energiförbrukning: 495 W (aktiv utskrift), 5,5 W (startklar), 0,5 W (viloläge), 0,5 W (auto av/Wake on LAN, aktiverad vid leverans), 0,05 W (auto av/manuellt på), 0,05 W (manuellt av); Typisk elförbrukning (TEC) ⁹ : Blue Angel: 1,10 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,371 kWh/vecka; Nättaggregatstyp: Intern (inbyggd) strömförsörjning;	
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direkttuppvärmningsteknik			
Certifikat ¹⁰	CISPR 32:2012/EN 55032:2012-Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015-Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015		CISPR 32:2012/EN 55032:2012-Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015-Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP;	
Specifikationer för hållbar inverkan	Kvicksilverfri			
Blue Angel-anpassad	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör			
Ursprungsland	Tillverkad i Filippinerna			
Medföljer ¹¹	HP LaserJet Pro M404n; Förinstallerad HP 59A svart LaserJet-tonerkassett (kapacitet: 1 500 sidor); Komma igång-guide; Supportbroschyr; Garantiguide; Broschyr med föreskrifter; Strömkabel	HP LaserJet Pro M404dn; Förinstallerad HP 59A svart LaserJet-tonerkassett (kapacitet: 3 000 sidor); Komma igång-guide; Supportbroschyr; Garantiguide; Broschyr med föreskrifter; Strömkabel	HP LaserJet Pro M404dw; Förinstallerad HP 59A svart LaserJet-tonerkassett (kapacitet: 3 000 sidor); Komma igång-guide; Supportbroschyr; Garantiguide; Broschyr med föreskrifter; Strömkabel; USB-kabel	
Garanti	Ett års garanti med reparation bench/depå. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök http://www.hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support. (garanti-kod 4E; garanti-ID A033)			

Fotnoter

- ¹ Dubbelzijdig utskrift stöds inte på M404n.
- ² Mätt med ISO/IEC 24734 Office Suite och Feature Tests som utesluter den första uppsättningen testdokument. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Exakt hastighet varierar beroende på systemkonfiguration, programapplikation, drivrutin, dokumentkomplexitet, mediastorlek, medieorientering och medietyp. HP High Speed kan behöva uppgradering av inbyggd programvara för att fungera.
- ³ Trådlös användning är kompatibel med 2,4 och 5 GHz. En app eller programvara samt registrering av ett HP ePrint-konto kan också behövas. Vissa funktioner kräver köp av extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Funktionen stöds endast på HP LaserJet Pro M404dw. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.
- ⁵ Funktionen stöds endast på HP LaserJet Pro M404dw. Den mobila enheten måste anslutas direkt till ett Wi-Fi-nätverk med MFP eller skrivare med stöd för trådlös direktutskrift före utskrift. En app eller en drivrutin kan behövas beroende på vilken mobil enhet som används. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ⁶ För aktivering av HP Roam kan vissa enheter kräva uppgradering av den inbyggda programvaran (firmware) samt ett ytterligare tillbehör för BLE-signal (Bluetooth® Low Energy). En prenumeration eller ett tillbehör kan krävas. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁷ Baserat på HPs granskning 2019 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som bevakar, upptäcker och automatiskt stoppar attacker för att sedan självvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ⁸ Ytterligare lösningar, till exempel HP Access Control eller HP JetAdvantage Private Print, krävs för användning av den kontaktlösa kortläsaren (tillval). PIN-utskrift aktiverat via USB på enhetens baksida.
- ⁹ Direktvarningar om hot kan visas på enhetens kontrollpanel när ett potentiellt hot uppstår i samband med försök till angrepp eller om det finns ett fel eller en sårbarhet i enhetens inbyggda programvarukod (firmware). Om ett fel upptäcks kontaktar ni företagets IT-representant eller, om denne inte finns tillgänglig, HPs support som kan utreda orsaken genom analys av enhetens syslog-data med hjälp av ett SIEM-verktyg av standardtyp från McAfee, Splunk, Arcsight eller SIEMonster. Kontrollpanelen kan visa en felkod på en blå skärm under kontroll av kodsäkerhet eller skrivintrång i minnet.
- ¹⁰ Beroende på landets installationspecifikationer.
- ¹¹ Baserat på HPs interna tester med normaliserat TEC-värde, 2019.
- ¹² HP Auto-On/Auto-Off-teknikens funktioner är beroende av skrivare och installationer; den fasta programvaran kan behöva uppgraderas.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.
- ⁴ HP rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som utbytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵ Vid lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren tillhöra samma nätverk (ofta en trådlös åtkomstpunkt med förbindelse till kabelanslutna anslutningar) eller ha en trådlös direktanslutning. Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen samt avståndet från åtkomstpunkten. För fjärrutskrift krävs en internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. För att kunna använda trådlöst bredband krävs ett separat abonnemang för mobila enheter. Vänd er till operatören för information om täckning och tillgänglighet i er region. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. För att aktivera HP Roam kan vissa enheter kräva att den inbyggda programvaran (firmware) uppgraderas och ett extra tillbehör för att lägga till Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-funktioner. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁶ Utan fack och lock utfällda.
- ⁷ De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 40 sid/min.
- ⁸ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden för energiförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ⁹ Blue Angel TEC är lika med bästa typiska elförbrukning (TEC). Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115V-enhet.
- ¹⁰ EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till <http://www.epeat.net> för att visa registreringsstatus efter land.
- ¹¹ Kapacitet medföljande kasset: 1 500 sidor i svart baserat på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Sidantalet kan variera beroende på kundens utskriftsförhållanden och användning.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA Oktober 2021

--

