



Stacja dokująca HP USB-C G5

Uniwersalna stacja dokująca do współczesnych laptopów

Podłącz laptopa z interfejsem USB-C® do monitorów, akcesoriów i sieci przewodowej za pomocą wszechstronnej, eleganckiej i zajmującej niewiele miejsca stacji dokującej HP USB-C® G5.



*Product image may differ from actual product

Zgodność bez ograniczeń

Zaprojektowana z myślą o uniwersalnej kompatybilności stacja dokująca współpracuje zarówno z komputerami przenośnymi HP, jak i z komputerami innych producentów wyposażonymi w złącza USB-C® i Thunderbolt™.¹

Pozbądź się bałaganu

Uniknij bałaganu na biurku, używając prostego, jednoprzewodowego zestawu, który umożliwia podłączenie wielu urządzeń.

Stacja dokująca HP USB-C G5

Łatwe zarządzanie środowiskiem

Pomóż zabezpieczyć laptopa i zdalnie nim zarządzać za pomocą tej stacji dokującej, która ma zaawansowane funkcje zarządzania przez sieć.¹

Rozwiązanie jedнопrzewodowe

Dodaj akcesoria i nawet trzy monitory do stacji dokującej.³ Następnie po prostu podłącz ją do laptopa za pomocą pojedynczego przewodu USB-C®, aby uzyskać dostęp do urządzeń i naładować komputer.


Mniejszy rozmiar

Odzyskaj miejsce na własnym biurku dzięki niewielkiej stacji dokującej, która zajmuje przestrzeń o wymiarach zaledwie 12,7 × 12,7 cm.

Wydajne aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Oszczędzaj czas dzięki aktualizacjom oprogramowania układowego stacji dokującej, które są przesyłane do laptopów nawet wówczas, gdy nie są one podłączone.⁴

Stacja dokująca HP USB-C G5

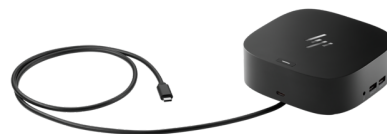

| | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer produktu | 5TW10AA |
| Obsługiwane platformy | Zgodność z laptopami HP, komputerami MacBook® i innymi laptopami. ² |
| Numer UPC | 193905208531 |
| Porty i złącza | Z przodu: 1 port USB-C® z wyjściem danych i zasilania (15 W) 1 przewód USB-C® do podłączenia do strony systemu hosta: 2 porty USB 3.0 z funkcją ładowania 1 złącze jack audio combo z tyłu: 2 porty USB 3.0 z funkcją ładowania 2 porty DisplayPort™ 1 port RJ45 1 port HDMI 2.0 1 standardowe gniazdo blokady |
| Zarządzanie bezpieczeństwem | 1 gniazdo blokady (z boku, blokada sprzedawana oddzielnie) |
| Zasilacz | Moc do systemu: zasilanie hosta do 100 W przez USB-C® (USB-C PD): 5 V, 9 V, 10 V, 12 V, 15 V, 20 V – maks. 5 A |
| Informacje techniczne | Obsługa monitorów zewnętrznych: 2 oraz ekran hosta-komputera przenośnego |
| Usługa wsparcia technicznego w zestawie | 3-letnie zaawansowane wsparcie HP z opcją wymiany – Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10; Windows 11; MacOS System operacyjny Chrome OS™ |
| Minimalne wymagania systemowe | USB Type-C® (zasilanie przez USB, Alt Mode DisplayPort™) |
| Gwarancja | Roczna ograniczona gwarancja. |
| Zawartość opakowania | Stacja dokująca HP USB-C® G5 Zasilacz sieciowy Przewód zasilający Informacje o produkcie Gwarancja Skrócona instrukcja obsługi |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Chinach |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 12,2 x 12,2 x 4,5 cm |
| Waga | 0,75 kg |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 19,2 x 15,6 x 16,5 cm |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 1,49 kg |
| Wymiary głównego kartonu (szer. x głęb. x wys.) | 48,3 x 39,2 x 17,5 cm |
| Waga kartonu zbiorczego | 8,94 kg |

Stacja dokująca HP USB-C G5

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ W przypadku funkcji USB-C® host musi obsługiwać tryb Alt DisplayPort™ przez port USB-C®. Komputery przenośne z technologią Thunderbolt™ będą działać z prędkością USB-C®. Funkcje ładowania i replikacji portów są obsługiwane w komputerach przenośnych z wdrożonymi specyfikacjami branżowymi USB-C®. W komputerach przenośnych HP przycisk zasilania służy do włączania lub wybudzania systemu. HP nie dostarcza sterowników Ethernet i audio do komputerów Mac.

² Na podstawie wewnętrznych testów HP w wybranych modelach komputerów przenośnych innych niż HP, zgodnych ze standardami branżowymi USB-C®. Niektóre funkcje trybu Alt nie są obsługiwane, np. przycisk zasilania. Wejdź na stronę pomocy technicznej HP, aby określić moc (w watach) swojego komputera przenośnego HP i specyfikację portów. Wejdź na stronę pomocy technicznej swojego komputera przenośnego firmy innej niż HP, aby określić jego moc (w watach) i specyfikację portów.

³ Możliwość jednoczesnej obsługi wszystkich trzech wyjść monitorów.

⁴ Usługi internetowe są wymagane i sprzedawane oddzielnie. Zarządzany komputer musi mieć zainstalowany system Windows 10.

⁵ HP zapewnia roczną ograniczoną gwarancję z całodobową i dostępną przez 7 dni w tygodniu pomocą techniczną online. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z centrum obsługi klienta HP lub odwiedź stronę www.hp.com/go/orderdocuments. Wymaga zawarcia odrębnych umów na świadczenie usług internetowych.

