


Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/support






EN Short User Manual	ES Manual de usuario corto
CS Krátká uživatelská příručka	FI Lyhyt käyttöopas
DA Kort brugervejledning	FR Bref mode d'emploi
DE Kurzanleitung	HU Rövid használati útmutató
EL Σύντομη εγχειρίδιο χρήσης	IT Manuale dell'utente breve




PHILIPS

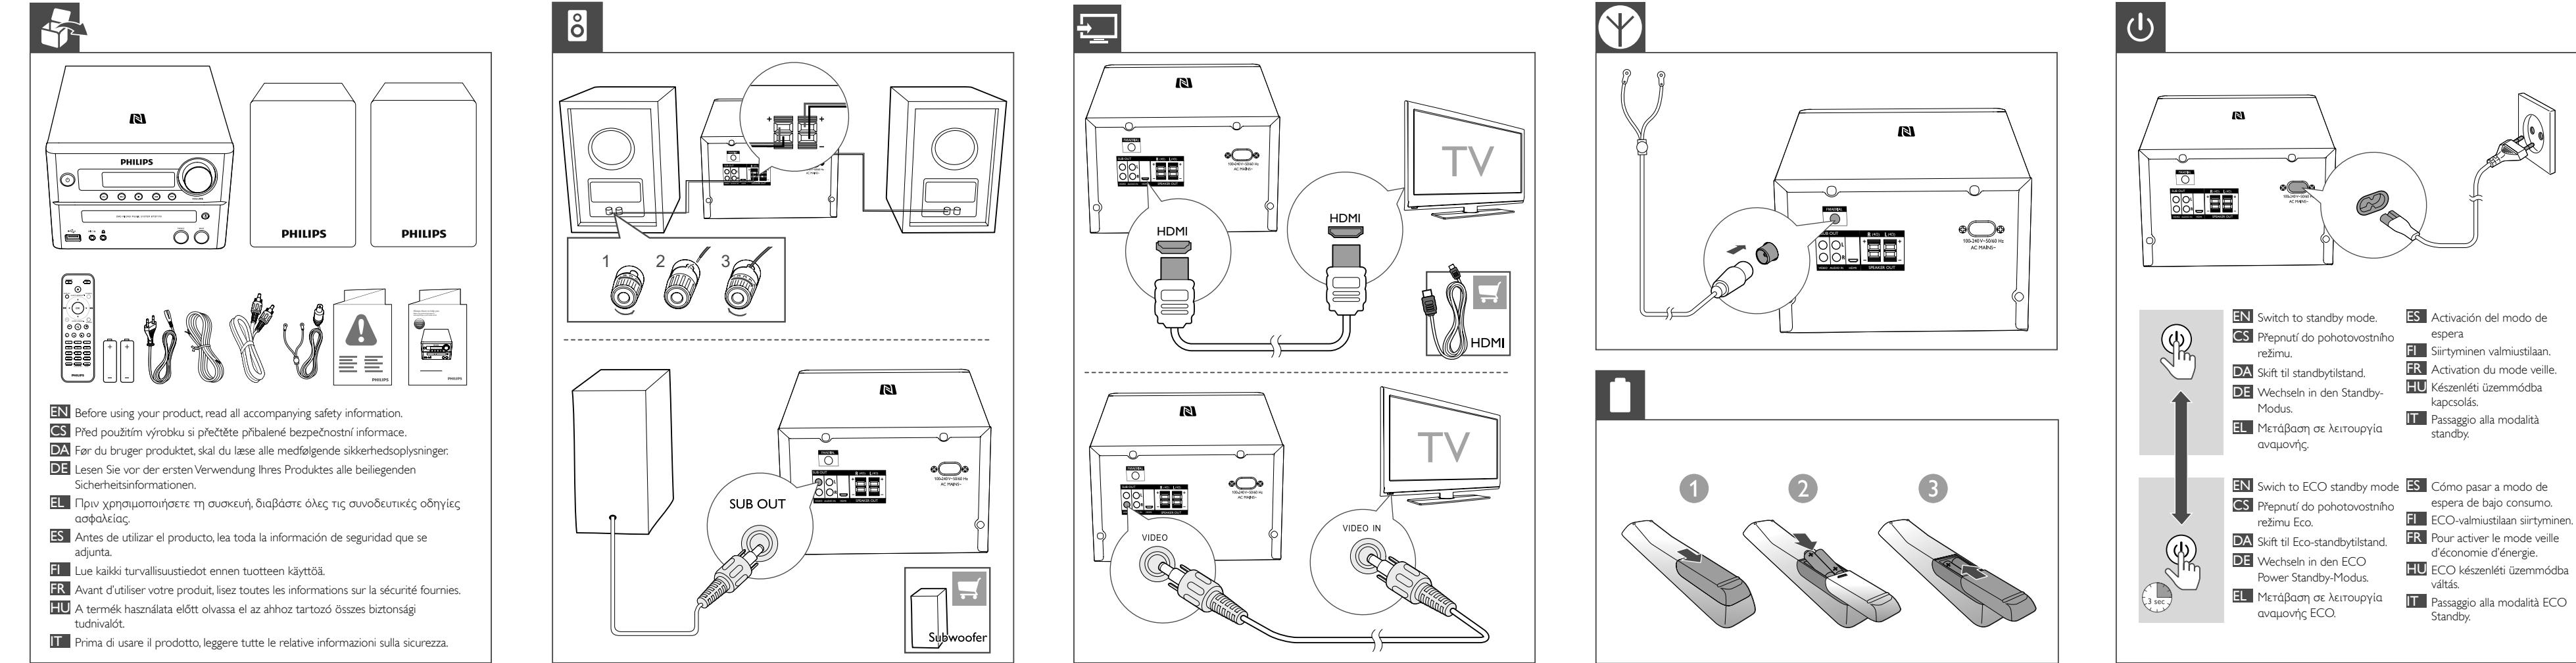

2014 ©WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, and WOOX Innovations Limited is the manufacturer of this product. WOOX Innovations Limited is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTD7170_12_Short User Manual_V5.0

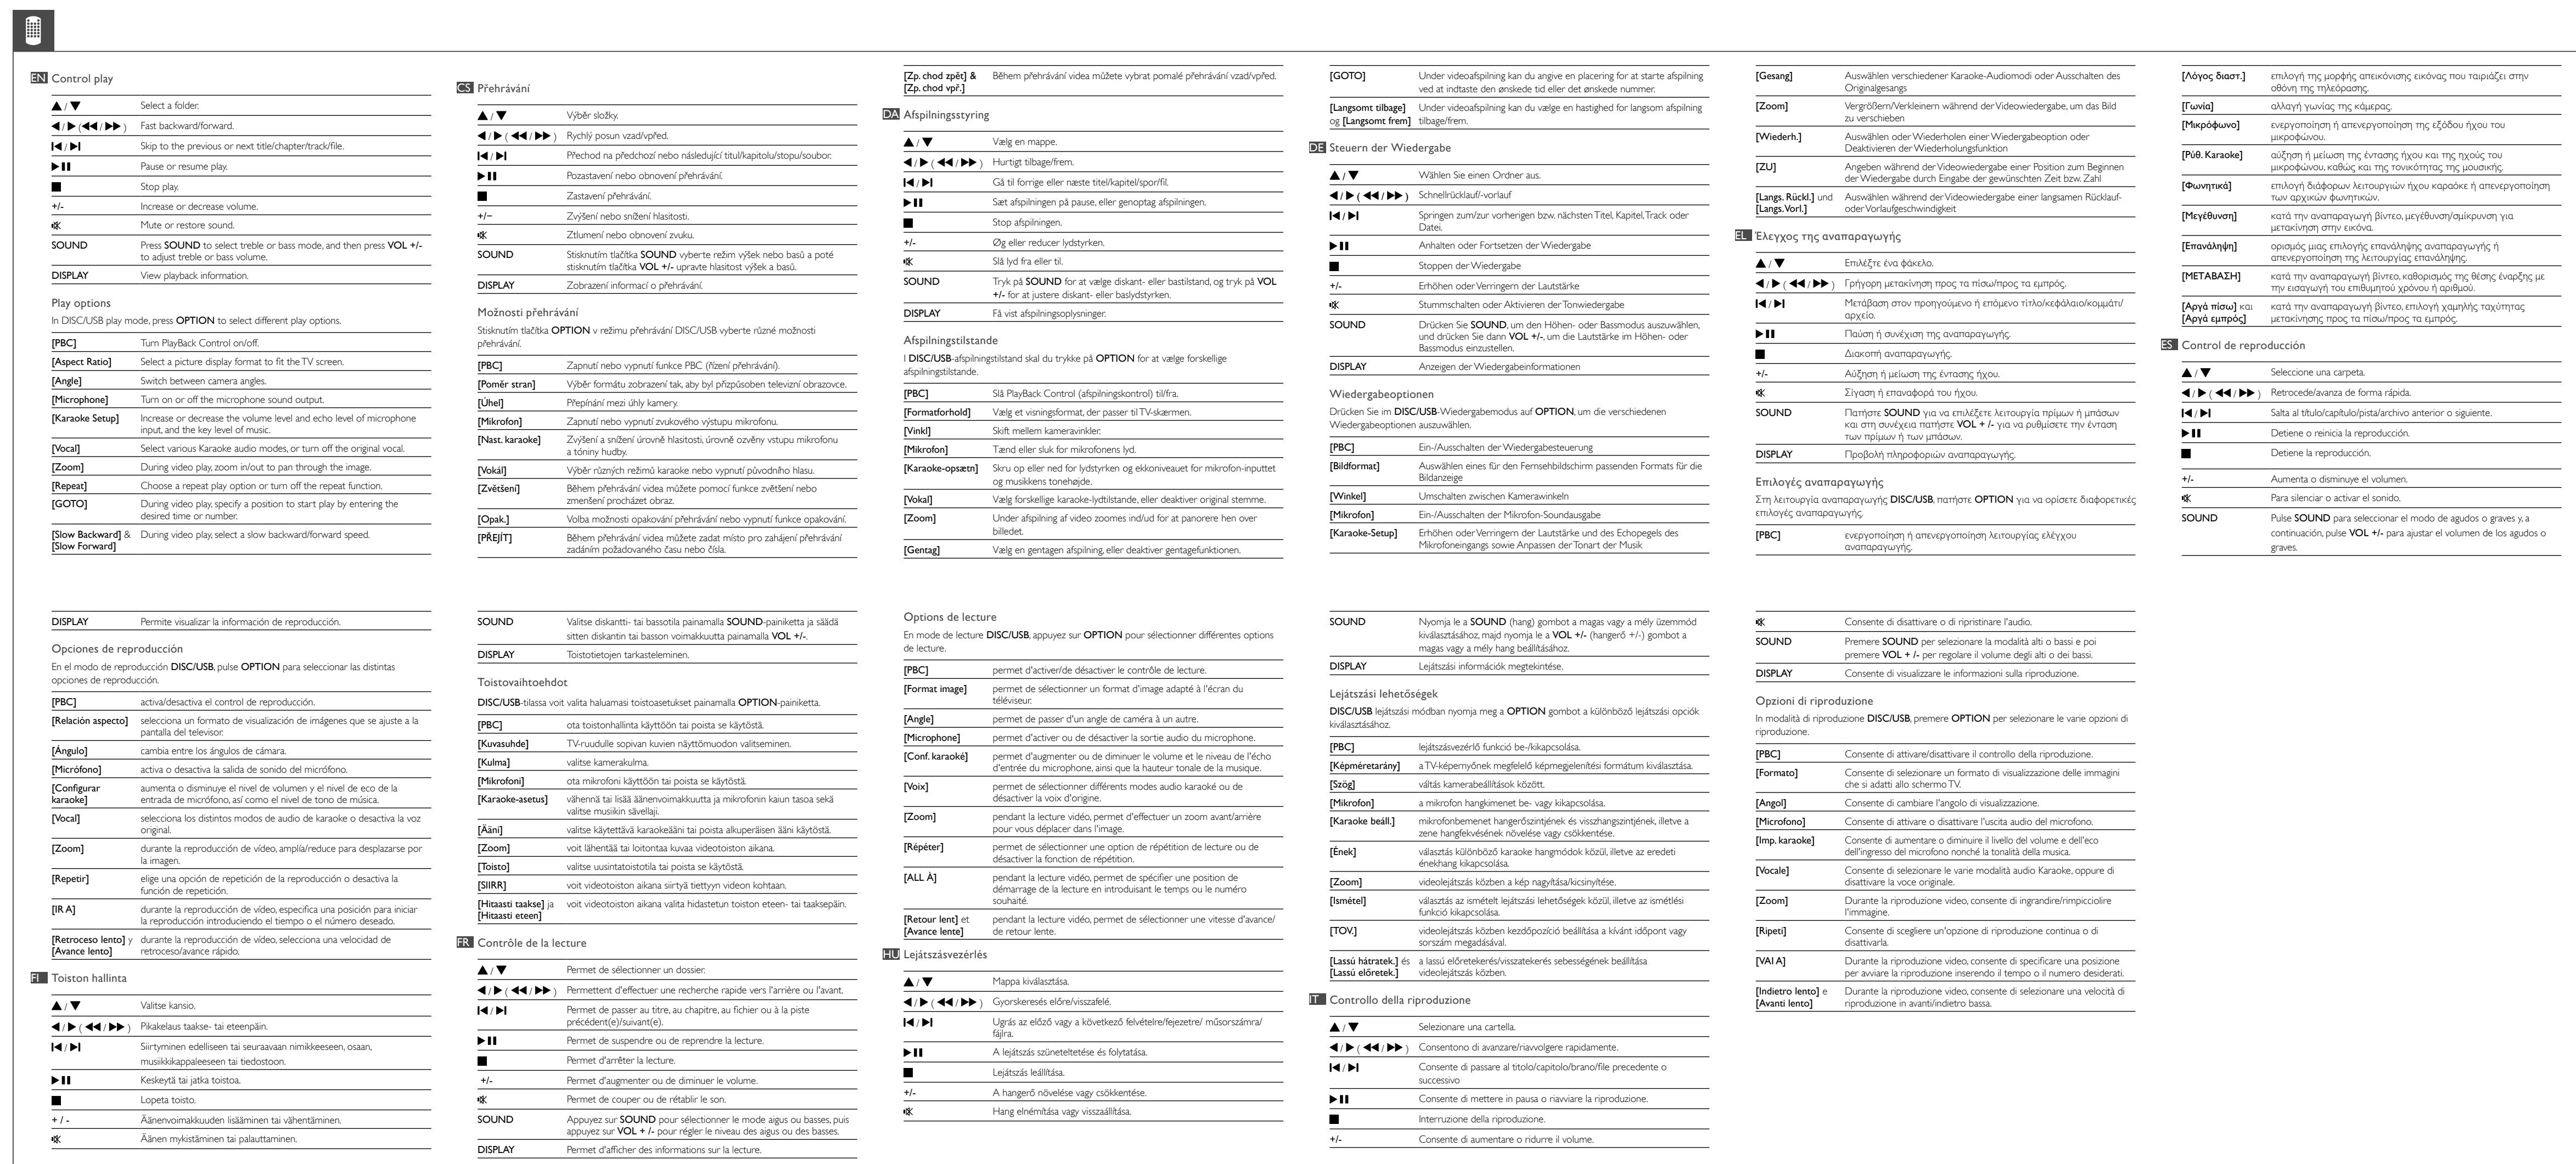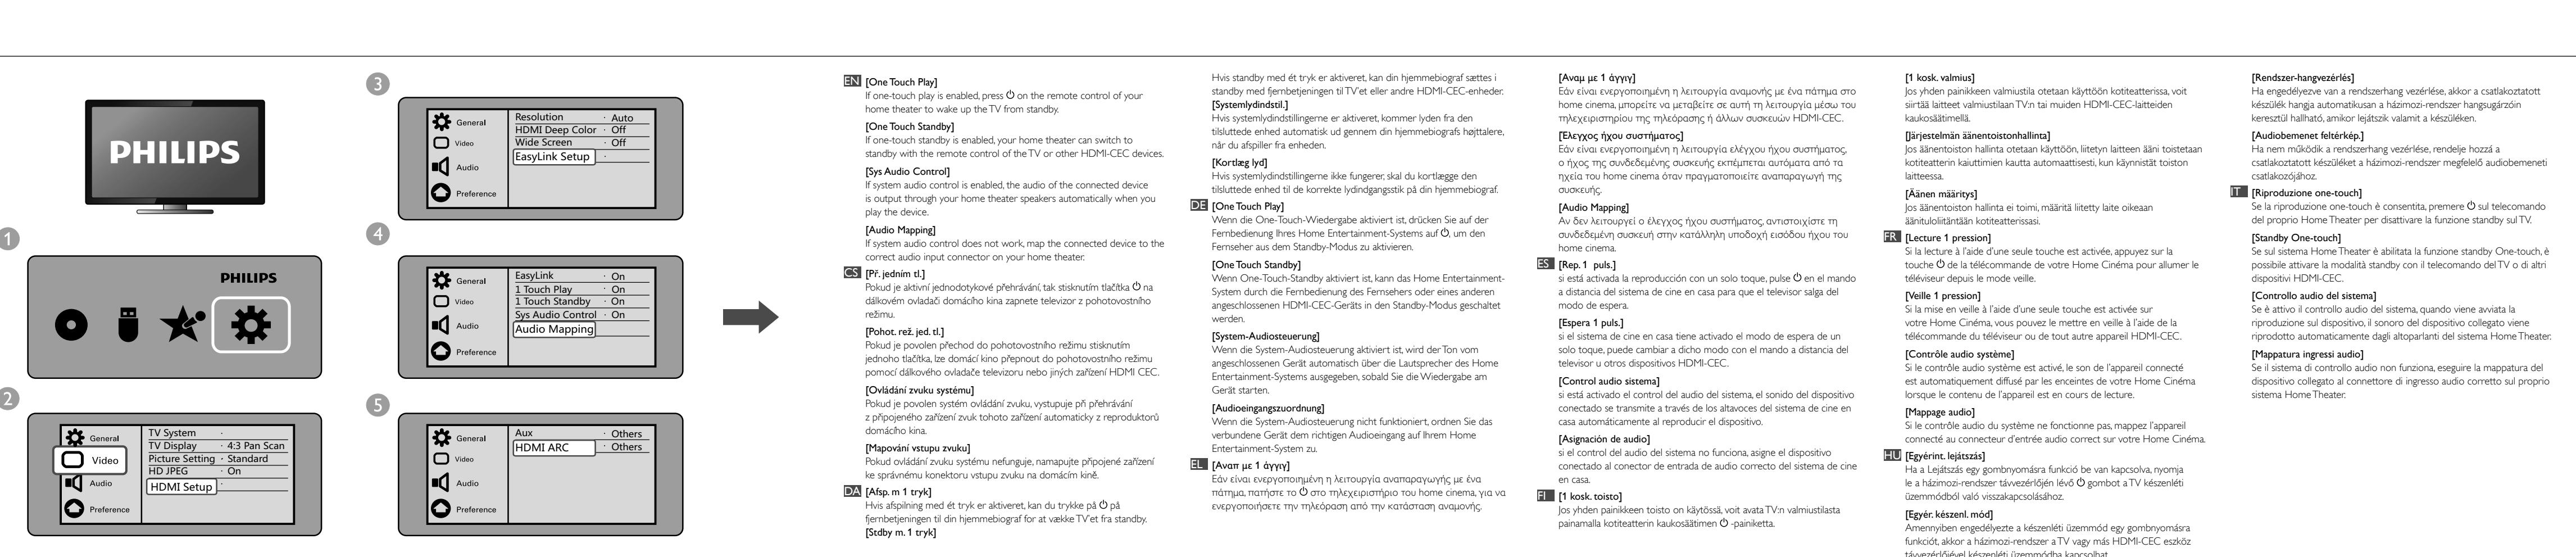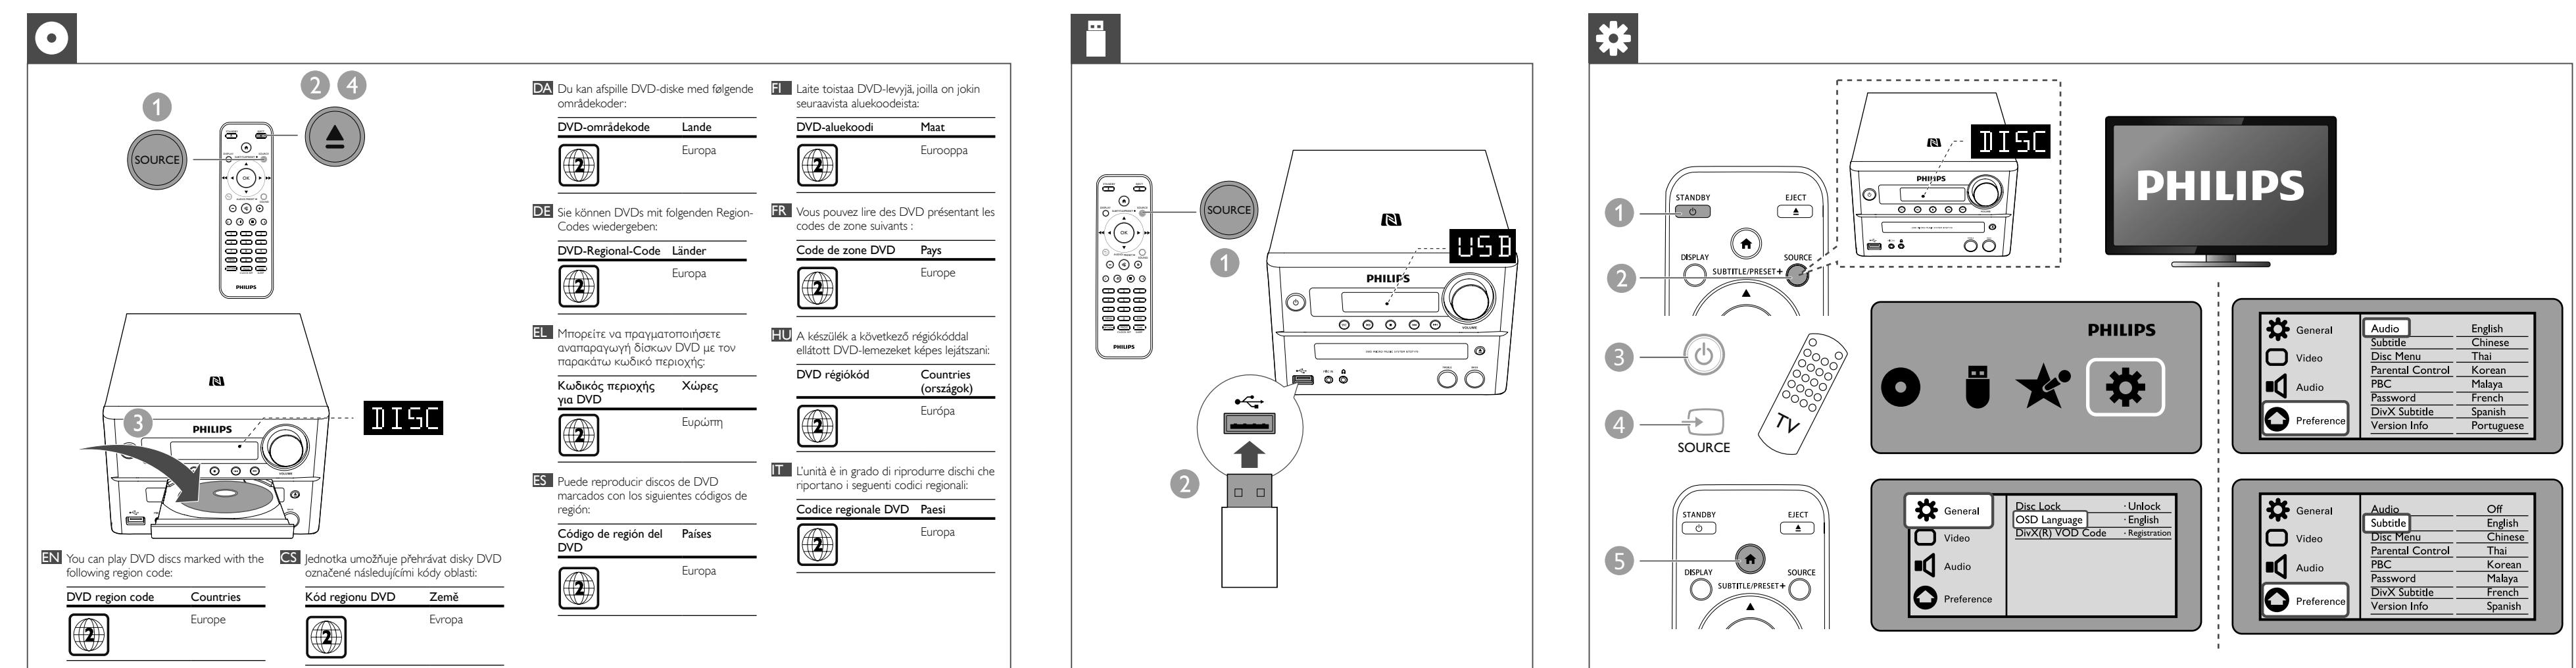

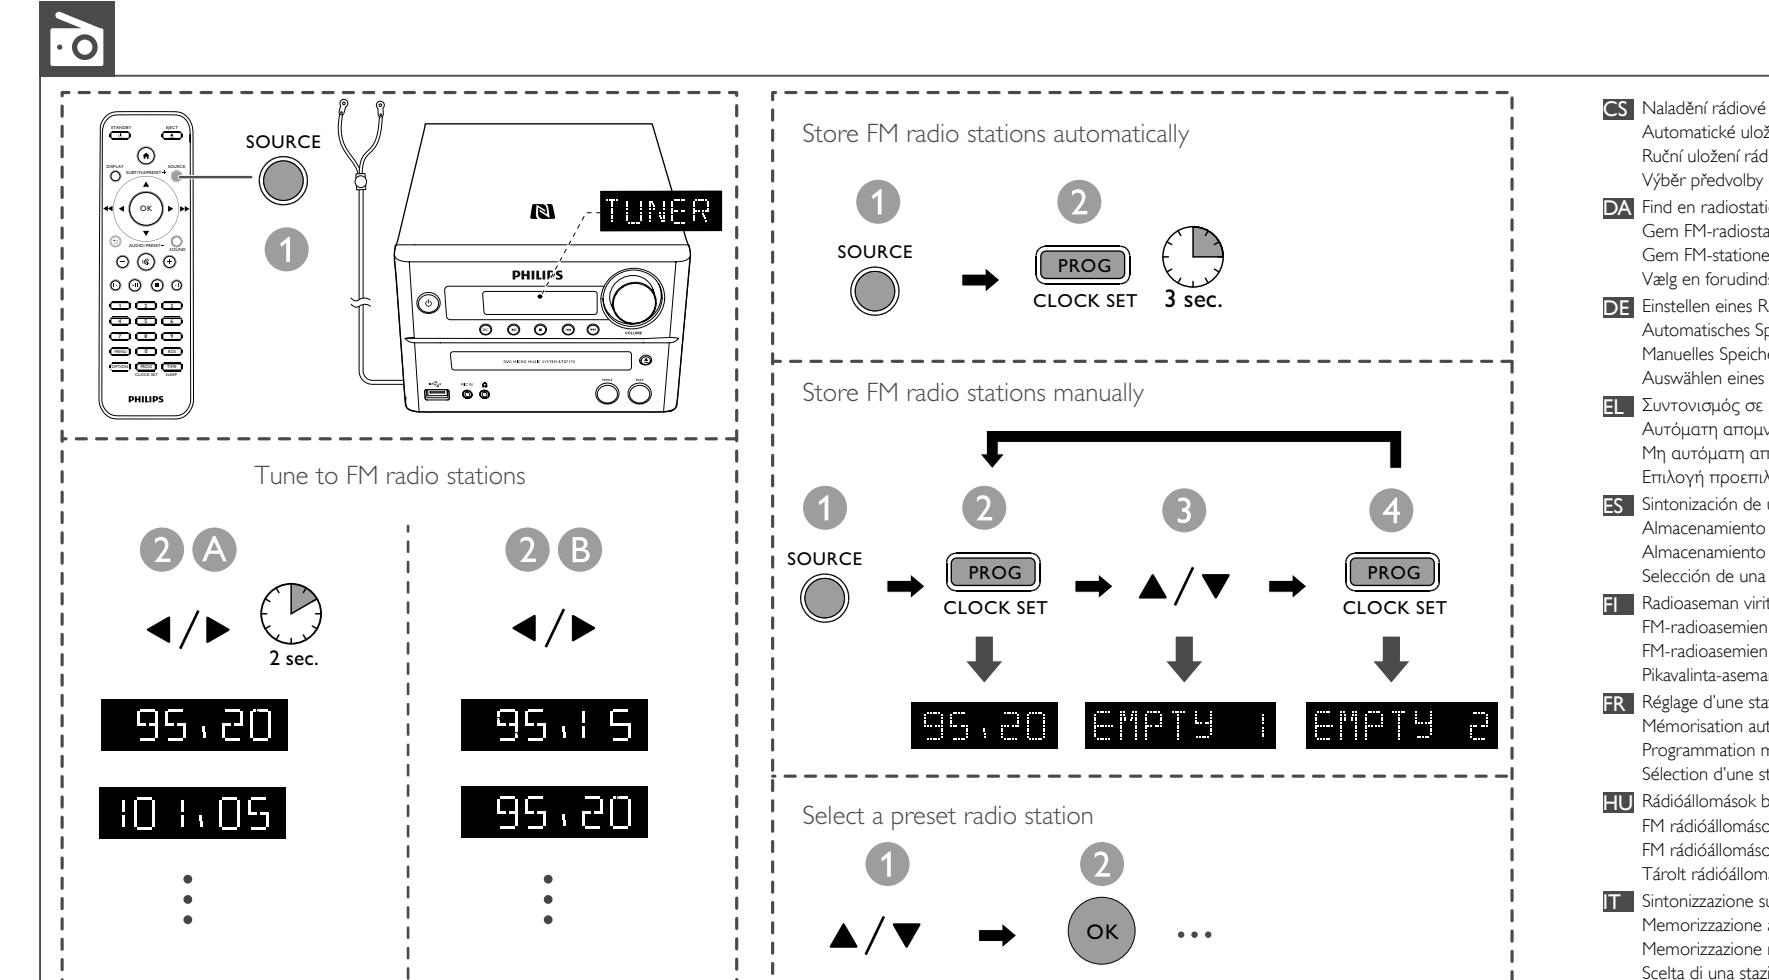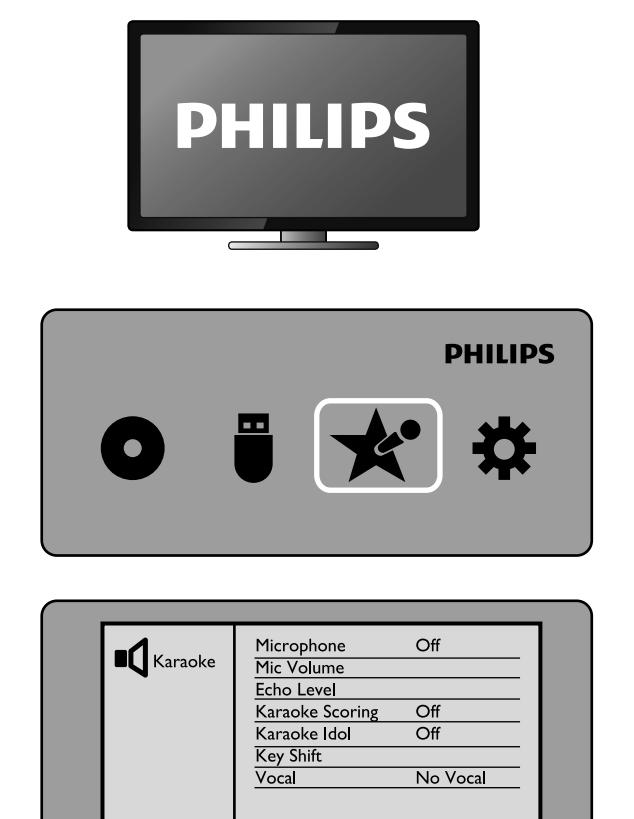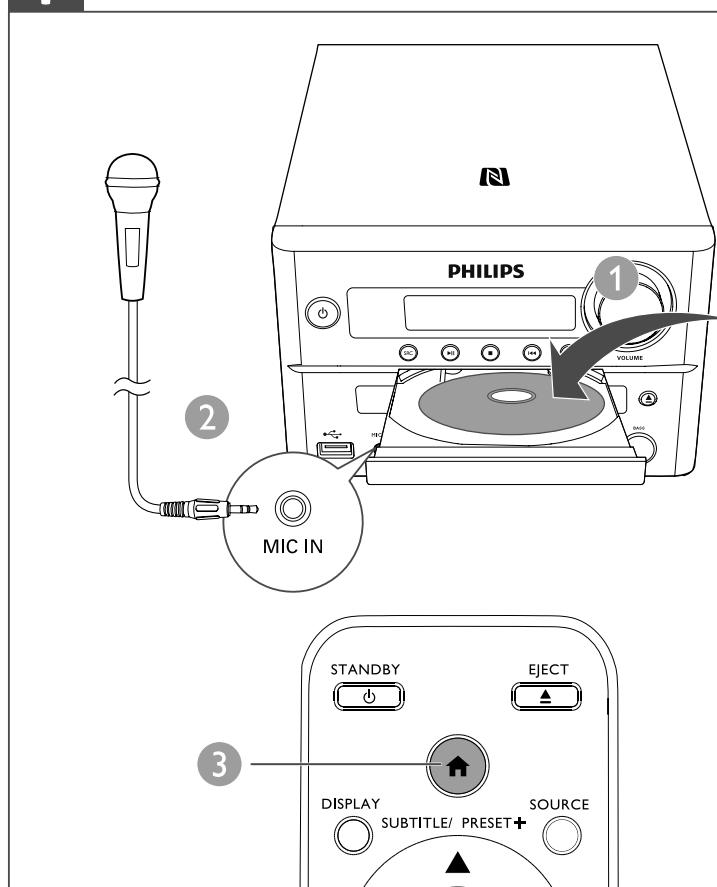

EN Náležitá rádiové stanice
Automatické uložení rádiostanic
Ruční uložení rádiostanic
Výběr a uložení rádiostanic

DA Find et radiostation
Gem FM-radiostationer automatisk
Gem FM-stationer manuelt
Valg en freudindstillet radiostation

DE Einstellen eines Radiosenders
Automatische Speicherung von UKW-Radiostationen
Manuelle Speicherung von UKW-Radiostationen
Auswählen einer voreingestellten Radiostation

EL Συντονισμός της ραδιοφωνικής σταθμής
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
Μη αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών
Επιλογή ραδιοφωνικής σταθμής

ES Sintonización de una emisora de radio FM
Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM
Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM
Selección de una emisora de radio presintonizada

FI Radiosäiden valittaminen automaattisesti
FM-radiosäiden valittaminen manuaalisesti
Pikavalittäminen valittamisen

FR Réglage d'une station de radio
Mémorisation automatique des stations de radio FM
Programmation manuelle des stations de radio FM
Selection d'une station de radio préselectionnée

IT Radiostazioni selezionare automaticamente
FM radiostazioni selezionare manualmente
Tasto radiostazioni memorizzare







CS Nalezení rádiostanice
Automatické uložení rádiostanic
Ruční uložení rádiostanic
Výběr a uložení rádiostanic

SV Radiostationer automatiskt
Radiostationer manuellt
Välj en freudindstillet radiostation

NO Automatisk lagring av FM-radio
Manuell lagring av FM-radio
Velg en freudindstillet radiostasjon

PT Radiostações selecionar automaticamente
FM radiostações selecionar manualmente
Tópico radiostações memorizar

RO Selectare emisie radio FM
Memorare emisie radio FM
Memorare emisie radio FM
Setări de o stație radio preșezinată

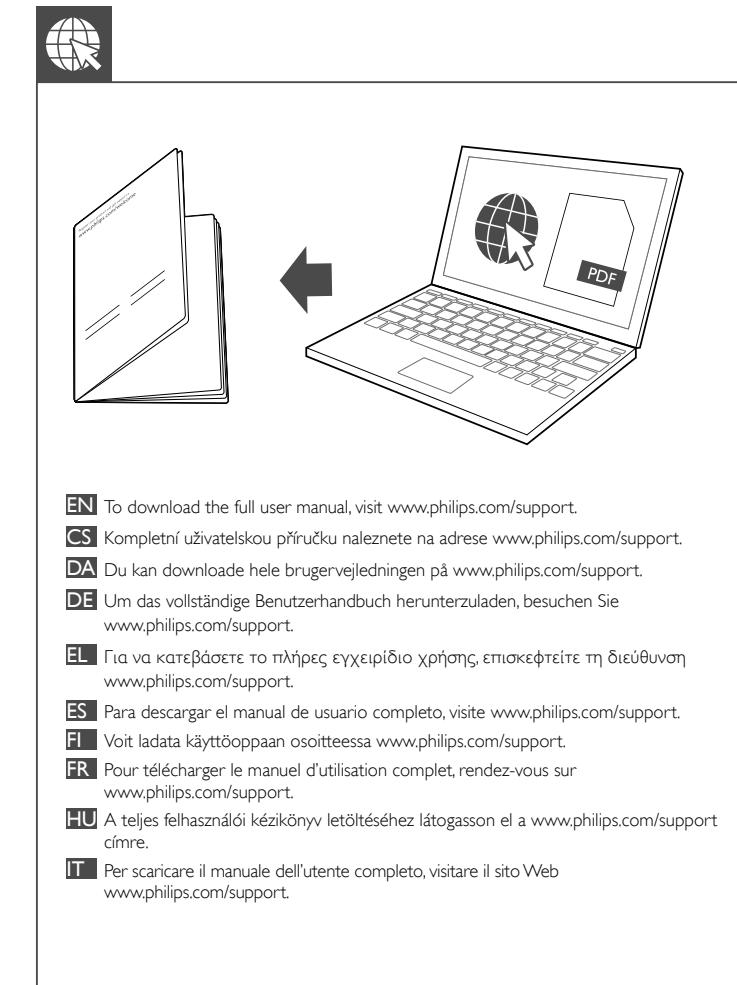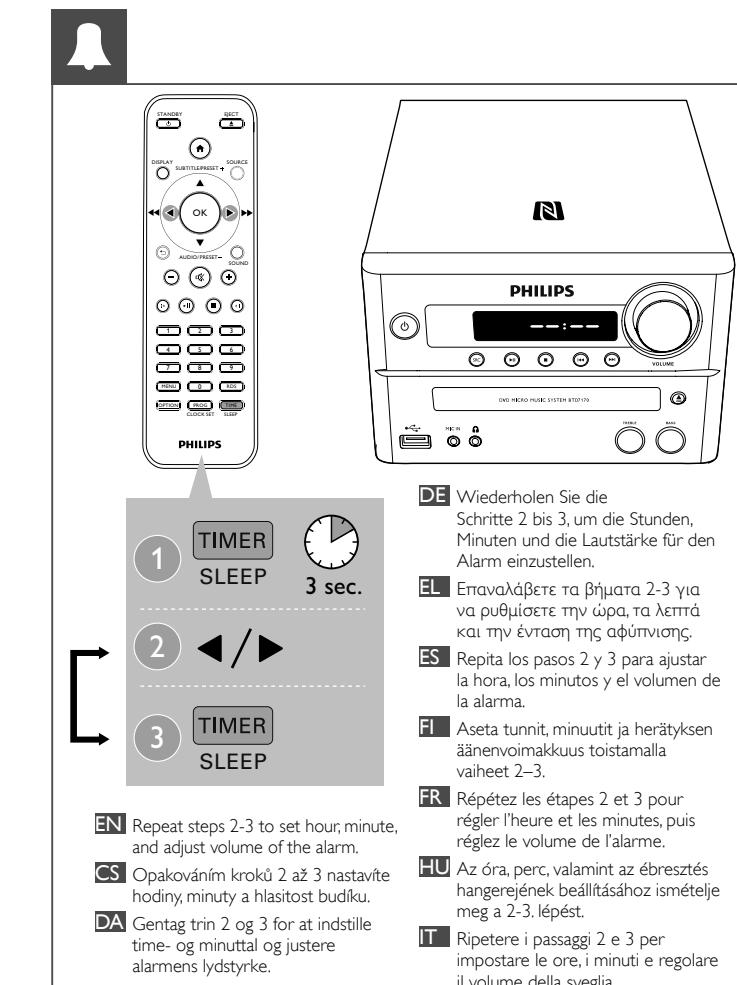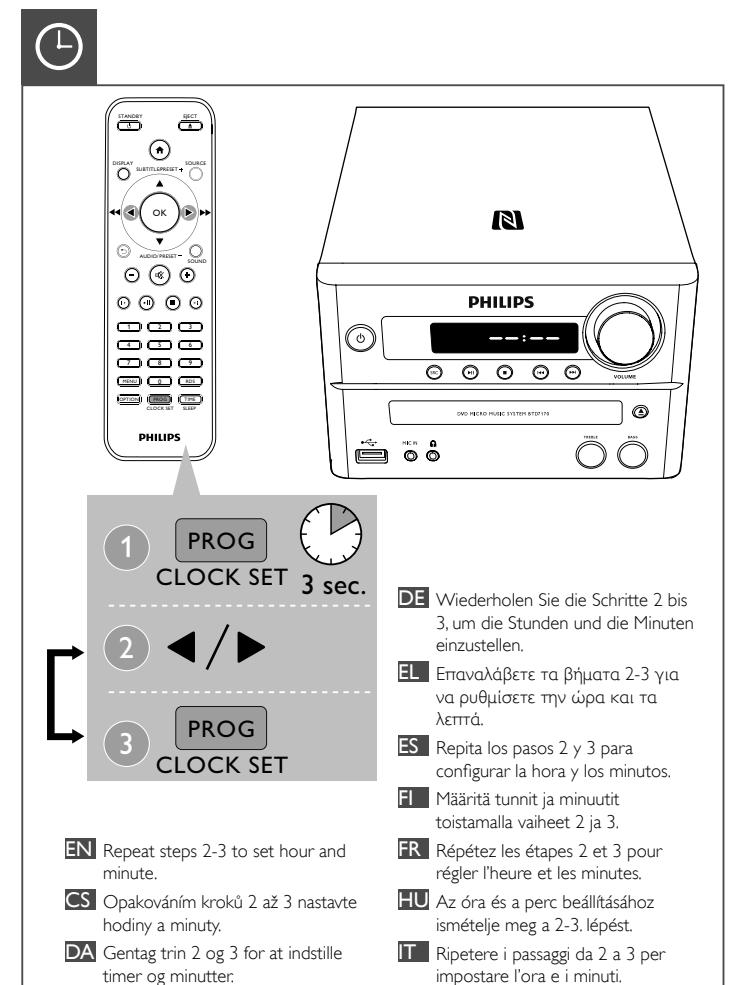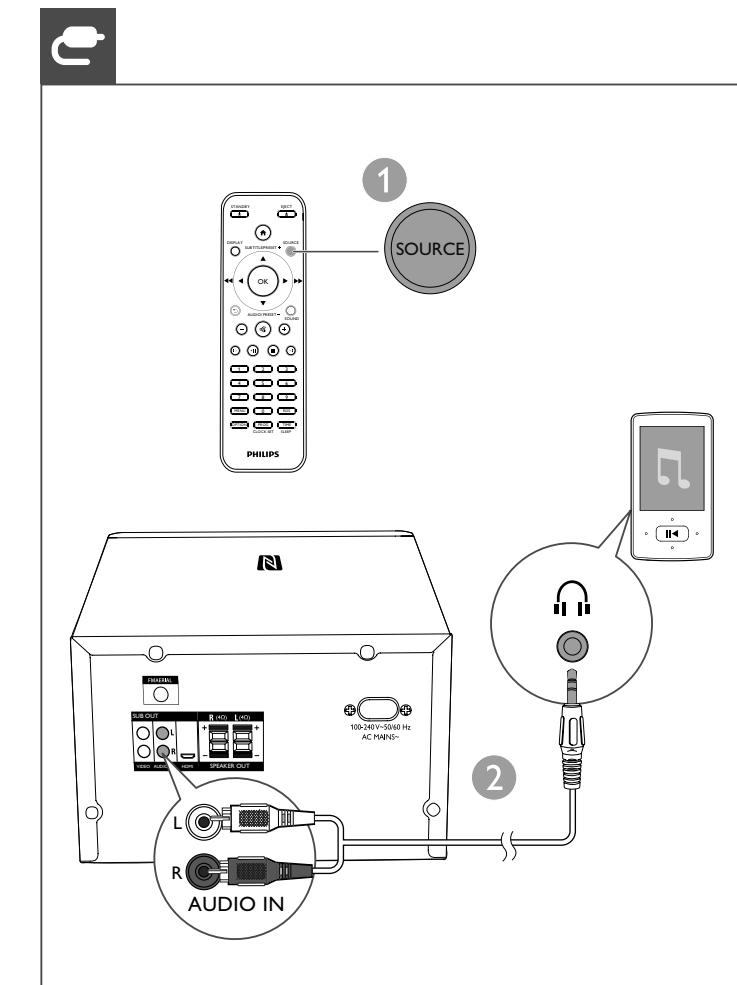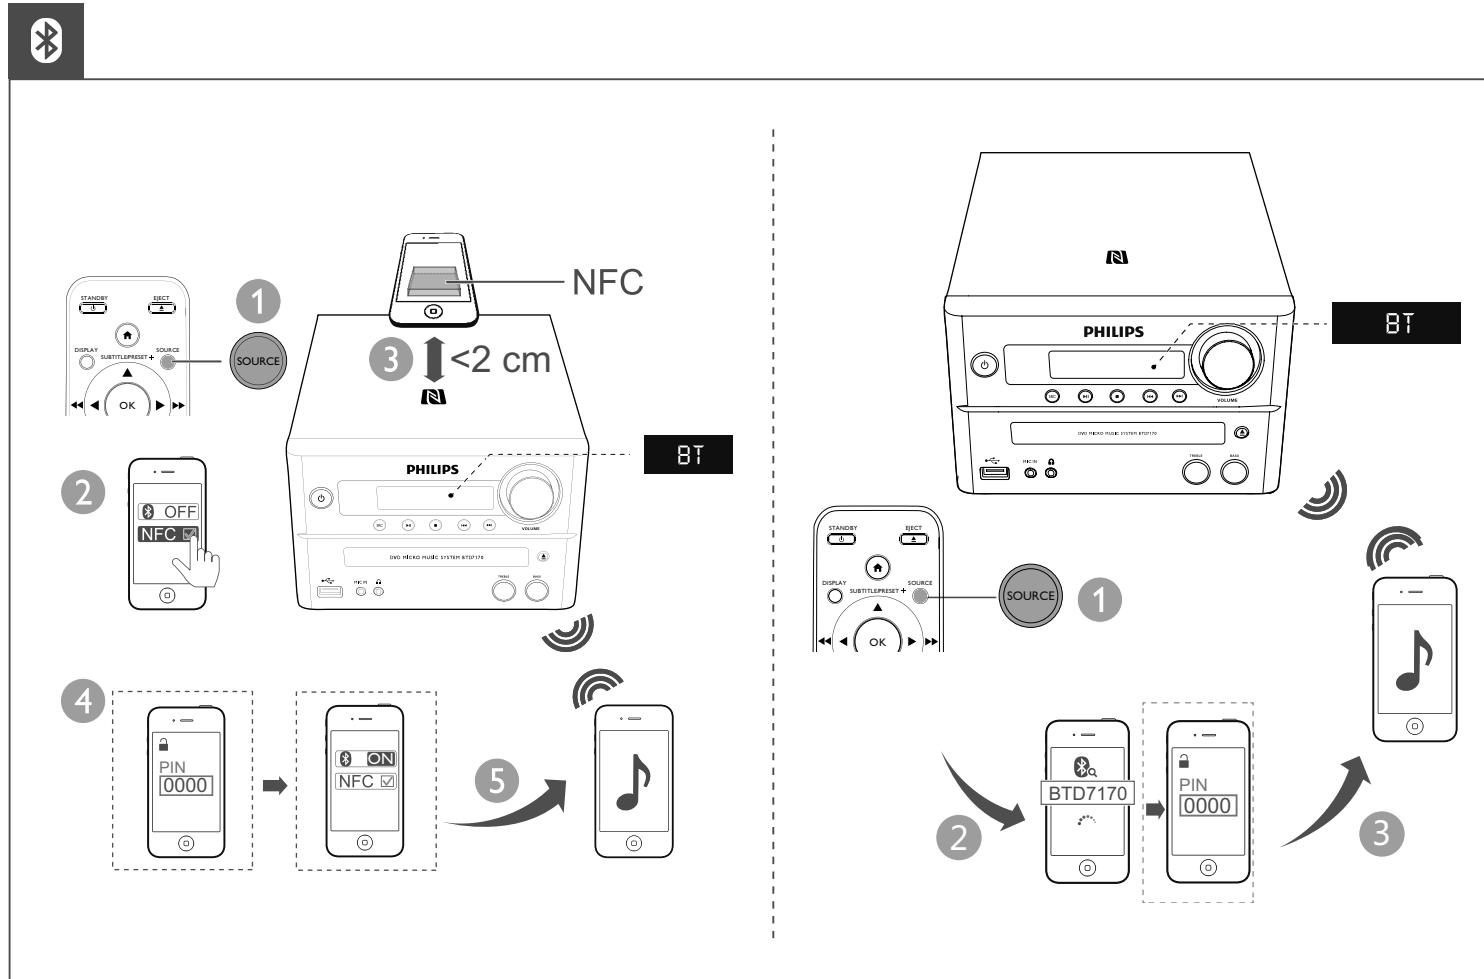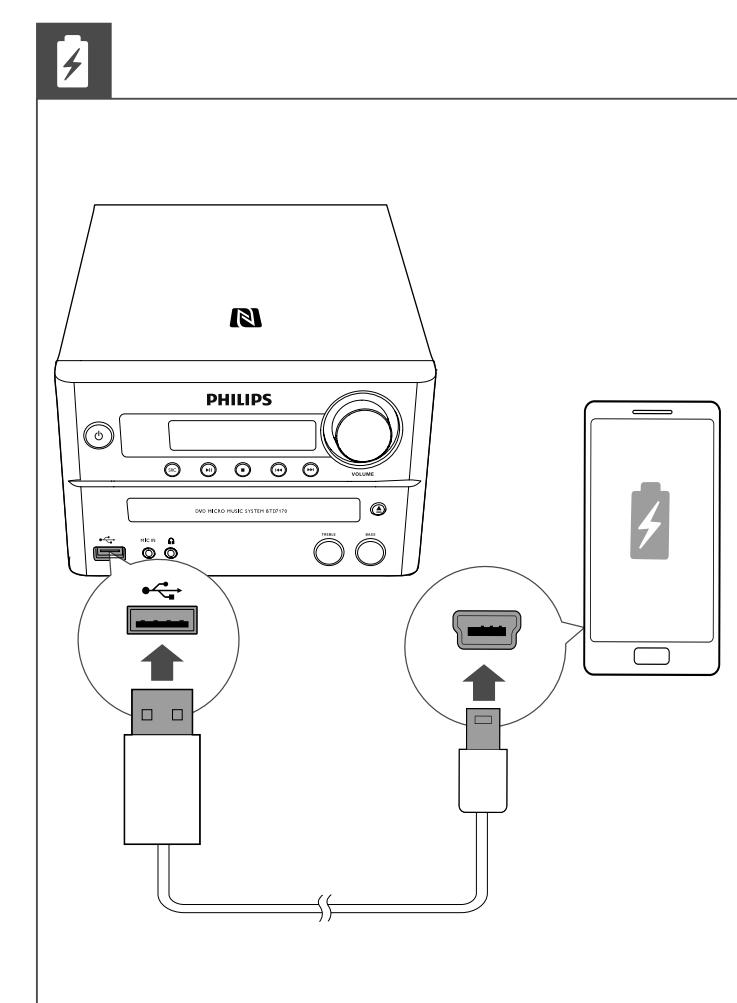

EN Specifications	
Maximum Output Power	150W
Speaker Impedance	4 ohm
Speaker Driver	5.25" woofer + 25 mm tweeter
Sensitivity	>84 dB/mW
Disc Diameter	12 cm/8 cm
USB Direct Version	2.0 full speed
USB Charging	1 A
Bluetooth version	V2.1 + EDR/support APT-X
Frequency band	2.4 GHz - 2.48 GHz ISM Band
Range	10 m (free space)
Tuning Range	87.5-108 MHz
Tuning grid	50 kHz
Connector type	RCA connector
Subwoofer recommendation:	
RMS power	100W@10% THD
Frequency response	30Hz~200Hz
Input impedance	>22K
AC power	100-240V~, 50/60 Hz
Operation Power Consumption	50W
Eco Standby Power Consumption	<0.5W
Dimensions	- Main Unit (W x H x D) 230 x 145 x 240 mm - Speaker Box (W x H x D) 173 x 261 x 241 mm
Weight	- Main Unit 2.9 kg - Speaker Box 2 x 3.1 kg

CS Specifikace	
Máximální výstupní výkon	150W
Impedance reproduktoru	4 ohm
Vnitřní reproduktoru	5,25" basový reproduktor + 25mm výškový reproduktor
Citlivost	>84 dB/mW
Průměr disku	12 cm / 8 cm
Direkt USB verze	2.0, plná rychlos
Nabíjení přes USB	1 A
Verze Bluetooth	V2.1 + EDR/podpora APT-X
Frekvenční pásmo	2,4 GHz - 2,48 GHz ISM band
Dosah	10 m (voly prostor)
Rozsah ladění	87,5 až 108 MHz
Krok ladění	50 kHz
Ty wholeton	Konektor RCA
Doporučený subwoofer:	
Výkon RMS	100W@10% THD
Frekvence reakce	30Hz~200Hz
Impedance	>22K
AC power	100-240V~, 50/60 Hz
Operativní spotřeba konzumu:	Napájení střídavým proudem 100-240V~, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	50 W
Dimensions	- Main Unit (W x H x D) 230 x 145 x 240 mm - Speaker Box (W x H x D) 173 x 261 x 241 mm
Weight	- Main Unit 2.9 kg - Reproduktory skříně 2 x 3.1 kg

DA Specificationer	
Máximal udgedækket	150W
Hængstimpedans	4 ohm
Hættaledriver	5,25" basenhet + 25 mm diskantener
Sensitivitet	>84 dB/mW
Disk-diameter	12 cm/8 cm
Direkte USB-version	2.0 fuld hastighed
USB-opladning	
Bluetooth-version	V2.1 + EDR/understøtning af APT-X
Frekvensområd	2,4 GHz - 2,48 GHz ISM-band
Indstilling område	10 m (voly prostor)
Indstilling af gitter	50 kHz
Stiktype	RCA-stik
Doporučený subwoofer:	
Výkon RMS	100W@10% THD
Frekvenceny	30Hz~200Hz
Impedance	>22Kohm
Vekselstrøm	100-240V~, 50/60 Hz
Stroombrug ved drift	50W
Stroombrug ved Eco-standby	<0.5W
Mål	- Hovedenhed (B x H x D) 230 x 145 x 240 mm - Højttalerkabinet (B x H x D) 173 x 261 x 241 mm
Rozmery	230 x 145 x 240 mm
Lépák	50 kHz
Csatlakozó típusa	RCA-csatlakozó
melynyomás akitat:	
RMS telesztmény	100W@10% THD mellett
Frekvensområde	30Hz~200Hz
Bemerk impedance	>22 K
Tápfeszültség	100-240V~, 50/60 Hz
Telefonszinttelvetel	50 W
Eco és környezeti üzemmód	<0.5 W
Telefonszinttelvetel	
Mérerek	
Fólegyel (Sx x Ma x Mx)	230 x 145 x 240 mm
Hangszínződdoboz (Sx x Ma x Mx)	173 x 261 x 241 mm
Tárhely	
Fólegyel	2.9 kg
Hangszínződdoboz	2 x 3.1 kg

DE Technische Daten	
Maximale Ausgangsleistung	150W
Lautsprecherimpedanz	4 Ohm
Lautsprechertreiber	5,25" Woofer + 25 mm Tweeter
Empfindlichkeit	>84 dB/mW
Disc-Durchmesser	12 cm/8 cm
USB-Direct-Version	Full-Speed USB 2.0
Bluetooth-Version	V2.1 + EDR/Unterstützung von APT-X
Frequenzband	2,4 GHz - 2,48 GHz ISM-Band
Reichweite	10 m (freier Raum)
Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
Anschluss	RCA-Anschluss
Stromversorgung	Netzstrom
Subwooferempfehlung:	
RMS-Leistung	100W@10% THD
Frekvenskurve	30 Hz ~ 200 Hz
Impedanz	>22 K
Netzspannung	100 bis 240V~/50/60 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	50 W
Eco-Stromverbrauch	<0.5 W
Stromverbrauch bei Eco-standby	<0.5 W
Mål	- Hovedenhed (B x H x D) 230 x 145 x 240 mm - Højttalerkabinet (B x H x D) 173 x 261 x 241 mm
Gewicht	2.9 kg
Abmessungen	230 x 145 x 240 mm
Gamma di sintonizzazione	87,5-108 MHz
Connessione	connettore RCA
Consigli relativi al subwoofer:	
Potenza RMS	100W@10% THD
Risposta in frequenza	30 Hz ~ 200 Hz
Impedenza di ingresso	>22 K
Alimentazione CA	100-240V~/50/60 Hz
Consumo en modo de espera	<0.5 W
Dimensions	- Main unit (L x W x H) 230 x 145 x 240 mm - Subwoofer (L x W x H) 173 x 261 x 241 mm
Weight	- Main unit 2.9 kg - Subwoofer 2 x 3.1 kg

EL Προδιαγραφές	
Mέγιστης ισχύος εξόδου	150W
Σύνθετη αντίσταση πικέτων	4 ohm
Οδηγός πικέτων	Γούριερ 5,25" + τουίρερ 25 χιλ.
Ευθύνη	>84 dB/mW
Διάμετρος δίσκου	12 cm/8 cm
Έκδοση USB	2.0/απόλυτη
Φορητό USB	1 A
Έκδοση Bluetooth	V2.1 + EDR/υποστήριξη APT-X
Ζώνη συγύρωτας	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM
Εύδηλψη	10 m (πλατιά)
Εύρος συνοντώσης	87,5-108 MHz
Βίζα συνοντώσης	50 kHz
Τύπος υποδοχής	mono/mono RCA
Πρόταση για υποδοχή subwoofer:	
RMS RMS	100W@10% THD
Frekvenskurva	30 Hz ~ 200 Hz
Impedanza	>22 kohmios
Alimentación de CA	100-240V~, 50/60 Hz
Consumo en funcionamiento	50 W
Consumo en modo de espera	<0.5 W
Dimensions	- Unidad principal (ancho x alto x profundo) 230 x 145 x 240 mm - Caja altavoz (ancho x alto x profundo) 173 x 261 x 241 mm
Weight	- Unidad principal 2.9 kg - Caja altavoz 2 x 3.1 kg

ES Especificaciones	
Potencia de salida máxima	150 W
Impedancia del altavoz	4 ohmios
Controlador de altavoz	Woofer de 5,25" + tweeter de 25 mm
Sensibilidad	>84 dB/mW
Diametro del disco	12 cm / 8 cm
Versión de USB directo	2.0 de alta velocidad
USB Direct versio	2.0, nopea
USB-lataus	1 A
Bluetooth-versio	2.1 + EDR/APTX-tuki
Taajuksista	2,4 - 2,48 GHz, ISM-kaista
Kantavuutea	10 m (tilapiala)
Virta	87,5-108 MHz
Virtyskaavo	50 kHz
Littinen tyyppi	RCA-liitin
subwoofer-suostus:	
RMS-teho	100W / 10% THD
Impedancia de entrada	>22 kohmios
Alimentación de CA	100-240V~, 50/60 Hz
Consumo en funcionamiento	50 W
Consumo en modo de espera	<0.5 W
Dimensions	- Unidad principal (ancho x alto x profundo) 230 x 145 x 240 mm - Caja altavoz (ancho x alto x profundo) 173 x 261 x 241 mm
Weight	- Unidad principal 2.9 kg - Caja altavoz 2 x 3.1 kg