

**#23504**

UPS (ononderbroken stroomvoorziening) van 1000 VA

Betrouwbare UPS-noodvoeding van 1000 VA met 4 stopcontacten, geschikt voor het voeden en beschermen van uw elektronische apparaten

Eigenschappen

- Betrouwbare UPS van 1000 VA met ingebouwde accu
- Levert tijdelijk accucapaciteit tijdens stroomuitval; voorkomt gegevensverlies en schade aan apparatuur
- 4 stopcontacten met batterij en overspanningsbeveiliging om uw computer, randapparatuur, netwerkapparatuur, flatscreen-tv, huisautomatiseringsproducten of alarmsystemen op aan te sluiten
- Uitgangen met overspanningsbeveiliging om schade als gevolg van overspanning, stroompieken en schommelingen te voorkomen
- USB-poort en software om de status van de USP te bewaken, waarschuwingen te verzenden en uw computer automatisch uit te schakelen
- AVR-functie zorgt voor een stabiele uitvoerspanning van 230 V



Wat zit er in de verpakking

- UPS-eenheid
- USB-kabel
- Gebruikershandleiding

System vereisten

- Geaard stopcontact
- Voor software: Windows 10/8/7, USB-poort
- 155 MB vrije ruimte op harde schijf
- Nieuwste software verkrijgbaar op:
www.trust.com/23504/driver

1000^{VA}
BATTERY






In veilige handen

Je kunt opgelucht ademen met de wetenschap dat de Trust Paxxon 1000VA je devices beschermt. De betrouwbare UPS is een ideale tweede energiebron voor je elektronische apparaten, die ze tijdelijk aan houdt tijdens stroomstoringen en ze beschermt tegen stroompieken.

Bescherm je apparatuur

Met 4 stopcontacten is de Paxxon uitgerust met de middelen om alle elektrische apparaten die erop worden aangesloten te beschermen. Van computer tot TV, spelcomputer, alarmsysteem, router en andere devices. Dankzij de batterij met hoge capaciteit is het mogelijk om apparatuur met een vermogen tot aan 600W of 1000VA aan te sluiten.

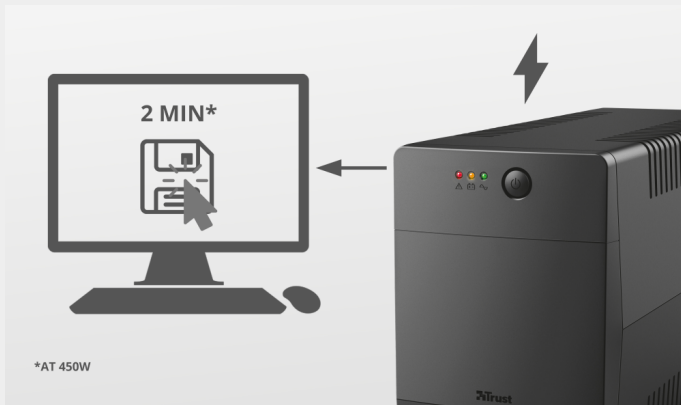


Veilig uitschakelen

Tijdens een stroomstoring heeft de UPS meer dan genoeg vermogen om het verbruik van de gemiddelde PC op te vangen. Met 2 minuten aan batterijduur* heb je genoeg tijd om je werk op te slaan en de computer uit te schakelen, zodat je bestanden en apparatuur veilig blijven.* Bij een verbruik van 450W

Extra opties

De USB-verbinding en downloadbare PC-software van de Paxxon zorgen ervoor dat de noodvoeding je computer automatisch uit kan schakelen tijdens een stroomstoring. Als je dat liever handmatig doet, kan de software visuele- en geluidssignalen geven om je te waarschuwen. Daarnaast is het op ieder moment mogelijk om de status van de noodvoeding te bekijken.

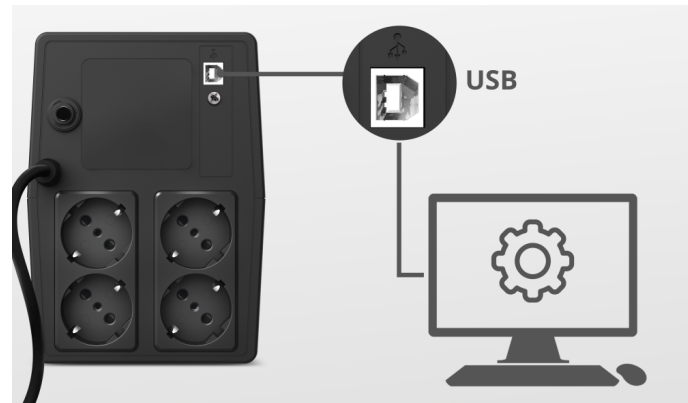



Stabiele output

Dankzij de AVR-functie zorgt de UPS voor een stabiele output. In het geval van een stroompiek, zorgt de noodvoeding ervoor dat je apparaten veilig blijven. Zo veilig, dat Trust een verlengde garantie ter waarde van € 20.000 aanbiedt voor aangesloten apparaten.**** Bekijk de voorwaarden op trust.com

ALGEMEEN

Height of main product (in mm)	320 mm	Width of main product (in mm)	182 mm
Depth of main product (in mm)	130 mm	Total weight	7800 g
Weight of main unit	7800 g		

OUTPUT

Output power capacity (VA)	1000 W	Output power capacity (W)	600 W
Output voltage range	Nominal voltage	Frequency response UPS	50Hz +/- 1Hz
Waveform type	Simulated sine wave		

PROTECTION

Protections	Child safety shutter, current-recoil, over-charge, over-cranking, over-current, over-discharge, over-heat, over-load, short-circuit	Auto Voltage Regulation	True
RFI-filter	False	Surge protected AC outlets	True
Surge protected phone line	False		

POWER

Number of batteries	2	Battery composition (Alkaline, Li-ion, etc.)	Lead Acid
Power inlet connection	Schuko (Type F)	Power outlet socket type	Schuko
Battery capacity (Ah)	7 Ah	Battery voltage (V)	12 V
Number of power outlets	4	Battery charge time (hours)	8 hours
100% capacity runtime (seconds)	28 seconds	50% capacity runtime (minutes)	5 minutes

FEATURES

Management function (USB)	True	USB connection	True
Status display	False	Audible alarm	True
Software	True		

INPUT

Nominal input voltage	220-240Vac	Operating voltage range	162-290Vac
------------------------------	------------	--------------------------------	------------

CONNECTIVITY

Cables included	USB-B to USB-A	Cable detachable	False
Cable length main cable	140 cm		

CONTROL

Indicators

Activity, Battery, Battery
empty, Overload, Power



PRODUCT VISUAL 1

EMERGENCY BATTERY BACK-UP

Prevents loss of data and hardware damage during power outage



VISUAL ALERT



AUDIBLE ALERT



SAFE SHUTDOWN



PRODUCT PICTORIAL 1

1000VA OUTPUT

4 Battery and surge protected wall power outlets



PRODUCT PICTORIAL 2

FULLY PROTECTED



SURGE PROTECTED



OVERLOAD + SHORT CIRCUIT

AVR
AUTOMATIC VOLT REGULATION

€20.000
EXTENDED WARRANTY



PRODUCT PICTORIAL 3

UPS MONITORING

USB port and software to monitor the status of the UPS



SENDING ALERTS



AUTOMATIC SHUTDOWN

FREE SOFTWARE AT
TRUST.COM/23504/DRIVER

PRODUCT PICTORIAL 4

MULTIPURPOSE USE

Provides back-up power in many situations



PC & MONITOR + PERIPHERALS



TV



HOME AUTOMATION OR ALARM SYSTEM



NAS SERVER



GAME CONSOLE



NETWORKING EQUIPMENT



OTHER DEVICES UP TO 600W

PRODUCT PICTORIAL 5

BACK-UP RUNTIME



Values depend on connected devices and are for indication only

PRODUCT PICTORIAL 6



1000 VA BATTERY 4X POWER OUTLETS SURGE PROTECTION USB MONITORING

PRODUCT ESHOT 1



LIFESTYLE VISUAL 1



PRODUCT VISUAL 2



PRODUCT FRONT 1



PRODUCT BACK 1