



Έγχρωμοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise flow M880 series

Κορυφαία απόδοση χρωμάτων. Σταθερή αξία.

Αυτός ο κορυφαίος πολυλειτουργικός εκτυπωτής για επιχειρήσεις σας βοηθά να βελτιώσετε τις ροές εργασιών και να επιταχύνετε τις εργασίες με έγγραφα, χάρη στις εξελιγμένες επιλογές τελικής επεξεργασίας και κοινής χρήσης αρχείων. Προσφέρετε στους χρήστες απλή, άμεση πρόσβαση σε αυτόν τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή μέσω των δυνατοτήτων φορητής εκτύπωσης και εκτύπωσης με ένα άγγιγμα^{1,2}.



Color touchscreen



Printer security settings



Wireless direct



Single-pass 2-sided ADF

Προσφέρετε στις ομάδες εργασίας την ταχύτητα που χρειάζονται.

- Δώστε στα διάφορα τμήματα της επιχείρησής σας τη δυνατότητα να σαρώνουν χωρίς προβλήματα: Η τεχνολογία HP EveryPage εντοπίζει τα ενδεχόμενα σφάλματα ή την απώλεια σελίδων στο λεπτό.
- Διαχειριστείτε το περιεχόμενο με τρόπο που δεν είχατε φανταστεί, χάρη στο HP Flow CM Enterprise³.
- Ξεχάστε τα email – οι υπάλληλοί σας μπορούν να σαρώσουν και να στέλνουν έγγραφα εύκολα στο SharePoint με ένα βήμα.
- Μπορείτε εύκολα να γίνετε αποδοτικοί χάρη στην έξυπνη οθόνη αφής και το μεγάλο πτυσσόμενο πληκτρολόγιο.

Διασφαλίστε την εξέλιξη της επιχείρησής σας.

- Χρησιμοποιήστε και τις δύο όψεις – αποτυπώστε έγγραφα πιο γρήγορα με τη σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα.
- Δημιουργήστε σαρωμένα αρχεία με δυνατότητα εύκολης αναζήτησης, χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.
- Εξοικονομήστε χρόνο στην ομάδα IT και κάντε την εκτύπωση ευκολότερη για ολόκληρη την επιχείρησή σας, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα οδήγησης για όλες τις συσκευές HP⁴.
- Οι υπάλληλοί σας μπορούν να ολοκληρώνουν τις μεγάλες εργασίες πιο γρήγορα, επιλέγοντας από μια μεγάλη γκάμα επιλογών τελικής επεξεργασίας⁵.

Αυξήστε την αποτελεσματικότητά σας με τη φορητή εκτύπωση.

- Προσφέρετε στους χρήστες απλή, άμεση πρόσβαση μέσω της Ασύρματης άμεσης εκτύπωσης και της τεχνολογίας εκτύπωσης με ένα άγγιγμα⁶.
- Εκτύπωση από φορητές συσκευές με ένα άγγιγμα – απολαύστε την πρακτική δυνατότητα εκτύπωσης με ένα άγγιγμα από φορητές συσκευές².
- Δώστε στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να εκτυπώνουν από φορητές συσκευές με ενσωματωμένη δυνατότητα εκτύπωσης ή την εφαρμογή και το λογισμικό HP ePrint¹.
- Προσφέρετε στους χρήστες τη δυνατότητα να εκτυπώνουν ασύρματα από iPad®, iPhone® ή iPod touch®⁷.


Επενδύστε μία φορά, επεκτείνετε εύκολα και διαχειριστείτε αποτελεσματικά.

- Διευρύνετε τις επιλογές σας: εύκολη αναβάθμιση υλικολογισμικού στο πρόγραμμά σας και εύκολη ενσωμάτωση νέων λύσεων ή συσκευών, όποτε το θελήσετε.
- Ενισχύστε την επαγγελματική σας απόδοση. Παρακολουθήστε και ελέγξτε κεντρικά τους εκτυπωτές σας με το HP Web Jetadmin⁸.
- Εφαρμογή πολιτικών σε επίπεδο στόλου για την προστασία όλων των συσκευών HP, με το HP Imaging and Printing Center⁹.
- Σίγουρη προστασία των ευαίσθητων δεδομένων που αποστέλλονται στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή χάρη στον ασφαλή σκληρό δίσκο υψηλής απόδοσης HP.

Περιγραφή προϊόντος

Εικονίζεται ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise flow M880z+:

- 1. Ξύπινος πίνακας ελέγχου με περιστρεφόμενη έγχρωμη οθόνη αφής HP Easy Select 8 ιντσών (20,3 cm)
- 2. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 200 φύλλων με σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα και HP EveryPage με υπερηχητική ανίχνευση διπλής τροφοδότησης
- 3. Κουμπί αρχικής οθόνης (πίσω στην αρχική οθόνη)
- 4. Υποστήριξη χαρτιού μεγέθους έως 11 x 17 ίν./A3 στη γυάλινη επιφάνεια του έγχρωμου σαρωτή
- 5. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης για απευθείας αποθήκευση και εκτύπωση αρχείων
- 6. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού για ενσωμάτωση λύσεων*
- 7. Δίσκος συλλογής 500 φύλλων
- 8. Η μπροστινή θύρα παρέχει εύκολη πρόσβαση στα δοχεία γραφίτη και τα τύμπανα απεικόνισης HP
- 9. Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων
- 10. Συρόμενο πληκτρολόγιο για εύκολη και ακριβή καταχώριση δεδομένων
- 11. Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων για βαριά προσαρμοσμένα μέσα έως bond 58 lb (220 g/m²)
- 12. Οι θύρες στη δεξιά πλευρά παρέχουν πρόσβαση στη μονάδα σύντηξης και για την αποκατάσταση εμπλοκών
- 13. Ο δίσκος εισόδου 500 φύλλων υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως 11 x 17 ίν./A3
- 14. Ο δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 3.500 φύλλων υποστηρίζει μέσα μεγέθους letter/A4
- 15. Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet
- 16. Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP
- 17. Θύρα πρόσβασης για προαιρετική κλειδαριά τύπου Kensington
- 18. Θύρα USB 2.0 Hi-Speed (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών)
- 19. Θύρα εκτύπωσης USB 2.0 Hi-Speed
- 20. επεξεργαστής 800 MHz, 2,5 GB (μνήμη συστήματος)
- 21. Θύρα FIH (για σύνδεση εξωτερικών συσκευών)
- 22. Δύο εσωτερικές θύρες host USB 2.0 για λύσεις τρίτων κατασκευαστών
- 23. Θύρα φαξ RJ-11

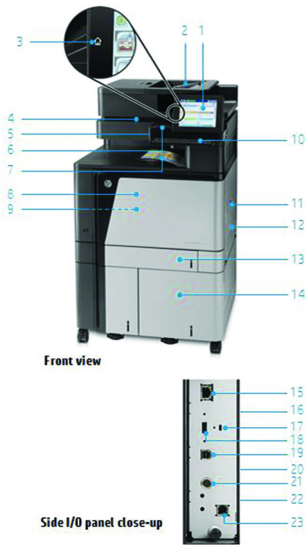

Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise flow M880z	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise flow M880z+
Αριθμός προϊόντος	A2W75A	A2W76A
Δίσκος 1 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού	Ναι	
Δίσκος 2 500 φύλλων	Ναι	
Δίσκοι εισόδου χαρτιού 3x500	Ναι	Μη διαθέσιμο
Δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 3.500 φύλλων	Μη διαθέσιμο	Ναι
Εκτύπωση μέσω αφής, Ασύρματη άμεση φορητή εκτύπωση	Προαιρετικά	

Βοηθητικός εξοπλισμός, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα **Τα HP Jetdirect 2800W (J8029A) και HP Jetdirect 2700W (J8026A) δεν μπορούν να εγκατασταθούν ταυτόχρονα.	C1N54A Κιτ μονάδας σύντηξης HP LaserJet 110 V (130.000 σελίδες)
	C1N58A Κιτ μονάδας σύντηξης HP LaserJet 220 V (100.000 σελίδες)
	C1P70A Κιτ αντικατάστασης κυλίνδρου ADF HP LaserJet (Μέση απόδοση: 100.000 σελίδες)
	CF300A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 827A (29.500 σελίδες)
	CF301A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 827A (32.000 σελίδες)
	CF302A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 827A (32.000 σελίδες)
	CF303A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 827A (32.000 σελίδες)
	CF358A Τύμπανο απεικόνισης μαύρου χρώματος LaserJet HP 828A (30.000 σελίδες)
	CF359A Τύμπανο απεικόνισης κυανού χρώματος LaserJet HP 828A (30.000 σελίδες)
	CF364A Τύμπανο απεικόνισης κίτρινου χρώματος LaserJet HP 828A (30.000 σελίδες)
	CF365A Τύμπανο απεικόνισης ματζέντα χρώματος LaserJet HP 828A (30.000 σελίδες)
	D7H14A Κιτ μεταφοράς και κυλίνδρου HP LaserJet D7H14A (150.000 σελίδες)
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	U8D23E Υποστήριξη HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M880 U8D17E Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με απόκριση εντός 4 ωρών, 9x5, για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M880 U8D24E Υποστήριξη HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M880 U8D25E Υποστήριξη HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M880 U8D42PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M880 U8D40PE Υποστήριξη HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση εντός 4 ωρών, 9x5, για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M880 U8D39PE Υποστήριξη υλικού HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M880

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise flow M880z	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise flow M880z+
Αριθμός προϊόντος	A2W75A	A2W76A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φάξ	
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη LCD 20,3 cm με χωρητική οθόνη αφής, περιστρεφόμενη οθόνη (με ρυθμιζόμενη γωνία), φωτιζόμενο χωρητικό κουμπί αρχικής οθόνης (για γρήγορη επιστροφή στο μενού της αρχικής οθόνης), θύρα USB εύκολης πρόσβασης, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP)	
Εκτύπωση		
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser	
Ταχύτητα εκτύπωσης ¹	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 46 σελ./λεπτό Έγχρωμη (A4, κανονική): Έως 46 σελ./λεπτό ; Ασπρόμαυρη (A4, δύο όψεων): Έως 43 εκ./λεπτό Έγχρωμη (A4, δύο όψεων): Έως 43 εκ./λεπτό ; Ασπρόμαυρη (A3, κανονική): Έως 22 σελ./λεπτό Έγχρωμη (A3, κανονική): Έως 22 σελ./λεπτό	
Εκτύπωση πρώτης σελίδας ²	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 11 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε 11 δευτερόλεπτα	
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 1.200 x 1.200 dpi Έγχρωμη (βέλτιστη): Έως 1.200 x 1.200 dpi ; Τεχνολογία: HP ImageREt 4800, HP FastRes 1200 (ποιότητα 1.200 dpi), 600 x 600 dpi, HP ProRes 1200 (1.200 x 1.200 dpi), Pantone® Calibrated	
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 200.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων: 5.000 έως 25.000	
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	HP ePrint, Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria, Open Extensibility Platform, υλικολογισμικό FutureSmart, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης, τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, HP Easy Color, Pantone® Calibrated, προεπισκόπηση εκτύπωσης, εκτύπωση διπλής όψης, εκτύπωση πολλών σελίδων ανά φύλλο (2, 4, 6, 9, 16), συρραφή, υδατογραφήματα, αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης, διαχωρισμός εργασιών, συρραφή, offset, δημιουργία φυλλαδίων, διάτρηση	
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5, προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3, PDF	
Γραμματοσειρές και τυπογραφικοί χαρακτήρες	105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε HP PCL 92 εσωτερικές κλιμακούμενες γραμματοσειρές σε προσομοίωση HP Postscript Level 3 (ενσωματωμένο σύμβολο ευρώ), 1 εσωτερική γραμματοσειρά Unicode (Andale Mono WorldType), 2 εσωτερικές γραμματοσειρές Windows Vista 8 (Calibri, Cambria), πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διαθέσιμες μέσω καρτών μνήμης flash τρίτων προμηθευτών. Οι γραμματοσειρές HP LaserJet και η προσομοίωση IPDS διατίθενται στη διεύθυνση hp.com/go/laserjetfonts	
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης άνω: 2,1 mm, Κάτω: 2,1 mm, αριστερά: 2,1 mm, δεξιά: 2,1 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 312 x 457,2 mm	
Εκτύπωση δύο όψεων	Αυτόματα (βασική)	
Αντιγραφή		
Ταχύτητα αντιγραφής	Ασπρόμαυρη (A4): Έως 46 αντ./λεπτό; Έγχρωμη (A4): Έως 46 αντ./λεπτό	
Προδιαγραφές αντιγραφικού	Πλευρές, σελιδοποίηση, επιλογή χαρτιού, έγχρωμη/ασπρόμαυρη, σμίκρυνση/μεγέθυνση, ρύθμιση εικόνας, προσανατολισμός περιεχομένου; ; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 9.999 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 x 600 dpi; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%	
Έξοδος πρώτης σελίδας	2 όψεων A4: Έως 43 εκ./λεπτό; Μαύρο: Έως 43 εκ./λεπτό Έγχρωμο	
Ανάλυση αντιγραφής	Ασπρόμαυρη (κείμενο και γραφικά): Έως 600 x 600 dpi; Έγχρωμη (κείμενο και γραφικά): Έως 600 x 600 dpi	
Σάρωση		
Ταχύτητα σάρωσης	Κανονική (A4): Έως 70 ασπρόμαυρες και 68 έγχρωμες σελίδες/λεπτό; Δύο όψεων (A4): Έως 85 ασπρόμαυρες και 63 έγχρωμες εικόνες/λεπτό	
Μορφή αρχείου σάρωσης	Ψηφιακή αποστολή: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, κείμενο (OCR), κείμενο Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF/A με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR). Σάρωση σε USB εύκολης πρόσβασης: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, κείμενο (OCR), κείμενο Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF/A με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR). Εκτύπωση από USB εύκολης πρόσβασης: PDF, PS, αρχείο έτοιμα για εκτύπωση (.prn, .pcl, .cht)	
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή: Επίπεδης επιφάνειας, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Συσκευή συζευγμένων φορτίων (CCD); Λειτουργία εισόδου σάρωσης: Αντιγραφή, σάρωση σε email, σάρωση σε φάκελο δικτύου, σάρωση σε USB, αποθήκευση σε συσκευή; Σάρωση δύο όψεων από αυτόματα τροφοδοτή εγγράφων: Ναι, ADF δύο όψεων με ένα πέρασμα; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 600 dpi	

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise flow M880z		Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise flow M880z+	
Αριθμός προϊόντος	A2W75A		A2W76A	
Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή	Βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνας, προσαρμογή εικόνας, δημιουργία εργασιών, ρύθμιση ποιότητας εξόδου, ρυθμιζόμενη ανάλυση σάρωσης από 75 έως 600 dpi, αυτόματα ανίχνευση χρώματος, διαγραφή άκρων, αυτόματος τόνος, αυτόματα ειδοποίηση εργασιών, εξαίρεση κενών σελίδων, αυτόματος προσανατολισμός, αυτόματα περικοπή σελίδας, γρήγορες ρυθμίσεις HP			
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σαρώσεων	26.750 έως 44.600			
Περιοχή με δυνατότητα σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): 297 x 432 mm; Ελάχιστο μέγεθος μέσου (ADF): 147 x 68 mm Μέγιστο μέγεθος μέσων (ADF): 297 x 432 mm			
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit / 256			
Ψηφιακή αποστολή	Τυπική: Σάρωση σε email, αποθήκευση σε φάκελο δικτύου, σάρωση στο SharePoint, αποθήκευση σε μονάδα USB, αποστολή σε FTP, αποστολή σε φαξ μέσω LAN, αποστολή σε φαξ μέσω Internet, OCR, τοπικό βιβλίο διευθύνσεων, SMTP μέσω SSL ; Προαιρετικά: Προαιρετικά μέσω του HP Digital Sending Software (HP DSS), αποστολή σε φάκελο, αποστολή σε ροή εργασίας, αποστολή σε εκτυπωτή, έλεγχος ταυτότητας, ψηφιακό φαξ (αποστολή σε LAN, Internet), OCR, τοπικό βιβλίο διευθύνσεων, μέσω του HP Embedded Capture, αποτύπωση και επικύρωση μεταδεδομένων, μεταφορά δεδομένων, διαχείριση ροής εργασιών σάρωσης			
Φαξ				
Φαξ ³	Ναι, 33,6 kbps			
Προδιαγραφές φαξ	Μνήμη φαξ: Τα εισερχόμενα φαξ μπορούν να αποθηκευτούν σε δίσκο; Ανάλυση φαξ: Τυπική: 100 x 100 dpi; Υψηλή: 200 x 200 dpi, 256 επίπεδα γκρι; πολύ υψηλή: 300 x 300 dpi, 256 επίπεδα γκρι; Γρήγορη κλήση: Μέχρι 100 (κάθε μία μπορεί να συμπεριλάβει 100 αριθμούς)			
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού φαξ	Αποθήκευση φαξ, αρχειοθέτηση φαξ, προώθηση φαξ, προσαρμογή στο μέγεθος της σελίδας, ευρετήριο φαξ, φαξ μέσω LAN/Internet, επιβεβαίωση αριθμού φαξ, προγραμματισμός φαξ για τις διακοπές			
Ταχύτητα επεξεργαστή	800 MHz			
Συνδεσιμότητα				
Τυπική	2 Hi-Speed USB 2.0 Host, 1 Hi-Speed USB 2.0 για συσκευές, 1 δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 Fi, 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP), 2 εξωτερικές θύρες Host USB, 1 θύρα φαξ			
Προαιρετικά	Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB J8026A, εξάρτημα HP Jetdirect 2800w NFC & Ασύρματης άμεσης εκτύπωσης J8029A			
Ασύρματη λειτουργία	Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά βοηθητικού εξοπλισμού			
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mobria™; Εφαρμογές για φορητές συσκευές; Ασύρματη άμεση εκτύπωση			
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	IPv4/IPv6: Συμβατότητα με Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 και νεότερες εκδόσεις), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/τείχος προστασίας, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6. IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, εκτύπωση WS. Άλλα: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPs, iPrint			
Δυνατότητες δικτύωσης	Ναι, μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης Ethernet HP Jetdirect (βασικός εξοπλισμός) που υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, Υποστήριξη 802.3az (EEE) σε συνδέσεις Fast Ethernet και Gig, IPsec (βασικός εξοπλισμός), Ασύρματη δικτύωση 802.11b/g/n (προαιρετικά), εκτύπωση με ένα άγγιγμα και Ασύρματη άμεση εκτύπωση (προαιρετικά), Υποστήριξη Microsoft Universal Print (MUP)	Ναι, μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης Ethernet HP Jetdirect (βασικός εξοπλισμός) που υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, Υποστήριξη 802.3az (EEE) σε συνδέσεις Fast Ethernet και gig, IPsec (βασικός εξοπλισμός), Ασύρματη δικτύωση 802.11b/g/n, εκτύπωση με ένα άγγιγμα και Ασύρματη άμεση εκτύπωση (προαιρετικά), Υποστήριξη Microsoft Universal Print (MUP)		
Σκληρός δίσκος	Τυπικός ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP, τουλάχιστον 500 GB (κρυπτογράφηση AES 256 ή μεγαλύτερη)			
Μνήμη	Τυπική: 2,5 GB (μνήμη συστήματος); Μέγιστη: 2,5 GB (μνήμη συστήματος)			
Χειρισμός μέσων				
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Τυπική: 5 ; Μέγιστη: 5		Τυπική: 4 ; Μέγιστη: 4	
Τύποι μέσων	Μεμονωμένα φύλλα χαρτιού, ετικέτες, διαφάνειες, γυαλιστερό χαρτί, γυαλιστερό φιλμ, φωτογραφικά μέσα, σκληρό χαρτί, φάκελοι			
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): Δίσκος 1: 76,2 x 127 έως 320 x 457,2 mm. Δίσκος 2: 148 x 210 έως 297 x 432 mm. Δίσκοι 3, 4, 5: 148 x 210 έως 320 x 457 mm ; Υποστηριζόμενο (μετρικό): Δίσκος 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostcard (JIS), Φάκελοι: B5, C5, C6, DL. Δίσκος 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4. Δίσκοι 3, 4, 5: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3 ; Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): A3, A4, A5, B4, B5 (JIS), B6 (JIS)		Προσαρμοσμένο (μετρικό): Δίσκος 1: 76,2 x 127 έως 320 x 457,2 mm. Δίσκος 2: 148 x 210 έως 297 x 432 mm. Δίσκος 3, 4: 210 x 297 mm ; Υποστηριζόμενο (μετρικό): Δίσκος 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostcard (JIS), Φάκελοι: B5, C5, C6, DL. Δίσκος 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4. Δίσκοι 3, 4: A4 ; Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): A3, A4, A5, B4, B5 (JIS), B6 (JIS)	
Χειρισμός μέσων	Τυπική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, δίσκος εισόδου 4 500 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος εκτύπωσης 500 φύλλων Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 200 φύλλα (75 g/m²)		Τυπική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, δίσκος εισόδου 500 φύλλων, δίσκος εισόδου 1.500 φύλλων, δίσκος εισόδου 2.000 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος εκτύπωσης 500 φύλλων Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 200 φύλλα (75 g/m²)	

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise flow M880z		Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise flow M880z+
Αριθμός προϊόντος	A2W75A		A2W76A
Βάρος μέσων	Δίσκοι 1-5: 60 έως 220 g/m²; Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 45 έως 199 g/m²		Δίσκοι 1, 2: 60 έως 220 g/m². Δίσκος 3, 4: 60 έως 120 g/m²; Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 45 έως 199 g/m²
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: Φύλλα: 100. Φάκελοι: 10 Δίσκος 2: φύλλα: 500 Δίσκος 3: Δίσκοι 3, 4, 5: Φύλλα: 500 Μέγιστη: Έως 2.100 φύλλα (75 g/m²) Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 200 φύλλα (75 g/m²)		Δίσκος 1: Φύλλα: 100. Φάκελοι: 10 Δίσκος 2: φύλλα: 500 Δίσκος 3: Δίσκος 3: φύλλα: 1500. Δίσκος 4: φύλλα: 2.000 Μέγιστη: Έως 4.100 φύλλα (75 g/m²) Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 200 φύλλα (75 g/m²)
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: Έως 500 φύλλα (75 g/m²) Φάκελοι: Έως 60 φάκελοι Διαφάνειες: Έως 100 φύλλα Μέγιστη: Έως 3.000 φύλλα (75 g/m²) με την προαιρετική συσκευή εξόδου.		
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 10 (32 και 64 bit), Windows 8 (32 και 64 bit), Windows 7 (32 και 64 bit), Windows Vista (32 και 64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008 (32 και 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1 ή νεότερη έκδοση) (32 και 64 bit), Mac OS X έκδοση 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Για πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη των πιο πρόσφατων λειτουργικών συστημάτων, επισκεφτείτε τις παρακάτω διευθύνσεις: AirPrint (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix και Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), πρόγραμμα οδήγησης λογισμικού HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), τύποι συσκευών SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), εκτύπωση SAP (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX Jetdirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)		
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows 8.1 (32 bit/64 bit), Windows 8 Basic (32-bit/64-bit), Windows 8 Pro (32 bit/64 bit), Windows 8 Enterprise (32 bit/64 bit), Windows 8 Enterprise N (32 bit/64 bit), Windows 8 Enterprise RT (32 bit μόνο), Windows 7 (32 bit/64 bit) (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Starter Edition), Windows Vista (32 bit) (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Starter Edition), Windows XP (SP2 ή νεότερη έκδοση) (32 bit/64 bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 (χωρίς υποστήριξη εγκατάστασης λογισμικού), Windows Server Win7/2008 R2 (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit) (SP1), Windows Server 2008 (32 bit/64 bit) (SP2), Windows Server 2008 R2 (32-bit/64-bit) (Standard Edition, Enterprise Edition), Windows Server 2008 Server Terminal Services, Windows Server 2008 Server Terminal Services με Citrix XenApp, Windows Server 2003 (Standard Edition), Windows Server 2003 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bit/64 bit) (SP1), Windows Server 2003 (32 bit/64 bit) (SP2), Windows Server 2003 R2 (32-bit/64-bit) (Standard Edition, Enterprise Edition), Windows Server 2003 Server Terminal Services, Windows Server 2003 Server Terminal Services με Citrix Metaframe XP με Feature Release 3, Windows Server 2003 Server Terminal Services με Citrix Presentation Server 4.0, Windows Server 2003 Server Terminal Services με Citrix Presentation Server 4.5, Novell NetWare 6, Novell NetWare 6.5 [τουλάχιστον SP8 για όλες τις εκδόσεις των Windows Vista, Windows 7 και Windows XP (SP7 εάν υπάρχουν μόνο Windows XP)], Novell Novell iPrint Client v5.4 για Windows XP, Windows Vista και Windows 7, (x86 και x64), υποστήριξη μόνο Novell Novell iPrint, Novell Novell Open Enterprise Server 2 (Linux), Novell Novell Open Enterprise Server 6.5. Άλλο Citrix (εκτύπωση): Citrix XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5. Άλλα υποστήριξη συμπλέγματος, Mac 10.5, Mac 10.6.8, Mac 10.7.5, Mac 10.8.x, Mac 10.9.x. Για τις εκδόσεις του Linux OS, ανατρέξτε στην τοποθεσία web HP Linux hplipopensource.com/hplip-web/index.html. Unix HP-UX 11i, IBM AIX 3.2.5 ή νεότερη έκδοση, MPE-iX, Citrix MetaFrame Server, Red Hat Linux 7.x ή νεότερη έκδοση, Solaris 2.5 ή νεότερη έκδοση (μόνο για συστήματα SPARC), SuSe Linux 8.x ή νεότερη έκδοση. (Για συμβατότητα με το Microsoft IPv6 χρησιμοποιήστε Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional και Windows Vista)		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 ή νεότερη έκδοση), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1 ή νεότερη έκδοση): 200 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, αποκλειστική θύρα USB 1.1/2.0 ή σύνδεση δικτύου (για τις απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με το λειτουργικό σύστημα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM ή DVD, ή σύνδεση στο Internet, αποκλειστική θύρα Universal Serial Bus (USB 1.1 ή 2.0) ή σύνδεση δικτύου (απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με λειτουργικό σύστημα: apple.com)		
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Έξχωριστό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή HP PCL 6, σύνδεση λήψης λογισμικού από το web (πρόγραμμα εγκατάστασης για Mac), πρόγραμμα εγκατάστασης για Windows		
Διαχείριση ασφαλείας	Διαχείριση ταυτότητας: έλεγχος ταυτότητας Kerberos, έλεγχος ταυτότητας LDAP, κωδικοί PIN για 1.000 χρήστες, προαιρετικές λύσεις προηγμένου ελέγχου ταυτότητας της HP και άλλων κατασκευαστών (π.χ. συσκευές ανάγνωσης αναγνωριστικών καρτών). Δίκτυο: IPsec/τείχος προστασίας με πιστοποιητικό, προ-κοινόχρηστο κλειδί και έλεγχος ταυτότητας Kerberos, υποστήριξη προσθήκης διαμόρφωσης WJA-10 IPsec, έλεγχος ταυτότητας 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, πιστοποιητικά, λίστες ελέγχου πρόσβασης. Δεδομένα: Κρυπτογράφηση χώρου αποθήκευσης, κρυπτογράφηση PDF & email (χρησιμοποιεί τις επικυρωμένες βιβλιοθήκες κρυπτογράφησης FIPS 140 της Microsoft), ασφαλής διαγραφή, SSL/TLS (HTTPS), κρυπτογραφημένα διαπιστευτήρια. Συσκευή: Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, απενεργοποίηση θυρών USB, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού για λύσεις ασφαλείας. Διαχείριση ασφαλείας: Συμβατότητα με το HP Imaging and Printing Security Center		
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Διαστάσεις και βάρος			
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστες 704 x 635 x 1.199 mm; Μέγιστη: 1.000 x 800 x 1.199 mm		
Βάρος εκτυπωτή	150,6 kg	152,9 kg	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15 έως 30°C; Υγρασία: 10 έως 80% σχετική υγρασία		
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: 0 έως 35°C ; Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία		
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 7,0 B(A); Εκπομπές ακουστικής πίεσης: 55 dB(A)		
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: από 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A ; Κατανάλωση: 972 W (εκτύπωση), 972 W (αντιγραφή), 80 W (ετοιμότητα), 8,0 W (αδράνεια), 1,2 W (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,4 W (απενεργοποίηση) ; Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: Energy Star 3.0: 0,734 kWh/εβδομάδα ; Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό		
Τεχνολογία χαρακτηριστικού εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης		
Πιστοποιήσεις	Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Κλάση Α), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:2010, Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EK με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής ENERGY STAR®: EPEAT® Silver; CECP Συμμόρφωση τηλεπικοινωνιών: Τηλεπικοινωνίες μέσω φασ: ES 203 021, Οδηγία R&TTE 1999/5/EK (Παράρτημα II) με σήμανση CE (Ευρώπη), FCC Μέρος 68, άλλες εγκρίσεις περί τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής	Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Κλάση Α), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:2010, Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EK με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής Προδιαγραφές ENERGY STAR®: CECP; Συμμόρφωση τηλεπικοινωνιών: Τηλεπικοινωνίες μέσω φασ: ES 203 021, Οδηγία R&TTE 1999/5/EK (Παράρτημα II) με σήμανση CE (Ευρώπη), FCC Μέρος 68, άλλες εγκρίσεις περί τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής	
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Χωρίς υδρόνυμο		
Συμβατό με Blue Angel	Όχι; Παρακαλούμε ανατρέξτε στο έγγραφο ECI		
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Κίνα		
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	A2W75A Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise flow M880z, τύμπανο απεικόνισης μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου χρώματος HP Color LaserJet, δοχεία μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet, CD με προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση, τεκμηρίωση (Οδηγός εγκατάστασης υλικού), καλώδιο τροφοδοσίας, διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet (ενσωματωμένος), αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (ενσωματωμένη), μονάδα σκληρού δίσκου με κρυπτογράφηση, δίσκος 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτί, δίσκος εισόδου 1 500 φύλλων, δίσκος εισόδου 3 500 φύλλων με βάση, φασ, καλώδιο φασ	A2W76A Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise flow M880z+, τύμπανο απεικόνισης μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου χρώματος HP Color LaserJet, δοχεία μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet, CD με προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση, τεκμηρίωση (Οδηγός εγκατάστασης υλικού), καλώδιο τροφοδοσίας, διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet (ενσωματωμένος), αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (ενσωματωμένη), σκληρός δίσκος με κρυπτογράφηση, δίσκος 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτί, δίσκος εισόδου 1 500 φύλλων, δίσκος εισόδου 1 υψηλής χωρητικότητας 3.500 φύλλων με βάση, φασ, καλώδιο φασ	
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με επιτόπια απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/support για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP που διατίθενται.		

Υποσημειώσεις

- ¹ Για τοπική εκτύπωση, η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο ή η φορητή συσκευή να έχει συνδεθεί με τον εκτυπωτή μέσω της Ασύρματης άμεσης εκτύπωσης. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Για απομακρυσμένη εκτύπωση απαιτείται σύνδεση στο Internet σε εκτυπωτή HP συνδεδεμένο στο web. Ενδέχεται να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή λογισμικό και λογαριασμός HP ePrint. Η χρήση της ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης απαιτεί την αγορά ξεχωριστής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για φορητές συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στη χώρα/περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών με τον οποίο συνεργάζεστε. Για περισσότερες λεπτομέρειες: hp.com/go/mobileprinting.
- ² Η δυνατότητα εκτύπωσης με ένα άγγιγμα μπορεί να προστεθεί προαιρετικά στους HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ A2W76A και M880z A2W75A. Η φορητή συσκευή πρέπει να υποστηρίζει εκτύπωση μέσω επικοινωνίας κοντινού πεδίου. Για τη λίστα των υποστηριζόμενων συσκευών, ανατρέξτε στη διεύθυνση hp.com/go/mobileprinting.
- ³ Το HP Flow CM δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές. Απαιτείται σύνδεση δικτύου για την αποστολή και λήψη αρχείων. Ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετο λογισμικό και άδειες χρήσης.
- ⁴ Το HP Universal Print Driver παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση hp.com/go/upd.
- ⁵ Τα προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού πωλούνται ξεχωριστά.
- ⁶ Η Ασύρματη άμεση εκτύπωση μπορεί να προστεθεί προαιρετικά στους HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A και M880z A2W75A. Ενδέχεται να απαιτείται εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης στη φορητή συσκευή. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από τον εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες: hp.com/go/wirelessprinting.
- ⁷ Υποστηρίζει συσκευές με OS X® Lion και OS X Mountain Lion και τις παρακάτω συσκευές με iOS 4.2 ή νεότερης έκδοσης: iPad® (όλα τα μοντέλα), iPhone® (3GS ή νεότερες εκδόσεις) και iPod touch® (τρίτης γενιάς ή νεότερα μοντέλα). Λειτουργεί με εκτυπωτές HP με δυνατότητα AirPrint και απαιτεί σύνδεση του εκτυπωτή στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή OS X ή iOS. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ονομασίες OS X, iPad, iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple® Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία AirPrint™ και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.
- ⁸ Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση hp.com/go/webjetadmin.
- ⁹ Το HP Imaging and Printing Security Center πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

- ¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ² Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ³ Βάσει τυπικής δοκιμαστικής εικόνας ITU-T με τυπική ανάλυση και κωδικοποίηση MMR, η συσκευή φάξ της HP μπορεί να μεταδώσει με ταχύτητα 3 δευτ./σελίδα σε V.34 και 6 δευτ./σελίδα σε V.17
- ⁴ Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/go/learnaboutesupplies.
- ⁵ Μέση δηλωμένη απόδοση σύνθετου δοχείου τριών χρωμάτων (C/M/Y) και δοχείου μαύρου χρώματος βάσει του ISO/IEC 19798, σε συνεχή εκτύπωση. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: hp.com/go/learnaboutesupplies.



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

gr-el Ιανουάριος 2025

--

