

PHILIPS

Hue Dimmer switch


Hue

Vezeték nélküli telepítés

Akkumulátoros használat

Könnyű hozzáférés a
fénykombinációkhoz

Távírányítóként használható

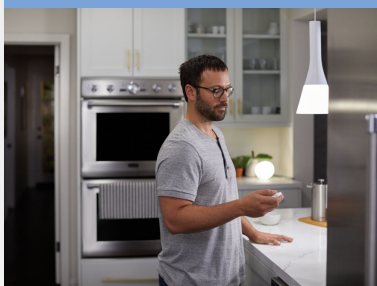

8718696743157



Vezérelje világítását

Vezérelje lámpáit Hue fényerő-szabályozó kapcsolóval, és állítsa be azok fényerejét. Egyszerre fali kapcsoló és távirányító; ezt az intelligens kapcsolót könnyen felszerelheti a falra a tartozék ragasztóval, és leveheti a mágneses alapjáról, hogy távirányítóként használhassa.

Korlátlan lehetőségek

- Fénybeállítások átkapcsolása
- Növelje vagy csökkentse intelligens lámpái fényerejét
- A fényerő-szabályozó kapcsoló bárhová rögzíthető
- Akár 10 intelligens lámpa csatlakoztatható
- Távírányító fényerő-szabályozóként használható

Fénypontok

Fénybeállítások átkapcsolása



Az intelligens fényerő-szabályozó kapcsoló lehetővé teszi a négy fénykombináció közötti váltást a bekapcsoló gomb egyszerű megnyomásával. A Feltöltődés, a Koncentráció, az Olvasás és a Lazítás gyárilag be van programozva, testre szabásukat a Hue alkalmazásban végezheti el.

Növelje vagy csökkentse lámpái fényerejét



A Philips Hue fényerőszabályzó kapcsolóval vezeték nélkül növelheti vagy csökkentheti lámpái fényerejét.

Bárhová rögzíthető



A Philips Hue fényerő-szabályozó kapcsoló hagyományos fali kapcsolóként és fényerő-szabályozóként egyaránt kiválóan használható. Tetszés szerint bárhova helyezheti a kapcsolót, csavarozva vagy öntapadó koronggal rögzítve, illetve ha a mágnessel rögzíti, a vezérlőegységet bármikor bárhová magával is viheti.

Akár 10 intelligens lámpa csatlakoztatható



A Philips Hue vezeték nélküli fényerő-szabályozó készlettel akár 10 lámpát is csatlakoztathat, és ezeket egyszerre vezérelheti egyetlen fényerő-szabályozó kapcsolóval.

Távírányító fényerő-szabályozóként használható



A Hue fényerő-szabályozó kapcsoló mágneses, a talpról levehető, így a fényerő-szabályozó kapcsoló mindig kéznél levő távirányítóként is használható.

Műszaki adatok

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C – 45 °C

További funkcióval/tartozékkal

- Hordozható: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Konfigurálható gombok száma: 2
- Tömeg: 37
- Akkumulátor típusa: CR gombelem

A kapcsoló

- Tartozék elem: 1 x CR2450
- Konfigurálható gombok: 2
- Frekvenciasáv: 2400 – 2483.5 MHz
- IP besorolás: IP20
- Élettartam: 50000 clicks
- A lámpák maximális száma kapcsolónként: 10, amennyiben nem csatlakoznak hue bridge központhoz
- Az elem minimális élettartama: 3 év(ek)
- Felszerelési opciók: fal, szabadon álló
- Frissíthető szoftver: Ha Hue Bridge-hez csatlakozik
- A kapcsoló mélysége: 11 mm
- A kapcsoló magassága: 92 mm
- A kapcsoló szélessége: 35 mm
- A fali konzol mélysége: 14 mm
- A fali konzol magassága: 115 mm
- A fali konzol szélessége : 70 mm
- Tömege a fali konzollal: 67 g
- A kapcsoló tömege: 37 g
- ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

- Minimális hatótávolság belső térben: 500 in

A doboz tartalma

- Hue fényerőszabályozó kapcsoló: 1

A következőket támogatja

- Philips Hue alkalmazás: IOS 13 és újabb, Android 8.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa, Google Segéd, Apple HomeKit (Hue Bridge-en keresztül), Microsoft Cortana (Hue Bridge-en keresztül)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718696743157
- Nettó tömeg: 0,100 kg
- Bruttó tömeg: 0,154 kg
- Magasság: 16,500 cm
- Hosszúság: 5,500 cm
- Szélesség: 8,800 cm
- Anyagszám (12NC): 929001173761



Kiadás dátuma:
2022-01-19
Verzió: 0.762

© 2022 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőt vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezenek alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com