

# ARA12-W2-868

Sirena wireless



- Rilevamento potenza segnale.
- Allarme batteria scarica.
- Misurazione temperatura.
- Funzione salto di frequenza e comunicazione bidirezionale per garantire stabilità.
- Aggiornamento Cloud e recupero automatico da errori.

## Panoramica

Sirena da interno per sistemi di allarme wireless.

## Scenari applicativi

Ideale per ville, appartamenti, negozi...

## Specifiche tecniche

Indicatore luminoso	1 verde indicatore allarme
Tasto	1 accensione

### Funzioni

Allarme antimanomissione	Sì
Aggiornamento da remoto	Cloud
Modalità test	Sì
Allarme batteria scarica	Sì
Ricerca	Potenza segnale

### Wireless

Frequenza portante	868~868.6 MHz
Portata comunicazione	Fino a 1300 m in spazio aperto
Comunicazione	bidirezionale
Salto di frequenza	Sì
Crittografia	AES128

## Generale

Alimentazione	2 batterie CR123A
Assorbimento	240 mW
Temperatura di esercizio	-10~+55°C (interno)
Umidità di esercizio	10%~90% RH
Dimensioni	81×81×26 mm
Dimensioni confezione	135×98.5×56.8 mm
Installazione	Con staffa di montaggio
Peso netto	105 g
Peso con confezione	175 g
Certificazioni	CE
Durata batteria	2.5 anni in stato di funzionamento (attivata due volte alla settimana per 120 s)
Pressione acustica	≥105 ±3 dB\1M
Materiale scocca	PC + ABS

## Temperatura

Range misurazione	-15~+65°C (interno)
Precisione misurazione	±1°C
Risoluzione	1°C


## Audio

Controllo volume	3 livelli
------------------	-----------


**Info ordine**

Articolo	Modello	Descrizione
Sirena	ARA12-W2-868	Sirena wireless

**Installazione**

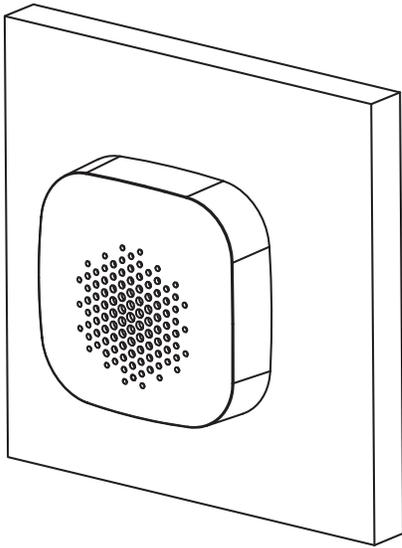

**Schema applicativo**

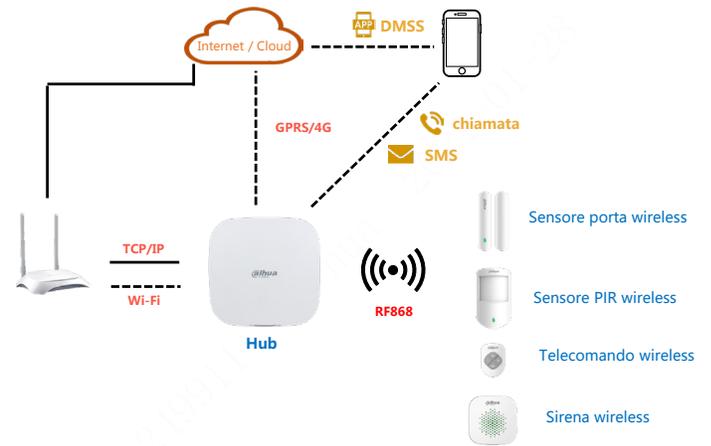

**Dimensioni (mm[inch])**

