BCR4522N BACKOFEN

COOKING PASSION SINCE 1877

A+

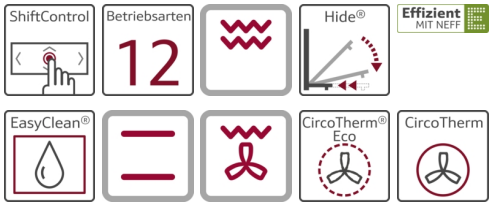

Einbaubackofen mit SLIDE&HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- √ Hide® - die voll versenkbare Backofentür
- √ CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- √ EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums.
- √
- √ Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- √ ShiftControl - schnelle Navigation durch die Menüs und einfache Bedienung über das TFT-Display.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch
Nischenmaße (mm) : 585 x 560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 596 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 660 x 690
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 36,0
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
Beheizungsarten : Brotbackstufe, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr : Emailliert
Kontrolle der Temperatur : elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 120
EAN-Nummer : 4242004177272
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2
Elektroanschlusswert (W) : 3600
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Zubehör

4 242004 177272

Sonderzubehör

Z11AB10A0 : Backblech, antihaft-beschichtet , Z11AU10A0 : Universalpfanne, antihaft beschichtet , Z11CG10X0 : Grillset , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11SZ00X0 : Montageset , Z11TC10X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) , Z11TC16X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen , Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne,

BCR4522N BACKOFEN

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BCR4522N Backofen mit 12 Beheizungsarten:
  CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/ Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- Backofeninnenraum: Diamantschwarz

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Schnellaufheizung
- EasyClock
- Halogenleuchte, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste
- Temperaturvorschlag
  Ist-Temperaturkontrolle
  Optische Aufheizkontrolle
  Sabbatschaltung

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung
  Automatische Sicherheitsabschaltung
  Restwärmeanzeige
  Starttaste
  Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+
  Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
  Zahl der Garräume: 1
  Wärmequelle: elektrisch
  Innenraumvolumen: 71 l

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

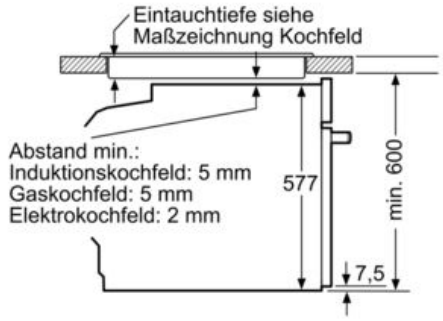

Maße in mm

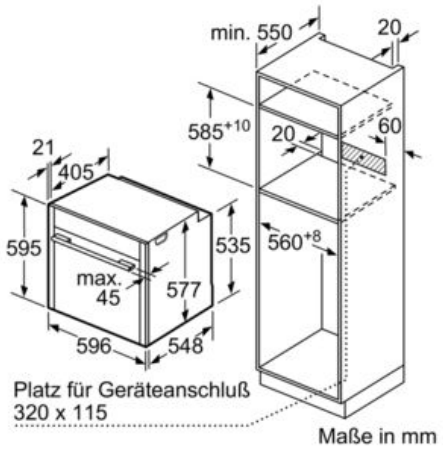

Maße in mm

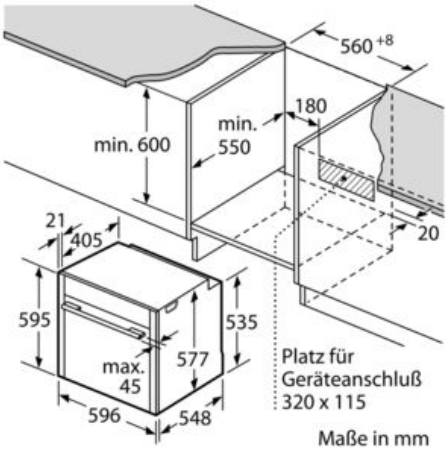

Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm