

Câble Adaptateur USB C vers DisplayPort 1.2 4K 60Hz - 1,8m - Câble USB-C vers DisplayPort - HBR2 - Câble Vidéo USB Type-C DP Alt Mode vers Moniteur DP - Fonctionne avec Thunderbolt 3 - Noir

N° de produit: CDP2DPMM6B



Ce câble USB-C vers DisplayPort vous permet de connecter votre appareil compatible Thunderbolt 3 ou USB Type-C à un écran DisplayPort 4K avec un seul câble. Vous bénéficiez ainsi d'une solution pratique et sans encombrement.

Le câble adaptateur USB-C vers DisplayPort vous permet d'exploiter les capacités vidéo de votre connexion USB-C pour bénéficier de la qualité remarquable de l'Ultra HD sur votre écran 4K et prendre en charge des résolutions jusqu'à 3840 x 2160.


De plus, il est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait l'accessoire parfait pour votre domicile, bureau ou tout autre environnement de travail.

Avec sa longueur de 1,8 m, ce câble d'écran remplace les adaptateurs et le câblage superflus, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle. Pour des installations nécessitant des connexions plus courtes ou plus longues, nous proposons également un câble USB-C vers DP de 3 m (CDP2DPMM3MB, CDP2DPMM3MW) et un autre de 1 m (CDP2DPMM1MB, CDP2DPMM1MW), ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins d'installation personnalisée.

Pour garantir une utilisation et une installation aisées, ce câble USB-C vers DisplayPort fonctionne avec les ordinateurs Windows et Mac, et permet une installation plug-and-play, éliminant ainsi le besoin de logiciels ou de pilotes supplémentaires.

Remarque : Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.

Certifications, rapports et compatibilité

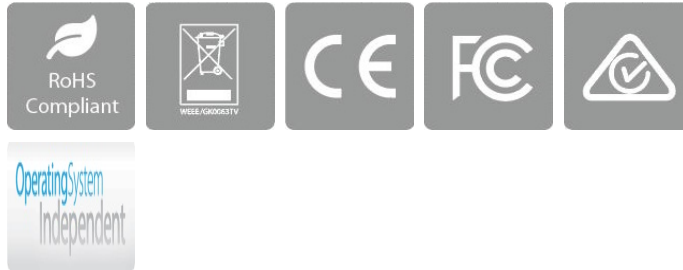

## Applications

- Connectez des appareils USB-C ou Thunderbolt 3 à des écrans DP
- Idéal pour les bureaux personnels ou les bureaux partagés
- Profitez d'une création d'image améliorée avec la prise en charge de la résolution 4K à 60 Hz
- Réalisez des présentations enrichies lors de vos déplacements

## Spécifications techniques

- **HAUTES PERFORMANCES** : le câble noir de 1,8 m USB-C DP Alt Mode to DisplayPort 1.2 (21,6 Gbps) prend en charge la technologie UHD 4K 60Hz (3840x2160), HBR2, audio 5.1ch, HDCP 2.2/1.4 | 1080p et compatible Thunderbolt 3
- **COMPATIBILITÉ DES ÉCRANS** : le câble USB-C vers DP a été testé et vérifié avec une gamme complète d'écrans DP, y compris les marques Dell, Samsung, Asus, Acer et LG
- **CÂBLE D'ADAPTATEUR VIDÉO INTÉGRÉ** : le câble USB C vers DisplayPort 1.2 (mâle/mâle) réduit l'encombrement, minimise la perte de signal/les points de défaillance et possède des connecteurs hôtes et d'affichage minces qui s'adaptent aux espaces restreints
- **COMPATIBILITÉ HÔTE** : Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Microsoft Surface & Surface Pro, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre & ZBook
- **FACILE À UTILISER** : Le câble de conversion DisplayPort sur USB-C avec configuration sans pilote fonctionne avec n'importe quel périphérique USB Type-C/Thunderbolt 3 (DP Alt Mode) ; compatible avec macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS, Android et Linux

---

### Matériel

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Politique de garantie          | 3 Years |
| Nombre d'écrans pris en charge | 1       |
| Entrée AV                      | USB-C   |

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Nombre de ports | 1                                  |
| Sortie AV       | DisplayPort - 1.2                  |
| ID du chipset   | Controller: STM32F072CBU6 or VL103 |

---

#### Performance

|                              |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Revision               | DisplayPort 1.2                                                                                                                                    |
| Résolutions numériques max.  | 3840 x 2160 @ 60 Hz                                                                                                                                |
| Résolutions prises en charge | 1024x768<br>1280x720 (High-definition 720p)<br>1920x1080 (High-definition 1080p)<br>1920x1200<br>2560x1440<br>2560x1600<br>3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Prise en charge grand écran  | Oui                                                                                                                                                |
| Spécifications audio         | Son surround 7.1                                                                                                                                   |

---

#### Connecteur(s)

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Connecteur A | 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode |
| Connecteur B | 1 - DisplayPort (20 broches)                |

---

#### Notes spéciales / Configuration

|                                         |                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configurations du système et du câblage | Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

#### Alimentation

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Power Delivery | No PD Pass-Through |
|----------------|--------------------|

---

#### Conditions environnementales

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
|-------------------------------|-----------------------------|

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Température de stockage | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)   |
| Humidité                | Humidité relative de 20 % à 70 % |

---

#### Caractéristiques physiques

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Couleur             | Noir           |
| Longueur de câble   | 5.9 ft [1.8 m] |
| Longueur du produit | 5.9 ft [1.8 m] |
| Largeur du produit  | 0.8 in [2 cm]  |
| Hauteur du produit  | 0.4 in [1 cm]  |
| Poids du produit    | 2.4 oz [68 g]  |

---

#### Informations d'emballage

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1                |
| Longueur du Paquet  | 6.4 in [16.2 cm] |
| Largeur du Colis    | 7.9 in [20.0 cm] |
| Hauteur du Paquet   | 0.9 in [2.2 cm]  |
| Poids brut          | 2.4 oz [68.0 g]  |

---

#### Contenu du paquet

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Câble USB-C vers DisplayPort |
|-----------------------|----------------------------------|

---

#### Informations de garantie

|          |       |
|----------|-------|
| Warranty | 3 Ans |
|----------|-------|

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis