
Adattatore PCI Express 3.0 a M.2 NVMe - Scheda Adattatore da PCIe x4 a SSD M.2 NVMe /AHCI

ID prodotto: PEX4M2E1

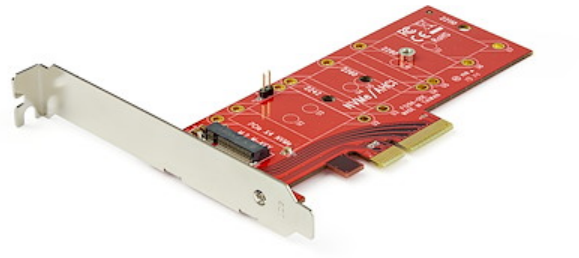

Consente di sfruttare un accesso ultraveloce ai dati attraverso l'aggiunta di un SSD PCIe M.2 al computer in uso. Questo adattatore consente di aggiungere un SSD ad alta velocità M.2 e quattro lane (basato su PCIe), come Samsung 950 Pro o SM 951, a un PC dotato di uno slot di espansione PCI Express x4 disponibile. È possibile montare l'unità PCIe M.2 direttamente sull'adattatore e migliorare in maniera semplice e conveniente le prestazioni del sistema ed espandere lo storage interno del computer.

Questa scheda di espansione consente di sfruttare al meglio le elevate prestazioni e dimensioni compatte delle unità a stato solido interne PCIe M.2. Questo adattatore si collega direttamente alla scheda madre del computer e supporta un SSD M.2 PCIe (NVMe o ACHI) attraverso il veloce bus PCIe x4. L'adattatore è compatibile con le schede madri PCIe 3.0 e retrocompatibile con PCIe 1.0 e 2.0. Grazie all'utilizzo di un'unità M.2 basata su PCIe, l'adattatore consente di aumentare la velocità del computer.

L'adattatore supporta gli SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M Key) e PCIe-AHCI M.2 fra cui i modelli 2242, 2260, 2280 e 22110. L'adattatore per slot di espansione supporta le dimensioni delle unità più diffuse come quelle da 110, 80, 60 e 42 mm.

La scheda di espansione è dotata di una staffa a profilo completo e una a basso profilo/mezza altezza per l'installazione su computer con fattore di forma ridotto.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

• Consente di collegare un SSD PCIe M.2 al computer in uso attraverso uno slot di espansione PCI Express x4 in modo da aumentare la velocità del sistema ed espandere lo spazio di storage interno

• Offre un accesso ai dati ultraveloce ideale per gaming o workstation ad alte prestazioni

• Permette di installare il sistema operativo su un'unità PCIe M.2 per un accesso rapido senza rinunciare ai capienti dischi a rotazione per l'archiviazione dei file di grandi dimensioni

Caratteristiche

• POTENZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Collegate un'unità SSD PCIe M.2 (M-Key / NGFF / NVMe o AHCI) al vostro computer tramite PCI Express per un accesso ultraveloce ai dati e per incrementare le prestazioni del vostro sistema

• AMPIA COMPATIBILITÀ: questo adattatore SSD M2 PCIe è compatibile con le schede madri PCIe 3.0 e retrocompatibile con le schede PCIe 2.0 e PCIe 1.0. Supporta le unità SSD PCIe M.2 (NVMe e AHCI): 2242, 2260, 2280 e 22110 per una compatibilità ottimale

• INSTALLAZIONE SENZA COMPLICAZIONI: con il supporto nativo del sistema operativo, questo adattatore M.2 PCIe 3.0 x4 è veloce da installare e garantisce una facile configurazione - Compatibile anche con gli slot PCIe x8 e x16

• STAFFA A PROFILO STANDARD E BASSO: Questo adattatore SSD PCIe M.2 è dotato di una staffa a profilo completo e include una staffa a mezza altezza/basso profilo per l'installazione in computer con fattore di forma ridotto

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: la scelta dei professionisti dell'IT da oltre 30 anni - Questa scheda adattatore NVMe PCIe è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza multilingua gratuita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	PCI Express x4
Tipo bus	PCI Express
Numero di unità	1
Dimensioni unità	22m - M.2 NGFF

	Tipo unità	M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
		M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
	Installazione unità	Fisso
	Altezza delle unità supportate	2242
		2260
		2280
		22110
Prestazioni		
	Tipo e velocità	PCI Express 3.0 (8 Gbps)
	RAID	No
	Funzionalità hot swap	No
Connettore/i		
	Connettori unità	1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
	Connettori host	1 - PCI Express x4
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali		
	Nota	Un sistema operativo che supporta in modo nativo le unità SSD PCIe (NVMe), ad esempio: - Windows® 8 e versioni successive - Mac OS 10.10.3 e versioni successive
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Pin su scheda per la connessione dei LED dei dischi
Alimentazione		
	Tensione ingresso	12V DC
	Tensione di uscita	12V DC

Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
	Umidità	15% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Rosso
	Tipo enclosure	Acciaio
	Altezza max unità	4.3 in [110 mm]
	Lunghezza prodotto	5.3 in [13.5 cm]
	Larghezza prodotto	3.1 in [8.0 cm]
	Altezza prodotto	0.2 in [0.4 cm]
	Peso prodotto	1.7 oz [47.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.6 in [14.3 cm]
	Larghezza del Pacco	6.9 in [17.6 cm]
	Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	4.5 oz [128.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore per SSD da PCI Express® x4 a PCIe M.2
		1 - Staffa basso profilo
		1 - staffa a profilo completo (preinstallata)

		1 - Vite di installazione e supporto per SSD
		1 - Guida di avvio rapido
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.