



U 系列显示屏

- 75 英寸
- 侧光式 LED 背光源
- 超高清

75BDL3000U/00

打动观众

超大屏体验

得益于相当于传统显示屏四倍的分辨率，您可感受前所未有的内容视觉体验。这款 75 英寸超大显示屏可提供 3840 x 2160 像素，如此精确，如此逼真，这就是通往新世界的窗口

优点

经过优化，切合公共观看需要

- 4K 超高清：呈现前所未有的分辨率

创新的解决方案，适合任何标牌应用

- 使用 QuadViewer 通过 4 个独立的输入播放内容
- CMND：掌控显示屏
- 可选 OPS Insert，打造多功能解决方案
- 借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排

关心您，关心您的企业和您的观众

- 通过故障转移确保内容的播放和运行
- 适用于会议的故障转移功能简化会议
- 用于节能的 SmartPower 技术


PHILIPS

特点

4K 超高清分辨率


得益于传统全高清显示屏四倍的分辨率，您可感受前所未有的显示解决方案。可提供 3840 x 2160 像素，图像如此精确，如此逼真，这就是通往新世界的窗口。

QuadViewer

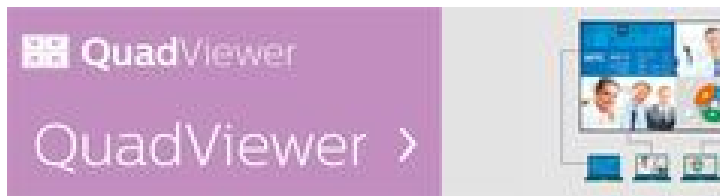


屏幕空间提供更大灵活性。可在一个屏幕上、通过四个独立的输出播放内容。QuadViewer 特别适用于控制室、企业环境和会议室。

CMND

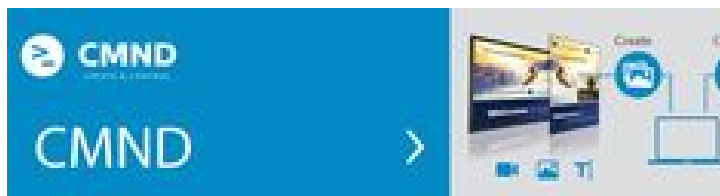

作为稳健的显示屏管理平台，CMND 将控制能力交回您的手中。使用“CMND 与创建”更新和管理内容，或者使用“CMND 与控制”控制您的设置。有了 CMND，一切皆有可能。

OPS Insert

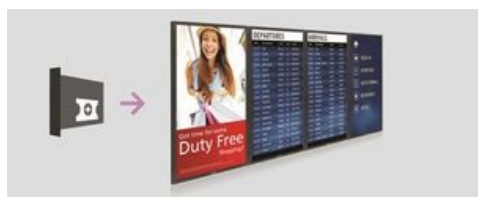

将您的显示屏变成多功能数字显示解决方案，创建互联、智能和安全的显示网络。开放热插拔规范 (OPS) 是指可向其添加 OPS 标准化媒体播放器的行业标准插槽。您可以通过该无线解决方案根据需要安装、使用和维护硬件。

规格

请注意，这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家/地区的最全面资料。单页内容如有变更，恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内容相关的任何责任。

图片/显示

屏幕对角线尺寸 (英寸)	74.5 英寸
屏幕对角线尺寸 (公制)	189.3 厘米
面板技术	IPS
最佳分辨率	3840 x 2160 @ 60 赫兹
亮度	410 cd/m ²
对比度 (标准)	1200:1
动态对比度	500,000:1
宽高比	16:9
响应时间 (标准)	8 毫秒
像素间距	0.429 x 0.429 毫米
显示屏色彩	1073 米
视角 (水平)	178 度
视角 (垂直)	178 度
画面效果增强	3/2 - 2/2 移动下拉 3D 梳状滤波器 3D MA 去隔行 动态对比度增强


故障转移



对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。

适用于会议室的故障转移功能

使用故障转移，简化演示和视频会议。当会议室未在使用时，后台内容可在您选择的任何输入源运行。当会议开始，并且您需要共享演示或您的屏幕时，只需连接计算机，显示屏就会自动切换输入，并显示您屏幕上的内容，而无需手动切换输入。

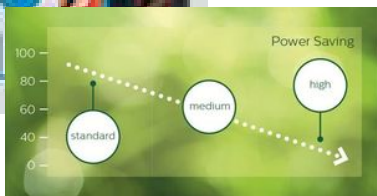

系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50% 从而大大降低了电费。

SmartPlayer



将 USB 变为真正经济高效的数字显示设备。只需将内容 (视频、音频、图片) 保存至 USB 并插入显示屏。通过屏幕菜单创建播放列表和设计内容，便可以随时随地欣赏您自创的播放列表。

运动补偿去隔行 逐行扫描	3840 x 2160
面板分辨率	
连接	
视频输入	VGA (模拟 D-Sub) DisplayPort (1.2) DVI-D HDMI (x3) 分量 (RCA) 复合 (RCA)
视频输出	DisplayPort
音频输入	3.5 毫米插孔 音频左/右 (RCA)
音频输出	3.5 毫米插孔 外置扬声器接口
外部控制	SPDIF RS232C (输入/输出) 2.5 毫米插孔 RJ45 IR (输入/输出) 3.5 毫米插孔

