

Monitor wielodotkowy

- 10"
- Z systemem Android
- Funkcje wielodotkowe

10BDL3051T/00

Nowy poziom interakcji

dzięki monitorowi dotykowemu 25 cm (10") z systemem Android™

Udoskonalona i spersonalizowana interakcja dzięki przyjaznemu użytkownikom, 5-punktowemu ekranowi dotykowemu

Korzyści

Doskonała interakcja z publicznością

- Prawdziwa obsługa wielodotkowa dzięki 5 punktom dotyku jednocześnie
- Skorzystaj z interaktywnego ekranu, aby zaangażować klientów

Innowacyjne rozwiązania do zastosowań informacyjno-reklamowych

- Android: uruchom własną aplikację lub wybierz ulubioną aplikację do uruchomienia
- Zapisywanie i odtwarzanie treści z wykorzystaniem pamięci wewnętrznej

- Belki LED do stosowania w salach konferencyjnych
- Zapewnij prostszą instalację dzięki technologii Power-over-Ethernet
- Wbudowany moduł WiFi i Bluetooth

Maksymalizacja oddziaływania Twojego przekazu

- Zapewnij prostszy montaż dzięki wbudowanemu uchwytyowi ściennemu
- Łączenie się i kontrola treści za pośrednictwem chmury
- CMND: przejmij kontrolę nad swoimi monitorami

Cechy

Z systemem Android

Dzięki zainstalowanemu w monitorze systemowi Android można pracować z najbardziej rozwiniętym systemem operacyjnym na świecie i zapisać własną

aplikację bezpośrednio w monitorze. Można też wybrać aplikację z dużej biblioteki aplikacji Android i za jej pomocą odtwarzać treści. Korzystając z wbudowanego harmonogramu zadań, można zaplanować korzystanie z

PHILIPS

aplikacji i odtwarzanie materiałów w zależności od klientów i pory dnia, a dzięki funkcji automatycznej orientacji wyświetlanie treści w pionie lub w poziomie jest równie proste, jak włączenie monitora.

Pamięć wewnętrzna



Pamięć wewnętrzna pozwala zapisywać i odtwarzać treści. Możesz załadować swoje materiały multimedialne do monitora i natychmiast rozpocząć odtwarzanie. Działając we współpracy z wewnętrzną przeglądarką, pamięć wewnętrzna pełni również funkcję pamięci podręcznej podczas przesyłania strumieniowej treści online. W przypadku awarii sieci pamięć wewnętrzna podtrzymuje wyświetlanie, odtwarzając buforowaną wersję treści — dzięki temu odtwarzanie multimedialnych treści jest możliwe nawet wtedy, gdy utracono połączenie z siecią.

Belki LED

Taśmy LED umieszczane na ściankach gablot przyciągają uwagę odwiedzających dzięki emitowanej poświacie. To technologia, którą można wykorzystać do oświetlenia znaku z informacją o dostępności sali konferencyjnej lub ozdobienia pomieszczeń firmowych nowymi, kolorowymi akcentami.

Power-over-Ethernet

Skorzystaj z technologii Power-over-Ethernet, aby zapewnić prostszą instalację. Dzięki tej technologii jedna linia Ethernet służy zarówno do zasilania, jak i obsługi funkcji łączności. Umożliwia to prostszą instalację, ponieważ nie jest wymagany zasilacz. Monitory można montować w mniejszych, trudno dostępnych miejscach, co zapewnia większą elastyczność stosowania i możliwości adaptacyjne. Dla użytkowników, którzy nie chcą skorzystać z technologii Power-over-Ethernet, dołączamy do zestawu zasilacz.


Wbudowany uchwyt ścienny

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki wbudowanemu uchwytowi ściennemu. Zamontuj monitor zaraz po wyjęciu z opakowania za pomocą wbudowanego z tyłu uchwytu.

Interaktywne funkcje wielodotykowe

Dzięki wykorzystaniu potęgi dotyku osiągnęliśmy całkowicie nowy poziom interaktywności. Monitor 25 cm (10") z technologią dotykową PCT został skonstruowany bez osłony przedniej części i umożliwia obsługę 5 punktów dotykowych jednocześnie. Dla użytkowników oznacza to nowy, dynamiczny sposób interakcji z Twoją firmą.

SmartBrowser

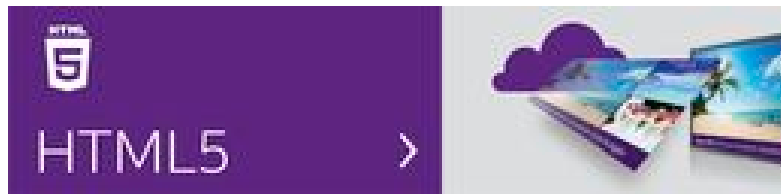


Korzystaj z funkcji łączności i kontroluj treści za pośrednictwem chmury dzięki wbudowanej przeglądarce HTML5. Korzystając z przeglądarki Chromium, twórz własne treści online i połącz je z monitorem lub całą siecią. Wystarczy podłączyć monitor do Internetu za pośrednictwem sieci WiFi lub przewodu ze złączem RJ45 i korzystać ze swoich list odtwarzania.

WiFi i Bluetooth

Korzystaj z funkcji komunikacji bezprzewodowej dzięki wbudowanemu modułowi WiFi i Bluetooth i zapewnij prostszą kontrolę treści dzięki procesowi bezprzewodowego pobierania.

CMND

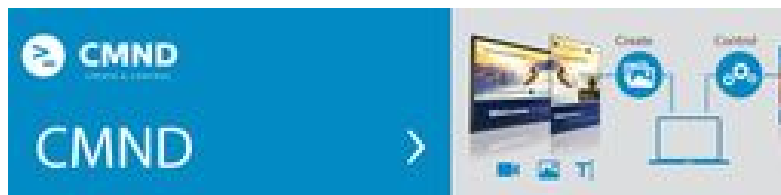

CMND to niezawodna platforma do zarządzania monitorami, która zapewnia nad nimi pełną kontrolę — od zarządzania treścią do ustawień.

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cm)	25,6 cm
Przekątna ekranu (cale)	10,1" cali
Rozdzielczość panelu	1280 x 800
Optymalna rozdzielczość	1280 x 800
Jasność	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu (typowy)	800:1
Format obrazu	16:10
Czas reakcji (standardowy)	30 ms
Kąt widzenia (poziomy)	170 stopnie
Kąt widzenia (pionowy)	170 stopnie
Kolory wyświetlacza	262 tysiące

Interaktywność

Technologia wielodotykowa	PCT
Punkty dotykowe	5 punktów dotyku jednocześnie
Szkoło ochronne	szkoło ochronne hartowane 0,7 mm

Możliwości połączeń

Wyjście wideo	HDMI
---------------	------

Wyjście audio	Złącze zewnętrznych głośników
Zdalne sterowanie	RJ45
Inne połączenia	USB
	microSD

Udogodnienia

Orientacja	Pozioma (16/7)
	Portret (16/7)
Sterowanie przez sieć	RJ45
	Wi-Fi
Wydajność grafiki	Zaawansowana kontrola koloru
Funkcje ochrony ekranu	Przesunięcie pikseli, niska jasność
Kontrola klawiatury	Ukryta
	Blokowany
Funkcje energooszczędne	Smart Power
Pamięć	8 GB eMMC

Wymiary

Szerokość urządzenia	261 mm
Wysokość urządzenia	167,2 mm
Głębokość urządzenia	29 mm
Waga produktu	0,71 kg
Mocowanie zgodne ze standardem VESA	75 x 75

Waga produktu (funty)	1,57 lb		niemiecki
Głębokość urządzenia (w calach)	1,14 cali		włoski
Wysokość urządzenia (w calach)	6,58 cali		japoński
Szerokość urządzenia (w calach)	10,28 cali		polski
Szerokość osłony (L/R, T/B)	19,77 mm (L/R); 13,56 mm (T/B)		hiszpański
			turecki
			rosyjski
			chiński uproszczony
			chiński (tradycyjny)
			duński
			holenderski
			fiński
			norweski
			portugalski
			szwedzki
			CB
			CE
			RoHS
			FCC, klasa A
			UL
			3-letnia gwarancja
Dźwięk			
Wbudowane głośniki	2 x 2 W		
Warunki eksploatacji			
Zakres temperatur (eksploatacja)	Od 5 do 40 °C	Certyfikaty	
Wilgotność względna	Od 20 do 80 %		
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)	50 000 godzin	Gwarancja	
Wysokość	Od 0 do 3000 m		
Zakres temperatur (przechowywanie)	Od -20 do 60 °C	Zastosowania multimedialne	
		Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB	AAC
			M4A
			MP2
			MP3
			WMA
		Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB	BMP
			GIF
			JPEG
			JPG
			PNG
		Odtwarzanie wideo przez złącze USB	3GP
			AVI
			DAT
			FLV
			MKV
			MOV
			MP4
			MPG
			TS
			VOB
			WEBM
Akcesoria			
Akcesoria w zestawie	Skrócona instrukcja obsługi Podstawa na biurko Przewód USB Zasilacz sieciowy DC Przewód HDMI Gniazdo zasilania Stopa silikonowa		
Różne			
Języki menu ekranowego (OSD)	arabski angielski francuski		



Dane wkrótce ulegną zmianie
2018, Marzec 14
Version: 5.0.2
EAN: 8712581741556

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com