



Alternatieve kleuren

RC472301
Met verskoelen rond 0° C
Volledig integreerbaar

Toebehoren geïntegreerd
1 x Eierbakje met deksel.

Toebehoren
RA030100
Bewaarbox met transparant deksel

Required installation accessories
RA460000
Toebehoren voor side-by-side installatie. Noodzakelijk indien de toestellen handgreep tegen handgreep worden gemonteerd. Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de toestellen meer dan 160 mm bedraagt. Inbegrepen in de verpakking van de RF en RW.
RA460011
Toebehoren voor "side-by-side" installatie. Noodzakelijk indien de toestellen scharnier tegen scharnier, of scharnier tegen handgreep worden gemonteerd. Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de 2 toestellen meer dan 160 mm bedraagt.

Installation Accessories
RA421710
Inox deurfront 19 mm dikte met handgreep.
RA425110
Handgreep in inox, lang, 3 bevestigingspunten.
RA460020
RA460040
RA461714
Verlichtingsrooster.

RC472301
Vario koelkast Serie 400
Met verskoelen rond 0° C
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 76.2 cm, Nishoogte 213.4 cm

Inox binnenafwerking
Helder lichtconcept
Deurvakken uit massief aluminium
Netto-inhoud 479 L
Verskoellade, temperatuur regelbaar van 0° C tot 3° C
1 motorisch verstelbaar glazen afzetvlak, zelfs beladen.
Energie-efficiëntie klasse A+

Bediening
Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.

Technische kenmerken
Dynamische koeling met Multi-Air-Flow. Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping. Antimicrobiële actieve koolstoffilter
Energiesparende vakantieschakeling. Alarm bij geopende deur of storingen.

Koelruimte
Netto-inhoud 413 L.
No-Frost technologie met snelkoelen. Temperatuur regelbaar van +2 tot +8° C.
4 afzetvlakken uit veiligheidsglas, waarvan 3 verstelbaar (één motorisch, twee manueel).
2 volledig uittrekbare laden met transparante voorzijde, waarvan een diepe en een ondiepe lade. Zeer heldere binnenverlichting (LED) met zijdelings geïntegreerde schittervrije lichtelementen.
3 in de hoogte verstelbare deurvakken, waarvan één extra diep.
1 deurvak afsluitbaar met transparante klep.

Verskoelruimte om en bij de 0° C.
Netto-inhoud 66 L.
Afzonderlijke automatische temperatuurcontrole, regelbaar voor vis, vlees of groenten.
1 grote uittrekbare lade met transparante voorzijde en geïntegreerde binnenverlichting.




Verbruiksgegevens
Energieverbruik 182 kWh/jaar
Geluidsniveau 40 dB (re 1 pW)

Installatievoorschriften
Vlakscharnier
Scharnier rechts, omwisselbaar. Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht voor het deurpaneel 21 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 0,311 kW.
Aansluitkabel 3,0 m met stekker.

Kenmerken
Uitvoering
Inbouw
Meubeldeur opties
Niet mogelijk
Hoogte (mm)
2125
Breedte apparaat (mm)
756
Diepte apparaat (mm)
608
Inbouwafmetingen
2134.0 x 762.0 x 610
Nettogewicht (kg)
182,0
Aansluitwaarde (W)
311
Minimale smeltveiligheid (A)
10
Deurscharnier
Rechts verwisselbaar
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50
Keurmerken
KEMA
Lengte elektriciteitsnoer (cm)
300
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik (kWh)
Energieverbruik per jaar (kWh)
Netto capaciteit koelkast
Netto inhoud (l)
Invriescapaciteit in 24 uur (kg)
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren)
Aantal compressoren
1
Aantal afzonderlijke koelsystemen
1
Ventilator vriesgedeelte
Ja
Scharnieren omkeerbaar
Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte
3
Plateaux voor flessen
Nee
Capaciteit watertank (L)
EAN-code
4242006217549

Consumptie- en verbodingskenmerken
Merk
Gaggenau
Productnaam
RC472301
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG)
A+
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG)
182
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC)
479
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC)
0
No-frost systeem
Koelkast en vriezer
Bewaartijd bij storing (u)
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC)
0
Klimaatklasse
SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW)
40
Installatie
n.v.t
2016-11-16
Page 1

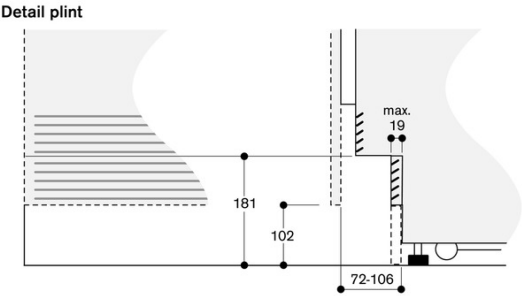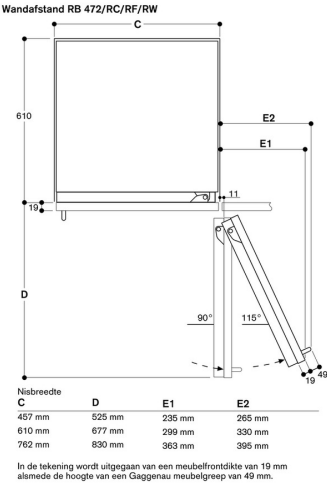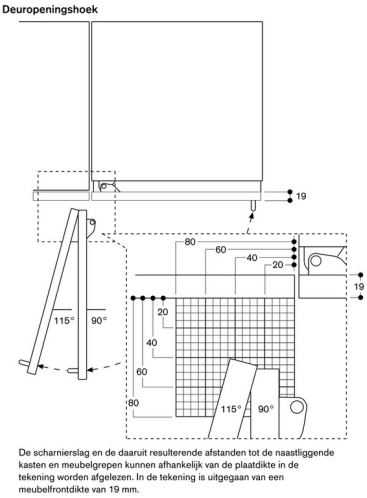

Gerelateerd aan de standaard hoogte van het apparaat is de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.